

AniManga O-KG

Versione dettagliata del progetto

Mappatura degli archetipi narrativi nei media giapponesi attraverso Wikidata, SPARQL, LLM e RDF.

Index

<https://saraalbieri.github.io/AniManga/index.html>

Repository

<https://github.com/saraalbieri/AniManga>

Autori: Michele Franco – Sara Albieri



Domanda di ricerca

Il progetto nasce da una lacuna precisa: Wikidata descrive bene molte entità, ma non sempre esplicita il ruolo narrativo dei personaggi.

Problema

Per molti personaggi non è presente propriamente un archetipo narrativo strutturato. Esistono descrizioni, QID, opere collegate e identificativi, ma spesso manca il character type.

Ipotesi

SPARQL può misurare il gap; gli LLM possono proporre archetipi; la validazione umana decide cosa diventa RDF.

Perche gli archetipi contano

Un archetipo non e un semplice attributo descrittivo: rende interrogabile la funzione narrativa di un personaggio.

- Permette di confrontare personaggi di opere diverse secondo ruoli narrativi comuni.
- Aiuta a distinguere dati enciclopedici da interpretazioni narratologiche.

Idea chiave

Un concetto interpretativo diventa dato controllabile.

Corpus e perimetro

Il campione usa franchise molto noti per verificare se il problema è circoscritto o trasversale.



One Piece

Campione ampio, molti personaggi e forte varietà di ruoli.



Naruto

Caso utile per disambiguazione e personaggi ricorrenti.



Death Note

Caso denso di ambiguità morale e funzioni narrative forti.

Il problema

Per molti personaggi non è presente un archetipo narrativo strutturato: le entità esistono, ma il ruolo resta implicito.

Entità

personaggi e opere hanno
QID e descrizioni Wikidata

Proprietà

P674 collega i personaggi;
P9071 descrive il character
type

Archetipo

manca spesso una
classificazione narrativa
vera e propria

RDF

arricchimento proposto
solo dopo verifica

Tesi del progetto

Descriviamo entità e proprietà, poi usiamo SPARQL e LLM per trasformare l'archetipo da interpretazione testuale a dato verificabile.

Pipeline metodologica

La pipeline separa esplorazione, misura del gap, proposta interpretativa e pubblicazione dei dati.

01

Disambiguazione

Individuazione delle entità corrette per opere, anime, manga, franchise e omonimi.

02

Estrazione personaggi

Uso di P674 per ottenere i personaggi collegati alle opere selezionate.

03

Misura del gap

Verifica di P9071 e conteggio di personaggi con o senza character type.

04

UNION

Confronto tra character type ufficiale e modellazioni indirette tramite P31.

05

LLM e controllo

Gli output LLM propongono archetipi; il progetto li normalizza e li verifica.

06

RDF finale

Solo le ipotesi solide diventano triple con QID riusati o risorse locali.

SPARQL: dalla label all'entita corretta


Le prime query non assumono che il nome sia già sufficiente: Naruto può indicare manga, anime, franchise o altri item.

```
?item rdfs:label "Naruto"@en .  
?item ?uriProprieta ?valore .  
?proprieta wikibase:directClaim ?uriProprieta .  
SERVICE wikibase:label { ... }
```

- La query 1 costruisce il punto di partenza controllando label e descrizione.
- Il conteggio delle proprietà aiuta a distinguere item molto ricchi da omonimi o nodi meno pertinenti.
- Questo evita di far partire l'analisi da un'entità sbagliata.

Analisi delle proprietà

Le query successive mostrano che Wikidata è ricco di proprietà, ma non tutte descrivono la dimensione narrativa.

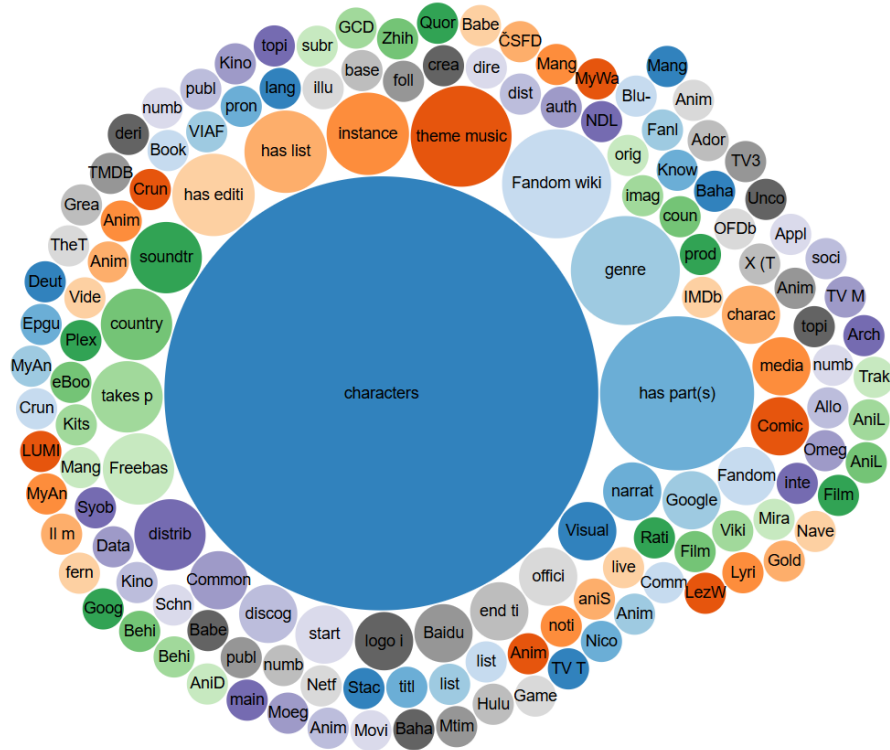

Cosa emerge

- Molte proprietà descrivono opere, identificativi, edizioni o collegamenti.
- P674 è utile per passare dall'opera ai personaggi.
- La funzione narrativa resta meno presente e meno omogenea.

Evidenza del gap: P9071

P9071 e la proprietà Wikidata pensata per registrare il character type, ma nel campione è scarsamente valorizzata.

1109

personaggi univoci nel
campione corrente

8

personaggi univoci con
character type

1107

personaggi senza character
type

4


etichette di tipo
emerse

Interpretazione

Il gap non riguarda pochi casi isolati: quasi tutto il campione resta privo di una classificazione narrativa esplicita.

Quantificare la copertura

La Query 8 attuale rende visibile la sproporzione tra personaggi valorizzati e non valorizzati.

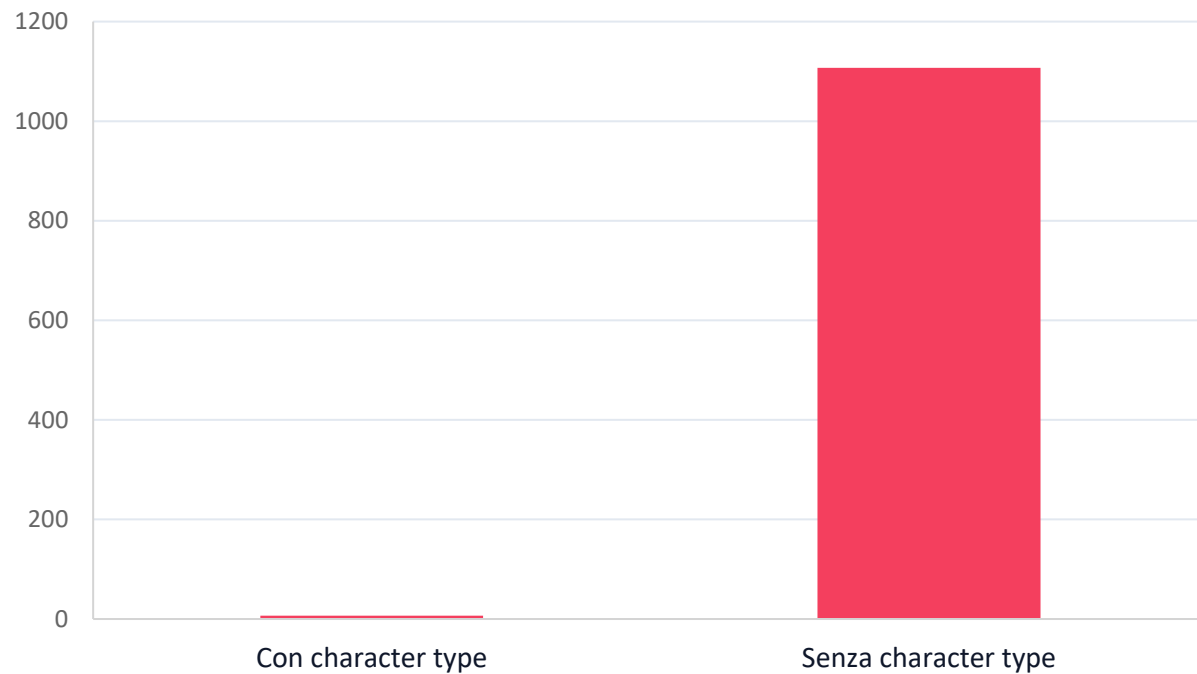

Lettura del dato

Il dato non dice che gli archetipi non esistono nella lettura narrativa; dice che non sono rappresentati in modo strutturato e interrogabile su Wikidata.

Che cos'è uno stock character

Uno stock character è un tipo narrativo ricorrente: un modello di personaggio riconoscibile oltre la singola opera.

Esempi

- villain
- antihero
- tragic hero
- chosen one

A cosa serve

Consente di descrivere la funzione narrativa, non solo l'esistenza del personaggio o l'opera in cui compare.

Nel progetto

Se l'archetipo generale esiste in Wikidata lo riusiamo; se non esiste, creiamo una risorsa locale.

UNION: due percorsi per lo stesso problema

La query 9 confronta la modellazione ufficiale con una modellazione indiretta basata su P31.

Percorso ufficiale

?personaggio
wdt:P9071 ?tipo

Il character type e dichiarato direttamente.

UNION

Percorso indiretto

?personaggio
wdt:P31 ?stockCharacter

Il personaggio e istanza di un archetipo gia esistente.

Risultato metodologico

Il gap e anche un problema di modellazione frammentata.

LLM come strumenti di proposta

Gli LLM non sono trattati come fonte definitiva: servono a generare ipotesi narrative da sottoporre a controllo.

■ Zero-shot

Produce rapidamente etichette, ma spesso con granularità instabile.

■ Few-shot

Rende più coerente il formato, ma gli esempi possono orientare troppo la risposta.

■ Zero-shot CoT

Esplicita meglio la motivazione e aiuta nei casi ambigui.

Scelta metodologica: output testuale motivato → normalizzazione umana → controllo SPARQL → RDF.

Da output LLM a QID verificato

La riconciliazione controlla che l'archetipo proposto abbia un item Wikidata coerente.

```
FILTER(REGEX(STR(?itemLabel), "^tragic hero$", "i"))  
?item wdt:P31 wd:Q636497 .  
OPTIONAL { ?item schema:description ?description }
```

Criteri

- label coerente
- descrizione compatibile
- classe Wikidata corretta
- riuso solo se il QID è stabile

Esempio

tragic hero viene accettato come archetipo generale riusabile da Wikidata.

Archetipo generale e archetipo giapponese

Dopo aver verificato gli output degli LLM, il progetto inserisce sia un archetipo generale sia uno specifico del contesto giapponese.

Archetipo generale

Categoria narrativa ampia, spesso riutilizzabile da Wikidata: villain, antihero, tragic hero, chosen one.

Archetipo giapponese

Categoria più situata nel dominio anime/manga. Se manca in Wikidata, viene creata nel namespace locale del progetto.

Modello RDF proposto

Il modello distingue il riuso di Wikidata dalla creazione controllata di risorse locali.

```
[wd:Personaggio]  
  animanga:hasGeneralArchetype  
    [wd:QID_Archetipo]
```

```
[wd:Personaggio]  
  animanga:hasJapaneseArchetype  
    [ex:Nuovo_Archetipo]
```

Scelta progettuale

- Wikidata resta la base di identità.
- Il vocabolario animanga: aggiunge relazioni narrative.
- Le risorse ex: coprono archetipi specifici non presenti.

Metamodello e T-Box: AniManga O-KG

Il nostro arricchimento non si limita a produrre triple (A-Box), ma definisce un vero e proprio schema ontologico.

- **La Classe Core:** Introduciamo `am:Character` come classe principale.
- **Il Ponte Wikidata:** `am:Character` è definita come `rdfs:subClassOf wd:Q95074` (*personaggio immaginario*). Questo garantisce interoperabilità e retrocompatibilità globale.
- **Estensione:** Le istanze mantengono il loro QID Wikidata originario, ma acquisiscono le nuove proprietà `hasGeneralArchetype` e `hasJapaneseArchetype` definite nella nostra ontologia.

Esempio RDF: Itachi Uchiha

La tripla finale è il prodotto di un processo controllato:

esplorazione SPARQL → ipotesi LLM (CoT) → validazione umana → tipizzazione ontologica.

- **Itachi Uchiha (wd:Q1043344)** viene tipizzato come `rdf:type am:Character`.
- L'archetipo generale riusa Wikidata: `wd:Q1969230` (*tragic hero*).
- L'archetipo giapponese diventa una nuova risorsa locale normalizzata: `ex:sacrificial-shinobi`.
- Gli LLM non scrivono il grafo: sono abilitatori per il data modeling umano.

Conclusione

AniManga O-KG dimostra come colmare *data gap* strutturali senza delegare acriticamente all'AI generativa.

- **SPARQL** è lo strumento diagnostico per mappare il vuoto e la frammentazione.
- **LLM (CoT)** forniscono ipotesi sociologiche ad alto valore interpretativo.
- **L'umano nel ciclo (*Human-in-the-loop*)** normalizza il testo testato e sceglie la strategia di riuso o creazione.
- **La modellazione RDF (T-Box/A-Box)** trasforma infine l'ipotesi validata in un dato semantico formalmente robusto e interoperabile con il Web globale.

Risultato

Il progetto trasforma un vuoto descrittivo sugli archetipi in un processo ripetibile di proposta, controllo e pubblicazione RDF.