TP SAUVEGARDE

Table des matières

Introduction 1

1/ Windows 2

1)Partager un dossier de sauvegarde pour le voisin ... 3

2)Logiciel Duplicati 4

2/LINUX 6

3/RASBERY 7

Etape 1 : Aller sur la VM serveur, écrire la ligne de commande pour entrer et mettre l'IP du client dans le fichier de config du serveur nfs :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:4d:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.244/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 86389sec preferred_lft 86389sec
    inet6 fe80::e2c5:fb14:592e:9f91/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo nano /etc/exports
[sudo] Mot de passe de vboxuser :
vboxuser@TPsauvegarde:~$
```

```
vboxuser@TPsauvegarde: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub>
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/partage 192.168.0.234(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

^G Aide      ^O Écrire     ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Etape 2 : Redémarrer le serveur nfs et voir s'il est bien démarrer :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl restart nfs-server
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; prese>
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Mon 2025-09-29 11:09:03 CEST; 24s ago
    Process: 3015 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUC>
    Process: 3016 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3016 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 17ms

sept. 29 11:09:03 TPsauvegarde systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS se>
sept. 29 11:09:03 TPsauvegarde systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS se>
lines 1-12/12 (END)
```

Etape 3 : Retourner sur le serveur du client et écrire la ligne de commande qui permet d'accéder au partage avec le serveur : Nous retrouvons le texte qui a était partager.

```
vboxuser@TPsauvegarde: ~
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ea:15:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.234/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 86382sec preferred_lft 86382sec
    inet6 fe80::47d1:e00e:5c0:8857/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo mount -t nfs 192.168.0.244:/home/partage /mnt/part
age
[sudo] Mot de passe de vboxuser :
vboxuser@TPsauvegarde:~$ ls /mnt/partage
coucou.txt
```

Ensuite télécharger duplicati, l'installer via internet puis le télécharger via la ligne de commande :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo apt install duplicati
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet duplicati
vboxuser@TPsauvegarde:~$ cd Téléchargements/
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ ls
duplicati-2.1.0.5_stable_2025-03-04-linux-x64-gui.deb
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$
```

L'installer puis l'ouvrir directement via la ligne de commande :

```
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ duplicati &
[1] 4590
vboxuser@TPsauvegarde:~/Téléchargements$ No database encryption key was found. T
he database will be stored unencrypted. Supply an encryption key via the environ
ment variable SETTINGS_ENCRYPTION_KEY or disable database encryption with the op
tion --disable-db-encryption
Server has started and is listening on port 8200
Gtk-Message: 11:25:14.424: Not loading module "atk-bridge": The functionality is
 provided by GTK natively. Please try to not load it.
```

Puis en final sauvegarder le dossier /etc via le logiciel duplicati :

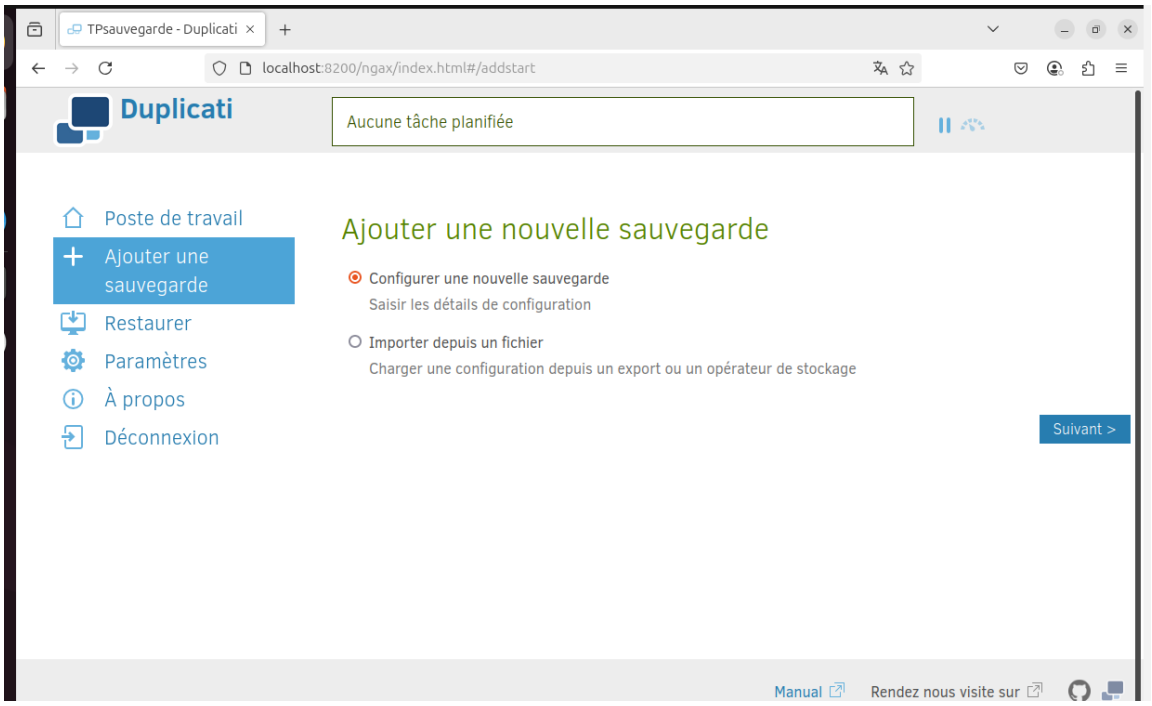

Paramètres généraux de sauvegarde

Nom: Sauvegarde /etc

Description (facultative):

Chiffrement: Pas de chiffrement

Nous vous recommandons de chiffrer toutes les sauvegardes stockées en dehors de votre système

Destination de sauvegarde

Type de stockage: Dossier ou disque local

Chemin du dossier: /mnt/partage — Parcourir

Nom d'utilisateur: Nom d'utilisateur d'identification optionel

Mot de passe: Mot de passe d'identification optionel

Tester la connexion

Options avancées

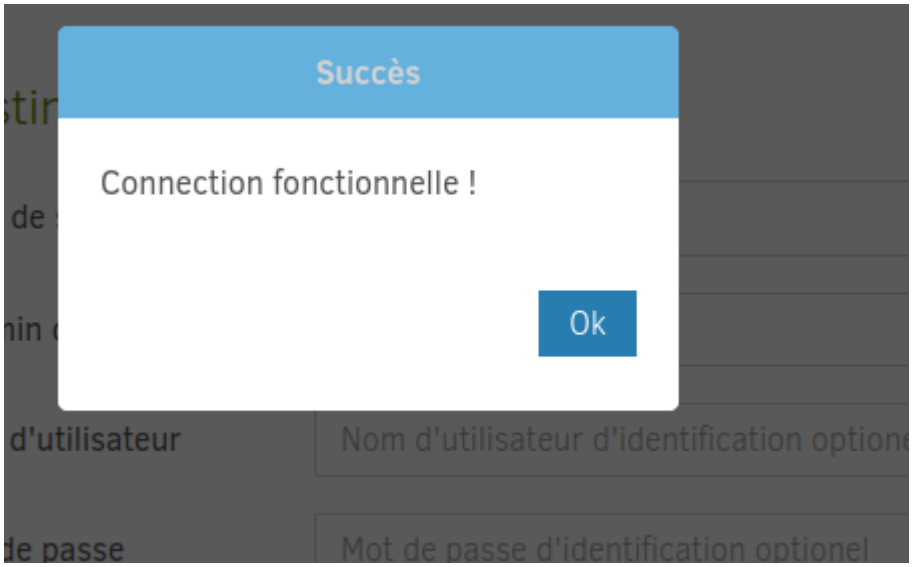

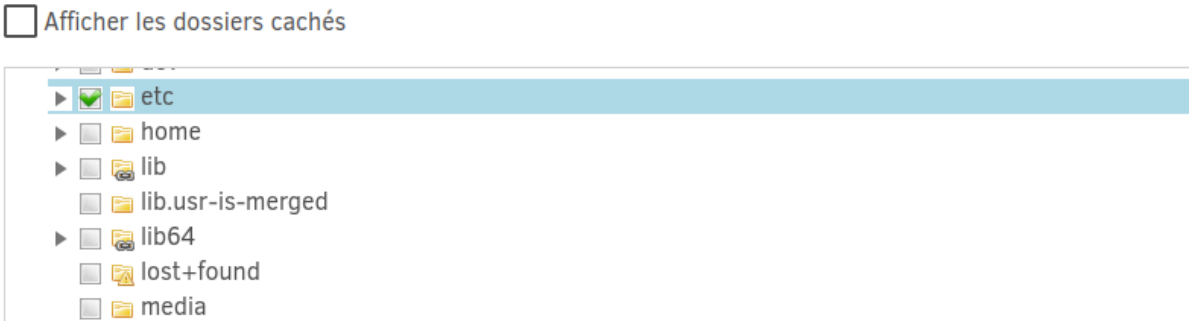

Planifier

☑ Automatically run backups

Si une date a été manquée, la tâche démarrera dès que possible.

Prochaine fois 13 : 00 29 / 09 / 2025

Relancer tous les 1 Jours

Jours autorisés

☑ Lun.
☑ Mar.
☑ Mer.
☑ Jeu.
☑ Ven.
☑ Sam.
☑ Dim.

Options générales

Taille du volume distant 50 Go

The chosen size is outside the recommended range. This may cause performance issues, excessively large temporary files or other problems.

The backups will be split up into multiple files called volumes. Here you can set the maximum size of the individual volume files. See this page for more information.

Rétention de la sauvegarde Conserver toutes les sauvegardes

Rien ne sera supprimé. La taille de la sauvegarde augmentera à chaque modification.

Options avancées

< Précédent Enregistrer

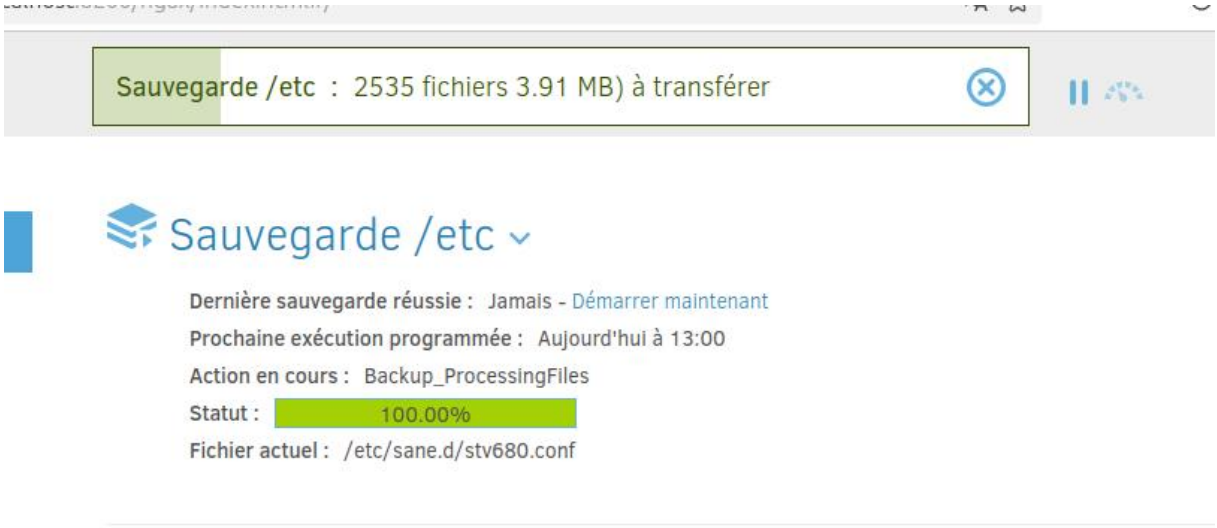

Duplicati

Sauvegarde manuelle (cp,tar, at)