TP SSH

I) Introduction

1) Qu'est-ce que le SSH

SSH : Secure Shell, protocole qui permet des connexions sécurisées (cryptées) entre un serveur et un client.

On utilise OpenSsh, version libre.

1) Mise en garde

Installer un serveur SSH permet aux utilisateurs d'accéder au système à distance en rentrant leur login et leur password (ou une clé) mais une porte permet aussi essayer en testant différents mots de passe dans une attaque par force brute !

Donc 3 contraintes majeures pour garder un serveur sécurisé :

- Avoir un serveur à jour !
- Les mots de passes de TOUS les utilisateurs doivent être suffisamment complexes.
- Surveiller régulièrement les fichiers de log. /var/log/auth.log

Un mot de passe complexe ne veut rien dire, il n'est pas dans le dictionnaire.

Plus de 8 caractères lettres minuscules, majuscules, chiffres et spéciaux. Pour le retenir une phrase peut aider :

Livre, mais je n'y comprends rien! donne L, mj'ycr !

Tester la complexité :

-On installe John the ripper :

apt install john

- On crée un utilisateur toto, mot de passe toto

sudo adduser toto

```
vboxuser@TPsauvegarde:~$ sudo adduser toto
info: Ajout de l'utilisateur « toto » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « toto » (1001) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « toto » (1001) avec le groupe « toto » (1001)
 ...
info: Création du répertoire personnel « /home/toto » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour toto
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Les informations sont-elles correctes ? [O/n]
```

- On récupère le mot de passe crypté dans /etc/shadow et on le colle dans hash.txt

Sudo cat /etc/shadow

```
toto:$y$j9T$0cAu6JJFCKwMsbgwWy47H1$RJOfEKt3Ae3tOi97FnziViln/gsaxKCCv90GwQCoO3/:2
0409:0:99999:7:::
```

Sudo nano hash.txt

```
vboxuser@TPsauvegarde: ~
GNU nano 7.2                    hash.txt
$y$j9T$0cAu6JJFCKwMsbgwWy47H1$RJOfEKt3Ae3tOi97FnziViln/gsaxKCCv90GwQCoO3/
```

On récupère une liste de mot de mot de passe pour les pentest: rockyou.txt

On lance le craquage: john hash.txt-worldlist=rockyou.txt-format=Rw-SHA256

ATTENTION John ne comprend pas le SSH512

Test Combien de temps met John ?

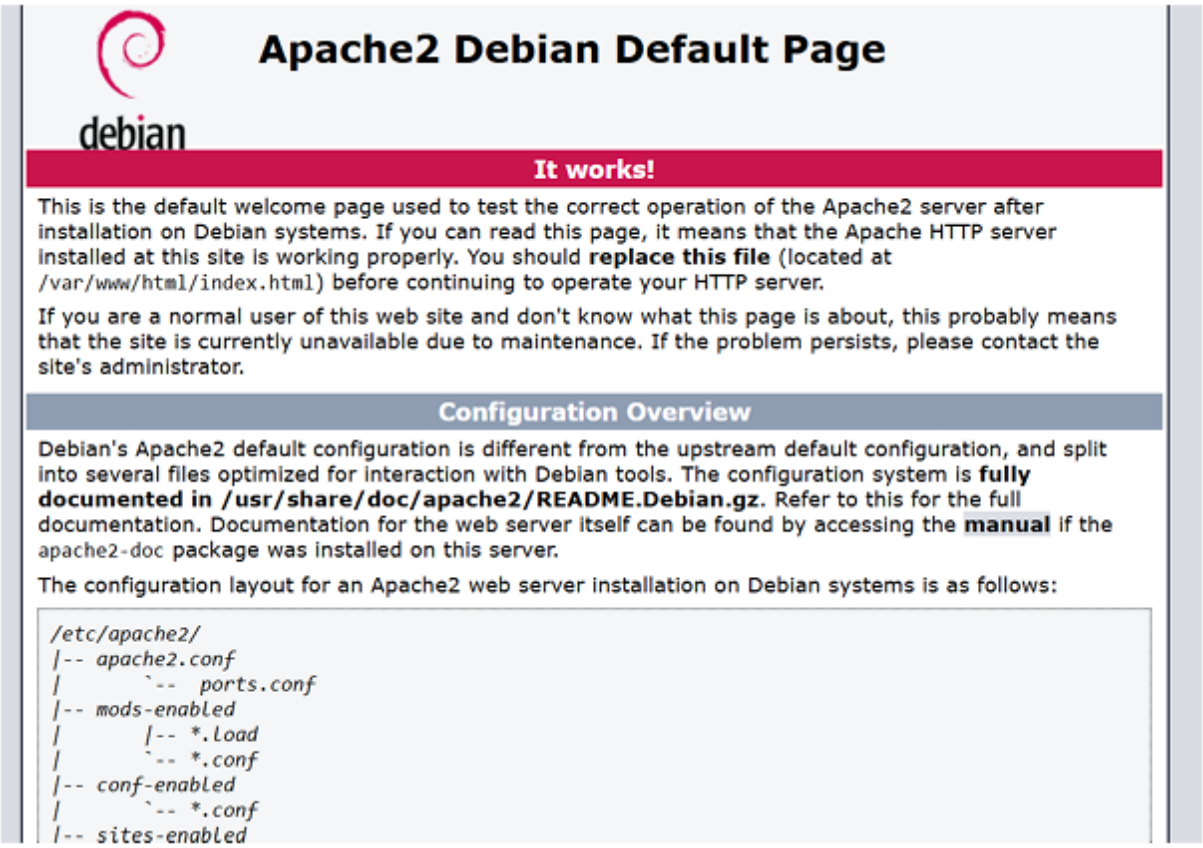

Apache2 Debian Default Page

debian

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
```

Fait de windows a raspberry