Entrega AWS S3

Amazon S3 > Buckets > Crear bucket

Crear bucket Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket | Información

- (•) Uso general
  Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.
- ( ) Directorio
  Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket | Información

practica-final-saraguecass-2026

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, puntos (.) y guiones (-). Más información

Copiar la configuración del bucket existente: *opcional*

Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

Elegir el bucket

Formato: s3://bucket/prefijo

Propiedad de objetos Información

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede especificar el acceso a los objetos.

Propiedad del objeto

- (•) ACL deshabilitadas (recomendado)
  Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. El acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.
- ( ) ACL habilitadas
  Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS. El acceso a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.

Propiedad del objeto

Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público, pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración individual a continuación para adaptarla a sus casos de uso de almacenamiento específicos. Más información

- [x] **Bloquear *todo* el acceso público**
  Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.
  - [x] **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *nuevas* listas de control de acceso (ACL)**
    S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y objetos existentes. Esta configuración no cambia los permisos existentes que

Amazon S3 > Buckets > Crear bucket

Puede usar las API s3:ListTagsForResource, s3:TagResource y s3:UntagResource para administrar las etiquetas en los buckets de uso general de S3 para el control de acceso, además de la asignación de costos y organización de los recursos. Para garantizar una transición fluida, proporcione permisos para realizar las acciones s3:ListTagsForResource, s3:TagResource y s3:UntagResource. Más información

No hay etiquetas asociadas a este bucket.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas.

Cifrado predeterminado Información

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado | Información

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte **DSSE-KMS pricing** (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña **Storage** (Almacenamiento) de la página de precios de Amazon S3.

- (•) Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)
- ( ) Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ( ) Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket

El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. Más información

- ( ) Desactivar
- (•) Habilitar

Primero se crea el bucket con esa configuración.

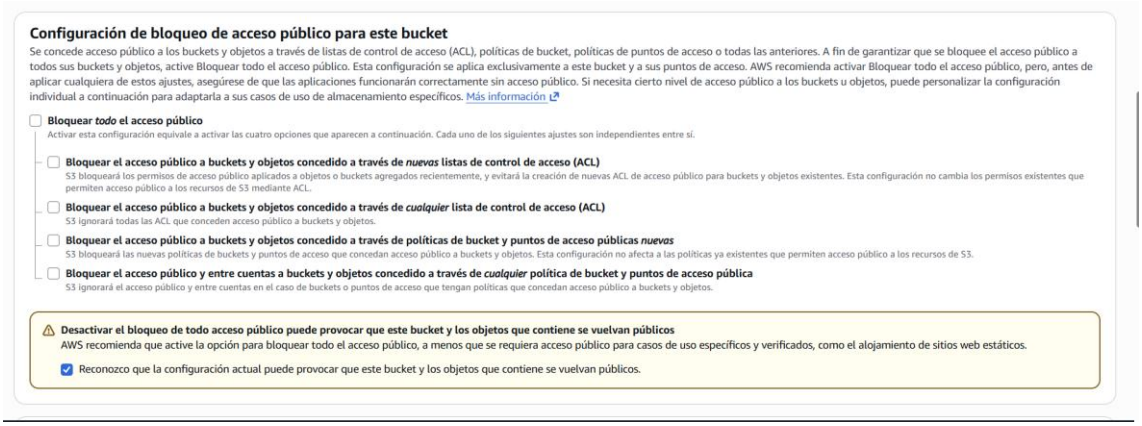

Más tarde se cambia la configuración del acceso para ponerlo público.

Se añade lo que queremos que se vea en la web.

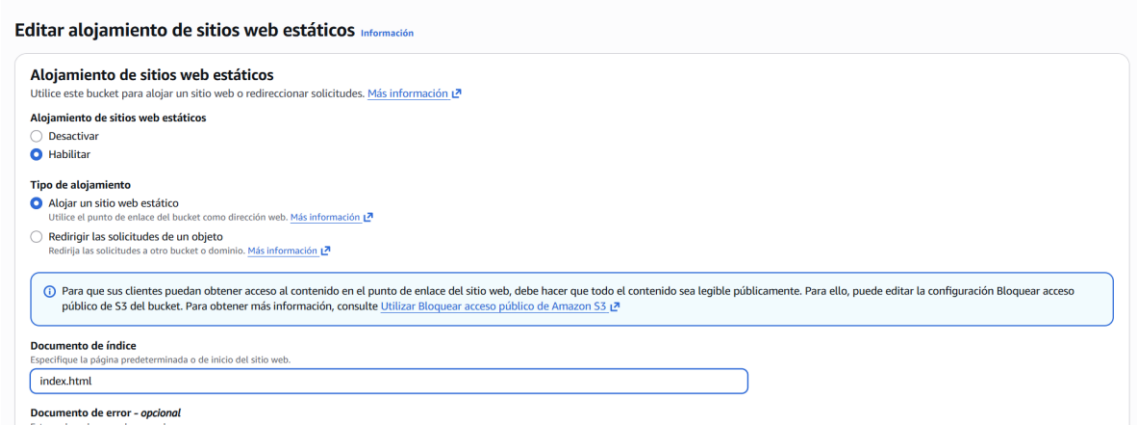

Se modifica **Alojamiento de sitios web estáticos** en propiedades.

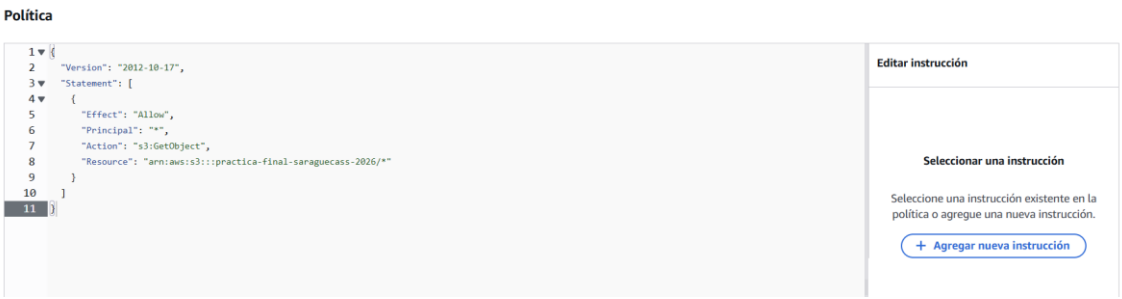

Y en permisos se modifica la **Política del Bucket**, ese es el texto puesto en mi práctica.

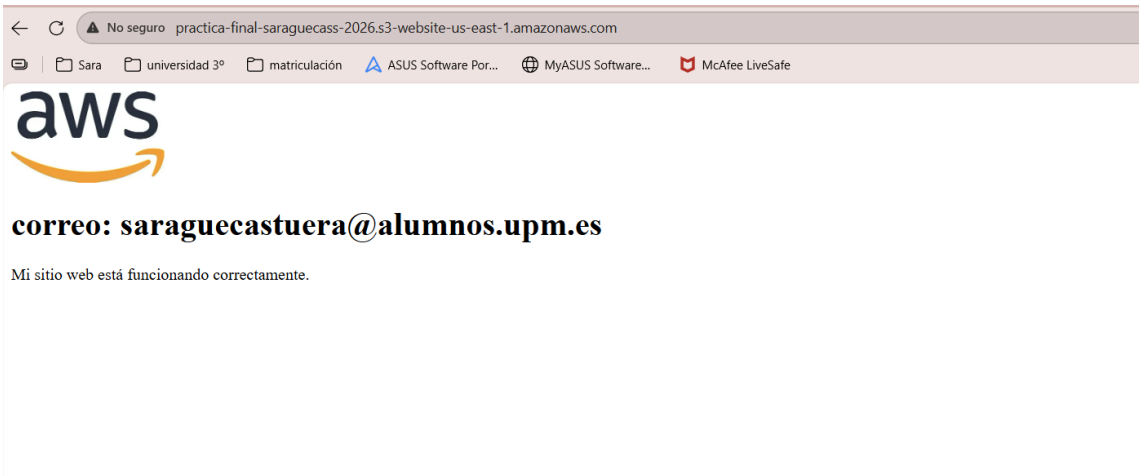

Y finalmente tenemos el sitio web, con la foto y el texto añadidos.