

Analyse og visualisering af biologiske datasæt – 2025

Sarah Rennie

2025-11-12

Contents

Lidt om kurset	5
Outline	5
Bedømmelse	5
Bare lidt om underviserne	5
1 Grundlæggende R	7
1.1 Inledning til kapitel	7
1.2 RStudio	8
1.3 Working directory	10
1.4 R pakker	10
1.5 Hvor kommer vores data fra?	11
1.6 Beregninger i R	14
1.7 Dataframes	17
1.8 If/else	20
1.9 Loops	21
1.10 Descriptive statistics	22
1.11 Statistiske tester	24
1.12 Problemstillinger	37
2 Introduktion til R Markdown	47
2.1 Inledning til kapital	47
2.2 Hvad er R Markdown?	48
2.3 Installere R Markdown	48

2.4	Videodemonstrationer	48
2.5	Oprette et nyt dokument i R Markdown	49
2.6	Skrive baseret tekst	52
2.7	Knitte kode	53
2.8	Kode chunks	53
2.9	R beregninger inden for teksten i dokumentet ('inline code') . . .	55
2.10	Working directory	56
2.11	Matematik	56
2.12	Ofte set fejl	57
2.13	Problemstillinger	57
2.14	Færdig for i dag og næste gang	59
2.15	Ekstra links	59

Lidt om kurset

Denne hjemmeside er kursusnotaterne til de indskrevne studerende i 2024. De er skrevet 100% af mig (din underviser og kursusansvarlig, Sarah Rennie). Jeg håber, det er intuitivt at finde rundt på siden, men har du forslag til forbedringer, skriv meget gerne til mig.

Outline

Der er i alt 13 emner i kurset.

Bedømmelse

Kurset bedømmes således:

- 15% løbende (OBS: workshop opgaver, IKKE quizzer)
- 85% 4-timer “open-book” eksamen

Quizzerne gør det nemt at tjekke viden undervejs, men udgør ikke en del af den samlede karakter.

Bare lidt om underviserne

Sarah

Jeg er adjunkt på biologiske institut. Jeg kommer oprindeligt fra Storbritannien og flyttede til Danmark i 2015. Jeg bor sammen med min mand og vores 3 børn.

Robert

Robert er adjunkt på biologiske institut.

Chapter 1

Grundlæggende R



“Det er ikke, fordi noget er svært, at vi ikke tør, det er, fordi vi ikke tør, at noget er svært” - Seneca

1.1 Inledning til kapitel

Først og fremmest, velkommen til kurset! Det her dokument er kursusnotaterne, som indeholder bla. videoer, forklaringer og problemstillinger, og jeg opdaterer dem løbende gennem hele forløbet. Vær opmærksom på, at der også vil være flere dokumenter på Absalon vedrørende forelæsninger, workshops og løsninger til øvelserne.

I dette kapitel opsummerer jeg nogle grundlæggende elementer inden for R og statistik, der betragtes som forudsætninger i dette kursus. Selvom vi i kurset skifter hurtigt over til tidyverse-pakken, som erstatter en stor del af funktionaliteten fra base-R, er det stadig vigtigt at have et grundlæggende kendskab til hvordan tingene fungerer i base-R. Hvis du har begrænset erfaring med base-R, anbefaler jeg, at du bruger ekstra tid ud over de første mødegange for at nå det nødvendige niveau.

For at bestå kurset forventes det ikke, at du kender til alle detaljer og teorier bag de statistiske metoder, men at du kan anvende dem hensigtsmæssigt i praksis i R og fortolke resultaterne korrekte. Der vil være masser af muligheder for at øve dig i at anvende statistik hele vejen gennem kurset, og under eksamen vil jeg ikke stille spørgsmål om metoder, der ikke er dækket i de forskellige øvelser (herunder workshop-opgaver). Lineær regression vil også blive gennemgået i forelæsningerne så vær ikke bekymret hvis du ikke har set det hele før.

Se gerne også “Quiz - grundlæggende” på Absalon for at tjekke din forståelse og udfylde eventuelle huller i din viden (OBS: Quizen er tilgængelig kort tid inden kursets start).

1.2 RStudio

Vi kommer fremadrettet til at være afhængig af RStudio til at arbejde med bl.a. R Markdown dokumenter. Kendskab til R Markdown er emnet i vores næste lektion og jeg går ud fra, at du ikke har benyttet det før.

Det allerførste du bør gøre, hvis du ikke har installeret RStudio på din computer, er at downloade det gratis på nettet:

<https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download>

Følg venligst RStudios egne anvisninger til at få det installeret. Bemærk, at installering af RStudio er ikke den samme som at have R installeret på din computer - man skal installere dem begge to (man kan bruge R uden RStudio men ikke omvendt).

1.2.1 De forskellige vinduer i RStudio

Du kan læse følgende for at lære de fire forskellige vinduer i RStudio at kende:

<https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/the-four-rstudio-windows.html>

Her er et kort oversigt:

- Man skriver kode i **Source** (øverst til venstre)
- Man kører kode ved at tryk CMD+ENTER (eller WIN-KEY+ENTER)
- Koder køres ind i **Console** (som plejer at være nederst til venstre, selvom det er øverst til højere i billedet). Man kan også skrive koder direkte i Console, men det ikke anbefales generelt, når koden ikke bliver gemt.
- **Environment** - her kan man se blandt andet, alle objekter i Workspace.

Source Pane
Edit and run scripts (e.g. Rmarkdown templates), and view datasets

Environment Pane
Overview of objects (datasets, parameters, lists, etc.) you have imported or created.

Tip: Run script

Tip: Start new script

Tip: Zoom and export plots

R Console Pane
R commands run are shown here, and non-graphic output and errors are displayed

Plots, Packages, and Help Pane
Commonly used to view graphics, install packages, and view help

The screenshot shows the RStudio interface with the following components and annotations:

- Source Pane:** Contains an R Markdown template for a cholera outbreak report. Annotations include "Tip: Start new script" pointing to the "New File" button and "Tip: Run script" pointing to the "Run" button.
- Environment Pane:** Displays the global environment with objects like `line1st_clean`, `line1st_dct`, `line1st_ran`, `population_da`, and `values`.
- R Console Pane:** Shows the execution of the `plot_age_pyramid` function, which generates an age pyramid plot. An error message "Error: attempt to use zero-length variable name" is displayed at the bottom.
- Plots, Packages, and Help Pane:** Displays the age pyramid plot for "Cases (n)" by "Age group (years)" and "Sex". The plot shows confirmed, probable, and suspected cases. Annotations include "Tip: Zoom and export plots" pointing to the "Zoom" and "Export" buttons.

Figure 1.1: Image source: <https://epirhandbook.com/en/r-basics.html>

1.3 Working directory

Når man arbejder på et projekt, er det ofte nyttigt at vide, den *working directory* som R arbejder fra - det er den mappe, hvor R forsøger at åbne eller gemme filer fra, medmindre man angiver et andet sted.

```
getwd() #se nuværende working directory
list.dirs(path = ".", recursive = FALSE) #se mappe indenfor working directory
setwd("~/Documents/") #sætte en ny working directory (C:/Users/myname/Documents hvis m
```

Hvis man bruger Windows, husk at man kan skrive en path på følgende måde:

```
#notrun
setwd("C:/Users/myname/Documents") #enten med /
setwd("C:\\Users\\myname\\Documents") #eller med \\
```

OBS: jeg bruger Mac, så hvis der er et vigtigt ting at man skal huske hvis man bruger en Windows computer, kan jeg også tilføje det her. Bemærk dog, at de allerfleste ting ved R programmering og tidyverse er ens uanset om man bruger Windows eller Mac.

1.4 R pakker

R pakker er simpelthen en samling af funktioner (eller datasæt i nogle tilfælde), der udvider, hvad er tilgængelige i base-R (den R man få, uden at indlæse en pakke). I R er der mange tusind R pakker (op mod 100,000), der er tilgængelige på **CRAN** (<https://cran.r-project.org/>). Indenfor det biologiske fag er der også mange flere pakker på **Bioconductor** (<https://www.bioconductor.org/>), og i nogle tilfælde kan R pakker også installeres direkte fra **Github**.

I dette kursus arbejder vi rigtig meget med en pakke der hedder **tidyverse**. **tidyverse** er faktisk en samling af otte R pakker, som indlæses på en gang. Inden du indlæse pakken, skal du først sikre dig, at pakken er installeret på systemet ved følgende kommando:

```
install.packages("tidyverse")
```

Alle pakker på **CRAN** er installeret på samme måde. Når du faktisk gerne vil bruge en R pakke, skal du først indlæse den ved at bruge **library()**:

```
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
## v forcats    1.0.1      v stringr   1.6.0
## v ggplot2    4.0.0      v tibble    3.3.0
## v lubridate  1.9.4      v tidyr     1.3.1
## v purrr      1.2.0
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Vi kommer til at arbejde med **tidyverse** pakker fra kapitel tre (vi starter med **ggplot2** og så nogle af de andre pakke fra **tidyverse** fra kapitel fire), **så det er en god idé at har tidyverse installeret allerede nu**, når det nogle gange kan tage lidt tid til at installere eller opdatere de mange andre mulige pakker, der **tidyverse** er afhængig af.

Vær opmærksom på, at der nogle gange opstår konflikter når det samme funktionnavn findes i flere pakker - for eksempel, funktionen **filter()** findes indenfor to forskellige pakker, nemlig **dplyr** og **stats**. Når du skriver **filter()** så ved R ikke, hvilke pakker du mener. I dette tilfælde kan du være gennemskueligt overfor den pakke, du gerne vil bruge ved at skrive **dplyr::filter()** eller **stats::filter()** i stedet for bare **filter()**.

Som sidste kommentar, er det god praksis at indlæse alle pakker, der du benytter sig af, på toppen af din script, så at du hurtigt kan få overblik over, hvilke pakker, der skal indlæses til at få dine koder til at fungere.

1.5 Hvor kommer vores data fra?

De forskellige datasæt, vi kommer til at arbejde med i kurset stammer fra mange forskellige steder.

1.5.1 Indbyggede datasæt

I R er der mange indbygget datasæt som er meget brugbart for at vise koncepter, hvilket gøre dem især populært i undervisningsmateriale. Indbyggede datasæt er ofte tilgængeligt indenfor mange pakker, men **library(datasets)** er den mest brugt (der er også mange indenfor **library(ggplot2)**). For eksempel, for at indlæse datasættet, der hedder 'iris', kan man bruge **data()**:

```
library(datasets)
data(iris)
```

Så er en *dataframe*, der hedder ‘iris’ tilgængelige som en *objekt* i *workspacen* - se den “Environment” fane på højere side i RStudio, eller indtaste `ls()`, så bør du kunne se et objekt med navnet ‘iris’. Man kan kun arbejde med objekter som er en del af *workspacen*.

```
head(iris) #first few rows
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1           5.1           3.5           1.4           0.2   setosa
## 2           4.9           3.0           1.4           0.2   setosa
## 3           4.7           3.2           1.3           0.2   setosa
## 4           4.6           3.1           1.5           0.2   setosa
## 5           5.0           3.6           1.4           0.2   setosa
## 6           5.4           3.9           1.7           0.4   setosa
```

```
tail(iris) #last few rows
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width   Species
## 145           6.7           3.3           5.7           2.5 virginica
## 146           6.7           3.0           5.2           2.3 virginica
## 147           6.3           2.5           5.0           1.9 virginica
## 148           6.5           3.0           5.2           2.0 virginica
## 149           6.2           3.4           5.4           2.3 virginica
## 150           5.9           3.0           5.1           1.8 virginica
```

```
str(iris) #structure
```

```
## 'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
## $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
## $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
## $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
## $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
## $ Species     : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
```

```
summary(iris) #summary per column
```

```
##      Sepal.Length      Sepal.Width      Petal.Length      Petal.Width
## Min.   :4.300      Min.   :2.000      Min.   :1.000      Min.   :0.100
## 1st Qu.:5.100      1st Qu.:2.800      1st Qu.:1.600      1st Qu.:0.300
## Median :5.800      Median :3.000      Median :4.350      Median :1.300
## Mean   :5.843      Mean   :3.057      Mean   :3.758      Mean   :1.199
## 3rd Qu.:6.400      3rd Qu.:3.300      3rd Qu.:5.100      3rd Qu.:1.800
## Max.   :7.900      Max.   :4.400      Max.   :6.900      Max.   :2.500
```

```
##      Species
## setosa    :50
## versicolor:50
## virginica :50
##
##
##
```

1.5.2 Importering af data fra .txt fil

Det er meget hyppigt, at man har sin data i formen af en .txt fil eller .xlsx fil på sin computer. Den nemmeste måde at få åbnet en .txt fil er ved at bruge `read.table()`, som i nedenstående:

```
data <- read.table("mydata.txt") #indlæs data filen mydata.txt som er i working directory
head(data)
```

Hvis datasættet har kolonner navne, der er skrevet ind i filen, så skal man huske at bruge `header=T` for at undgå, at den første række i datasættet bliver disse tekster i stedet for virkelige observationer.

```
data <- read.table("mydata.txt",header=T) #indlæs data filen mydata.txt som er i working directory
head(data)
```

1.5.3 Importering af data fra Excel

Der findes også en hjælpsom pakke, som hedder `readxl`, der kan indlæse Excel-ark direkte ind i R:

```
library(readxl)
data <- read_excel("data.xlsx")
data
```

Hvis man gerne vil referere til en bestemt ark, så kan man bruge en ekstra indstilling:

```
library(readxl)
data <- read_excel("data.xlsx",sheet=1)
data
```

1.5.4 Kaggle

Hvis du gerne vil øve dig med statistiske analyser (udover nuværende kursus), er Kaggle en fantastisk ressource til at finde forskellige datasæt. I rigtige mange tilfælde kan man også finde analyser som andre har lavet i R (også Python), hvilket kan inspirere jeres egen læring.

Link hvis interesseret: <https://www.kaggle.com/>

1.6 Beregninger i R

Her er nogle helt grundlæggende koncepter når man arbejder med R. Du må selvfølgelig gerne springe sektionen over, hvis du allerede har meget erfaring med base R, men det kan være værd at tjekke, om der noget ting, der lige skal gennemgås. En god tilgang er bare at arbejde gennem problemstillingerne nedenfor, og bruger følgende notater som en reference.

1.6.1 Objektor

Man definerer en objekt med brug af `<-` tegn

```
x <- 2 #x er defineret som 2
```

OBS: en objekts værdi kan nem overskrives - vær opmærksomt på rækkefølgen af de udførte kommandoer:

```
x <- 2 #x er defineret som 2  
x <- 4 #nu er x omdefineret som 4
```

Man kan også tilføjer to objekter sammen:

```
a <- 5 #a er defineret som 5  
b <- a + x  
b # 5 + 4
```

```
## [1] 9
```

Vær opmærksom på, at jeg kan ændre på `a`, uden at `b` ændre sig automatisk:

```
a <- 23  
b #stadig 5 + 4
```

```
## [1] 9
```

Hvis man vil opdatere `b`, så skal den defineres igen:

```
b <- a + x  
b # 23 + 4
```

```
## [1] 27
```

1.6.2 Vectorer

I R laver man en vector med `c()`, hvor man adskiller de forskellige elementer med en komma, som i nedenstående eksempel:

```
a <- c(1,2,3,4,5) #sæt objektet 'a' til at være en vector af tal  
a
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

Man er ikke begrænset til tal:

```
c <- c("cat", "mouse", "horse", "sheep", "dog")  
c
```

```
## [1] "cat" "mouse" "horse" "sheep" "dog"
```

1.6.3 datatyper

Nar vi kommer til at arbejde med visualiseringer og data bearbejdning er det vigtigt at have styr på datatyper i datasættet. For eksempel har vektoren `c` ovenpå typen `character` (forkortet `chr`) og ikke `numeric` (forkortet `num`):

```
is.numeric(c)  
## [1] FALSE  
is.character(c)  
## [1] TRUE
```

Her er en list overfor nogle af de vigtigste datatyper:

Datatype	Navn	Beskrivelse
int	integer	kun hel tal c(-1,0,1,2,3)
lgl	logical	TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE
chr	character	c("Bob","Sally","Brian",...)
fct	factor	bestemte niveauer e.g. Species: c("setosa","versicola")
dbl	double	Tal fk. c(4.3902, 3.12, 4.5)
lst	list	blande forskellige data typer og specificere elementer med [[1]] [[1]] [1] c("red","blue") [[2]] [1] TRUE [[3]] [1] c(3,2.3,1.459)

En datatype, der bør få særlig opmærksomhed er `fct` (factor). I følgende vector `tea_coffee` har vi tekst, men blandt de fem elementer er der kun to bestemte niveauer (nemlig “tea” og “coffee”).

```
tea_coffee <- c("tea","tea","coffee","coffee","tea")
is.factor(tea_coffee)
## [1] FALSE
tea_coffee
## [1] "tea"    "tea"    "coffee" "coffee" "tea"
```

Vi vil derfor gerne fortælle R, at `tea_coffee` er ikke bare nogle tilfældig tekst men at der er en struktur med, så vi bruger funktionen `as.factor` for at lave den om til datatypen `fct`.

```
tea_coffee <- as.factor(tea_coffee)
is.factor(tea_coffee)
## [1] TRUE
tea_coffee
## [1] tea    tea    coffee coffee tea
## Levels: coffee tea
```

Den ‘ekstra’ oplysninger man har ved at sige, at en variabel betragtes som factor bliver vigtigt når man arbejder med visualiseringer - for eksempel, hvis vi gerne

vil lave et barplot hvor man gerne vil adskille søjlerne efter de to niveauer “tea” og “coffee” (visualiseringer er emnet fra kapitel 3).

1.7 Dataframes

<http://www.r-tutor.com/r-introduction/data-frame>

Mange af de ting, som vi laver i R tager udgangspunktet i dataframes (eller datarammer).

```
mydf <- data.frame("personID"=1:5, "height"=c(140,187,154,132,165), "age"=c(34,31,25,43,29))
mydf
```

```
##   personID height age
## 1         1    140  34
## 2         2    187  31
## 3         3    154  25
## 4         4    132  43
## 5         5    165  29
```

Man kan få adgang til variabler i en dataframe ved at bruge det dollar tegn \$. For eksempel giver følgende variablen **personID** fra dataframen **mydf**:

```
mydf$personID
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

Husk, at vores dataframe, ligesom et matrix (i R: **matrix()**) har to dimensioner - række og kolonner. Forskellen mellem en matrix og en dataramme er, at datarammer kan indeholde mange forskellige data typer (herunder numeriske, faktorer, karakterer osv.), men matrix indeholder kun numeriske data. For eksempel i tilfældet af ovenstående dataframen er alle variabler numeriske, men vi kan godt tilføje en variabel som er ikke-numeriske:

```
mydf$colour <- c("red","blue","green","orange","purple") #make new variable which is non-numeric
mydf
```

```
##   personID height age colour
## 1         1    140  34    red
## 2         2    187  31   blue
## 3         3    154  25  green
## 4         4    132  43 orange
## 5         5    165  29 purple
```

Nu er `mydf` er en dataframe, der blander forskellige datatyper, men følgende er en matrix

```
matrix(c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
       nrow=3,
       ncol=2)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    4
## [2,]    2    5
## [3,]    3    6
```

og kan kun indeholde numeriske data, som kan bruges til at lave matematik operationer (matrix multiplikation osv.). I dette kursus beskæftiger os primært med dataframes (som bliver kaldt for tibbles i **tidyverse**).

1.7.1 Delmængder af dataframes

Selvom vi kommer til at redefinere hvordan man laver delmængde når vi kommer til at arbejde med pakken **tidyverse**, er det alligevel vigtigt at forstå, hvordan man laver en delmængde i base-R, og det er et område, der ofte skaber forvirring blandt de uerfarne.

Når man vil gerne har en bestemt delmængde af en vector, bruger man firkantet parenteser `[ ]`. Følgende kode giver mig de første to værdier fra vektoren `a`:

```
a[1:2]
```

```
## [1] 1 2
```

Bemærk, at mens vectorer har kun en dimension, **har dataframes to dimensioner**. Når man skal lave en delmængde af en dataframe, skal man derfor fortælle R, hvilke række og hvilke kolonner skal være med.

```
mydf[række indekser, kolonner indekser] #not run
```

For eksempel, hvis vi gerne vil have de første to observationer med, samt kun den anden variabel, skriver man følgende:

```
mydf[1:2, 2] #first two rows (observations), second column (variable) only
```

```
## [1] 140 187
```

Hvis vi vil beholde den første to observationer og samtlige variabler, kan den anden plads være tom:

```
mydf[1:2, ] #first two rows, all columns
```

```
##  personID height age colour
## 1         1    140  34    red
## 2         2    187  31    blue
```

Jeg kan også angive et variabelnavn direkte:

```
mydf[1:2,"height"]
```

```
## [1] 140 187
```

Man kan kigge på en subset af rækkerne i de data ved at

```
mydf[mydf$height>=165,] #alle rækker i datarammen med height = 165 eller over
```

```
##  personID height age colour
## 2         2    187  31    blue
## 5         5    165  29   purple
```

Her er en tabel af comparitiver, og jeg gengiver samme tabel når I kommer til at lave delmængde i **tidyverse**:

comparitiv	beskrivelse
<	less than
>	greater than
<=	less than or equal to
>=	greater than or equal to
==	equal to
!=	not equal to
&	and
%in%	in
	or
!	not

Jeg mener, at %in% er særlig brugbart og er værd at lære:

```
mydf[mydf$personID %in% c(1,3,5),] #alle personer med personID 1,3 eller 5
```

```
##   personID height age colour
## 1         1    140  34    red
## 3         3    154  25   green
## 5         5    165  29   purple
```

Her er et eksempel på, hvordan man bruger udråbstegnet: personer med personID, der ikke er 1,3 eller 5:

```
mydf[!(mydf$personID %in% c(1,3,5)),] #alle personer med personID 2 eller 4
```

```
##   personID height age colour
## 2         2    187  31    blue
## 4         4    132  43   orange
```

1.8 If/else

If/else kodekonstruktioner giver mulighed for at udføre forskellige handlinger baseret på, om en bestemt betingelse er opfyldt. Her er et eksempel med `if` med betingelsen `number > 0`:

```
number <- 42
if (number > 0) {
  print("Number is positive")
}
```

```
## [1] "Number is positive"
```

Hvis betingelse er sand udføres den handling indenfor `{ }`, dvs. “Number is positive” printes.

If/else konstruktioner gør det samme, men hvis betingelsen er falsk, udføres en alternativ handling:

```
number <- -5
if (number > 0) {
  print("Number is positive")
} else {
  print("Number is not positive")
}
```

```
## [1] "Number is not positive"
```

Man kan også opnå samme resultat med at bruge `ifelse`:

```
number <- 3
numbers_of_interest <- c(1,3,5,7)
ifelse(test = number %in% numbers_of_interest,
       yes = "Number is interesting",
       no = "Number is uninteresting")
```

```
## [1] "Number is interesting"
```

Man behøver ikke at skrive ordene “test”, “yes” og “no” hver gang, såfremt at du bruger samme rækkefølgen som funktionen forventer:

```
ifelse(number %in% numbers_of_interest,
       "Number is interesting",
       "Number is uninteresting")
```

```
## [1] "Number is interesting"
```

1.9 Loops

I base-R kan man laver simpel loops(løkke) med følgende konstruktion:

```
for (i in 1:5) {
  print(i)
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

Loops bliver et stort emne senere i kurset (emne 8/9).

1.10 Descriptive statistics

1.10.1 Simulere data fra den normale fordeling

Hvis du har brug for at vide mere om den normale fordeling: <http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/probability-distributions/normal-distribution>

Man kan nemt lave sin egne ‘fake’ data ved at simulere det fra en fordeling, der typisk er normalfordelingen, da den er den mest almindelige fordeling i den virkelige verden (husk den klassiske klokkeform). I R kan funktionen `rnorm` bruges til at simulere data. Først angiver man antallet af observationer, og derefter den gennemsnitlige værdi og standardafvigelsen (`sd`), som er de to nødvendige parametre for at beskrive en normalfordeling.

```
x <- rnorm(25,mean=0,sd=1) #standard normal distribution
x #så har vi 25 værdier fra en normal distribution med mean=0 og standard deviation=1.

## [1] -0.3969666  1.1441869  0.2704182  0.5848037 -0.5021391 -0.6715992
## [7]  0.9009407  0.6230603 -0.5539575 -0.1905111 -0.3784468 -1.1066262
## [13] -0.1188533  0.5531849  0.2858353  1.3364670 -0.7932351  0.5441990
## [19] -1.1237127  0.6178681 -1.1430067  1.4057793  1.0644590 -1.6086355
## [25] -0.7201390
```

I stedet for at kigge på alle værdier på én gang, vil vi måske hellere kigge kun på de første (eller sidste) værdier:

```
head(x) #første 6
## [1] -0.3969666  1.1441869  0.2704182  0.5848037 -0.5021391 -0.6715992
tail(x) #sidste 6
## [1]  0.6178681 -1.1430067  1.4057793  1.0644590 -1.6086355 -0.7201390
x[1] #første værdi
## [1] -0.3969666
x[length(x)] #sidste data point
## [1] -0.720139
```

Bemærk, at i modsætning til Python og mange andre programmeringssprog, bruger R en 1-baseret indeksering. Det betyder, at den første værdi er `x[1]` og ikke `x[0]` som i Python.

1.10.2 Measures of central tendency

function	Description
<code>mean()</code>	mean $\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
<code>median()</code>	median value
<code>max()</code>	maximum value
<code>min()</code>	minimum value
<code>var()</code>	variance $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_i)^2$
<code>sd()</code>	standard deviation s

Lad os afprøve dem på vores simulerede data:

```
my_mean <- mean(x)
my_median <- median(x)
my_max <- max(x)
my_min <- min(x)
my_var <- var(x)
my_sd <- sd(x)
c(my_mean, my_median, my_max, my_min, my_var, my_sd) #print results
```

```
## [1] 0.0009349431 -0.1188532923 1.4057792755 -1.6086355186 0.7406605064
## [6] 0.8606163526
```

Man kan også lave et summary af dataen, som består af mange af de statistiker navnt ovenpå:

```
summary(x)
```

```
##      Min.      1st Qu.      Median      Mean      3rd Qu.      Max.
## -1.6086355 -0.6715992 -0.1188533  0.0009349  0.6178681  1.4057793
```

1.10.3 `tapply()`

`tapply()` er en meget nyttig funktion i R, som kan bruges til at anvende en funktion på en gruppe af data baseret på værdier i en anden vektor. Funktionen tager tre hovedargumenter: den vektor, som vi ønsker at anvende funktionen på, den vektor, som bruges til at gruppere dataene, og funktionen, som vi ønsker at anvende på hver gruppe. `tapply()` vil derefter opdele dataene i grupper baseret på den anden vektor og anvende funktionen på hver gruppe.

Resultatet af `tapply()` vil være en vektor, som indeholder resultaterne af funktionen anvendt på hver gruppe af data. For eksempel:

```
data(iris)
tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,mean) # ovenstående i kun en linje

##      setosa versicolor  virginica
##      5.006      5.936      6.588
```

Her tager vi en vektor ved navn `Sepal.Length`, opdeler den efter `Species` og beregner gennemsnittet ved hjælp af funktionen `mean` for hver af de tre arter i variabelen `Species` (`setosa`, `versicolor` og `virginica`). Alternativt kunne man have beregnet gennemsnittet for hver af de tre `Species` separat (en tilgang, der ikke skalerer godt!):

```
# gennemsnit Sepal Length for Species setosa
mean_setosa <- mean(iris$Sepal.Length[iris$Species=="setosa"])

# gennemsnit Sepal Length for Species versicolor
mean_versi <- mean(iris$Sepal.Length[iris$Species=="versicolor"])

# gennemsnit Sepal Length for Species virginica
mean_virgin <- mean(iris$Sepal.Length[iris$Species=="virginica"])

c(mean_setosa,mean_versi,mean_virgin)
```

```
## [1] 5.006 5.936 6.588
```

Det er også værd at ved koncepten, fordi vi kommer til lære en lignende koncept i `tidyverse` (med `group_by` og `summarise`).

1.11 Statistiske tester

Her er en oversigt over nogle af de mest grundlæggende tests, som man kan udføre på data i R. Det kan være nyttigt som en reference senere hen, hvis det er nødvendigt. Jeg vil ikke gå i dybden med teorien bag disse tests (da det antages, at du har lært det tidligere), men jeg forventer, at du er i stand til at anvende dem korrekt i R og fortolke resultaterne. Hvis du ikke er bekendt med nogle af disse tests, vil der være masser af muligheder for at øve dig i statistik gennem kurset.

- **t-test:** Bruges til at sammenligne to grupper og afgøre, om forskellen mellem deres gennemsnitlige værdier er statistisk signifikant.
- **ANOVA:** Bruges til at sammenligne mere end to grupper og afgøre, om der er statistisk signifikant forskel mellem mindst to af grupperne.

- Korrelationsanalyse: Bruges til at afgøre, om der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem to variabler.
- Regressionsanalyse: Bruges til at afgøre, om der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem en uafhængig variabel og en afhængig variabel og at forudsige værdien af den afhængige variabel baseret på værdien af den uafhængige variabel.
- Chi-square test: Bruges til at afgøre, om der er en statistisk signifikant forskel mellem observerede og forventede værdier for kategoriske variabler.

1.11.1 P-værdien

Først og fremmest er det vigtigt at kunne huske p-værdi både i forhold til definitionen og i forhold til hvordan det fortolkes.

P-værdien er sandsynligheden for at observere et resultat lige så ekstremt eller mere ekstremt end det observerede, givet at null-hypotesen er sand. Null-hypotesen er en antagelse om, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupper eller variabler i det dataset, som der arbejdes med.

Hvis p-værdien er mindre end det valgte signifikansniveau (typisk 0,05), så betyder det, at det observerede resultat er usandsynligt at opstå ved ren tilfældighed, og null-hypotesen forkastes til fordel for den alternative hypotese om, at der er en signifikant forskel mellem grupper eller variabler i datasættet.

1.11.2 Korrelation

Korrelation måler styrken og retningen af den lineære sammenhæng mellem to kontinuerlige variabler, som begge er normalfordelte:

- > 0 betyder, at der er en positiv sammenhæng
- < 0 betyder, at der er en negativ sammenhæng
- $= 0$ betyder, at der er ingen sammenhæng mellem de to variabler

```
data(cars)
cor(cars$speed, cars$dist)
```

```
## [1] 0.8068949
```

Husk dog, at “Correlation does not equal causation” - dvs. at korrelation er bare en sammenhæng og ikke nødvendigvis angiver en årsagssammenhæng mellem de to variable.

Funktionen `cor.test()` kan bruges til at teste, om korrelationen mellem to variable er statistisk signifikant. Null-hypotesen antager, at der ikke er nogen korrelation mellem de to variable i den population, som datasættet repræsenterer.

```
cor.test(cars$speed, cars$dist)

##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  cars$speed and cars$dist
## t = 9.464, df = 48, p-value = 1.49e-12
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.6816422 0.8862036
## sample estimates:
##          cor
## 0.8068949
```

Så kan man se, at p-værdien er 0, der er under 0.05. Derfor konkluderer man, at der er en signifikant sammenhæng mellem de to variabler.

1.11.3 Test for uafhængighed (chi-sq test)

En chi-squared test kan bruges til at undersøge, om der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af observationer i to eller flere forskellige kategorier. For eksempel kan man teste for sammenhængen mellem antallet af kopier af en genvariant og to forskellige farver på blomster i en bestemt planteart.

	0	1	2
red	29	31	16
pink	11	16	24

Vi vil gerne vide, om phenotype er afhængig af genotype:

- H_0 : antal gen copi og phenotype er uafhængig af hinanden VS
- H_1 : antal gen copi og phenotype er afhængig af hinanden

Testen går ud på, at man beregner forventede værdier under nulhypotesen om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to kategorier, og sammenligner disse forventede værdier med observerede værdier. Man laver testen i R ved at benytte funktionen `chisq.test()`:

```
chisq.test(dat)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  dat
## X-squared = 9.9516, df = 2, p-value = 0.006903
```

Her er p-værdien = 0.006903 < 0.05, så vi forkaster nulhypotesen og konkluderer, at der er en signifikant sammenhæng mellem de to variabler. Ud fra rådatasættet kan man også observere, at der er flere røde blomster uden nogen kopi af genet sammenlignet med røde blomster med to kopier af genet, mens det modsatte er tilfældet for de lyserøde blomster.

1.11.4 1 sample t-test

For at vise en 1-sample t-test, simulerer jeg nogle data fra en normalfordeling med middelværdi på 3 ved hjælp af `rnorm()`-funktionen:

```
set.seed(290223) # bare for at få den samme resultat hver gang
x <- rnorm(10,mean = 3,sd = 1)
```

Forestil dig, at du ikke helt stoler på funktionen `rnorm()` og ønsker at teste, om `x` stammer fra en normalfordeling med en middelværdi på 3. Nulhypotesen og den alternative hypotese (to-sidet test) er derfor:

- $H_0 : \mu = 3$, VS
- $H_1 : \mu \neq 3$

For at lave testen i R, bruger man funktionen `t.test()` og angiver `mu = 3` for at reflektere vores hypoteser:

```
t.test(x,mu = 3)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  x
## t = -1.1448, df = 9, p-value = 0.2818
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
## 95 percent confidence interval:
##  2.169968 3.272231
```

```
## sample estimates:
## mean of x
## 2.721099
```

Fra resultatet kan man se, at p-værdien er estimeret til 0.2818, og da den er > 0.05 kan vi ikke forkaste nullhypotesen, og vi konkluderer derfor, at middelværdien af x ikke adskiller sig signifikant fra 3.

Bemærkning: da vi simulerede vores data fra en normal fordeling med et gennemsnit på tre, vidste vi i forvejen at det korrekte svar er, at beholde nullhypotesen. Havde vi forkastet nullhypotesen, havde vi lavet en **type I fejl** - det vil sige, at vi forkaster nullhypotesen når det faktisk er sandt.

1.11.5 2-sample t-test

Undersøger om der er en forskel i de gennemsnitlige værdier mellem to grupper - kan de to grupper betragtes til at stamme fra den samme normale fordeling? Hypoteserne er således (to-sidet):

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, VS
- $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

I følgende kode simulere jeg to stikprøver, der kommer fra en normal fordeling med forskellige gennemsnitte og bruger funktionen `t.test`. Man kan angive at de to stikprøver har samme variance ved at skrive `var.equal = T` indenfor funktionen `t.test`:

```
x <- rnorm(10,3,1)
y <- rnorm(10,5,1)

t.test(x,y,var.equal = T)

##
## Two Sample t-test
##
## data: x and y
## t = -5.4258, df = 18, p-value = 3.729e-05
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -2.700858 -1.193081
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 2.783056 4.730025
```

Hvis man til gengæld ikke kan antage, at variansen er den samme i de to grupper:

```
x <- rnorm(10,3,1)
y <- rnorm(10,5,3) #større variance

t.test(x,y,var.equal = F) #var.equal=F er 'default' så man behøver ikke at specificere

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: x and y
## t = -2.0238, df = 11.77, p-value = 0.0663
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -3.9077927 0.1483728
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 2.757436 4.637146
```

Bemærk at hvis man kan antage at variansen er den samme, så har man mere **power** (kræft) til at kalde en virkelig forskel for signifikant.

1.11.6 Paired t-test

En paired t-test bruges når man for eksempel har målinger for den samme sæt personer i hver stikprøve, og man gerne vil teste om forskellen i værdier mellem de to stikprøver er signifikant. For eksempel hvis vi har “before” og “after” målinger for den samme 10 individer:

```
set.seed(320)
before <- rnorm(10,3,1)
after <- rnorm(10,6,2)

t.test(before,after,paired=T) #specificity paired data

##
## Paired t-test
##
## data: before and after
## t = -9.3296, df = 9, p-value = 6.356e-06
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -5.415186 -3.301613
```

```
## sample estimates:
## mean difference
##      -4.358399
```

```
t.test(before=after,mu=0) #exactly the same result
```

```
##
##  One Sample t-test
##
## data:  before - after
## t = -9.3296, df = 9, p-value = 6.356e-06
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -5.415186 -3.301613
## sample estimates:
## mean of x
## -4.358399
```

1.11.7 ANOVA (variansanalyse)

Har man flere grupper i stedet for to, kan man bruge ANOVA (analysis of variance eller variansanalyse). For en kategorisk variabel med k grupper, er nul/alternativhypotesen:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
- H_1 : ikke alle middelværdier er ens

```
#simulere data til 3 forskellige grupper fra den normale fordeling med standard afvigelse = 3
group1 <- rnorm(50,10,3)
group2 <- rnorm(55,10,3)
group3 <- rnorm(48,5,3)

#data må være i en dataramme, med den ene kolon = vores værdier, og den anden kolon = grupper
y <- c(group1,group2,group3)
x <- c(rep("G1",50),rep("G2",55),rep("G3",48))
mydf <- data.frame("group"=x,"value"=y)
```

For at udføre testen kan man bruge funktionen `lm()`, som står for “linear model” og kan bruges til at opbygge forskellige modeller. Her angiver vi en model, hvor hver gruppe (G1, G2 og G3 fra variabelen `x`) har sin egen middelværdi (variabelen `value`), hvilket er modellen under alternativhypotesen:

```
mylm <- lm(value~group,data=mydf) #H1 model
```

Under nulhypotesen har alle grupper den samme middelværdi, og derfor behøver vi ikke at inkludere variablen `group` i modellen. Vi angiver situationen i modellen ved at skrive 1, som betyder, at forventede værdier for den afhængige variabel `value` blot er dens middelværdi:

```
mylm_null <- lm(value~1,data=mydf) #H0 model
```

For at sammenligne de to modeller benytter vi funktionen `anova()` (efter analysis of variance):

```
anova(mylm_null,mylm)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: value ~ 1
## Model 2: value ~ group
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1     152 2215.4
## 2     150 1509.9  2     705.55 35.047 3.245e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


P-værdien er (<0.05), så nulhypotesen er forkastet til fordel af alternativhypotesen, altså modellen, hvor hver gruppe har sin egen middelværdi. Bemærk at det er til trods af, at to af de tre grupper kommer fra en normal fordeling med præcis de samme middelværdier (det er nok, at den tredje gruppe har en anderledes middelværdi).

1.11.8 Lineær regression

OBS: se også video i forbindelse med Rmarkdown (næste emne), hvor jeg gennemgår lineær regression med R

Formål: måler (en retningsbestemt) relation mellem to kontinuerte variabler. I simpel lineær regression svarer det til, at man gerne vil finde den rette linje gennem punkterne, der bedst beskriver relationen.

Eksempel - datasættet `mtcars`, response (afhængig) variabel er `mpg` og predictor (uafhængig) variabel er `wt`.

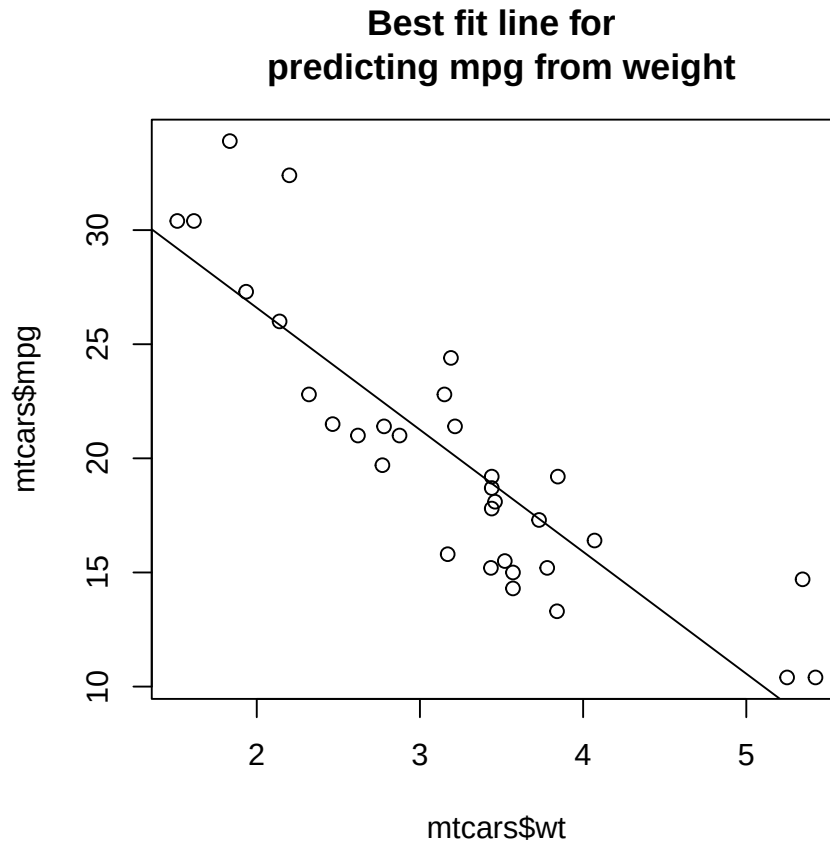

Man skriver relationen i R som `mpg ~ wt` og benytter `lm()` (`lm(mpg~wt,data=mtcars)`):

```
mylm <- lm(mpg ~ wt, data=mtcars) # build linear regression model
mylm
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mpg ~ wt, data = mtcars)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          wt
##      37.285       -5.344
```

Vores “Coefficients” beskriver den bedste rette linje:

- Skæringen (intercept): 37.285

- Hældningskoefficient (slope): -5.344

Det betyder, at hvis vægten `wt` af en bil stiger med 1, så stiger `mpg` ved -5.344 (det vil sige at `mpg` reduceres med 5.344).

1.11.9 R-squared coefficient of determination

Den R^2 eller “forklaringsgraden” (coefficient of determination) har til formål at forklare, hvor godt vores lineære model passer til de data. For eksempel hvor meget af variansen i `mpg` forklares af variabelen `wt`?

- Hvis det er tæt på 1 - så er der en meget tæt relation (hvis man kender vægten, så vide man også `mpg` med stor sikkerhed)
- Hvis det er tæt på 0 - så er relationen svag - høj sandsynlighed for, at der er andre variable der bedre kan forklare variansen i `mpg`.

I ovenstående model, kan man se den R^2 værdi med `summary(mylm)`.

```
summary(mylm)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mpg ~ wt, data = mtcars)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -4.5432 -2.3647 -0.1252  1.4096  6.8727
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  37.2851     1.8776   19.858 < 2e-16 ***
## wt          -5.3445     0.5591   -9.559 1.29e-10 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.046 on 30 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7528, Adjusted R-squared:  0.7446
## F-statistic: 91.38 on 1 and 30 DF,  p-value: 1.294e-10
```


Det fortæller os, at $R^2 = 0.7528$.

1.11.10 Antagelser - lineær regression

- Normalfordelte residualer
- Residualer har samme spredning (varianshomogenitet)
- Uafhængighed
- Fit er linæer


Koden `plot(mylm,which=c(1))` angiver residualer vs predikterede (fitted) værdier - de skal være tilfældigt fordelt over plottet og prikkernes varians skal være nogenlunde konstant langt x-aksen (det giver, at den røde linje er flade).

```
plot(mylm,which=c(1))
```

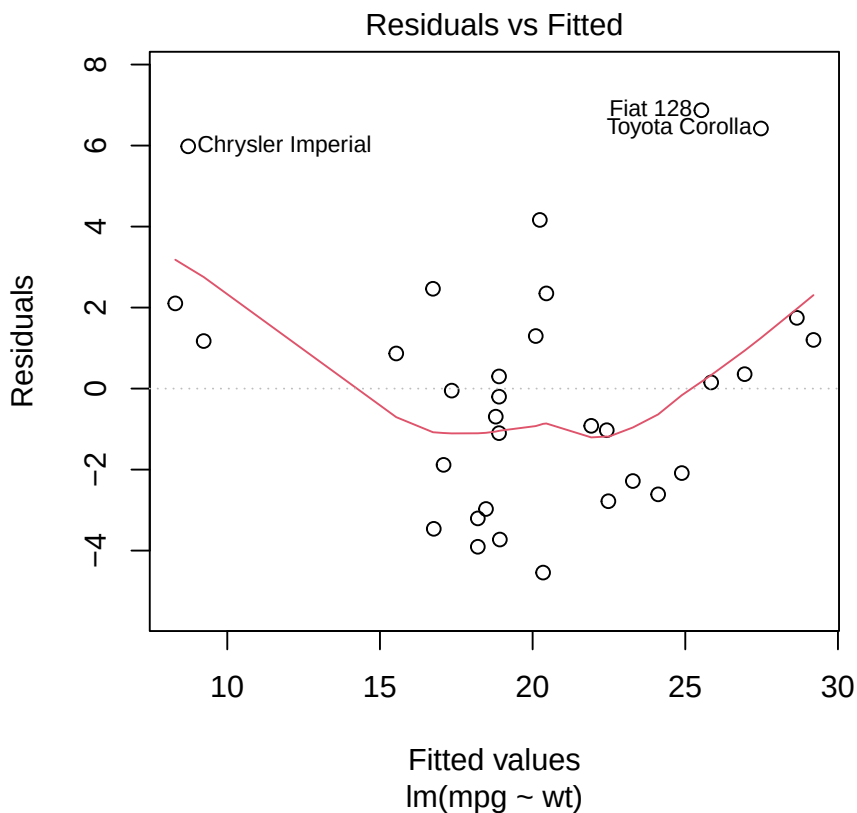

Med koden `plot(mylm,which=c(2))` kan man tjekke antagelsen på en normal fordeling. Punkterne skal være nogenlunde tæt på den diagonale linje.

```
plot(mylm, which=c(2))
```

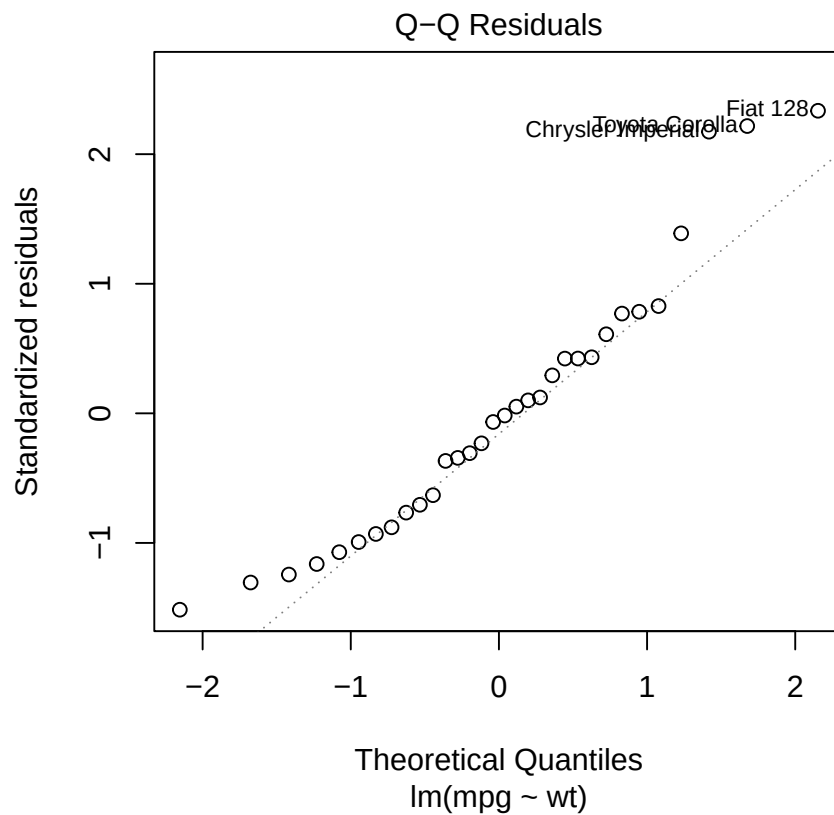

1.11.11 Multiple lineær regression

Her kan man tilføje flere variabler i vores model formel.

```
mylm_disp <- lm(mpg ~ wt + disp, data=mtcars) # build linear regression model
summary(mylm_disp)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mpg ~ wt + disp, data = mtcars)
##
## Residuals:
```

```
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -3.4087 -2.3243 -0.7683  1.7721  6.3484
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  34.96055     2.16454   16.151 4.91e-16 ***
## wt          -3.35082     1.16413   -2.878  0.00743 **
## disp        -0.01773     0.00919   -1.929  0.06362 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.917 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7809, Adjusted R-squared:  0.7658
## F-statistic: 51.69 on 2 and 29 DF,  p-value: 2.744e-10
```

Her kan man se, at med tilføjelsen af variablen `disp`, er R^2 steget til 0.7809. Bemærk, at jo flere variabler man tilføjer til modellen, jo større bliver R^2 -værdien. Den adjusted R^2 værdi er lavere fordi den prøver at tage højde for kompleksiteten af modellen (hvor mange parametre der er).

Variablen `disp` er faktisk ikke selv signifikant når der er taget højde for variablen `wt` (p-værdien 0.0636 - tjek, at du selv kan finde værdien i resultatet).

Hvis en af de uafhængige variabler er kategorisk bruger man funktionen `anova` til at teste den overordnet effekt af den variabel. For eksempel har variablen `cyl` 3 mulige værdier (niveauer) - 4, 6 og 8. Vi kan inddrage variablen i vores model: `->`

```
mylm_cyl <- lm(mpg ~ wt + factor(cyl), data=mtcars) # build linear regression model
summary(mylm_cyl)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = mpg ~ wt + factor(cyl), data = mtcars)
##
## Residuals:
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -4.5890 -1.2357 -0.5159  1.3845  5.7915
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   33.9908     1.8878  18.006 < 2e-16 ***
## wt           -3.2056     0.7539  -4.252  0.000213 ***
## factor(cyl)6  -4.2556     1.3861  -3.070  0.004718 **
## factor(cyl)8  -6.0709     1.6523  -3.674  0.000999 ***
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.557 on 28 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8374, Adjusted R-squared:  0.82
## F-statistic: 48.08 on 3 and 28 DF,  p-value: 3.594e-11
```

Man kan ikke se den overordnet effekt af cyl fra den ovenstående `summary` men man kan teste den med `anova`:

```
anova(mylm,mylm_cyl)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: mpg ~ wt
## Model 2: mpg ~ wt + factor(cyl)
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1      30 278.32
## 2      28 183.06  2    95.263 7.2856 0.002835 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Så kan man se, at cyl er signifikant.

1.12 Problemstillinger

Husk quizzen på Absalon, og lav gerne nogle øvelser for at øve dine færdigheder i R:

- Øvelse 2-8 er meget grundlæggende og i godt kan springes over, hvis man er nogenlunde fortrolig med base-R.
- Jeg vil anbefale øvelse 9-15 til alle som en god måde at teste deres viden på.
- Øvelse 16-20 fokuserer på andre statistiske test i R. Vi vil komme tilbage til regression flere gange i kurset, så det vil være en god idé at have kendskab til funktionen `lm()` til at opbygge modeller i ANOVA / simpel lineær regression (se også videoen og problemstillingerne til det næste emne R Markdown).

1.12.1 Quiz - Basics

1) Lav quiz i Absalon, der hedder “Quiz - Basics”.

1.12.2 Grundlæggende R

2) (helt baserende viden) Åbn en ny fil i RStudio ved at klikke på “File” > “New File” > “R Script”. Kør følgende kode en linje ad gangen og tjek, om du forstår outputtet.

Husk, at den nemmeste måde at køre kode på er ved at trykke på CMD+ENTER (Mac) eller WIN-KEY+ENTER (Windows).

```
2+2
2*2
x <- 4
x <- x+2
sqrt(x)
sqrt(x)^2
rnorm(10,2,2)
log10(100)
y <- c(1,4,6,4,3)
class(y)
class(c("a","b","c"))
mean(y)
sd(y)
seq(1,13,by=3)
```

```
c(1,2,3,4)>2 #giver bare TRUE eller FALSE
ifelse(c(1,2,3,4)>2,"yes","no") #omsætte TRUE eller FALSE til "yes" eller "no"
ifelse(c(1,2,3,4)>=2,"yes","no") #se forskellen
c(1,2,3,4)==2 #logic
c(1,2,3,4)!=2 #logic
```

3) (helt baserende viden) Kør følgende kode til at åbne nogle af de indbygget datasæt, som vi bruger i kurset. * Prøve `head()`, `nrow()`, `summary()` osv. * Prøve også `fk. ?cars` for at se en beskrivelse.

```
data(iris)
data(cars)
data(ToothGrowth)
data(sleep)
head(chickwts)
data(trees)
#se her for andre:
library(help = "datasets")
```

4) (baserende plots) Jeg giver nogle muligheder for datasættet “iris”. Prøv også at bruge nogle af de andre indbyggede datasæt, som du har indlæst.

```
plot(iris$Sepal.Length,iris$Sepal.Width)
hist(iris$Sepal.Width)
boxplot(iris$Sepal.Length~iris$Species)
```

Du kan også gøre plottene lidt pænere ved at give dem en titel og navne på akserne. Prøv at kigge på dokumentationen for `plot()` ved at skrive `?plot` i R-konsollen. Du kan tilføje `ylab`, `xlab` og `main` (titel) i én af plottene. Prøv også at eksperimentere med farver ved at bruge `col`. Bemærk dog, at vi vil ændre måden at lave plottene på, når vi begynder at bruge `ggplot2`.

5) (**dataframes**) Brug datasættet `cars` (`data(cars)`) til at:

- Lav et scatter plot med `speed` på x-aksen og `dist` på y-aksen
- Tilføj en ny kolon med følgende kode:

```
cars$fast <- cars$speed>15
```

- Brug `mean` på den nye kolon `fast` for at finde ud af proportionen af biler, der er hurtige
 - Brug `ifelse` så at du får `fast` eller `slow` i din nye kolon stedet for `TRUE/FALSE`
- Beregn gennemsnitsværdien af variabelen `dist` for hurtige biler og ikke-hurtige biler hver for sig (brug funktionen `tapply`). Gem resultatet med `<-`.
- Brug `barplot` til at lave et plot af den gennemsnitlige `dist` for hurtige og ikke-hurtige biler.

6) (**dataframes**) En dataframe kan indeholde forskellige datatype (i modsætning til en matrix). Lav en ny dataframe (funktionen `data.frame()`) med tre kolonner, som hedder “navn”, “alder” og “yndlings_farve” (du kan finde på værdierne selv). Sørg for, at din dataframe har 4 rækker.

```
mydf <- data.frame("navn"= c("alice","freddy", ... ), "alder" = c(...), ...) #not run, slette "...
dim(mydf) # fire række og tre kolonner
mydf
```

7) (**dataframes**)

- Tilføj en ny kolon `random` til din oprettede dataframe - hvor værdierne kommer fra en normalfordeling med et gennemsnit på 5 og standardafvigelse på 1 (brug funktionen `rnorm()`).

```
mydf$random <- #??
```

- Tilføj endnu en kolonne, `lucky_number`, til din dataframe ved at bruge funktionen `sample()` til at tildele et tilfældig tal mellem 1 og 4 (prøv også på `replace=TRUE` og `replace=FALSE` og forstå forskellen)

8) (delmængder af dataframes) Åbn datasættet “ToothGrowth” med følgende kode:

```
data("ToothGrowth")
?ToothGrowth
```

- Find delmængden af datasættet således at `diet` (variablen `supp`) er “OJ” og længden (variablen `len`) er større end 15.

```
newdf <- ToothGrowth[#skriv her til at lave subset af observationerne,]
```

- Hvor mange rækker er der i den nye data frame `newdf`?
- Hvor mange unikke værdier er der i variablen `dose` (brug funktionen `unique`) ?
- Find delmængden af datasættet `ToothGrowth`, hvor variablen `dose` er 0.5 eller 2.0 (hint: brug `%in%` eller `|`) og `supp` er “VC”.
- Beregn den gennemsnitlige længde for observationerne i delmængden.

1.12.3 Kort analyse med reaktionstider

9) (indlæs data) Åbn en fil på Absalon ved navn “reactions.txt” ved at bruge funktionen `read.table()` og gem resultatet i variablen `data`. Husk at tjekke, om filen indeholder variabelnavne og brug `header=T` hvis nødvendigt.

```
data <- ... #replace ...
```

10) (factor variabler) Variablerne `subject` og `time` blev indlæst som henholdsvis `int` (heltal) og `chr` (character) datatyper, men de skal i stedet være **factor** variabler. Brug funktionen `as.factor()` til at konvertere dem til factor variabler.

```
#gør subject til en faktor
data$subject <- as.factor(data$subject)

## gør den samme her for time:
```


- Hvor mange niveauer er der i hver af de to variabler efter konvertering til faktorvariabler? Prøv funktionerne `levels()` eller `nlevels()`.

11) (delmængder af dataframes)

Lav to delmængder af det ovenstående datasæt ved at:

- oprette en delmængde til alle observationer fra tidspunktet “before” ved at vælge rækkerne i dataframen hvor `data$time == “before”`
- oprette en delmængde til alle observationer fra tidspunktet “after”.

```
RT_before <- data[#skriv her , ]
RT_after <- #skriv her
```

- Opret en yderligere delmængde, som viser alle observationer fra tidspunktet “before” med en reaktionstid på mindst 800.
 - Hvor mange personer er der i denne delmængde?

```
RT_before_mindst800 <- #skriv her
```

12) (mean og tapply) Benyt funktionen `mean()` til at beregne den gennemsnitlige reaktionstid (variablen RT) for “before” og “after” delmængderne.

- Brug funktionen `tapply()` på det oprindelige datasæt `data` for at beregne den samme middelværdi med mindre kode.

```
tapply(#skriv her,#skriv her,#skriv her)
```

- Er reaktionstiderne blevet hurtigere eller langsommere i gennemsnit?

13) (beregns forskellen og mean)

Bemærk, at datasættet er ‘paired’ - målingerne er lavet på de samme personer både “before” og “after”.

- Opret en vector `diff`, der indeholder forskellene i reaktionstiderne mellem “before” og “after” for hver person.
- Beregn den gennemsnitlige forskel i reaktionstiderne.

```
diff <- #change in reaction time between before and after
mean(diff)
```

- Tjek, om tegnet på middelværdien stemmer overens med din konklusion fra **11**) - hvis den er positiv, betyder det, at reaktionstiderne er blevet langsommere.

14) (lav t-test i R) Lav en t-test (funktionen `t.test()`) for at teste hypotesen om, at den gennemsnitslige forskel i reaktionstiderne mellem “before” og “after” er forskellig fra 0.

```
t.test(#skriv her..)
```

Find følgende i outputtet fra R:

- Hvor er test-statistik `t`?
- Hvor er p-værdien?
- Hvad er alternativhypotesen?

Husk at skrive en kort sætning med din endelige konklusioner.

1.12.4 Øvelse med CO2

15) (t-test med CO2)

- Indlæs datasættet med kommandoen `data(CO2)`
- Opret en delmængde med kun observationer for “Quebec” (variablen `Type`)
- Beregn den gennemsnitlige optagelse (variablen `uptake`) for hvert behandlingstype (variablen `Treatment`) i din delmængde ved hjælp af `tapply()`-funktionen.
- Udfør en t-test ved hjælp af `t.test()`-funktionen for at sammenligne optagelsen mellem de to behandlinger i din delmængde.
- Skriv en kort sætning med din konklusion.

1.12.5 Ekstra øvelser med statistik tests

16) (Chi-sq) Kør følgende kode til at få en tabel (selv koden er ikke vigtigt):

```
mytable <- structure(c(80L, 97L, 372L, 136L, 87L, 119L), .Dim = 3:2, .Dimnames = structure(c("First", "Second", "Third"), c("Died", "Survived")), .Names = c("Class", "Survived"))
mytable
```

```
##           Survival
## Class    Died Survived
##   First     80     136
##   Second    97      87
##   Third   372     119
```

Tabellen angiver antallet af passagerer ombord skibet 'Titanic', som sank den 15. april 1912 efter et sammenstød med et isbjerg 600 km sydøst for Halifax, Nova Scotia i Canada. Tabellen er opdelt i tre klasser (førsteklasse, andenklasse, tredje klasse) og viser antallet af passagerer, som overlevede tragedien og antallet af passagerer, som døde.

- Benyt funktionen `chisq.test()` på tabellen.
- Hvad er nulhypotesen til testen?
- Er testen signifikant?
- Er passagerenes klasse og deres chance for at overleve tragedien uafhængige af hinanden?
- Hvilken af de tre klasse havde den bedste chance for at overleve?

OBS: Vi kommer til at arbejde meget mere med datasættet **Titanic** i emnet Tidysverse - dag 1!

17) (Korrelation analyse) Åbn datasættet **trees** og lav et scatter plot med variabelen **Girth** på x-aksen og variabelen **Volume** på y-aksen.

```
data(trees)
summary(trees)
```

- Anvend funktionen `cor.test` for at teste, om der er en signifikant korrelation mellem de to variabler. Brug `method = "pearson"` (det er dog faktisk default)

```
cor.test(???, ???, method="pearson")
```

- Hvad er korrelationen mellem **Girth** og **Volume**? Anvend den log-transformerede værdier til variabelen **Volume** inden du laver testen (dvs. brug `log()` funktion)
- Hvad er p-værdien? Er den signifikant?

18) (ANOVA) OBS: hvis du føler dig utryk med funktionen `lm()` - der kommer en video om det i morgen (i forbindelse med emnet Rmarkdown).

Kør følgende kode til at lave variansanalyse, der tester nulhypotesen hvor den gennemsnitlige værdi af variabelen `Sepal.Width` er ens for hver af de tre arter (variabelen `Species`) fra datasættet `iris`:

```
data(iris)


#model under H0: no difference according to group variable Species (1 just means "fit")
model_h0 <- lm(Sepal.Width ~ 1, data=iris)

#model under H1: each level of group variable Species has its own mean
model_h1 <- lm(Sepal.Width ~ Species, data=iris)

#compare two models - significant p-value equates to choosing H1 model
anova(model_h0,model_h1)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Sepal.Width ~ 1
## Model 2: Sepal.Width ~ Species
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1     149 28.307
## 2     147 16.962   2    11.345 49.16 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
#check assumptions for alternative model
par(mfrow=c(1,2))
plot(model_h1,which=c(1,2))
```

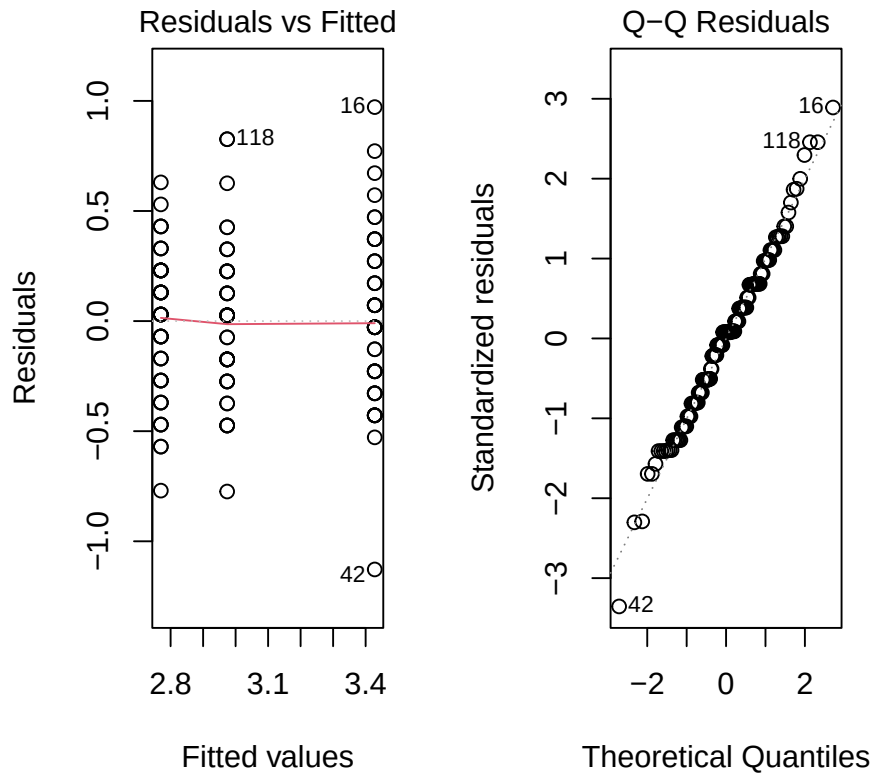

Kig på outputtet:

- Hvilken model reflekterer nulhypotesen?
- Hvilken model reflekterer alternativhypotesen?
- Hvor er p-værdien?
- Er der en signifikant forskel i den gennemsnitlige `Sepal.Width` efter de forskellige `Species`?
- Kan vi stole på testen (tjek forudsætninger til ANOVA)

19) (ANOVA) Lav en lignende analyse på datasættet `chickwts` for at svare på spørgsmålet:

- Er der en forskel i den gennemsnitlige vægt (variablen `weight`) efter fodertypen (variablen `feed`)? Med andre ord er vægt afhængig af fodertypen?

```
data(chickwts)
```

OBS - hvis du er usikker med lineær regression gennemgå gerne videoerne til emnet R Markdown og kom tilbage til følgende spørgsmål

20) (Lineær regression)

- Brug `lm` til at lave en simpel lineær regression, således at respons variabelen `Volume` er afhængig af variabelen `Girth` (datasættet `trees`).

```
mylm <- lm(???, data=trees)
```

Brug `summary` på din model for at finde følgende værdier:

- Hvad er `r.squared`? (multiple)
- Er variabelen `Girth` signifikant?
- Hvad er ligningen på den bedste rette linje (husk formen $y = ax + b$)?

21) (Kort intro til multiple lineær regression) Tag ovenstående model og tilføj variabelen `Height` som en ekstra prediktør (uafhængig) variabel i modellen med en “+” tegn:

```
mylm_height <- lm(??? ~ ??? + ???, data=trees)
summary(mylm_height)
```

Bemærk at det ikke betyder, at de to variabler skal lægges sammen, men at vi gerne vil have både variablerne i modellen som uafhængig variabler (med andre ord er `Volume` afhængig af både `Girth` og `Height`).

Benyt `summary` på modellen og prøv at finde følgende:

- Hvad er den (multiple) `r.squared` værdi?
- Hvor meget ændre den (multiple) `r.squared` værdi i forhold til modellen med kun variabelen `Girth`?
- Er `Volume` signifikant afhængig af `Height` (efter at man har taget højde for `Girth`)?

Brug funktionen `anova` til at sammenligne modellen uden `Height` med modellen med `Height`

```
anova(#model without height, #model with height)
```

Bemærk, at i dette tilfælde er p-værdien fra ANOVA samme p-værdi fra `summary(mylm_height)`.

Chapter 2

Introduktion til R Markdown



“Du kan aldrig krydse havet, før du har modet til at miste synet af kysten.” – Christopher Columbus

2.1 Indledning til kapital

I dag starter vi med at arbejde med R Markdown. Emnet er kort og er designet til at hjælpe dig med at komme i gang med at bruge R Markdown i praksis. Notaterne inkluderer også nogle ekstra muligheder, så du kan indrette dit dokument efter eget ønske. Der er to videoer tilgængelige - den ene er en “quick-start guide” til at komme i gang, og den anden viser en simpel lineær regression i R Markdown. Hvis du ikke har brug for en genopfriskning, kan du stadig udforske mere af funktionaliteten i R Markdown.

Efter quizzerne og problemstillingerne er der en worksheet, hvor du kan øve dig yderligere med de typer opgaver, vi vil se i workshopperne. Fra næste gang

(fredag) skifter vi emnet til visualiseringer i ggplot2, og vi vil fortsætte med at bruge R Markdown fremadrettet.

Checklist til Chapter 2: R Markdown

- Se videoerne
- Lav quiz (på Absalon)
- Lav problemstillinger
- Lave mini-workshop opgave (på Absalon)

2.2 Hvad er R Markdown?

R Markdown er en nem og fleksibel måde at arbejde med R i projekter på. Her kan du kombinere din R-kode, output og tekst i samme dokument og generere et pænt HTML-dokument, som potentielt kan deles med andre. Jeg anbefaler, at du bruger R Markdown til alle opgaver i kurset.

OBS: Ved eksamen forventer jeg, at du afleverer et **HTML-dokument** til mig med din “knittede” kode fra din analyse.

2.3 Installere R Markdown

R Markdown er, ligesom R, gratis og ‘open source’. Den fungerer indenfor RStudio and kan installeres ved at bruge den følgende kommando:

```
install.packages("rmarkdown")
```

2.4 Videodemonstrationer

Jeg har lavet to videoer, som du kan se nedenfor:

2.4.1 Video 1

I denne video viser jeg, hvordan du:

- opretter et nyt dokument i R Markdown
- skriver tekst i dokumentet
- bruger “knit” til at lave et HTML-dokument
- opretter og kører kodechunks.

2.4.2 Video 2

I denne video viser jeg en kort lineær regression analyse:

- Hvordan man indlæser et datasæt og laver et plot af datasættet
- En lynhurtig gennemgang af ligningen for en ret linje
- Hvordan man anvender funktionen `lm()` til at fitte en lineær model
- Fortolkning af resultaterne af modellen og deres statistiske betydning.

2.5 Oprette et nyt dokument i R Markdown

Man åbner et nyt R Markdown dokument i RStudio ved at klikke på “File” > “New File” > “R Markdown...”. Alternativt kan man klikke på “+” knappen i øverste venstre hjørne af RStudio vinduet og vælge “R Markdown”.

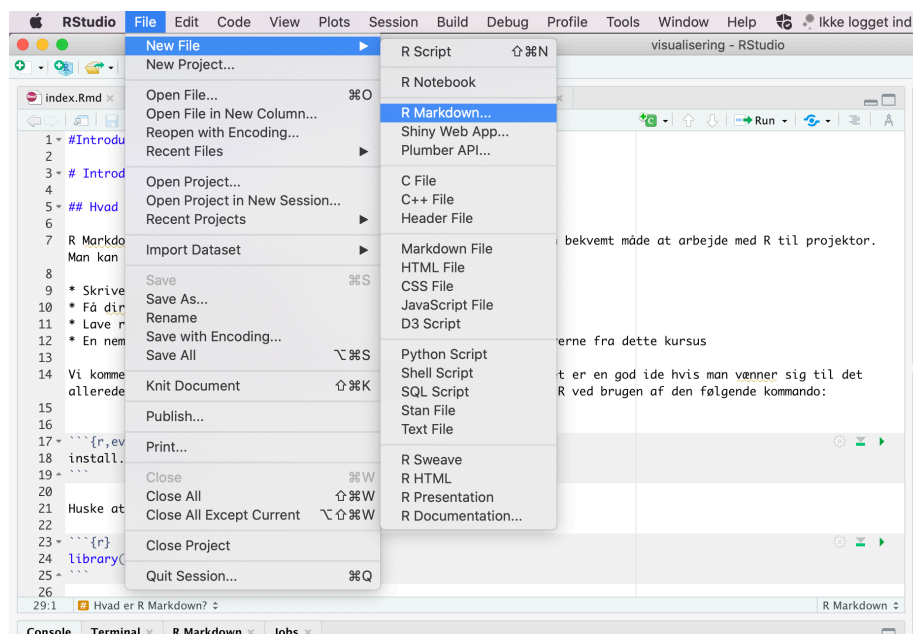


Figure 2.1: Hvordan man åbner et nyt R Markdown dokument

Dernæst angiver man en titel (som kan ændres senere hvis nødvendigt) og specificerer, at outputtet skal være i HTML-format. I dette kursus arbejder vi kun med HTML-dokumenter, men der er også andre muligheder, som du er velkommen til at prøve (PDF/Word/Shiny osv.).


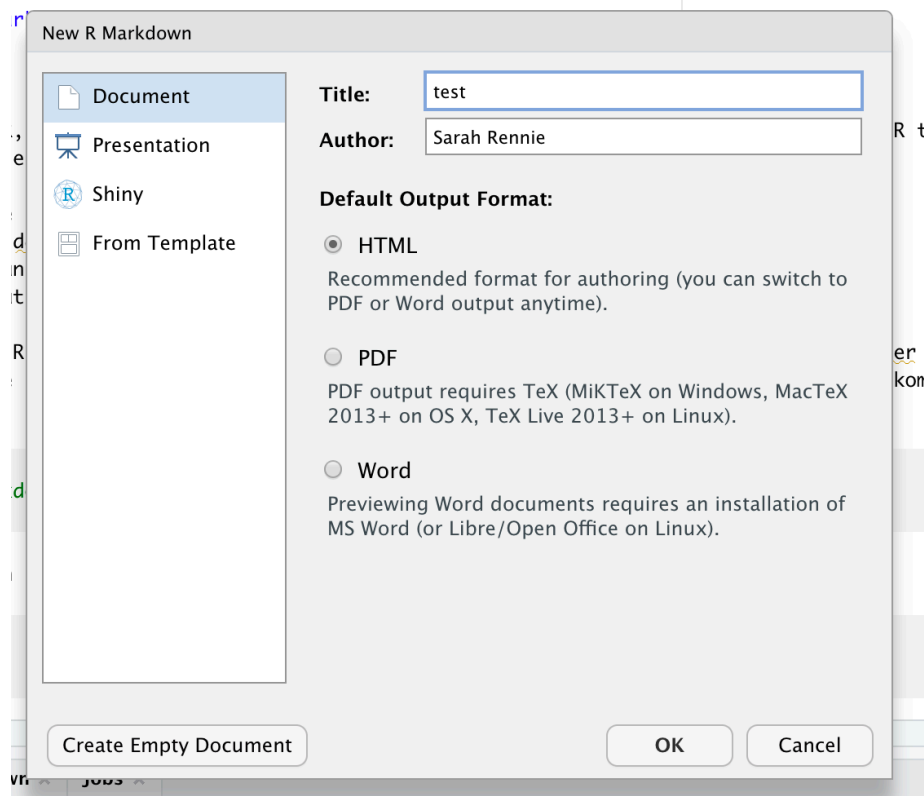


Figure 2.2: Hvordan man åbne et nyt R Markdown dokument

2.5.1 YAML

Den første sektion af dokument skrives i hvad der kaldes for ‘YAML’. (Dette står for ‘YAML Ain’t Markup Language’). YAML-sektionen bruges til at definere en række indstillinger og metadata for dokumentet, såsom titel, forfatter, dato og outputformat. Denne sektion indrammes typisk af tre bindestreger (—) øverst og nederst:

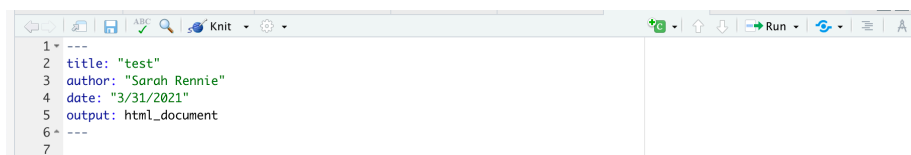

```

1 ---
2 title: "test"
3 author: "Sarah Rennie"
4 date: "3/31/2021"
5 output: html_document
6 ---
7

```

Figure 2.3: YAML eksempel

I dette eksempel angiver vi titlen på rapporten som “test”, forfatterens navn, datoen og outputformatet (HTML-dokument). Du kan tilføje yderligere indstillinger og tilpasse outputformatet ved at ændre eller udvide YAML-headeren. I de fleste tilfælde nøjes vi dog med at bruge standard indstillinger. Hvis man gerne vil lære mere om de forskellige muligheder med YAML, kan man læse her:


<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/html-document.html>

Man kan også se en liste af muligheder her på dette cheatsheet:

<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf>

2.5.2 Globale options

Der er også tekst som ser ud som følgende:



```

7
8 <---[r setup, include=FALSE]
9 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
10 <---

```

Figure 2.4: Globale muligheder

Ved at bruge funktionen `opts_chunk$set()` kan du angive globale indstillinger, der styrer udseendet af det endelige dokument. I dette tilfælde er de fleste parametre sat til deres ‘default’ eller standardværdier (da de ikke nævnes eksplicit), og `echo` er den eneste parameter, der har en værdi angivet. Når `echo` er sat til `TRUE`, betyder det, at når du “knitter” din kode (processen der omdanner R Markdown-filen til et HTML-dokument, som beskrevet nedenfor), vil både den udførte kode og dens output blive vist i det genererede HTML-dokument.

Funktionen `opts_chunk$set()` giver dig mulighed for at kontrollere adskillige aspekter af dit dokument på en global måde, såsom visning af advarsler og

beskeder, cacheindstillinger og grafikindstillinger. For eksempel, advarsler og beskeder undertrykkes ved at sætte `warning = FALSE` og `message = FALSE` (du kan selv afprøve dette). Bemærk, at disse globale indstillinger kan overstyres for individuelle kodeblokke, hvis det er nødvendigt.

2.6 Skrive baseret tekst

Her er nogle brugbare muligheder for at skrive tekst i opgaverne eller rapporter:

```
*italic*    **bold**
_italic_    __bold__
```

italic **bold**

italic **bold**

2.6.1 Headers

Man kan også lave sektioner:

```
# Header 1
## Header 2
### Header 3
```

2.6.2 liste

```
* Item 1
* Item 2
  + Item 2a
  + Item 2b
```

- Item 1
- Item 2
 - Item 2a
 - Item 2b

Chapter 3 Header 1

3.1 Header 2

3.1.1 Header 3

Figure 2.5: Caption for the picture.

2.7 Knitte kode

Du bruger *Knit* til at omdanne R Markdown-filen til HTML-format. Når du trykker på *Knit*-knappen, bliver alle kodeblokke i filen udført, og et HTML-dokument genereres og vises. Bemærk, at **koden udføres på ny hver gang du knitter**, uafhængigt af indholdet i dit aktuelle RStudio-workspace. Det betyder, at hvis du for eksempel har indlæst pakken `tidyverse` i dit RStudio-arbejdsområde, men har glemt at inkludere `library(tidyverse)` eksplicit i begyndelsen af dit R Markdown-dokument, vil du modtage en fejlmeddelelse, hvis du bruger funktioner fra `tidyverse` andre steder i dokumentet.

2.8 Kode chunks

Du skriver R-kode inden for såkaldte “chunks” i R Markdown-dokumenter. Du kan oprette en ny kodeblok på flere måder - enten ved at klikke på knappen *Insert a new code chunk* øverst i RStudio, eller ved at trykke på *Cmd+Option+I* på tastaturet (hvis du bruger en Mac) eller *Ctrl+Alt+I* (hvis du bruger Windows). Det er værd at huske denne shortcut/genvej, da det kan spare dig meget tid i det lange løb!

Her er et eksempel af en kodechunk:

```
# This is a chunk, let's write some R code
x <- 1
x + 1
```

```
## [1] 2
```

For at køre en chunk skal du trykke på den grønne pil øverst i højre hjørne af selve chunk'en (der hedder *Run Current Chunk* når du holder musen over den). Resultatet kan ses lige nedenunder, som vist ovenfor.

Bemærk, at når du arbejder med dit R Markdown dokument, er det generelt hurtigere at bruge den grønne pil / *Run Current Chunk* i stedet for at knitte hele dokumentet hver gang man vil køre kode. Det skyldes, at du her kun kører den enkelte chunk i stedet for hele dokumentet på ny (herunder indlæsning af pakker og eventuelle store filer), som er tilfældet med *Knit*.

2.8.1 Et godt råd når man arbejder med chunks

For længere opgaver er det god praksis løbende at sikre, at du kan generere et HTML-dokument ved at knitte, selvom du kører din chunks lokalt, mens du udvikler din kode. Med andre ord skal du sørge for, at du ikke får alvorlige fejlmeddelelser, der forhindrer din kode i at blive knittet.

Det er dit ansvar at sikre, at din kode fungerer som helhed, og at du dermed kan producere et HTML-dokument med din løsninger.

2.8.2 Chunk indstillinger

I R Markdown er der mange muligheder for at styre hver enkelt chunk i dit dokument - hvordan skal R håndtere koden med hensyn til evaluering og præsentation (især med hensyn til tabeller og plots) af en bestemt chunk i dit dokument? Det afhænger meget af, hvem du gerne vil vise dit dokument til. For eksempel, i de nuværende kursusnotater vil jeg gerne have generelt, at du ser al min kode (en global indstilling), men nogle gange vil jeg foretrække noget andet - en chunk, der viser noget, jeg ikke vil have kørt, eller ændre på størrelsen på et plotte i en bestemt chunk. For eksempel ser en chunk med indstillingen `eval=FALSE` sådan ud (fjern # symbolet)

```
#```${r,eval=FALSE}```
#
#````
```

Her er nogle muligheder (sektionen “Embed code with knitr syntax”):

2.9. R BEREGNINGER INDEN FOR TEKSTEN I DOKUMENTET ('INLINE CODE')⁵⁵

<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf>

Her er seks populære muligheder:

- `include = FALSE`
 - forhindrer både kode og resultater i at blive vist i den færdige fil. R Markdown kører stadig koden i kodeblokken, og resultaterne kan bruges af andre kodeblokke.
- `echo = FALSE`
 - forhindrer koden, men ikke resultaterne, i at blive vist i den færdige fil. Dette er en nyttig måde at integrere figurer på.
- `message = FALSE`
 - forhindrer beskeder, der genereres af koden, i at blive vist i den færdige fil.
- `warning = FALSE`
 - forhindrer advarsler, der genereres af koden, i at blive vist i den færdige fil.
- `fig.cap = "..."`
 - tilføjer en billedtekst til grafiske resultater.
- `eval = FALSE`
 - evaluerer ikke koden

2.9 R beregninger inden for teksten i dokumentet ('inline code')

I nogle tilfælde ønsker man køre R kode "inline", det vil sige, direkte inden for teksten, for eksempel inden for en sætning. Dette gøres ved at skrive på følgende måde:

```
Her er min kode
```

Ovenstående ser sådan ud, når det er skrevet direkte inden for teksten:

Her er min kode

I dette tilfælde, er der ikke noget R kode, der er blevet kørt. Hvis man vil køre R kode inden for teksten, skriver man (for eksempel):

Det gennemsnitlige antal af observationer er ``r mean(c(5,7,4,6,3,3))``

Ovenstående ser sådan ud, når det er skrevet direkte inden for teksten:

Det gennemsnitlige antal observationer er 4.6666667

Bemærk, at hvis man glemmer 'r', bliver koden ikke kørt:

Det gennemsnitlige antal af observationer er ``mean(c(5,7,4,6,3,3))``

giver:

Det gennemsnitlige antal af observationer er `mean(c(5,7,4,6,3,3))`

At bruge kode inline kan være en stor fordel, når man gerne vil skrive noget om en analyse, hvor man referere til forskellige statistiske beregninger, som man har udført i R (eksempelvis en middelværdi eller p-værdi). Hvis man skriver eller kopierer et tal direkte, og datasættet eller analysemetoden ændre sig af en eller anden grund, bliver beregningerne inden for teksten ikke opdateret, og så risikerer man at have en fejl i den endelige rapport. Ved at bruge inline code, så opdateres beregningerne automatisk, uden at man behøver at tænke over det.

2.10 Working directory

Bemærk at måden man sætter en working directory er ændret i R Markdown i forhold til base-R. Hvis man bruger `setwd()` i en chunk, sætter man kun den working directory i den pågældende chunk og ikke i de efterfølgende chunks.

I R Markdown er standarden (default), at din working directory er mappen, hvor du gemmer din .Rmd fil. Hvis du gerne vil bruge andet, kan du tilføje `knitr::opts_knit$set(root.dir = '/tmp')` til din globale indstillinger chunk øverst i din fil, hvor '/tmp' skal ændres til din ønskede mappe.

```
```{r, setup, include=FALSE}
knitr::opts_knit$set(root.dir = '/tmp')
```
```

2.11 Matematik

Man kan også skrive matematik (LaTeX) i R Markdown - for eksempel vil `$\int_0^5 x^2 dx$` se ud som $\int_0^5 x^2 dx$ i dit HTML-dokument. Jeg forventer ikke, at du lærer LaTeX, men det er af og til brugbart - for eksempel en retlinjet ligning er `$y = 3.4x + 2.1$` giver $y = 3.4x + 2.1$ eller en hypotese: `$H_0: \mu = 0$` giver $H_0: \mu = 0$. Det er op til dig, hvor meget du bruger matematik i dine egne dokumenter.

2.12 Ofte set fejl

Jeg tilføjer også ting, der opstår under kurset:

- Hvis du installerer en pakke, husk at slet `install.packages(pakkenavn)` fra din `.Rmd`-fil.
- Hvis du bruger en pakke, husk at indlæse den i selve fil `library(pakkenavn)`.
- Når du udvikler din kode er det en god ide at tjekke af og til at din fil knitter til HTML form.
- Hvis du får **execution error** kan det være, at du har en fejl i en beregning i din inline kode.

2.13 Problemstillinger

- 1) Der er en kort **quiz** i Absalon, som hedder “Quiz - R Markdown”.
- 2) Opret et nyt R Markdown-dokument i RStudio. Prøv at lave en liste og nogle overskrifter i forskellige størrelser.
- 3) Klik nu på Knit-knappen og kontroller, at et HTML-dokument vises på din skærm.
- 4) Rediger titlen (som er en del af din YAML-header øverst i din fil) - kald dit dokument “My first R Markdown document” og klik på Knit igen for at se ændringen i dit HTML-dokument.
- 5) Opret en ny R-kodeblok og tilføj noget kode, for eksempel:

```
x <- rnorm(20,1,2) #make a sample of normally distributed data
plot(x)
```

- Husk genvejen CMD+OPT+I eller CTRL+WIN+I når man oprette en chunk (det sparer tid)
 - Klik på den grønne pil
 - Prøv også at køre en linje ad gangen med CMD+Enter/CTRL+Enter
 - Lav flere chunks med forskellig kode efter eget valg
 - Klik på “knit” og bemærk, at det tager længere tid at “knit” hver gang du ændrer noget, end når du bare kører chunks individuelt indenfor dit dokument
- 6) Klik på “hjul”-knappen i øverste højre hjørne af en af dine chunks og prøv at ændre de forskellige chunk-indstillinger. Klik på “knit” for at se, hvad der sker.

- 7) Hver gang du knitter, laver du et HTML-dokument. Prøv nu at lave en anden type dokument i stedet for - erstat `html_document` med `word_document` i YAML (toppen af din .Rmd fil)
 - Se her for endnu flere muligheder: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/output-formats.html>
- 8) Tilføj følgende chunk til dit dokument og klik på “knit”. Få du en fejlmeddelelse?

```
data(mtcars)
mtcars %>% filter(cyl==6)
```

Bemærk, at du får en fejlmeddelelse, fordi du endnu ikke har indlæst den nødvendige pakke for at få koden til at virke. Det kan ske, selvom du måske har indlæst pakken i “Console” eller i fanebladet “Packages”.

- Prøv først at køre “library(tidyverse)” i Console og derfeter prøve at knitte dit dokument igen - du får stadig en fejlmeddelelse.
 - Tilføj `library(tidyverse)` **øverst i din chunk**. Nu skulle dit dokument kunne knitte.
- 9) Erstat linjen `output: html_document` med følgende i din YAML metadata øverst i din .Rmd fil:

```
output:
  html_document:
    code_folding: hide
```

Knit og se hvad, der sker.

- Erstat `hide` med `show` og se forskellen.
- 10) Brug `$` `$` til at skrive en ligning ind i teksten i din .Rmd fil. Prøv for eksempel `$$\bar{x}_{i} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_{i}$$` og knitte dit dokument for at tjekke, om du får formelen til middelværdien.
 - 11) (**Worksheet**) På Absalon har jeg lagt en R Markdown (.Rmd) fil kaldet “R Markdown opgave”, som du kan bruge til at starte med at arbejde med R Markdown-baserede opgaver. Det kombinerer koncepter fra det forudgående kapitel om grundlæggende ting i R og statistik.

2.14 Færdig for i dag og næste gang

Husk at sende mig eventuelle spørgsmål, som jeg kan svare på enten direkte eller i forelæsning næste gang. Næste gang begynder vi at arbejde vi med R-pakken `ggplot2`, der bruges til at lave høj kvalitet visualiseringer fra datasæt.

2.15 Ekstra links

- Her er en ‘quick tour’ https://rmarkdown.rstudio.com/authoring_quick_tour.html
- Handy R Markdown Cheatsheet: RStudio has published numerous cheat-sheets for working with R, including a detailed cheatsheet on using R Markdown! The R Markdown cheatsheet can be accessed from within RStudio by selecting *Help > Cheatsheets > R Markdown Cheat Sheet*.