

Exercício – Aplicação Fontes CSS em um blog

Nome(s): _____

1. Você foi contratado para construir um blog em HTML e CSS. Por isso, escolha em qual tema deseja construí as páginas do blog em questão. Neste exercício é exemplificado o blog para uma cafeteria. Crie uma página em HTML, conforme a Figura 1, e substitua apenas o que está destacado em verde e com numeração. Siga a Tabela 1 para implementar as substituições.

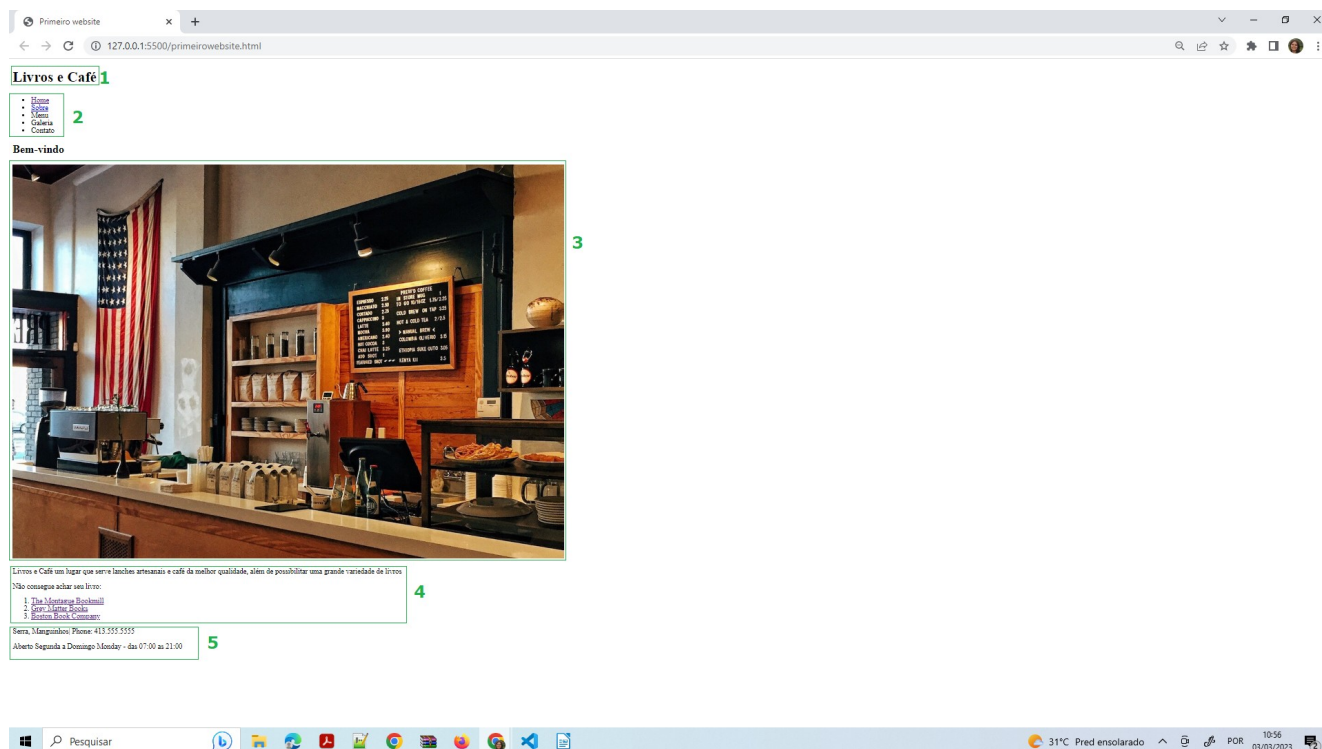


Figura 1 - Página HTML

Itens	Substituições
1	Substitua o título Livros e Café pelo título escolhido para ser assunto do seu blog.
2	Substitua os itens de menu, podendo permanecer apenas 3 itens da Figura 1.
3	Substitua a imagem de acordo com o tema escolhido para o blog.
4	Substitua o trecho de texto do blog, incluindo 3 diferentes links. O texto deve ter no mínimo 3 frases sobre o blog.
5	Substitua por outro endereço fictício.

Tabela 1

Inclua o conteúdo da página em diferentes tags HTML containers, conforme ilustrado na Figura 2:

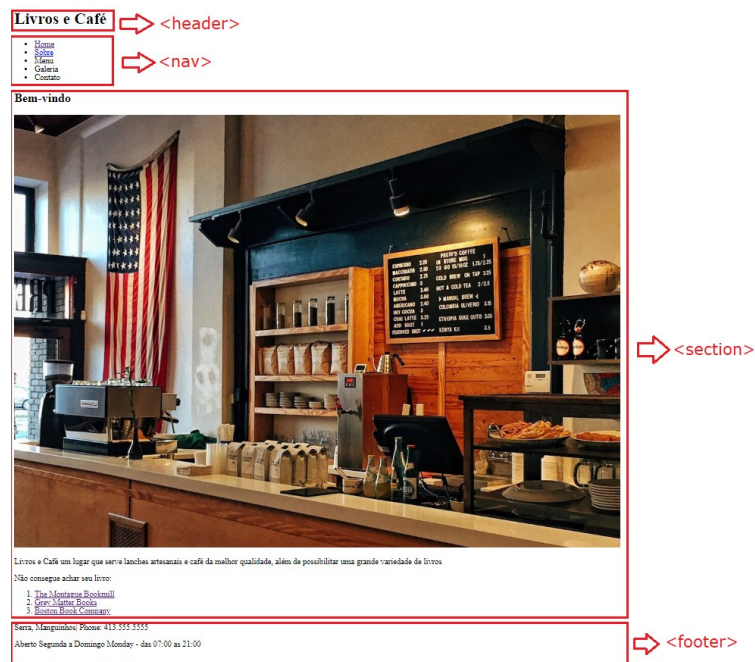


Figura 2

Todas as tags <header>, <nav>, <section> e <footer> devem estar dentro de uma tag <div> principal.

2. Crie o arquivo externo CSS para a página em questão. O objetivo é transformá-la conforme a Figura 3.

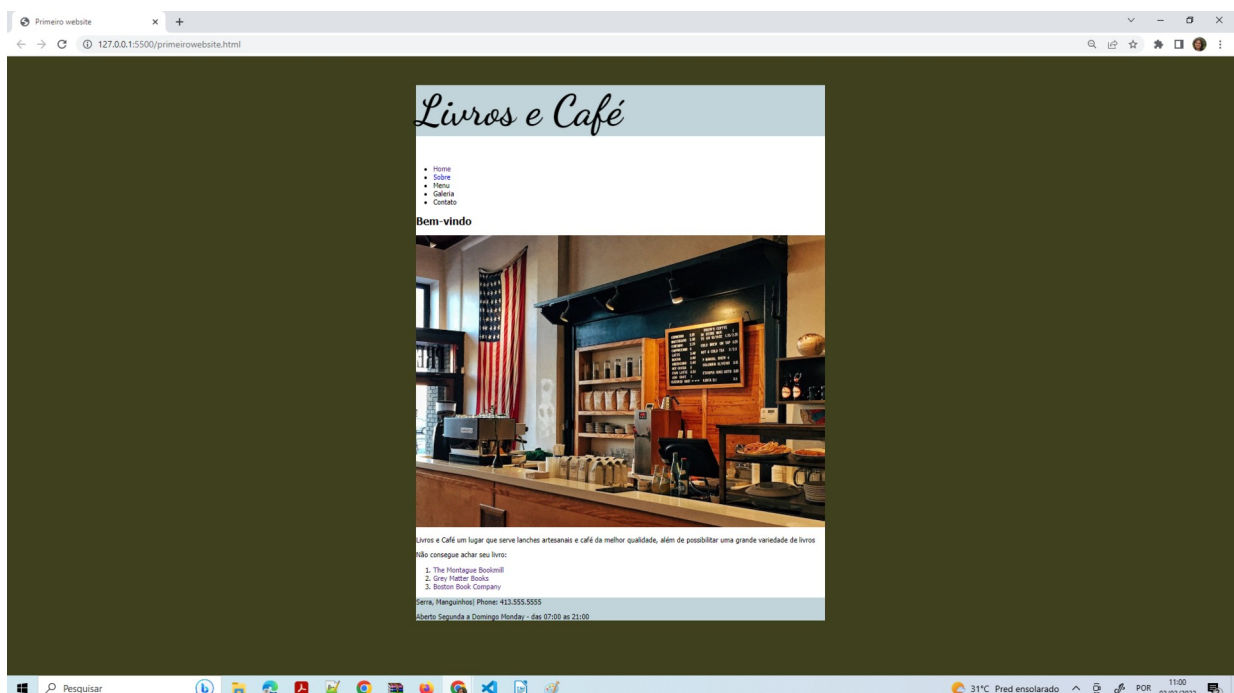


Figura 3

Siga as instruções para aplicação do CSS:

- Crie um seletor para a tag `body` com a cor de fundo em hexadecimal de sua escolha.
 - Crie uma classe com o nome `.container` para a tag `div` principal com a cor de fundo em hexadecimal de sua escolha.
 - Crie seletores agrupados para a tag `header` e `footer`, com a cor de fundo em hexadecimal de sua escolha.
 - Na classe `.container` inclua a propriedade `width: 960px` e `margin: auto`. Salve e teste no navegador. Responda a pergunta segunda sua intuição: para que serve a propriedade `width` e `margin`?
 - Aplique uma fonte do Google fonts ao título principal da página, conforme exemplo da Figura 3, aplicado ao título `livros e café`.
 - Utilize um seletor de evento a tag `<a>` com a propriedade `color` em hexadecimal de sua escolha.
 - Crie um seletor de tag para a tag `<a>` com a propriedade `text-decoration: none`; Responda a pergunta em forma de comentário no código: para que serve a propriedade `decoration`?
 - Crie um seletor de `id` para a imagem `ficar` com o tamanho de `960px`.
-