



# **Máster en Data Science. URJC**

## **Esta es la asignatura**

Este es el título.  
AUTOR 1, AUTOR 2

17 de abril de 2018

# Índice

<b>Lista de figuras</b>	<b>3</b>
<b>Glosario</b>	<b>4</b>
<b>1. MongoDB</b>	<b>5</b>
1.1. Diseño . . . . .	5
1.2. Carga de los datos. . . . .	6
<b>2. Análisis</b>	<b>8</b>
2.1. Listado de todas las publicaciones de un autor determinado. . . . .	8
2.2. Número de publicaciones de un autor determinado. . . . .	10
2.3. Número de artículos en revistas para el año 2017. . . . .	10
2.4. Número de autores ocasionales (menos de 5 publicaciones). . . . .	11
2.5. Número de artículos y de artículos en congresos de los diez autores con más publicaciones en total. .	12
2.6. Número medio de autores por publicación. . . . .	13
2.7. Lista de coautores de un autor. . . . .	14
2.8. Edad de los 5 autores con el periodo de publicaciones más largo. . . . .	16
2.9. Número de autores novatos. . . . .	18
2.10. Porcentaje de publicaciones en revistas con respecto al total de publicaciones. . . . .	18
<b>3. Neo4J</b>	<b>18</b>
3.1. Diseño . . . . .	19
3.2. Carga de los datos. . . . .	19
<b>4. Sección</b>	<b>20</b>
4.1. Algunas cosillas . . . . .	20
4.1.1. Referencias . . . . .	20
4.1.2. Imagen . . . . .	21
4.1.3. Código . . . . .	21
<b>Conclusiones</b>	<b>21</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>22</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>22</b>
<b>A. Creación de vistas</b>	<b>22</b>
<b>B. Parseador de XML a JSON</b>	<b>24</b>
B.1. Pasos . . . . .	24

## Lista de Figuras

1. A la izquierda, la query sin índice, a la derecha, aplicando un índice sobre la columna year. . . . . 11
2. Pie de imagen. . . . . 21

## Glosario

**BBDD** Base de datos.

**JSON** JavaScript Object Notation.

**XML** eXtensible Markup Language.

## 1. MongoDB

La primera parte de la práctica estará enfocada en la Base de datos (BBDD) no relacional MongoDB. Esta se trate de la BBDD más importante actualmente. En el momento de escribir este texto, se encuentra en el 5to de BBDD más utilizadas según la web <https://db-engines.com/en/ranking> y solo por detrás de las BBDD relacionales.

MongoDB tiene las siguientes características:

- Es schemas less, es decir, no es preciso definir un esquema de datos. Aunque no por ello, tenemos que dejar de saber como son almacenados los datos.
- Usa el formato BSON para almacenar los datos, haciendo que sea facil su uso desde lenguajes de programación como Python y JavaScript.
- Permite realizar agregaciones. Incluye el framework aggregation el cuál le permite hacer operaciones realmente potentes.
- Podemos crear índices (incluyendo índices parciales) de cualquiera de sus campos, lo que acelera notablemente las búsquedas.
- Su característica de *sharding* le permite ser muy escalable.
- Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores detrás lo cual es una garantía de futuro.
- y muchas más.

Para la realización de esta parte de la práctica vamos a partir de tres documentos JavaScript Object Notation (JSON), los cuales podemos ver la forma de obtenerlos en el anexo B.

Cada uno de estos documentos contiene la información sobre los tres tipos de publicaciones que vamos a usar:

- Articles.
- Inproceedings.
- Incollections.

### 1.1. Diseño

Aunque se dice que MongoDB se trata de una BBDD *Schemasless*, eso no quita de definir una correcta estructura para almacenar los datos la cual nos permita que las consultas que se hagan sean tanto más sencillas y más rápidas. También es importante el saber definir correctamente los índices que vamos a aplicar. En este sentido hay que tener en cuenta que el uso de índices aumenta el rendimiento de nuestras consultas de búsqueda en la BBDD, pero resulta perjudiciales a la hora de hacer inserciones, además de ocupar espacio en memoria.

También es importante a la hora de definir la forma en la que se guardarán los datos el hecho de como gestionar las relaciones entre documentos. A grandes ragos, y sin entrar en muchos detalles, existen dos estrategias:

- Utilizar referencias entre documentos. Es decir, que uno de los campos de un documento almacene un identificador que sirva para identificar unívocamente a otro documento. Esta relacion puede darse en ambos sentidos. La principal ventaja es el ahorro de espacio al no tener elementos duplicados, así como la facilidad de gestionar una posible actualización de los datos. Por contra, las queries de búsqueda serán más complejas al tener que también hacer una búsqueda por el identificador del segundo documento.
- El segundo método consite en insertar el segundo documento dentro del primero como si de un campo más se tratase. Esto Facilita las queries de búsqueda ya que recuperamos ambos documentos a la vez, pero tiene la pega de que muy probablemente dupliquemos datos lo cuál se traduce en una mayor cantidad de datos a almacenar y hace más complejo la actualización.

El hecho de optar por una u otra estrategia dependerá de las operaciones que vayamos a realizar sobre nuestra BBDD.

Para el caso que nos ocupa, hemos decidido crear una colección por cada tipo de publicación que vamos a trabajar. También vamos a crear una cuarta colección dentro de la cual cada documento representará un autor. Además, cada uno de estos documentos almacenará una información mínima de las publicaciones de dicho autor con el fin de facilitar las queries futuras. Además, se considera que la información de un libro, y la relación de este con sus autores, no debería sufrir cambios (salvo casos excepcionales), por lo que el tener estos datos embebidos dentro de otros no supondrá un gran problema a la hora de gestionar las actualizaciones.

La siguiente tabla muestra los datos de las colecciones con las que vamos a trabajar:

Colección	Información	Indices
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> <li>▪ <code>authors</code>: Array con los nombres de los autores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> </ul>
Incollections	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> <li>▪ <code>authors</code>: Array con los nombres de los autores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> </ul>
Inproceedings	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> <li>▪ <code>authors</code>: Array con los nombres de los autores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> </ul>
Authors	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> <li>▪ <code>authors</code>: Array con los nombres de los autores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>_id</code></li> </ul>

## 1.2. Carga de los datos.

Los datos han sido cargados usando la herramienta **mongoimport**. Esta herramienta se ejecuta desde la línea de comandos y se instala junto con el propio MongoDB. Hay que tener en cuenta que, en caso de no existir la base de datos o la colección donde se indica que se deben cargar los datos, es el propio MongoDB el encargado de crearlas.

Para cargar nuestros datos se han ejecutado los siguientes comandos:

```
mongoimport --db=dblp --collection=articles json/articles.json
mongoimport --db=dblp --collection=incollections json/incollections.json
mongoimport --db=dblp --collection=inproceedings json/inproceedings.json
```

Una vez cargado, para comenzar a ejecutar comandos y queries sobre nuestros datos, debemos indicar la bbdd que vamos a utilizar, en nuestro caso "dblp", que es la que hemos indicado en los comandos de mongoimport. Lo indicamos mediante el comando siguiente:

```
use dblp
```

Como salida, obtendremos:

```
switched to db dblp
```

Al haber cargado los datos a partir del formato indicado en los ficheros json, los *array* de autores han sido cargados como *arrays* de objetos, los cuales tienen un campo llamado **\_\_VALUE** que contiene la cadena de texto. Es por ello que aplicamos un preprocesamiento para convertir estos campos en *arrays* formados por cadenas de texto.

El código utilizado para ello:

```
db.articles.aggregate([{$addFields: {author: '$author.__VALUE'}}, {$out: "articles"}])
```

```
db.incollections.aggregate([{$addField: {author: '$author._VALUE'}}, {$out: "incollections"}])
```

```
db.inproceedings.aggregate([{$addField: {author: '$author._VALUE'}}, {$out: "inproceedings"}])
```

Además, también necesitamos cambiar el tipo del campo año ya que no ha sido reconocido como numérico al realizar la carga. Por ello ejecutamos el siguiente código:

```
db.articles.find().forEach(function(obj){
  db.articles.update(
    {"_id": obj._id, 'year': {$exists : true}},
    {$set: {"year": NumberInt(obj.year)}})
})
```

```
db.incollections.find().forEach(function(obj){
  db.incollections.update(
    {"_id": obj._id, 'year': {$exists : true}},
    {$set: {"year": NumberInt(obj.year)}})
})
```

```
db.inproceedings.find().forEach(function(obj){
  db.inproceedings.update(
    {"_id": obj._id, 'year': {$exists : true}},
    {$set: {"year": NumberInt(obj.year)}})
})
```

Para el análisis de los datos a lo largo de toda la práctica, hemos generado una nueva colección **authors**. Esta colección contiene por cada documento, un autor y la documentación que ha generado. Para generar esta nueva colección, hemos obtenido colección por colección e incluido ese título en función del autor:

```
db.incollections.aggregate([
  {$unwind: "$author"},
  {$group:
    { _id: "$author",
      incollections: {$push: {_id: "$_id", title: "$title", year: "$year"}}}},
  { allowDiskUse: true })
.forEach(
  function(obj){
    db.authors.update(
      {_id: obj._id},
      {$set: {"incollections": obj.incollections}},
      {upsert: true}))
```

```
db.articles.aggregate([
  {$unwind: "$author"},
  {$group:
    { _id: "$author",
      articles: {$push: {_id: "$_id", title: "$title", year: "$year"}}}},
  { allowDiskUse: true })
.forEach(
  function(obj){
    db.authors.update(
      {_id: obj._id},
      {$set: {"articles": obj.articles}},
      {upsert: true}))
```

```
db.inproceedings.aggregate([
  {$unwind: "$author"},
  {$group:
    {
      _id: "$author",
      inproceedings: {$push: {$_id: "$_id", title: "$title", year: "$year"}}}},
  { allowDiskUse: true })
.forEach(function(obj){
  db.authors.update(
    { _id: obj._id,
      {$set: {"inproceedings": obj.inproceedings}},
      {upsert: true}})
```

## 2. Análisis

### 2.1. Listado de todas las publicaciones de un autor determinado.

Para esta query vamos a hacer uso de la potencia que nos ofrece el *aggregation framework*. Este framework funciona creando un pipeline en la que definiremos *stages*. La salida de un *stage* pasa a ser la entrada del *stage* siguiente. Con esto podemos realizar sobre los datos operaciones realmente potentes.

Para obtener el listado de las publicaciones, la query que debemos ejecutar es sencilla. En primer lugar filtramos por el nombre de autor que del cual queremos hacer la consulta, y a continuación concatenamos los *arrays* con los títulos de las publicaciones.

```
db.authors.aggregate([
  { $match : { _id : "Chin-Wang Tao" } },
  { $project: {publication: {$concatArrays:
    ["$incollections.title", "$articles.title", "$inproceedings.title"]}}}
  }
] )
```

Como resultado obtenemos:

```
/* 1 */
{
  "_id" : "Chin-Wang Tao",
  "publication" : [
    "iPhone as Multi-CAM and Multi-viewer.",
    "On the robustness of stability of fuzzy control systems.",
    "Adaptive fuzzy PIMD controller for systems with uncertain deadzones.",
    "Design and analysis of region-wise linear fuzzy controllers.",
    "Adaptive Fuzzy Switched Swing-Up and Sliding Control for the Double-Pendulum-and-Cart
    ↪ System.",
    "An Approximation of Interval Type-2 Fuzzy Controllers Using Fuzzy Ratio Switching
    ↪ Type-1 Fuzzy Controllers.",
    "Adaptive fuzzy terminal sliding mode controller for linear systems with mismatched
    ↪ time-varying uncertainties.",
    "A reduction approach for fuzzy rule bases of fuzzy controllers.",
    "Fuzzy Sliding-Mode Formation Control for Multirobot Systems: Design and
    ↪ Implementation.",
    "Segmentation of Psoriasis Vulgaris Images Using Multiresolution-Based Orthogonal
    ↪ Subspace Techniques.",
    "Fuzzy control for linear plants with uncertain output backlashes.",
    "Iris Recognition Using Possibilistic Fuzzy Matching on Local Features.",
```



"Radial Basis Function Networks With Linear Interval Regression Weights for Symbolic  
→ Interval Data.",  
"Adaptive fuzzy sliding mode controller for linear systems with mismatched  
→ time-varying uncertainties.",  
"Design of fuzzy controllers with adaptive rule insertion.",  
"Flexible complexity reduced PID-like fuzzy controllers.",  
"Interval competitive agglomeration clustering algorithm.",  
"Fuzzy sliding-mode control for ball and beam system with fuzzy ant colony  
→ optimization.",  
"Hybrid robust approach for TSK fuzzy modeling with outliers.",  
"Design of a Fuzzy Controller With Fuzzy Swing-Up and Parallel Distributed Pole  
→ Assignment Schemes for an Inverted Pendulum and Cart System.",  
"Nested design of fuzzy controllers with partial fuzzy rule base.",  
"Fuzzy hierarchical swing-up and sliding position controller for the inverted  
→ pendulum-cart system.",  
"Design of a parallel distributed fuzzy LQR controller for the twin rotor multi-input  
→ multi-output system.",  
"Fuzzy adaptive approach to fuzzy controllers with spacial model.",  
"Simplified type-2 fuzzy sliding controller for wing rock system.",  
"Unsupervised fuzzy clustering with multi-center clusters.",  
"An advanced fuzzy controller.",  
"A Novel Approach to Implement Takagi-Sugeno Fuzzy Models.",  
"Fuzzy Swing-Up and Fuzzy Sliding-Mode Balance Control for a Planetary-Gear-Type  
→ Inverted Pendulum.",  
"A Design of a DC-AC Inverter Using a Modified ZVS-PWM Auxiliary Commutation Pole and  
→ a DSP-Based PID-Like Fuzzy Control.",  
"Robust fuzzy control for a plant with fuzzy linear model.",  
"Comments on \"Reduction of fuzzy rule base via singular value decomposition\".",  
"A Novel Fuzzy-Sliding and Fuzzy-Integral-Sliding Controller for the Twin-Rotor  
→ Multi-Input-Multi-Output System.",  
"Robust L",  
"A Fuzzy Logic Approach to Target Tracking",  
"Index compression for vector quantisation using modified coding tree assignment  
→ scheme.",  
"Hybrid SVMR-GPR for modeling of chaotic time series systems with noise and  
→ outliers.",  
"Parallel Distributed Fuzzy Sliding Mode Control for Nonlinear Mismatched Uncertain  
→ Systems.",  
"An approach for the robustness comparison between piecewise linear ",  
"Interval fuzzy sliding-mode formation controller design.",  
"Simplification of a fuzzy mechanism with rule combination.",  
"Robust control of systems with fuzzy representation of uncertainties.",  
"Checking identities is computationally intractable NP-hard and therefore human  
→ provers will always be needed.",  
"A kernel-based core growing clustering method.",  
"An Alternative Type Reduction Approach Based on Information Combination with Interval  
→ Operations for Interval-Valued Fuzzy Sliding Controllers.",  
"Designs and analyses of various fuzzy controllers with region-wise linear PID  
→ subcontrollers.",  
"Adaptive Bound Reduced-Form Genetic Algorithms for B-Spline Neural Network  
→ Training.",  
"A New Neuro-Fuzzy Classifier with Application to On-Line Face Detection and  
→ Recognition.",  
"Statistical and Dempster-Shafer Techniques in Testing Structural Integrity of  
→ Aerospace Structures.",

```

    "Embedded support vector regression on Cerebellar Model Articulation Controller with
    ↪ Gaussian noise.",
    "Iris Recognition Using Gabor Filters and the Fractal Dimension.",
    "A two-stage design of adaptive fuzzy controllers for time-delay systems with unknown
    ↪ models.",
    "Errata: Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm
    ↪ algorithm.",
    "Texture classification using a fuzzy texture spectrum and neural networks.",
    "Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm algorithm.",
    "Sliding control for linear uncertain systems.",
    "FPGA implementation of improved ant colony optimization algorithm for path
    ↪ planning.",
    "Medical image compression using principal component analysis.",
    "Design of a Kinect Sensor Based Posture Recognition System.",
    "A simplified interval type-2 fuzzy CMAC.",
    "iOS based Multi-Cloud Manage System.",
    "A Novel Approach to Implement Takagi-Sugeno Fuzzy Models.",
    "Path-planning using the behavior cost and the path length with a multi-resolution
    ↪ scheme.",
    "Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm technique.",
    "Hybrid robust LS-SVM with outliers for MIMO system.",
    "Design of A Two-Stage Adaptive Fuzzy Controller.",
    "Face Detection Using Eigenface and Neural Network.",
    "Robust control of the mismatched systems with the fuzzy integral sliding
    ↪ controller.",
    "Support Vector Regression for Controller Approximation.",
    "Robust clustering algorithm for the symbolic interval-values data with outliers."
  ]
}

```

## 2.2. Número de publicaciones de un autor determinado.

Esta consula es similar a la anterior, pero debemos añadir un paso más en nuestro *pipeline* en el cual contaremos el número de publicaciones.

```

db.authors.aggregate([
  { $match : { _id : "Chin-Wang Tao" } },
  { $project: {publications: {$concatArrays:
    [ "$incollections.title", "$articles.title", "$inproceedings.title" ] } }
  },
  { $project: {number_of_publications: {$size: "$publications"}}}
] )

```

Como resultado obtenemos:

```

/* 1 */
{
  "_id" : "Chin-Wang Tao",
  "number_of_publications" : 70
}

```

## 2.3. Número de artículos en revistas para el año 2017.

```
db.articles.find({year: 2017}).count()
```

Aprovechando que esta query es simple, podemos ver la importancia que adquieren los índices en cuanto a tiempo de ejecución. Para ello, generamos el índice sobre el campo year de la siguiente forma:

```
db.articles.createIndex({year:1})
```

```
/* 1 */
{
  "createdCollectionAutomatically" : false,
  "numIndexesBefore" : 1,
  "numIndexesAfter" : 2,
  "ok" : 1.0
}
```

Vemos que el resultado es satisfactorio y que a partir de este momento, además del índice originario (sobre `_id`), tenemos índice sobre `year`.

La comparativa en tiempos de ejecución es la siguiente:

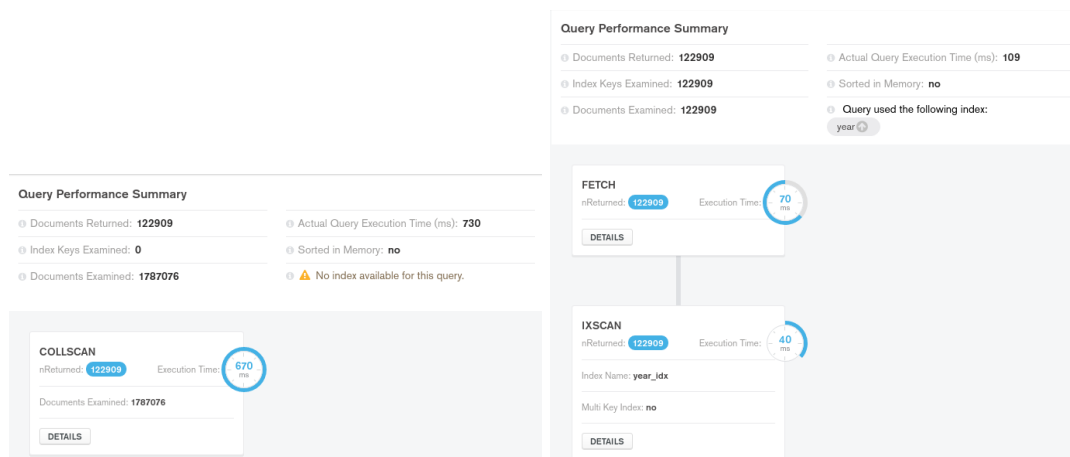


Figura 1: A la izquierda, la query sin índice, a la derecha, aplicando un índice sobre la columna `year`.

El tiempo de respuesta es casi 7 veces inferior al hacer uso del índice.

Como resultado, independientemente del uso de índice, obtenemos:

```
136121
```

## 2.4. Número de autores ocasionales (menos de 5 publicaciones).

En esta ocasión no hará falta hacer uso del *aggregation framework*, si no que haremos una búsqueda utilizando la función `find()`.

```
db.authors.find({$expr: {$lt: [{ $concatArrays: [ "$incollections", "$articles",
"$inproceedings" ] }, 5] } }).count()
```

Como resultado obtenemos:

```
1988889
```

## 2.5. Número de artículos y de artículos en congresos de los diez autores con más publicaciones en total.

Volvemos a usar *aggregation framework* y construimos un *pipeline* con varios pasos. Primero contamos el número de cada tipo de publicación de cada uno de los autores. A continuación, creamos un nuevo campo con el con **\$addFields** con el total de publicaciones. Con **\$sort** y **\$limit** ordenamos por el campo recién creado y nos quedamos solo con los 10 primeros, es decir, con los autores que más publicaciones tienen. Por último, y con el *stage* **\$project**, nos quedamos solo con los campos que nos interesan (el campo **\_\_id** se incluye por defecto si no se especifica lo contrario).

```
db.authors.aggregate([
  {
    $project: {
      "total_incollections": { $size: { $ifNull: ['$incollections'], [] } },
      "total_inproceedings": { $size: { $ifNull: ['$inproceedings'], [] } },
      "total_articles": { $size: { $ifNull: ['$articles'], [] } },
    },
    $addFields: {
      "total_publications": { $add: [ "$total_incollections", "$total_inproceedings",
                                      "$total_articles" ] }
    },
    $sort: { total_publications: -1 },
    $limit: 10,
    $project: {
      "total_articles": 1,
      "total_inproceedings": 1
    }
  },
  { allowDiskUse: true }
])
```

Como resultado obtenemos:

```
/* 1 */
{
  "_id" : "H. Vincent Poor",
  "total_inproceedings" : 477,
  "total_articles" : 1024
}

/* 2 */
{
  "_id" : "Mohamed-Slim Alouini",
  "total_inproceedings" : 533,
  "total_articles" : 600
}

/* 3 */
{
  "_id" : "Philip S. Yu",
  "total_inproceedings" : 707,
  "total_articles" : 389
}

/* 4 */
{
```

```
"_id" : "Wen Gao 0001",
"total_inproceedings" : 734,
"total_articles" : 332
}

/* 5 */
{
  "_id" : "Wei Wang",
  "total_inproceedings" : 630,
  "total_articles" : 430
}

/* 6 */
{
  "_id" : "Yu Zhang",
  "total_inproceedings" : 616,
  "total_articles" : 429
}

/* 7 */
{
  "_id" : "Lajos Hanzo",
  "total_inproceedings" : 407,
  "total_articles" : 635
}

/* 8 */
{
  "_id" : "Wei Li",
  "total_inproceedings" : 554,
  "total_articles" : 449
}

/* 9 */
{
  "_id" : "Li Zhang",
  "total_inproceedings" : 577,
  "total_articles" : 404
}

/* 10 */
{
  "_id" : "Yang Liu",
  "total_inproceedings" : 553,
  "total_articles" : 417
}
```

## 2.6. Número medio de autores por publicación.

En este caso vamos a tener que hacer consulta a varias colecciones y luego hacer calculos con los datos obtenidos en estas consultas.

En primer lugar realizamos consultas en cada una de las colecciones para obtener el número total de autores, incluyendo duplicados. Es decir, si por ejemplo, en un artículo han participado 3 autores, se sumara 3 a la cuenta de autores para esta colección. Estos resultados son sumados y el total lo dividimos por el número total de publicaciones guardadas.

```
(db.articles.aggregate([
  {$match: {author : {$exists: true}}},
  {$project: {num_authors: { $size: '$author' }}}},
  {$group: {_id: '', num_authors: {$sum: '$num_authors'}}},
  {$project: {_id: 0, 'num_authors': '$num_authors'}}])
.next()['num_authors'] +
db.incollections.aggregate([
  {$match: {author : {$exists: true}}},
  {$project: {num_authors: { $size: '$author' }}}},
  {$group: {_id: '', num_authors: {$sum: '$num_authors'}}},
  {$project: {_id: 0, 'num_authors': '$num_authors'}}])
.next()['num_authors'] +
db.inproceedings.aggregate([
  {$match: {author : {$exists: true}}},
  {$project: {num_authors: { $size: '$author' }}}},
  {$group: {_id: '', num_authors: {$sum: '$num_authors'}}},
  {$project: {_id: 0, 'num_authors': '$num_authors'}}])
.next()['num_authors'])/
(db.articles.find().count() +
db.incollections.find().count() +
db.inproceedings.find().count())
```

Como resultado obtenemos:

```
2.947463651066849
```

## 2.7. Lista de coautores de un autor.

Para poder recuperar esta información, será necesario acceder a cada una de las publicaciones de la lista de publicaciones de un autor, “seguir” la referencia para obtener la publicación, y extraer los autores de esta. Para poder “seguir” una referencia a otro documento, *aggregation framework* cuenta con el *stage \$lookup*, al que le decimos en que colección buscar y que campos tiene que utilizar a la hora de realizar la búsqueda.

```
db.authors.aggregate([
  { $match : { _id : "Chin-Wang Tao" } },
  {$lookup:
    {
      from: "articles",
      localField: "articles._id",
      foreignField: "_id",
      as: "articles_detail"
    }
  },
  {$lookup:
    {
      from: "incollections",
      localField: "incollections._id",
      foreignField: "_id",
      as: "incollections_detail"
    }
  },
  {$lookup:
    {
      from: "inproceedings",
```

```

        localField: "inproceedings._id",
        foreignField: "_id",
        as: "inproceedings_detail"
    }
},
{$project:{
    _id : 1,
    authors_detail : { $concatArrays: [ "$articles_detail", "$incollections_detail", "$inproceedings_detail" ] }
},
{$project: {
    "_id": 0,
    "results": {
        $reduce: {
            input: "$authors_detail.author",
            initialValue: [],
            in: { $concatArrays : ["$$value", "$$this"] }
        }
    }
},
{ $unwind : "$results" },
{$group: {
    _id: "$results",
}
},
{$group: {
    _id: null,
    coauthors: { $push: { _id: "$_id" } }
},
{$project: {
    _id: 0,
    "coauthors": "$coauthors._id"
}
}
])

```

Como resultado obtenemos:

```

/* 1 */
{
    "coauthors" : [
        "T. H. Su",
        "W. C. Cheng",
        "C. C. Tsai",
        "Meng-Hua Lai",
        "W. Z. Chen",
        "Po-Chun Wang",
        "Song-Shyong Chen",
        "Wen-Rong Xiao",
        "Tzuen Wu Hsieh",
        "Jin-Tsong Jeng",
        "Hung-Wei Lin",
        "Gwo-Her Lee",
        "Tsu-Tian Lee",
    ]
}

```

```

"Ching-Wen Yang",
"Chia-Chu Hsu",
"Ze-Si Huang",
"Chung-Chih Tsai",
"Chin-Wang Tao",
"Min Da Nian",
"Chien-Chou Chen",
"Heng-Yi Lin",
"Mei-Lang Chan",
"C. L. Tsai",
"Jin-Shiuh Taur",
"Jyun-Long Wu",
"Chia-Wen Chang",
"Chen-Guan Chang",
"Chen-Chien J. Hsu",
"Yeong-Hwa Chang",
"Chunlin Chen",
"Ching Ho Chi",
"Huei-Rong Chen",
"Chen-Chia Chuang",
"W. Y. Wang",
"Shun-Feng Su",
"Yi-Fang Chen",
"Rustom Mamlook",
"Meng-Cheng Yang",
"J. H. Chang",
"Y. C. Chen",
"Chien-Ming Wang",
"Yung-Chih Liu",
"U. S. Chen",
"Ana C. Holguin",
"Yao-Chu Hsueh",
"Sun-Yuan Kung",
"Cheng-Yuan Yang",
"C. M. Wang",
"Vladik Kreinovich",
"Wei-Yen Wang",
"Chih-Ching Hsiao",
"Roberto A. Osegueda",
"Seetharami R. Seelam",
"Yi-Hsing Chien",
"Wiley E. Thompson",
"Hung T. Nguyen 0002",
"Ru-Yu Hou"

```

```

]
```

```

}
```

## 2.8. Edad de los 5 autores con el periodo de publicaciones más largo.

En primer lugar, y usando las facilidades de *aggregation framework*, agrupamos todas las publicaciones de un mismo autor en una lista única. A continuación nos quedamos de estas listas solo con el año de publicación de estas, y filtramos tanto el máximo como el mínimo de de estos años. Ya con esto, podemos calcular la diferencia entre ambos años y realizar una ordenación a partir de este campo para quedarnos con los cinco primeros.



```
db.authors.aggregate(  
  [  
    {$project: {  
      publication: {$concatArrays: [  
        {$ifNull: ['$incollections', []]},  
        {$ifNull: ['$inproceedings', []]},  
        {$ifNull: ['$articles', []]]}}  
    }},  
    {$addFields: {  
      max_publication: { $max: "$publication.year"},  
      min_publication: { $min: "$publication.year"}  
    }},  
    {$addFields: {  
      age: { $subtract: [ "$max_publication", "$min_publication" ] }  
    }},  
    {$sort : { age : -1 } },  
    {$limit : 5},  
    {$project: {  
      _id: 1,  
      age: 1  
    }}  
  ],  
  { allowDiskUse: true }  
)
```

Como resultado obtenemos:

```
/* 1 */  
{  
  "_id" : "Alan M. Turing",  
  "age" : 75  
}  
  
/* 2 */  
{  
  "_id" : "Rudolf Carnap",  
  "age" : 71  
}  
  
/* 3 */  
{  
  "_id" : "David Nelson",  
  "age" : 68  
}  
  
/* 4 */  
{  
  "_id" : "Eric Weiss",  
  "age" : 64  
}  
  
/* 5 */  
{  
  "_id" : "Bernard Widrow",
```

```
"age" : 64
}
```

## 2.9. Número de autores novatos.

Caso idéntico al anterior, cambiando las fases finales para quedarnos con aquellos cuya “edad” es inferior a 5 años, y contar el número de elementos que obtenemos.

```
db.authors.aggregate(
[
  {$project: {
    publication: {$concatArrays: [
      {$ifNull: ['$incollections', []]},
      {$ifNull: ['$inproceedings', []]},
      {$ifNull: ['$articles', []]}}
    }},
  {$addFields: {
    max_publication: { $max: "$publication.year"},
    min_publication: { $min: "$publication.year" }
  }},
  {$addFields: {
    "age": { $subtract: [ "$max_publication", "$min_publication" ] }
  }},
  {'$match':{'age': {'$lt': 5}}}
],
{ allowDiskUse: true }
).itcount()
```

Como resultado obtenemos:

```
1503034
```

## 2.10. Porcentaje de publicaciones en revistas con respecto al total de publicaciones.

Al igual que hicimos cuando calculamos el número medio de autores, que tuvimos que hacer varias queries a cada una de las colecciones, para este caso vamos a volver a operar con diversas queries aplicadas sobre las distintas colecciones. Necesitaremos obtener el número de documentos en cada colección y con estos datos podemos calcular el porcentaje de publicaciones en revistas como número de estas dividido entre el número total de publicaciones.

```
db.articles.find().count()*100/(
db.articles.find().count() +
db.incollections.find().count() +
db.inproceedings.find().count())
```

Como resultado obtenemos:

```
43.67313322575196
```

## 3. Neo4J

En esta segunda parte vamos a utilizar los mismos datos sobre publicaciones, pero en este caso, vamos a utilizar una BBDD orientada a grafos. Este tipo de BBDD se engloba dentro de las BBDD NoSQL. Este tipo de BBDD son útiles cuando lo que nos importa son las relaciones entre las entidades que guardamos.

Así como MongoDB es la BBDD NoSQL más importante en cuanto a terminos de uso, podemos decir que **Neo4J** es la principal BBDD orientadas a grafos.

En Neo4J podemos definir:

- **Nodos:** Serían los elementos ue conforman nuestros nuestros datos. Estos elementos pueden tener definidos una serie de atributos los cuales definen ciertas características de estos nodos. Algunos ejemplos de nodos pueden ser personas, empresas, productos, ...
- **Relaciones;** Como su nombre indica, se trata del enlace, la relación, que unen dos nodos. Al igual que estos, pueden tener una serie de atributos definidos. Un ejemplo de estas relaciones puede ser la amistad entre una persona y otra, o la relación entre cliente y aquel que oferta un servicio. En el caso particular de Neo4J, estas ralaciones se definen de manera unidireccional, esto quiere decir que, el hecho de que el nodo X tenga una relación R con Y, no quiere decir que esta misma relación exista entre Y y X (es importante el orden).

Lo que tenemos de unir los elementos anteriores es un grafo.

Neo4J nos permite crear lo que se conoce como *LABELS*. Estos *LABLES* son asignados a los distintos nodos y podemos usarlos para crear subgrafos dentro de nuestro grafo. También podemos, como ocurre con otras BBDD, crear índices sobre cualquiera de los atributos que caracterizan a un nodo.

Lo dicho en el parrafo anterior también se aplica a las *relaciones*, pero en este caso, las *LABELS* se les conoce como *TYTES*

Por último señalar que el lenguaje que se utiliza para realizar consultas sobre Neo4J se conoce como **Cypher**. Este lenguaje es muy parecido a , lo cual facilita su uso a aquellos acostumbrados a trabajar con BBDD .

### 3.1. Diseño

Como ya nos ocurría con MongoDB, aunque usa de las características de Neo4J es que se trata de una BBDD *schemaless*, es necesario diseñar la estructura con la que se guardarán los datos.

Como comentabamos en el apartado anterior, en Neo4J podemos definir *nodos* y *relaciones* entre estos nodos, caracterizar a estos mediante atributos y definir subgrados utilizando *:LABELS* o *:TYPES*.

Para nuestro diseño, vamos a guardar cada publicación en un nodo, al que se le añadirán el resto de datos de la publicación como si fueran atributos. Con los autores haremos exactamente lo mismo. A estos nodos se les añadirán las siguientes *:LABELS* según corresponda:

- **Author:** A todos los nodos que almacenen la información de un autor.
- **Publication:** A todos los nodos que representen una publicación sin importar el tipo.
- **Article / Inproceeding / Incollection:** Estás *LABELS* se asignarán según sea el tipo de publicación.

Solo tendremos un tipo de relación, **:WRITED**, y que se dara entre el nodo de un autor y el nodo de una publicación, en la dirección del primero al segundo.

Por último, comentar los índices que se van a definir. Neo4J permite definir índices sobre los atributos de un nodo, de forma análoga a los índices que podemos definir sobre columnas en otras BBDD. Nosotros vamos a definir un índice sobre el atributo **year** de las publicaciones, lo cuál, acelerará la ejecución de las queries que hagan uso de este atributo.

Otra opción hubiera sido almacenar los años como si fueran nodos y crear una relación entre ellos y las publicaciones. Estos nodos tendrían una gran cantidad de relaciones con nodos de publicaciones asociadas. Para evitar esto, hemos optado por hacer uso de los índices y considerar este año como un atributo de la publicación.

### 3.2. Carga de los datos.

La carga de datos se ha hecho a partir del mismo fichero eXtensible Markup Language (XML) que contabamos al inicio del capítulo anterior. En este caso, el formato intermedio usado antes de realizar la carga ha sido .

Antes de explicar como se ha realizado esta carga, quisieramos comentar que uno de los problemas con el que nos hemos encontrados, y que más dolores de cabeza nos ha dado ha sido precisamente la carga de los datos. Las herramientas con las que cuenta Neo4J para realizar esta carga tienen ciertas limitaciones que pueden ser un problema, a saber:

- La carga de dato mediante Cypher utilizando el comando *LOAD CSV* es extremadamente lento cuando tratamos como varios millones de items, como es nuestro caso.
- La herramientas por línea de comandos *neo4j-admin*, con su opción *import*, nos obliga a borrar, si existe, el grafo donde queramos guardar los datos. Además, es susceptible a errores, y en caso de no poder procesar algun dato, detiene por completo el proceso.

Así pues, para realizar la carga de nuestros datos, realizamos los siguientes pasos:

1. Procesamos el fichero XML para obtener los datos en formato . Para ello ejecutamos el script *xml\_to\_neo4j.py*. Este script realiza las siguientes acciones:
  - a) Lee el fichero XML original y crea a partir de él, un fichero temporal con los caracteres conflictivos escapados y correctamente codificados.
  - b) A partir de este fichero temporal, genera una tres dferentes, compuesto cada uno de ellos por multiples ficheros , a saber:
    - El primero, *publications*, con la información sobre las publicaciones.
    - Otro, *authors*, con la información sobre los autores.
    - Y el último, *rel*, con las relaciones entre autores y publicaciones.
2. Desde línea de comandos, eliminamos el grafo.
3. Creamos los ficheros con las cabeceras de nuestros . Estos no son más que ficheros en este mismo formato con una sola línea en la que se especifica la cabecera de nuestros datasets en un formato adecuado.
4. Ejecutamos el siguiente comando y esperamos que acabe el proceso.

## 4. Sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 4.1. Algunas cosillas

#### 4.1.1. Referencias

Para referenciar a una palabra del glosario  
[AngBenNadel]

### 4.1.2. Imagen

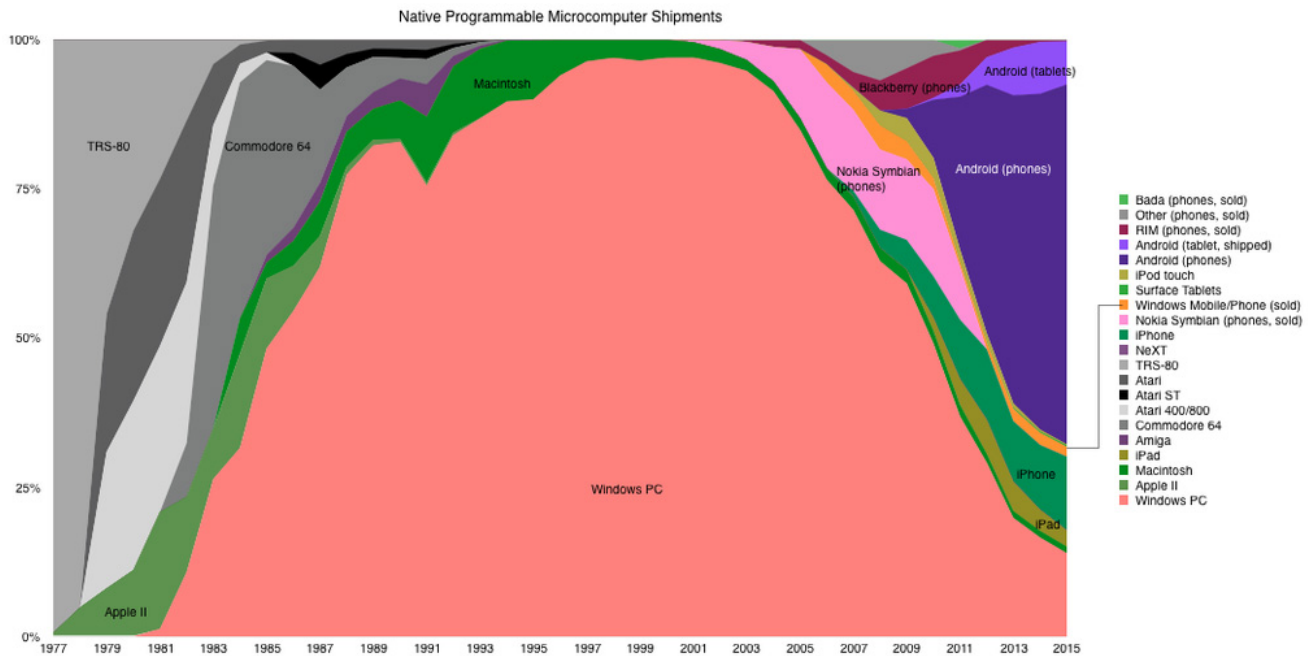


Figura 2: Pie de imagen.

### 4.1.3. Código

Bash

```
1 cd
2 ls
3 echo "Hello World"
```

Python

```
1 import os
2 class HelloWorld:
3     msg = "Hello World"
4     def __init__(self):
5         print(self.msg)
6
7 if __name__ == '__main__':
8     HelloWorld()
```

## Conclusiones

Aún ninguna.

# ANEXOS

## A. Creación de vistas

De forma similar que en bases de datos relaciones, es posible crear vistas. Las vistas son consultas sobre diferentes tablas a través de los campos que designemos. Una vez creada una vista, las consultas se realizan de la misma forma que si fuese una colección, pudiendo filtrar por alguno de sus campos.

En nuestro caso, hemos creado la vista *publications\_extended*. Esta vista, a partir de la colección *authors* que contiene un documento por cada autor y algunos campos básicos de cada tipo de documento, incluyendo el campo *\_id*, cruzando con el resto de colecciones con diferentes publicaciones, conseguimos unificar toda la información extendida sobre una vista. Al incluir nuevos documentos en las colecciones de origen, la vista automáticamente devuelve dichos registros. La definición es la siguiente:

```
db.createView (
  "publications_extended",
  "authors",
  [
    { $lookup: {
      from: "articles", localField: "articles._id",
      foreignField: "_id", as: "articles_extended" } },
    { $lookup: {
      from: "incollections", localField: "incollections._id",
      foreignField: "_id", as: "incollections_extended" } },
    { $lookup: {
      from: "inproceedings", localField: "inproceedings._id",
      foreignField: "_id", as: "inproceedings_extended" } },
    { $project: {
      articles_extended: 1, incollections_extended: 1,
      inproceedings_extended: 1}}
  ]
)
```

Una vez más, comprobamos que se ha ejecutado el comando correctamente:

```
/* 1 */
{
  "ok" : 1.0
}
```

A partir de este momento, ya se puede ejecutar cualquier consulta a la vista como si de una tabla se tratase. Por ejemplo, podemos ejecutar la consulta del ejercicio 1, *Listado de todas las publicaciones de un autor determinado*:

```
db.publications_extended.aggregate([
  { $match : { _id : "Chin-Wang Tao" } },
  { $project: {publication: {$concatArrays:
    ["$articles_extended.title", "$incollections_extended.title", "$inproceedings_extended.title"]}}}
])
```

Como resultado, obtenemos el mismo resultado (aunque el orden puede variar):

```
/* 1 */
{
  "_id" : "Chin-Wang Tao",
```

```

"publication" : [
  "On the robustness of stability of fuzzy control systems.",
  "Adaptive fuzzy PIMD controller for systems with uncertain deadzones.",
  "Design and analysis of region-wise linear fuzzy controllers.",
  "Adaptive Fuzzy Switched Swing-Up and Sliding Control for the Double-Pendulum-and-Cart System.",
  "An Approximation of Interval Type-2 Fuzzy Controllers Using Fuzzy Ratio Switching Type-1 Fuzzy C",
  "Adaptive fuzzy terminal sliding mode controller for linear systems with mismatched time-varying u",
  "A reduction approach for fuzzy rule bases of fuzzy controllers.",
  "Fuzzy Sliding-Mode Formation Control for Multirobot Systems: Design and Implementation.",
  "Segmentation of Psoriasis Vulgaris Images Using Multiresolution-Based Orthogonal Subspace Technic",
  "Fuzzy control for linear plants with uncertain output backlashes.",
  "Iris Recognition Using Possibilistic Fuzzy Matching on Local Features.",
  "Radial Basis Function Networks With Linear Interval Regression Weights for Symbolic Interval Data",
  "Adaptive fuzzy sliding mode controller for linear systems with mismatched time-varying uncertain",
  "Design of fuzzy controllers with adaptive rule insertion.",
  "Flexible complexity reduced PID-like fuzzy controllers.",
  "Interval competitive agglomeration clustering algorithm.",
  "Fuzzy sliding-mode control for ball and beam system with fuzzy ant colony optimization.",
  "Hybrid robust approach for TSK fuzzy modeling with outliers.",
  "Design of a Fuzzy Controller With Fuzzy Swing-Up and Parallel Distributed Pole Assignment Schemes",
  "Nested design of fuzzy controllers with partial fuzzy rule base.",
  "Fuzzy hierarchical swing-up and sliding position controller for the inverted pendulum-cart system",
  "Design of a parallel distributed fuzzy LQR controller for the twin rotor multi-input multi-output",
  "Fuzzy adaptive approach to fuzzy controllers with spacial model.",
  "Simplified type-2 fuzzy sliding controller for wing rock system.",
  "Unsupervised fuzzy clustering with multi-center clusters.",
  "An advanced fuzzy controller.",
  "A Novel Approach to Implement Takagi-Sugeno Fuzzy Models.",
  "Fuzzy Swing-Up and Fuzzy Sliding-Mode Balance Control for a Planetary-Gear-Type Inverted Pendulum",
  "A Design of a DC-AC Inverter Using a Modified ZVS-PWM Auxiliary Commutation Pole and a DSP-Based",
  "Robust fuzzy control for a plant with fuzzy linear model.",
  "Comments on \"Reduction of fuzzy rule base via singular value decomposition\".",
  "A Novel Fuzzy-Sliding and Fuzzy-Integral-Sliding Controller for the Twin-Rotor Multi-Input-Multi-",
  "Robust L",
  "A Fuzzy Logic Approach to Target Tracking",
  "Index compression for vector quantisation using modified coding tree assignment scheme.",
  "Hybrid SVMR-GPR for modeling of chaotic time series systems with noise and outliers.",
  "Parallel Distributed Fuzzy Sliding Mode Control for Nonlinear Mismatched Uncertain Systems.",
  "An approach for the robustness comparison between piecewise linear ",
  "Interval fuzzy sliding-mode formation controller design.",
  "Simplification of a fuzzy mechanism with rule combination.",
  "Robust control of systems with fuzzy representation of uncertainties.",
  "Checking identities is computationally intractable NP-hard and therefore human provers will always",
  "A kernel-based core growing clustering method.",
  "An Alternative Type Reduction Approach Based on Information Combination with Interval Operations",
  "Designs and analyses of various fuzzy controllers with region-wise linear PID subcontrollers.",
  "Adaptive Bound Reduced-Form Genetic Algorithms for B-Spline Neural Network Training.",
  "A New Neuro-Fuzzy Classifier with Application to On-Line Face Detection and Recognition.",
  "Statistical and Dempster-Shafer Techniques in Testing Structural Integrity of Aerospace Structures",
  "Embedded support vector regression on Cerebellar Model Articulation Controller with Gaussian noise",
  "Iris Recognition Using Gabor Filters and the Fractal Dimension.",
  "A two-stage design of adaptive fuzzy controllers for time-delay systems with unknown models.",
  "Errata: Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm algorithm.",
  "Texture classification using a fuzzy texture spectrum and neural networks.",
  "Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm algorithm.",

```

```

    "iPhone as Multi-CAM and Multi-viewer.",
    "Sliding control for linear uncertain systems.",
    "FPGA implementation of improved ant colony optimization algorithm for path planning.",
    "Medical image compression using principal component analysis.",
    "Design of a Kinect Sensor Based Posture Recognition System.",
    "A simplified interval type-2 fuzzy CMAC.",
    "iOS based Multi-Cloud Manage System.",
    "A Novel Approach to Implement Takagi-Sugeno Fuzzy Models.",
    "Path-planning using the behavior cost and the path length with a multi-resolution scheme.",
    "Iris recognition using Gabor filters optimized by the particle swarm technique.",
    "Hybrid robust LS-SVM with outliers for MIMO system.",
    "Design of A Two-Stage Adaptive Fuzzy Controller.",
    "Face Detection Using Eigenface and Neural Network.",
    "Robust control of the mismatched systems with the fuzzy integral sliding controller.",
    "Support Vector Regression for Controller Approximation.",
    "Robust clustering algorithm for the symbolic interval-values data with outliers."
]
}

```

## B. Parseador de XML a JSON

Para realizar el parseo de los datos hemos decidido hacer uso de PySpark para aprovechar la gestión de la memoria que hace. ¿Por qué de esta decisión?. Intentar procesar el fichero XML directamente con un script de Python provocaba que las máquinas donde se ejecuta acabaran bloqueándose debido a que se llegaba al límite de la capacidad de la memoria, y por lo que se ha podido comprobar, los paquetes encargados de este parseo no gestionan correctamente estos escenarios.

Otra alternativa era dividir el fichero XML en bloques y procesarlos de manera individual. Así se reduce la carga de datos en memoria y se consigue no llegar al límite de la máquina. Esta técnica puede ser más compleja ya que requiere leer el fichero línea a línea y procesarla para saber si podemos “cortar” sobre ella no separar un elemento válido (un *articles* en dos bloques).

Debido a la facilidad de uso que nos ofrece PySpark, y aprovechando que es contenido de otra materia de este master, lo hemos visto como la opción más recomendable.

### B.1. Pasos

Para leer el XML abrimos una shell de pyspark con el paquete de java spark-xml:

```
pyspark --packages com.databricks:spark-xml_2.11:0.4.1
```

Desde pyspark ejecutamos para cada tipo de publicación el siguiente mandato:

```
df = spark.read.format('com.databricks.spark.xml').option("rowTag",
    "incollection").load('./dblp.xml')
```

Al no tener un esquema definido, es el propio paquete de **Spark** el que intenta inferirlo por sí mismo. Esto causa problemas al intentar parsear algunos campos. Por ello lo mejor es definir nuestro propio esquema definiendo todos los campos como si se tratasen de “Strings”. Ya que solo utilizamos este dataframe para transformar el *XML* a *JSON*, y no vamos a realizar ningún tipo de validación u operación con el **Dataframe** que se crea, tratar todos los campos como “Strings” es más que suficiente.

```

from pyspark.sql.types import StructField, StringType, StructType

custom_types = []
for c in df.columns[1:]:

```



```
custom_types.append(StructField(str(c), StringType(), nullable=True))  
  
custom_schema = StructType(custom_types)
```

Una vez que tengamos creado el **DataFrame**, solo nos quedará volcarlo como fichero, o más bien, como múltiples ficheros, ya que por el mecanismo interno de funcionamiento de Spark, la salida sera escrita en múltiples ficheros. Tendremos por tanto que indicarla a la función *json()* el directorio donde queremos que vuelque estos ficheros.

```
df.write.json('./incollection')
```

Una vez terminado, nos encontraremos que dentro del directorio anterior, se han creado varios ficheros cuyos nombres tiene el formato *PARTXXXXX\_.json*. Para unirlos todos en uno solo (en caso de querer hacerlo), podemos usar las **tools** básicas que nos ofrece el sistema operativo, en nuestro caso, una distribución basada en **Debian**:

```
cat PART* > out.json
```