3. Kékhegy Szálló 40 pont

A következő feladatban egy szállodát üzemeltető cég komplex webalkalmazásának fejlesztésében kell részfeladatokat elvégeznie. Az Ön feladata két részből áll:

- a nyilvánosságnak szánt weboldal véglegesítése („Weboldalak kódolása” feladatrész);
- adatbázis lekérdezések elkészítése az üzletvezetés által használt adminisztrációs oldal számára („Adatbázis-kezelés” feladatrész).

A webalkalmazás[1] főbb elemei már rendelkezésére állnak a vizsgakönyvtár `3_feladat\kekhegy` mappájában. Csak a feladatokban felsorolt állományokat módosítsa!

Amennyiben munkája közben a mappa tartalmában véletlenül olyan módosításokat végezne, ami után a kiszolgáló nem működik megfelelően, akkor a helyreállításhoz a mappa eredeti tartalmát megtalálja a forrás állományok között található `kekhegy.zip` tömörített archív állományában.

Figyelmeztetés: a teljes archívum kitömörítése több percig is eltarthat!

A webszerver indításához a Windows parancssorában tegye aktuálissá a vizsgakönyvtár `3_feladat\kekhegy` nevű mappáját, majd futtassa az `npm run start` parancsot.

Weboldalak kódolása

A webszerver indítása után a szálló nyilvános oldala a `http://localhost:8080` URL-en keresztül érhető el.

Az alábbi utasításoknak megfelelően végezze el a nyitólap fejlesztését. Ügyeljen rá, hogy az oldal a módosítások után is megtartsa a reszponzív viselkedését.

A feladat megoldása során a következő állományokat kell módosítania:

- `3_feladat\kekhegy\web\index.html`
- `3_feladat\kekhegy\web\kekhegy.css`
- `3_feladat\kekhegy\web\kekhegy.js`

A munkája végén ezeket az állományokat a feladatlap „*Az elkészült munka beadása*” részben megadottak szerint a vizsgakönyvtár `3_feladat\beadott` nevű mappájába kell másolnia!

A formázási beállításokat a `kekhegy.css` stílusállományban végezze el, lehetőleg úgy, hogy az új szelektorok létrehozása a stílusállomány végén történjen!

1. Módosítsa a böngésző címsorában megjelenő címet „*Kékhegy Szálló*”-ra!
2. Helyezzen el hivatkozást a `kekhegy.css` stíluslapra úgy, hogy az felülírhassa a `bootstrap.min.css` és a `premade.css` beállításait!
3. Az egész dokumentumra vonatkozóan állítsa be, hogy a sormagasság 1,5 értékű legyen.
4. Alakítsa ki a weboldal navigációs részét az alábbiak szerint:
   - A „Navigáció” szekcióban hozza létre az alábbi menüelemeket:
     - Rólunk
     - Szolgáltatások
     - Áraink
     - Kapcsolat

A feladat a következő oldalon folytatódik

[1] A webalkalmazás szerver oldali komponense `NodeJS` és `ExpressJS` technológia segítségével készült.

- Ehhez a „*Menüelemek*” szöveget cserélje ki egy négyelemű számozatlan listára, a lista külső HTML-eleme (`<ul>`) `navbar-nav` és `mr-auto`, a listaelemek pedig `nav-item` osztálykijelölővel legyenek formázva!
- Az egyes listaelemekhez hozzon létre `nav-link` osztályba sorolt hivatkozásokat, melyek sorrendben a `rolunk`, `szolgaltatasok`, `araink` és `kapcsolat` horgonyra mutatnak!

5. A „*Rólunk*” szekcióban található „*Kép helye*” szöveget cserélje le a `kepek/kekhegy_szallo.png` képre! Ha a kép nem jeleníthető meg, a „*Kékhegy Szálló*” felirat látszódjon! A kép azonosítókijelölője legyen `kekhegyszallo-kep`. Formázza a képet a `figure-img` és a `rounded` osztálykijelölőkkel! Állítsa be a kép azonosítókijelölője segítségével, hogy a kép szélessége ne lehessen nagyobb, mint a szülőelem szélessége.
6. Állapítsa meg böngészőjének fejlesztői eszköze segítségével, hogy a weboldal fejlécében található navigációs sáv háttérszínének mi a kódja! Állítsa be ezt a színt az összes gomb („*Tovább az árlistára”, „Étlap megtekintése”, „Foglalás”, „Kérdés beküldése”*) szegélyszínének. Ehhez kizárólag a `kekhegy.css`-t egészítse ki a már létező `.btn` Bootstrap osztálykijelölőre vonatkozó stílusdefinícióval.
7. A „*Szolgáltatások*” szekcióban jelenleg három szolgáltatás bejegyzése szerepel. Egészítse ki ezt egy újabb bejegyzéssel. Az új bejegyzést a már meglévők alá közvetlenül illessze be, tartalmát a `forras` mappa `turavezetes_forras.txt` fájlban találja! Módosítsa a „*Szolgáltatások*” szekció blokkjaiban található immáron négy gomb megjelenését úgy, hogy azok felső margója 8px legyen. A feladatot megoldhatja az Ön által létrehozott új osztálykijelölő vagy a megfelelő Bootstrap osztálykijelölő alkalmazásával is!
8. Az „*Áraink*” szekcióban található három kártya számára hozzon létre reszponzív viselkedést biztosító rácsot (`grid`)! Közepes és nagy kijelző méret esetén a három kártya egymás mellett jelenjen meg, egy sorban! Kicsi és extra kicsi kijelzőjű mobil eszközök esetén pedig egymás alatt! Ügyeljen rá, hogy a három kártya egyforma szélességű legyen!
9. Állítsa be, hogy a `chat` osztályt alkalmazó elemek leszármazott elemei között a `card` osztályú elemek 10 pixel vastagságú belső margóval rendelkezzenek!
10. Helyezzen el hivatkozást a `kekhegy.js` JavaScript fájlra a weboldal végén!
11. A `kekhegy.js` fájlban hozzon létre olyan JavaScript kódot, ami a szervertől a weboldal betöltődése után Ajax kéréssel lekérdezi a weboldalra beküldött legutolsó látogatói kérdést és az admin által adott választ.
    - A kérdés REST paraméterei:
      - Kérés típusa: `GET`
      - URL: `/api/chat`
      - Választípus: `JSON`
      - A válaszüzenet szerkezete (attribútum neve: típus):
        ```
        {
            kerdezoSzoveg: String,
            adminSzoveg: String
        }
        ```
      - A válaszüzenetben kapott objektum attribútumainak szöveges tartalmát töltse be az „*Üzenetek*” szekcióban található, alábbi ID-vel rendelkező `<span>` elemekbe:
        `kerdezo-szoveg`: `kerdezoSzoveg`
        `admin-szoveg`: `adminSzoveg`

A feladat a következő oldalon folytatódik

12. Amennyiben nem tudja elvégezni az adatlekérést a szerverről, illessze be a „*Nincsenek kérdések*” szöveget JavaScript kód segítségével a `kerdezo-szoveg` azonosítóval rendelkező `<span>` elembe!
13. Írjon olyan JavaScript kódot, ami a weboldal `felhasznalo-kerdes` azonosítókijelölővel rendelkező `textarea` mezőjébe írt megjegyzést elküldi a webszervernek!
    - A REST kérés paraméterei:
      - Kérés típusa: `POST`
      - URL: `/api/kerdes`
      - Elküldött adat típusa: `JSON`
      - Elküldött adat: `{uzenet}` (string objektum, érteke a szövegdobozban található szöveg. Például: `{uzenet: "Tartozik-e a szállóhoz őrzött parkoló?"})`
      - Választípus: `JSON`
      - Válaszüzenet: `{uzenet}` (az elküldött objektummal egyezik meg)
    - Amennyiben a küldés sikeres (200-as státuszkód), törölje a weboldalon a bejegyzést a szövegdobozból, és egy felugró ablakban jelenítse meg az alábbi üzenetet: „*Kérdését megkaptuk, munkatársunk hamarosan válaszol!*”

Megjegyzés: *A felhasználói felületen beküldött minden új kérdéshez a kiszolgáló automatikus válaszüzenetet generál. Amennyiben a 11. feladatot jól oldotta meg, az oldal frissítését követően látni fogja a kérdését és az arra adott választ!*

A feladat a következő oldalon folytatódik

Minta: *(A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól!)*

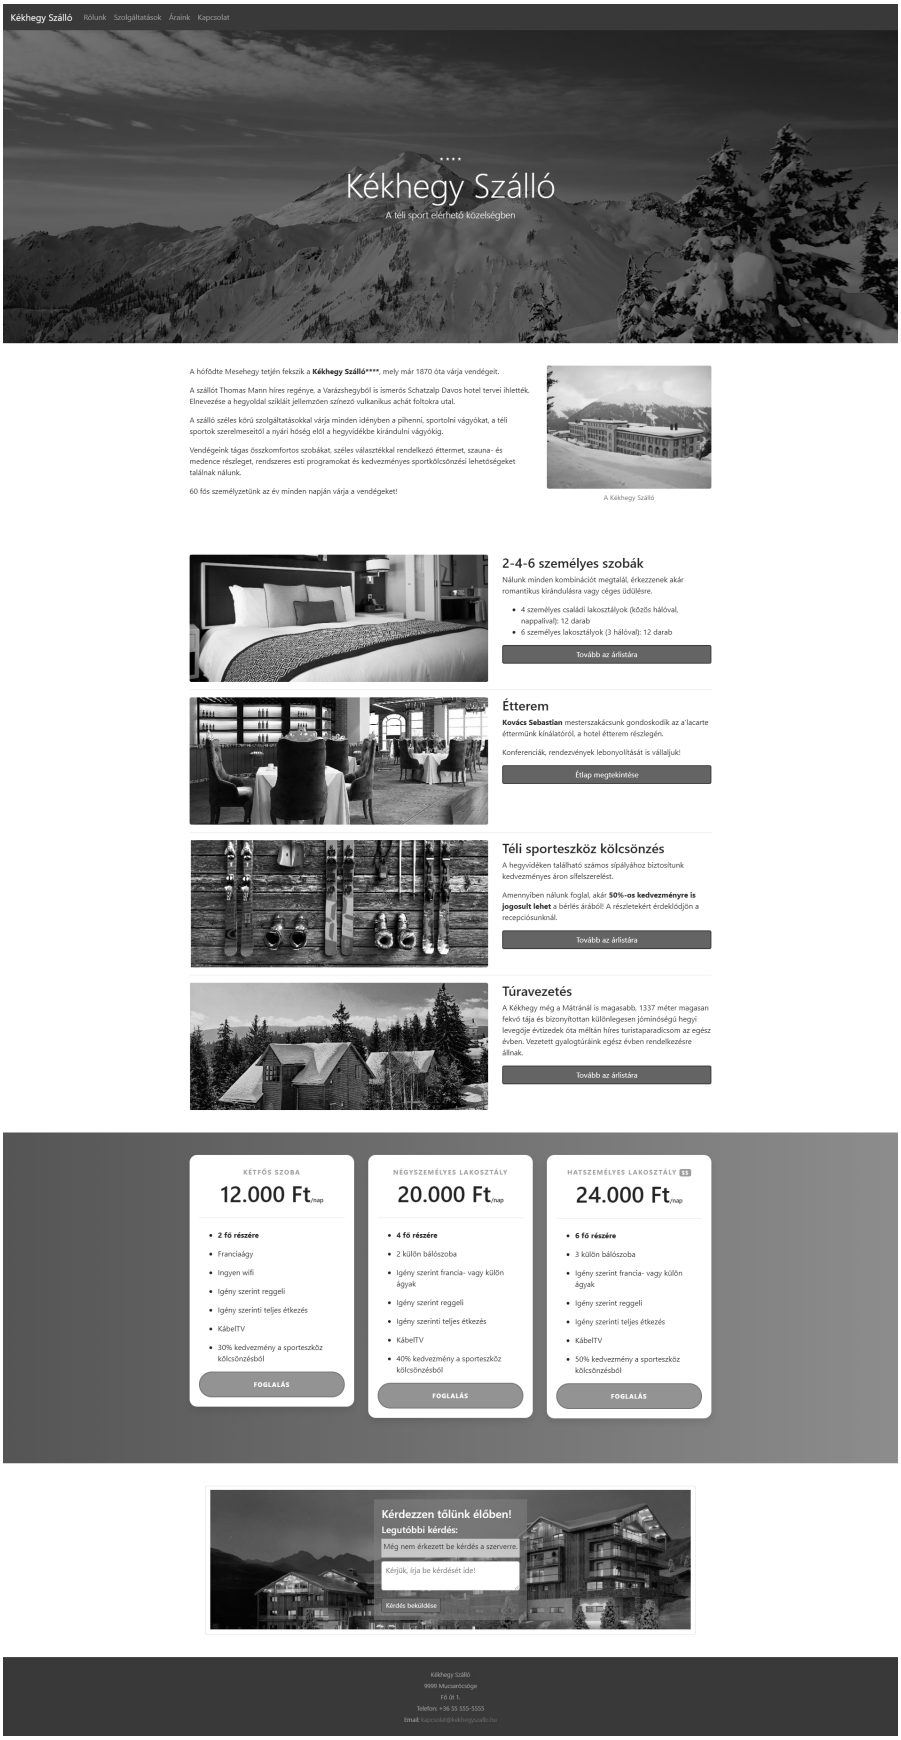

A feladat a következő oldalon folytatódik