
ScreenSpot-Pro

専門ソフトの画面から操作対象を探す
高解像度 GUI の位置推定データセット

sasakiy84

ScreenSpot-Pro の公式サイト

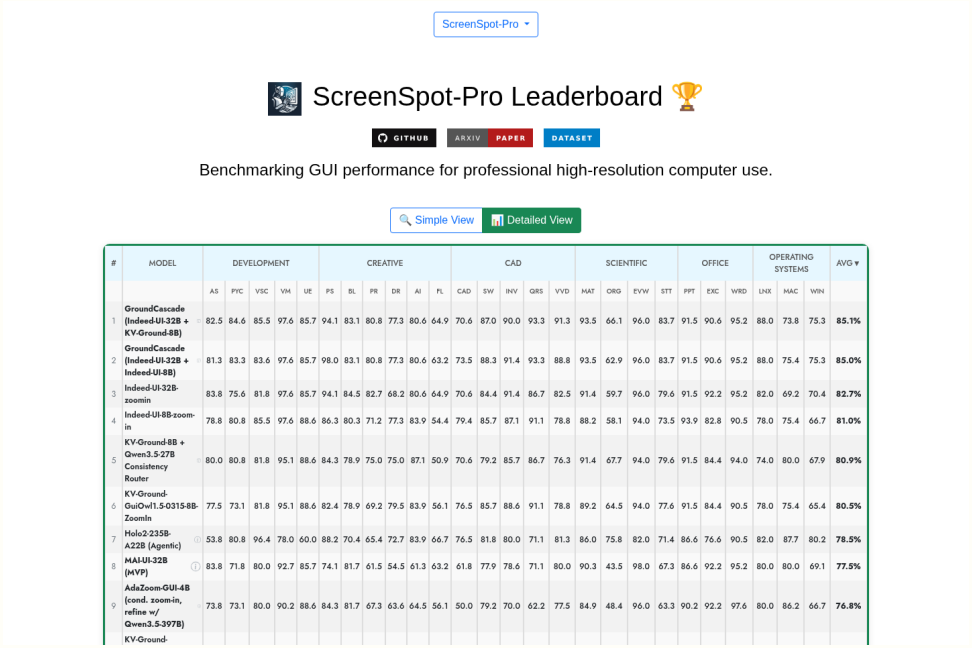

#	MODEL	DEVELOPMENT					CREATIVE						CAD					SCIENTIFIC				OFFICE			OPERATING SYSTEMS			AVG ▾
		AS	PYC	VSC	VM	UE	PS	BL	PR	DR	AI	FL	CAD	SW	INV	QRS	VVD	MAT	ORG	EVW	STT	PPT	EXC	WRD	LNX	MAC	WIN	
1	GroundCascade (Indeed-UI-32B + KV-Ground-8B)	82.5	84.6	85.5	97.6	85.7	94.1	83.1	80.8	77.3	80.6	64.9	70.6	87.0	90.0	93.3	91.3	93.5	66.1	96.0	83.7	91.5	90.6	95.2	88.0	73.8	75.3	**85.1%**
2	GroundCascade (Indeed-UI-32B + Indeed-UI-8B)	81.3	83.3	83.6	97.6	85.7	98.0	83.1	80.8	77.3	80.6	63.2	73.5	88.3	91.4	93.3	88.8	93.5	62.9	96.0	83.7	91.5	90.6	95.2	88.0	75.4	75.3	**85.0%**
3	Indeed-UI-32B-zoomin	83.8	75.6	81.8	97.6	85.7	94.1	84.5	82.7	68.2	80.6	64.9	70.6	84.4	91.4	86.7	82.5	91.4	59.7	96.0	79.6	91.5	92.2	95.2	82.0	69.2	70.4	**82.7%**
4	Indeed-UI-8B-zoom-in	78.8	80.8	85.5	97.6	88.6	86.3	80.3	71.2	77.3	83.9	54.4	79.4	85.7	87.1	91.1	78.8	88.2	58.1	94.0	73.5	93.9	82.8	90.5	78.0	75.4	66.7	**81.0%**
5	KV-Ground-8B + Qwen3.5-27B Consistency Router	80.0	80.8	81.8	95.1	88.6	84.3	78.9	75.0	75.0	87.1	50.9	70.6	79.2	85.7	86.7	76.3	91.4	67.7	94.0	79.6	91.5	84.4	94.0	74.0	80.0	67.9	**80.9%**
6	KV-Ground-GuiOwl1.5-0315-8B-ZoomIn	77.5	73.1	81.8	95.1	88.6	82.4	78.9	69.2	79.5	83.9	56.1	76.5	85.7	88.6	91.1	78.8	89.2	64.5	94.0	77.6	91.5	84.4	90.5	78.0	75.4	65.4	**80.5%**
7	Holo2-235B-A22B (Agentic)	53.8	80.8	96.4	78.0	60.0	88.2	70.4	65.4	72.7	83.9	66.7	76.5	81.8	80.0	71.1	81.3	86.0	75.8	82.0	71.4	86.6	76.6	90.5	82.0	87.7	80.2	**78.5%**
8	MAI-UI-32B (MVP)	83.8	71.8	80.0	92.7	85.7	74.1	81.7	61.5	54.5	61.3	63.2	61.8	77.9	78.6	71.1	80.0	90.3	43.5	98.0	67.3	86.6	92.2	95.2	80.0	80.0	69.1	**77.5%**
9	AdaZoom-GUI-4B (cond. zoom-in, refine w/ Qwen3.5-397B)	73.8	73.1	80.0	90.2	88.6	84.3	81.7	67.3	63.6	64.5	56.1	50.0	79.2	70.0	62.2	77.5	84.9	48.4	96.0	63.3	90.2	92.2	97.6	80.0	86.2	66.7	**76.8%**
	KV-Ground-																											

https://gui-agent.github.io/grounding-leaderboard/

1. 画面と指示から操作位置を探す

2. 正解の判定とモデルの成績

3. 作成方法とデータの全体像

4. 系列の違いと利用方法

1. 画面と指示から操作位置を探す

ScreenSpot-Pro は操作対象の位置を問う

- GUI は、画面上のボタンやメニューなどを使う操作環境である。 GUI grounding は、言葉の指示を画面上の位置へ対応させる課題を指す。
- 入力は、画面全体のスクリーンショットと操作指示。モデルは、対象を指す座標を出力する。
- ScreenSpot-Pro は、専門ソフト 23 種類と 3 種類の OS 環境から集めた 1,581 件の評価データである。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

正解は、操作できる領域を囲む四角形

- 各画面には一つの指示と、その対象を囲む正解領域が付く。対象はボタン、メニュー項目、入力欄などである。
- 掲載例は、論文の例示画像と公開注釈を照合した 13 件。本編 3 件と Appendix10 件で、正解位置を拡大して示す。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

実例 1 ： VS Code のファイル一覧を更新する


ファイルエクスプローラーを更新する。

指示の原文： Refresh the file explorer.

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）



正解位置の拡大（赤枠）

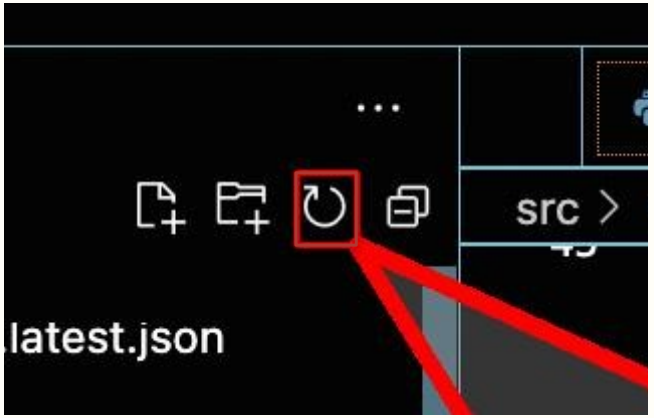

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: vscode_macos_0 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

実例 1 では、更新アイコンの位置を答える

- 対象は、画面左側のファイル一覧にある更新アイコン。公開注釈では、文字のない icon に分類される。
- 画面は 2,560 × 1,664 px 。対象の正解領域は横 30 × 縦 36 px と小さい。
- 正解の四角形は、左上（ 473, 183 ）、右下（ 503, 219 ）。その中の点を予測すれば正解になる。


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

実例２： Blender の座標モードを変更する


オブジェクトの座標モードを変更する。

指示の原文： Change the coordinate mode of the object

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

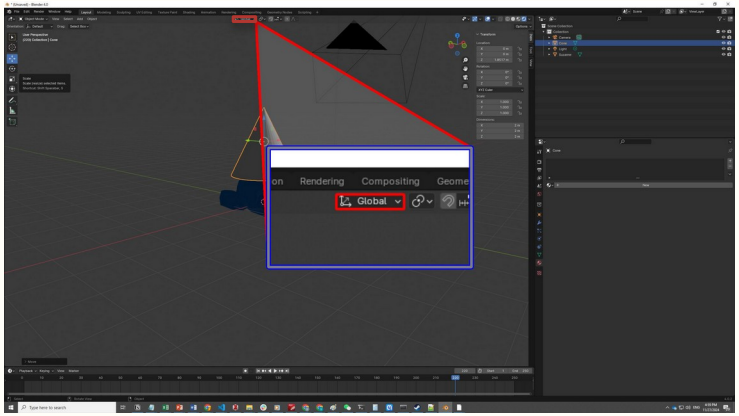

正解位置の拡大（赤枠）

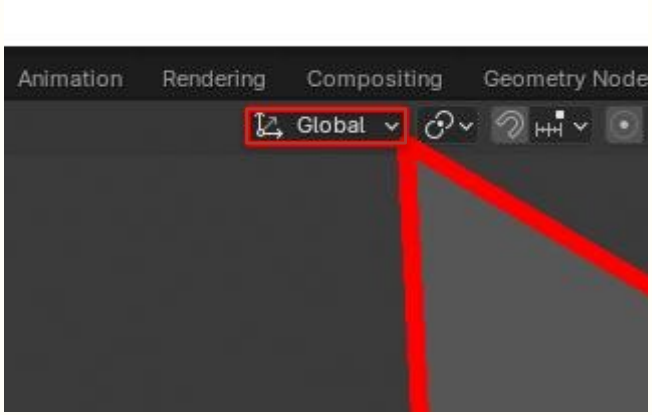

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: blender_windows_61 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

実例 2 では、 3D 画面上部の設定を探す

- Blender は 3D モデルやアニメーションを作るソフトである。図形、道具、設定パネルが同じ画面に並ぶ。
- 指示は座標モードの変更。正解は画面上部の切替部分で、公開注釈では icon に分類される。
- 正解領域は（ 803, 54 ）から（ 882, 71 ）。画面全体 2,560 × 1,440 px に対して、高さは 17 px である。


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

実例３： PowerPoint のコメントを表示する


コメントを表示する。

指示の原文： Show comments

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

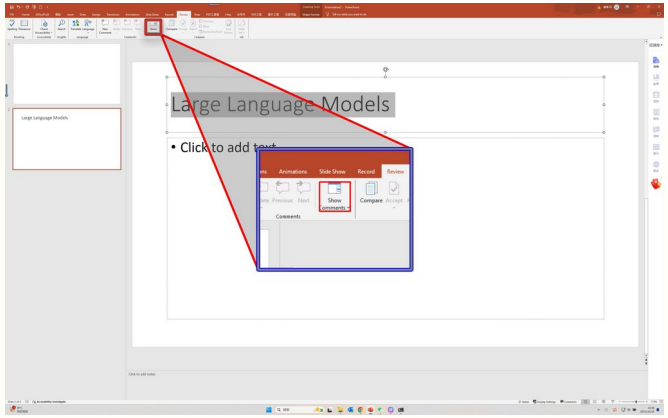

正解位置の拡大（赤枠）

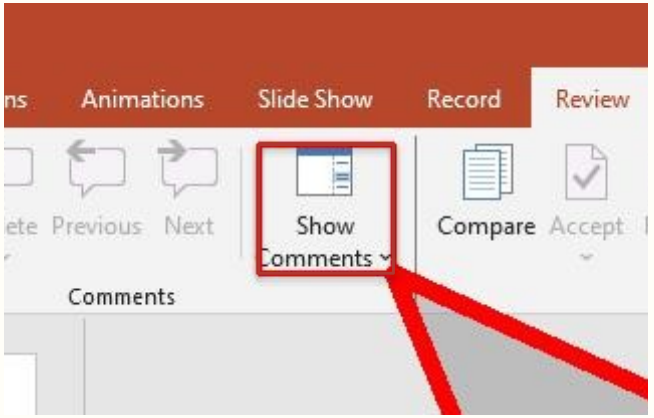

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: powerpoint_windows_67 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

実例 3 は、文字の手掛かりがある対象

- 対象は上部のリボンにあるコメントの表示ボタン。公開注釈では text に分類される。
- ScreenSpot-Pro では、対象やその周囲に文字の手掛かりがあれば、アイコンを含んでも text に分類する。
- 正解領域は（614, 72）から（681, 136）。入力は 2,880 × 1,800 px の画面である。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

2. 正解の判定とモデルの成績

予測点が正解領域に入れば成功

- 公式評価は、モデルの予測点が正解の四角形の内側にあるかを判定する。境界上の点も正解になる。
- 四角形を出力するモデルでは、その中心点を予測点として扱う。
- 正解率は、成功した件数を評価件数で割った値。全体に加え、文字・アイコンやアプリ別にも集計する。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: eval_screenspot_pro.py. 点の正解判定と指標集計。
https://github.com/likaixin2000/ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding/blob/main/eval_screenspot_pro.py

説明用の 3 試行では、 2 件成功で 66.7%

試行	予測点の位置	判定
VS Code	更新アイコンの領域内	成功
Blender	隣の操作部分	失敗
PowerPoint	コメントボタンの領域内	成功

成功 2 件 ÷ 全 3 件 × 100 = 約 66.7% 。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

Li ら（2025）による初期モデルの評価

モデル	正解率
OS-Atlas-7B	18.9%
UGround-7B	16.5%
GPT-4o	0.8%

英語の指示を使用。画面全体から直接、位置を予測。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

2026 年のモデル評価でも使われている

OpenAI 公表のモデル	正解率
GPT-6 Astra	92.7%
GPT-5.6 Sol	76.9%
Mythos （ Fable 5 欄）	87.3%

ツールなし。 Claude 欄は Fable の安全策を減らした Mythos 。

OpenAI (2026). GPT-6 Astra: A new generation of intelligence. ScreenSpot-Pro / no tools. 2026-10-16 参照。 https://openai.com/index/gpt-6-astra/

ScreenSeekeR は画面を絞って探す

- ScreenSeekeR は、言語モデルが探す領域を計画し、位置推定モデルが対象を特定する方法である。
- メニューやパネルの構造を手掛かりに候補領域を選び、画像を切り出して段階的に絞り込む。
- Li ら（2025）は、計画役に GPT-4o 、位置推定役に OS-Atlas-7B を使った。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

探索を加えると初期モデルの成績が上がる

OS-Atlas-7B を使う方法	正解率
画面全体から直接予測	18.9%
初回予測の周辺で再推定： ReGround	40.2%
GPT-4o が探索を計画： ScreenSeekeR	48.1%

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

初期モデルではアイコンの成績が低い

方法	text	icon
OS-Atlas-7B	28.1%	4.0%
ScreenSeekeR	64.1%	22.4%

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

3. 作成方法とデータの全体像

専門ソフトの小さな操作対象を集めた

- 従来の GUI データは、一般的な Web やモバイル操作を主に扱っていた。
- 専門ソフトは、多くのツールや設定を高解像度の画面に配置するため、画面全体に対して個々の操作対象が小さくなる。
- ScreenSpot-Pro は、開発、制作、設計、科学計算、オフィス作業などの実際の画面を集めた。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

5 年以上の利用経験を持つ専門家が記録

- 対象ソフトを 5 年以上使う専門家が、普段の作業中に画面と操作指示を記録した。
- ショートカットで画面を撮り、その場で対象の四角形と指示を入力する注釈ツールを用いた。
- 画面の拡大表示を無効にし、複数のディスプレーを使う場合は画面をまたいで収録した。


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

少なくとも 2 人が、指示と領域を確認する

- 各例を少なくとも 2 人が確認し、指示が画面内の一つの領域を指すようにした。
- 別のウィンドウやメニューを開かず、提示された画面から直接操作できる対象を選ぶ。
- 正解の四角形は操作できる部分を囲む。文字の手掛かりの有無に基づき text と icon に分類する。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf


制作・開発・設計など 6 分類を含む

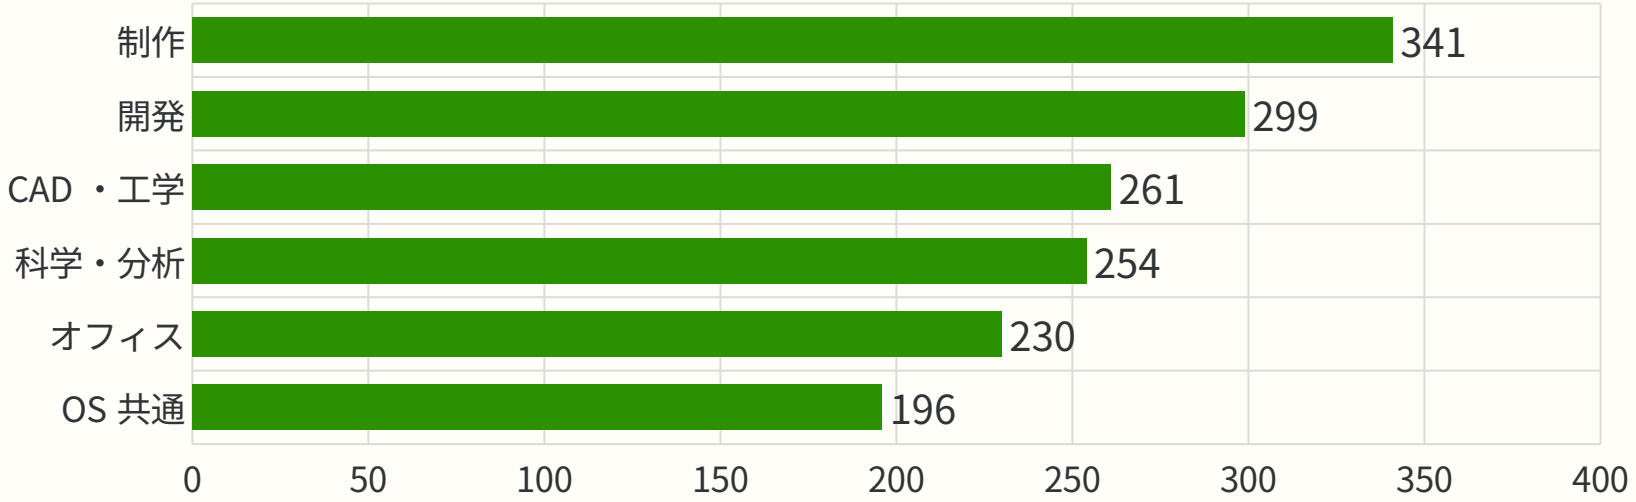

公開改訂 210e78d の全 1,581 件を分類別に集計。単位：件。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

2,560 × 1,440 px の画面が 514 件

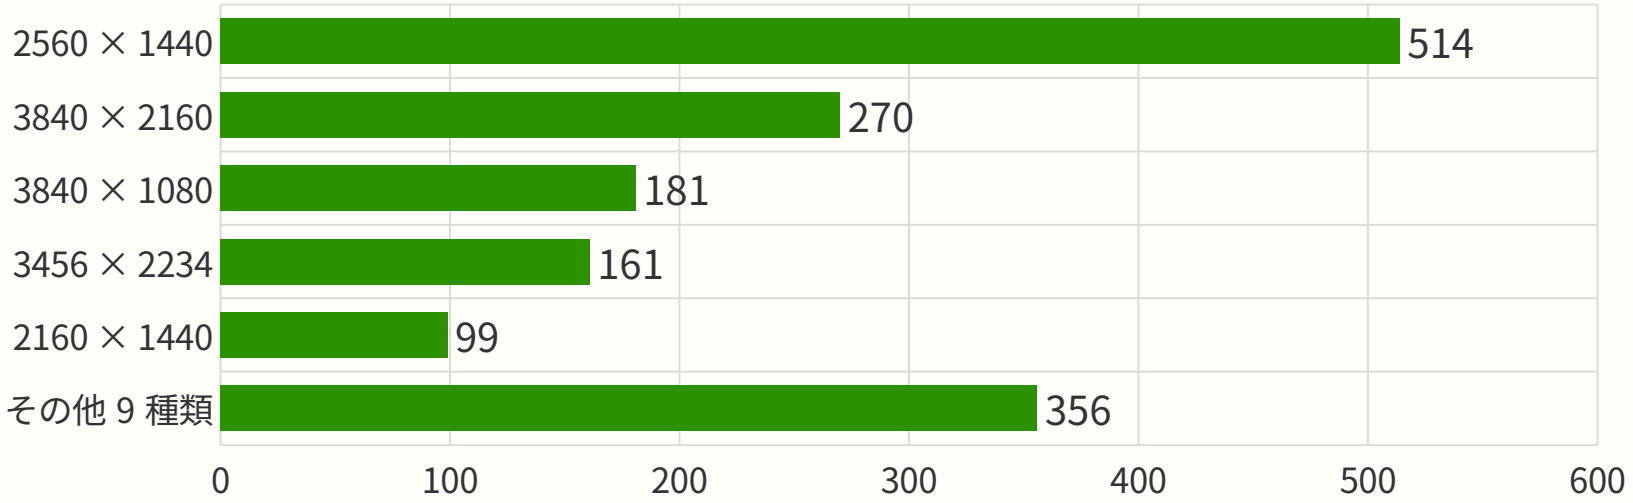

画面サイズ別の件数。その他を含め、全 1,581 件。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

対象の平均面積は、画面の約 0.065%

- 公開注釈の四角形の面積を画面面積で割ると、平均は約 0.065% 、中央値は約 0.035% になる。
- 最初の VS Code の例は 30 × 36 px 。画面 2,560 × 1,664 px の約 0.025% を占める。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

公開注釈では text が 977 件、 icon が 604 件

対象の種類	件数	割合
文字の手掛かりあり： text	977	61.8%
文字の手掛かりなし： icon	604	38.2%

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

Windows ・ macOS ・ Linux の画面を含む

公開注釈の OS	件数
Windows	927
macOS	604
Linux	50

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

4. 系列の違いと利用方法

ScreenSpot 系列は画面と注釈の対象が違う

名称	役割・特徴
ScreenSpot	一般的な Web ・モバイル・ PC 画面で位置を評価
ScreenSpot-v2	ScreenSpot の注釈誤りを修正した版
ScreenSpot-Pro	専門ソフトと OS の高解像度画面、 1,581 件

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

公開データは画面と JSON 注釈に分かれる

- Hugging Face の likaixin/ScreenSpot-Pro から、images と annotations を取得する。正解領域も公開されている。
- JSON はアプリごとに分かれ、画像ファイル名・指示・四角形・画面サイズ・対象の種類を保持する。
- 本資料の件数は 2026-10-16 に取得した公開改訂 210e78d に基づく。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

公開データの改訂を指定して取得できる

```
from huggingface_hub import snapshot_download

snapshot_download(
    repo_id="likaixin/ScreenSpot-Pro",
    repo_type="dataset",
    revision="210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa",
    local_dir="screenspot-pro",
)
```

images と annotations を同じ改訂で取得する。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

正解領域と評価コードを公開している

- データカードのライセンス表示は MIT 。公式評価コードも MIT License で公開されている。
- 公式スクリプトは、画像と注釈の保存先、評価モデル、英語・中国語などの条件を受け取る。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. 公式 GitHub 。 2026-10-16 参照。
https://github.com/likaixin2000/ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding

ScreenSpot-Pro は専門画面の位置推定を評価する

- 専門家の作業画面と指示を集め、 1,581 件の対象領域で GUI の位置推定を評価する。
- 対象が小さい高解像度画面、文字のないアイコン、専門ソフトの構成が主な特徴である。
- 画面を絞る探索方法の研究から、現在のプロプライエタリモデルの視覚評価へ利用が続いている。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

Appendix

1. 分野の異なる追加例

2. 分布と座標の詳細

3. 開発者と参考文献


1. 分野の異なる追加例

追加例 1 ： DaVinci Resolve で映像効果を選ぶ


Blur Dissolve を選ぶ。

指示の原文： Blur Dissolve

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

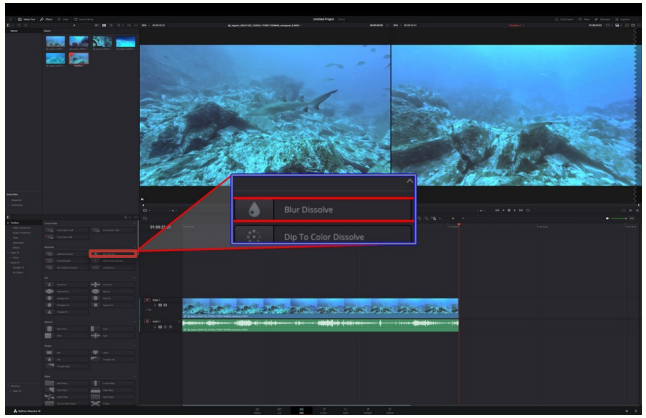

正解位置の拡大（赤枠）

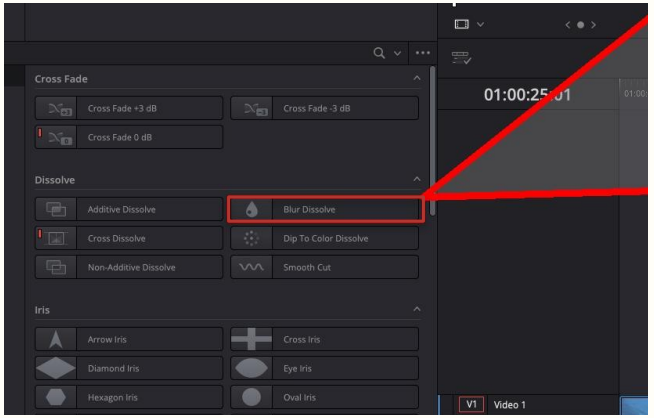


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: davinci_macos_10 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 2 ： FL Studio で和音の種類を選ぶ


1 番の和音の種類を選ぶ。

指示の原文： choose chord type for 1

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

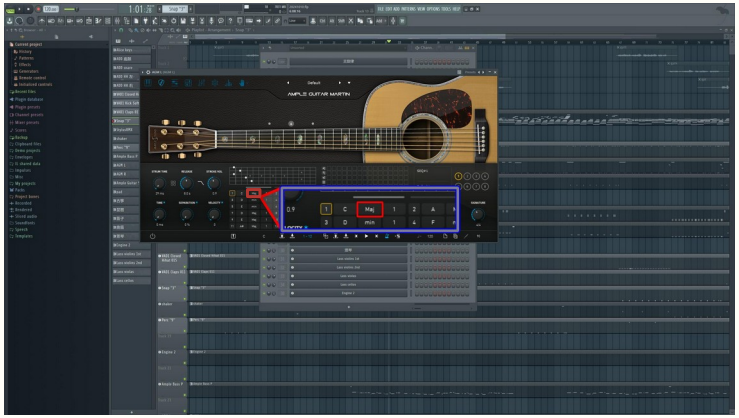

正解位置の拡大（赤枠）

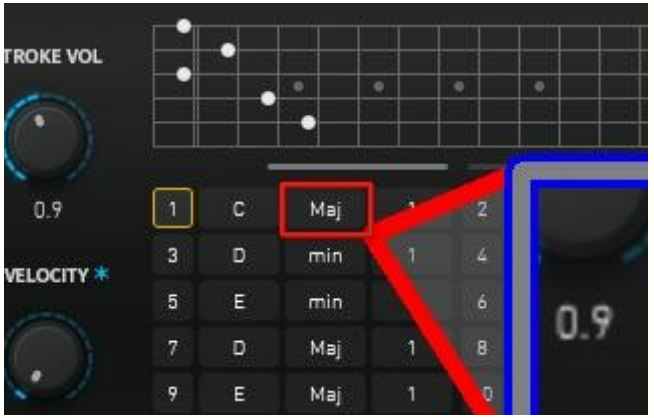

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: fruitloops_windows_4 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例３： Unreal Engine で Python を実行する


Python スクリプトを実行する。

指示の原文： Execute Python scripts

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）



正解位置の拡大（赤枠）

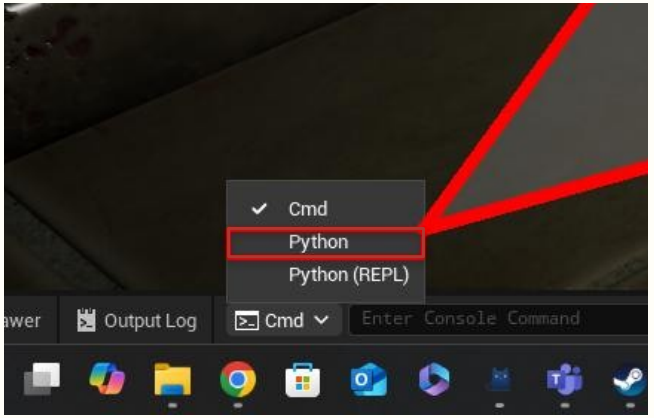


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: unreal_engine_windows_21 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 4 ： Premiere で映像と音声を分離する


音声と映像のリンクを解除する。

指示の原文： unlink audio and video

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

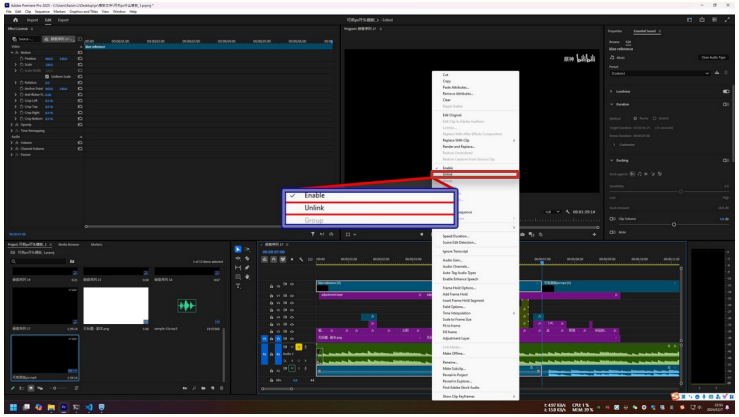

正解位置の拡大（赤枠）

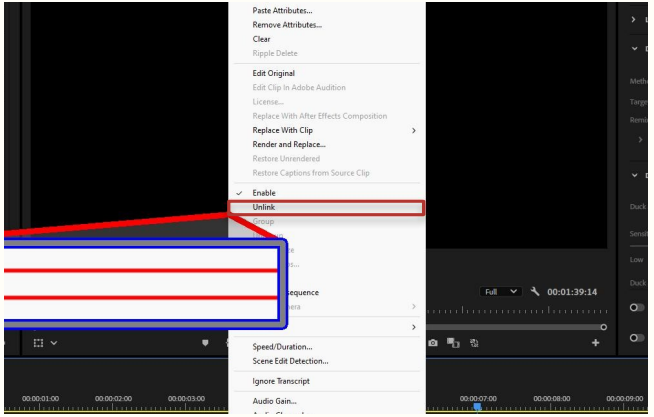


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: premiere_windows_47 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 5 ： VMware で CD から再起動する


CD から再起動する。

指示の原文： restart from CD

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

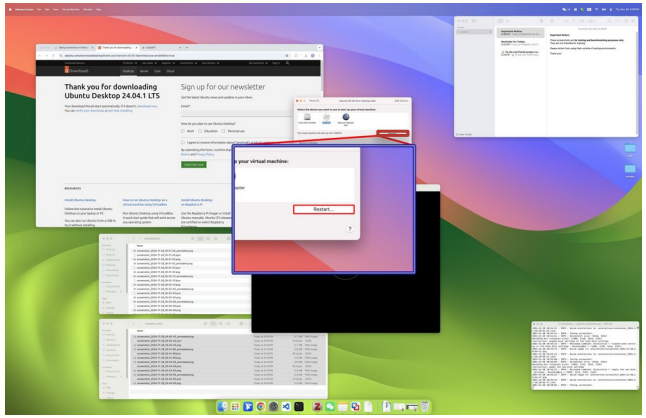

正解位置の拡大（赤枠）

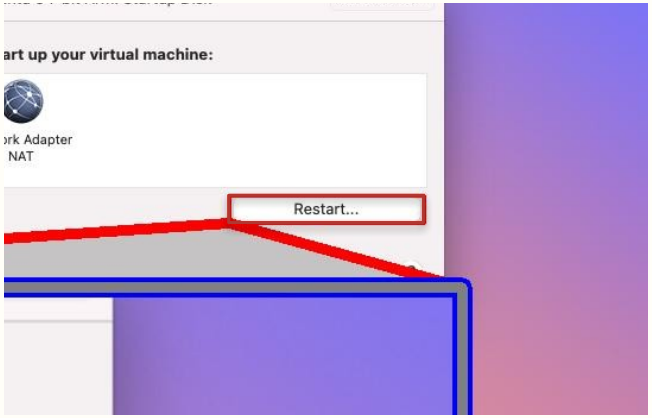


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: vmware_macos_26 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 6 ： macOS でモデルを変更する

モデルを変更する。

指示の原文： Change model

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

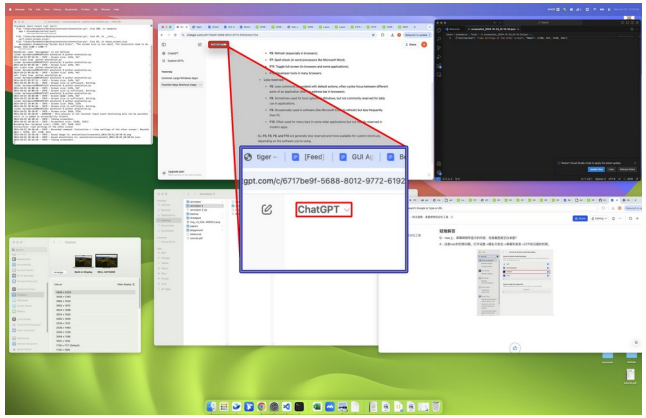

正解位置の拡大（赤枠）




Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: macos_common_macos_9 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 7 ： Linux で deb パッケージを選ぶ

端末のエラーに対応する deb パッケージを選ぶ。

指示の原文： select the correct deb package to download according to the error message in the terminal

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

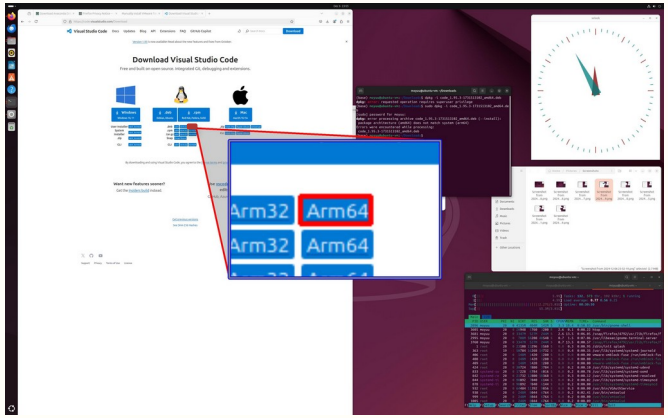

正解位置の拡大（赤枠）




Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: linux_common_linux_29 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 8 ： Origin でマスクを無効にする


マスクを無効にする。

指示の原文： disable masking

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

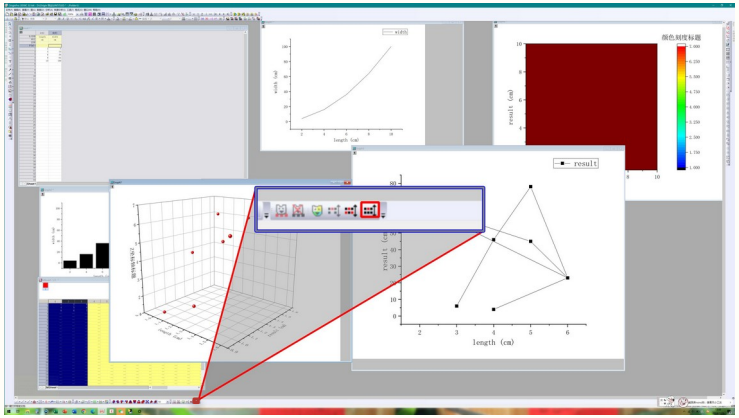

正解位置の拡大（赤枠）

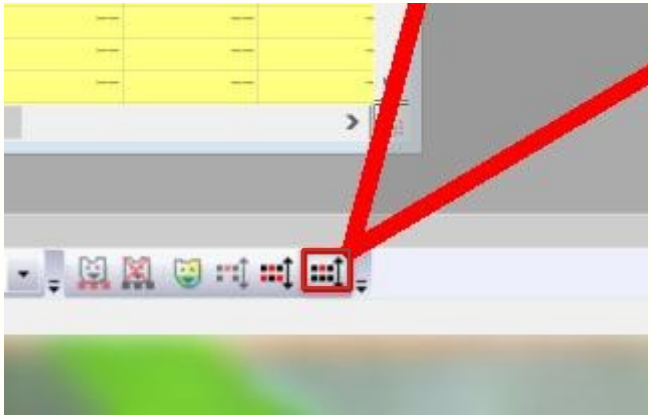


Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: origin_windows_46 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 9 ： Quartus で指定されたファイルを選ぶ

Quartus のウィンドウで SM1.smf を選ぶ。

指示の原文： select the SM1.smf file in Quartus window

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

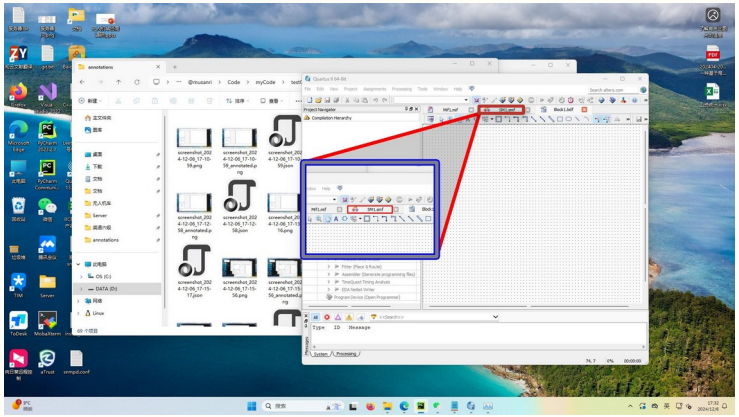

正解位置の拡大（赤枠）




Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: quartus_windows_26 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

追加例 10 ： FL Studio で新しいパターンを作る

新しいパターンを作成する。

指示の原文： create new pattern

論文の例示画像（正解枠・拡大図を含む）

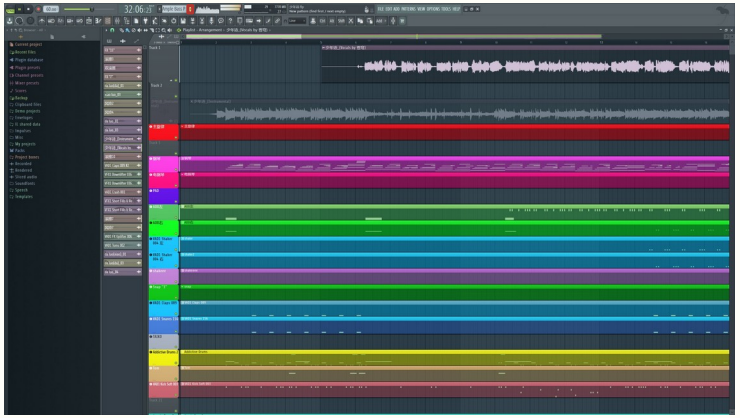

正解位置の拡大（赤枠）



Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 論文掲載画像・注釈 ID: fruitloops_windows_53 。 MIT 。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

2. 分布と座標の詳細

26 環境の件数（1 〜 7）

アプリ・ OS 環境	件数
Android Studio	80
AutoCAD	34
Blender	71
DaVinci Resolve	44
EViews	50
Excel	64
FL Studio	57

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

26 環境の件数（8 〜 14）

アプリ・ OS 環境	件数
Illustrator	31
Inventor	70
Linux 共通	50
macOS 共通	65
MATLAB	93
Origin	62
Photoshop	51

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

26 環境の件数（15 〜 21）

アプリ・OS 環境	件数
PowerPoint	82
Premiere	52
PyCharm	78
Quartus	45
SolidWorks	77
Stata	49
Unreal Engine	35

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

26 環境の件数（22 〜 26）

アプリ・OS 環境	件数
Vivado	80
VMware	41
VS Code	55
Windows 共通	81
Word	84

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

14 種類の画面サイズ（1〜7）

画面サイズ（px）	件数
2560 × 1440	514
3840 × 2160	270
3840 × 1080	181
3456 × 2234	161
2160 × 1440	99
5120 × 1440	61
3456 × 2160	50

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

14 種類の画面サイズ（8 〜 14）

画面サイズ（px）	件数
2992 × 1870	8
6016 × 3384	11
2560 × 1600	7
2880 × 1800	82
5120 × 2880	70
1920 × 1080	19
2560 × 1664	48

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro. 公開注釈 1,581 件、改訂 210e78d 。 2026-10-16 集計。
https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro/tree/210e78d3844251110bff86c95835ebd37a6930fa

VS Code の座標を 0 〜 1 へ正規化する

項目	画像上の値	正規化した値
左端の x 座標	473 px	473 ÷ 2560 → 約 0.1848
上端の y 座標	183 px	183 ÷ 1664 → 約 0.1100
領域中心の x 座標	488 px	488 ÷ 2560 → 約 0.1906
領域中心の y 座標	201 px	201 ÷ 1664 → 約 0.1208

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: eval_screenspot_pro.py. 点の正解判定と指標集計。
https://github.com/likaixin2000/ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding/blob/main/eval_screenspot_pro.py

正解判定は領域の境界を含む

```
x0, y0, x1, y1 = sample["bbox"]
w, h = sample["img_size"]
x, y = response["point"]

correct = (x0 / w <= x <= x1 / w
           and y0 / h <= y <= y1 / h)
```

公式の eval_sample_positive_gt における判定条件を、説明用に変数名を整理して抜粋。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: eval_screenspot_pro.py. 点の正解判定と指標集計。
https://github.com/likaixin2000/ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding/blob/main/eval_screenspot_pro.py

中国語の指示も同じ画面に対応する

- 公開注釈には instruction と instruction_cn があり、同じ対象に対する英語・中国語の指示が含まれる。
- 中国語の指示は、 GPT-4 による初期翻訳を著者らが確認・修正したものである。
- 初期の OS-Atlas-7B では、英語 18.9% に対して中国語 16.8% だった。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

3. 開発者と参考文献

GUI の位置推定と視覚探索を研究した

- 第一著者の Kaixin Li は、発表時に National University of Singapore 所属。 GUI の位置推定と高解像度画面での視覚探索を扱った。
- 最終著者の Tat-Seng Chua も同大学所属。視覚と言語を結び付けるマルチモーダル研究に取り組む。
- 論文は 2025 年公開。公式 GitHub は Workshop on Reasoning and Planning for Large Language Models を引用先に指定している。

Li et al. (2025). ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use. Preprint. https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

参考文献

ScreenSpot-Pro: GUI Grounding for Professional High-Resolution Computer Use

Kaixin Li, Ziyang Meng et al. / 2025 / Preprint

専門家による画面の収集、正解領域の注釈、初期評価、および ScreenSeekeR について説明する。

https://likaixin2000.github.io/papers/ScreenSpot_Pro.pdf

参考文献

ScreenSpot-Pro

Li et al. / 2025 / Hugging Face dataset

26 環境の画面と、指示・正解領域・対象の種類を含む公開データ。

https://huggingface.co/datasets/likaixin/ScreenSpot-Pro

ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding

Li et al. / 2025 / GitHub

モデルの入出力、座標の正解判定と集計を確認できる公式評価実装。

https://github.com/likaixin2000/ScreenSpot-Pro-GUI-Grounding

参考文献

SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents

Cheng et al. / 2024 / ACL

指示から操作位置を求める GUI モデルと、先行評価データ ScreenSpot を紹介する。

https://arxiv.org/abs/2401.10935

参考文献

OS-Atlas: A Foundation Action Model for Generalist GUI Agents

Wu et al. / 2024 / arXiv:2410.23218

位置推定モデル OS-Atlas と、先行データの注釈を修正した ScreenSpot-v2 を説明する。

https://arxiv.org/abs/2410.23218

参考文献

GPT-6 Astra: A new generation of intelligence

OpenAI / 2026 / Model announcement

ScreenSpot-Pro のツールなし評価と、現行モデルのコンピューター操作能力を報告する。

https://openai.com/index/gpt-6-astra/