歴史的行政区域データセット β 版

市区町村の ID と、時点ごとの境界を読む

sasakiy84

公式サイトから、過去の市区町村を探す



歴史的行政区域データセットβ版 | Geoshapeリポジトリ

Geoshapeリポジトリ > 歴史的行政区域データセットβ版 | GeoNLPプロジェクト | GeoNLP | GeoLOD

メニュー

市区町村を探すには、「市区町村のリストから探す」、「市区町村の一覧地図から探す」、「市区町村名を入れて検索する」という3つの方法があります。

市区町村のリスト

1. 標準地域コード 一覧 - 現在の行政区域のみのリスト
2. 市区町村ID 一覧 - 過去の行政区域も含むリスト
3. 市区町村ID 件数の歴史的推移 - 各時点における市区町村IDの一覧と件数の歴史的推移

市区町村の一覧地図

1. コロプレス地図 一覧 - 市区町村を色塗りするためのコロプレス地図（塗り分け地図）
2. ベクトルタイル地図 - 各時点における全国の市区町村境界を詳細かつ軽量に閲覧できる地図
3. 行政境界データセット ベクトルタイル地図 - 全国の市区町村から町丁・字までを連続的にズームイン／アウトできる地図

検索／データセット

1. 歴史的地名／現代地名による統合検索 - 歴史的地名／現代地名を対象とした統合検索
2. データセット - 市区町村IDをまとめたデータセット

概要

歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図（地理院タイル）上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数＝16,856件、行政区域境界データ件数＝577,857件（うち統合境界データ件数＝31,432件）を提供しています。

さらに、行政区域をポリゴンとして提供するだけでなく、ポリゴンを代表する点も合わせて提供します。そのために、複数のオープンデータを統合して行政区域の代表点を推定するアルゴリズムも開発しました。また、国勢調査町丁・字等別境界データセットと連携することで、現在の市区町村については、より粒度の細かい町丁・字等を単位とした境界データも確認できるようにしました。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター．歴史的行政区域データセットβ版．https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

1. 同じ市の境界を時点で比べる
2. 形状・属性・ ID の形式
3. データの作成と収録範囲
4. 取得と歴史地理への利用


1. 同じ市の境界を時点で比べる

過去の市区町村と、その時点の形を結ぶ

- 歴史的に存在した市区町村へ ID を付け、異なる時点の行政区域の境界を結び付けた地理データ。
- 現在の自治体だけでなく、過去に消滅した市町村も探せる。境界は面の形を持つポリゴンとして配布される。
- 歴史地名の位置確認、地図の比較、過去の地域区分を使った集計の手掛かりになる。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター．歴史的行政区域データセット β 版．https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

函館市の区域を、配布ポリゴンから描く

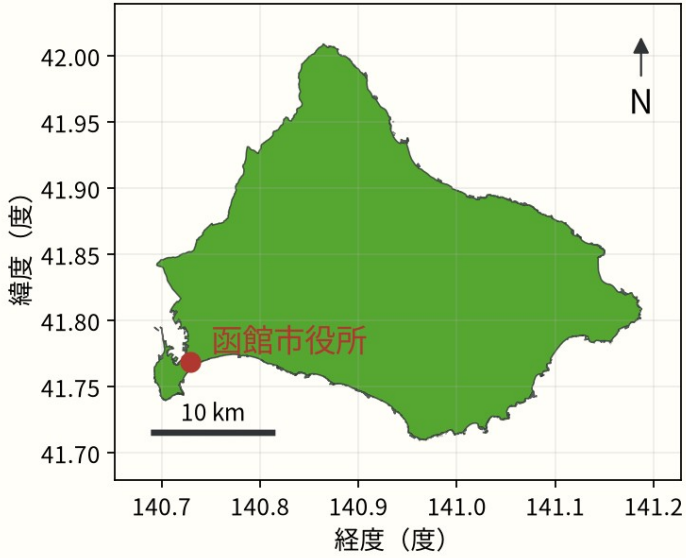


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工 | CC BY-SA 4.0

2023-01-01 基準。緑が区域、赤点は公式ページに示された代表点。

[1] CODH. 函館市 2023-01-01 境界データ（国土数値情報を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/20230101/01/01202A1968.geojson

同じ市区町村 ID でも、時点により形が変わる

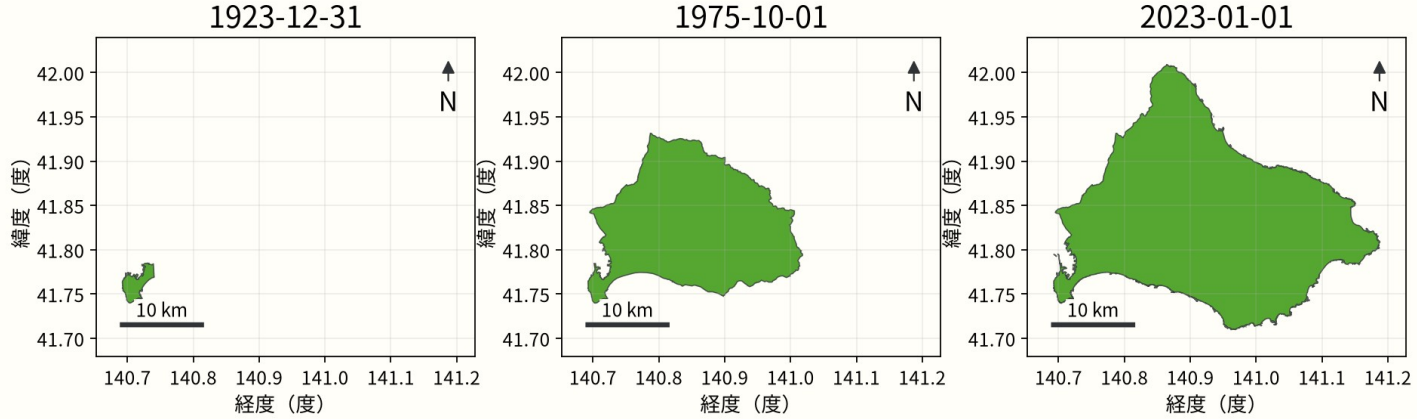


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報・筑波大学資料をNIIが加工 | CC BY-SA 4.0

三つの基準日の境界を、同じ範囲と縮尺で比較した。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 北海道函館市 [01202A1968]. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01202A1968.html

1923 年の境界を拡大して見る

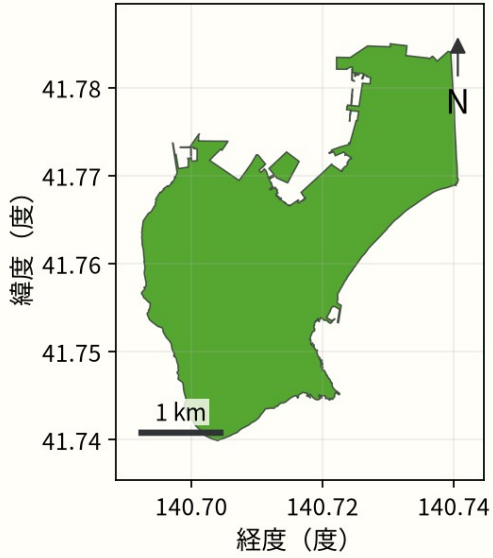

境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／筑波大学資料をNIIが加工｜CC BY-SA 4.0

基準日： 1923-12-31 。配布データの形をそのまま描画した。

[1] CODH. 函館市 1923-12-31 境界データ（筑波大学資料を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/19231231/01/01202A1968.geojson

市区町村の有効期間と、境界の基準日は別

情報	函館市の実データ
市区町村 ID	01202A1968
市区町村の有効期間	1922-08-01 〜
境界データの基準日	1923-12-31 ／ 1975-10-01 ／ 2023-01-01

一つの ID に、複数の時点の境界が対応する。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 北海道函館市 [01202A1968]. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01202A1968.html

代表点は、区域の形とは異なる情報

項目	函館市の公式ページの値
代表点の名称	函館市役所
住所	函館市東雲町 4-13
緯度・経度	41.768712, 140.729108

代表点は地名の表示や検索に使う一点。区域全体はポリゴンで表す。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 北海道函館市 [01202A1968]. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01202A1968.html

2. 形状・属性・ ID の形式

GeoJSON は、形と属性を一緒に持つ

構造	函館市の配布ファイルの内容
FeatureCollection	地物をまとめたファイル
metadata	出典、基準日、帰属など
Feature.properties	市区町村名、コード、 ID など
Feature.geometry	MultiPolygon の座標列

取得した函館市ファイルには、地物が 1 件含まれる。

[1] CODH. 函館市 2023-01-01 境界データ（国土数値情報を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/20230101/01/01202A1968.geojson

属性から、名称と識別子を読み取る

```
"properties": {
  "N03_001": "北海道",
  "N03_002": "渡島総合振興局",
  "N03_003": null,
  "N03_004": "函館市",
  "N03_007": "01202",
  "id": "gci:01202A1968"
}
```

2023-01-01 基準の実データから、 properties を抜粋。

[1] CODH. 函館市 2023-01-01 境界データ（国土数値情報を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/20230101/01/01202A1968.geojson

座標の並びは、経度・緯度

```
"geometry": {
  "type": "MultiPolygon",
  "coordinates": [ [ [
    [140.7269041, 41.78473249],
    [140.72693278, 41.78472829],
    ...
  ] ] ]
}
```

1923 年の座標列の冒頭。経緯度は度単位。 ... は省略した部分。

[1] CODH. 函館市 1923-12-31 境界データ（筑波大学資料を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/19231231/01/01202A1968.geojson
[2] Butler, H. et al. 2016. The GeoJSON Format. RFC 7946. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946

TopoJSON は、境界線を共有できる形式

- GeoJSON が各地物に座標列を持つのに対し、 TopoJSON は線分列を arcs にまとめ、形状から参照する。
- 隣接する区域が境界線を共有できる。配布ファイルでは、整数の座標差分と変換情報を使って位置を表す。
- 地理情報システムで読むなら GeoJSON 、ウェブで多数の区域を軽量に表示するなら TopoJSON やベクトルタイルが選択肢になる。

[1] Bostock, M. et al. TopoJSON Format Specification. https://github.com/topojson/topojson-specification
[2] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

同じ函館市・同じ基準日の二つの配布形式

形式	ファイル容量（ kB ）	最上位の type
GeoJSON	38.4	FeatureCollection
TopoJSON	17.8	Topology

1923-12-31 のフル解像度ファイルを取得して測定。 1 kB ＝ 1,000 bytes 。

[1] CODH. 函館市 1923-12-31 境界データ（筑波大学資料を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/19231231/01/01202A1968.geojson

市区町村 ID の一覧は、 CSV で入手できる

CSV の列	函館市の行
geoshape_city_id	01202A1968
都道府県名	北海道
郡／政令指定都市名	空欄
市区町村名・接尾辞	函館・市 /
住所	北海道函館市

実 CSV は 6 列。「市区町村名」と「接尾辞」は別の列。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . Geoshape 市区町村 ID データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/dataset/

標準地域コードとの対応表もある

```
01202,01202A1968
```

code_gci.csv の函館市の行。ヘッダなしの 2 列 CSV で、左が標準地域コード、右が Geoshape 市区町村 ID 。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . Geoshape 市区町村 ID データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/dataset/

3. データの作成と収録範囲

異なる資料を組み合わせ、時代をさかのぼる

主な境界の出典	このデータセットでの利用範囲
国土数値情報「行政区域データ」	1920 ～ 2023 年
筑波大学 「行政界変遷データベース」	1889 ～ 1968 年

1889 ～ 1919 年の収録は一部の都道府県。 1920 年以降は、二つの資料を統合している。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

元資料の境界に、 ID と時点を対応付ける

- 元の境界データを GeoJSON ・ TopoJSON へ変換し、名称、標準地域コード、合併などの履歴から市区町村 ID を付ける。
- 筑波大学の資料には、測地系の変換、ポリゴンの結合、名称などの属性の修正も施している。
- ID を軸に、現在は存在しない自治体の境界や、異なる時点の重なりをたどれるようにした。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

代表点は、公的施設などから選ぶ

候補	選び方の考え方
市区町村役場	現存する自治体の中心施設
支所・出張所など	過去の役場の痕跡や集落の位置
郵便局など	公的施設を代表点の候補にする
ポリゴンの重心	施設から決まらない場合に補正して使う

過去の自治体の代表点が、当時の役場の位置とは限らない。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター．歴史的行政区域データセットβ版．https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

区域の件数と、境界レコードの件数を分ける

公式サイトの集計対象	件数
行政区域	16,856
行政区域境界データ	577,857
うち統合境界データ	31,432

2023 年 10 月時点の公式値。一つの区域に複数の時点・出典の境界が対応する。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

公開後も、境界データが追加された

時期	公式サイトで確認できる更新
2017-01-15	データセットを公開
2019-07	2019 年の境界データを追加
2023-07	2023 年の境界データを追加

ファイルの作成・取得日時と、境界が表す基準日を分けて読む。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター．歴史的行政区域データセット β 版．https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

境界線の差には、元資料の違いも表れる

- 元資料や作成方法が年代で変わるため、同じ場所でも線の位置や、隣接・重なりの判定が異なることがある。
- 小さな飛地の省略や、細部が正確でない境界もある。 β 版は、過去の地図を調べるための補助データとして公開されている。
- 合併や編入の時期を確かめるときは、区域の履歴や公的記録、古地図と合わせて読む。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

4. 取得と歴史地理への利用

GeoJSON を読み、地物の属性を確かめる

```
import json
from urllib.request import urlopen
base = "https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/"
path = "geojson/20230101/01/01202A1968.geojson"
with urlopen(base + path) as response:
    data = json.load(response)
feature = data["features"][0]
print(feature["properties"]["N03_004"])
```

実行結果：函館市。 geometry を GIS へ渡すと区域を描画できる。

[1] CODH. 函館市 2023-01-01 境界データ（国土数値情報を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/20230101/01/01202A1968.geojson

過去の地域区分を、調査と集計に使う

- 古い地名を探し、その自治体が存在した時期と、利用できる境界データの基準日を確かめる。
- 人口などの統計を地図へ結ぶなら、統計の地域区分と境界の時点をそろえる。現在の区域へ読み替えるときは、合併や編入を確認する。
- ウェブ上の一覧地図や時点別の表示で全体を見たうえで、必要な区域のファイルを GIS へ読み込める。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター．歴史的行政区域データセット β 版．https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

取得するデータの条件と帰属を保つ

- 公式ウェブサイトのコンテンツと、市区町村 ID の CSV は CC BY 4.0 で公開されている。
- 本資料で取得した境界 GeoJSON ・ TopoJSON には、 CC BY-SA 4.0 の表示と、元資料から NII が加工した旨の帰属がある。図にもその表示を付けた。
- データを加工・再配布するときは、取得ファイルにあるライセンス、出典、帰属を確認して保つ。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . Geoshape 市区町村 ID データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/dataset/
[2] Creative Commons. 表示ー継承 4.0 国際 . https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

ID ・時点・境界を合わせて読む


- 市区町村 ID が、現在と過去の自治体を識別する。境界データの基準日が、その時点の区域を示す。
- GeoJSON は形状と属性を持ち、 TopoJSON は境界線を共有できる。代表点と ID 一覧の CSV も、用途に応じて組み合わせられる。
- 実地図を手掛かりに歴史地名や統計を調べ、精密な境界や変更の根拠は元資料へたどる。

[1] 人文学オープンデータ共同利用センター . 歴史的行政区域データセット β 版 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

Appendix

1. 異なる地域の実データ
2. 補足と参考文献

横浜市中区：政令指定都市の区を読む

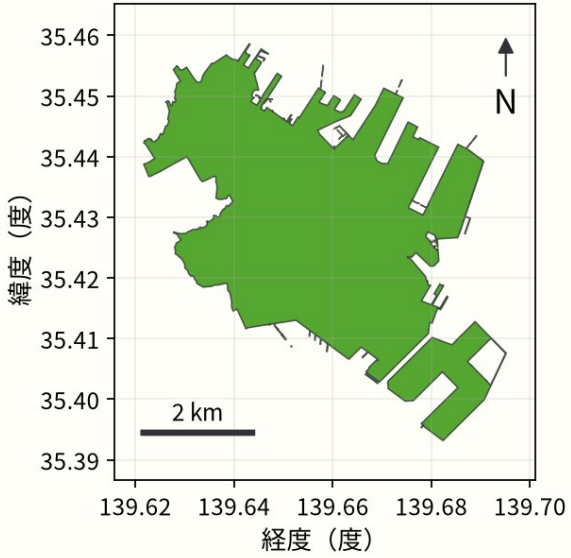


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工｜CC BY-SA 4.0

2023-01-01 基準。 properties では、横浜市と中区が別の属性に入る。

[1] CODH. 神奈川県横浜市中区 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/14104A1968.html

京都市左京区：区の区域全体を読む

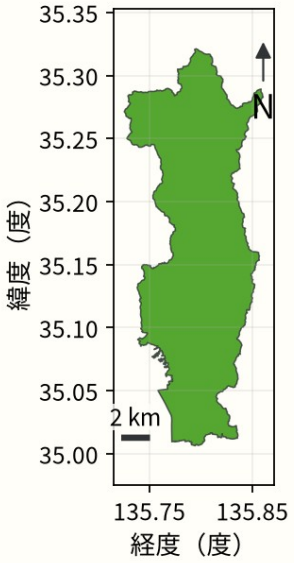


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工 | CC BY-SA 4.0

2023-01-01 基準。市街地だけでなく、区のポリゴン全体を描く。

[1] CODH. 京都府京都市左京区 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/26103A1968.html

高山市：広い区域も一つの地物になる

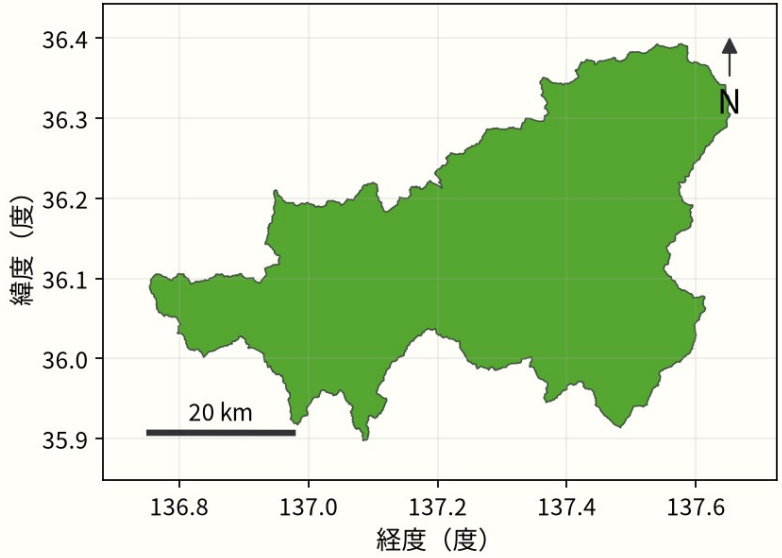


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工 | CC BY-SA 4.0

2023-01-01 基準。一つの地物の中に、詳細な境界の座標列を持つ。

[1] CODH. 岐阜県高山市 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/21203A1968.html

三宅村：離れた形も一つの地物に入る

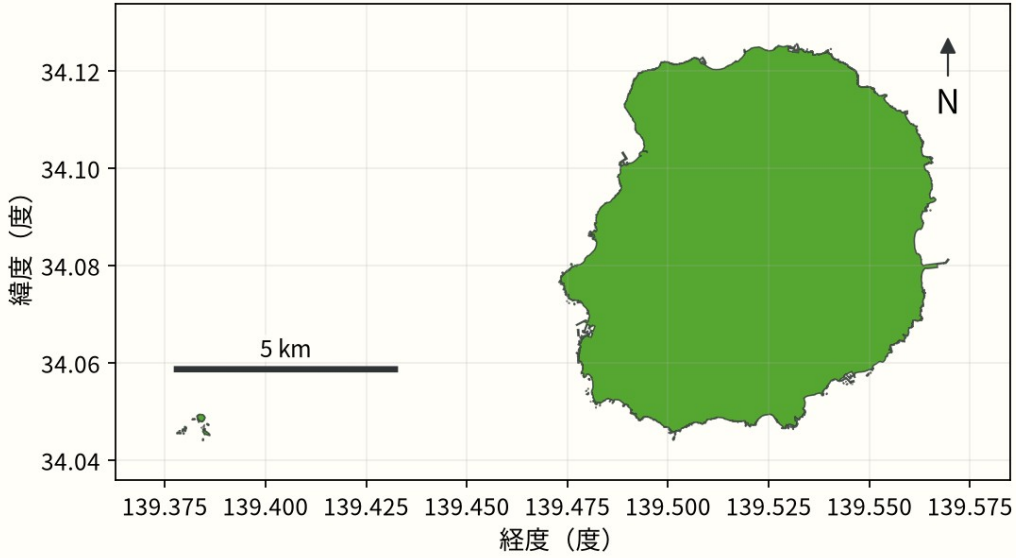


境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工｜CC BY-SA 4.0

2023-01-01 基準。 MultiPolygon は、複数の離れたポリゴンをまとめられる。

[1] CODH. 東京都三宅支庁三宅村 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/13381A1968.html

恵山町：消滅した自治体の境界を探す

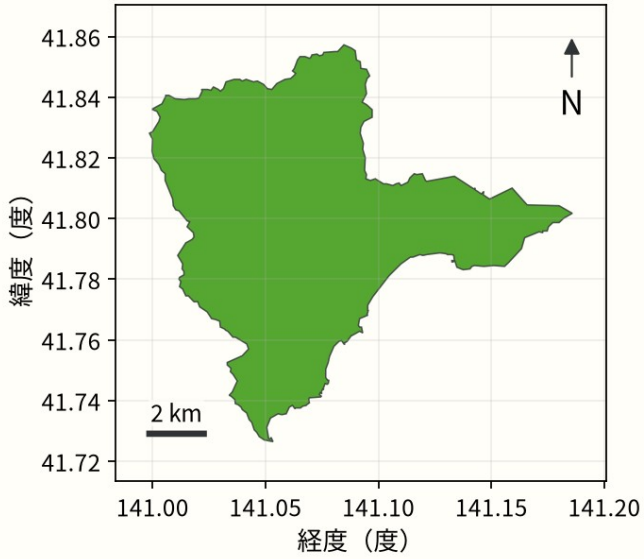

境界：歴史的行政区域データセットβ版（CODH）／国土数値情報をNIIが加工｜CC BY-SA 4.0

2000-10-01 基準。市区町村 ID は 01340A1985 。 2004-12-01 まで存在した町。

[1] CODH. 北海道亀田郡恵山町 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01340A1985.html

基準日は、配布ファイルのメタデータで読める

項目	函館市 1923 年の実ファイル
dc:issued	1923-12-31
dc:source	jpn1923geo.shp
cc:license	CC BY-SA 4.0
地物の属性 STARTYEAR ・ ENDYEAR	1923 ・ 1938

境界の基準日と、元資料にある年の属性を混同しない。

[1] CODH. 函館市 1923-12-31 境界データ（筑波大学資料を NII が加工）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/geojson/19231231/01/01202A1968.geojson

参考文献

歴史的行政区域データセット β 版

人文学オープンデータ共同利用センター . 2017 年公開 . 参照： 2026-10-28.

収録対象、境界の出典、 ID と代表点の付け方、更新内容を説明する。

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/

北海道函館市 [01202A1968]

人文学オープンデータ共同利用センター . 参照： 2026-10-28.

一つの市に属する複数時点の境界と、代表点・有効期間を調べる。

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01202A1968.html

参考文献

Geoshape 市区町村 ID データセット

人文学オープンデータ共同利用センター . 2023-10-18 版 .

市区町村 ID の一覧と、標準地域コードとの対応表を入手する。

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/dataset/

The GeoJSON Format

Howard Butler et al. 2016. RFC 7946. Internet Engineering Task Force.

地物・形状・属性と、座標の順序を定める GeoJSON の仕様。

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946

参考文献

TopoJSON Format Specification

Mike Bostock et al. TopoJSON. 参照： 2026-10-28.

線分列の共有、整数の差分座標、変換情報からなる構造を説明する。

https://github.com/topojson/topojson-specification

表示ー継承 4.0 国際

Creative Commons. CC BY-SA 4.0.

取得した境界ファイルに表示されているライセンスの利用条件。

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/