


REDOS8-1

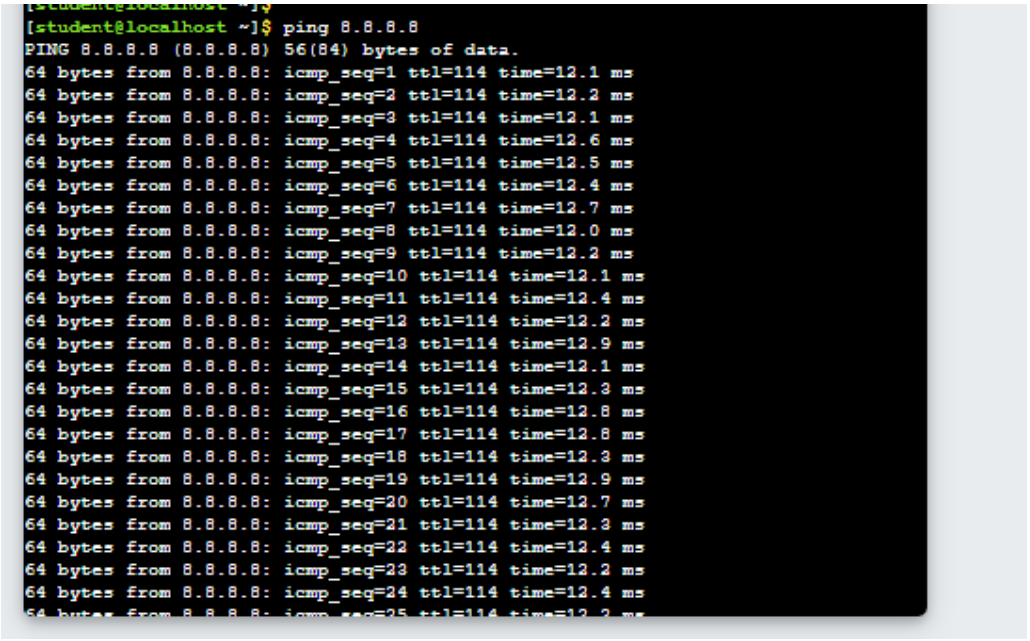


REDOS8-2

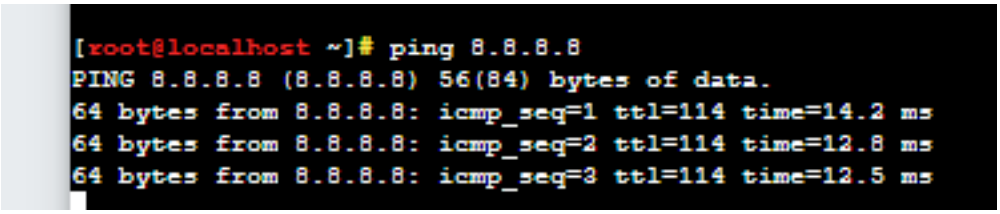


REDOS8-3

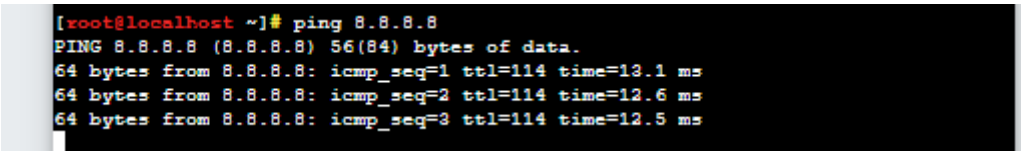

REDOS8-4

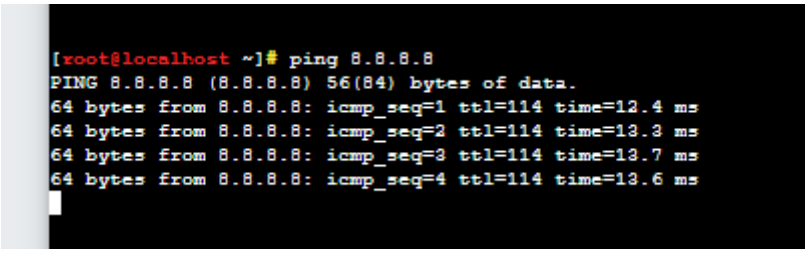

REDOS8-5

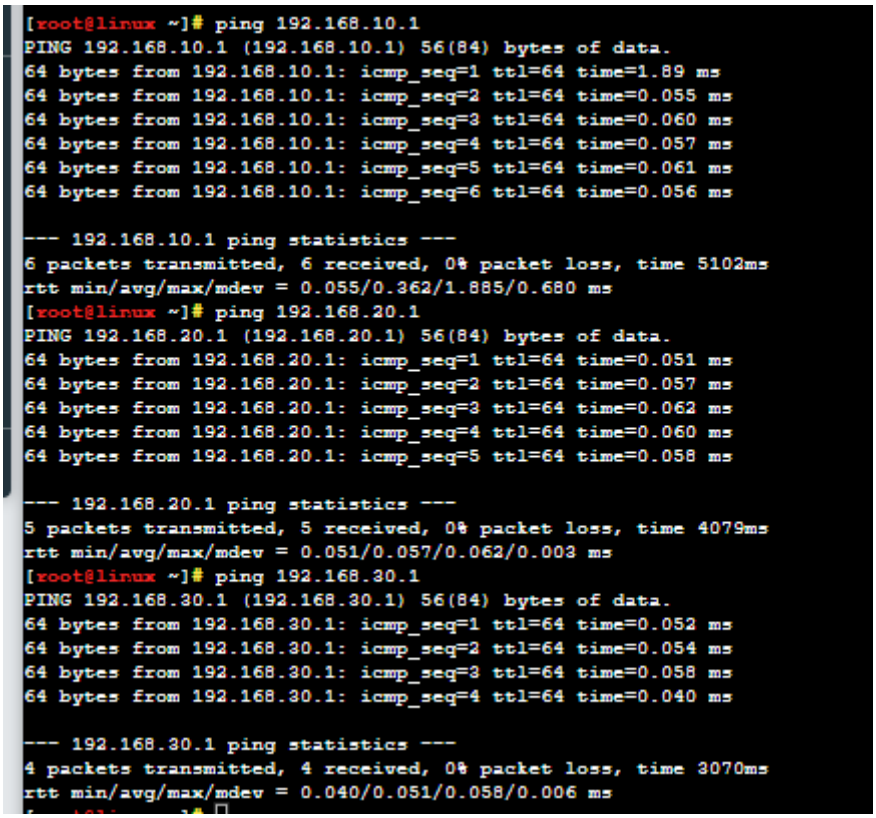
[root@linux ~]# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.056 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.362/1.885/0.680 ms
[root@linux ~]# ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.058 ms
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.057/0.062/0.003 ms
[root@linux ~]# ping 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.040 ms
--- 192.168.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3070ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.051/0.058/0.006 ms