


Cajas de escucha · medidas terminadas

Doce unidades iguales · 400 × 400 × 450 mm sobre piso real · conservación de la fila equidistante

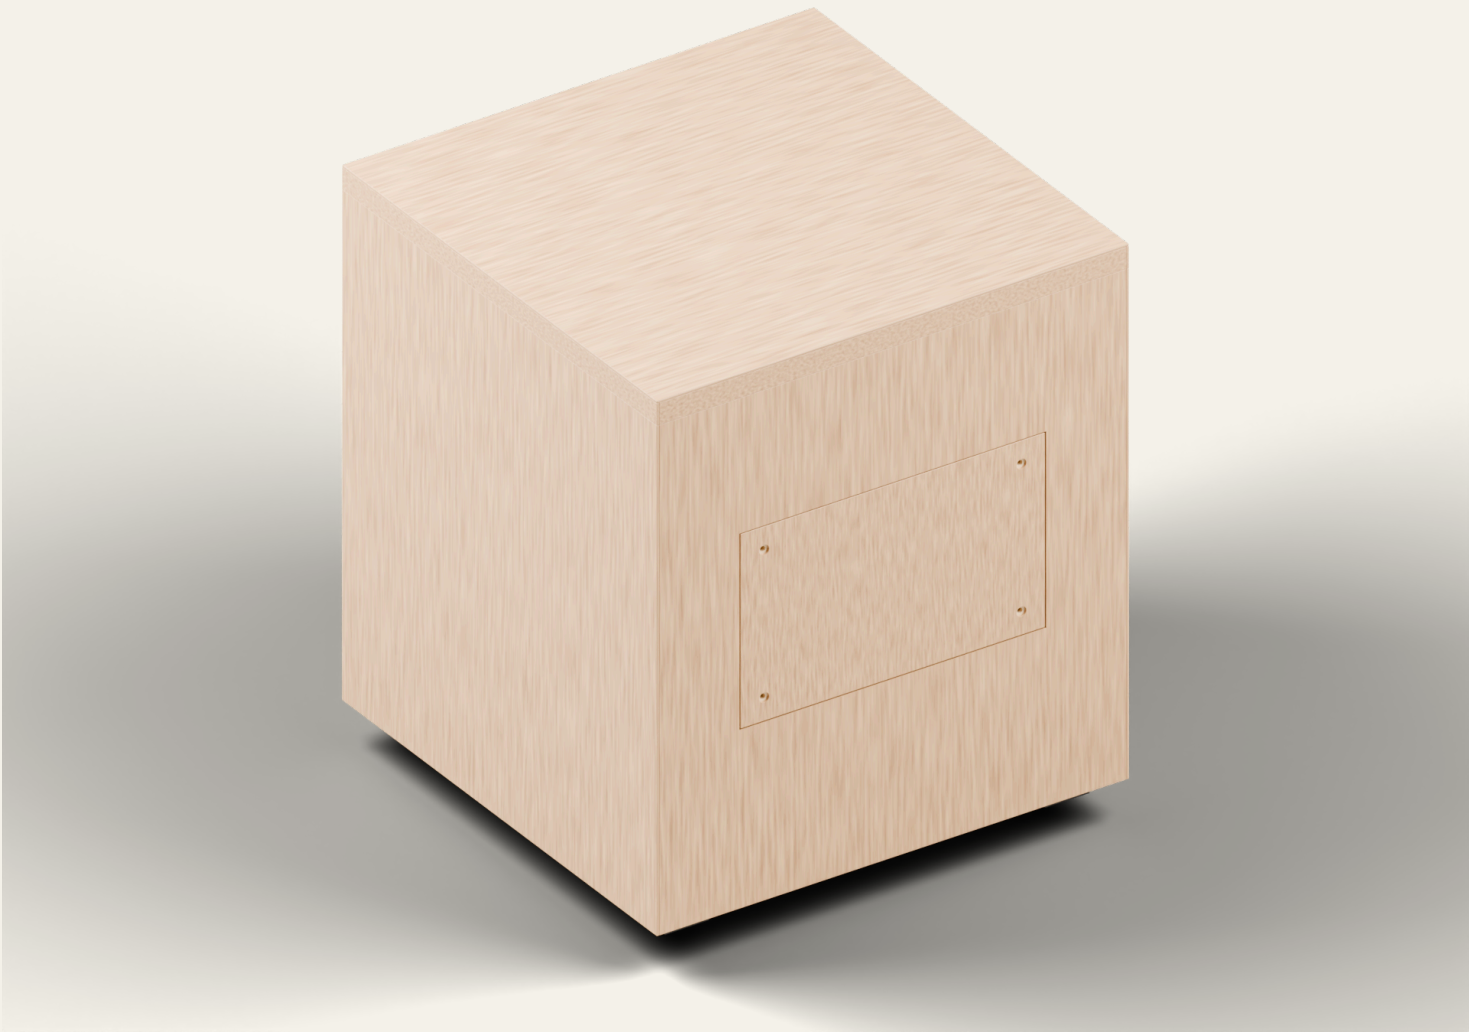

COTAS DEL CONJUNTO

Ancho terminado: 400 mm

Fondo terminado: 400 mm

Altura sobre piso: 450 mm exactos

Separación posterior al muro: 50 mm

13 espacios libres iguales: 746,154 mm


Centros de cajas: 1146,154 mm

La altura corresponde al piso terminado evaluado de la instalación. Las medidas de corte siguen siendo las de cada pieza; no se obtiene la altura escalando los tableros.

Acabado visible: madera y chapilla natural Flor Morado; materiales originales V4 conservados. S01-S12 comparten construcción. Verificar una unidad piloto.

Despiece completo de la caja

Piezas nativas separadas para lectura · los desplazamientos de la imagen no son cotas de montaje

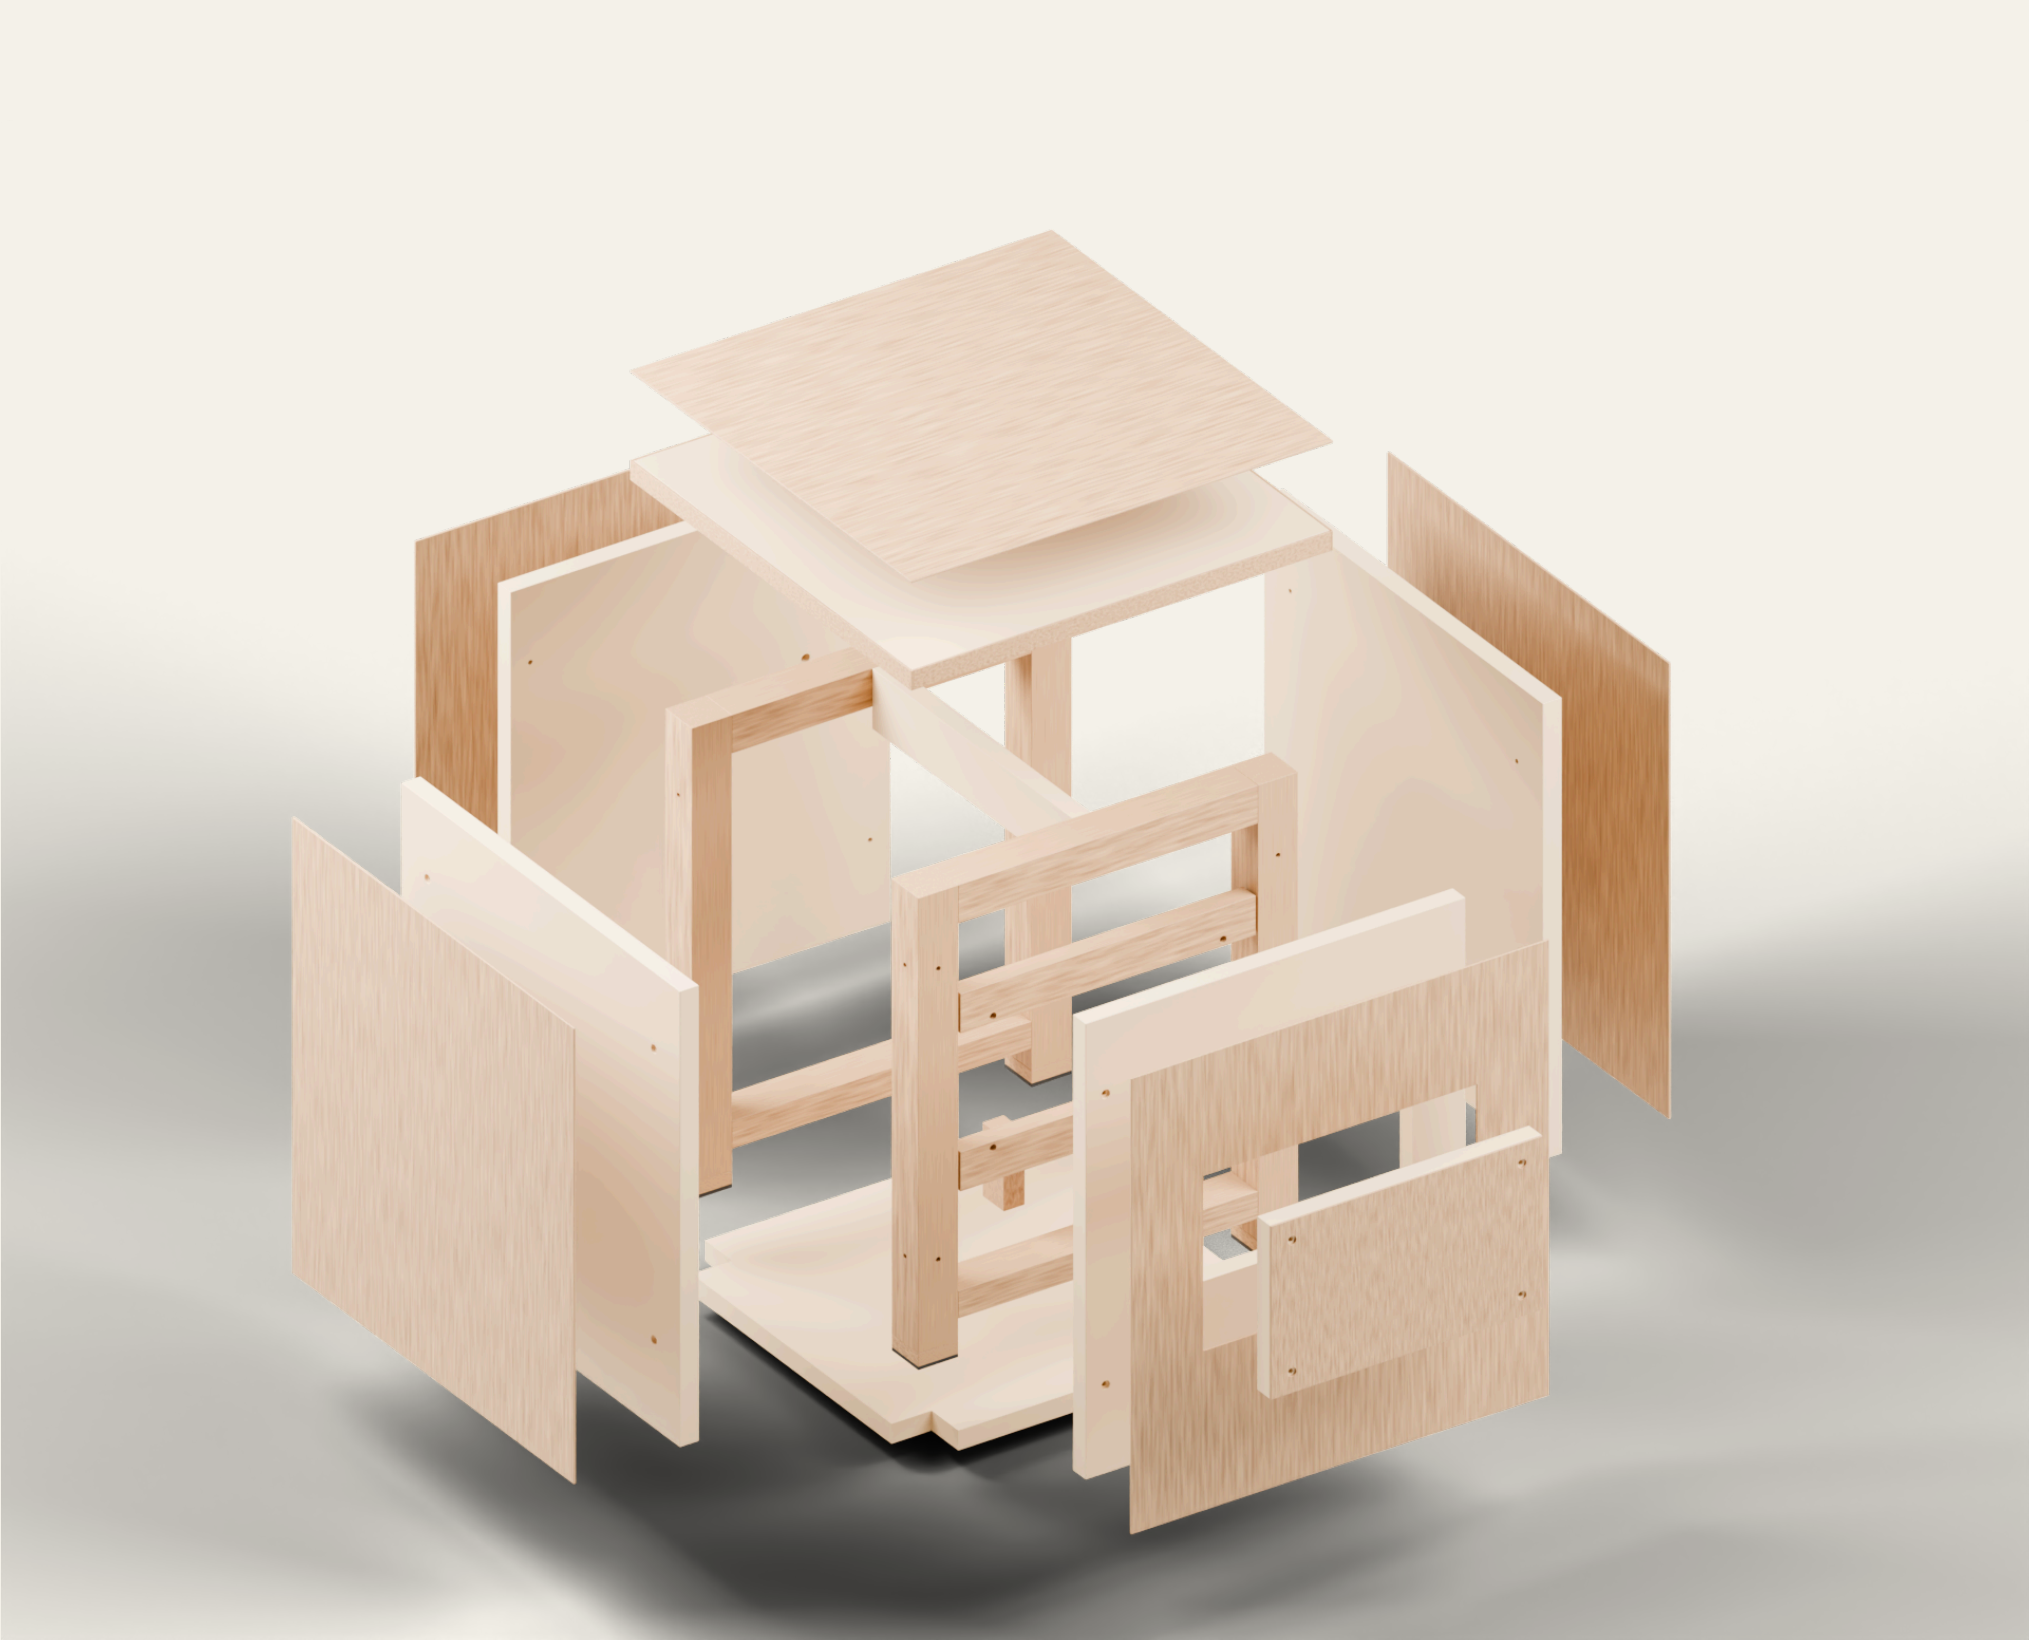


- 01 Acabado superior
- 02 Núcleo y cantos de asiento
- 03 Carcasa de 18 mm
- 04 Flor morado de 2 mm
- 05 Montantes y listones
- 06 Fondo escotado
- 07 Registro de servicio
- 08 Patas y protectores

El registro es independiente del frente y de su acabado. Identificar cada pieza con el ID de las siguientes láminas antes de armar.

Bastidor de madera · todos los listones

Cuatro montantes, seis listones, una costilla y apoyo de conexión · IDs pieza a pieza

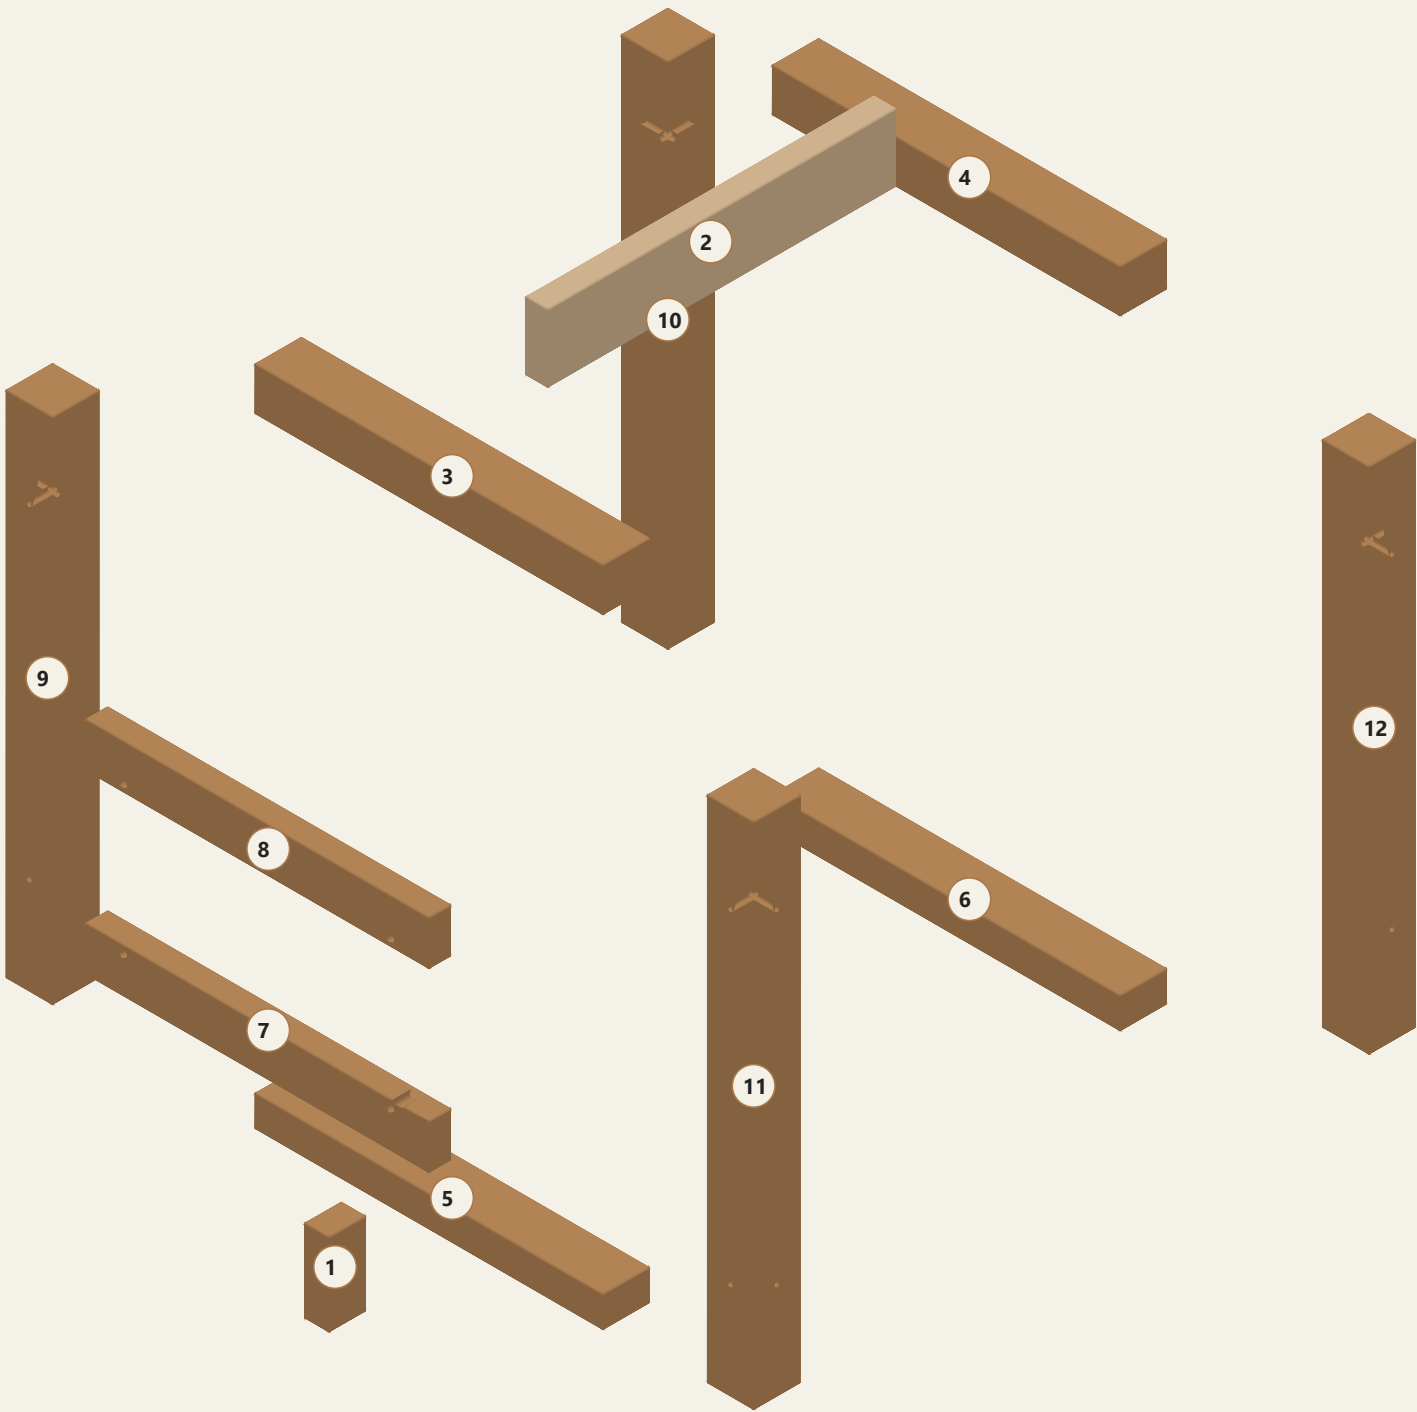

- 01 **Sxx_APOYO_PLETINA**
67 × 30 × 20 mm
- 02 **Sxx_COSTILLA_ASIENTO**
284 × 55 × 18 mm
- 03 **Sxx_LISTON_ASIENTO_F**
284 × 38 × 35 mm
- 04 **Sxx_LISTON_ASIENTO_T**
284 × 38 × 35 mm
- 05 **Sxx_LISTON_FONDO_F**
284 × 38 × 25 mm
- 06 **Sxx_LISTON_FONDO_T**
284 × 38 × 25 mm
- 07 **Sxx_LISTON_REGISTRO_INF**
280 × 36 × 18 mm
- 08 **Sxx_LISTON_REGISTRO_SUP**
280 × 36 × 18 mm
- 09 **Sxx_MONTANTE_LF**
415 × 38 × 38 mm
- 10 **Sxx_MONTANTE_LT**
415 × 38 × 38 mm
- 11 **Sxx_MONTANTE_RF**
415 × 38 × 38 mm
- 12 **Sxx_MONTANTE_RT**
415 × 38 × 38 mm

Listones y montantes: Flor Morado macizo. Núcleos: contrachapado revestido con chapilla Flor Morado. Todos los listones tienen ID y plano; especificar adhesivo antes del prototipo.

Piezas de la caja · corte, acabado y apoyos


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_APOYO_PLETINA




Apoyo de conexión de audio.
Medidas en mm: 67 × 30 × 20.
Flor Morado macizo.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_ASIENTO_FLORMORADO

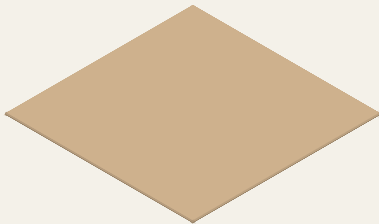


Acabado del asiento.
Medidas en mm: 400 × 400 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_ASIENTO_NUCLEO

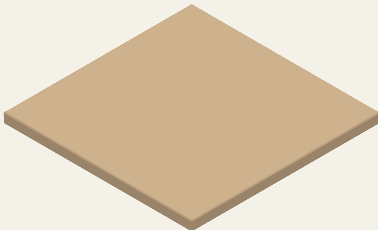


Tablero del asiento.
Medidas en mm: 396 × 396 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CAJA_FRENTE



Frente con registro.
Medidas en mm: 415 × 360 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CAJA_LATERAL_L/R



Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 415 × 396 × 18.
Contrachapado 18.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_CAJA TRASERA




Trasera con pasos de cable.
Medidas en mm: 415 × 360 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envoltentes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Piezas de la caja · corte, acabado y apoyos


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_CANTO_ASIENTO_X_-1/1

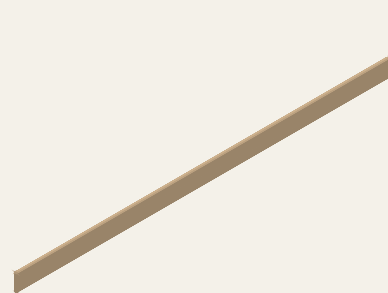

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 400 × 18 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_CANTO_ASIENTO_Y_-1/1

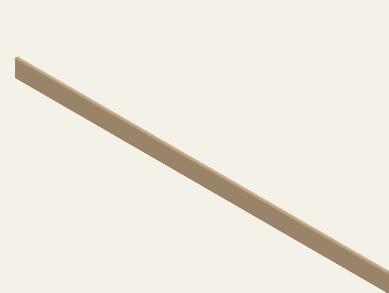

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 396 × 18 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_CHAPILLA_FRENTE




Chapilla Frente.
Medidas en mm: 415 × 396 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CHAPILLA_LATERAL_L/R




Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 415 × 400 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_CHAPILLA TRASERA



Chapilla Trasera.
Medidas en mm: 415 × 396 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_COSTILLA_ASIENTO

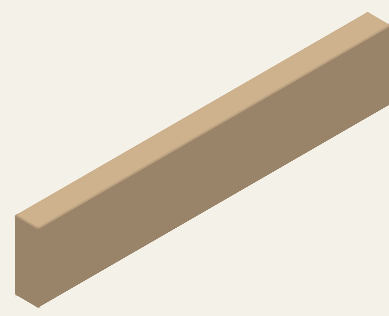


Costilla central bajo asiento.
Medidas en mm: 284 × 55 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envolventes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Piezas de la caja · corte, acabado y apoyos


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_FONDO_ESCOTADO

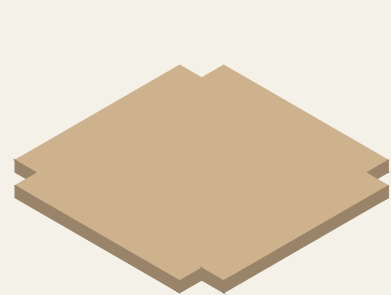


Fondo con cuatro escotaduras.
Medidas en mm: 360 × 360 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_LISTON_ASIENTO_F/T

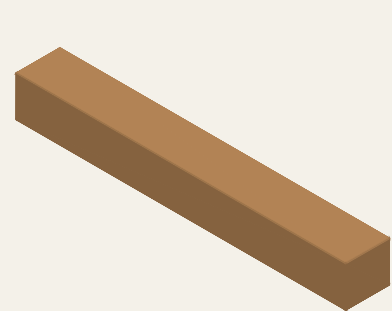


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 284 × 38 × 35.
Flor Morado macizo.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_LISTON_FONDO_F/T

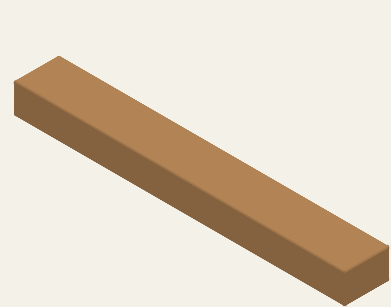


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 284 × 38 × 25.
Flor Morado macizo.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_LISTON_REGISTRO_INF/SUP

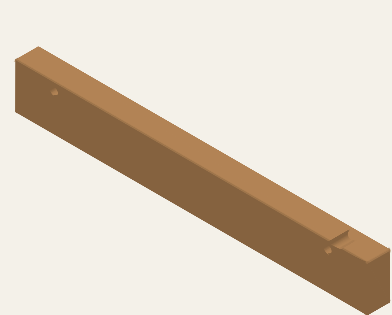


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 280 × 36 × 18.
Flor Morado macizo.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_MONTANTE_LF/LT/RF/RT

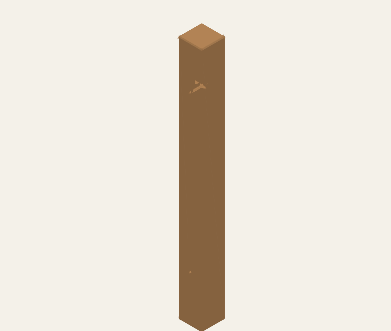

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 415 × 38 × 38.
Flor Morado macizo.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_PATA_LF/LT/RF/RT

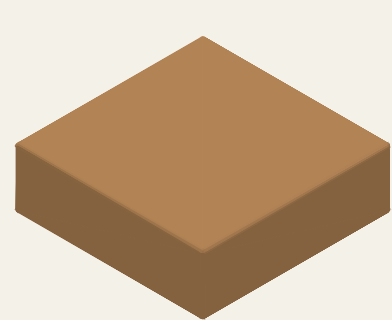


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 38 × 38 × 12.
Flor Morado macizo.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envolventes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Piezas de la caja · corte, acabado y apoyos


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_REGISTRO_FLORMORADO




Registro Flor Morado.
Medidas en mm: 258 × 158 × 2.
Chapilla Flor Morado 2.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_REGISTRO_NUCLEO



Registro Nucleo.
Medidas en mm: 258 × 158 × 18.
Contrachapado 18.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_ZAPATA_LF/LT/RF/RT

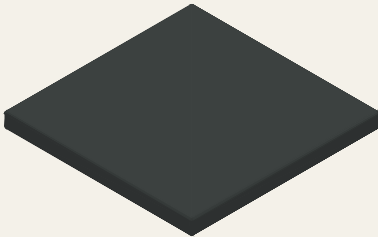

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: 38 × 38 × 3.
Protección blanda.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sustituir Sxx por S01-S12. Medidas de corte y envolvertes nominales del modelo V5; conservar orientación, huecos y taladros.

Listones del asiento y del fondo

Las cuatro piezas llevan ID propio · madera maciza · cotas en mm

Sxx_LISTON_ASIENTO_F



Sxx_LISTON_ASIENTO_T




Sxx_LISTON_FONDO_F



Sxx_LISTON_FONDO_T




SECCIÓN TRANSVERSAL



284 × 38 × 35 mm

1 por caja / 12 en la serie


SECCIÓN TRANSVERSAL



284 × 38 × 35 mm

1 por caja / 12 en la serie


SECCIÓN TRANSVERSAL



284 × 38 × 25 mm

1 por caja / 12 en la serie

SECCIÓN TRANSVERSAL



284 × 38 × 25 mm


1 por caja / 12 en la serie

F = frontal, T = trasero. Los listones superiores apoyan el asiento; los inferiores sostienen el fondo. No intercambiar sus alturas de 35 y 25 mm.


Listones del registro · taladros de insertos

Sxx_LISTON_REGISTRO_INF y Sxx_LISTON_REGISTRO_SUP · 280 × 18 × 36 mm cada uno

Sxx_LISTON_REGISTRO_INF

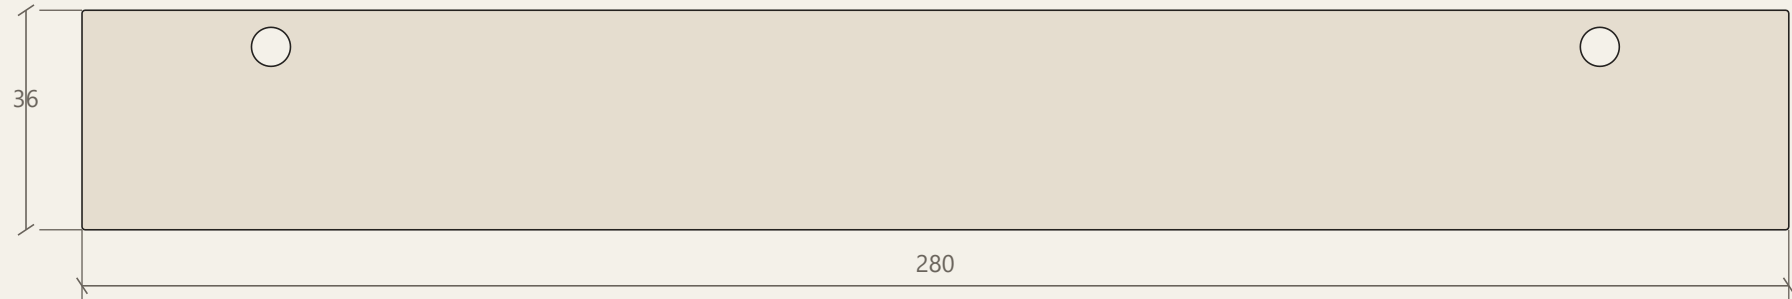


ESPESOR 18 / ALTO 36



Dos alojamientos Ø6,4 por pieza. Centros X = ±109 respecto al centro: 218 entre ejes y 31 desde cada extremo.

Sxx_LISTON_REGISTRO_SUP

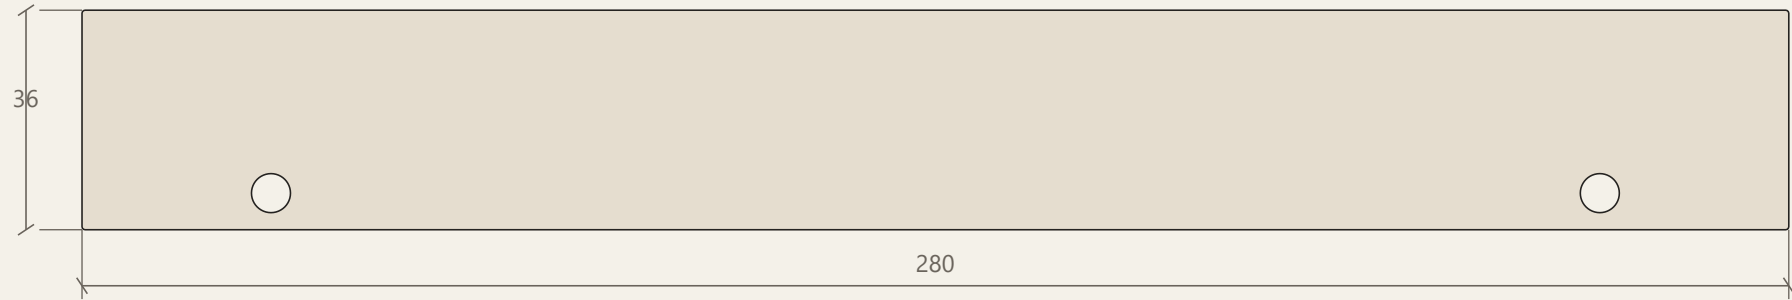


Listón INF: centros 12 arriba del eje de la pieza.
Listón SUP: centros 12 abajo. Insertos M4 separados; no encolar el registro.

Los contornos y agujeros se obtienen de los triángulos nativos. Probar inserto real, tornillo y cierre del registro en la unidad piloto.


Montantes · dos caras de cada pieza

Sección 38 × 38, largo 415 mm · taladros reales para las fijaciones cubiertas de la carcasa

Sxx_MONTANTE_LT / CARA Y

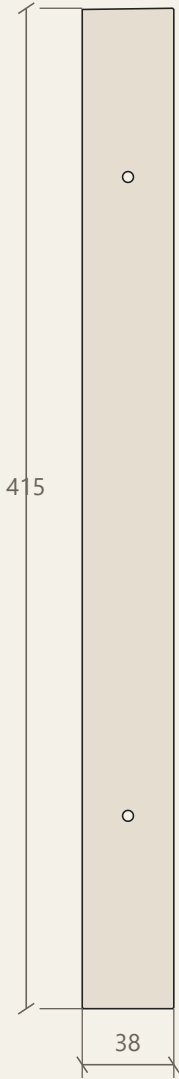


Sxx_MONTANTE_LT / CARA X

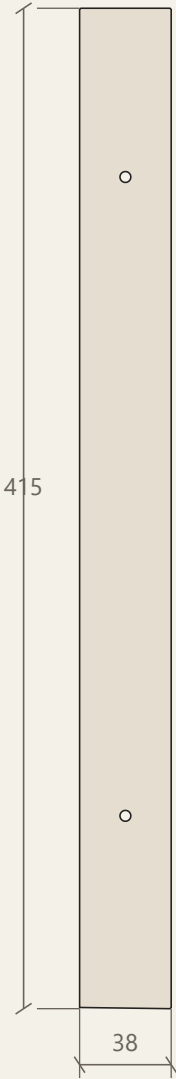


38 × 38 × 415 / madera maciza

Sxx_MONTANTE_LF / CARA Y

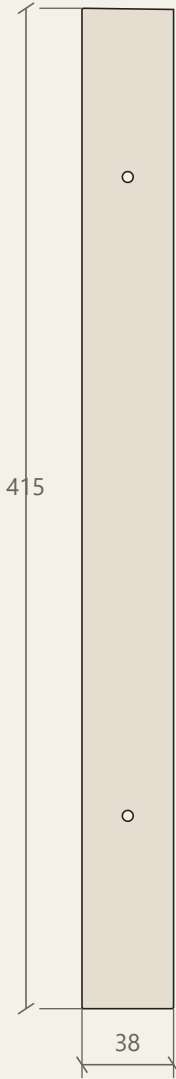

Sxx_MONTANTE_LF / CARA X

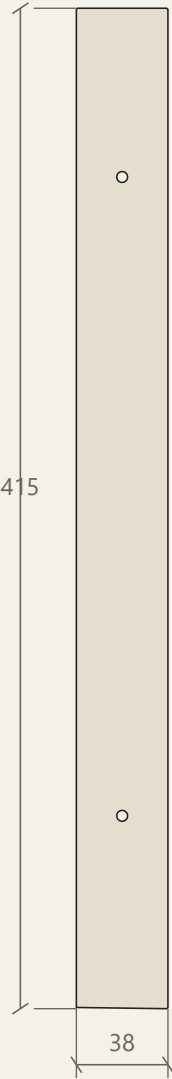


38 × 38 × 415 / madera maciza

L/R = izquierdo/derecho; F/T = frontal/trasero. Dos pasos Ø4,5 por cara; ejes a 80 y 345 desde base del montante. Conservar la orientación de cada taladro.


Montantes · dos caras de cada pieza

Sección 38 × 38, largo 415 mm · taladros reales para las fijaciones cubiertas de la carcasa

Sxx_MONTANTE_RT / CARA Y

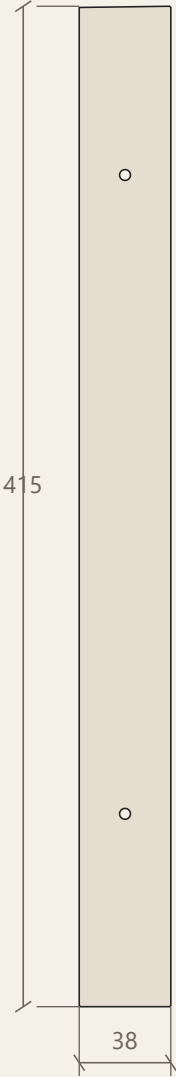


Sxx_MONTANTE_RT / CARA X

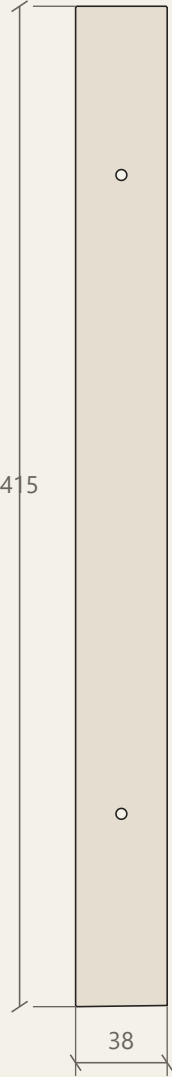


38 × 38 × 415 / madera maciza

Sxx_MONTANTE_RF / CARA Y

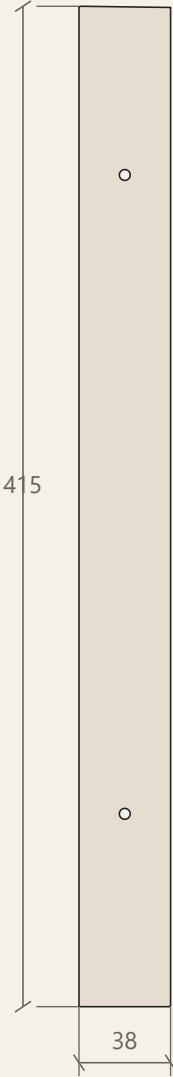

Sxx_MONTANTE_RF / CARA X

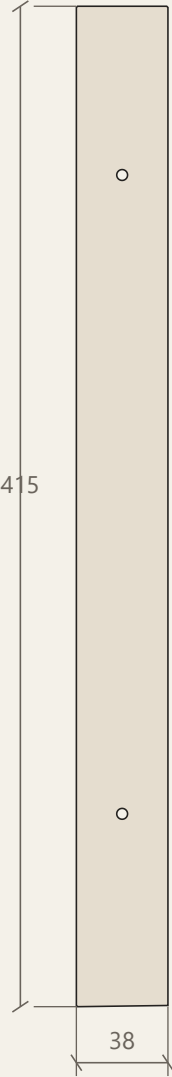

38 × 38 × 415 / madera maciza

L/R = izquierdo/derecho; F/T = frontal/trasero. Dos pasos Ø4,5 por cara; ejes a 80 y 345 desde base del montante. Conservar la orientación de cada taladro.

Costilla, apoyo del acople y patas


Piezas pequeñas independientes · no confundirlas con los listones del registro

Sxx_COSTILLA_ASIENTO




18 × 284 × 55 / contrachapado

Sxx_APOYO_PLETINA

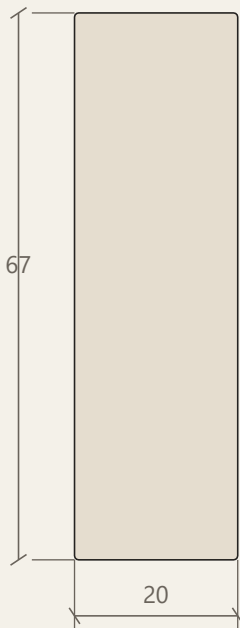


20 × 30 × 67 / madera maciza

PATA / 4 ID DISTINTOS

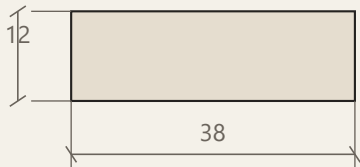

ZAPATA / 4 ID DISTINTOS




Patas: Sxx_PATA_LT, LF, RT y RF, cada una 38 × 38 × 12. Protectores: Sxx_ZAPATA_LT, LF, RT y RF, cada uno 38 × 38 × 3. Cuatro por caja / 48 de cada familia.

La costilla trabaja en el centro bajo el tablero. El apoyo de la pletina sólo sostiene la conexión; no reemplaza un elemento resistente del asiento.

Carcasa de 18 mm · paneles mecanizados


Laterales 415 × 396 × 18; frente y trasera 415 × 360 × 18 · dimensiones de las piezas

Sxx_CAJA_FRENTE

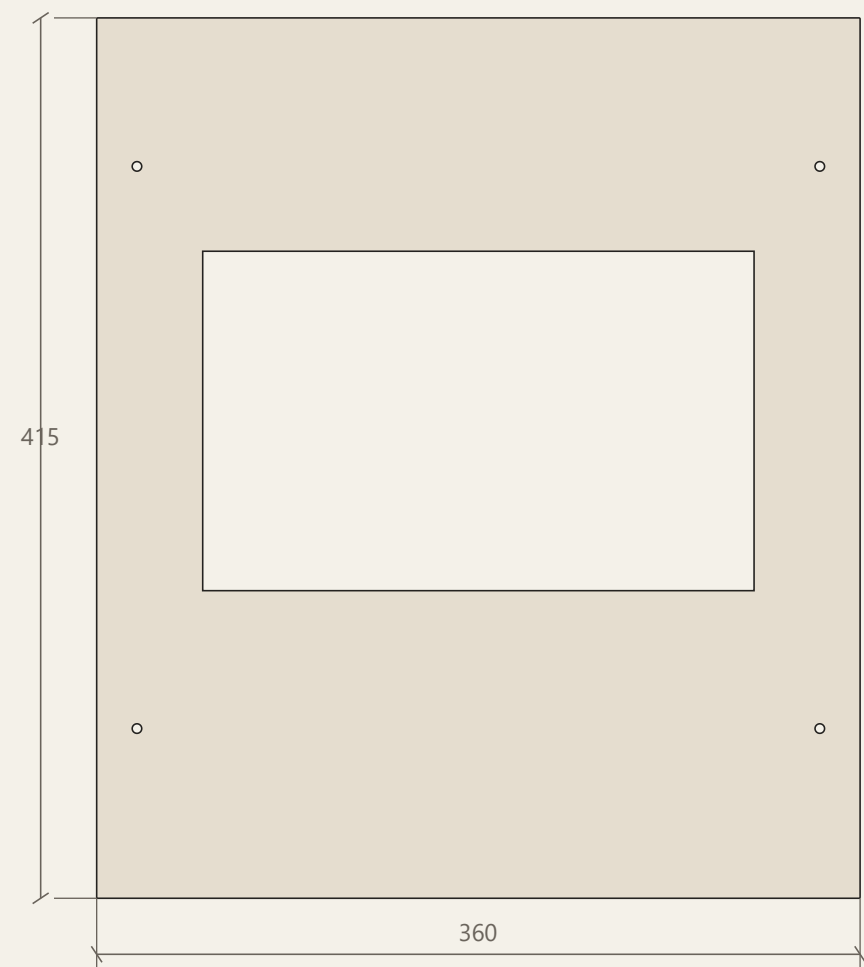

Frente: hueco central 260 × 160. Su centro está a 240 sobre el piso nominal de la caja; el panel empieza a 15. Registro con holgura nominal de 1 por borde.

Sxx_CAJA TRASERA

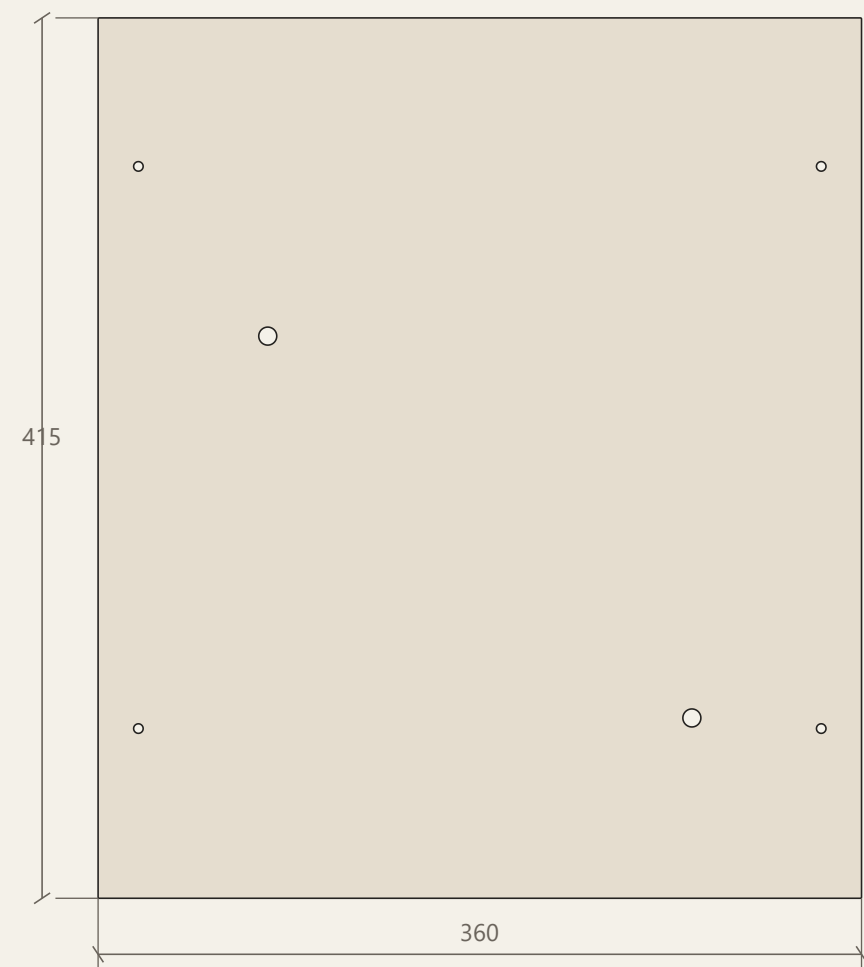


Trasera: pasos Ø8,5. Audio: X –100, Z 280. Segundo servicio: X +100, Z 100. Las alturas se refieren al piso de la caja; proteger pasos con pasacables.

Taladros y huecos atraviesan el acabado separado de 2 mm. No cortar piezas rectangulares sin transferir estos mecanizados.

Fondo escotado, asiento y acabados


Cotas coordinadas con el modelo V5 · vistas de corte y contorno

Sxx_FONDO_ESCOTADO / ESPESOR 18

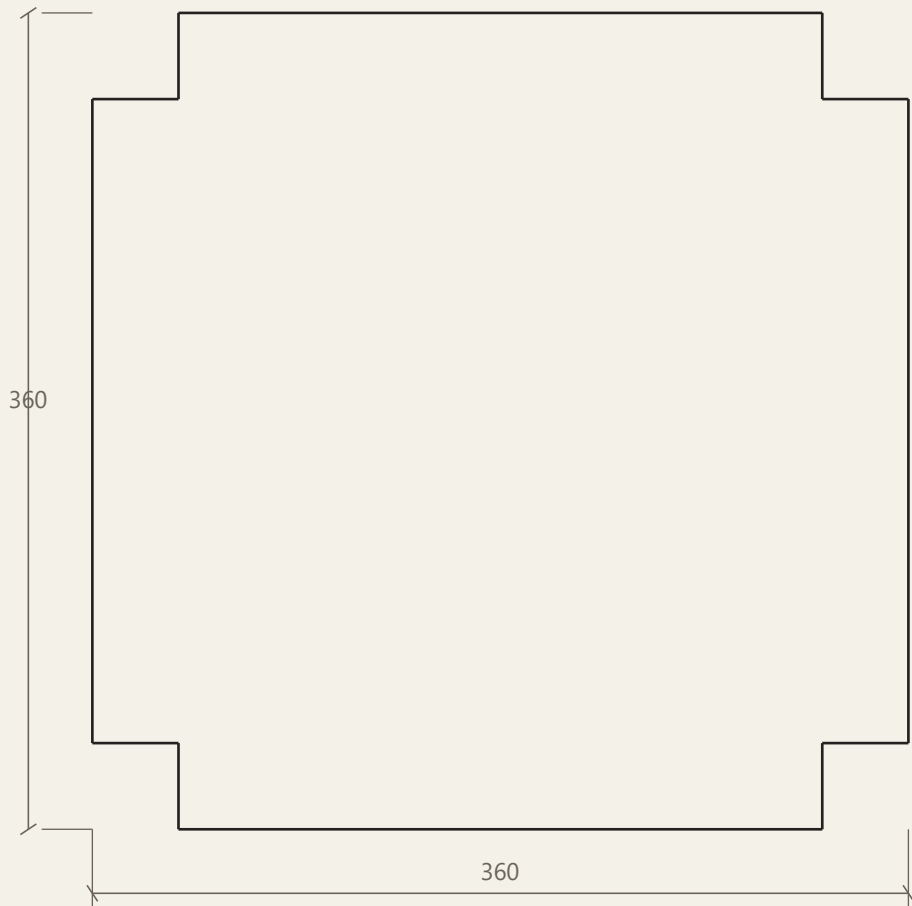

Cuatro escotaduras 38 × 38 en las esquinas para los montantes. ID único Sxx_FONDO_ESCOTADO; 1 por caja / 12 en la serie.

Sxx_ASIENTO_NUCLEO + ACABADO

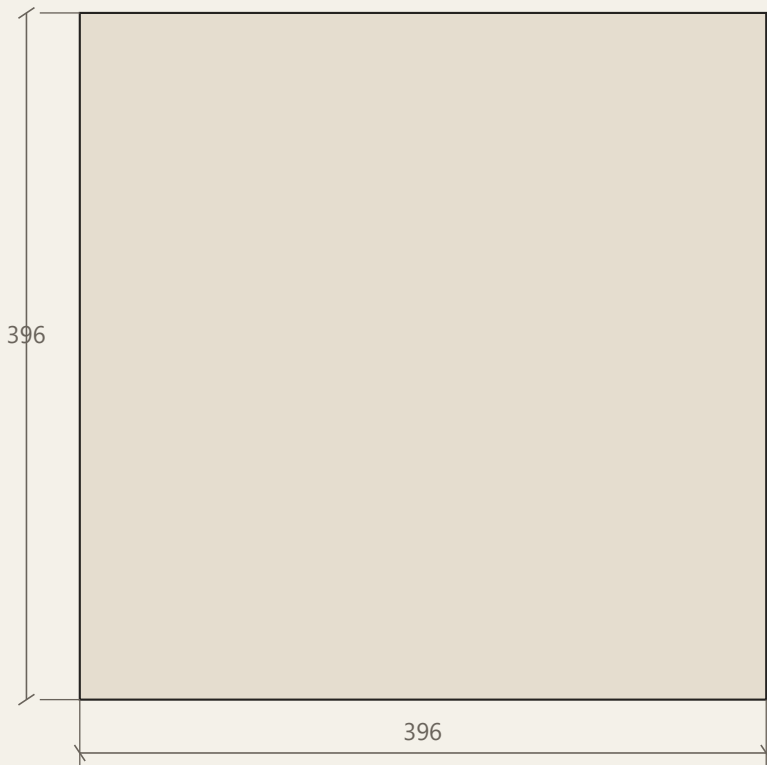

Núcleo 396 × 396 × 18. Acabado superior 400 × 400 × 2. Cantos X: 400 × 18 × 2; cantos Y: 396 × 18 × 2. Dos IDs de cada familia.

Conservar canto continuo, acabado y radios existentes. La altura terminada es 450 sobre el piso real; 18 y 2 son espesores independientes.

Registro desmontable · cuatro fijaciones M4

Núcleo 258 × 158 × 18, acabado 258 × 158 × 2 · pieza independiente del frente

Sxx_REGISTRO_NUCLEO



IDs del panel:
Sxx_REGISTRO_NUCLEO
Sxx_REGISTRO_FLORMORADO

Cuatro centros $X = \pm 109$, $Z = \pm 60$ respecto al centro del registro. Distancias entre ejes: 218×120 . Pasos $\varnothing 4,5$ y rebaje de cabeza en acabado.


Cuatro insertos M4 en los dos listones. Retirar panel desde el recinto; mantener acceso al audio y reserva de cable sin desmontar el asiento.

Hueco 260×160 y registro 258×158 dan 1 mm nominal por borde. Verificar tolerancia, adhesivo y acabado con materiales reales.

Fijaciones y servicio de audio · cada componente

Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_ACOPLE_AUDIO_PASIVO

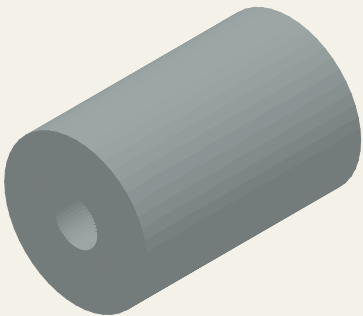

Acople Audio Pasivo.
Medidas en mm: 18 × 12 × 12.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CABLE_AUDIFONO_1900




Cable Audifono 1900.
Medidas en mm: Ø4 / nominal 1900.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CABLE_TRONCAL_AUDIO




Cable Troncal Audio.
Medidas en mm: Ø3,6 / por tendido.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CLAVIJA_AUDIO_35

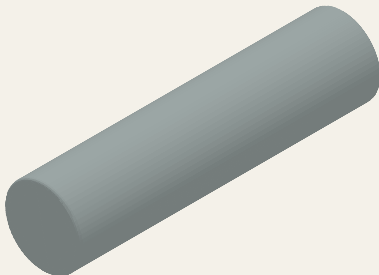


Clavija Audio 35.
Medidas en mm: 14 × 3,5 × 3,5.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_CLAVIJA_AUDIO_CUERPO

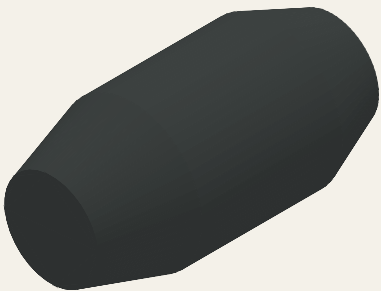

Clavija Audio Cuerpo.
Medidas en mm: 14 × 7 × 7.
Protección blanda.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_INSERTO_REGISTRO · 4 ID

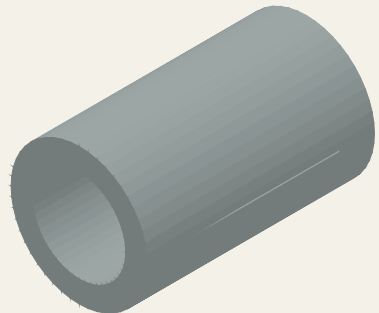


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: Ø6 × 10 / rosca M4.
Metal / herraje.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Los ID completos están en DESPIECE_ESTACIONES_V5.csv/JSON. Herrajes nominales; especificar proveedor y equipo real antes de fabricar.

Fijaciones y servicio de audio · cada componente


Vistas nativas y familias repetidas. Medidas por pieza en mm; Sxx corresponde a S01-S12.

Sxx_PASACABLES_AUDIO/RED

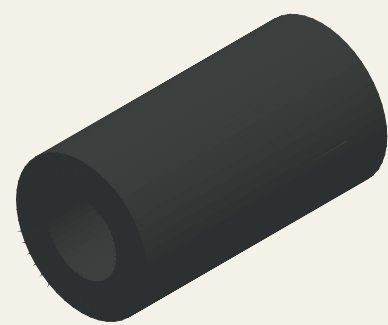


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: Ø12 × 22 / paso Ø6,4.
Protección blanda.
2 por estación / 24 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_PLETINA_AUDIO




Pletina Audio.
Medidas en mm: 90 × 30 × 3.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

Sxx_TOR_CAJA_X/Y · 4 esquinas · 95/360

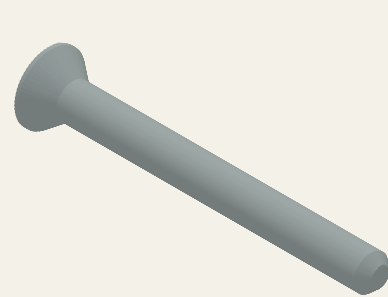


Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: Ø4 × 40 / cabeza Ø8.
Metal / herraje.
16 por estación / 192 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_TOR_M4_REGISTRO · 4 ID

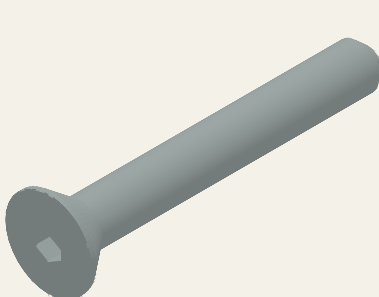

Piezas de la misma familia; IDs indicados arriba.
Medidas en mm: M4 × 30 / cabeza Ø8.
Metal / herraje.
4 por estación / 48 en la serie.
Medida por pieza; dibujo representativo.

Sxx_TOR_PLETINA

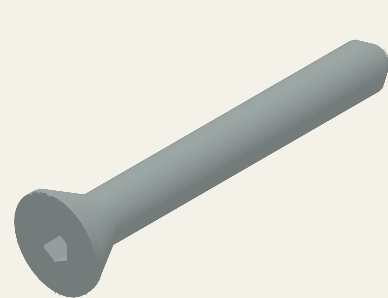


Tor Pletina.
Medidas en mm: 24 × 6 × 6.
Metal / herraje.
1 por estación / 12 en la serie.

Los ID completos están en DESPIECE_ESTACIONES_V5.csv/JSON. Herrajes nominales; especificar proveedor y equipo real antes de fabricar.

Montaje y revisión de la caja piloto


Orden de taller y acceso de mantenimiento · identificación S01-S12

01 · Cortar y marcar




Cortar tableros, seis listones, cuatro montantes, costilla y apoyos. Transferir huecos y taladros; grabar cada ID.

02 · Presentar bastidor




Presentar montantes y listones. Confirmar largo, escuadra y diferencia entre listones del asiento, del fondo y del registro.

03 · Montar carcasa y fondo




Ensamblar con adhesivo y fijaciones especificados. Fondo escotado en sus apoyos, sin interpenetración con montantes.

04 · Terminar asiento

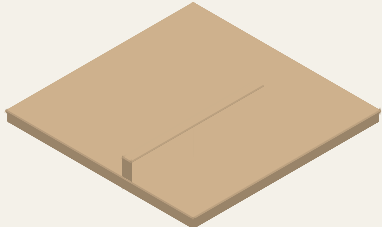

Costilla, tablero 18, canto y acabado 2. Comprobar superficie superior a 450 mm desde el piso real, sin escalar tableros.

05 · Preparar el servicio



Montar acople, pletina, pasacables e insertos del registro. Ensayar extracción del panel y reserva del cable del audífono real.

06 · Replantear la serie



12 cajas, 13 espacios de 746,154 y 50 al muro posterior. Comprobar piso, estabilidad y uso con una unidad piloto.

Propuesta para revisión y prototipo. Registrar materiales, fijaciones, prueba de asiento y mantenimiento antes de habilitar uso público.