Sathwik shetty　　　　　　　　　　4ALI9ISO45
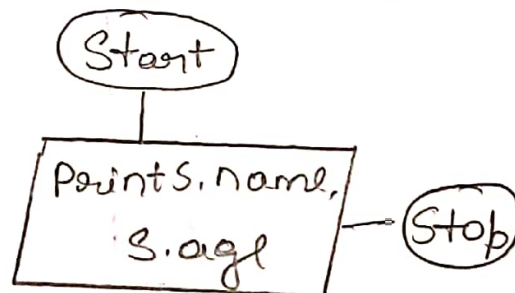
Pass structure Variable to act as function argument

Flowchart

int main()

```
         ( Start )
            ↓
   ┌─────────────────┐
   │ Print Sl.name   │
   │      Sl. age    │
   └─────────────────┘
            ↓
   ┌──────────────┐
   │ display (Si) │ → ( Stop )
   │  return 0    │
   └──────────────┘
```

Void display (struct student s)

```
        ( Start )
            │
   ┌──────────────┐
   │ Print S.name,│ ── ( Stop )
   │    S.age     │
   └──────────────┘
```
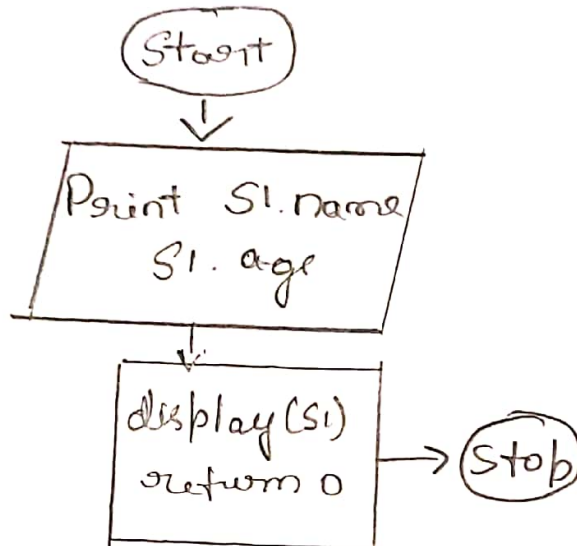
Algorithm

int main()
1. Start
2. struct Student S1
3. Read S1.name, S1.age
4. display (s1)
5. return 0
6. Stop

void display (struct students)
1. Start
2. print s.name, s.age.
3. Stop