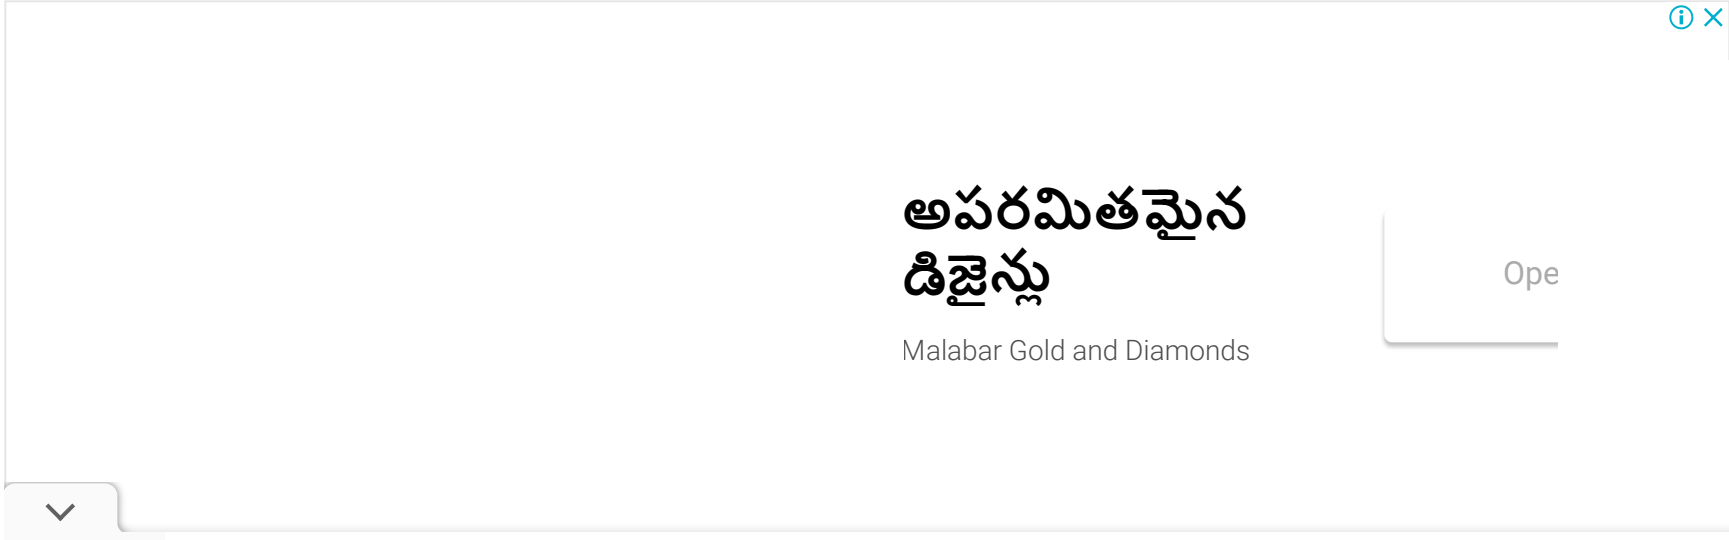



[HOME](#)[PRIVACY POLICY](#)[FOR DUMMIES](#)[TUTORIALS](#)[TIPS & TRICKS](#)[SAMPLE CODES](#)[SAP NEWS](#)

How To Use Function Module READ_TEXT

[Home](#) / [ABAP](#) / [How To Use Function Module...](#)


అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



The first thing to do is to find the appropriate parameters to pass to the FM to retrieve that specific text.

Thus, modify the sales order in VA02 and enter some text in the field you want to read the text.

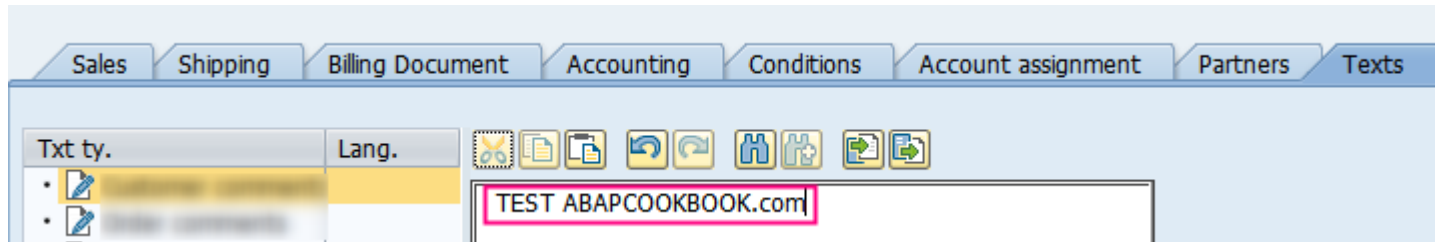


Sales Shipping Billing Document Accounting Conditions Account assignment Partners Texts

Text ty. Lang.

TEST ABAPCOOKBOOK.com

Step 2:

Activate debugging mode (/h) and save the sales order. In debug, create a break point on the function module 'SAVE_TEXT'.

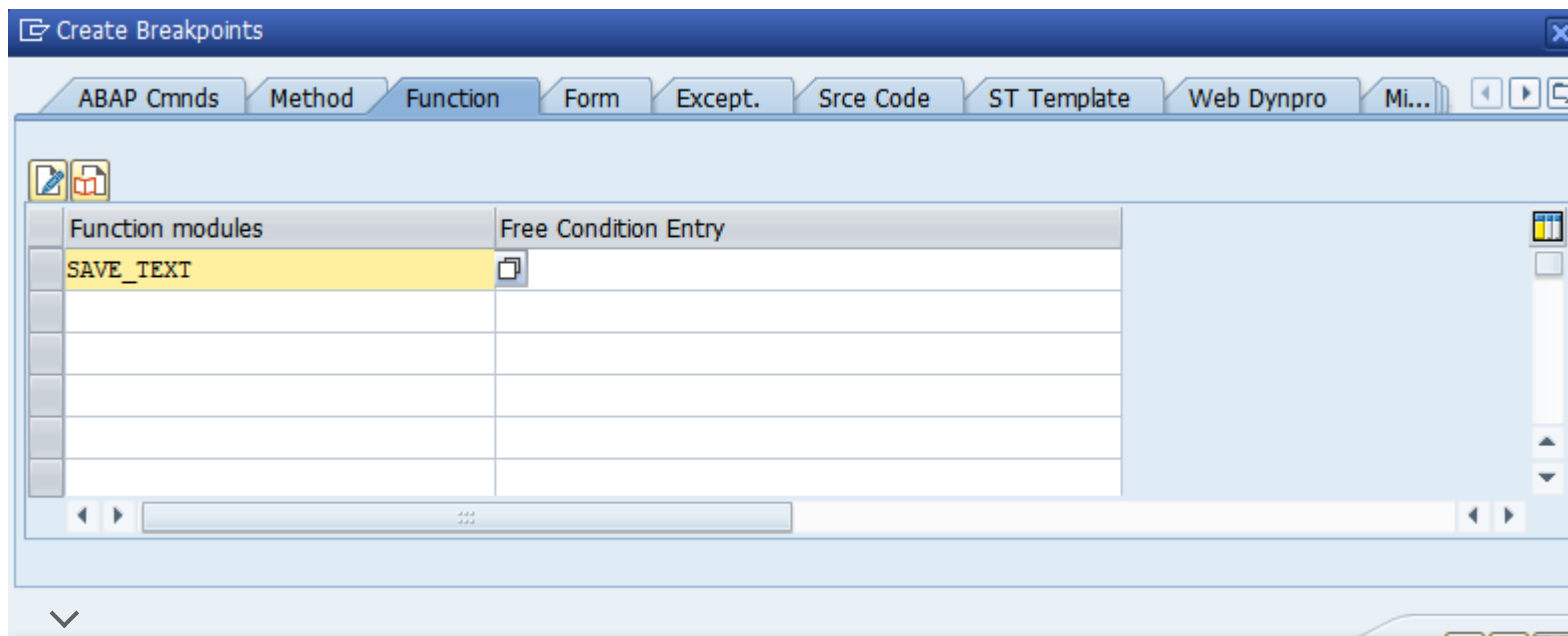

Create Breakpoints


ABAP Cmds Method Function Form Except. Srce Code ST Template Web Dynpro Mi...

Function modules Free Condition Entry

SAVE_TEXT

అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



- <HEADER>-TDOBJECT
- <HEADER>-TDNAME
- <HEADER>-TDID
- <HEADER>-TDSRAS

The screenshot shows the SAP ABAP editor interface for a function module named 'SAVE_TEXT'. The editor has a menu bar at the top with options like 'Desktop 1', 'Desktop 2', 'Desktop 3', 'Standard', 'Structures', 'Tables', 'Objects', and 'DetailDisplay'. The main area displays the ABAP code for the function module. The code includes a comment at line 31: '" B20K018558 941104 New parameter OWNER _SPECIFIED'. It then defines a data structure 'THEAD' starting at line 34 with 'DATA BEGIN OF THEAD.', followed by 'INCLUDE STRUCTURE THEAD.' at line 35, and 'DATA END OF THEAD.' at line 36. At line 38, it declares 'DATA SAVEMODE LIKE TTXOB-TDSAVEMODE.'. At line 40, there is a green highlight over the text 'FIELD-SYMBOLS:'. At line 41, it declares '<HEADER> STRUCTURE THEAD DEFAULT HEADER.'. At line 43, there is a comment '***Initialisierung.....'. At line 44, it sets 'REFERENCE = FALSE.'. At line 45, it sets 'CATALOG_CHANGED = FALSE.'. At line 47, it starts an 'IF INSERT > SPACE.' block. At line 48, it sets 'FUNCTION = FUNCTION_INSERT.'. At line 49, it starts an 'ELSE.' block. At line 50, it sets 'FUNCTION = FUNCTION_UPDATE.'. At line 51, it ends the 'ENDIF.' block. At line 53, there is a comment '***Pruefung Eingabeparameter.....'. The editor also shows a 'STOP' icon on the left margin and a 'V' icon at the bottom left.


```

31  " B20K018558 941104 ..... New parameter OWNER _SPECIFIED
32  *-----
33
34  DATA BEGIN OF THEAD.
35      INCLUDE STRUCTURE THEAD.
36  DATA END OF THEAD.
37
38  DATA SAVEMODE LIKE TTXOB-TDSAVEMODE.
39
40  FIELD-SYMBOLS:
41  <HEADER> STRUCTURE THEAD DEFAULT HEADER.
42
43  ***Initialisierung.....
44  REFERENCE      = FALSE.
45  CATALOG_CHANGED = FALSE.
46
47  IF INSERT > SPACE.
48      FUNCTION = FUNCTION_INSERT.
49  ELSE.
50      FUNCTION = FUNCTION_UPDATE.
51  ENDIF.
52
53  ***Pruefung Eingabeparameter.....

```

అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



Step 4:


Once the appropriate parameters have been found, pass them to the FM 'READ_TEXT' and read the required returning text.

Please find below a sample code.

```
1  REPORT ZREADTEXT.
2
3  *&-----&*
4  *& Program Description: &*
5  *& -----&*
6  *& This demo program demonstrate how to use the function module &*
7  *& 'READ_TEXT' to find standard text. &*
8  *& &*
9  *& Author: ABAPCOOKBOOK &*
10 *& Website: www.abapcookbook.com &*
11 *****
12
13 DATA:
14   lv_output_text TYPE char50.
15
16 *Subroutine using the FM 'READ_TEXT' to return
17 *the appropriate standard text.
18
19 *Please Note: To find the required parameters (for example a text in
20 *a Sales Order), in VA02, enter some text in the field in question,
21 *enable debugger(/h) and put a break point on the function module 'SAVE_TEXT'.
22 *All appropriate parameters will be available in the field symbol '<HEADER>'.
23 PERFORM f_read_text USING 'ABCD' " Text ID
24                           'E' " Text Language
25                           '12345678' " Text Name
26                           'VBBK' " Text Object
27                           CHANGING lv_output_text. " Return Text
28
29 *Display the standard text.
30 WRITE lv_output_text.
31
32 *-----*
33 ✓ * Sub routine to read text from standard transactions using the *
```

అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds




```

42 * Local Data Declarations.
43 * Internal Tables.
44 DATA:
45     lt_lines TYPE STANDARD TABLE OF tline.
46
47 * Field Symbols.
48 FIELD-SYMBOLS:
49     <fs_lines> TYPE tline.
50
51 * Clearing field to be on the safer side.
52 CLEAR pc_output_text.
53
54 CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
55     EXPORTING
56         id                = pi_textid
57         language          = pi_language
58         name              = pi_name
59         object            = pi_object
60     TABLES
61         lines             = lt_lines
62     EXCEPTIONS
63         id                = 1
64         language          = 2
65         name              = 3
66         not_found        = 4
67         object            = 5
68         reference_check   = 6
69         wrong_access_to_archive = 7
70     OTHERS                = 8.
71
72 IF sy-subrc EQ 0.
73
74 * Getting the text from the FM table.
75 READ TABLE lt_lines
76     ASSIGNING <fs_lines>
77     INDEX 1.
78
79 IF sy-subrc EQ 0.
80
81 * Standard text.
82 pc_output_text = <fs_lines>-tdline.

```

అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



Program Output:

TEST ABAPCOOKBOOK.com

Easy! 😊 Hope it helps.




Categories: ABAP, Code Sample, For Dummies, Tutorial By ABAPCOOKBOOK EDITOR September 23, 2018

Tags: [example](#) [how to use the function module READ_TEXT](#) [parameters for function module 'READ_TEXT'](#) [READ_TEXT](#) [sample code](#)

అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



PREVIOUS



Output Type Not Process During Post Goods Issue

Related posts

Solve Error 'File Has Already Been Loaded' in FEBC

June 22, 2017



How To Quickly Save ABAP Code To Your Computer

June 2, 2017

SAP ABAP Message Types

May 30, 2017

Back Button Not Working in GUI-STATUS/PF-STATUS

May 29, 2017

Create Application Log Using SLG0, SLG1 and SLG2

May 29, 2017




Change Variant Content Dynamically

March 13, 2017



అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



Cookbook Categories

ABAP

ABAP Performance

BAPI

Code Sample

For Dummies

Interface

SAP Configurations

SAP Enhancement

SAP News

Smartforms


Tips & Tricks

Tutorial



అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds



అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం,
వజ్రాలు
మరియు
విలువైన
రత్నాలు
పొదిగిన
విస్తృత శ్రేణి
ఆభరణాల వేదిక


Malabar Gold and
Diamonds

Open



అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొదిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds





అపరమితమైన డిజైన్లు

బంగారం, వజ్రాలు మరియు విలువైన రత్నాలు పొందిగిన
విస్తృత శ్రేణి ఆభరణాల వేదిక Malabar Gold and Diamonds

