TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



Técnica de Programação I


Profº Luiz Cláudio

Fatec Registro CPS SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO


spring
Boot


SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Entre no site https://start.spring.io/, para criar o projeto spring boot.Depois de adicionar as dependências(web,dev,thyme) , clique em generate , para criar e baixar seu projeto

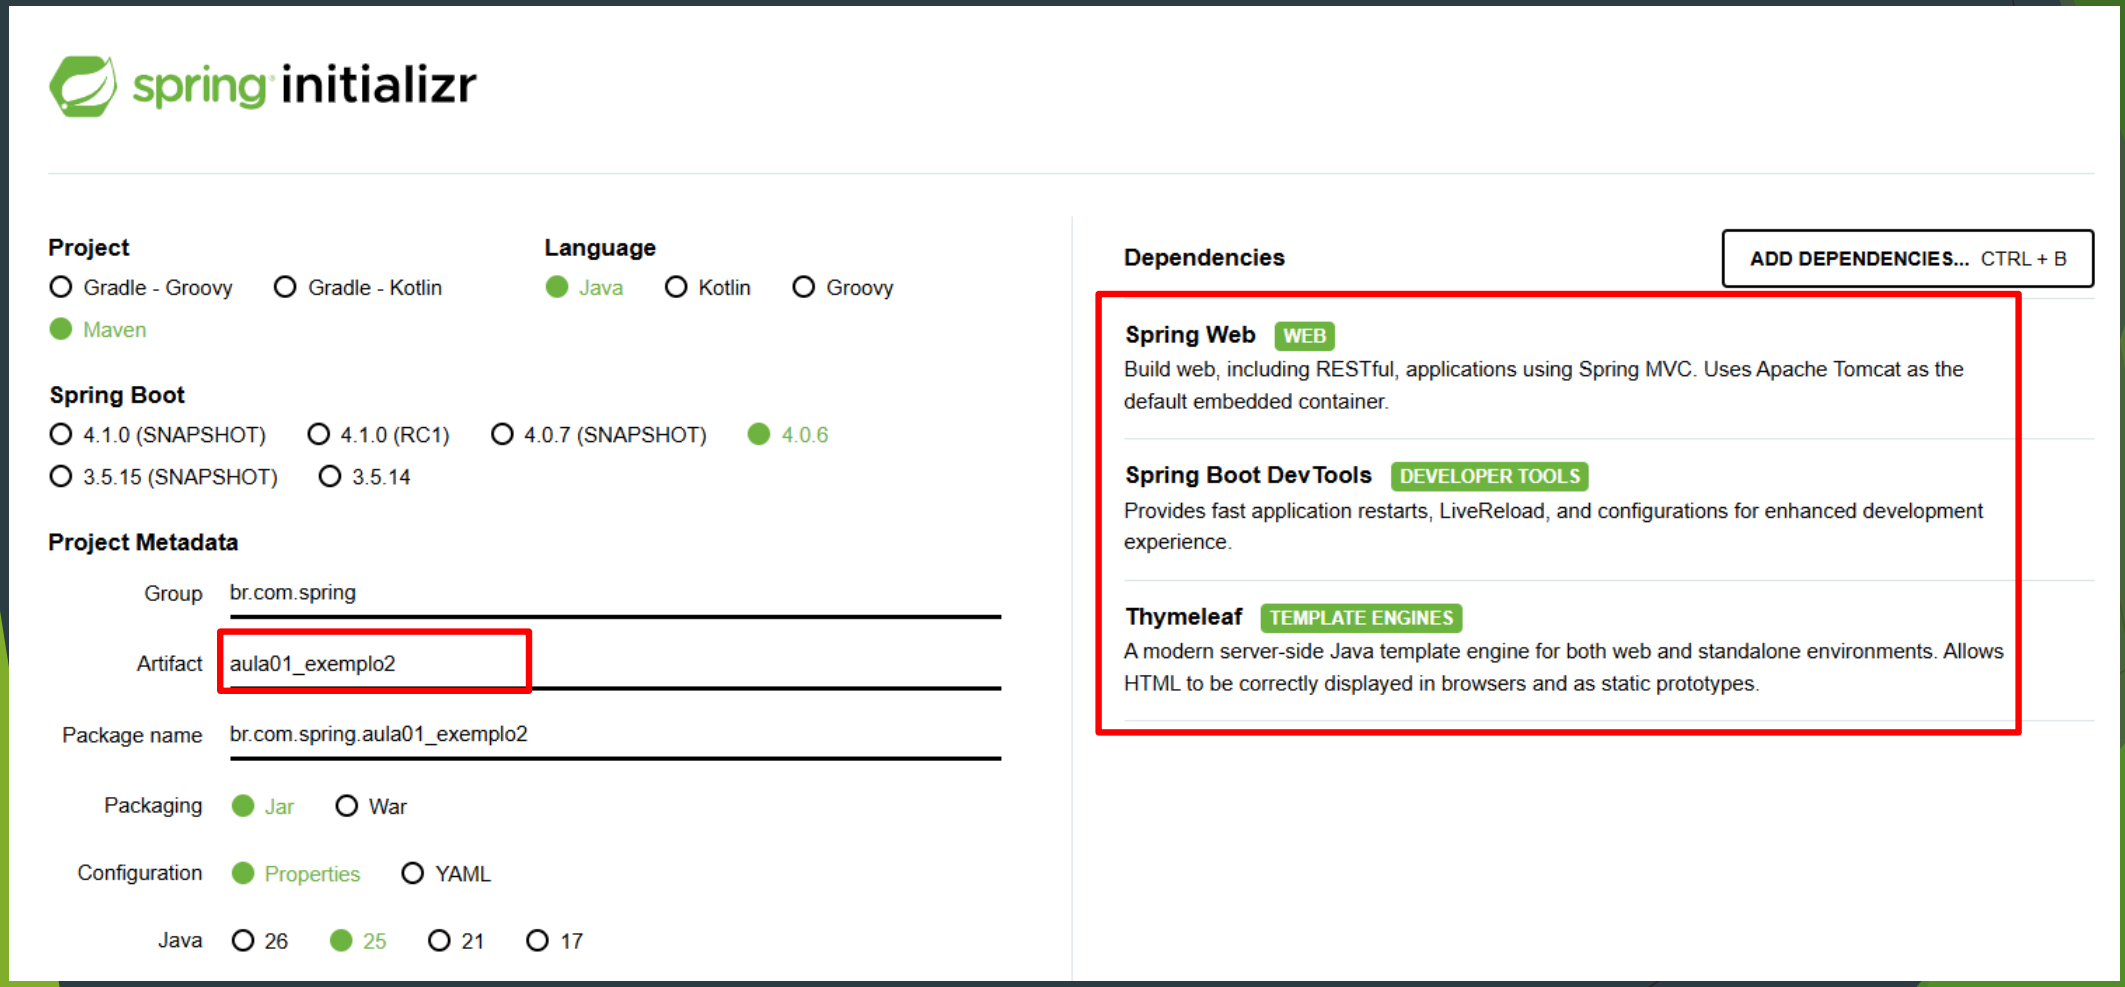


SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Digite nas dependências web e selecione Spring Web, para rodar o projeto na web , em seguida digite dev , e selecione o spring boot devtools , para que o projeto atualize automaticamente, digite thyme, para adicionar o thymeleaf e ter acesso e carregar a página na web.

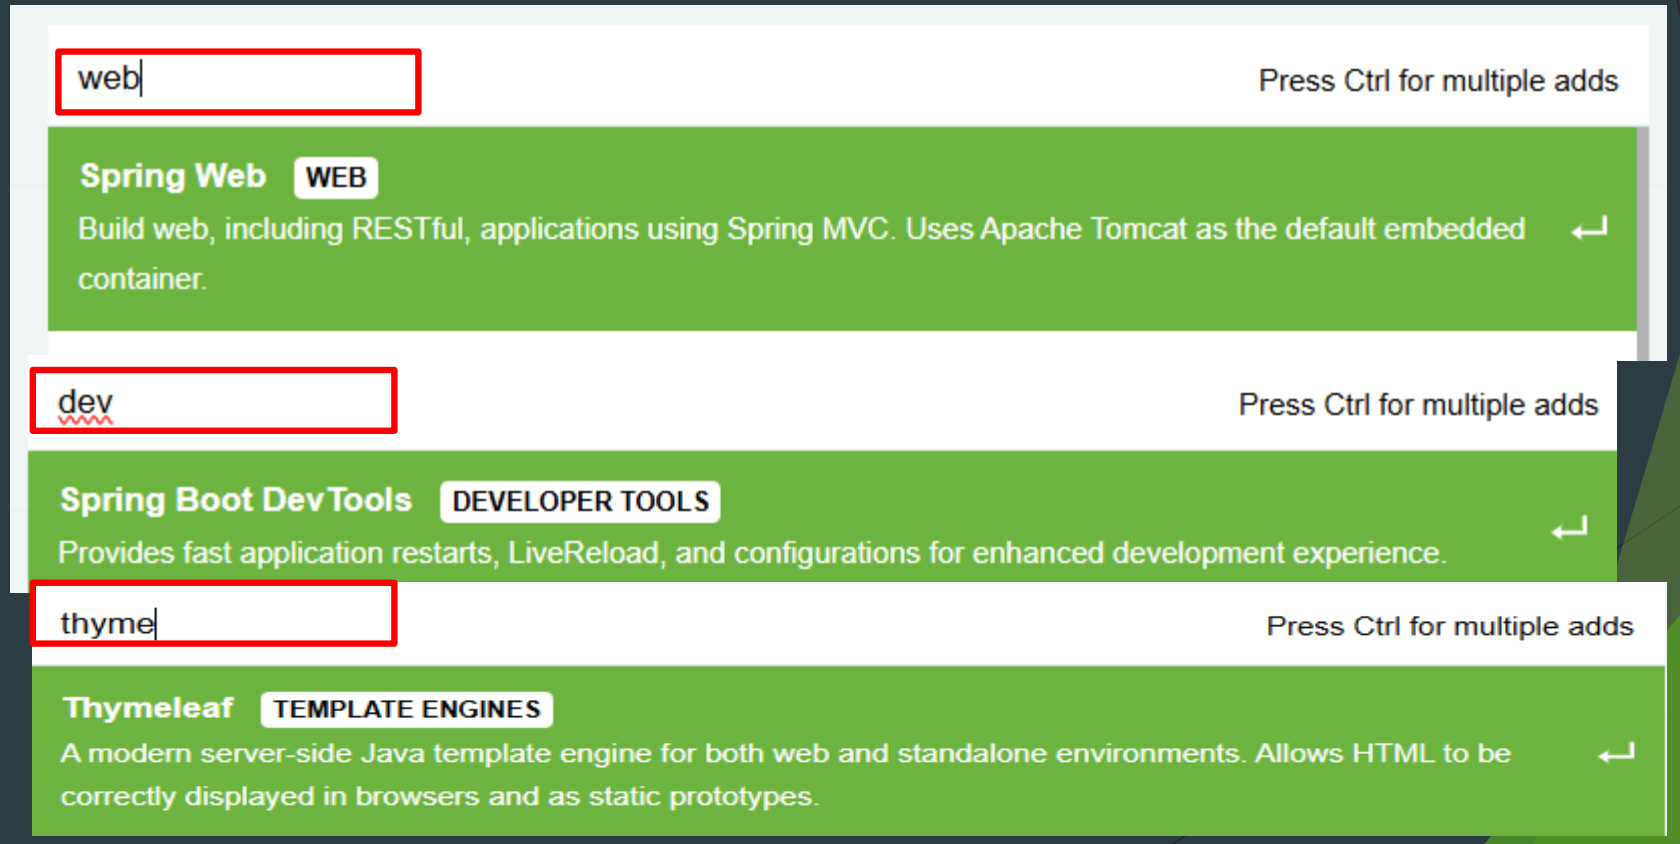


SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Descompacte a pasta zipada , e cole dentro da pasta aonde ficarão seus projeto , abra o IntelliJ IDEA , abra o seu projeto dentro do Inttelij

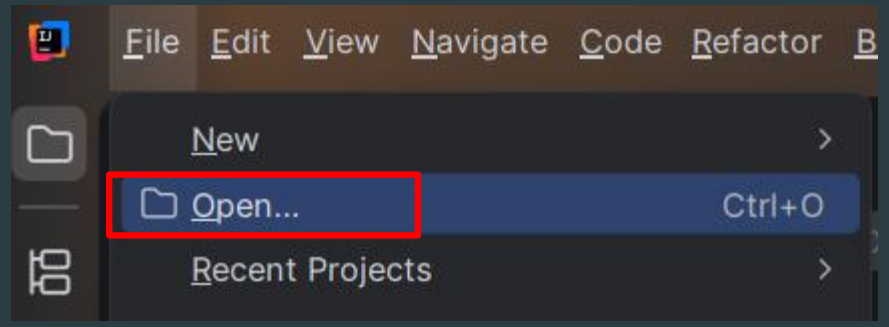



Ao abrir o projeto, navegando na pasta src->main->java , irá aparecer o nome do pacote do projeto e o arquivo principal do projeto , onde está o método main , como se fosse a classe Principal

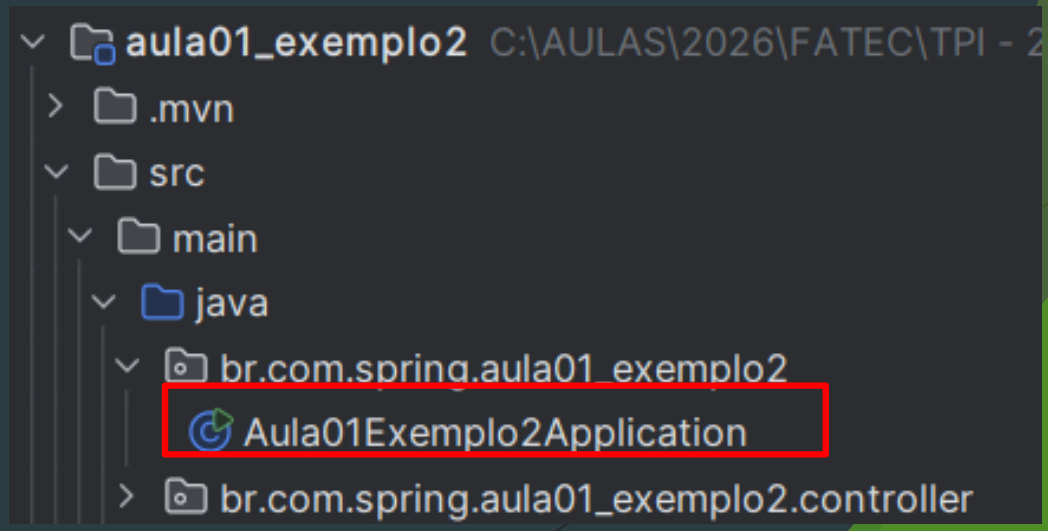

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT


Para iniciarmos , vamos criar um pacote controller , pressione o botão direito , sobre o nome do pacote do projeto , selecione New->Package e digite controller

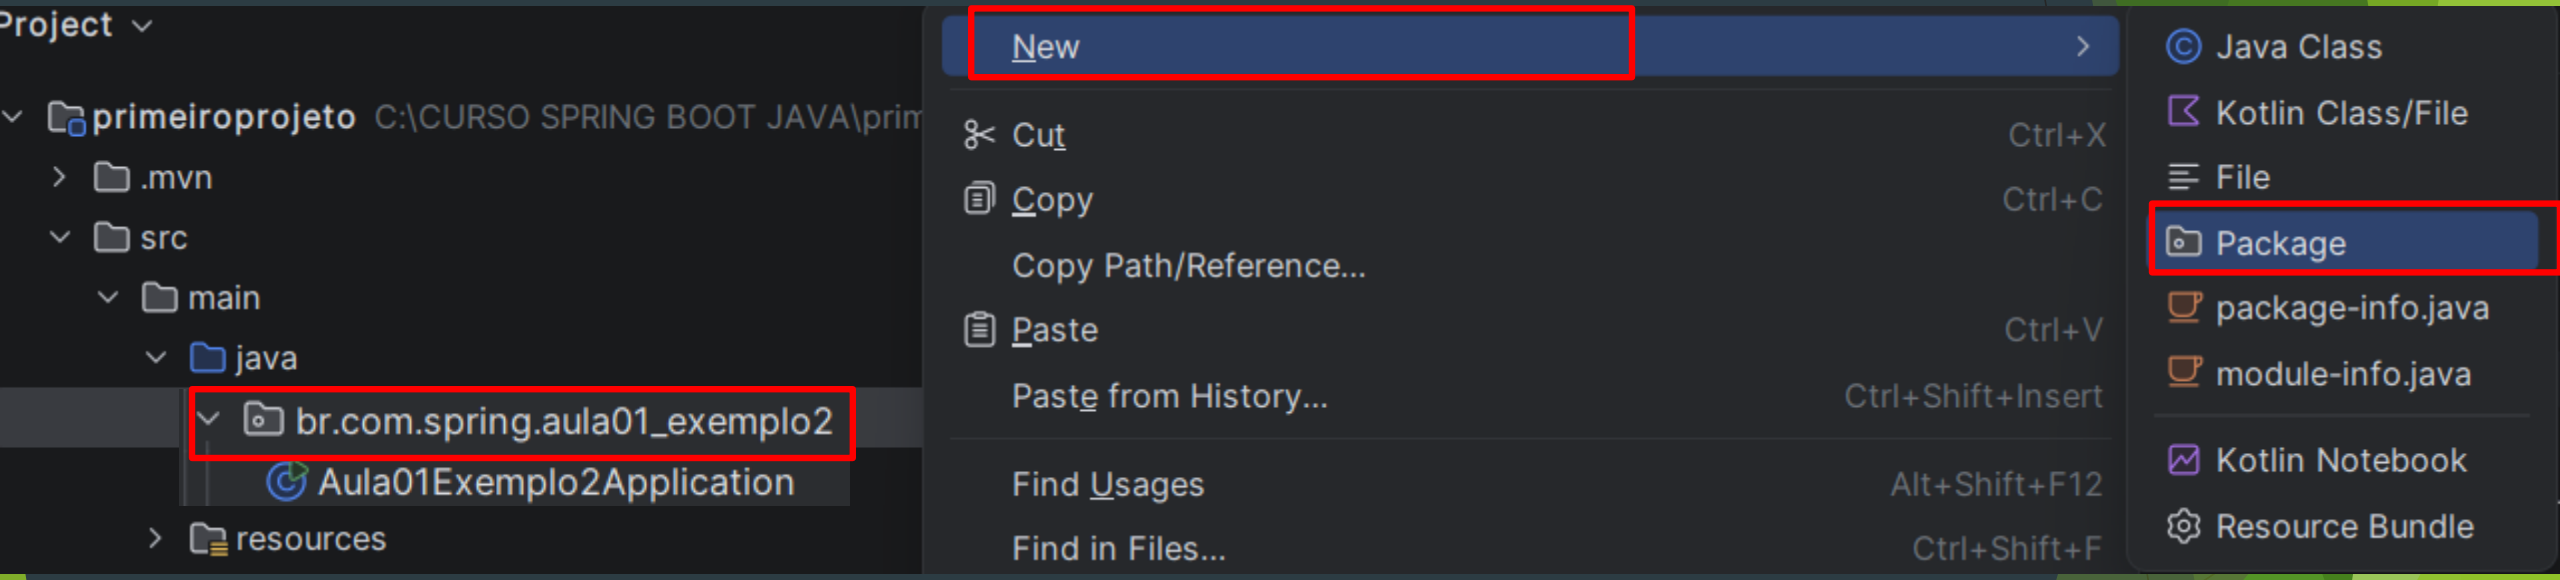


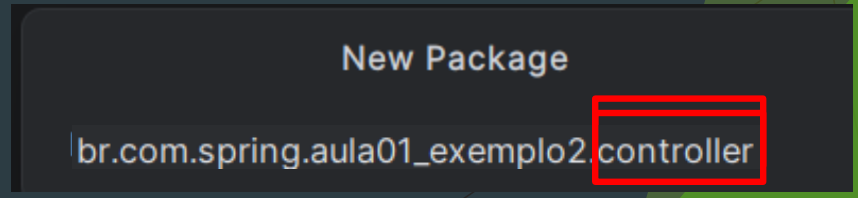

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT


Depois crie uma classe dentro do controller , mesmo processo pressione botão direito , no botão controller , New->Java Class , coloque o nome da classe, com as Iniciais em Maiúsculo , IndexController.

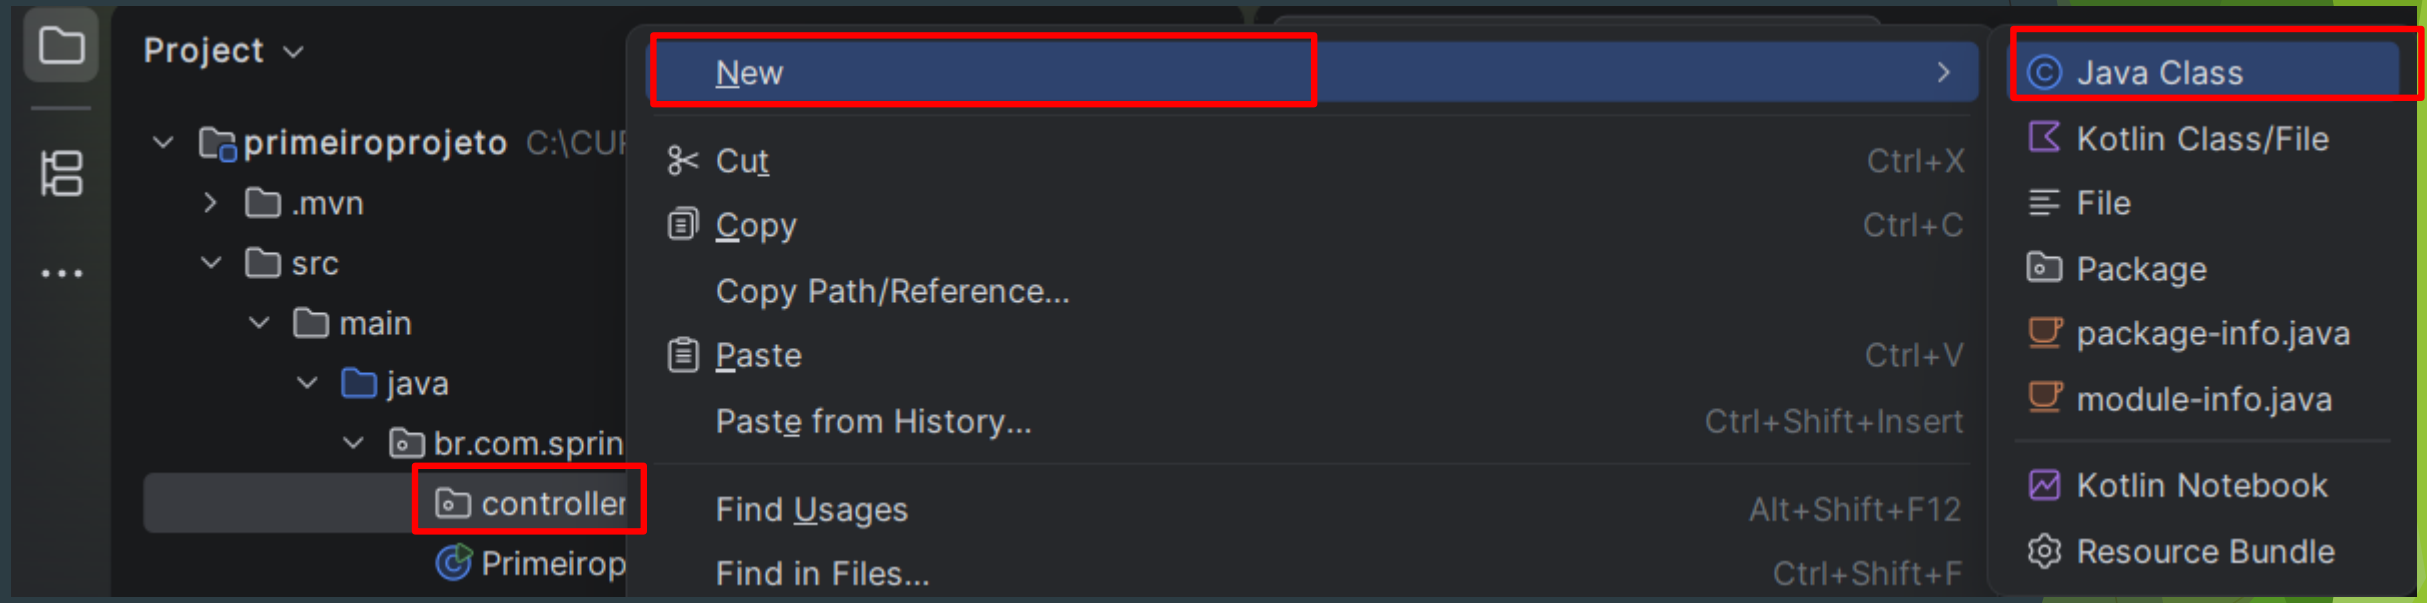

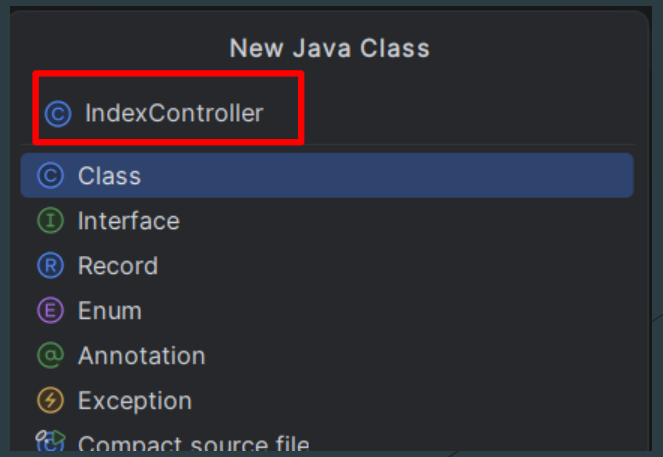

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Para adicionar o maven no projeto , clique com botão direito no arquivo pom.xml , Maven->Sync Project

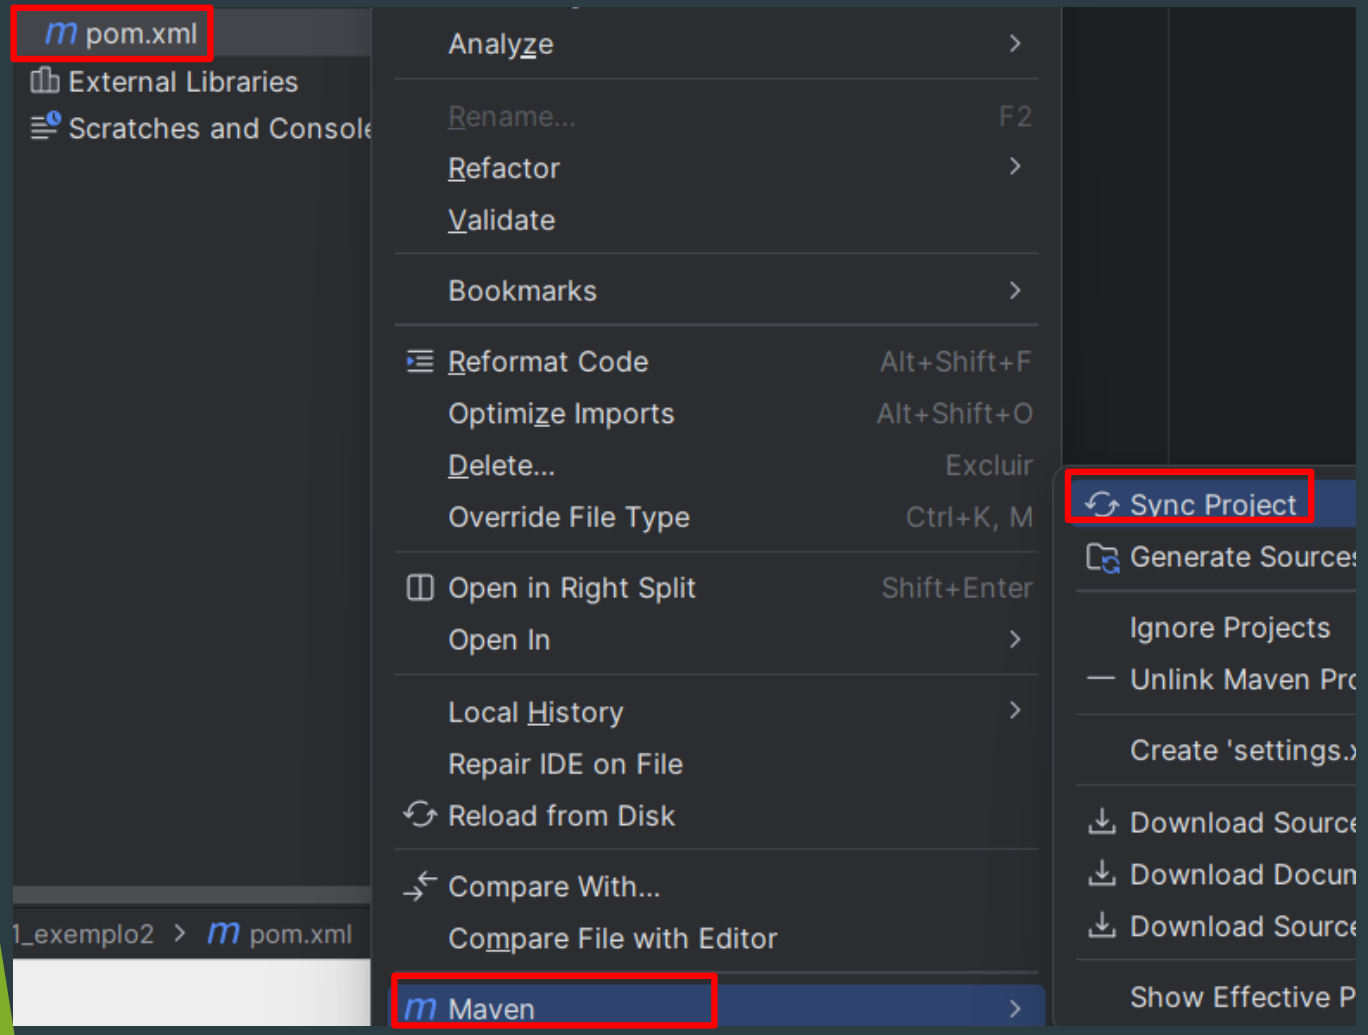

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Defina a anotação @Controller, , clique em cima de @Controler e pressione ALT+ENTER , para definir que a classe será do tipo Controller e será criada automaticamente, e também automaticamente a importação será definida

```
package br.com.springboot.primeiroprojeto.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class IndexController {
}
```

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Crie um método index que terá com uma retorno uma String, na qual irá retornar uma View que iremos construir, e coloque uma anotação GetMapping , para passar os dados a página HTML.

```
package br.com.spring.aula01_exemplo2.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class IndexController {

    @GetMapping("/")
    public String home(Model model){
        // "mensagem" e "ano" é a variável que vai passar os dados pro HTML
        model.addAttribute( attributeName: "mensagem", attributeValue: "Testando Thymeleaf ");
        model.addAttribute( attributeName: "ano", attributeValue: 2026);

        return "index";
    }
}
```

O @GetMapping é o que chamamos de "anotação composta". Ele já vem pré-configurado para aceitar apenas requisições do tipo GET. (“/”) -> indica a raiz do html o index


O **Model** transporta os dados do seu código Java (o Controller) para a sua página HTML (a View).

O método addAttribute , passa o nome do atributo e o valor , para o html

No padrão **MVC** (Model-View-Controller), Model é letra **M**. Sem o Model, o seu Java e o seu HTML , não conseguem trocar informações.

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

No diretório resources, clique com botão direito em templates , selecione New->HTML File , crie um arquivo index.html

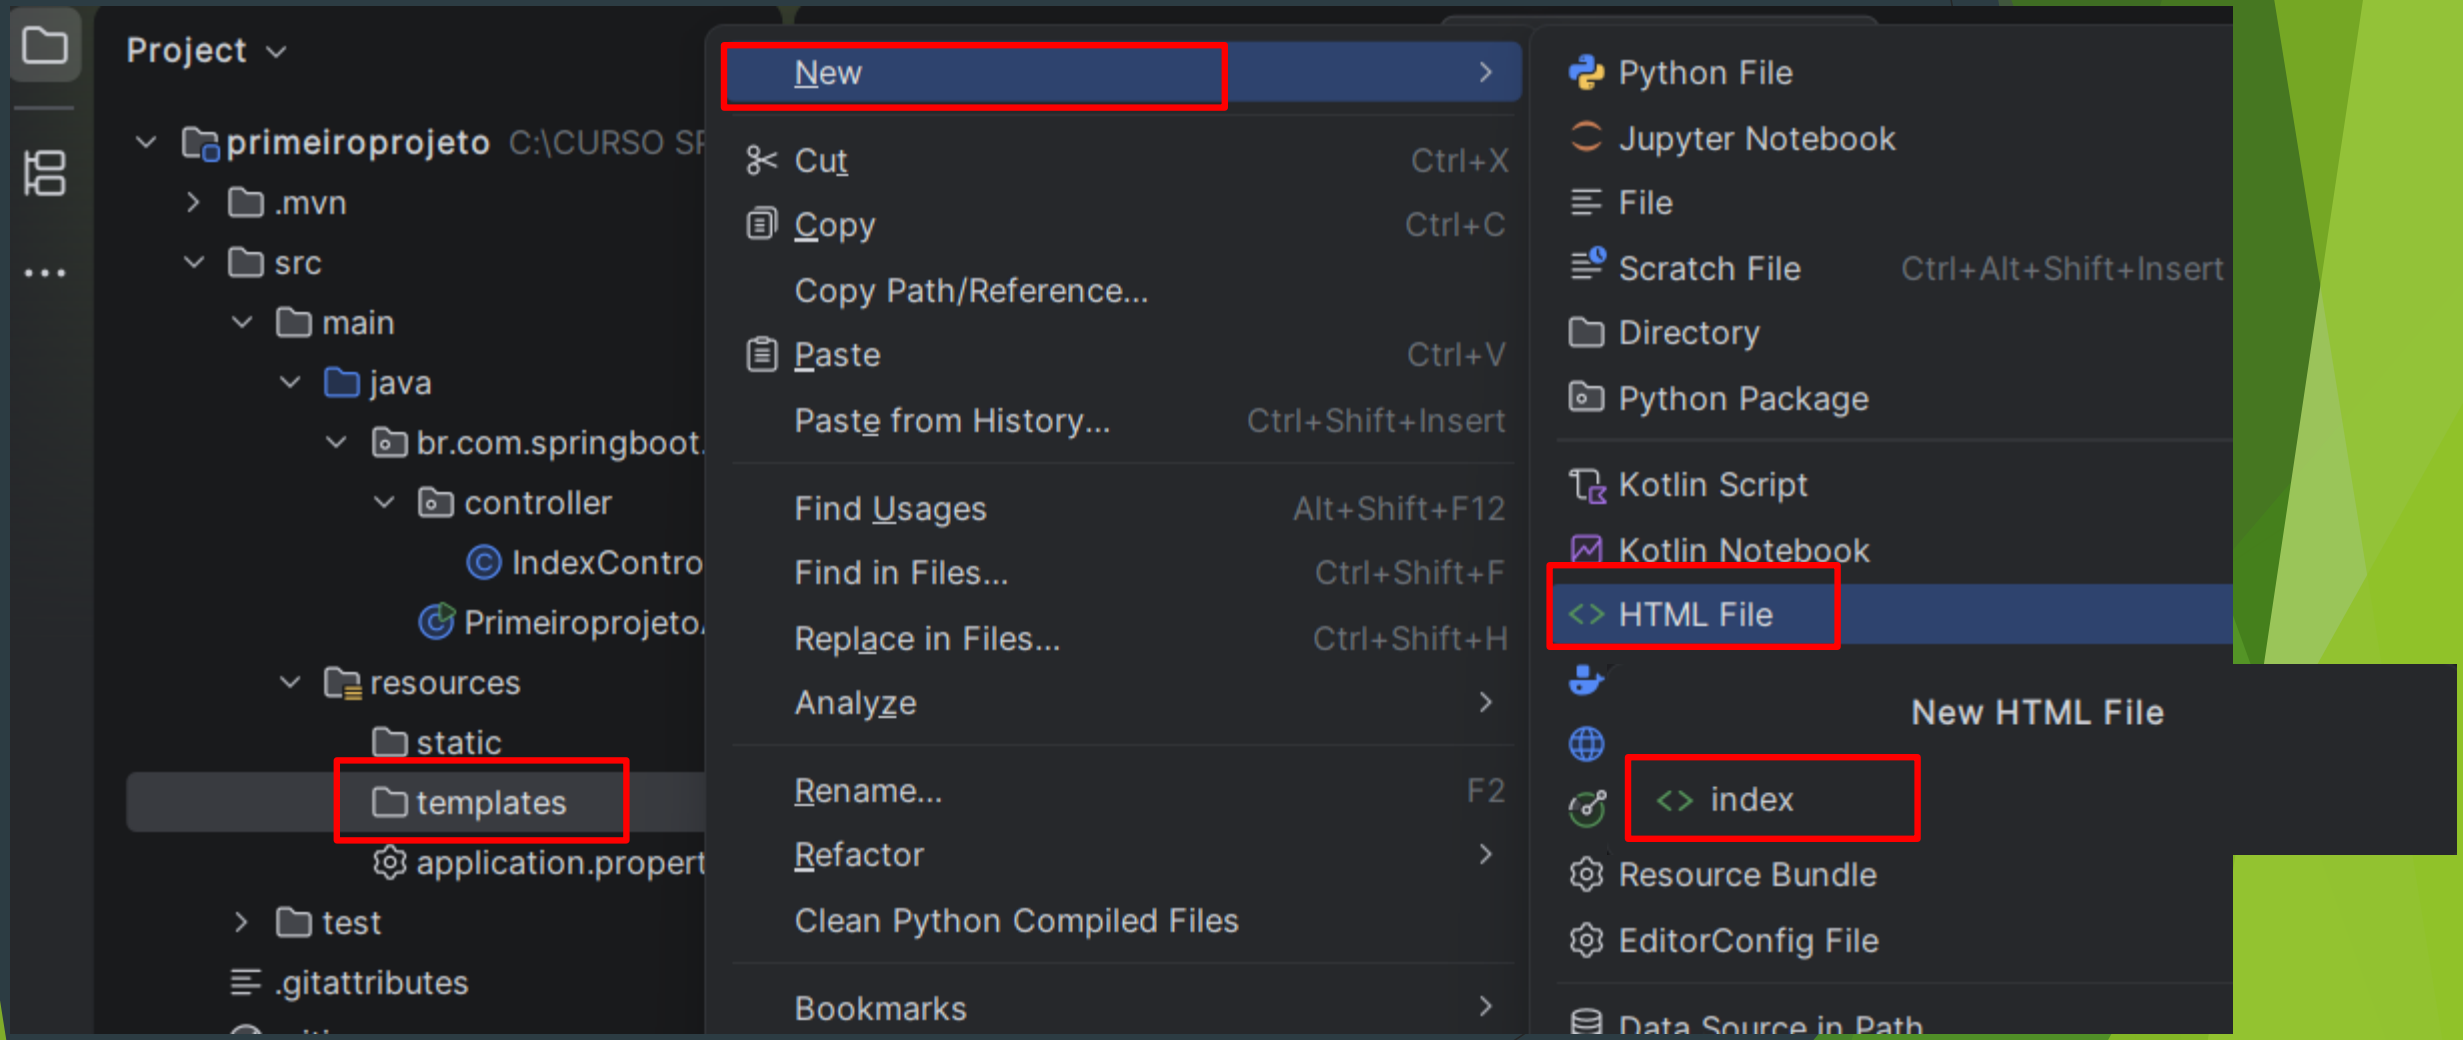

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT


No arquivo index.html , crie dentro do body , um texto do tipo h1 , os atributos com $mesagem e $ano recebem os valores do Controller, faça o style do jeito que você preferir

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Aula 01 Exemplo 2</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; text-align: center; margin-top: 50px; }
        .msg { border: 1px solid #ddd; padding: 20px; display: inline-block; border-radius: 8px; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="msg">
    <h1>Bem-vindo ao Projeto Aula01</h1>
    <p th:text="${mensagem}">Texto padrão caso não carregue a mensagem</p>
    <p> Ano é: <strong th:text="${ano}"></strong></p>
</div>
</body>
</html>
```

O thymeleaf deve ser declarado aqui para que os dados sejam recebidos do Controller


SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Para executar. Volte na classe Principal , clique no botão Run -> Run Aula01.....

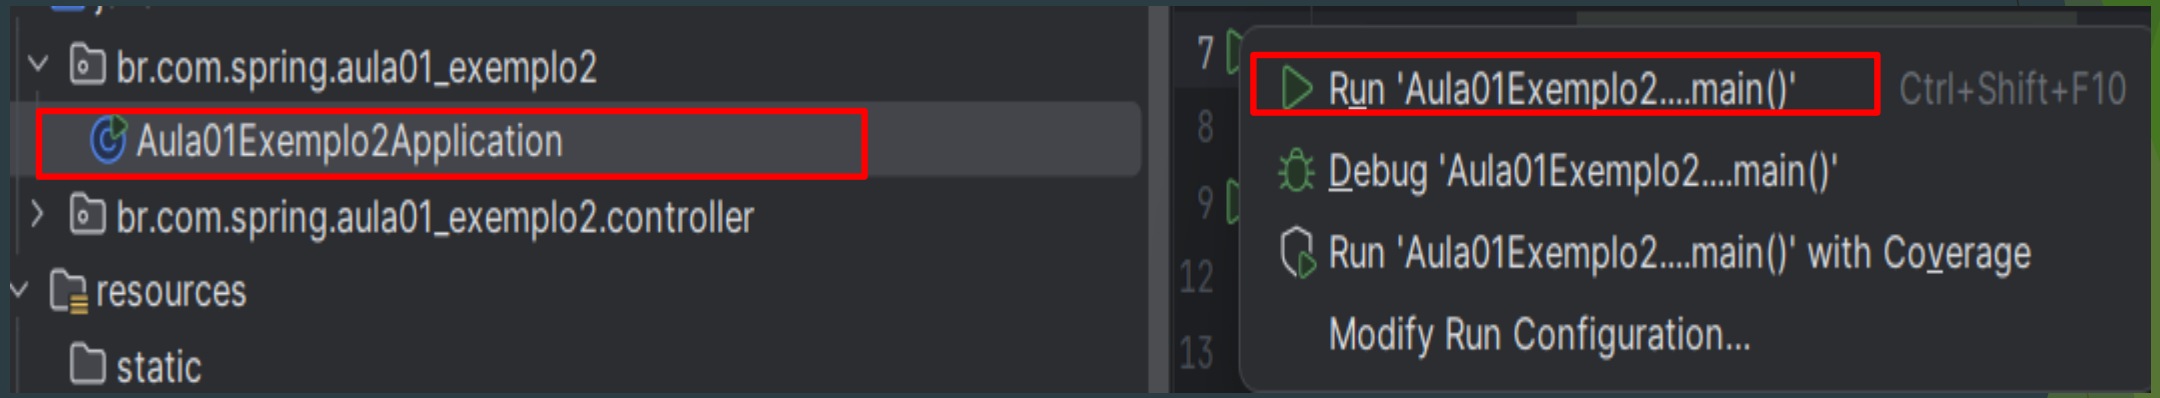

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Para executar via terminal , clique em View->ToolWindows->Terminal

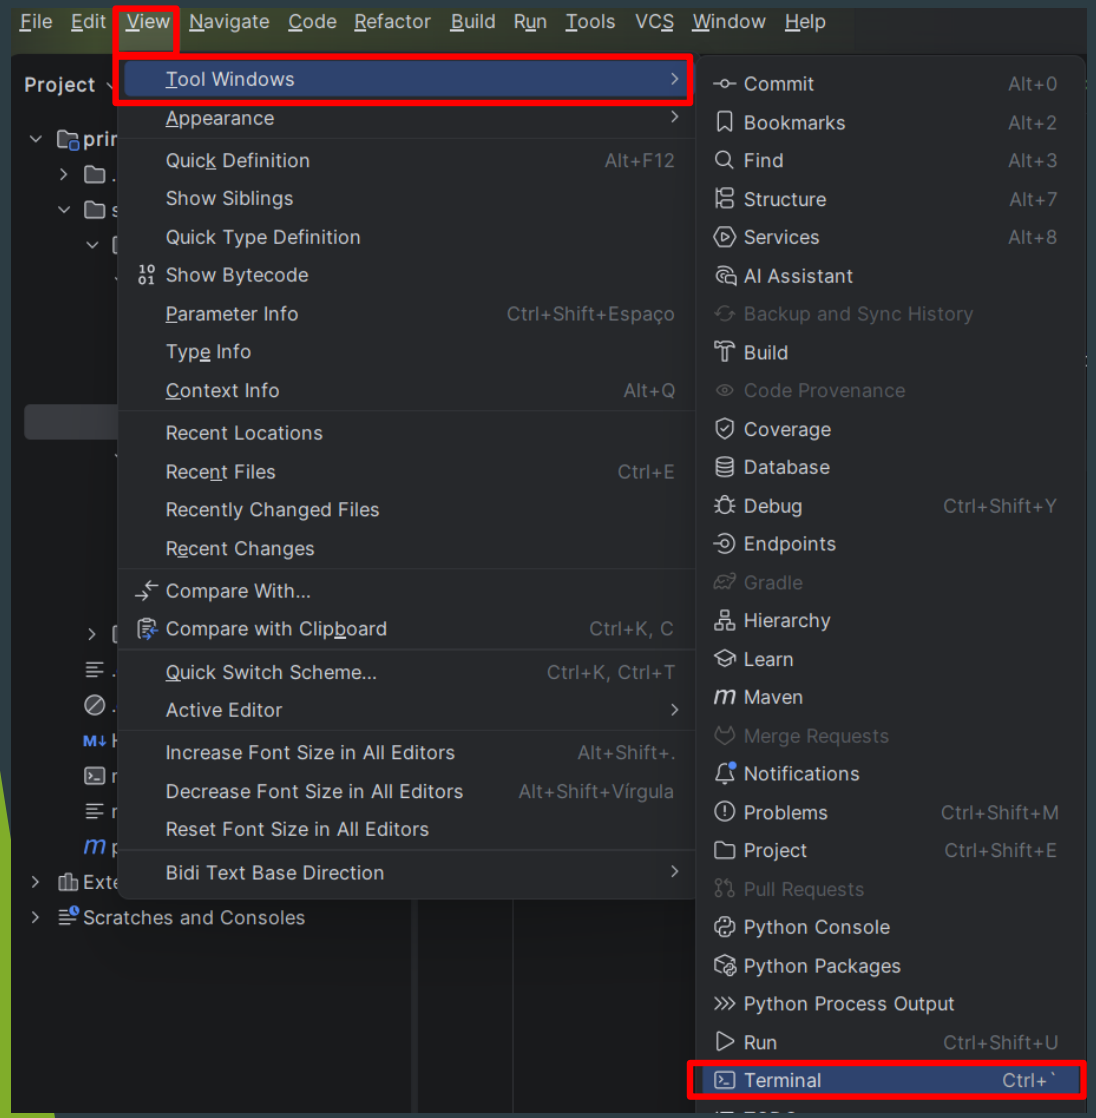


Digite no terminal o comando:
mvn spring-boot:run

```
primeiroprojeto> mvn spring-boot:run
```

SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Depois de executar , vá até o navegador e digite: http://localhost:8080/ , para acessar o servidor e executar a página index.html

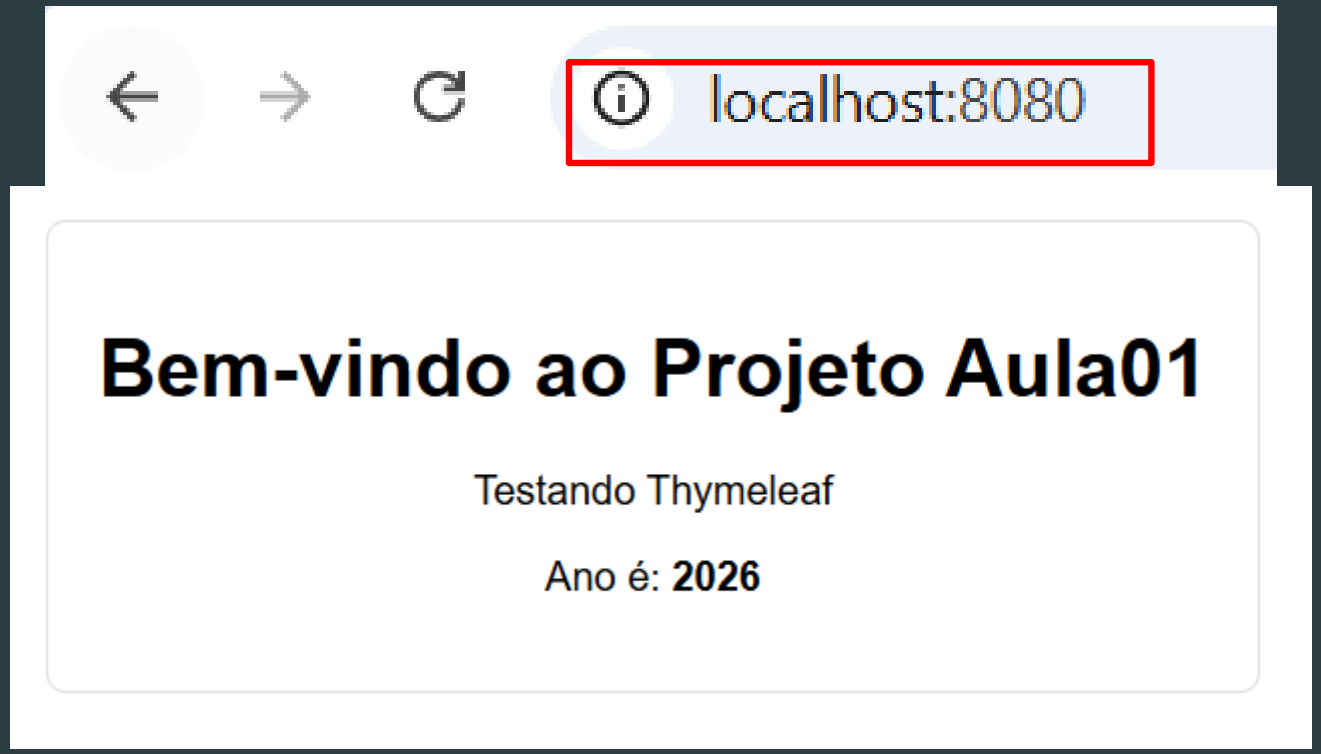



AGORA PRATIQUE:

EXERCÍCIOS



Exercício 1

Exercício 1: Mostrar dados do Funcionário

1. No seu **Controller**, crie um @GetMapping("/perfil").
2. Adicione ao model os atributos: "nome", "cargo" e "experiencia"
3. Crie um arquivo perfil.html.
4. No HTML, exiba:

"Nome Funcionário é [nome], Cargo: [cargo] , Experiência: [experiencia] anos de experiência."

Exercício 2

Exercício 2: Mostrar dados Curso

1.No Controller: Crie um @GetMapping("/curso").
2. No Model: Adicione:

- titulo
- professor
- cargaHoraria

3. Crie um arquivo curso.html:
4. No HTML, exiba:
“Título do Curso : [titulo], Professor: [professor] , Carga Horária: [cargaHoraria] “