

ClosureEditor データ仕様書（通行止め・通行困難地点 GeoJSON）

バージョン: 2.1 最終更新日: 2026年7月28日 対象アプリ: ClosureEditor 関連: [機能仕様 funcspec-202607.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202607.md](#)

1. 概要


本書は **ClosureEditor** が入出力する GeoJSON ファイルのフォーマットを定義する。MapEditor の [dataspec-geojson-closure-202606.md](#) (v1.0) を移管・改訂したものであり、**本書が正本**である。


closures データは、GeoReferencer 由来のポイント／ルート／スポット／エリアを束ねた 統合 GeoJSON とは **独立した専用ファイル**として読み書きする。

1.1 v1.0（MapEditor 版）からの変更点

項目	v1.0（MapEditor）	v2.0 以降（ClosureEditor）	理由
トップレベル version	出力しない	必須で出力	公開に必須。 minoh-hiking 側での手入力をなくす
status : "draft"	常に出力	廃止 （出力しない・読み込み時に除去）	minoh-hiking が廃止済み。仕様を揃える
出力ファイル名	Closure- YYYYMMDD_N{件数}.geojson	Closure-yyyyymmdd_Cx_Dy.geojson	区分ごとの件数が一目で分かるようにする
読み込みの判定	<code>properties.type === "closure"</code> 必須	Point であれば取り込む （統合 GeoJSON 由来の既知 type のみ除外）	公開ストアの geojson には type が無いため
note の出力	値があるときのみ	同じ	—

1.2 データフロー

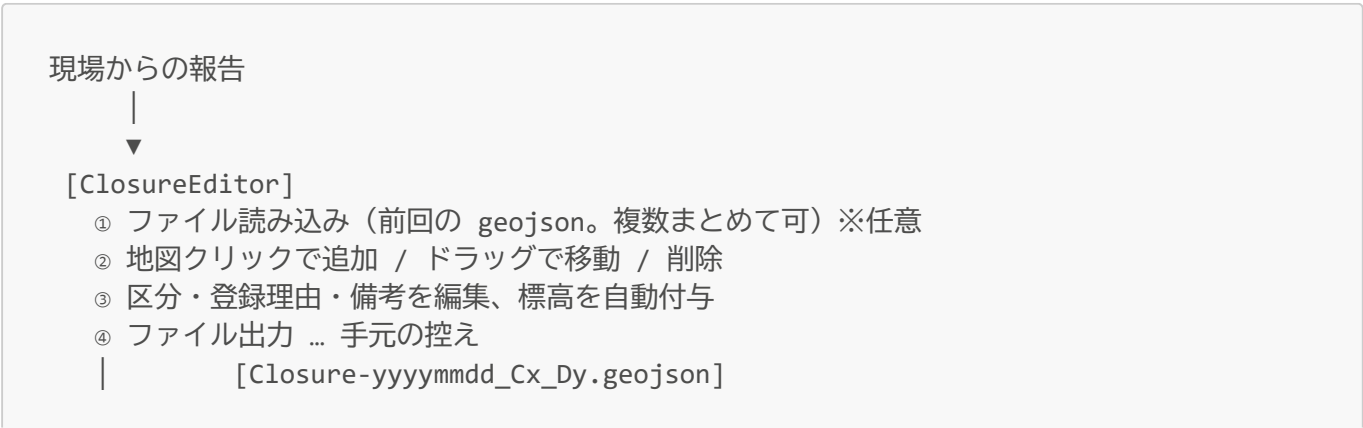

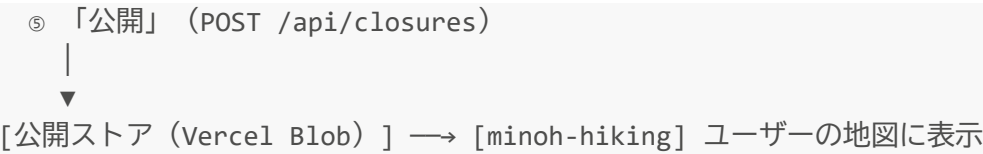

2. 共通仕様

項目	値
フォーマット	GeoJSON (RFC 7946)
ルートタイプ	FeatureCollection
拡張子	.geojson
文字コード	UTF-8
座標系	WGS84 (EPSG:4326)
Geometry	Point のみ
座標順序	[経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高(メートル)]
標高	標高取得済みの場合のみ3番目の要素として含む。未取得時は2要素

2.1 数値精度

- 経度・緯度・標高をいずれも **小数点以下5桁** に丸めて出力する。
- 内部に保持する座標値は読み込んだ精度を維持し、丸めは出力時のみ適用する。

2.2 FeatureCollection の基本構造

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-07-28.1",
  "updatedAt": "2026-07-28T10:30:00+09:00",
  "features": [ /* closure Feature の配列 */ ]
}
```

プロパティ	値・型	必須	説明
type	"FeatureCollection"	○	固定
version	String	○	データのバージョン。更新のたびに変わる（推奨 日付.連番 例 2026-07-28.1 ）。アプリのバージョン入力欄の値をそのまま書き出す
updatedAt	String (ISO 8601)	○	ファイル出力日時。タイムゾーンオフセット付き

プロパティ	値・型	必須	説明
<code>features</code>	Array	○	closure Feature の配列

`updatedAt` は公開時にサーバーが上書きする。公開API は POST を受けた時刻を ISO 8601 で付与し、その値が公開データの正となる（契約バージョン 1.0 → [機能仕様 §6](#)）。出力ファイル側の値は手元の控えとしての出力日時である。

3. Feature 仕様

3.1 プロパティ

プロパティ	値・型	必須	説明
<code>type</code>	"closure"	○	固定値。closures 専用ファイルであること目印として出力する（公開API は参照しない）
<code>id</code>	String	○	地点ID。 <code>C-{\連番2桁}</code> 形式（例 <code>C-01</code> ）。 全地点で一 意。アプリが自動採番する
<code>name</code>	String	○	地点名称。新規作成時の初期値は <code>地点{\連番}</code>
<code>kind</code>	"closed" / "difficult" / "unknown"	○	区分。未選択の場合は "unknown" として出力
<code>reason</code>	String	任意	登録理由。値があるときのみ出力。標準値は <code>工事 / 倒木 / 落石</code>
<code>note</code>	String	任意	備考。値があるときのみ出力
<code>relatedRoute</code>	String	任意	関連ルートID。値があるときのみ出力（入力に含まれていれば保持して再出力。UI からの設定手段はなし）
<code>updatedAt</code>	String (YYYY-MM-DD)	○	地点の最終更新日（追加・移動・属性編集・標高付与で更新）

プロパティの出力順: `type` → `id` → `name` → `kind` → (`reason`) → (`note`) → (`relatedRoute`) → `updatedAt`

`status` は廃止した。公開／非公開はトップレベル `version` による **ファイル全置換** で表す（公開されたファイル内の地点はすべてユーザーに表示される）。入力ファイルに `status` が含まれていても読み込み時に取り除く。

`kind`（区分）の値と意味

値	意味	ClosureEditor での表示	minoh-hiking での表示
<code>closed</code>	通行止め	✕印（赤 <code>#DC2626</code> ）	赤の✕（既定）
<code>difficult</code>	通行困難	三角形（橙 <code>#F59E0B</code> ）	橙の三角（既定）
<code>unknown</code>	未選択	？（灰 <code>#6B7280</code> ）	通行止めとして描画される（ <code>difficult</code> 以外は <code>closed</code> 扱い）

未選択のまま公開すると、ユーザーには通行止めとして見える。ClosureEditor はファイル出力時に未選択の件数を警告する。

3.2 Geometry

- `type`: "Point"
- `coordinates`: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
- 標高は国土地理院標高APIから取得済みの場合のみ3番目の要素として含む。

3.3 出力例

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure",
    "id": "C-01",
    "name": "崩落地点",
    "kind": "closed",
    "reason": "落石",
    "note": "復旧時期未定",
    "updatedAt": "2026-07-28"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47204, 34.85367, 320.53]
  }
}
```

最小構成（任意項目なし・標高未取得）:

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure",
    "id": "C-02",
    "name": "地点2",
    "kind": "difficult",

```

```
"updatedAt": "2026-07-28",
},
"geometry": {
  "type": "Point",
  "coordinates": [135.475, 34.858]
}
}
```

4. 出力処理仕様（ファイル出力）

- 内部データの全地点を対象とする。0件の場合は出力せず警告する。
- 各 Feature を 3章のスキーマ・プロパティ順に整形する。
 - `kind` が `closed` / `difficult` 以外（未選択）の場合は `"unknown"` として出力。
 - `reason` / `note` / `relatedRoute` は値があるときのみ含める。
 - 座標（経度・緯度・標高）を小数点以下5桁に丸める。
- トップレベルに `type` / `version` / `updatedAt`（出力日時） / `features` を持つ FeatureCollection として JSON 化する（インデント2）。
- 出力後、次に該当する場合は警告する（出力自体は行う）。
 - 区分が未選択の地点がある
 - バージョンが未入力である

4.1 ファイル名

```
Closure-{yyyymmdd}_C{通行止め件数}_D{通行困難件数}.geojson
```

記号	内容
yyyymmdd	出力日
Cx	kind: "closed" の件数
Dy	kind: "difficult" の件数

- 区分未選択（`unknown`）は `Cx` にも `Dy` にも数えない。
- `version` は **ファイル名に含めない**（ファイル内のトップレベル `version` で管理する）。

例: 通行止め3件・通行困難2件・未選択1件を 2026年7月28日に出力 → `Closure-20260728_C3_D2.geojson`

5. 読み込み処理仕様（ファイル読み込み）

- 複数ファイルの一括選択:** 複数の `.geojson` を同時に選択でき、全ファイルの地点を 1つの内部データに統合する。
- トップレベルの確認:** `type` が `"FeatureCollection"` かつ `features` が配列であること。満たさないファイルはエラーとして読み飛ばす。
- 取り込み対象の判定:** `geometry.type` が `"Point"` かつ `coordinates` が配列である Feature。

- `properties.type` が無い、または `"closure"` → 取り込む。
- `properties.type` が統合GeoJSON 由来の既知 type (`ポイントGPS` / `point` / `route` / `route_waypoint` / `spot` / `スポット` / `area`) → **取り込まない** (統合GeoJSON を誤って選択したときの混入を防ぐ)。
- それ以外の未知の type → 取り込む。

`properties.type` を必須にしないのは、公開ストアの geojson が `type` を持たないため (minoh-hiking 側で廃止済み)。公開中のデータを `GET /api/closures` で保存したファイルからも編集を再開できる。

4. **同一ID重複の除外**: 既存データおよび同一バッチ内と同一 `id` を持つ Feature はスキップし、件数を通知する。

5. **プロパティの正規化**:

- `type` を `"closure"` に固定。
- `id` が無い場合は `C-{連番2桁}` 形式で自動採番。
- `kind` が `closed` / `difficult` 以外 (`unknown`・空文字など) の場合は 未選択 (? 表示・内部値は空文字) として扱う。
- `status` を削除する。
- `name` / `reason` / `note` / `relatedRoute` / `updatedAt` / 座標は入力値をそのまま保持。

6. **バージョンの取り込み**: バージョン入力欄が空のときだけ、読み込んだファイルの トップレベル `version` を採用する。既に値がある場合は上書きしない。複数ファイルで値が食い違う場合は採用せず警告する。

7. **標高**: 読み込み時には**再取得しない** (入力ファイルの座標をそのまま使用)。標高は地点の新規追加時・移動時にのみ取得する。

6. 背景（ハイキングマップ）の読み込みデータ

位置指定の目印として重ねる**表示専用**のデータ。編集・出力・公開の対象にはしない。

項目	内容
対象	<code>.geojson</code> / <code>.json</code> (<code>features</code> を持つ GeoJSON)。複数まとめて選択可
想定する中身	緊急ポイント・ハイキングルート／スポット (GeoReferencer 由来の統合 GeoJSON)
使用するプロパティ	<code>properties.type</code> (<code>spot</code> / <code>スポット</code> / <code>route_waypoint</code> / それ以外) — 点の描画スタイルの判定にのみ使用
Geometry	<code>LineString</code> / <code>MultiLineString</code> (ルート)、 <code>Polygon</code> / <code>MultiPolygon</code> (エリア)、 <code>Point</code> (ポイント) を描画

描画スタイルは [機能仕様 §3.2](#) を参照。

7. 公開時のデータ

「公開」で送信するボディは、[4章](#)で組み立てた FeatureCollection と同一である（ファイル出力と公開でデータを分けない）。

公開API の検証内容・エラー応答は **minoh-hiking 設計書 §5（契約バージョン 1.0）が正本であり、本書には書き写さない**。ClosureEditor はサーバーが返した日本語メッセージをそのまま表示する。依存している契約項目の一覧は [機能仕様 §6](#) を参照。

8. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-07-28	2.1	dataspec-geojson-closure-202607.md から改称・統合。背景データの仕様（§6）を追加。廃止した文書（設計書・移行検討結果）への参照を解消
2026-07-28	2.0	MapEditor から ClosureEditor へ移管。トップレベル version を必須化、 status を廃止、出力ファイル名を Closure-yyyyymmdd_Cx_Dy.geojson に変更、読み込み判定を Point ベースに変更
2026-06-21	1.0	MapEditor 用に新規作成（ dataspec-geojson-closure-202606.md ）