

MapPublisher データ仕様書（入力 GeoJSON と公開スキーマへの整形）

バージョン: 2.2
最終更新日: 2026年8月18日
対象アプリ: MapPublisher
関連:
[機能仕様](#) `funcspec-202608.md` /
[利用者の手引](#) `usersGuide-202608.md`

1. 概要

本書は **MapPublisher** が読み込む **GeoJSON** の形式と、それを**公開スキーマへ整形する規則**を定義する。

1.1 本書の守備範囲


対象	正本
入力（MapEditor が出力する作業用 GeoJSON）	本書（§3・§4）
整形規則（入力 → 公開スキーマ）	本書（§6）
公開スキーマ（配信される GeoJSON）	minoh-hiking <code>docs/publish-api-202608.md</code> §3

公開スキーマの各フィールドの定義は正本にあり、**本書には書き写さない**。
本書は「入力の何をどう落として公開スキーマにするか」を示す。

1.2 v2.1（ClosureEditor 版）からの変更点

項目	v2.1（ClosureEditor）	v2.2 以降（MapPublisher）	理由
扱うデータ	closures のみ	地図データ（ポイント・ルート・スポット）を追加	アプリ同梱の geojson を公開経由の更新に変更したため
トップレベル <code>version</code>	必須で出力	出力しない	サーバー採番に変更（契約 2.0）
読み込みの方式	複数ファイルを追加（ID重複はスキップ）	1ファイルで置換	公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため
<code>kind</code> の未選択	<code>unknown</code> を許容	廃止。 <code>closed</code> へ寄せて警告する	公開スキーマの <code>kind</code> は <code>closed</code> / <code>difficult</code> のみ
<code>id</code> の自動採番	読み込み時に採番	行わない	採番は MapEditor の役割
出力内容	読み込んだ内容をそのまま	公開スキーマへ整形した結果	公開する内容そのものを確認できるようにするため

1.3 データフロー

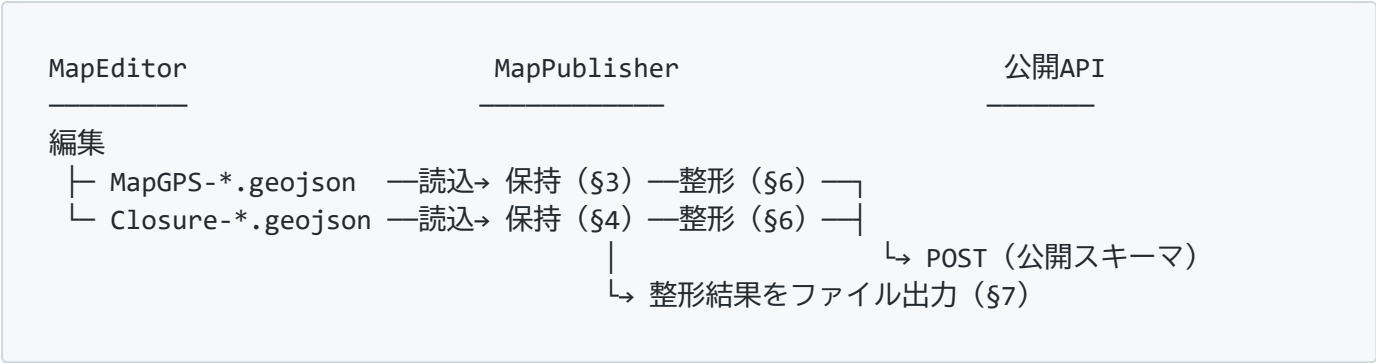

2. 共通仕様

2.1 文字コード・形式

項目	内容
文字コード	UTF-8 (BOM なし)
形式	GeoJSON (RFC 7946) の <code>FeatureCollection</code>
拡張子	<code>.geojson</code> (<code>.json</code> も読み込み可)

2.2 座標

項目	内容
形式	<code>[経度, 緯度]</code> または <code>[経度, 緯度, 標高]</code>
測地系	WGS84
数値精度	出力時に小数点以下5桁へ丸める (約1m精度)。内部の保持は読み込んだ精度のまま
標高の単位	メートル

2.3 トップレベル

読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

キー	要件
<code>type</code>	<code>"FeatureCollection"</code> であること
<code>features</code>	配列であること

`version` / `updatedAt` などトップレベルの他のキーは読み飛ばす。
公開時に送る値はサーバーが決めるため、入力ファイルの値は使わない。

3. 入力: 地図データ (MapGPS-*.geojson)

MapEditor が出力する統合 GeoJSON。編集用の情報を含む。

3.1 公開対象の type

properties.type	geometry	内容
ポイントGPS	Point	緊急ポイント
route	LineString	ハイキングルート（中間点のみ）
spot	Point	スポット

3.2 公開対象外の type

読み込みはするが公開しない。件数だけを内訳として表示する。

properties.type	表示名	公開しない理由
point	画像ポイント	利用者アプリで描画されない（表示は spot のみ）
route_waypoint	ルート中間点	route の LineString に含まれる
area	エリア	利用者アプリにエリアレイヤーが無い
closure	通行止め地点	別データセットとして扱う

3.3 入力に現れるプロパティ

type	プロパティ	公開	備考
ポイントGPS	type / id / name	○	id は現地の標識と対応する（例 B-01）
	pointId	×	全件で id と同値
	description	△	値があるときのみ公開する（null は出力しない）
spot	type / name	○	
	id	×	どこからも参照されていない（§3.4）
	source / description	×	全件が定数（image_transformed / スポット（GPS変換済））
route	type / id	○	id は route_{開始}_to_{終了} 形式
	startPointGPS / endPointGPS	○	端点の座標。null のことがある
	startPoint / endPoint	×	ID 参照。端点座標があるため不要（§3.4）

3.4 spot の `id` と route の端点参照について

- **route は spot を `name` で参照する**（`startPoint: "滝道32鉄橋"`）。
spot の `id`（`spot02_滝道32鉄橋`）を参照している route の端点は**1件も無い**。
- 同名の spot が複数ある（「トイレ」「WC」など）が、MapEditor の出力時に
相手端点に近い方を選ぶ形で幾何的に解決済みであり、その結果が
`startPointGPS` / `endPointGPS` に入っている。
- したがって公開データでは、spot の `id` も route の `startPoint` / `endPoint` も不要である。
利用者アプリは端点座標をそのまま使う。

spot の `id` を出力しないため、**spot の名称が重複していても問題にならない**。
公開API の `id` 一意検証は `id` を持たない Feature をスキップする。

4. 入力: 通行止め・通行困難地点（`Closure-*.geojson`）

MapEditor が出力するファイル、または公開API から保存したファイル。

4.1 取り込みの判定

`properties.type` では絞り込まず、`Point` の Feature をすべて取り込む。

公開API から取得した geojson には `type` が無い場合があるため。

`Point` 以外（`LineString` など）は取り込まない。

4.2 プロパティ

プロパティ	型	必須	公開	備考
<code>type</code>	<code>"closure"</code>	—	○	出力時に付与する
<code>id</code>	string	○	○	全地点で一意
<code>name</code>	string	○	○	地点名
<code>kind</code>	<code>closed</code> / <code>difficult</code>	○	○	§4.3
<code>reason</code>	string	—	△	値があるときのみ
<code>note</code>	string	—	△	値があるときのみ
<code>relatedRoute</code>	string	—	△	値があるときのみ
<code>updatedAt</code>	string	—	○	地点ごとの更新日時。無ければ空文字
<code>status</code>	—	—	×	廃止済み。読み込み時に除去する

4.3 kind の正規化

公開スキーマの kind は closed / difficult のみで、未選択は存在しない。

入力の kind	扱い
closed / difficult	そのまま
unknown / 空 / 未設定 / その他	closed に寄せる。件数を数えて警告する

警告文: 区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います

黙って変えると気づけないため、必ず件数を通知する。

5. 読み込み処理仕様

5.1 置換方式

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。

複数ファイルの同時選択・追加読み込みは行わない。

理由: 公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。

読み込みも置換に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

5.2 エラー・警告

状況	メッセージ	種別
JSON として読めない	読み込みエラー ({ファイル名}): JSONとして読み込めません	error
FeatureCollection でない	読み込みエラー ({ファイル名}): FeatureCollection 形式の geojson ではありません	error
地図データが0件	{ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした	warning
通行止めが0件	{ファイル名}: 通行止め・通行困難地点が見つかりませんでした	warning
公開対象外を含む	{n}件を読み込みました (...) + 公開対象外 {内訳} は公開しません	success
kind を寄せた	{n}件を読み込みました (...) + 区分が未設定の{k}件を「通行止め」として扱います	warning

6. 公開スキーマへの整形

読み込んだ内容から、公開スキーマ（正本: publish-api-202608.md §3）を組み立てる。

6.1 トップレベル

```
{ "type": "FeatureCollection", "features": [ ... ] }
```

`version` と `updatedAt` は含めない。サーバーが決めるため（契約 2.0）。

6.2 プロパティの対応

type	出力するプロパティ（この順）
ポイントGPS	<code>type</code> → <code>id</code> → <code>name</code> → (<code>description</code>)
spot	<code>type</code> → <code>name</code>
route	<code>type</code> → <code>id</code> → <code>startPointGPS</code> → <code>endPointGPS</code>
closure	<code>type</code> → <code>id</code> → <code>name</code> → <code>kind</code> → (<code>reason</code>) → (<code>note</code>) → (<code>relatedRoute</code>) → <code>updatedAt</code>

括弧付きは**値があるときのみ**出力する。

6.3 座標

geometry の座標、および `startPointGPS` / `endPointGPS` を
小数点以下5桁に丸める（\$2.2）。

6.4 出力例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",
        "id": "route_H-04_to_H-11",
        "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
        "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "closure", "id": "C-01", "name": "落石地点",
        "kind": "closed", "reason": "落石", "updatedAt": "2026-08-10"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47261, 34.8391, 184.62] }
    }
  ]
}
```

7. 出力処理仕様（整形結果のファイル出力）

公開前の内容確認と、公開に失敗したときの控えの2つの用途を持つ。

項目	内容
出力内容	\$6 で整形した結果
トップレベル	type / updatedAt （出力日時・ISO 8601 オフセット付き） / features

項目	内容
保存方法	File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）
0件のとき	出力せず警告を表示

7.1 ファイル名

データセット	形式	例
地図データ	MapData-yyyyymmdd_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson	MapData-20260818_P167_R292_S209.geojson
通行止め	Closure-yyyyymmdd_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson	Closure-20260818_C8_D4.geojson

出力ファイルには `version` が無いため、公開のやり直しに使っても巻き戻しにはならない（version はサーバーが新たに採番する）。ただし内容は出力時点のものなので、件数差分の確認は必ず行うこと。

8. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-08-18	2.2	ClosureEditor から MapPublisher への再構成に対応。地図データ（ポイント・ルート・スポット）の入力仕様と公開スキーマへの整形規則を追加。トップレベル <code>version</code> の出力を廃止（サーバー採番）。読み込みを置換方式に変更。 <code>kind</code> の <code>unknown</code> を廃止。公開スキーマの正本を minoh-hiking 側へ移管
2026-07-28	2.1	読み込み判定を「 <code>Point</code> であれば取り込む」に変更。出力ファイル名を区分別件数の形式に変更
2026-07-28	2.0	MapEditor の <code>dataspec-geojson-closure-202606.md</code> （v1.0）を移管・改訂