

MapPublisher データ仕様書（入力 GeoJSON と公開スキーマへの整形）

バージョン: 2.4
最終更新日: 2026年8月18日
対象アプリ: MapPublisher
関連:
[機能仕様](#) `funcspec-202608.md` /
[利用者の手引](#) `usersGuide-202608.md`

1. 概要

本書は **MapPublisher** が読み込む **GeoJSON** の形式と、それを**公開スキーマへ整形する規則**を定義する。

1.1 本書の守備範囲

対象	正本
入力（MapEditor が出力する作業用 GeoJSON）	本書（§3・§4）
整形規則（入力 → 公開スキーマ）	本書（§6）
公開スキーマ（配信される GeoJSON）	minoh-hiking <code>docs/publish-api-202608.md</code> §3


公開スキーマの各フィールドの定義は正本にあり、**本書には書き写さない**。
本書は「入力の何をどう落として公開スキーマにするか」を示す。

1.2 v2.1（ClosureEditor 版）からの変更点

項目	v2.1（ClosureEditor）	v2.2 以降（MapPublisher）	理由
扱うデータ	closures のみ	ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）を追加	アプリ同梱の geojson を公開経由の更新に変更したため
トップレベル <code>version</code>	必須で出力	出力しない	サーバー採番に変更（契約 2.0）
読み込みの方式	複数ファイルを追加（ID重複はスキップ）	1ファイルで置換	公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため
<code>kind</code> の未選択	<code>unknown</code> を許容	廃止。 <code>closed</code> へ寄せて警告する	公開スキーマの <code>kind</code> は <code>closed</code> / <code>difficult</code> のみ
<code>id</code> の自動採番	読み込み時に採番	行わない	採番は MapEditor の役割

項目	v2.1 (ClosureEditor)	v2.2 以降 (MapPublisher)	理由
出力内容	読み込んだ内容をそのまま	公開スキーマへ整形した結果	公開する内容そのものを確認できるようにするため

1.3 データフロー

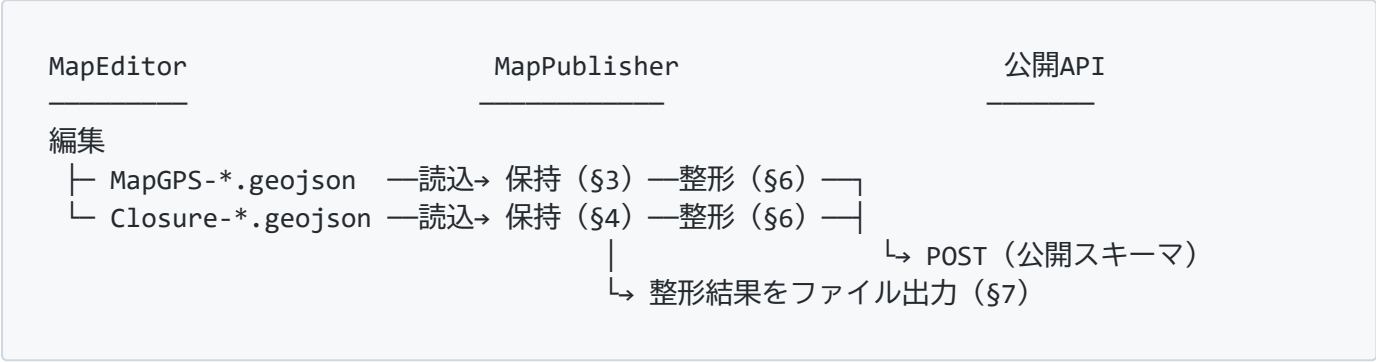

2. 共通仕様

2.1 文字コード・形式

項目	内容
文字コード	UTF-8 (BOM なし)
形式	GeoJSON (RFC 7946) の <code>FeatureCollection</code>
拡張子	<code>.geojson</code> (<code>.json</code> も読み込み可)

2.2 座標

項目	内容
形式	<code>[経度, 緯度]</code> または <code>[経度, 緯度, 標高]</code>
測地系	WGS84
数値精度	出力時に小数点以下5桁へ丸める (約1m精度)。内部の保持は読み込んだ精度のまま
標高の単位	メートル

2.3 トップレベル

読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

キー	要件
<code>type</code>	<code>"FeatureCollection"</code> であること
<code>features</code>	配列であること

`version` / `updatedAt` などトップレベルの他のキーは読み飛ばす。

公開時に送る値はサーバーが決めるため、入力ファイルの値は使わない。

3. 入力: ハイキングマップデータ (`MapGPS-*.geojson`)

MapEditor が出力する統合 GeoJSON。編集用の情報を含む。

3.1 公開対象の type

<code>properties.type</code>	<code>geometry</code>	内容
<code>ポイントGPS</code>	<code>Point</code>	緊急ポイント
<code>route</code>	<code>LineString</code>	ハイキングルート (中間点のみ)
<code>spot</code>	<code>Point</code>	スポット

3.2 公開対象外の type

読み込みはするが公開しない。件数だけを内訳として表示する。

<code>properties.type</code>	表示名	公開しない理由
<code>point</code>	画像ポイント	利用者アプリで描画されない (表示は <code>spot</code> のみ)。 <code>ポイントGPS</code> と同じ地点の別表現であり、除外を知らせない (§5.2)
<code>route_waypoint</code>	ルート中間点	<code>route</code> の <code>LineString</code> に含まれる
<code>area</code>	エリア	利用者アプリにエリアレイヤーが無い
<code>closure</code>	通行止め地点	別データセットとして扱う

3.3 入力に現れるプロパティ

type	プロパティ	公開	備考
<code>ポイントGPS</code>	<code>type</code> / <code>id</code> / <code>name</code>	○	<code>id</code> は現地の標識と対応する (例 <code>B-01</code>)
	<code>pointId</code>	×	全件で <code>id</code> と同値
	<code>description</code>	△	値があるときのみ公開する (<code>null</code> は出力しない)
<code>spot</code>	<code>type</code> / <code>name</code>	○	
	<code>id</code>	×	どこからも参照されていない (§3.4)

type	プロパティ	公開	備考
	source / description	×	全件が定数 (image_transformed / スポット (GPS変換済))
route	type / id	○	id は route_{開始}_to_{終了} 形式
	startPointGPS / endPointGPS	○	端点の座標。 null のことがある
	startPoint / endPoint	×	ID 参照。端点座標があるため不要 (§3.4)

3.4 spot の id と route の端点参照について

- route は spot を name で参照する (startPoint: "滝道32鉄橋")。
spot の id (spot02_滝道32鉄橋) を参照している route の端点は1件も無い。
- 同名の spot が複数ある (「トイレ」「WC」など) が、MapEditor の出力時に
相手端点に近い方を選ぶ形で幾何的に解決済みであり、その結果が
startPointGPS / endPointGPS に入っている。
- したがって公開データでは、spot の id も route の startPoint / endPoint も不要である。
利用者アプリは端点座標をそのまま使う。

spot の id を出力しないため、spot の名称が重複していても問題にならない。
公開API の id 一意検証は id を持たない Feature をスキップする。

4. 入力: 通行止め・通行困難地点 (Closure-*.geojson)

MapEditor が出力するファイル、または公開API から保存したファイル。

4.1 取り込みの判定

properties.type では絞込みせず、Point の Feature をすべて取り込む。
公開API から取得した geojson には type が無い場合があるため。

Point 以外 (LineString など) は取り込まない。

4.2 プロパティ

プロパティ	型	必須	公開	備考
type	"closure"	—	○	出力時に付与する
id	string	○	○	全地点で一意
name	string	○	○	地点名

プロパティ	型	必須	公開	備考
kind	closed / difficult	○	○	\$4.3
reason	string	—	△	値があるときのみ
note	string	—	△	値があるときのみ
relatedRoute	string	—	△	値があるときのみ
updatedAt	string	—	○	地点ごとの更新日時。無ければ空文字
status	—	—	×	廃止済み。読み込み時に除去する

4.3 kind の正規化

公開スキーマの kind は closed / difficult のみで、未選択は存在しない。

入力の kind	扱い
closed / difficult	そのまま
unknown / 空 / 未設定 / その他	closed に寄せる。件数を数えて警告する

警告文: 区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います

黙って変えると気づけないため、必ず件数を通知する。

5. 読み込み処理仕様

5.1 置換方式

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。

複数ファイルの同時選択・追加読み込みは行わない。

理由: 公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。

読み込みも置換に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

5.2 エラー・警告

状況	メッセージ	種別
JSON として読めない	読み込みエラー ({ファイル名}): JSONとして読み込めません	error
FeatureCollection でない	読み込みエラー ({ファイル名}): FeatureCollection 形式の geojson ではありません	error

状況	メッセージ	種別
ハイキングマップデータが0件	{ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした	warning
通行止めが0件	{ファイル名}: 通行止め・通行困難地点が見つかりませんでした	warning
公開対象外を含む	{n}件を読み込みました (...) + 公開対象外 {内訳} は公開しません	success
公開対象外が point のみ	{n}件を読み込みました (...) のみ。除外は知らせない	success
kind を寄せた	{n}件を読み込みました (...) + 区分が未設定の{k}件を「通行止め」として扱います	warning

point の除外は知らせない。ポイントGPS と同じ地点を別に持っているだけで、除外は仕様どおり・運用者の対応も不要なため、毎回知らせても判断材料にならない。知らせるべき除外（エリアや通行止め地点の混入）が埋もれることを避ける。対象は js/constants.js の SILENT_EXCLUDED_TYPES で定義する。

6. 公開スキーマへの整形

読み込んだ内容から、公開スキーマ（正本: publish-api-202608.md §3）を組み立てる。

6.1 トップレベル

```
{ "type": "FeatureCollection", "features": [ ... ] }
```

version と updatedAt は含めない。サーバーが決めるため（契約 2.0）。

6.2 プロパティの対応

type	出力するプロパティ（この順）
ポイントGPS	type → id → name → (description)
spot	type → name
route	type → id → startPointGPS → endPointGPS
closure	type → id → name → kind → (reason) → (note) → (relatedRoute) → updatedAt

括弧付きは値があるときのみ出力する。

6.3 座標

geometry の座標、および `startPointGPS` / `endPointGPS` を
小数点以下5桁に丸める (§2.2)。

6.4 出力例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",
        "id": "route_H-04_to_H-11",
        "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
        "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "closure", "id": "C-01", "name": "落石地点",
        "kind": "closed", "reason": "落石", "updatedAt": "2026-08-10"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47261, 34.8391, 184.62] }
    }
  ]
}
```

7. 出力処理仕様（整形結果のファイル出力）

公開前の内容確認と、公開に失敗したときの控えの2つの用途を持つ。

項目	内容
出力内容	56 で整形した結果
トップレベル	<code>type</code> / <code>updatedAt</code> （出力日時・ISO 8601 オフセット付き） / <code>features</code>
保存方法	File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）
0件のとき	出力せず警告を表示

7.1 ファイル名

データセット	形式	例
ハイキングマップデータ	<code>MapData-yyyyymmdd_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson</code>	<code>MapData-20260818_P167_R292_S209.geojson</code>
通行止め	<code>Closure-yyyyymmdd_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson</code>	<code>Closure-20260818_C8_D4.geojson</code>

出力ファイルには `version` が無いため、公開のやり直しに使っても巻き戻しにはならない（`version` はサーバーが新たに採番する）。ただし内容は出力時点のものなので、件数差分の確認は必ず行うこと。

8. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-08-20	2.4	<code>point</code> の除外メッセージを表示しない仕様に変更（ <code>ポイントGPS</code> と同一地点のため）
2026-08-18	2.3	データセットの呼称を「地図データ」から「ハイキングマップデータ」へ変更
2026-08-18	2.2	ClosureEditor から MapPublisher への再構成に対応。ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）の入力仕様と公開スキーマへの整形規則を追加。トップレベル <code>version</code> の出力を廃止（サーバー採番）。読み込みを置換方式に変更。 <code>kind</code> の <code>unknown</code> を廃止。公開スキーマの正本を minoh-hiking 側へ移管
2026-07-28	2.1	読み込み判定を「 <code>Point</code> であれば取り込む」に変更。出力ファイル名を区分別件数の形式に変更
2026-07-28	2.0	MapEditor の <code>dataspec-geojson-closure-202606.md</code> （v1.0）を移管・改訂