

Langkah – langkah membaca LOG di Wazuh

Kelompok 7

Next Slide



Anggota Kelompok


1. Aisya Luthfiana Bilqis Azizah (02)
2. Satria Fadhil Yaslam (23)
3. Satria Mahendra Kusuma (24)
4. Wahid Nur Rohman (28)



Service SSH

SSH adalah service jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol server dari jarak jauh secara aman. Service ini mengenkripsi koneksi sehingga data seperti username dan password lebih terlindungi.



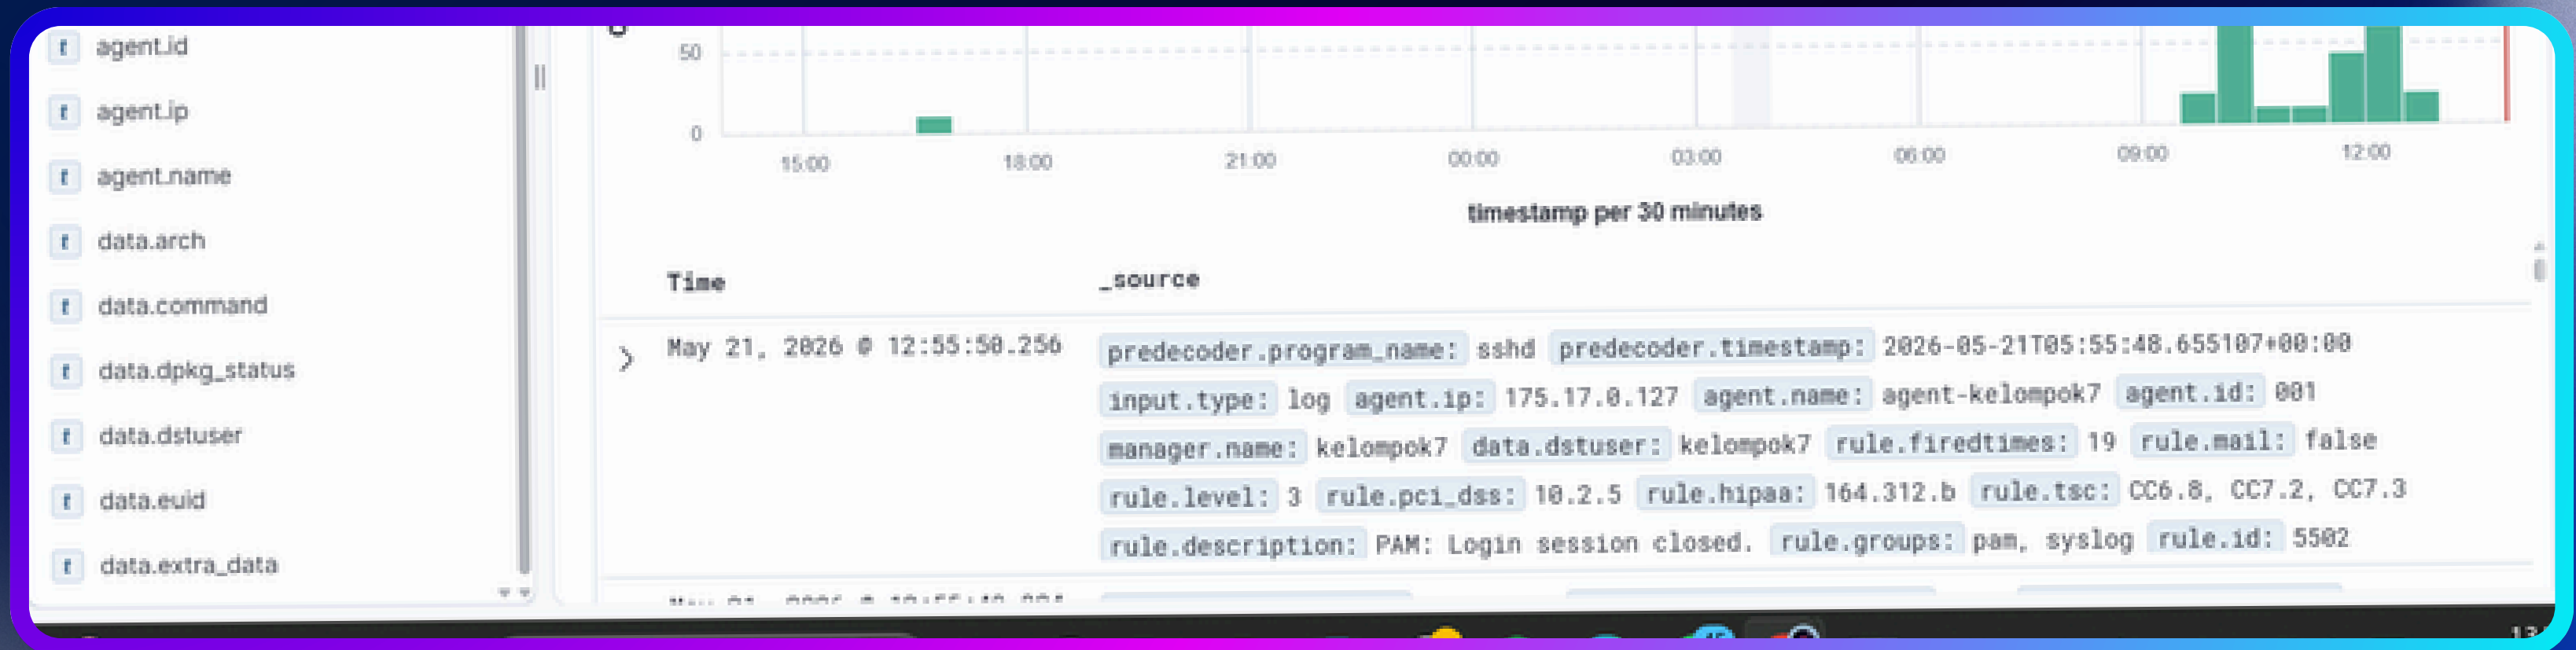

CARA MEMBACA LOG DAN CONTOHNYA

- Time

May 21, 2026 @ 12:55:50 → kejadian terjadi tanggal 21 Mei 2026 jam 12:55

- Program Name

sshd → berasal dari service SSH

- Agent IP

175.17.0.127 → server/agent yang mengirim log ke Wazuh

- Agent Name

agent-kelompok7 → nama device/server yang dipantau

- Rule Description

PAM: Login session closed → sesi SSH selesai / pengguna keluar

- Rule Level

3 → level alert rendah / aktivitas normal



Service FTP

FTP (File Transfer Protocol) adalah layanan untuk mengirim dan menerima file antara client dan server melalui jaringan. Di Wazuh, aktivitas FTP dipantau melalui log seperti login user, upload, download, dan gagal akses. Dari log tersebut, admin dapat mengetahui aktivitas file di server serta mendeteksi akses yang tidak normal atau berpotensi mengganggu keamanan sistem.

Hal yang dilihat saat membaca log FTP:

- Timestamp → waktu kejadian
- User/IP address → siapa yang login dan dari mana
- Action → aktivitas yang dilakukan (login, upload, download)
- Status → berhasil atau gagal

Contoh log FTP

```
May 18, 2026 @ 13:38:39.781 predecoder.hostname: kelompok7 predecoder.program_name: chfn predecoder.timestamp: May 18 06:38:38 input.type: log agent.ip: 175.17.0.127 agent.name: agent-kelompok7 agent.id: 001 manager.name: kelompok7 data.dstuser: ftp rule.mail: false rule.level: 8 rule.pci_dss: 10.2.7, 10.2.5, 8.1.2 rule.hipaa: 164.312.b, 164.312.a.2.I, 164.312.a.2.II rule.tsc: CC6.8, CC7.2, CC7.3 rule.description: Information from the user was changed. rule.groups: syslog, adduser
```

Cara Membaca

- May 18, 2026 @ 13:38:39.781 → waktu kejadian
- program_name: chfn → program yang digunakan untuk mengubah informasi user
- data.dstuser: ftp → akun yang diubah adalah user FTP
- rule.description → wazuh mendeteksi perubahan informasi pada akun pengguna

[Next Slide](#)



Service SMB

Di Wazuh, log SMB berfungsi untuk memantau semua aktivitas yang terjadi pada layanan SMB, seperti login pengguna, akses ke folder bersama, pemindahan file, dan kegagalan autentikasi. Dari log tersebut administrator bisa melihat waktu kejadian, nama pengguna, alamat IP perangkat yang mengakses, serta status berhasil atau gagal.

Cara membaca LOG SMB

- May 21, 2026 @ 12:25:20.028 → waktu kejadian
- smbd → layanan SMB/Samba yang menghasilkan log
- 175.17.0.127 → IP agent/perangkat yang mengirim log
- agent-kelompok7 → nama agent
- kelompok7 → nama manager/server Wazuh
- nobody → user tujuan (dstuser)
- PAM: Login session closed. → sesi login telah ditutup
- rule.level: 3 → tingkat keparahan rendah
- rule.firedtimes: 12 → aturan telah terpicu 12 kali

```
> May 21, 2026 @ 12:25:20.028  predecoder.program_name: smbd  predecoder.timestamp: 2026-05-21T05:25:19.885V
                                input.type: log  agent.ip: 175.17.0.127  agent.name: agent-kelompok7  agent.i
                                manager.name: kelompok7  data.dstuser: nobody  rule.firedtimes: 12  rule.mail
                                rule.level: 3  rule.pci_dss: 10.2.5  rule.hipaa: 164.312.b  rule.tsc: CC6.8,
                                rule.description: PAM: Login session closed.  rule.groups: pam, syslog  rule.
```

Next Slide



Service Apache

Dalam konteks keamanan jaringan dan pemantauan sistem, Service Apache pada Log Wazuh adalah proses integrasi di mana Wazuh (sebagai sistem keamanan/SIEM) bertindak sebagai pengawas yang membaca, menganalisis, dan merekam semua catatan aktivitas (log) yang dihasilkan oleh Apache (sebagai web server).



Contoh LOG Apache

- [Fri Jun 05 10:18:22.123456 2026]: Waktu terjadinya error secara detail.
- [core:info]: Tingkat keparahan log (Log Level), dalam hal ini hanya bersifat informasi.
- [pid 1234]: ID Proses (Process ID) Apache yang menangani error tersebut.
- [client 192.168.1.50:54321]: IP dan port asal pengunjung yang memicu error.
- AH00128: Kode error spesifik dari Apache (bisa digunakan untuk cari solusi di Google).
- File does not exist: /var/www/html/wp-admin.php: Pesan errornya. Pengunjung mencoba mengakses halaman login WordPress (wp-admin.php), tetapi file tersebut tidak ada di server (menghasilkan error 404).

Thank You

Follow Us

kelompok7keren

–

kelompok7kece