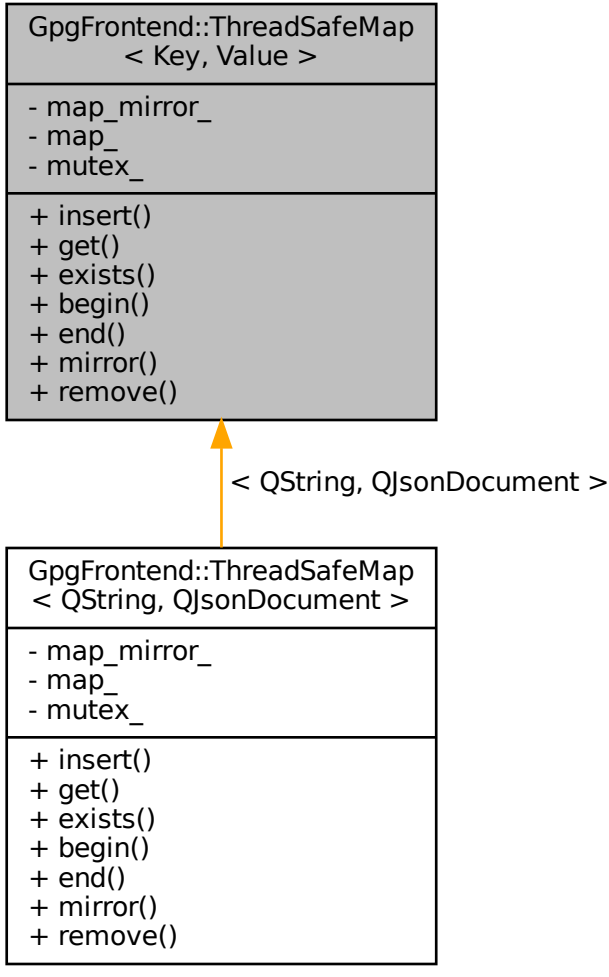
GpgFrontend::ThreadSafeMap
< Key, Value >
- map_mirror_
- map_
- mutex_
+ insert()
+ get()
+ exists()
+ begin()
+ end()
+ mirror()
+ remove()
< QString, QJsonDocument >
GpgFrontend::ThreadSafeMap
< QString, QJsonDocument >
- map_mirror_
- map_
- mutex_
+ insert()
+ get()
+ exists()
+ begin()
+ end()
+ mirror()
+ remove()