



Crear una base de datos en mLab


- 1.- Acceder a <https://mlab.com>
- 2.- Crear una cuenta.
- 3.- Seleccionar “Create new”

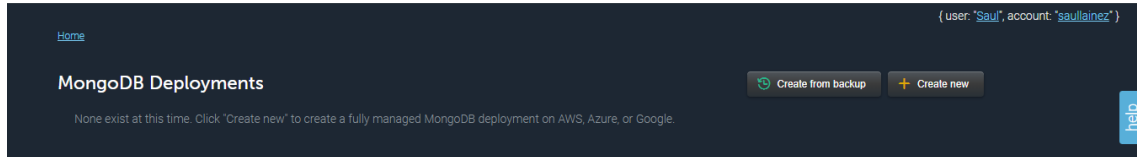


- 4.- En el “Plan Type”, seleccionar “SANDBOX” y continuar

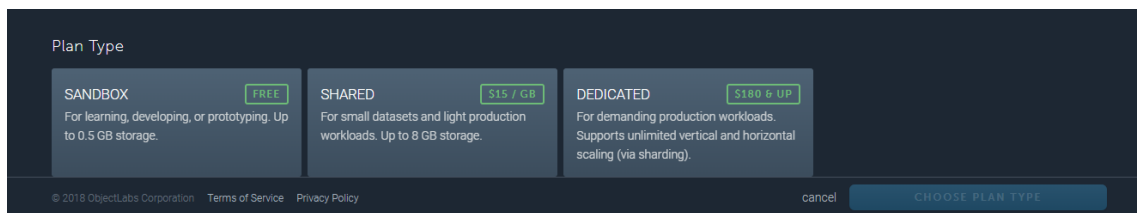


- 5.- Seleccionar la región y continuar

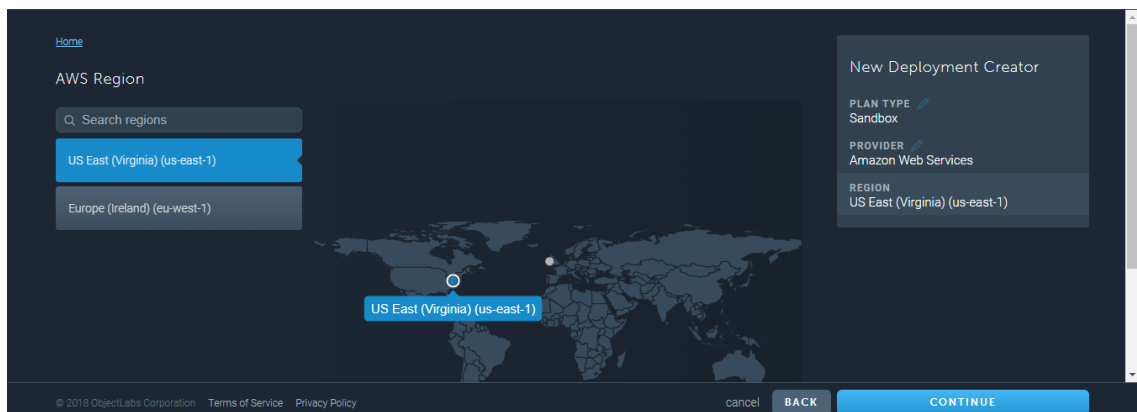


- 6.- Nombrar la base de datos

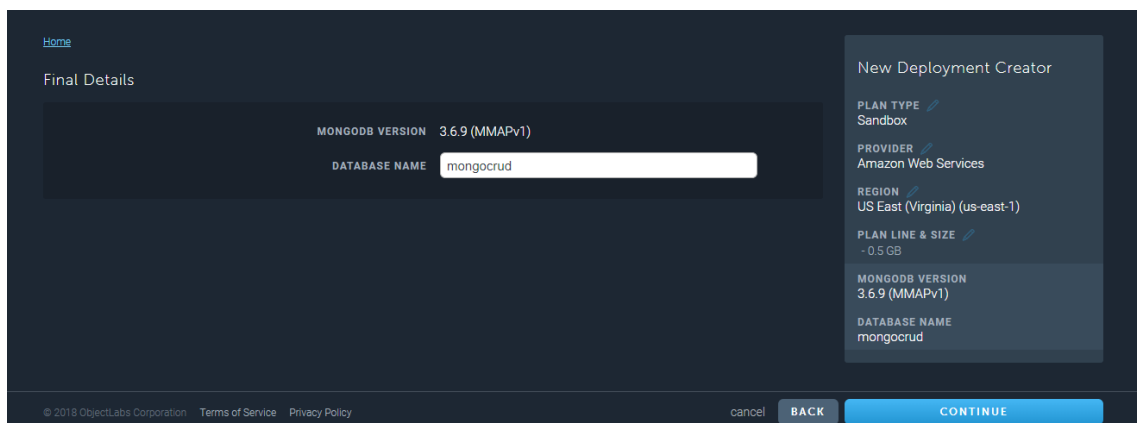

7.- Seleccionar “Submit order”

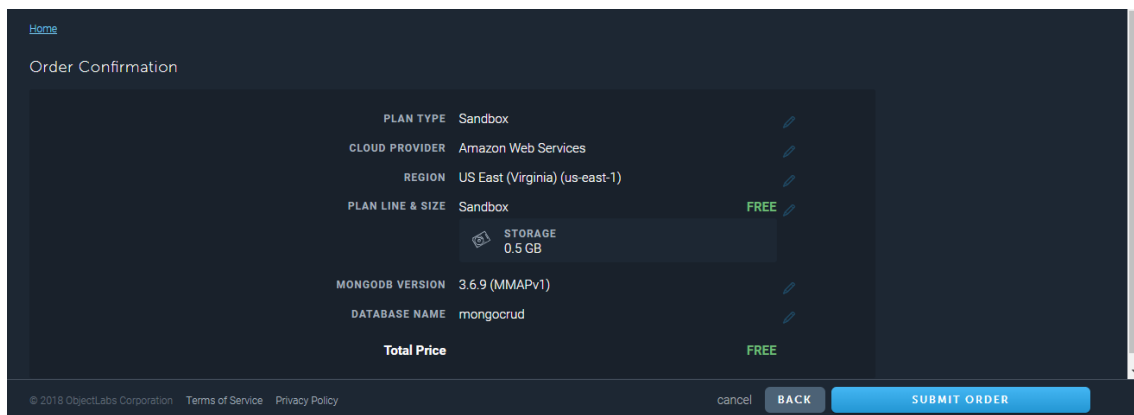


Base de datos creada

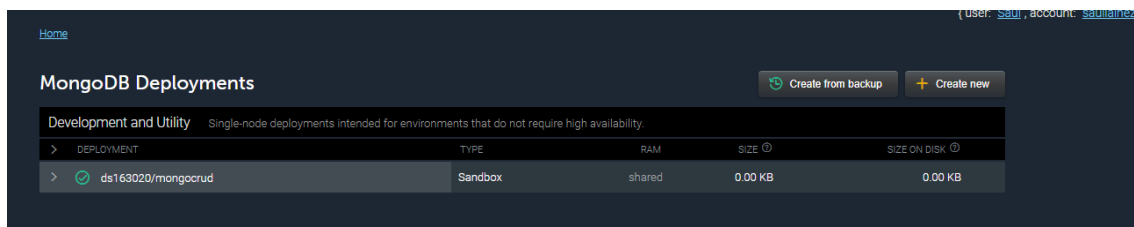


8.- El siguiente paso es añadir un usuario a la base de datos.

Se selecciona la base de datos, va a mostrar la pantalla siguiente

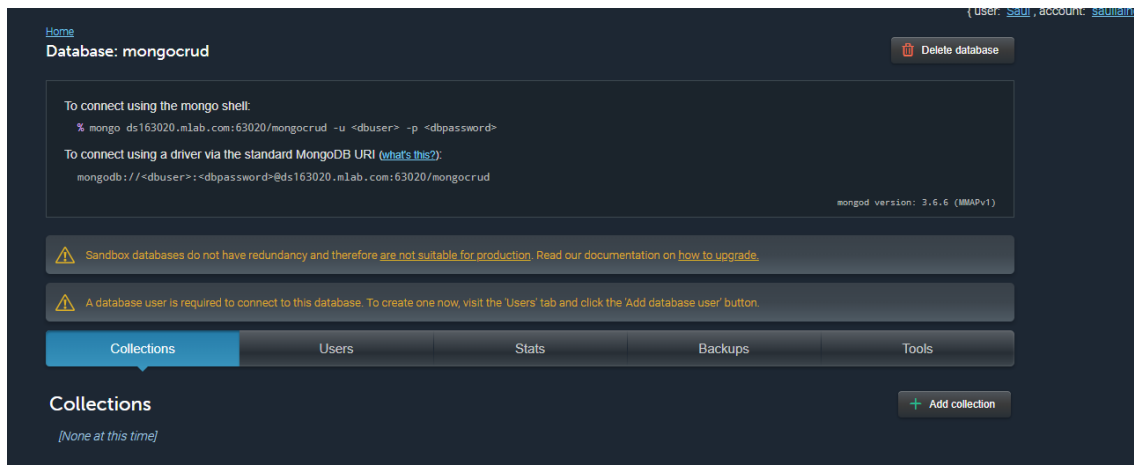

Nos dirigimos a “Users” y seleccionamos “Add database user”

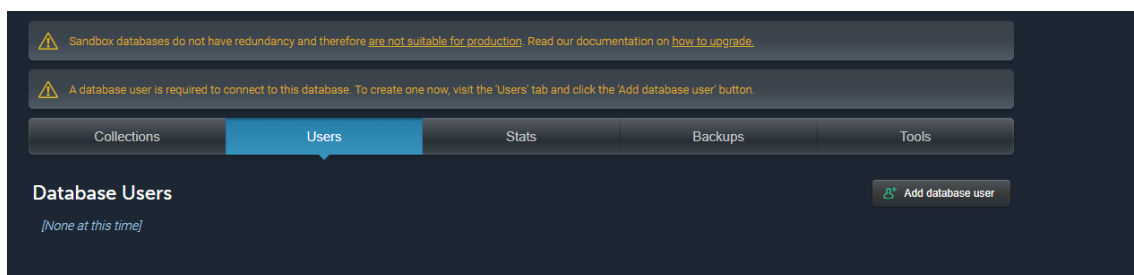

errors are not suitable for production. Read our documentation on how to upgrade.

Add new database user ×

Database username*

Database password*

Confirm password*

☐ Make read-only

CANCEL CREATE

Para este ejemplo, el usuario es “maestro” y la contraseña es “Maestro_2018”

Con esto la base de datos está lista para ser accedida por nuestra aplicación.

El string de conexión a la base de datos es el siguiente:

```
To connect using the mongo shell:
% mongo ds163020.mlab.com:63020/mongocrud -u <dbuser> -p <dbpassword>

To connect using a driver via the standard MongoDB URI (what's this?):
mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds163020.mlab.com:63020/mongocrud

mongod version: 3.6.6 (MMAPv1)
```