


本节内容

顺序栈 的实现

知识总览

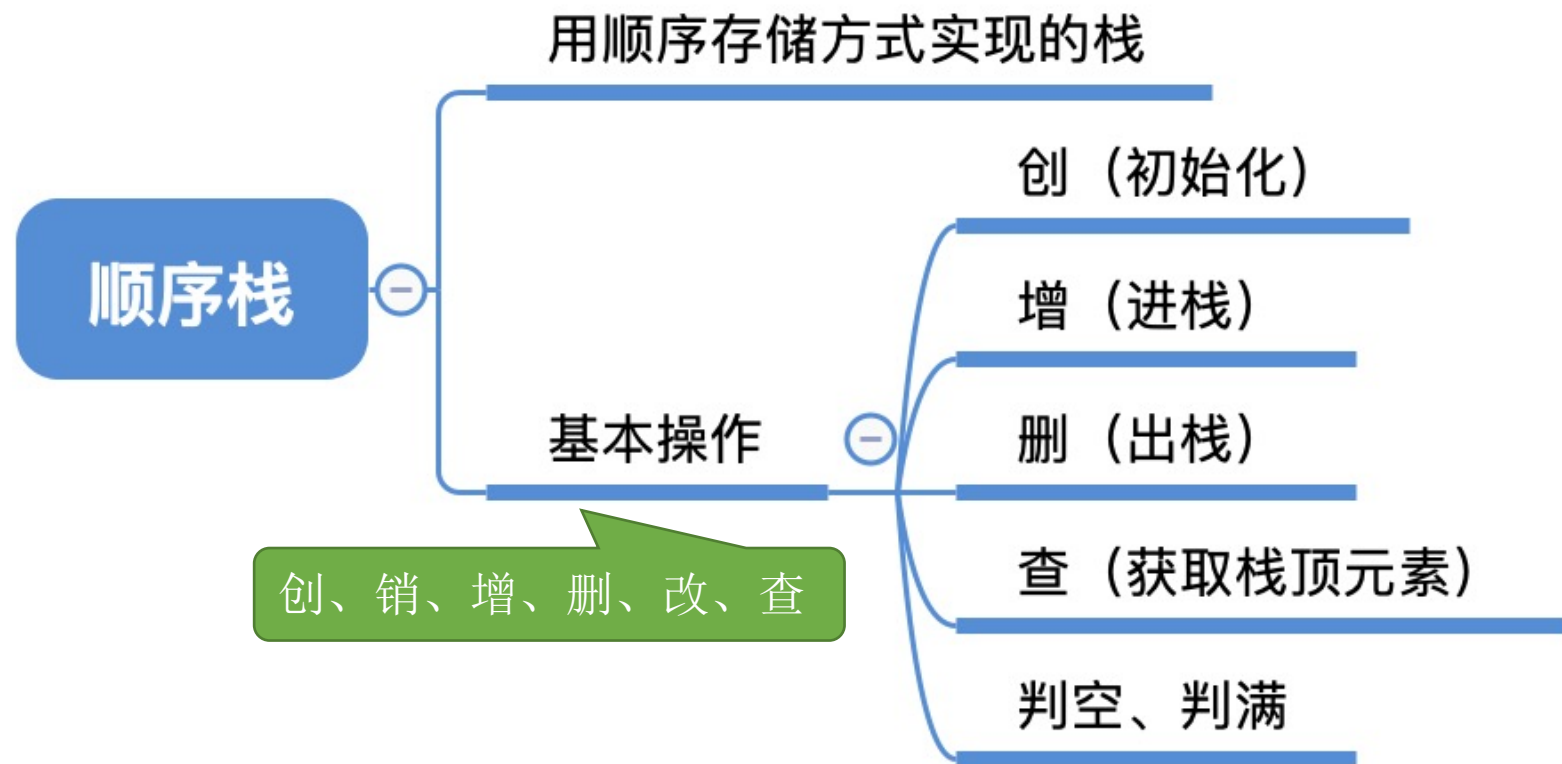

顺序栈的定义

```
#define MaxSize 10
```

```
typedef struct{
```

```
    ElemType data[MaxSize];
```

```
    int top;
```

```
} SqStack;
```

Sq: sequence —— 顺序

```
void testStack() {
```

```
    → SqStack S; //声明一个顺序栈(分配空间)
```

```
    //...后续操作...
```

```
}
```

//定义栈中元素的最大个数

//静态数组存放栈中元素

//栈顶指针


top = 4

top 指向栈顶元素

顺序存储: 给各个数据元素分配连续的存储空间, 大小为

MaxSize*sizeof(ElemType)

内存

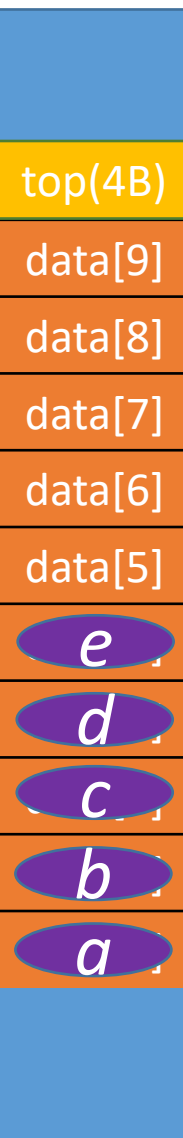

初始化操作

```
#define MaxSize 10
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];
    int top;
} SqStack;
```

//定义栈中元素的最大个数

//静态数组存放栈中元素
//栈顶指针

//初始化栈

```
void InitStack(SqStack &S){
    S.top=-1;
}
```

//初始化栈顶指针

```
void testStack() {
    SqStack S; //声明一个顺序栈(分配空间)
    InitStack(S);
    //...后续操作...
}
```


增删改查

//判断栈空

```
bool StackEmpty(SqStack S){
    if(S.top==-1) //栈空
        return true;
    else //不空
        return false;
}
```

top = -1

内存

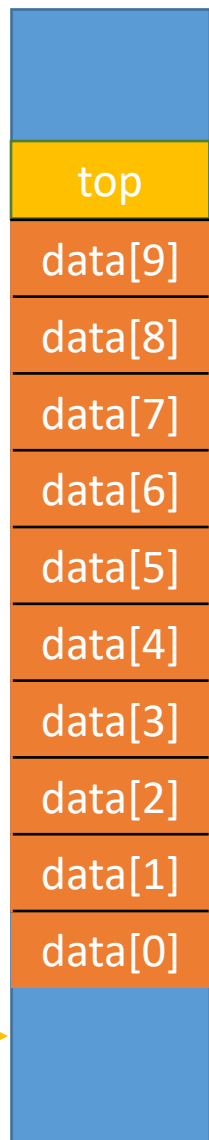

进栈操作

```
#define MaxSize 10 //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; //静态数组存放栈中元素
    int top; //栈顶指针
} SqStack;
```

//新元素入栈

```
bool Push(SqStack &S, ElemType x){
    if(S.top == MaxSize - 1) //栈满，报错
        return false;
    S.top = S.top + 1; //指针先加1
    S.data[S.top] = x; //新元素入栈
    return true;
}
```

等价

$S.data[++S.top] = x;$

注意：错误写法！

$S.data[S.top] = x;$
 $S.top = S.top + 1;$

$S.data[S.top++] = x;$



内存

top = 1

top

data[9]

data[8]

data[7]

data[6]

data[5]

data[4]

data[3]

data[2]

b

a

top



真的很危险

进栈操作

```
#define MaxSize 10 //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; //静态数组存放栈中元素
    int top; //栈顶指针
} SqStack;
```

//新元素入栈

```
bool Push(SqStack &S, ElemType x){
    if(S.top == MaxSize - 1) //栈满，报错
        return false;
    S.top = S.top + 1; //指针先加1
    S.data[S.top] = x; //新元素入栈
    return true;
}
```

等价

`S.data[++S.top] = x;`

内存

top = 9

top

top

k

j

i

h

g

f

e

c

b

a

出栈操作

```
#define MaxSize 10 //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; //静态数组存放栈中元素
    int top; //栈顶指针
} SqStack;
```

//出栈操作

```
bool Pop(SqStack &S, ElemType &x){
    if(S.top == -1) //栈空, 报错
        return false;
    x = S.data[S.top]; //栈顶元素先出栈
    S.top = S.top - 1; //指针再减1
    return true;
}
```

等价

`x = S.data[S.top--];`

注意：错误写法！

`S.top = S.top - 1;`
`x = S.data[S.top];`

`x = S.data[--S.top];`



真的很危险

内存

top = 8

top

top

k

j

i

h

g

f

e

c

b

a

k

数据还残留在内存中，只是逻辑上被删除了


读栈顶元素操作

```
#define MaxSize 10                                //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];                        //静态数组存放栈中元素
    int top;                                       //栈顶指针
} SqStack;

//出栈操作
bool Pop(SqStack &S, ElemType &x){
    if(S.top == -1)                                //栈空, 报错
        return false;
    x = S.data[S.top--];                          //先出栈, 指针再减1
    return true;
}

//读栈顶元素
bool GetTop(SqStack S, ElemType &x){
    if(S.top == -1)                                //栈空, 报错
        return false;
    x = S.data[S.top];                            //x记录栈顶元素
    return true;
}
```

唯一区别

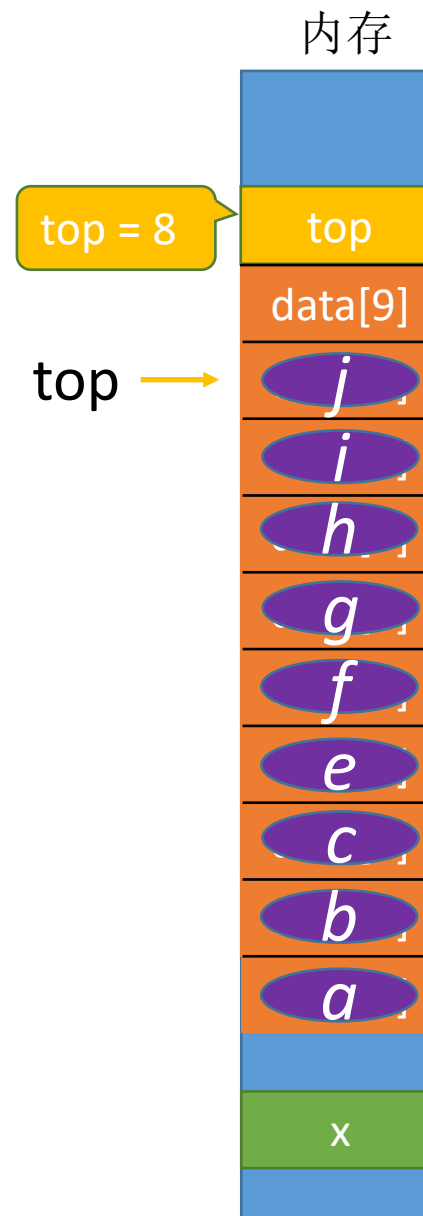

另一种方式

```
#define MaxSize 10
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];
    int top;
} SqStack;
```

//定义栈中元素的最大个数

//静态数组存放栈中元素
//栈顶指针

//初始化栈

```
void InitStack(SqStack &S){
    S.top=0;
}
```

//初始化栈顶指针

初始指向 0

```
void testStack() {
    SqStack S; //声明一个顺序栈(分配空间)
    InitStack(S);
    //...后续操作...
}
```

//判断栈空

```
bool StackEmpty(SqStack S){
    if(S.top==0) //栈空
        return true;
    else //不空
        return false;
}
```

top = 0

内存

top(4B)

data[9]

data[8]

data[7]

data[6]

data[5]

data[4]

data[3]

data[2]

data[1]

data[0]

空栈

top

另一种方式

```
#define MaxSize 10           //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];  //静态数组存放栈中元素
    int top;                 //栈顶指针
} SqStack;
```

等价

```
S.data[S.top] = x;
S.top = S.top + 1;
```

```
S.data[S.top++] = x;
```

进栈

```
S.top = S.top - 1;
x = S.data[S.top];
```

```
x = S.data[--S.top];
```

出栈

栈满的条件: $top == MaxSize$

顺序栈的缺点:
栈的大小不可变

注意审题 啊喂!

题目不对劲

top 指向下一个
可以插入的位置

top = 5

top

不会犯错



内存




共享栈

两个栈共享同一片空间

```
#define MaxSize 10           //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];   //静态数组存放栈中元素
    int top0;                 //0号栈栈顶指针
    int top1;                 //1号栈栈顶指针
} ShStack;

//初始化栈
void InitStack(ShStack &S){
    S.top0 = -1;              //初始化栈顶指针
    S.top1 = MaxSize;
}
```

栈满的条件: $top0 + 1 == top1$

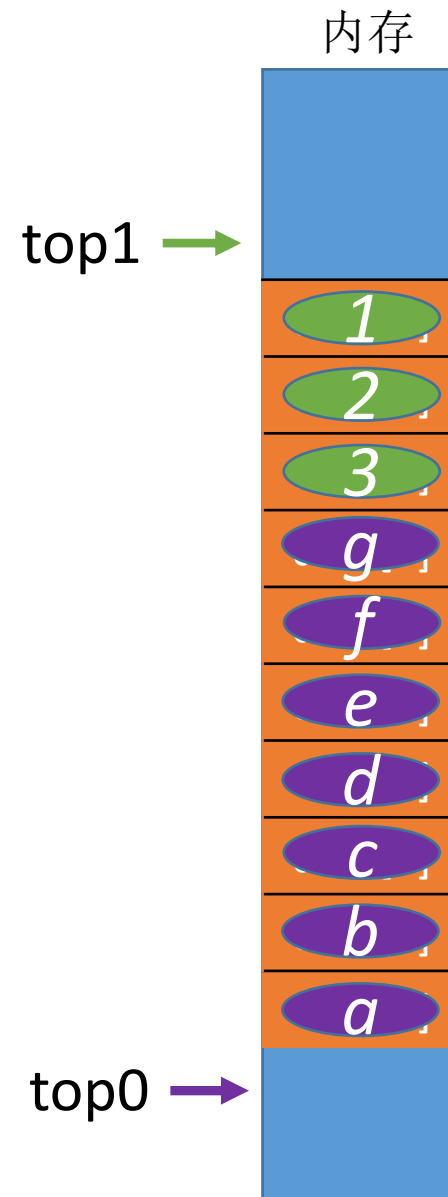

知识回顾与重要考点

top=-1

销? —— 清空、回收

```
void testStack() {  
    SqStack S;  
    InitStack(S);  
    //...后续操作...  
}
```

声明栈时
分配内存

函数运行结束后系
统自动回收内存

都是 O(1) 时间复杂度

不会犯错



顺序栈

顺序存储，用静态数组实现，并需要记录栈顶指针

基本操作 ⊖ 创、增、删、查

两种实现

初始化时 top=-1

入栈 ⊖

$S.data[++S.top]=x;$

出栈 ⊖

$x=S.data[S.top--];$

获得栈顶元素 ⊖

$x=S.data[S.top];$

栈空/栈满条件是?

初始化时 top=0

入栈 ⊖

$S.data[S.top++]=x;$

出栈 ⊖

$x=S.data[--S.top];$

获得栈顶元素 ⊖

$x=S.data[S.top-1];$

栈空/栈满条件是?

两个栈共享同一片内存空间，两个栈从两边往中间增长

共享栈

初始化

0号栈栈顶指针初始时 $top0=-1$; 1号栈栈顶指针初始时 $top1=MaxSize$;

栈满条件

$top0 + 1 == top1;$

欢迎大家对本节视频进行评价~



学员评分：3.1_2 栈的...

扫一扫二维码打开或分享给好友



— 腾讯文档 —

可多人实时在线编辑，权限安全可控



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研