


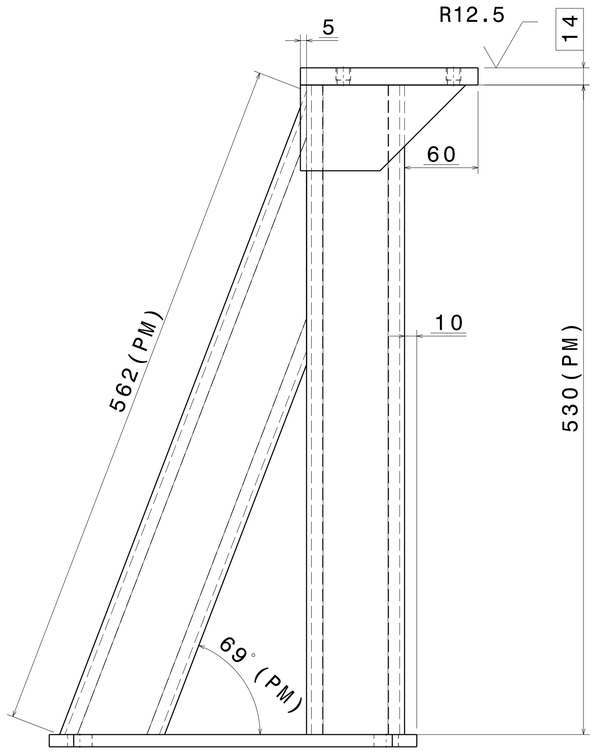
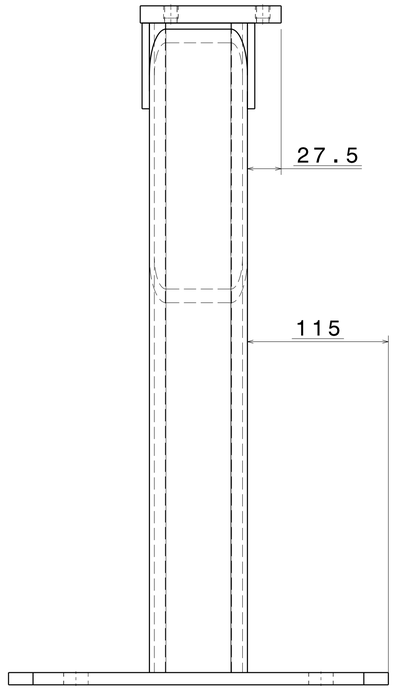
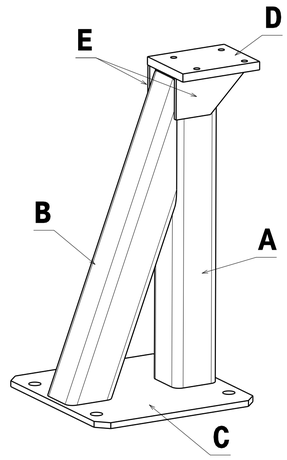



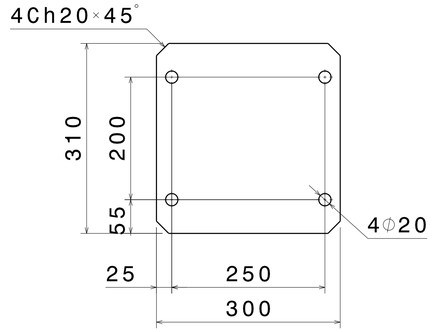



Rep	Qté	Mat	Débits
A	1	E24-2	TUBE 80x80x4 Lg:530
B	1	E24-2	TUBE 80x80x4 
C	1	E24-2	EP:10 
D	1	E24-2	145x115x18
E	2	E24-2	EP:6 

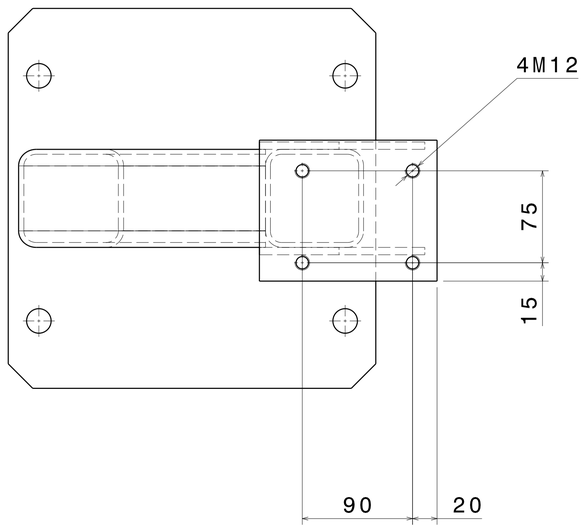

SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES SOULIGNEES = COTE DE SOUDURE

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ | 0.2 | X | Y | Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

Tolérances ENTRAXES GROUPES DE TROUS: +/- 0.2


POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : R 12,5 R 6,3

SPECIFICATIONS PARTICULIERES REALISATION

STABILISATION A REALISER APRES SOUDURE

INDICATION DE SOUDURE



L	a l	(e)
jusqu'à 200	30	40
jusqu'à 400	40	60
sup à 400	60	80

MASSE(kg): 18,27

Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552

ACTEMIUM
7 avenue Roger Hennequin
B.P. 42
ZA TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE 2:5 (1 Cm)

DESIGNATION : piece,sous-ensemble ou ensemble

MANUTENTION
S/ENS Butée luge protection opérateur H+250
-
SUPPORT BUTEE

MATIERE: ENS SOUDE -
TRAITEMENT: RAL 3001
BRUT: -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	SM2T	BE	ACT	08/2013	CCO

ORIGINAL — FORMAT: A1 — CONCEPTION: ⊞MANUELLE ⊞NUMERIQUE — ARCHIVAGE: -
COPIE: ⊞PAPIER ⊞MICROFILM ⊞SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalabre.

RENAULT 92109 Boulogne - Billancourt Cedex

AUTRE NUMERO:-

-	-	-	-	VEHICULE ou ORGANE
-	SYMETRIE	-	-	KF67 -
-	AVTOVAZ 3	E840016601	-	PLANCHE 1/1
MATRICULE	ETABLISSEMENT ou SYMETRIE	N° MABEC BED ⊞ SPECIFIQUE ⊞ STANDARD	SUFFIXE	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm