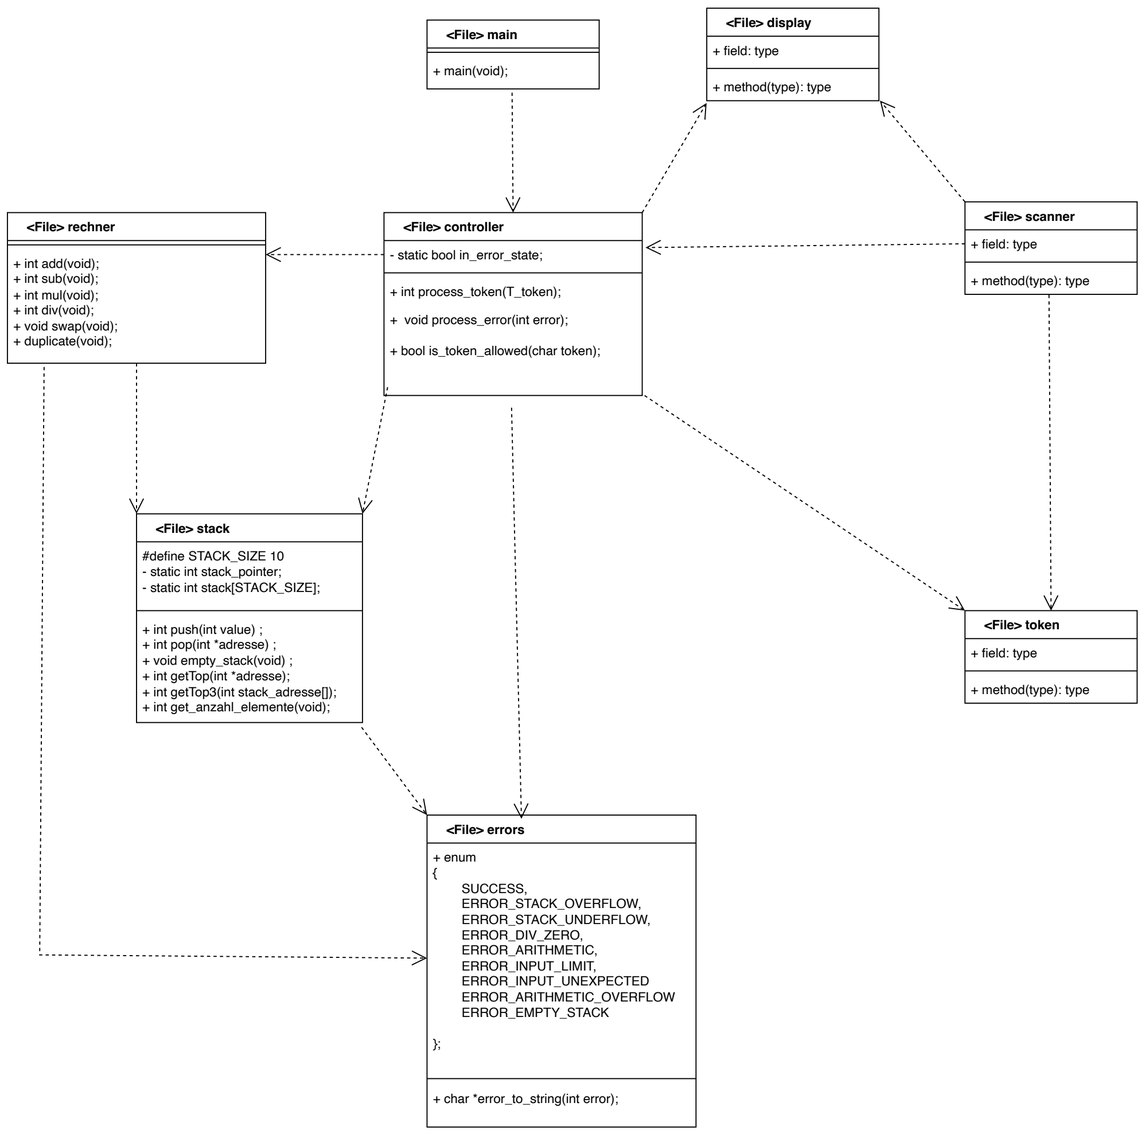
<File> main
+ main(void);
<File> display
+ field: type
+ method(type): type
<File> rechner
+ int add(void);
+ int sub(void);
+ int mul(void);
+ int div(void);
+ void swap(void);
+ duplicate(void);
<File> controller
- static bool in_error_state;
+ int process_token(T_token);
+ void process_error(int error);
+ bool is_token_allowed(char token);
<File> scanner
+ field: type
+ method(type): type
<File> stack
#define STACK_SIZE 10
- static int stack_pointer;
- static int stack[STACK_SIZE];
+ int push(int value) ;
+ int pop(int *adresse) ;
+ void empty_stack(void) ;
+ int getTop(int *adresse);
+ int getTop3(int stack_adresse[]);
+ int get_anzahl_elemente(void);
<File> token
+ field: type
+ method(type): type
<File> errors
+ enum
{
SUCCESS,
ERROR_STACK_OVERFLOW,
ERROR_STACK_UNDERFLOW,
ERROR_DIV_ZERO,
ERROR_ARITHMETIC,
ERROR_INPUT_LIMIT,
ERROR_INPUT_UNEXPECTED
ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW
ERROR_EMPTY_STACK
};
+ char *error_to_string(int error);