

Nom.....Prénom .....Groupe .....

**Complétez le vide par la bonne réponse**

1. La formule = $A\$1+B1$  stockée en C1, est recopiée dans K7. K7 contiendra la formule \_\_\_\_\_
2. Ordonner les éléments de cette liste et dite ce qu'elle représente

A. Préparer la source	D. Insertion des champs
B. Création du masque	E. Insertion des règles
C. Fusion du masque et la source	F. Mise en place des filtres

  - **Bon ordre** \_\_\_\_\_
  - **Sujet de la liste** \_\_\_\_\_
3. Un utilisateur a encodé =somme(A1;1C;B12) dans la cellule C10. Cette écriture donne \_\_\_\_\_ justifier \_\_\_\_\_
4. La cellule A1 a pour valeur 15. L'écriture =si(A1>10; " sup 10 "; " inf 10 ") renvoie \_\_\_\_\_
5. Donnez le code HTML qui permet de réaliser ce que suit ( les deux parties sont indépendantes)


Questionnaire

Quels sont les langages de programmation les plus utilisés

HTML 5  
PHP  
SQL  
C#

<!--Choix Multiple-->

Envoi de vos choix   Effacer tout

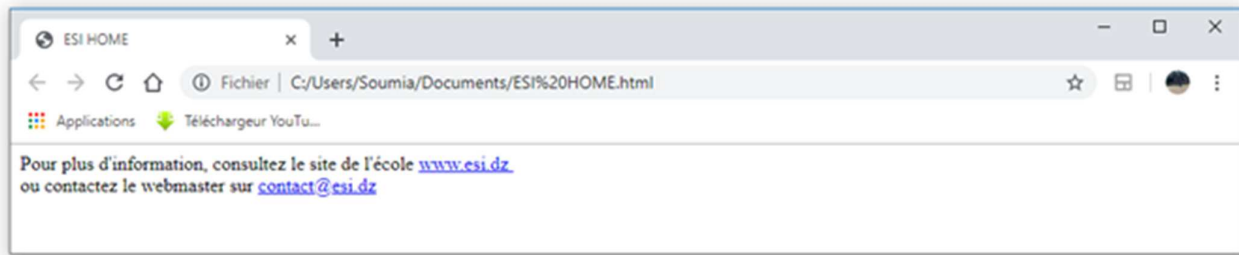

6. Un administrateur de base de données ( DBA) souhaite récupérer les données stockées dans un fichier Ms Excel ( tableau ci-dessous) vers sa base de données SQL SERVER

	A	B	C	D
1	ID-Employer	Nom-Employer	Prénom-Employer	Date-Naissane -Employer
2	Emp_1	Mohamed Ilyes	Adel Amir	22-juin-82
3	Emp_2	Zakaria Salim	Maria	23-juin-82
4		Manel	Abdellah	24-juin-82

Pour chaque ligne, il doit écrire le script suivant :

**INSERT INTO TABLE\_EMPLOYER VALUES ('Emp\_1','Mohamed Ilyes','Amir',, 22-juin-82");**

- 1- Utilisez la fonction CONCAT <sup>1</sup> pour obtenir le resultat souhaité dans la cellule F2

---



---



---

- 2- La colonne ID\_Employer est obligatoire . Que pourriez-vous faire pour masquer les lignes dont ce champ est vide \_\_\_\_\_

**Bon courage**

<sup>1</sup> La fonction CONCAT combine le texte de plusieurs plages et/ou chaînes, mais ne fournit pas de séparateur ni d'arguments. Sa syntaxe est CONCAT(texte1; [texte2]; ...). Exemple =CONCAT(B2;" "; C2) donne B2 C2