

NP-Vollständigkeit wichtiger Probleme

Sebastian Bernauer

22.03.2019

Inhalt I

Komplexitätsklassen

Satisfiability Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar
2. NP - nichtdeterministisch polynomiell lösbar

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar
2. NP - nichtdeterministisch polynomiell lösbar
3. NP-vollständig
 $\rightarrow L \in NP$ und $\forall L' \in NP : L' \leq_p L$

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar
2. NP - nichtdeterministisch polynomiell lösbar
3. NP-vollständig
→ $L \in NP$ und $\forall L' \in NP : L' \leq_p L$
→ Alle folgenden Probleme sind NP-vollständig

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar
2. NP - nichtdeterministisch polynomiell lösbar
3. NP-vollständig
 $\rightarrow L \in NP$ und $\forall L' \in NP : L' \leq_p L$
 \rightarrow Alle folgenden Probleme sind NP-vollständig
4. NP-schwierig
 $\rightarrow \forall L' \in NP : L' \leq_p L$

Definition: \leq_p “ordnet” Entscheidungsprobleme bezüglich ihrer Komplexität.

Aufsteigende Komplexitätsklassen:

1. P - polynomiell lösbar
2. NP - nichtdeterministisch polynomiell lösbar
3. NP-vollständig
 $\rightarrow L \in NP$ und $\forall L' \in NP : L' \leq_p L$
 \rightarrow Alle folgenden Probleme sind NP-vollständig
4. NP-schwierig
 $\rightarrow \forall L' \in NP : L' \leq_p L$
5. nicht rekursiv

Satisfiability Problem

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Für natürliche Zahlen n und m seien m Klauseln über n Variablen gegeben. Eine Klausel ist die Disjunktion [Veroderung] von einigen Literalen x_i bzw. $\overline{x_i}$ mit $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Es soll entschieden werden, ob es eine Belegung $a = \{a_1, \dots, a_n\} \in \{0, 1\}^n$ der Variablen x_1, \dots, x_n gibt, so dass alle Klauseln erfüllt sind.

Satisfiability Problem

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Für natürliche Zahlen n und m seien m Klauseln über n Variablen gegeben. Eine Klausel ist die Disjunktion [Veroderung] von einigen Literalen x_i bzw. $\overline{x_i}$ mit $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Es soll entschieden werden, ob es eine Belegung $a = \{a_1, \dots, a_n\} \in \{0, 1\}^n$ der Variablen x_1, \dots, x_n gibt, so dass alle Klauseln erfüllt sind.

Fragestellung: Existiert eine Wahrheitsbelegung der Variablen x_1, \dots, x_n , so dass alle Klauseln erfüllt sind?

Für natürliche Zahlen n und m seien m Klauseln über n Variablen gegeben. Eine Klausel ist die Disjunktion [Veroderung] von einigen Literalen x_i bzw. $\overline{x_i}$ mit $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Es soll entschieden werden, ob es eine Belegung $a = \{a_1, \dots, a_n\} \in \{0, 1\}^n$ der Variablen x_1, \dots, x_n gibt, so dass alle Klauseln erfüllt sind.

Fragestellung: Existiert eine Wahrheitsbelegung der Variablen x_1, \dots, x_n , so dass alle Klauseln erfüllt sind?

→ Satz von Cook: SAT ist NP-vollständig

3-SAT

- ▶ Spezialfall von SAT
- ▶ Jede Klausel enthält 3 Literale
- ▶ Zu Beweisen: SAT ist durch 3-SAT abbildbar und beide sind damit gleich komplex (NP-vollständig)

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

- ▶ Klausel 1 Literal z
 $\rightarrow z \vee z \vee z$
- ▶ Klausel 2 Literale $z \vee y$
 $\rightarrow z \vee z \vee y$
- ▶ Klausel 3 Literale $z \vee y \vee z$
 \rightarrow Keine Änderung
- ▶ Klausel ≥ 4 Literale $z_1 \vee \dots \vee z_k$
 \rightarrow siehe nächste Folie

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Beispiel: $k = 7$ mit $z_1 \vee \dots \vee z_k$:

- ▶ $z_1 \vee z_2 \vee y_1$
- ▶ $\overline{y_1} \vee z_3 \vee y_2$
- ▶ $\overline{y_2} \vee z_4 \vee y_3$
- ▶ $\overline{y_3} \vee z_5 \vee y_4$
- ▶ $\overline{y_4} \vee z_6 \vee z_7$

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

- ▶ SAT lässt sich durch 3-SAT abbilden
- ▶ $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$
- ▶ 3-SAT ist NP-vollständig

Clique Problem

In einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ bildet die Knotenmenge $V' \subseteq V$ eine Clique, wenn für alle $v, v' \in V'$ gilt $v, v' \in E$. [1]

Clique Problem

In einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ bildet die Knotenmenge $V' \subseteq V$ eine Clique, wenn für alle $v, v' \in V'$ gilt $v, v' \in E$. [1]

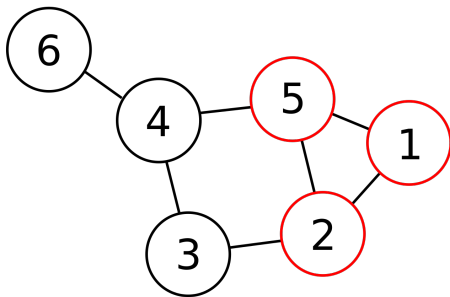


Abbildung: Ein Graph mit einer Clique der Größe 3.

Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Clique_\(Graphentheorie\)/#/media/File:6n-graf-clique.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Clique_(Graphentheorie)/#/media/File:6n-graf-clique.svg)

Clique - Beispiel

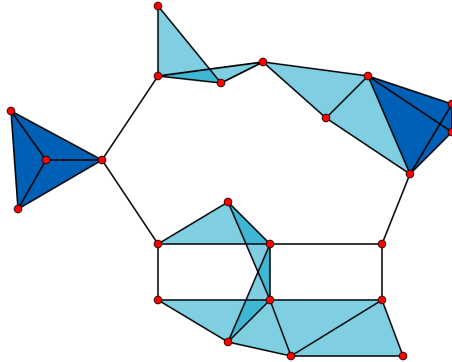


Abbildung: Ein Graph mit 2 Cliques der Größe 4.

Quelle: [https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)#/media/File:VR_complex.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory)#/media/File:VR_complex.svg)

Clique - Fragestellungen

1. Gibt es eine Clique der Größe k ?
→ Entscheidungsproblem

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Clique - Fragestellungen

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

1. Gibt es eine Clique der Größe k ?
→ Entscheidungsproblem
2. Berechne das größte k , so dass eine Clique der Größe k vorhanden ist.
→ Optimale Lösung

Clique - Fragestellungen

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

1. Gibt es eine Clique der Größe k ?
→ Entscheidungsproblem
2. Berechne das größte k , so dass eine Clique der Größe k vorhanden ist.
→ Optimale Lösung
3. Berechne eine Clique mit dem größten k .
→ Optimierungsproblem

Clique - Beweis

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Clique - Beweis

Clique ist in NP enthalten.

Beweis:

1. NTM zählt Anzahl n der Knoten im Graphen

Clique - Beweis

Clique ist in NP enthalten.

Beweis:

1. NTM zählt Anzahl n der Knoten im Graphen
2. Rät Wort $w \in \{0, 1\}^n$

Clique - Beweis

Clique ist in NP enthalten.

Beweis:

1. NTM zählt Anzahl n der Knoten im Graphen
2. Rät Wort $w \in \{0, 1\}^n$
3. Das Wort wird als Knotenauswahl interpretiert, V' enthält alle Knoten i mit $w_i = 1$

Clique - Beweis

Clique ist in NP enthalten.

Beweis:

1. NTM zählt Anzahl n der Knoten im Graphen
2. Rät Wort $w \in \{0, 1\}^n$
3. Das Wort wird als Knotenauswahl interpretiert, V' enthält alle Knoten i mit $w_i = 1$
4. Es wird getestet, ob
 - 4.1 V' genau k Knoten beinhaltet.
 - 4.2 G eine Clique auf V' enthält

Clique - Beweis

Clique ist in NP enthalten.

Beweis:

1. NTM zählt Anzahl n der Knoten im Graphen
 2. Rät Wort $w \in \{0, 1\}^n$
 3. Das Wort wird als Knotenauswahl interpretiert, V' enthält alle Knoten i mit $w_i = 1$
 4. Es wird getestet, ob
 - 4.1 V' genau k Knoten beinhaltet.
 - 4.2 G eine Clique auf V' enthält
- Rechenaufwand ist polynomiell in der Knotenzahl n

Clique - Beweis

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

- ▶ Es wurde bereits bewiesen: NTM können durch DTM abgebildet werden
- ▶ Polynomielle Laufzeit + Nichtdeterminismus \rightarrow NP
- ▶ Daraus folgt: Clique ist in NP enthalten

Clique - Beweis

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Es wurde bereits bewiesen, dass $Clique \in NP$ und SAT (und $3 - SAT$) NP-vollständig ist.

Nun ist zu beweisen, dass $SAT \leq_p Clique$.

Daraus folgt: $Clique$ ist NP-vollständig.

Clique - Beweis

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Konstruiere einen Graphen, der mittels *Clique* ein Problem löst, welches ein *SAT*-Problem ist.

1. Füge für jedes Literal in den Klauseln einen Knoten hinzu.

Konstruiere einen Graphen, der mittels *Clique* ein Problem löst, welches ein *SAT*-Problem ist.

1. Füge für jedes Literal in den Klauseln einen Knoten hinzu.
2. Verbinde alle Literale außer folgende Kanten:
 - ▶ Klauselgruppen untereinander
 - ▶ Gegensätzliche Literale (z.B. x_1 und $\overline{x_1}$)

Clique - Beweis

Konstruiere einen Graphen, der mittels *Clique* ein Problem löst, welches ein SAT-Problem ist.

1. Füge für jedes Literal in den Klauseln einen Knoten hinzu.
2. Verbinde alle Literale außer folgende Kanten:
 - ▶ Klauselgruppen untereinander
 - ▶ Gegensätzliche Literale (z.B. x_1 und $\overline{x_1}$)
3. Suche eine Clique der Größe k , k ist die Anzahl der Klauseln. Da die Knoten einer Klauselgruppe nicht verbunden sind, muss aus jeder Klausel ein Literal "wahr" sein. Da die Literale in den Klauseln ODER-verknüpft sind, sind alle Klauseln erfüllt.

Clique - Beweis

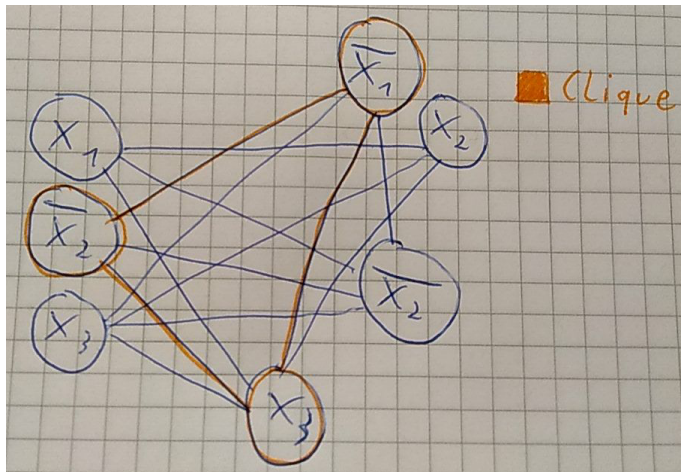


Abbildung: Graph nach Transformation von Clique- in SAT-Problem

Clique - Beweis

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

- ▶ *SAT*-Probleme können in ein *Clique*-Problem transferiert werden (mit polynomialen Zeitaufwand).
- ▶ $\text{SAT} \leq_p \text{Clique}$
- ▶ *Clique* ist NP-vollständig.

Knapsack Problem

Gegeben sind ein Rucksack und n Objekte mit Gewichten $g_1, \dots, g_n \in \mathbb{N}$ sowie eine Gewichtsschranke G . Zusätzlich seien $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ die Nutzenwerte für die Objekte. [1]

Knapsack Problem

Gegeben sind ein Rucksack und n Objekte mit Gewichten $g_1, \dots, g_n \in \mathbb{N}$ sowie eine Gewichtsschranke G . Zusätzlich seien $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ die Nutzenwerte für die Objekte. [1]




Abbildung: Ein zu befüllender Rucksack.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Rucksackproblem#/media/File:Knapsack.svg>

Knapsack - Fragestellungen

1. Gibt es - unter Beachtung des Limits - eine Beladung mit mindestens diesem Nutzwert?
→ Entscheidungsproblem

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Knapsack - Fragestellungen

1. Gibt es - unter Beachtung des Limits - eine Beladung mit mindestens diesem Nutzwert?
→ Entscheidungsproblem
2. Berechne den größtmöglichen Nutzwert.
→ Optimale Lösung

Knapsack - Fragestellungen

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

1. Gibt es - unter Beachtung des Limits - eine Beladung mit mindestens diesem Nutzwert?
→ Entscheidungsproblem
2. Berechne den größtmöglichen Nutzwert.
→ Optimale Lösung
3. Berechne die optimale Beladung.
→ Optimierungsproblem

Der Beweis sei an dieser Stelle vorausgesetzt. Es wird bewiesen, dass $3\text{-SAT} \leq_p \text{KP}$ ist.

Für Interessierte ist er unter [1] im Kapitel 3.4.3 auf Seite 55 zu finden.

Partition Problem

NP-Vollständigkeit
wichtiger Probleme

Sebastian
Bernauer

Komplexitätsklassen

Satisfiability
Problem (SAT)

3-SAT

Beweis: $3\text{-SAT} \leq_p \text{SAT}$

Clique Problem

Beweis

Knapsack Problem

Beweis

Partition Problem

Beweis

Literatur

Gegeben sind $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{N}$. Gibt es eine Teilmenge $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, so dass die Summe aller $b_i, i \in I$ gleich der Summe aller $b_i, i \notin I$ ist?
→ Teil eine Menge von Gewichten in 2 gleich schwere Haufen auf.

Es wurde bereits bewiesen, dass ein (spezielles) Knapsack Problem KP^* NP-vollständig ist.

(Für a_1, \dots, a_n soll entschieden werden, ob es eine Auswahl gibt, so dass die Summe genau A beträgt).

Nun ist zu beweisen, dass $KP^* \leq_p \text{PARTITION}$.

Daraus folgt: PARTITION ist NP-vollständig.

Partition - Beweis

Sei (a_1, \dots, a_n, A) eine Eingabe für KP^* .

Daraus konstruieren wir in polynomieller Zeit die Eingabe $(a_1, \dots, a_n, S - A + 1, A + 1)$ für $PARTITION$, wobei S die Summe aller a_i ist.

Falls I eine Lösung für das KP ist, erhalten wir mit $I \cup \{n + 1\}$ eine Lösung für $PARTITION$, da

$$\sum_{i \in I} a_i + S - A + 1 = S + 1 = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i + 1 = \sum_{i \notin I} a_i + A + 1$$

Sie Summe aller Zahlen in der Eingabe für $PARTITION$ beträgt $2S + 2$.
Ein Lösung für $PARTITION$ muss also so aussehen, dass jeder Teil sich zu $S + 1$ aufsummiert. Damit müssen die Zahlen $S - A + 1$ und $A + 1$ in verschiedenen Teilen sein. $(S - A + 1) + (A + 1) = (S + 2) > (S + 1)$
Die Zahlen, die $S - A + 1$ zu $S + 1$ ergänzen, haben die Summe A und bilden eine Lösung für die Eingabe von KP^*



Ingo WEGENER. *Theoretische Informatik. Eine algorithmenorientierte Einführung*. Teubner, 2005.