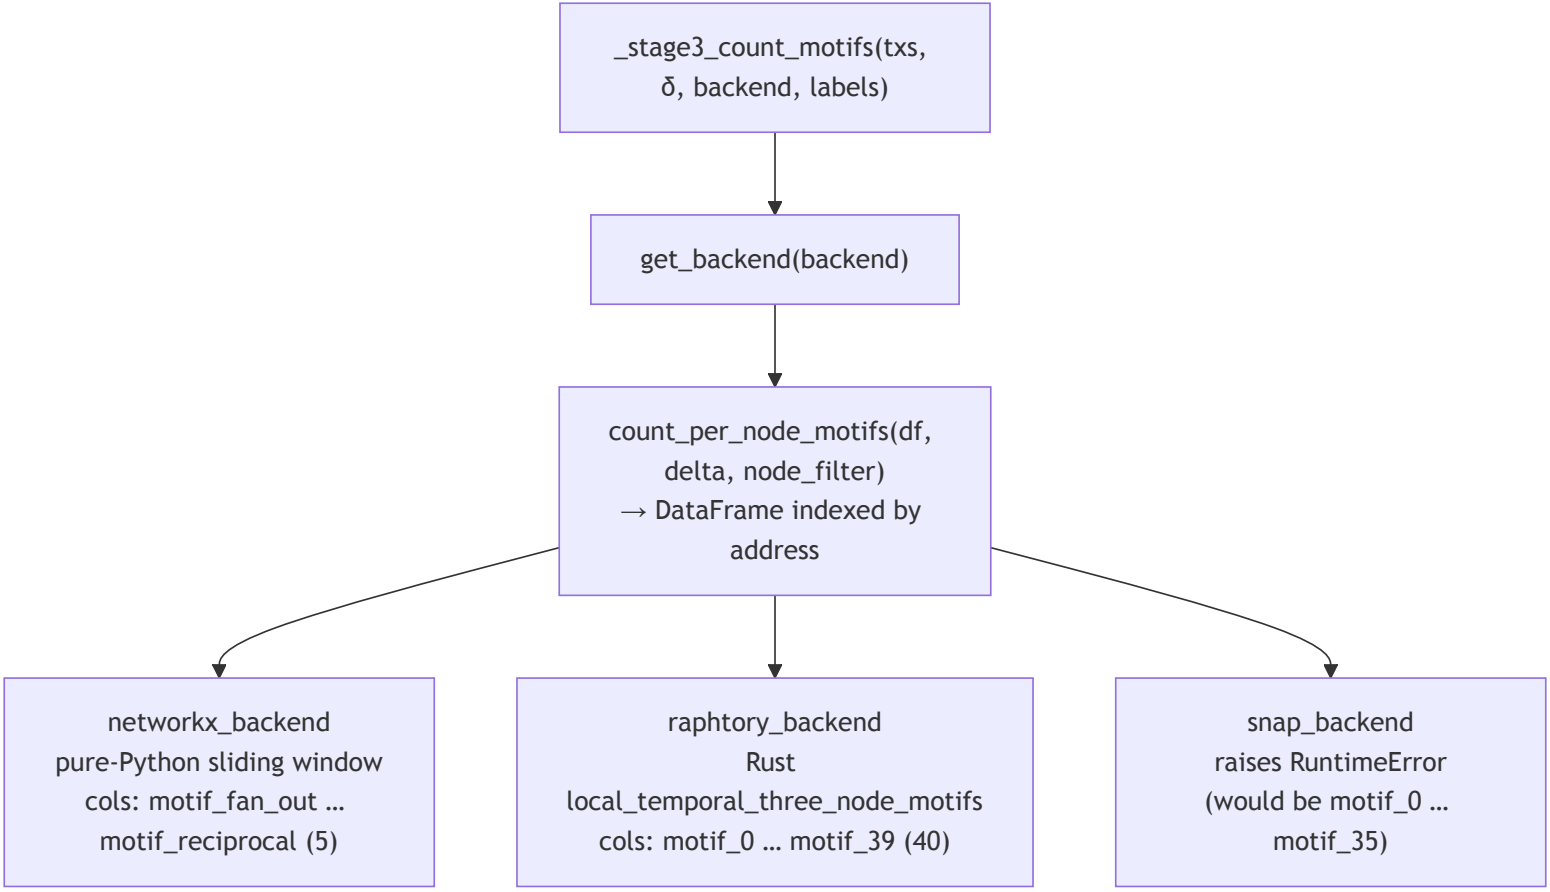
_stage3_count_motifs(txs, δ, backend, labels)
get_backend(backend)
count_per_node_motifs(df, delta, node_filter) → DataFrame indexed by address
networkx_backend pure-Python sliding window cols: motif_fan_out … motif_reciprocal (5)
raphtory_backend Rust local_temporal_three_node_motifs cols: motif_0 … motif_39 (40)
snap_backend raises RuntimeError (would be motif_0 … motif_35)