


MeetingNote Pro

화면 6종 · 상태 62종 · 오류 케이스 포함
도형 와이어프레임으로 그린 설계 화면

화면 뼈대는 도형으로, 상태마다 달라지는 지점을 표시. 확정 디자인은 publish 폴더

A-01. 사용자 여정 - 전체 흐름

신규 합류자 기준 6단계. 페르소나마다 진입점이 다름

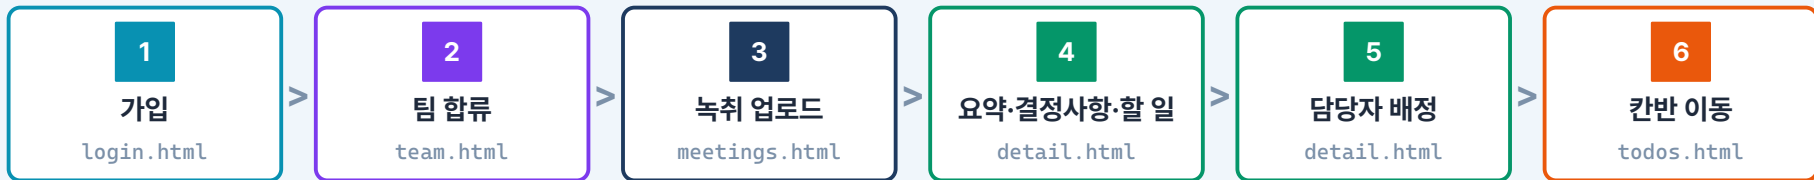

페르소나	첫 화면	가장 오래 머무는 화면	핵심 행동
팀 리더	meetings.html	detail.html	요약 · 결정사항 · 할 일 확인 후 배정
팀원	todos.html	todos.html	칸반에서 카드를 끌어 완료로
신규 합류자	team.html	meetings.html	검색으로 지난 결정 찾기

읽는 법: 아래 장부터 화면마다 상태를 하나씩. 번호는 B · C · D · E · F · J 순서

B. 로그인 / 회원가입

첫 화면. 인증 실패 시 뒤의 모든 화면이 차단

○○○ /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

상태 11종

01	로그인	
02	로그인 실패	401 INVALID_CREDENTIALS
03	세션 만료	401 TOKEN_EXPIRED
04	로그인 성공	200 + JWT
05	회원가입 초기	
06	입력 중	
07	처리 중	요청 대기
08	에러 - 형식	400 EMAIL_INVALID
09	에러 - 중복	409 EMAIL_DUPLICATED
10	에러 - 약한 비밀번호	400 PASSWORD_TOO_WEAK
11	에러 - 초대코드	404 INVITE_NOT_FOUND

쓰이는 엔드포인트 POST /api/auth/signup · POST /api/auth/login · GET /api/auth/me · POST /api/auth/logout · POST /api/teams/join

상태 11종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

B-01. 로그인 / 회원가입 - 로그인

초기 상태. 이메일과 비밀번호 둘뿐

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 1 / 11

응답

-

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-02. 로그인 / 회원가입 - 로그인 실패

이메일 존재 여부를 노출하지 않고 한 메시지로 통일

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 2 / 11

응답

401 INVALID_CREDENTIALS

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-03. 로그인 / 회원가입 - 세션 만료

24h 지난 토큰으로 호출하면 토큰을 지우고 로그인 화면으로

●●● /login.html

세션이 만료되었습니다

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 3 / 11

응답

401 TOKEN_EXPIRED

구현 대상 파일

login.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-04. 로그인 / 회원가입 - 로그인 성공

JWT (토큰 인증 방식) 를 localStorage 에 저장한 뒤 소속 팀 검사

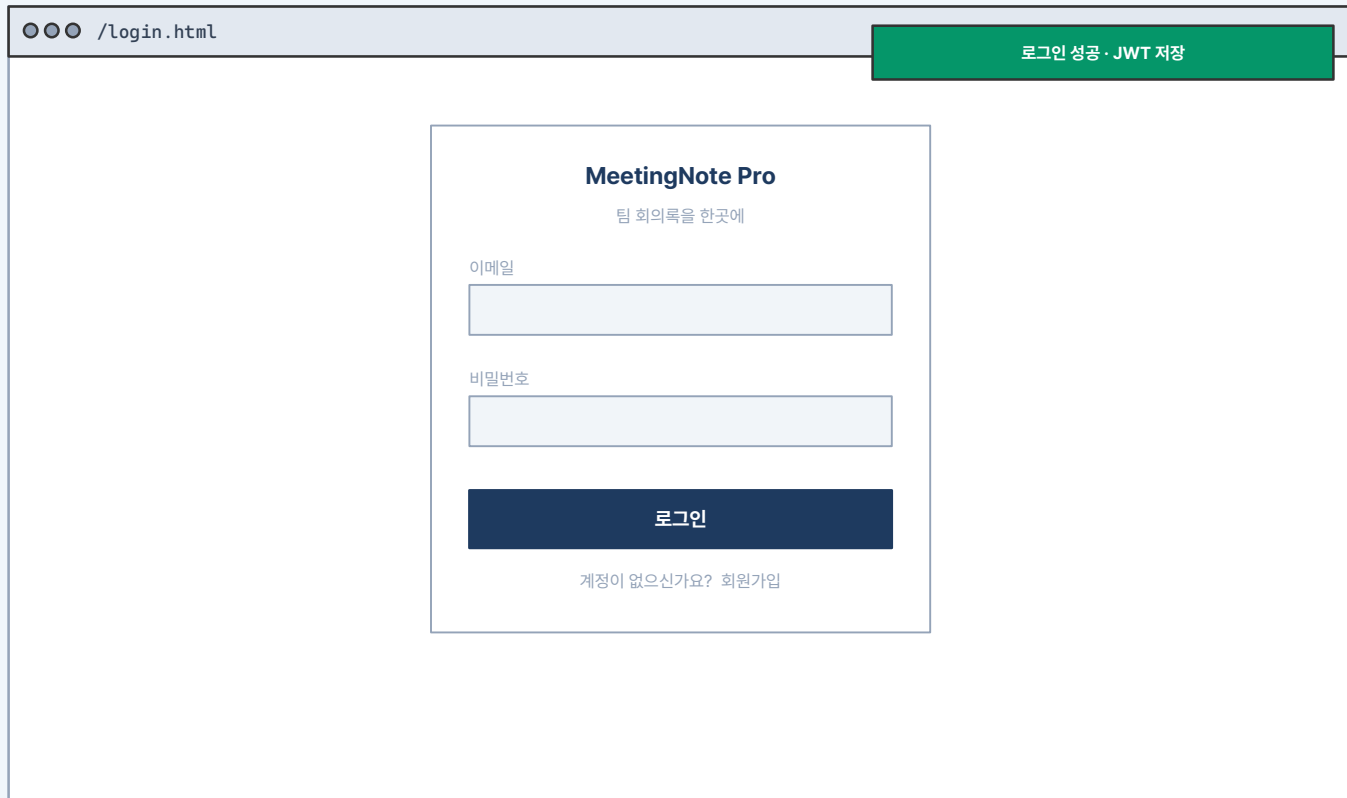

상태 4 / 11

응답

200 + JWT

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-05. 로그인 / 회원가입 - 회원가입 초기

초대코드 칸이 여기서만 나타남. 비우면 가입 후 팀 생성

●●● /login.html

초대코드 칸이 여기서만 나타남

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 5 / 11

답
이

구현 대상 파일

```
login.html
```

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

B-06. 로그인 / 회원가입 - 입력 중

제출 전에는 오류를 띄우지 않음

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

제출 전에는 오류를 띄우지 않음

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 6 / 11

답
이

—

구현 대상 파일

```
login.html
```


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

B-07. 로그인 / 회원가입 - 처리 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게 함

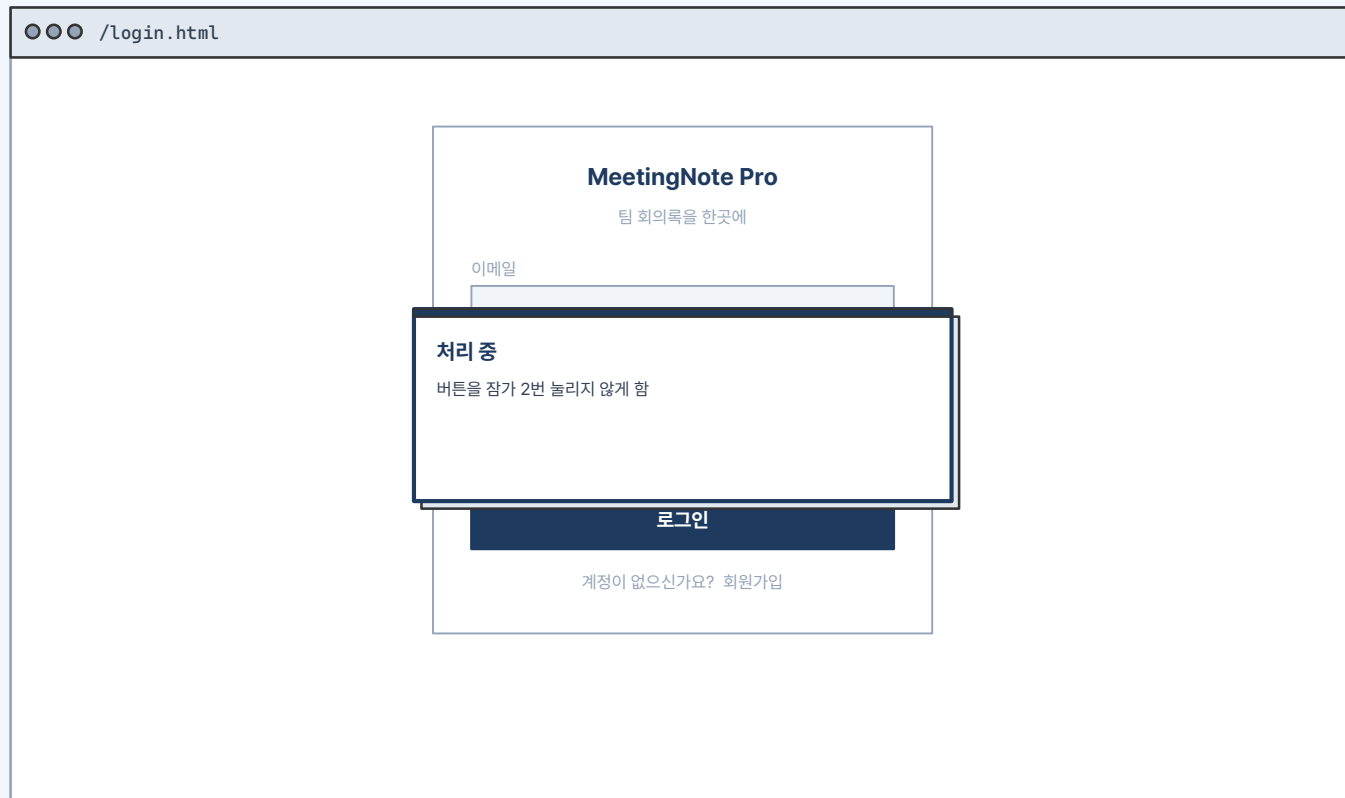

상태 7 / 11

응답

요청 대기

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-08. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 형식

이메일 형식은 화면에서 먼저 거름

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

올바른 이메일 형식이 아닙니다

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 8 / 11

응답

400 EMAIL_INVALID

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-09. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 중복

중복은 서버만 알 수 있음

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

이미 가입된 이메일입니다

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 9 / 11

답
이

409 EMAIL_DUPLICATED

구현 대상 파일

```
login.html
```

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

B-10. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 약한 비밀번호

8자 미만은 화면에서 거름

○○○ /login.html

MeetingNote Pro
팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

8자 이상 입력해 주세요

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 10 / 11

응답

400 PASSWORD_TOO_WEAK

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-11. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 초대코드

가입은 되고 팀 합류만 실패. 팀 화면으로 보냄

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

초대코드를 찾을 수 없습니다

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 11 / 11

답
이

404 INVITE_NOT_FOUND

구현 대상 파일

```
login.html
```


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

C. 회의록 목록

가장 오래 쓰는 화면. 검색과 등록이 한 화면에 있음

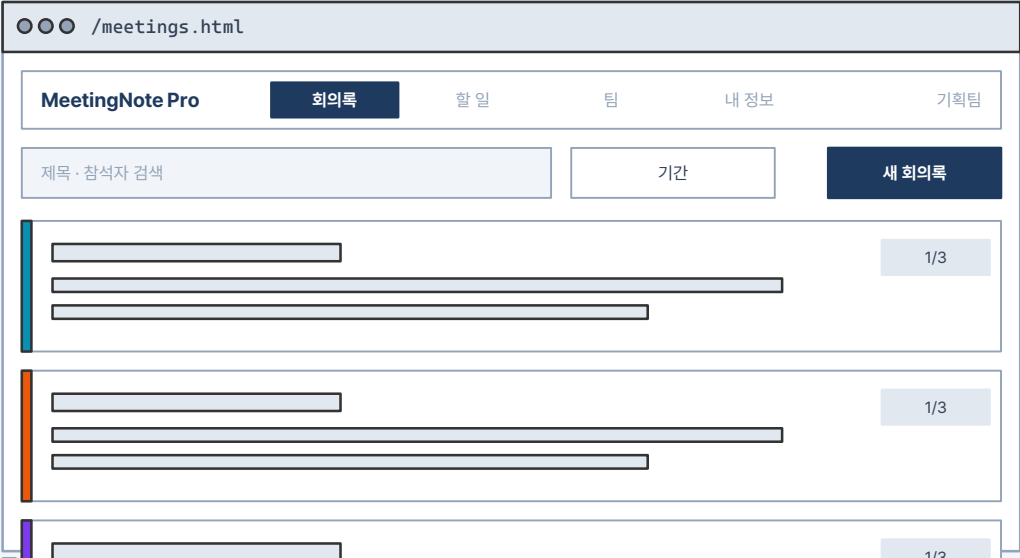

상태 11종		
01	목록	200
02	빈 상태	200 + 빈 배열
03	검색	200 ?q=
04	검색 0건	200
05	새 회의록	
06	올리는 중	POST /api/upload
07	받아쓰기 완료	200
08	에러 - 형식	415
09	에러 - 용량	413
10	정리 중	요청 대기
11	저장 완료	201

쓰이는 엔드포인트 GET /api/teams/{id}/meetings · POST /api/teams/{id}/meetings · POST /api/upload

상태 11종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

C-01. 회의록 목록 - 목록

카드 3열. 목록 응답에는 body 를 신지 않음



상태 1 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-02. 회의록 목록 - 빈 상태

팀 합류 직후 첫 화면. 다음 행동을 한 줄로 안내

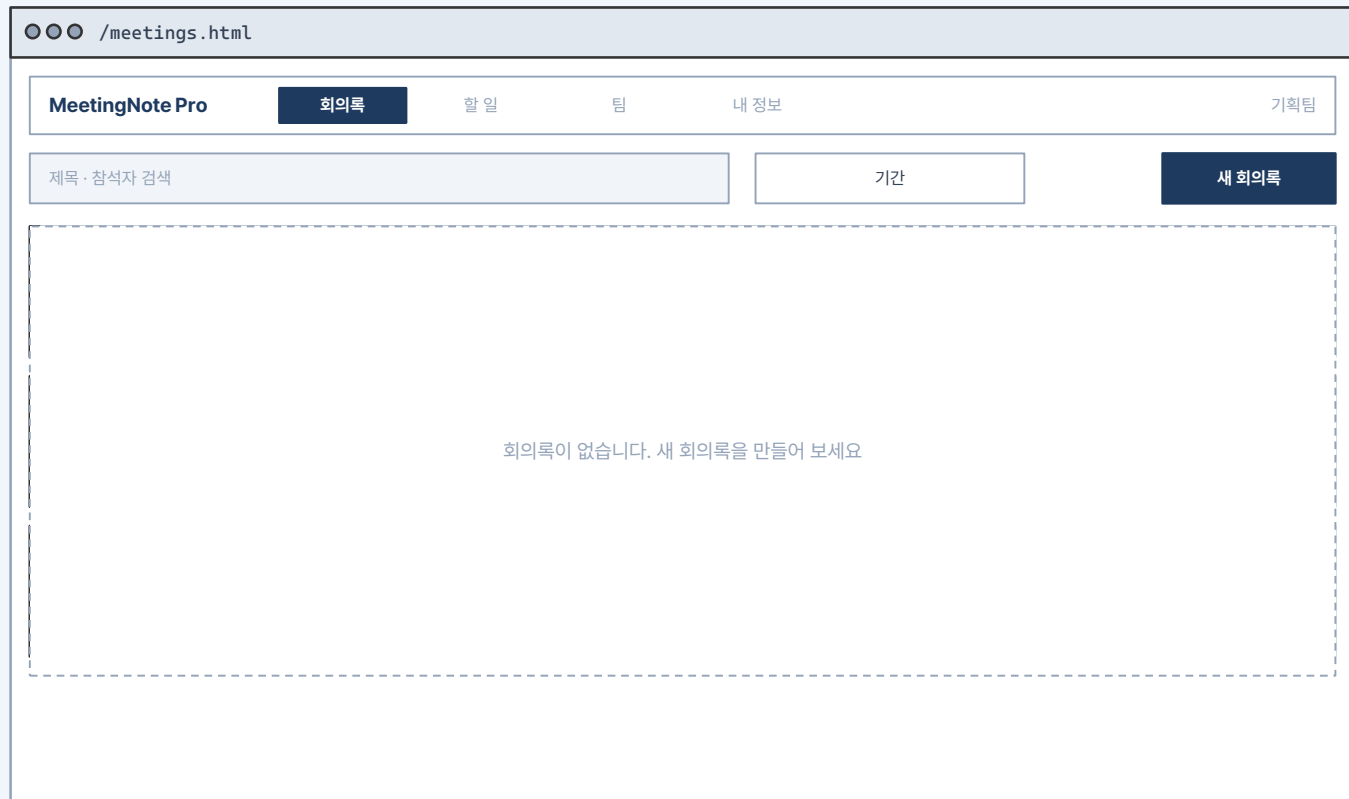

상태 2 / 11

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-03. 회의록 목록 - 검색

제목과 참석자만 일치. 본문은 검색 대상이 아님

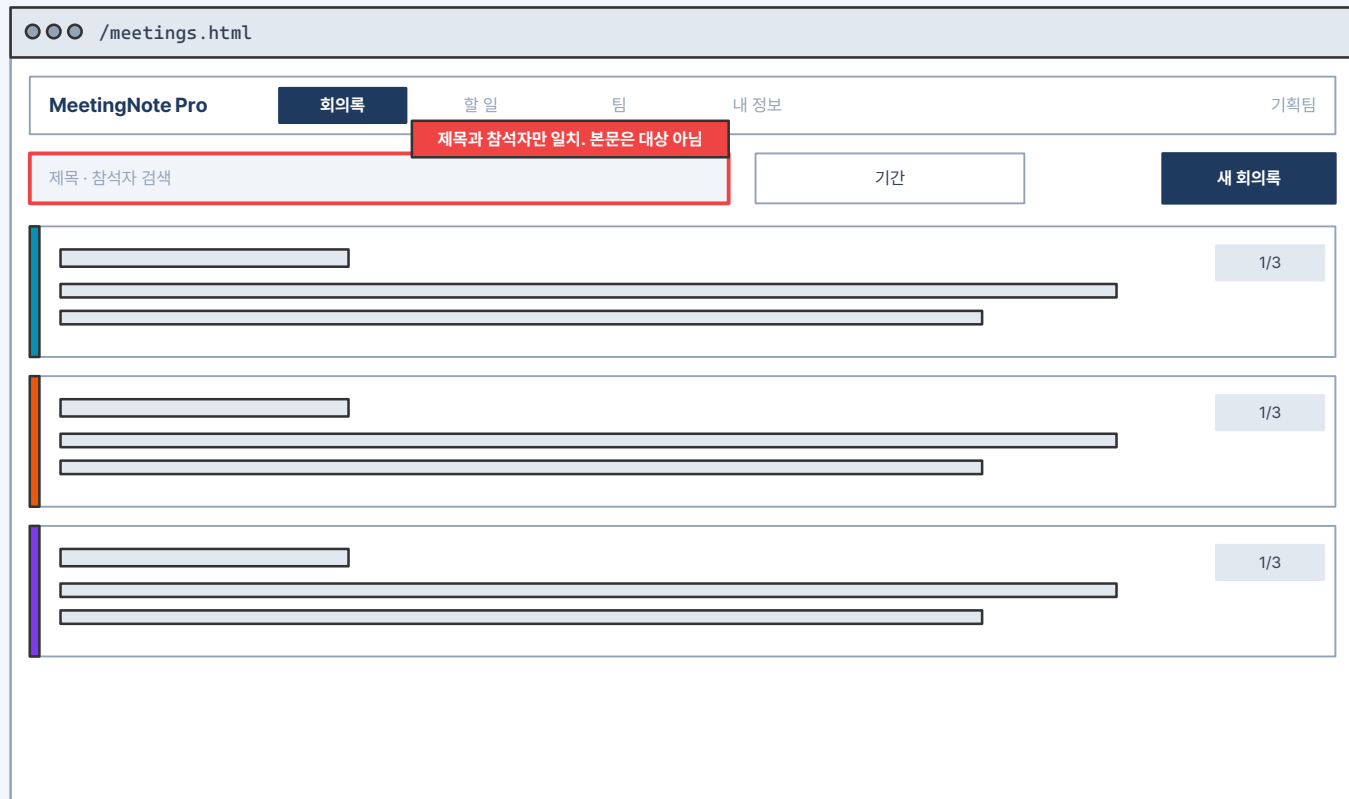

상태 3 / 11

응답

200 ?q=

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-04. 회의록 목록 - 검색 0건

404 가 아니라 200 + 빈 배열

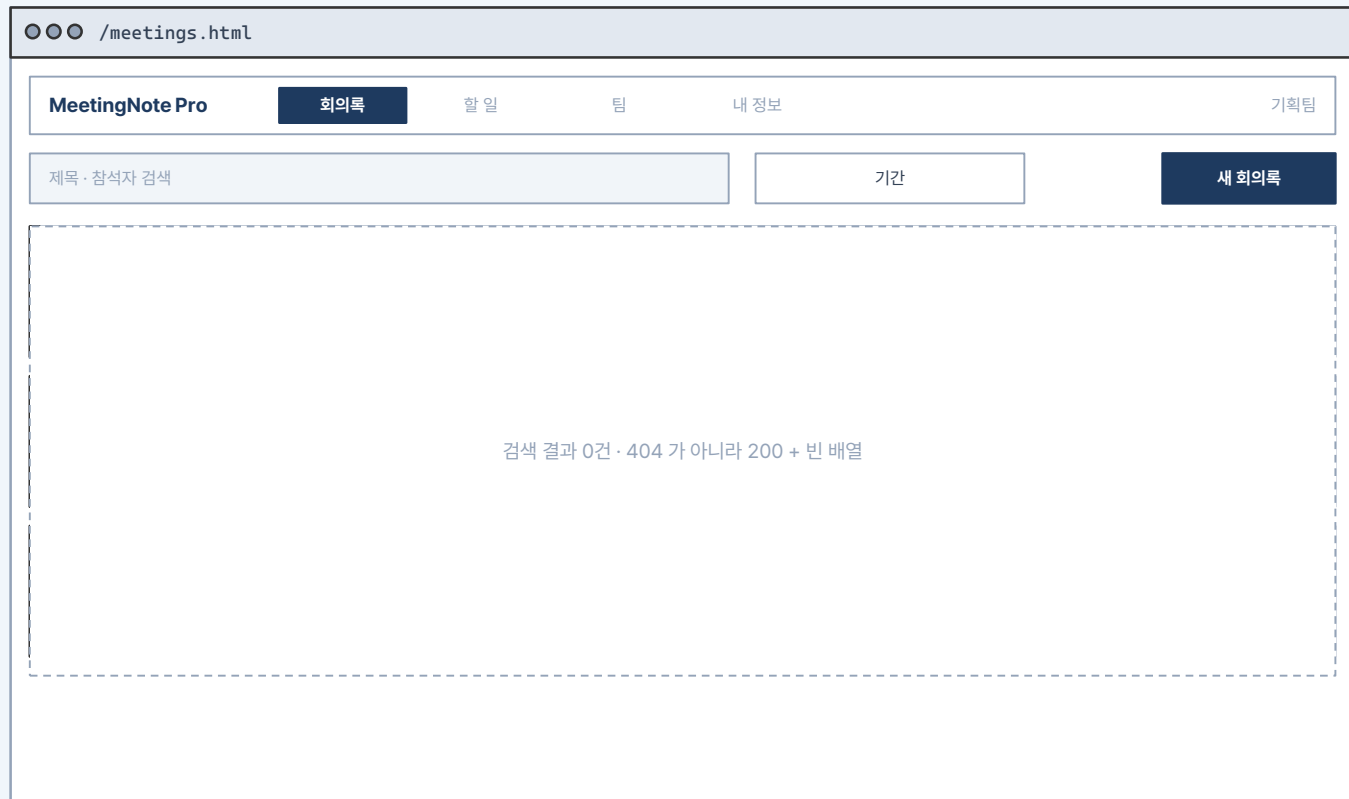

상태 4 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-05. 회의록 목록 - 새 회의록

제목 · 회의 시각 · 본문이 필수

○○○ /meetings.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

제목 · 참석자 검색

기간

새 회의록

1/3

1/3

1/3

새 회의록

제목 · 회의 시각 · 본문이 필수

상태 5 / 11

응답

-

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-06. 회의록 목록 - 올리는 중

받아쓰기 진행률. 60초 이내가 제약

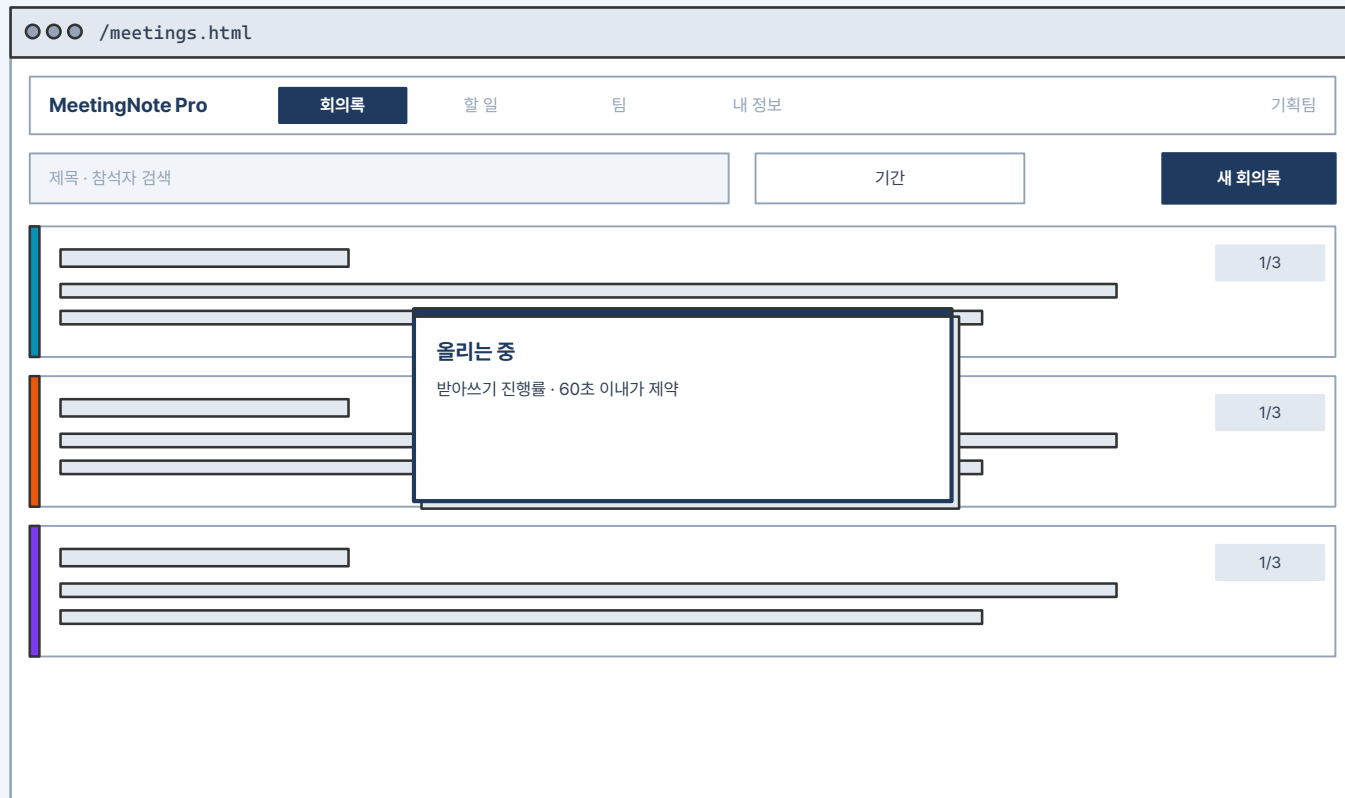

상태 6 / 11

응답

POST /api/upload

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload

C-07. 회의록 목록 - 받아쓰기 완료

본문만 채워진 상태. 저장은 아직 아님

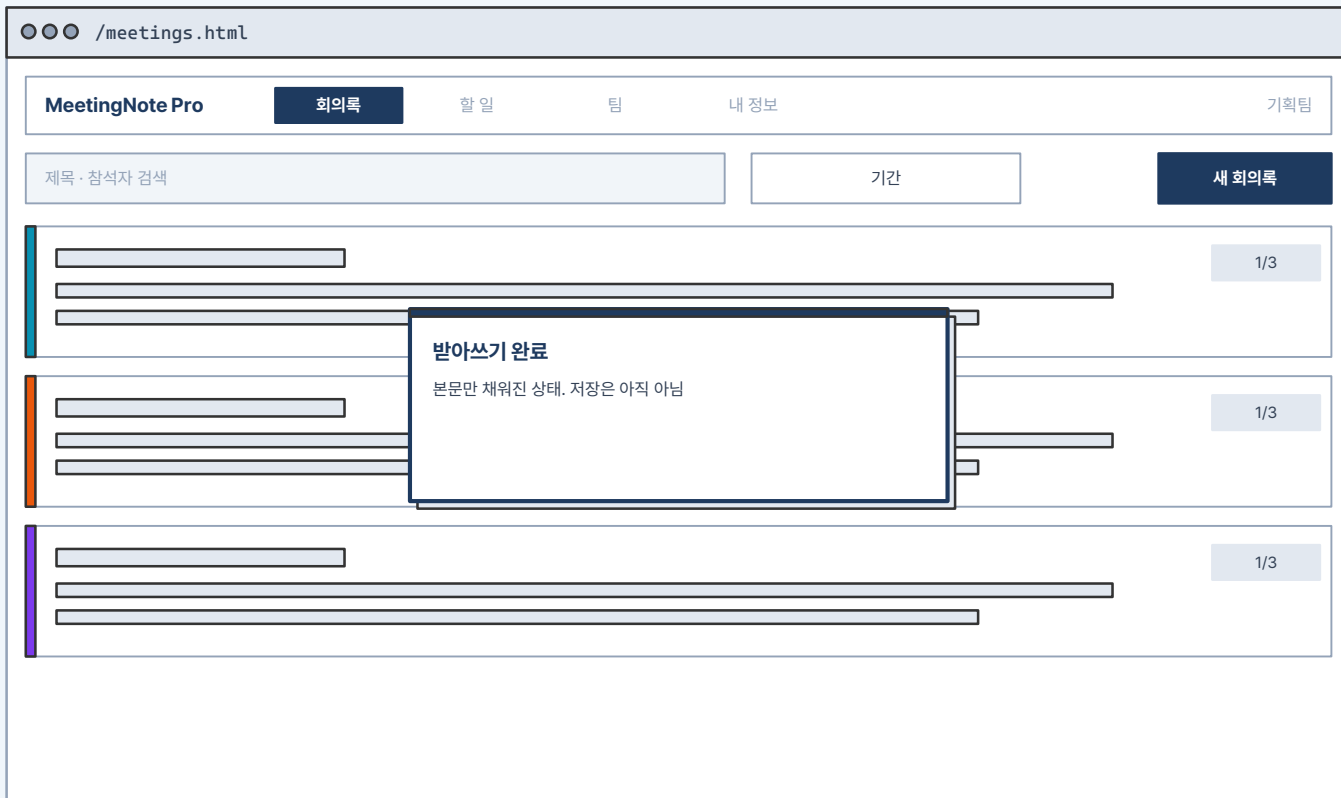

상태 7 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-08. 회의록 목록 - 에러 - 형식

확장자가 아니라 내용 형식으로 판정

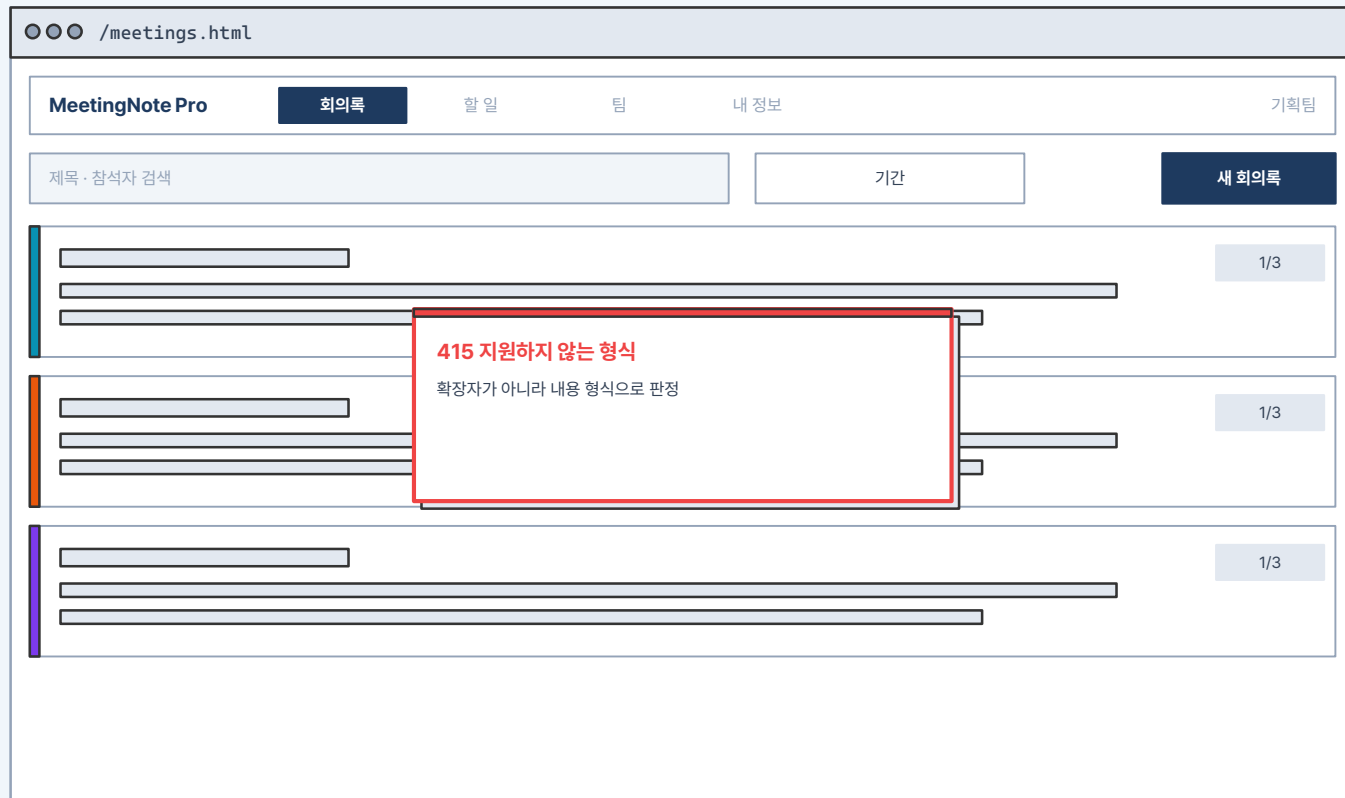

상태 8 / 11

응답

415

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-09. 회의록 목록 - 에러 - 용량

25MB 초과. 분할 업로드는 범위 외

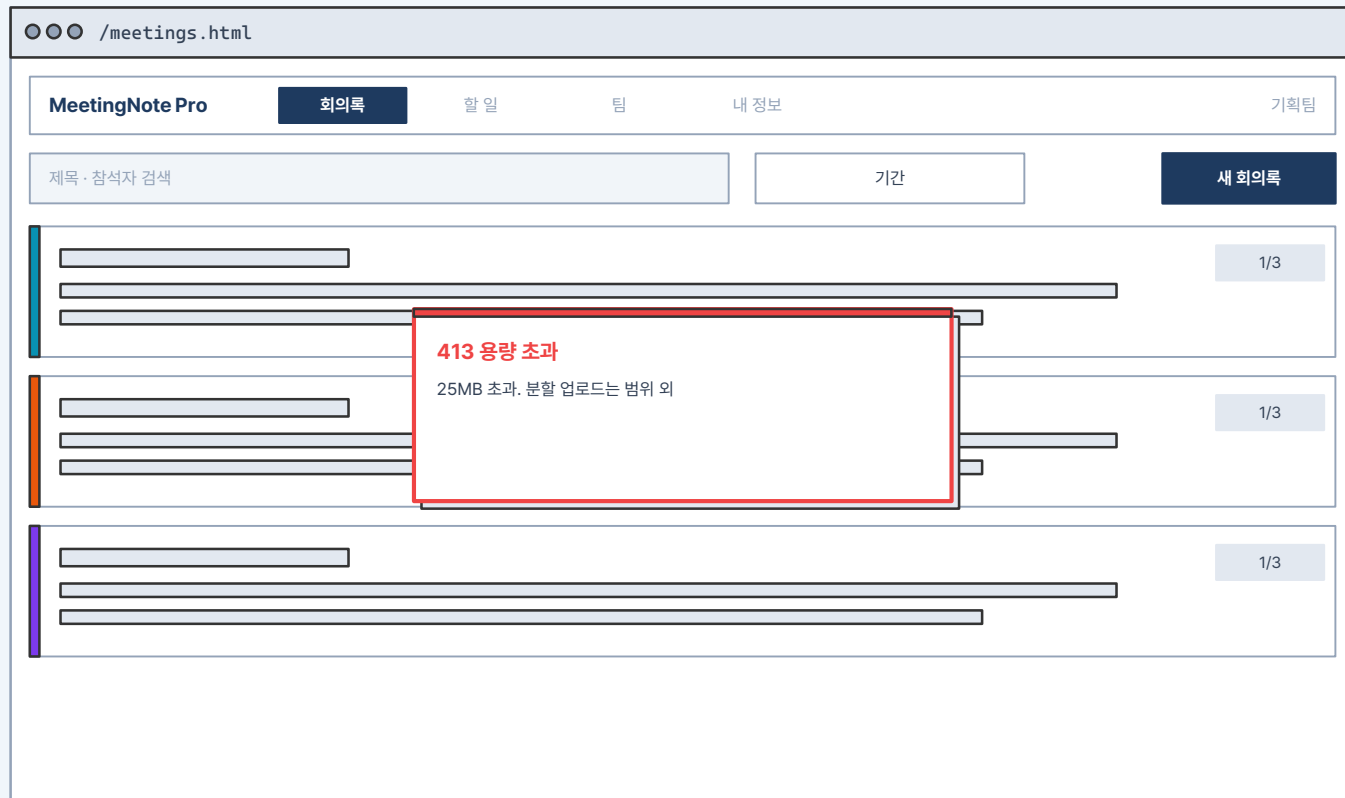

상태 9 / 11

응답

413

구현 대상 파일

meetings.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-10. 회의록 목록 - 정리 중

저장하며 요약·결정사항·할 일 구분까지 한 번에



상태 10 / 11

응답

요청 대기

구현 대상 파일

meetings.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-11. 회의록 목록 - 저장 완료

입력칸을 비워 같은 회의록이 2번 저장되지 않게 함

○○○ /meetings.html
저장 완료 201

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

제목 · 참석자 검색

기간

새 회의록

1/3

1/3

1/3

상태 11 / 11

응답
201

구현 대상 파일

`meetings.html`

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

D. 회의록 상세

요약 · 결정사항 · 할 일 구분 결과를 확인하고 할 일에 담당자를 붙이는 화면

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

상태 13종

01	기본	200
02	수정	PUT 200
03	담당자 배정	PUT /api/todos/{id} 200
04	상태 변경	PUT 200
05	결정사항 없음	200
06	할 일 없음	200
07	본문 펼침	
08	삭제 확인	DELETE 204
09	댓글 입력	
10	댓글 등록	POST /api/meetings/{id}/comments 201
11	댓글 없음	200 + 빈 배열
12	댓글 삭제	DELETE /api/comments/{id} 204

쓰이는 엔드포인트 GET /api/meetings/{id} · PUT /api/meetings/{id} · DELETE /api/meetings/{id} · PUT /api/todos/{id} · POST /api/meetings/{id}/comments · GET /api/meetings/{id}/comments · DELETE /api/comments/{id}

상태 13종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

D-01. 회의록 상세 - 기본

요약 · 결정사항 · 할 일 3단. 본문은 접은 상태

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 1 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-02. 회의록 상세 - 수정

제목 · 시각 · 참석자 · 본문을 고침

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

수정

제목 · 시각 · 참석자 · 본문을 고침

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 2 / 13

응답

PUT 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-03. 회의록 상세 - 담당자 배정

미정 상태의 할 일에 담당자와 기한 지정

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

할 일

미정 할 일에 담당자와 기한 지정

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 3 / 13

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-04. 회의록 상세 - 상태 변경

OPEN > DOING > DONE 3가지. 되돌림도 허용

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

OPEN > DOING > DONE. 되돌림도 허용

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 4 / 13

응답

PUT 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-05. 회의록 상세 - 결정사항 없음

논의만 하고 정하지 않았으면 비움. 억지로 채우지 않음

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정된 항목 없음. 억지로 채우지 않음

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 5 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-06. 회의록 상세 - 할 일 없음

담당자와 기한이 드러난 항목 0건

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정

삭제

요약

결정사항

담당자와 기한이 드러난 항목 0건

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 6 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-07. 회의록 상세 - 본문 펼침

요약 · 결정사항 · 할 일을 먼저 읽게 하는 배치

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

할 일

요약 · 결정사항 · 할 일을 먼저 읽게 하는 배치

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 7 / 13

응답

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

MeetingNote Pro · 스토리보드

34

D-08. 회의록 상세 - 삭제 확인

떨린 할 일도 함께 사라진다고 미리 알림

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정

삭제

요약

결정사항

할 일

삭제할까요?

떨린 할 일도 함께 사라집니다

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 8 / 13

응답

DELETE 204

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-09. 회의록 상세 - 댓글 입력

결정에 의견이 있으면 여기에. 500자 이내

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

500자 이내

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 9 / 13

응답

-

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-10. 회의록 상세 - 댓글 등록

201 후 입력칸 초기화. 활동 기록에도 기록

/detail.html

댓글 등록 201

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 10 / 13

답
이

```
POST
/api/meetings/{id}/comments
201
```

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-11. 회의록 상세 - 댓글 없음

댓글 0건이 기본 상태

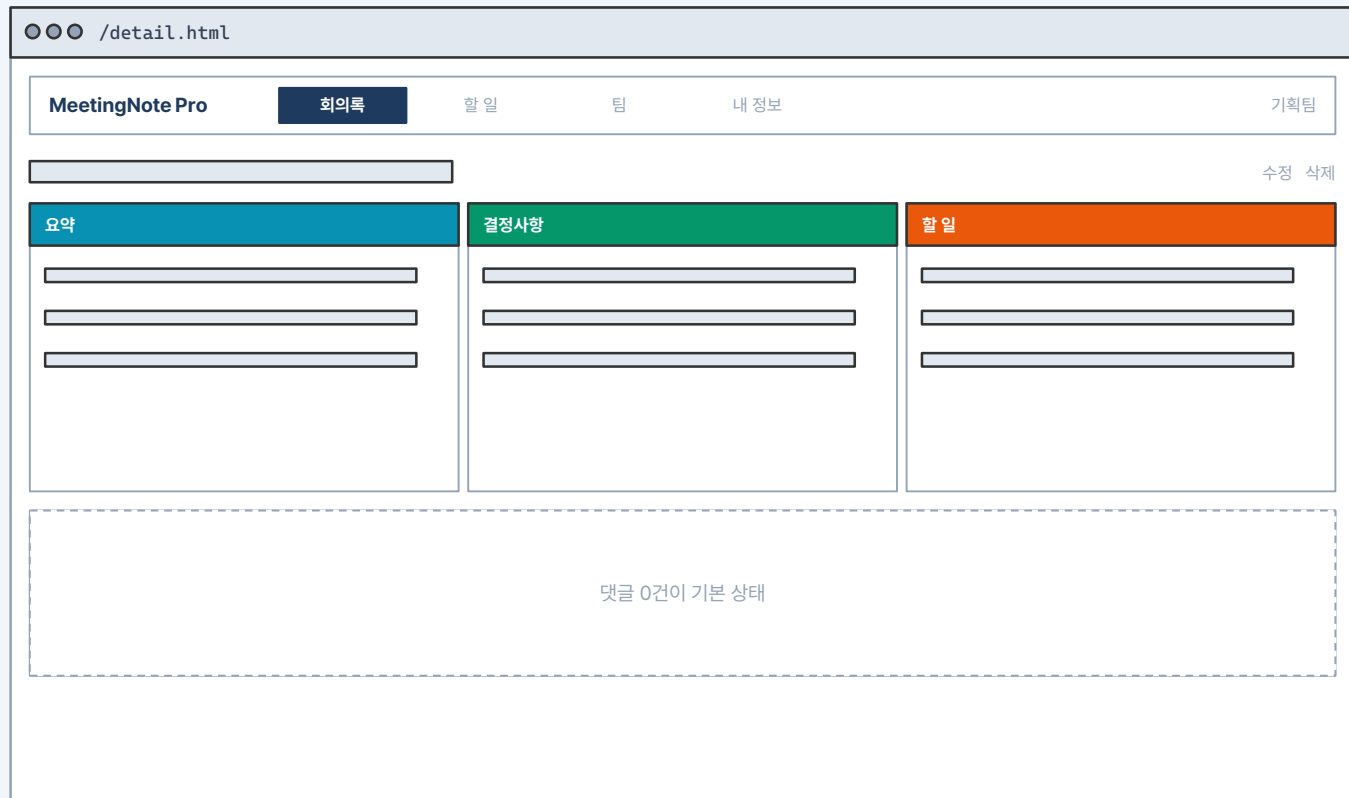

상태 11 / 13

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-12. 회의록 상세 - 댓글 삭제

쓴 사람과 owner 만 지울 수 있음

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

쓴 사람과 owner 만 삭제

상태 12 / 13

응답

```
DELETE /api/comments/{id}
204
```

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-13. 회의록 상세 - 없는 회의록

목록으로 보냄

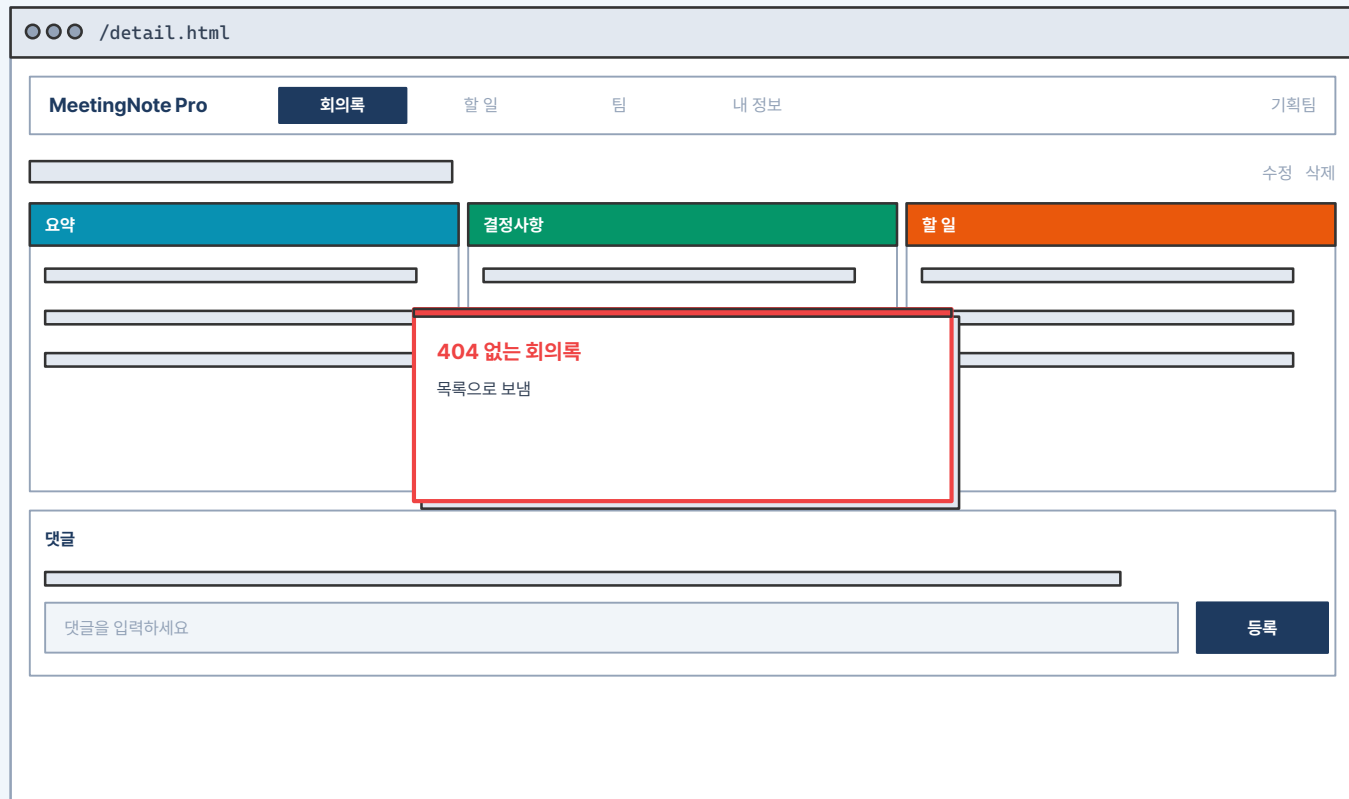

상태 13 / 13

응답

404

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

E. 할 일 칸반

회의에서 나온 할 일의 진행 상태를 보는 화면. 카드를 끌어 이동하거나 눌러서 칸 선택

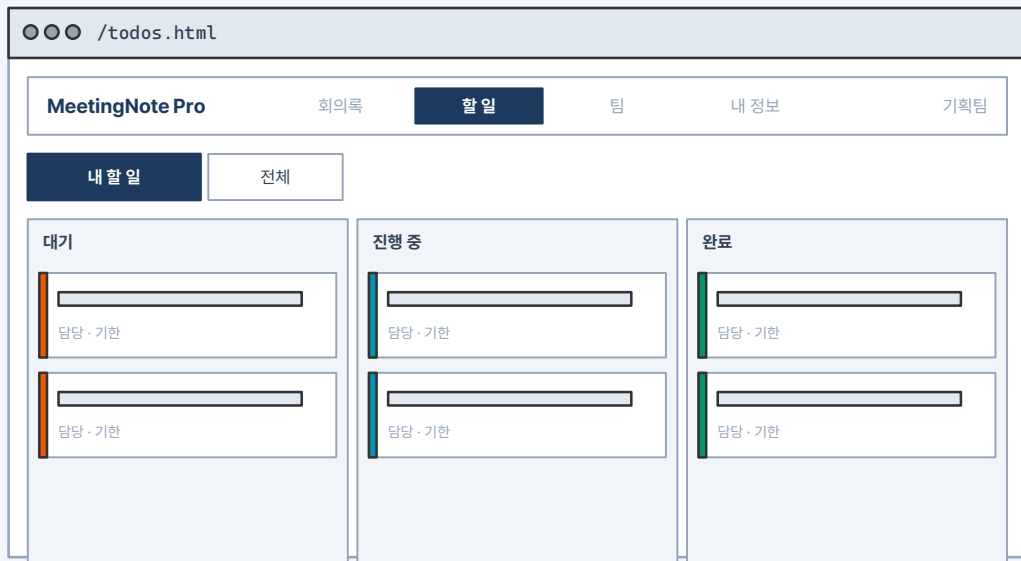

상태 12종


01	내 할 일	GET /api/me/todos 200
02	전체	GET /api/teams/{id}/todos 200
03	끌어 옮기는 중	
04	이동 완료	PUT /api/todos/{id} 200
05	눌러서 칸 고르기	PUT /api/todos/{id} 200
06	담당자 지정	PUT /api/todos/{id} 200
07	담당자 필터	
08	기한 지남	
09	담당자 미정	
10	완료만	
11	할 일 삭제	DELETE /api/todos/{id} 204
12	빈 상태	200 + 빈 배열

쓰이는 엔드포인트 GET /api/teams/{id}/todos · PUT /api/todos/{id} · GET /api/me/todos · DELETE /api/todos/{id}

상태 12종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

E-01. 할 일 칸반 - 내 할 일

로그인한 사람에게 배정된 것만

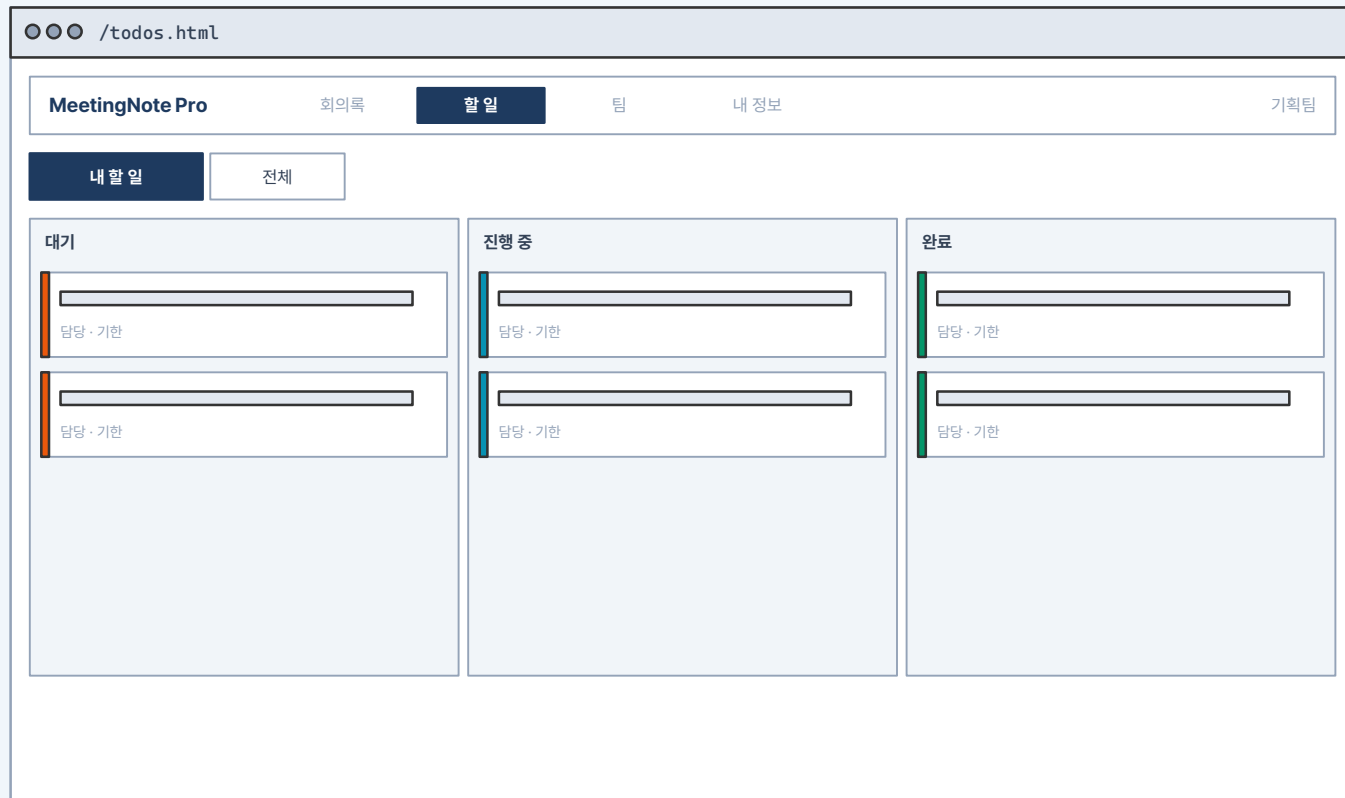

상태 1 / 12

응답

GET /api/me/todos 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-02. 할 일 칸반 - 전체

팀 전체. 회의록 제목이 함께 옴

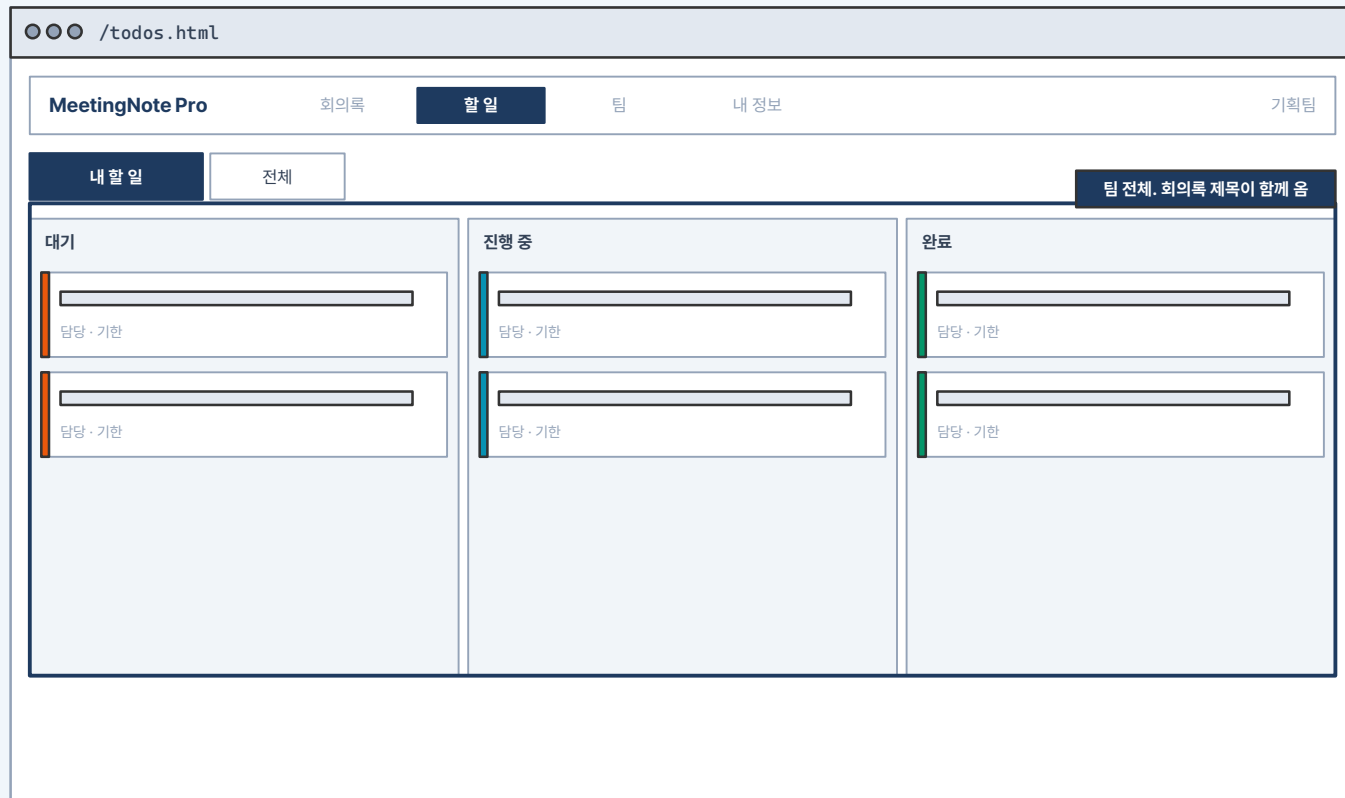

상태 2 / 12

응답

GET /api/teams/{id}/todos
200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}

E-03. 할 일 칸반 - 끌어 옮기는 중

카드를 집으면 반투명 사본이 따라붙고, 놓을 칸이 점선으로 변경

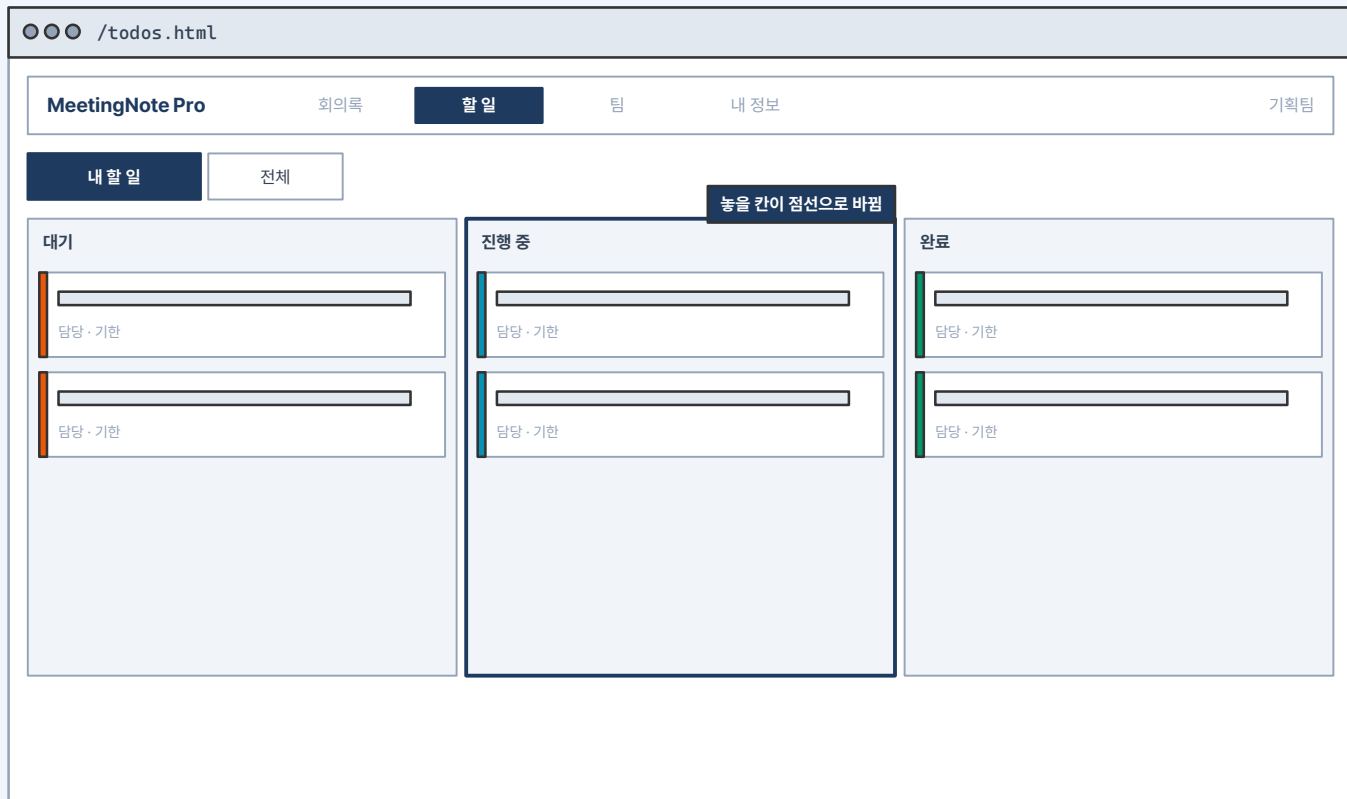

상태 3 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-04. 할 일 칸반 - 이동 완료

놓는 순간 한 번만 호출. 실패하면 카드가 원래 칸으로

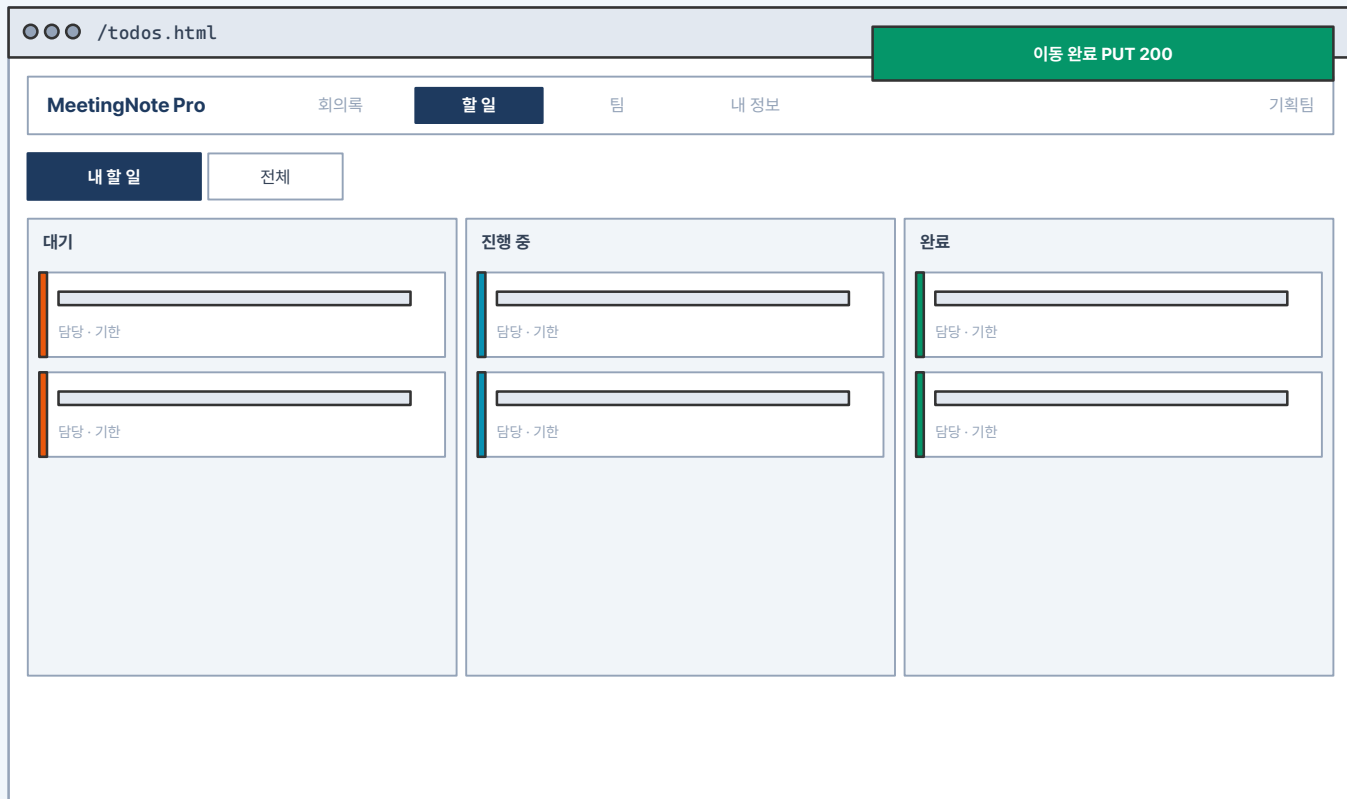

상태 4 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-05. 할 일 칸반 - 눌러서 칸 고르기

좁은 화면은 칸이 세로로 쌓여 끌 수 없음. 카드를 누르면 대기 · 진행 · 완료 버튼이 뜬

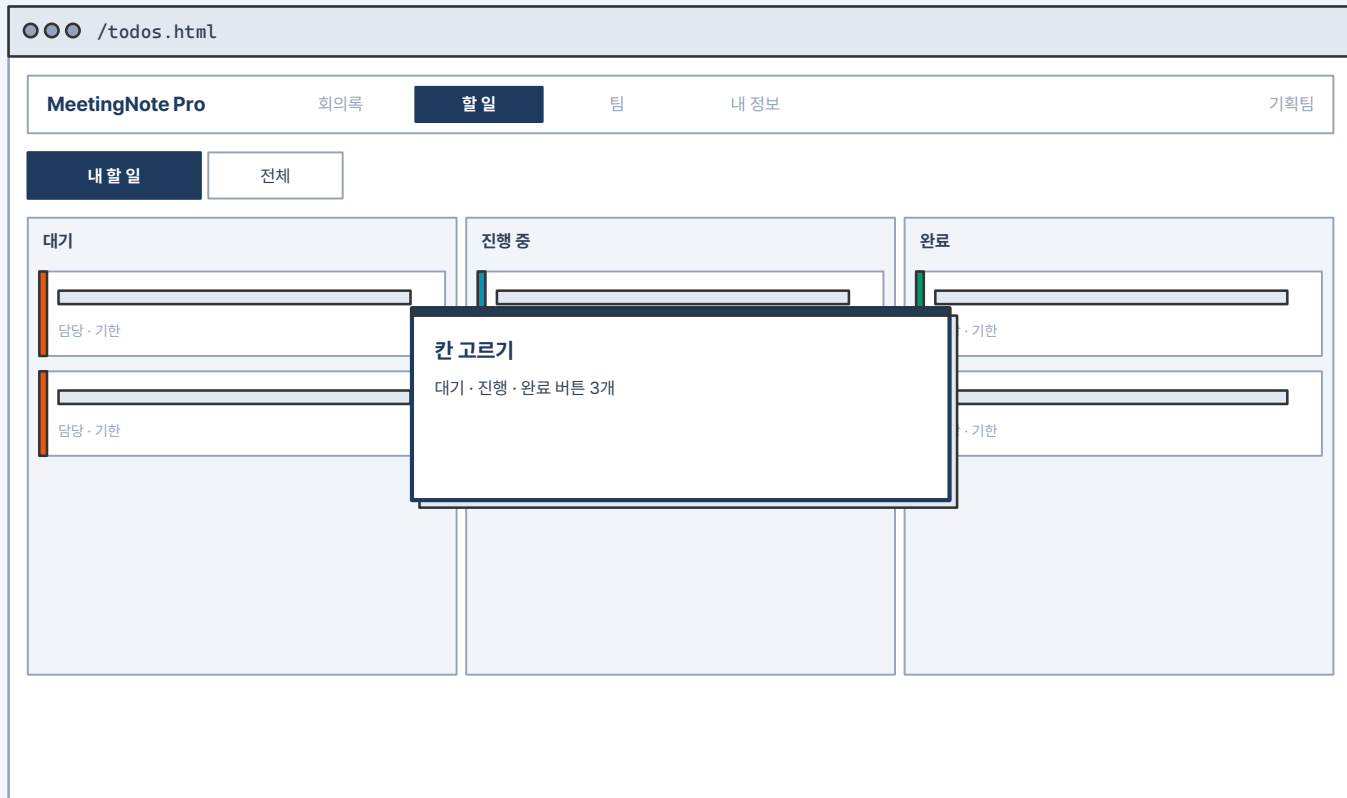

상태 5 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-06. 할 일 칸반 - 담당자 배정

배지를 눌러 담당자를 바꿈. 미정도 한 값

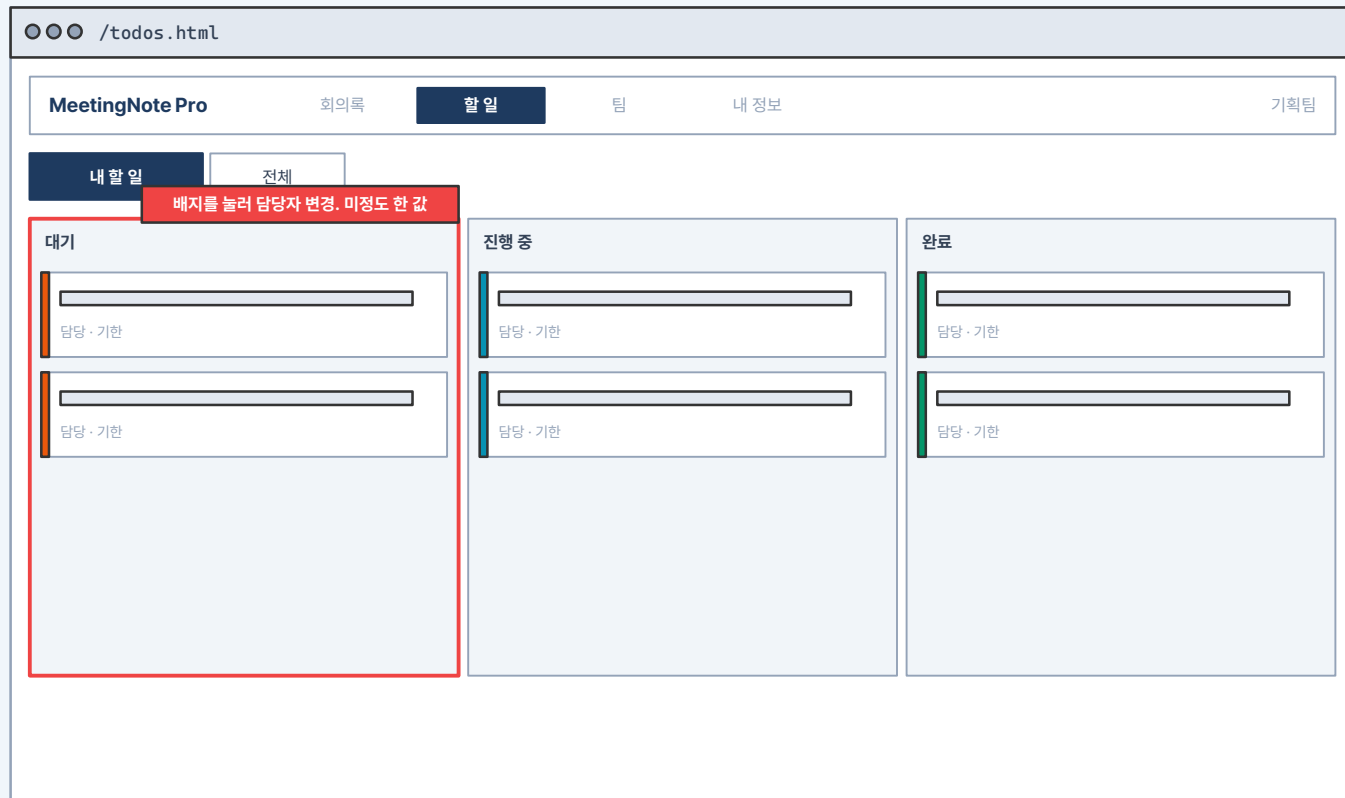

상태 6 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-07. 할 일 칸반 - 담당자 필터

화면에서 거름. 서버를 다시 부르지 않음

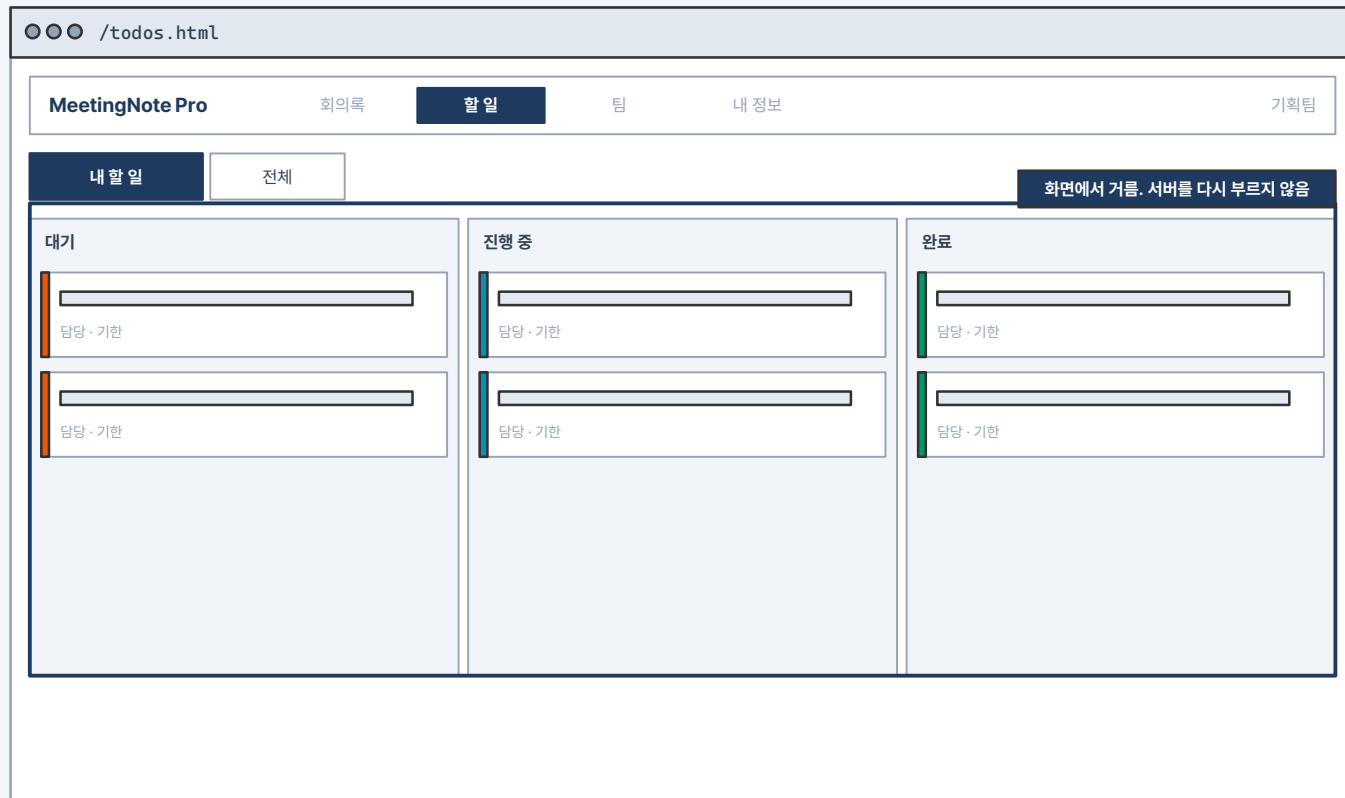

상태 7 / 12

응답

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-08. 할 일 칸반 - 기한 지남

어제 · 지난 주 · 지난 달과 지난 날짜. 완료한 것은 제외

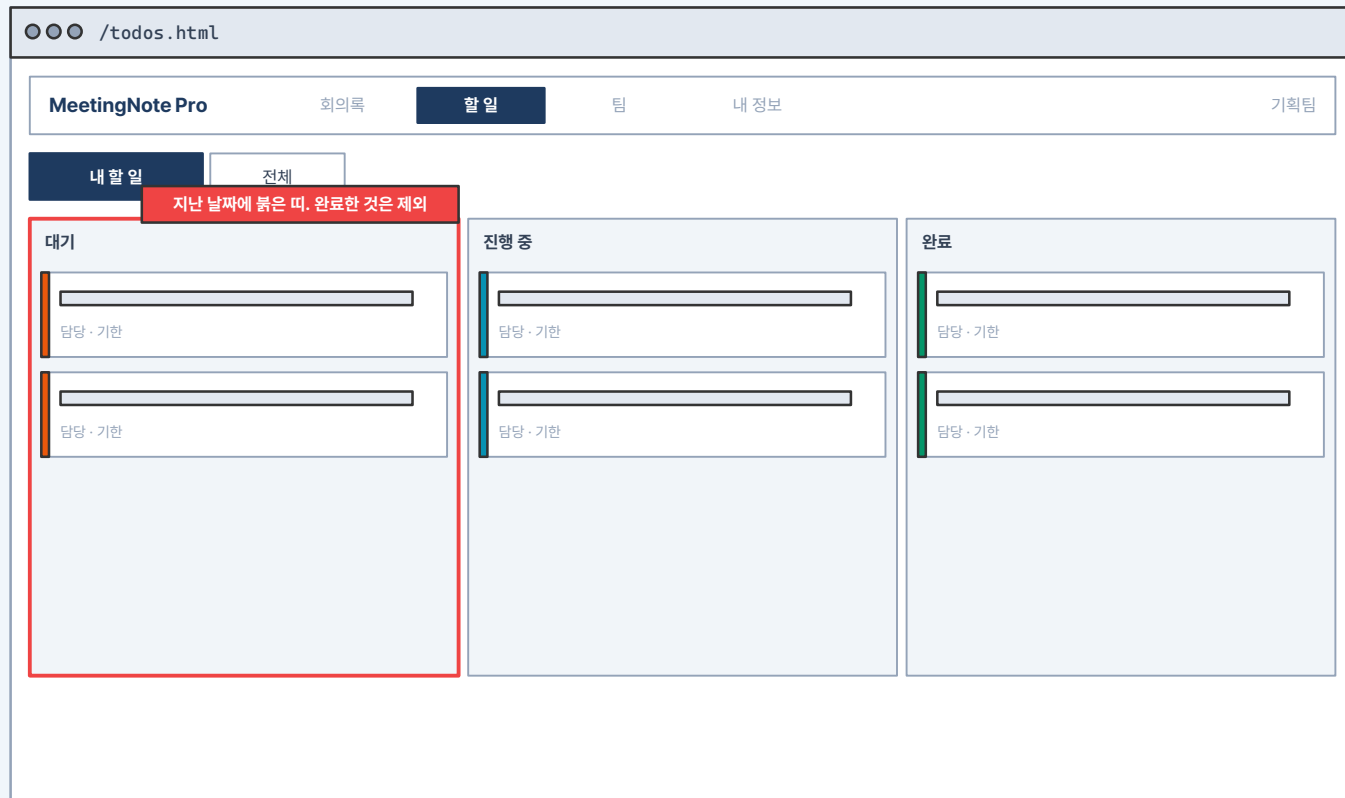

상태 8 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-09. 할 일 칸반 - 담당자 미정

회의에서 정해지지 않은 것. 지어내지 않음

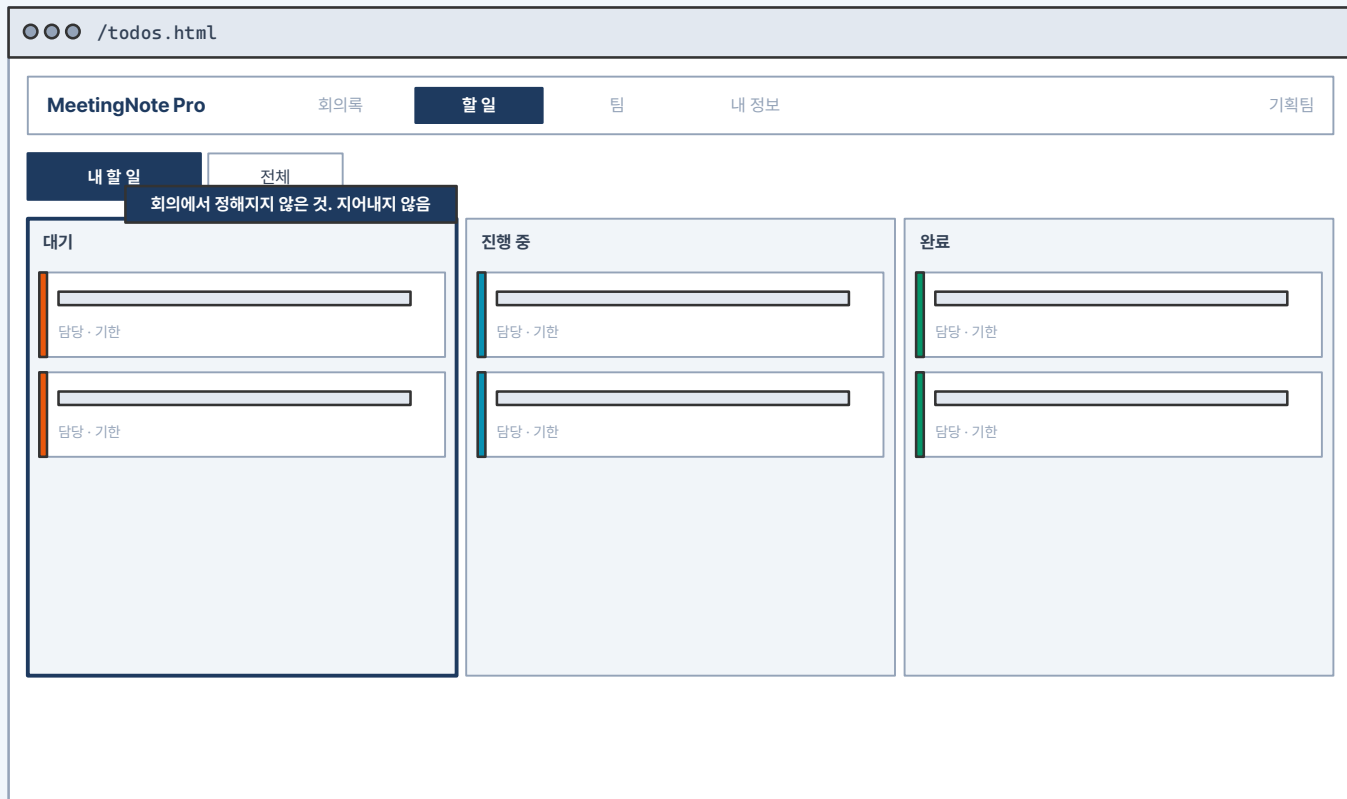

상태 9 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-10. 할 일 칸반 - 완료만

완료도 지우지 않고 남김. 활동 기록의 근거

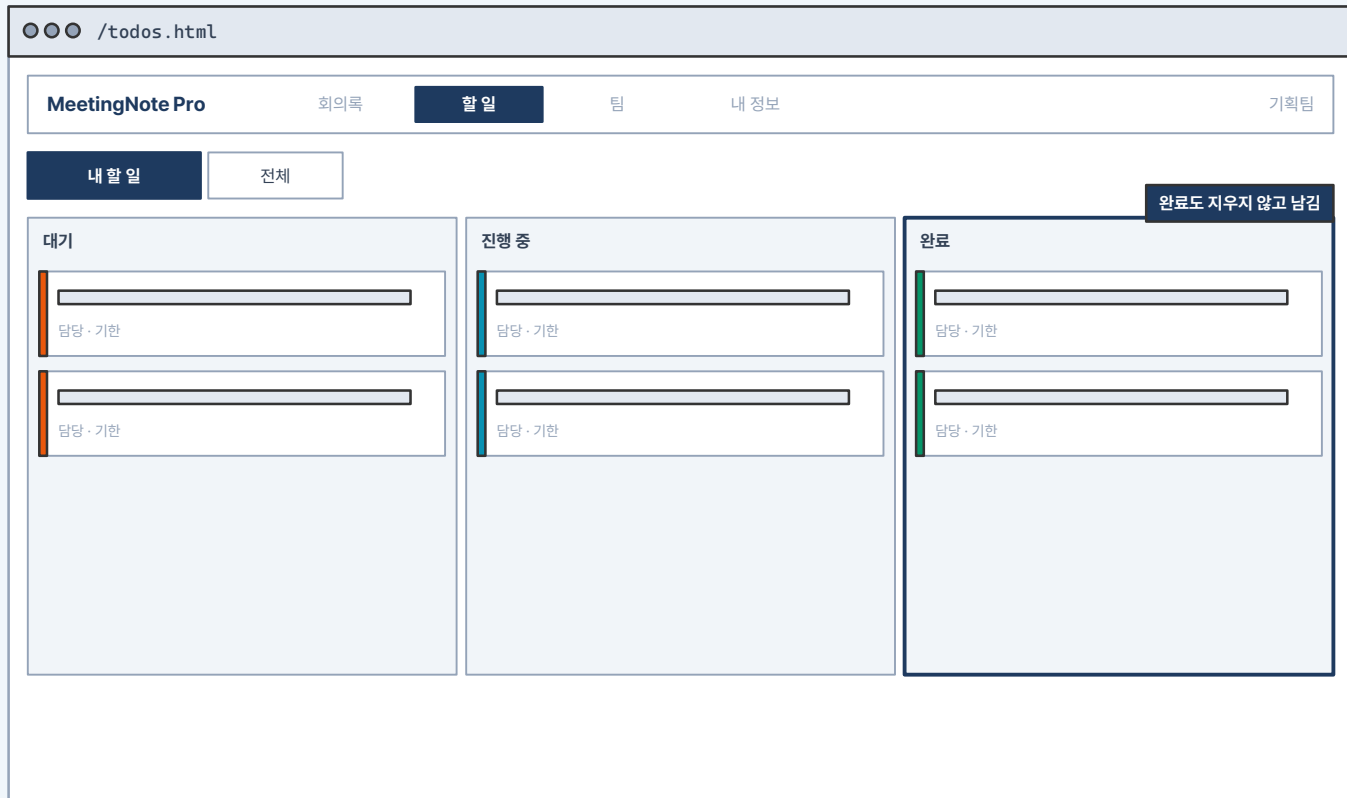

상태 10 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-11. 할 일 칸반 - 할 일 삭제

owner 만. 회의에서 빠진 항목을 지움

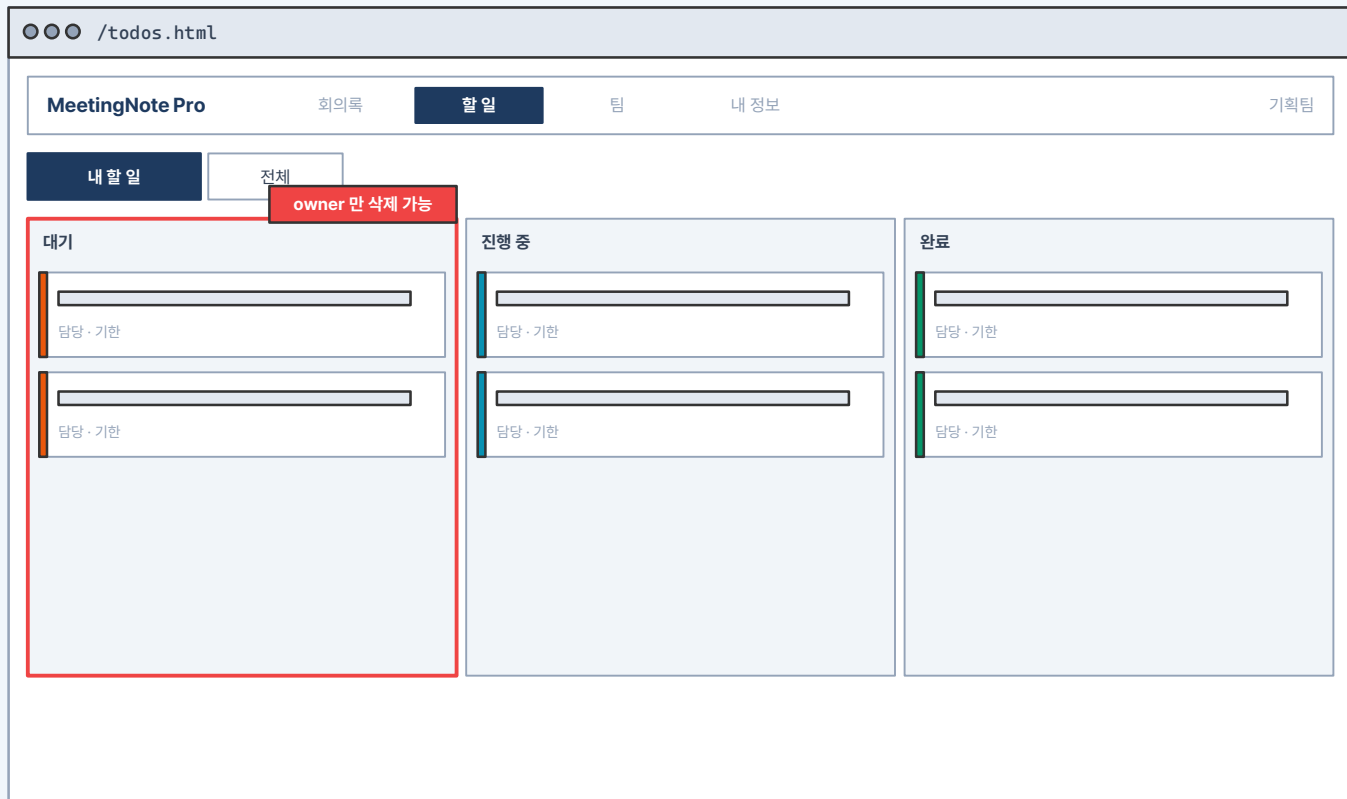

상태 11 / 12

응답

DELETE /api/todos/{id} 204

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-12. 할 일 칸반 - 빈 상태

배정된 할 일 0건

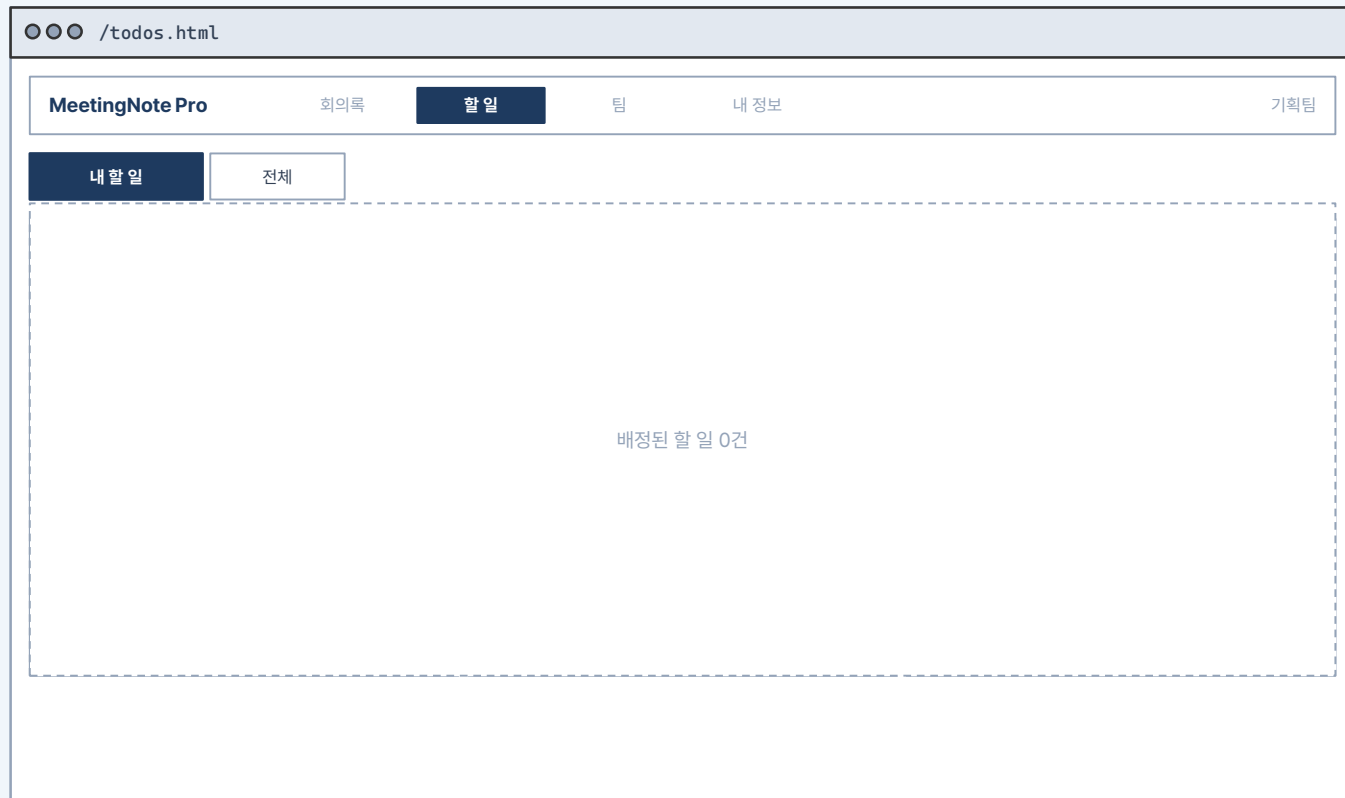

상태 12 / 12

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

todos.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

F. 팀 설정

초대코드 하나로 팀 생성과 합류가 모두 처리됨

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner
member
member

활동 기록

상태 8종

01	팀 설정	200
02	소속 팀 없음	
03	초대코드 오류	404 INVITE_NOT_FOUND
04	코드 복사	
05	코드 재발급	PUT 200
06	정원 초과	409 TEAM_FULL
07	팀 이름 저장	PUT /api/teams/{id} 200
08	member 권한	403 OWNER_ONLY

쓰이는 엔드포인트 POST /api/teams · GET /api/teams · POST /api/teams/join · GET /api/teams/{id}/members · PUT /api/teams/{id} · PUT /api/teams/{id}/code · GET /api/teams/{id}/activities

상태 8종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

F-01. 팀 설정 - 팀 설정

팀 이름(owner 만 수정) · 초대코드 · 멤버 · 활동 기록

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 1 / 8

응답

200

구현 대상 파일

team.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-02. 팀 설정 - 소속 팀 없음

로그인 직후 소속 팀 0개인 상태의 화면. 회의록으로 넘어가지 못함

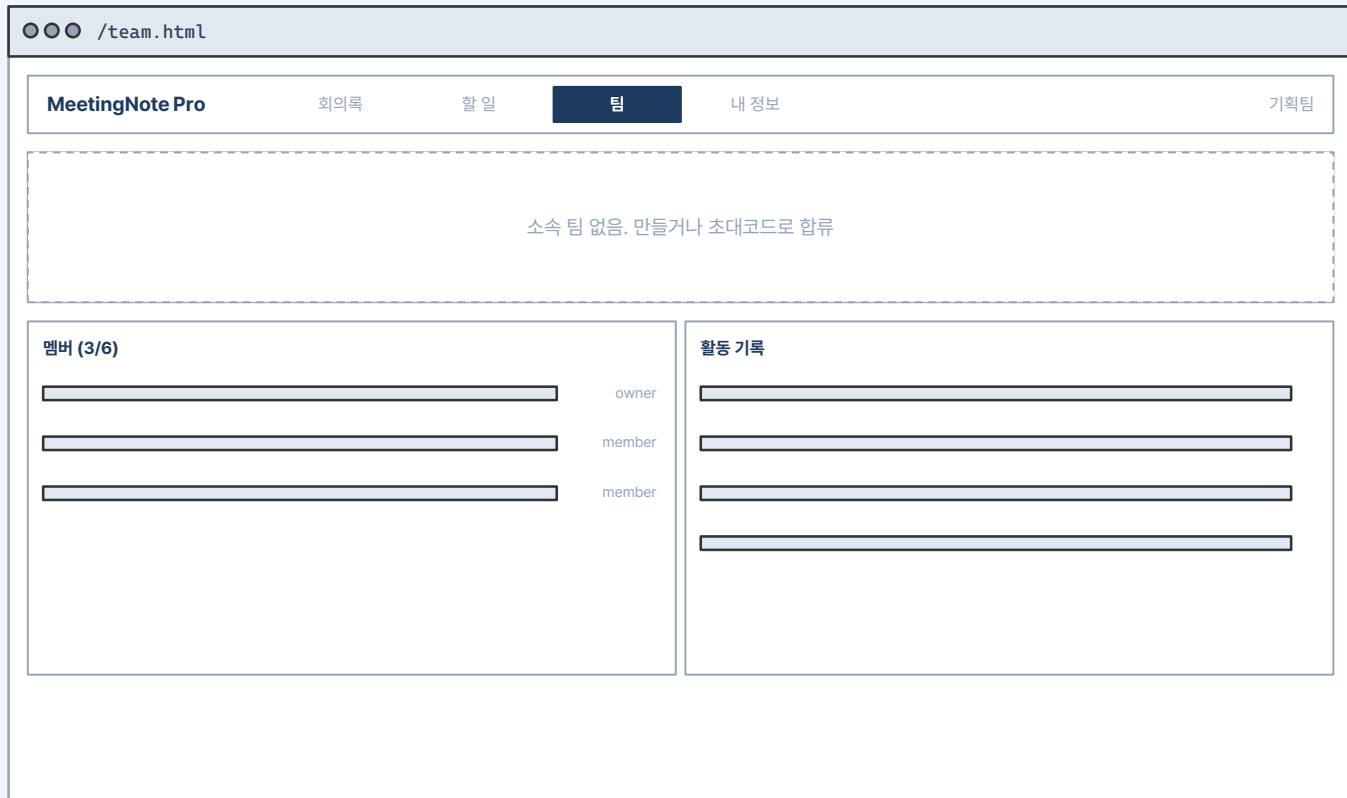

상태 2 / 8

응답

-

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-03. 팀 설정 - 초대코드 오류

가입 계정은 그대로 유지

●●● /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

초대코드를 찾을 수 없습니다

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 3 / 8

답

404 INVITE_NOT_FOUND

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-04. 팀 설정 - 코드 복사

팀당 코드 하나. 사람마다 따로 발급하지 않음

●●● /team.html

복사했습니다

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 4 / 8

답

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-05. 팀 설정 - 코드 재발급

앞의 코드는 폐기. 이미 합류한 멤버는 그대로

○○○ /team.html

새 코드 발급 PUT 200

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

활동 기록

owner

member

member

상태 5 / 8

응답

PUT 200

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-06. 팀 설정 - 정원 초과

팀당 6명은 ACME 의 Constraints 에서 온 값

●●● /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

409 TEAM_FULL

팀당 6명은 ACME Constraints 에서 온 값

상태 6 / 8

응답

409 TEAM_FULL

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-07. 팀 설정 - 팀 이름 저장

owner 만. member 가 부르면 403

The image shows a web browser window with the address bar displaying "/team.html". The page title is "MeetingNote Pro". The navigation bar includes "회의록", "할 일", "팀" (highlighted in dark blue), and "내 정보". The "팀" section shows "팀 이름" (Team Name) as "기획팀" (highlighted in red with a red border and a red box around it, with a red label "owner 만 수정 가능" above it), "초대코드" (Invite Code) as "MN-7K2D" (with "복사" and "재발급" buttons), and "멤버 (3/6)" (Members 3/6) with three members: "owner", "member", and "member". The "활동 기록" (Activity Log) section is empty.

상태 7 / 8

답

```
PUT /api/teams/{id} 200
```

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-08. 팀 설정 - member 권한

읽기만 가능. owner 전용은 팀 이름 · 코드 재발급 · 할 일 삭제 셋

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

owner 전용 조작 잠김

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 8 / 8

응답

403 OWNER_ONLY

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

J. 내 정보

이름과 비밀번호를 고치고, 내 할 일과 내 활동을 한 화면에서

상태 7종

01	내 정보	GET /api/auth/me 200
02	이름 변경	PUT /api/auth/me 200
03	비밀번호 불일치	
04	약한 비밀번호	400 PASSWORD_TOO_WEAK
05	저장 중	요청 대기
06	저장 완료	200
07	활동 없음	GET /api/me/activities 200 + 빈 배열

쓰이는 엔드포인트 GET /api/auth/me · PUT /api/auth/me · GET /api/me/todos · GET /api/me/activities

상태 7종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

J-01. 내 정보 - 내 정보

이메일은 고칠 수 없음

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 1 / 7

응답

GET /api/auth/me 200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-02. 내 정보 - 이름 변경

이름만 보내면 비밀번호는 그대로

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

이름만 보내면 비밀번호는 그대로

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 2 / 7

응답

PUT /api/auth/me 200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-03. 내 정보 - 비밀번호 불일치

화면에서 먼저 거름. 서버로 보내지 않음

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

비밀번호가 일치하지 않습니다

내 할 일

내 활동

상태 3 / 7

응답

-

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-04. 내 정보 - 약한 비밀번호

8자 미만

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

8자 이상 입력해 주세요

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 4 / 7

응답

400 PASSWORD_TOO_WEAK

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities
```

J-05. 내 정보 - 저장 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

내 할 일

저장 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게

상태 5 / 7

응답

요청 대기

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-06. 내 정보 - 저장 완료

계정 변경은 팀 활동이 아니라 활동 기록에 남기지 않음

○○○ /profile.html

저장 완료

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 6 / 7

응답

200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-07. 내 정보 - 활동 없음

합류 직후 상태

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro 회의록 할 일 팀 **내 정보** 기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

활동 0건

상태 7 / 7

응답

GET /api/me/activities 200
+ 빈 배열

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

N-01. 360px 반응형

가장 좁은 화면에서 깨지지 않는지. 01-product 성공 기준 중 하나

회의록 목록



카드가 한 열로 접힘

회의록 상세



3단이 세로로 쌓임

할 일 칸반



칸이 세로로. 눌러서 칸 고르기

확인 기준: 가로 스크롤이 생기지 않고, 카드가 한 열로 접히며, 글자가 잘리지 않을 것

G-01. 컴포넌트 규격

화면마다 다시 정하지 않고 theme.js 의 이름을 가져다 사용

btnPrimary

h-11 · rounded-xl · 흰 글자

보기

btnGhost

h-11 · 테두리만

보기

input

h-11 · px-3.5 · rounded-xl

보기

card

rounded-xl · 좌측 6px 띠

panel

rounded-2xl · p-5

badge

px-2 · 11px

보기

구현 규칙: 새 클래스 조합을 화면에서 만들지 않음. 필요하면 theme.js 에 먼저 등록

I-01. 통합 매핑표 - 화면 x API x DB

화면별 API (기능 호출 규격) · DB (데이터베이스) 테이블 사용 범위

화면	엔드포인트	개수	건드리는 테이블
login.html	auth/signup · auth/login · teams/join	3	users · teams · memberships
meetings.html	teams/{id}/meetings (POST·GET) · upload · auth/me · auth/logout	5	meetings · todos · users
detail.html	meetings/{id} (GET·PUT·DELETE) · todos/{id} (PUT) · meetings/{id}/comments (POST·GET) · comments/{id} (DELETE)	7	meetings · todos · comments · users
todos.html	teams/{id}/todos · todos/{id} (PUT·DELETE) · me/todos	4	todos · meetings · users
team.html	teams (POST·GET·PUT) · teams/join · teams/{id}/members · teams/{id}/code · teams/{id}/activities	7	teams · memberships · users · activities
profile.html	auth/me (GET·PUT) · me/todos · me/activities	4	users · todos · activities

합계: 칸 합 30. 여러 화면이 같이 쓰는 경로를 한 번만 세면 고유 경로 26개 · 테이블 7개. 쓰이지 않는 경로 0개

H-01. 환경 분리 - 로컬과 배포

코드는 한 벌. DATABASE_URL 유무로 구분

로컬 개발

- 1 FastAPI + uvicorn --reload
- 2 SQLite 파일 (meetingnote.db)
- 3 frontend/ 를 StaticFiles 로 제공
- 4 http://127.0.0.1:8000
- 5 .env 에서 키를 읽음

배포

- 1 Vercel (프론트 · 백엔드 한 프로젝트)
- 2 Neon Postgres (Vercel Storage)
- 3 pyproject.toml 의 [tool.vercel] entypoint
- 4 https://<프로젝트>.vercel.app
- 5 Vercel 환경변수에서 키를 읽음

SQLite 는 배포 환경에서 죽음 - 요청마다 새 환경이라 파일을 쓸 수 없음

코드에서 구분하는 지점: DATABASE_URL 이 있으면 Postgres, 없으면 SQLite. 한 줄 분기