

INSTITUTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

NOM : INNOCENT COFFY MANAHENN

L3 FST

TD 7 SYSTÈME

```

coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [124 kB]
Réception de : 3 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu noble InRelease
Atteint : 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 c-n-f Metadata [31,8 kB]
Réception de : 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted i386 Packages [6 616 B]
Réception de : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [74,0 kB]
Ign : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages
Réception de : 9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [309 kB]
Réception de : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [74,0 kB]
507 ko réceptionnés en 1min 46s (4 765 o/s)
17 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libavcodec60 libavutil58 libswscale7 libswresample4 libavformat60
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Pas mis à jour :
  colord                                libegl-mesa0          libfprint-2-tod1      libgl1-mesa-dri       libglx-mesa0:i386     packagekit
  gstreamer1.0-packagekit              libegl-mesa0:i386     libgbm1               libgl1-mesa-dri:i386  mesa-libgallium       simple-scan
  libcolorhug2                         libfprint-2-2         libgbm1:i386          libglx-mesa0          mesa-libgallium:i386
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 17
coffy@KRYXCVII:~$

```

Mise à jour du system

```

Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Pas mis à jour :
  colord                                libegl-mesa0          libfprint-2-tod1      libgl1-mesa-dri       libglx-mesa0:i386     packagekit
  gstreamer1.0-packagekit              libegl-mesa0:i386     libgbm1               libgl1-mesa-dri:i386  mesa-libgallium       simple-scan
  libcolorhug2                         libfprint-2-2         libgbm1:i386          libglx-mesa0          mesa-libgallium:i386
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 17
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt install ufw -y
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-9build1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 17
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow Apache
Omission de l'ajout de la règle existante
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow Apache Full
ERROR: Une clause « from » ou une clause « to » est nécessaire
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow 80/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers                Action              De
----                -
22                  ALLOW              192.168.1.0/24
Samba               ALLOW              192.168.1.0/24
Apache              ALLOW              Anywhere
80/tcp              ALLOW              Anywhere
Apache (v6)         ALLOW              Anywhere (v6)
80/tcp (v6)         ALLOW              Anywhere (v6)

coffy@KRYXCVII:~$

```

```

coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow 80/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers          Action      De
----          -
22            ALLOW       192.168.1.0/24
Samba         ALLOW       192.168.1.0/24
Apache        ALLOW       Anywhere
80/tcp        ALLOW       Anywhere
Apache (v6)   ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)   ALLOW       Anywhere (v6)

coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-01-31 09:05:10 EST; 27min ago
 Invocation: 6567fd144e6346f6a67dd62069480c78
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2142 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2938 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4046)
  Memory: 6.7M (peak: 33.9M, swap: 5.7M, swap peak: 5.7M)
     CPU: 351ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─2938 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─2963 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2964 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2966 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─2967 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─2968 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 31 09:04:42 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 31 09:05:10 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
coffy@KRYXCVII:~$

```

Installation du parefeu(ufw)

```
└─2938 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2963 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2964 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2966 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2967 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2968 /usr/sbin/apache2 -k start
```

janv. 31 09:04:42 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...

janv. 31 09:05:10 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

coffy@KRYXCVII:~\$ ip a

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 80:30:49:22:90:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp2s0
    altname wlx803049229085
    inet 192.168.1.193/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
        valid_lft 2749sec preferred_lft 2749sec
    inet6 2003:9810:a056:3f08:93e2:83af:32d4:2aff/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 224sec preferred_lft 74sec
    inet6 2003:9810:a056:3f08:3cfb:aa33:b101:7ebb/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 224sec preferred_lft 74sec
    inet6 fdc8:7bb5:f446:8:bce5:f121:2c8d:928/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 603053sec preferred_lft 84530sec
    inet6 fdc8:7bb5:f446:8:bf3a:77d3:c949:83b0/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::48fb:e6b0:b62a:8cb3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet6 fe80::f786:a76d:7df1:e47f/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

coffy@KRYXCVII:~\$

```
GNU nano 8.7 monsite.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@monsite.local
ServerName monsite.local
DocumentRoot /var/www/html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

[Lecture de 8 lignes]

Aide	Écrire	Chercher	Couper	Exécuter	Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
Quitter	Lire fich.	Remplacer	Coller	Justifier	Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier


Creation du virtualhost

```


    </div>
  </div>
  <div class="validator">
  </div>
</body>
</html>
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ss -tulpn | grep :80
tcp        LISTEN 0      511              *:80             *:~                users:(("apache2",pid=2968,fd=4),("apac
6,fd=4),("apache2",pid=2964,fd=4),("apache2",pid=2963,fd=4),("apache2",pid=2938,fd=4))
coffy@KRYXCVII:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf monsite.conf
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano monsite.conf
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano monsite.conf
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite monsite.conf
Enabling site monsite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl reload apache2
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
*:80               is a NameVirtualHost
    default server customer.mmmiflx1.pop.starlinkisp.net (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
    port 80 namevhost customer.mmmiflx1.pop.starlinkisp.net (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
    port 80 namevhost monsite.local (/etc/apache2/sites-enabled/monsite.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex mpm-accept: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
coffy@KRYXCVII:/etc/apache2/sites-available$

```

Activation du site

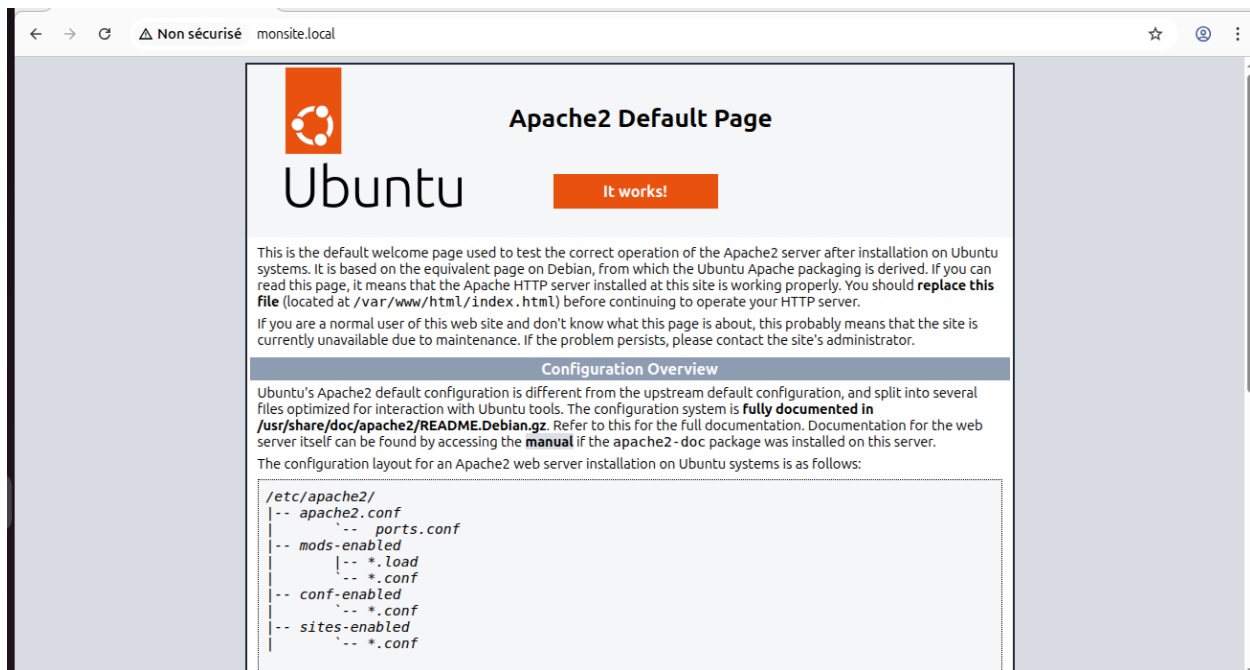

Le site

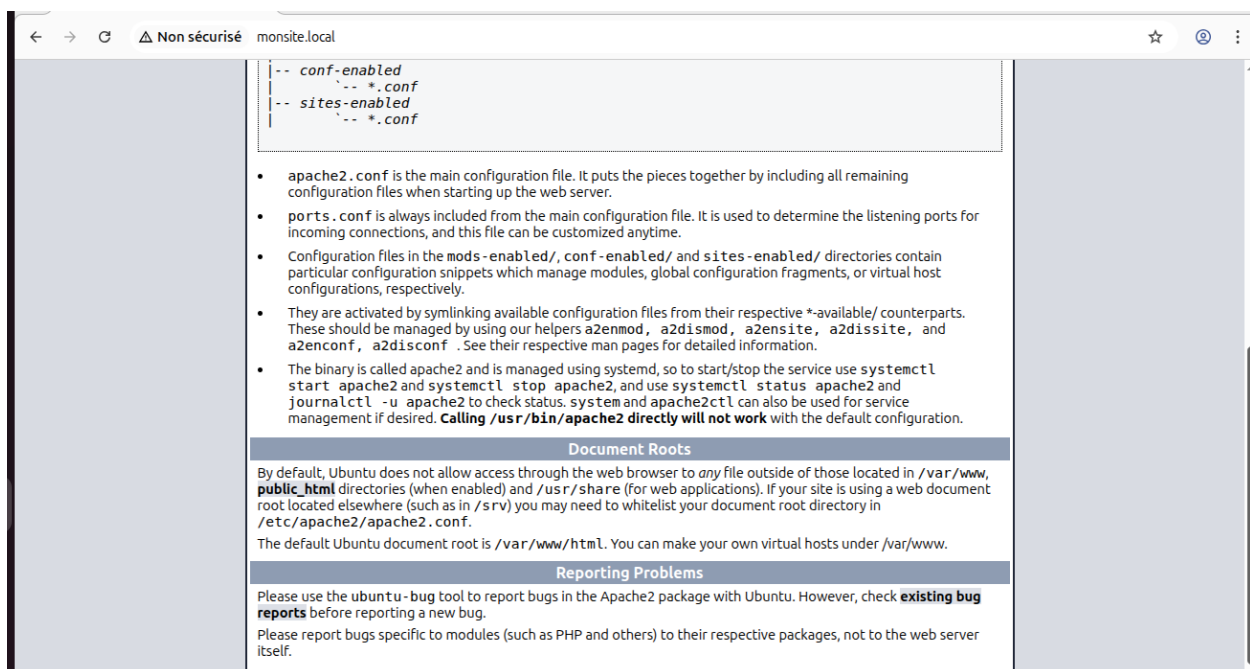

Verification

En conclusion

Ce td má permis de creer un virtualhost afi de pouvoir heberger un site web a láide dún nom de domaine local le fichier monsite.conf a été configure avec le nom du domaine monsite.local et le repertoire /var/www/html comme racine du site la resolution de nom a été realisee localement via le fichier /etc/host. Le site est accessible via l'Url <http://monsite.local>.