
puremvc framework

概念示意图与简介

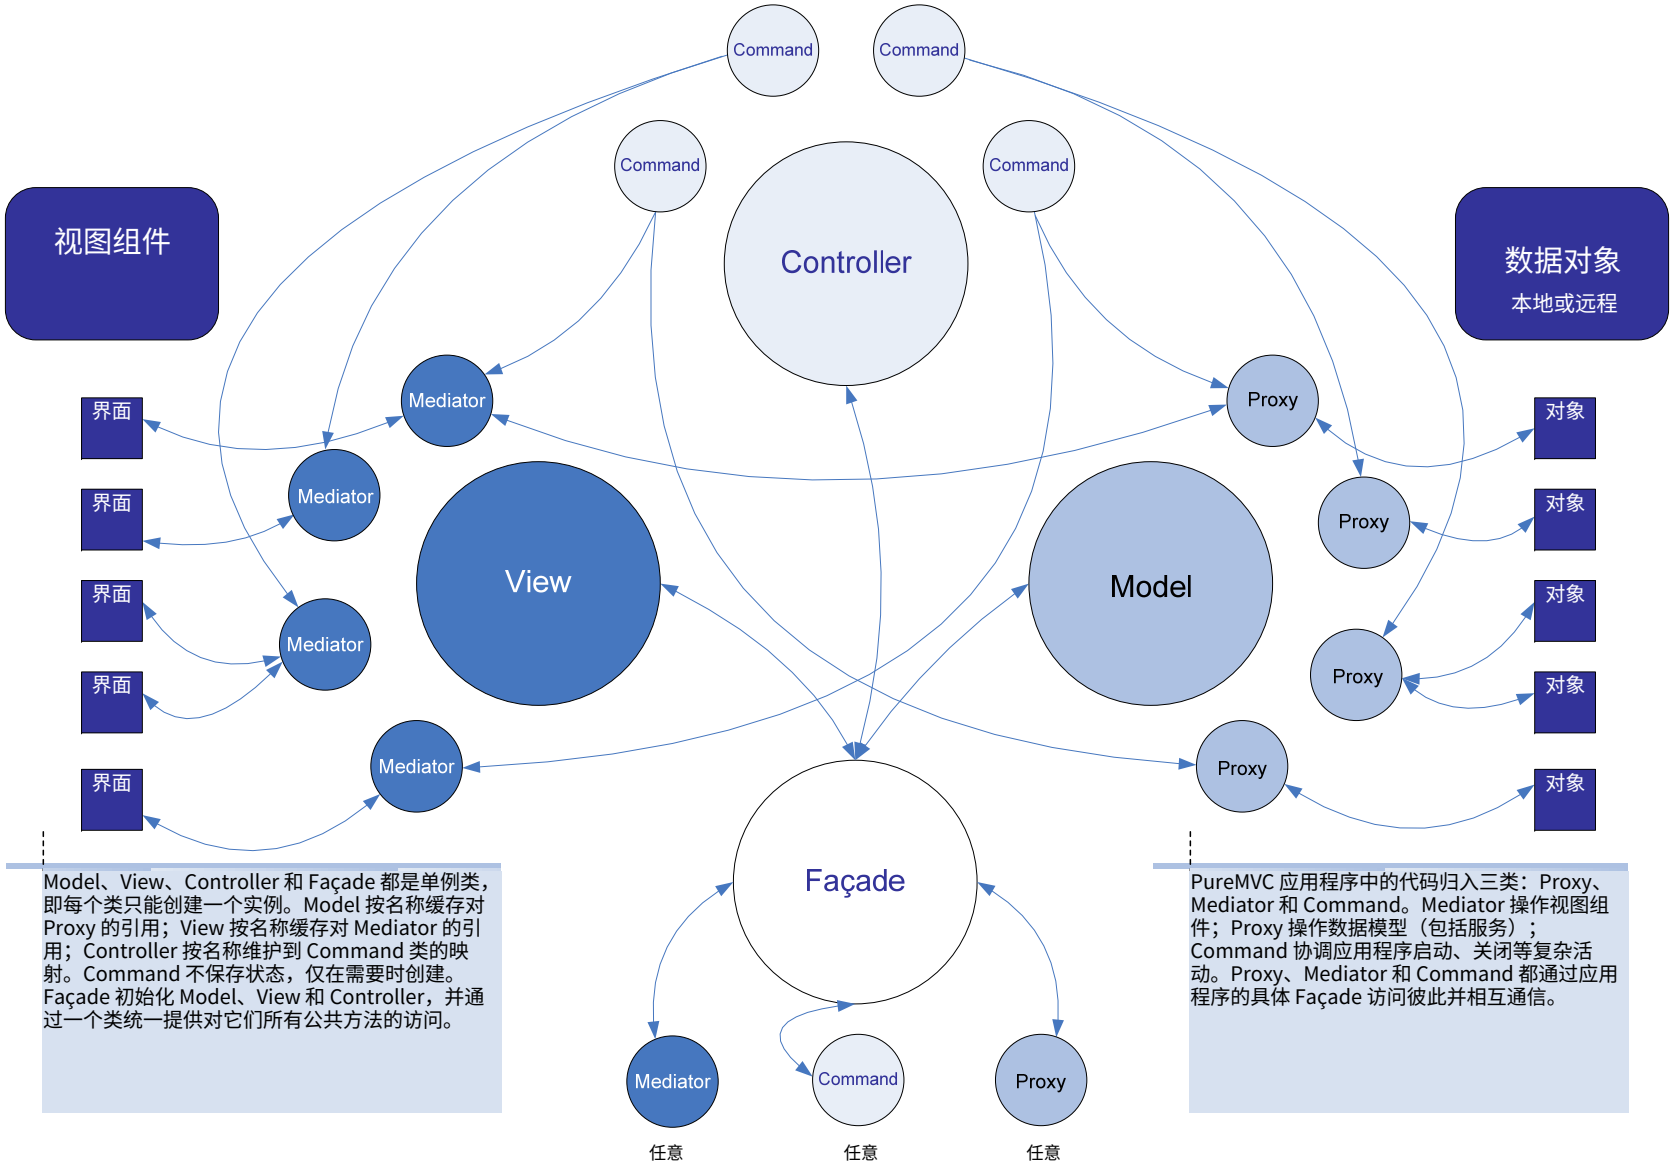

Model、View、Controller 和 Façade 都是单例类，即每个类只能创建一个实例。Model 按名称缓存对 Proxy 的引用；View 按名称缓存对 Mediator 的引用；Controller 按名称维护到 Command 类的映射。Command 不保存状态，仅在需要时创建。Façade 初始化 Model、View 和 Controller，并通过一个类统一提供对它们所有公共方法的访问。

PureMVC 应用程序中的代码归入三类：Proxy、Mediator 和 Command。Mediator 操作视图组件；Proxy 操作数据模型（包括服务）；Command 协调应用程序启动、关闭等复杂活动。Proxy、Mediator 和 Command 都通过应用程序的具体 Façade 访问彼此并相互通信。

作者：Cliff Hall <cliff@puremvc.org>

最后更新：2008 年 3 月 5 日

PureMVC 是由 Futurescale, Inc. 创建并维护的自由开源框架。版权所有 © 2006–2008，保留部分权利。
再使用须遵守知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议。PureMVC、本文档，以及从 Futurescale 网站下载的任何培训资料或演示源代码，均按“原样”提供，不附带任何形式的明示或默示担保，包括但不限于对特定用途适用性的默示担保或不侵权担保。