

Installera Apache i Windows

Installera Apache

Konfigurera Apache

Starta Apache manuellt istället för automatiskt

[gå vidare: Installation av PHP »](#)

Programmet Apache används på mer än 70% av alla webbservrar vilket är mer än alla andra webserverprogram tillsammans. Om du använder ett webhotell och framförallt om du har ett UNIX-konto är chansen stor att du redan idag använder Apache webserver - läs mer om webhotell i guiden [Webhotell och domännamn »](#). OBS! Microsoft's webbservrar IIS och PWS kan idag inte installeras under Windows XP Home och du måste ha Windows XP Professional, Windows 98, Windows 95, Windows NT eller Windows 2000. Apache webserver kan du däremot installera på Windows XP Home och de flesta andra versioner av Windows och även UNIX. Läs mer om [Apache Software Foundation »](#)

OBS! Du behöver inte installera PHP eller Apache för att använda PHP! Det är bara om du vill testa dina sidor lokalt på din egen dator innan du publicerar dem till din webserver som du behöver installera PHP och Apache. Om ditt webhotell har PHP installerat kan du använda PHP direkt och du ser då resultatet när du publicerat dokumentet till webservern. Om du vill testa dina sidor lokalt eller vill använda din dator som en webserver måste du däremot installera både PHP och Apache (eller annan webserver).


Installera Apache

[Apache HTTP Server Project »](#) erbjuder flera versioner av Apache webserver. OBS! Om du har Windows XP måste du ha Service Pack 1 och för Windows 95 krävs Winsock2 - [läs mer här »](#)
OBS! Instruktionerna nedan visar hur du installerar Apache under Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP och rekommenderas inte om du använder Windows 95 eller Windows 98.


1. Hämta den senaste versionen av Apache på <http://httpd.apache.org/download.cgi> »
Den senaste versionen för Windows är när denna guide skrivs (2006-12-06) **Apache 2.2.3**. Om det finns en senare version för Windows kan du välja den istället men se till att du väljer en version för Windows och inte för Unix.

Det rekommenderas att du använder installationsprogrammet WindowsInstaller och filen är då [apache_2.2.3-win32-x86-no_ssl.msi »](#)


2. Starta installationsprogrammet. Här visas WindowsInstaller som startats med .msi-filen:

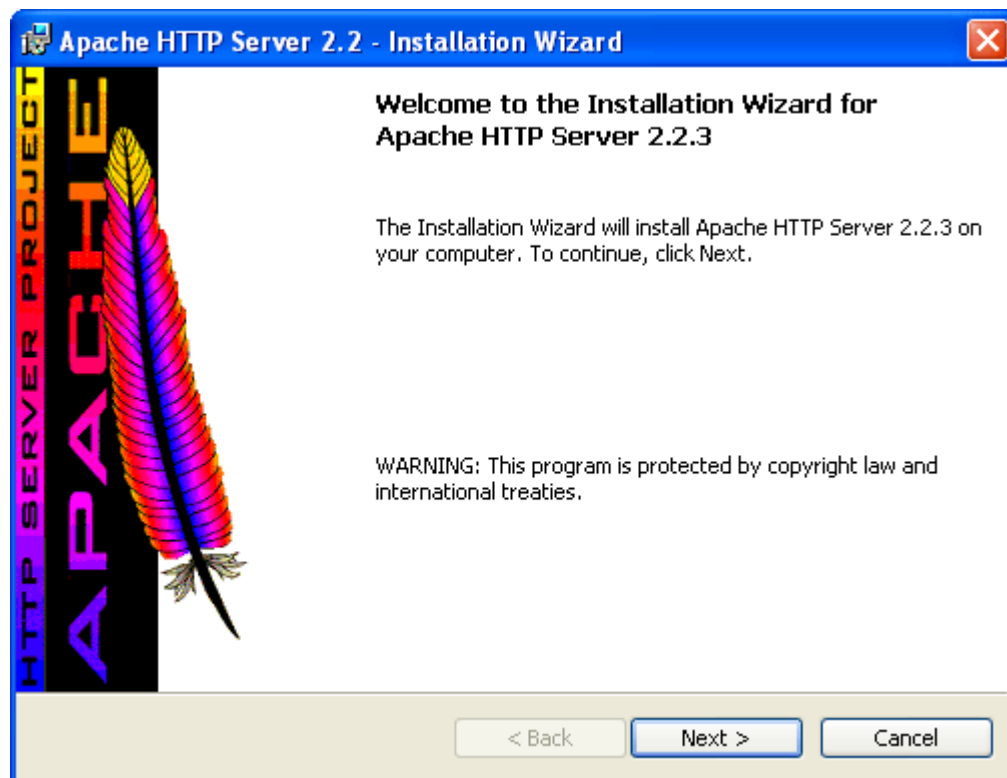


3. Gå vidare till nästa steg där du accepterar villkoren för programlicensen:

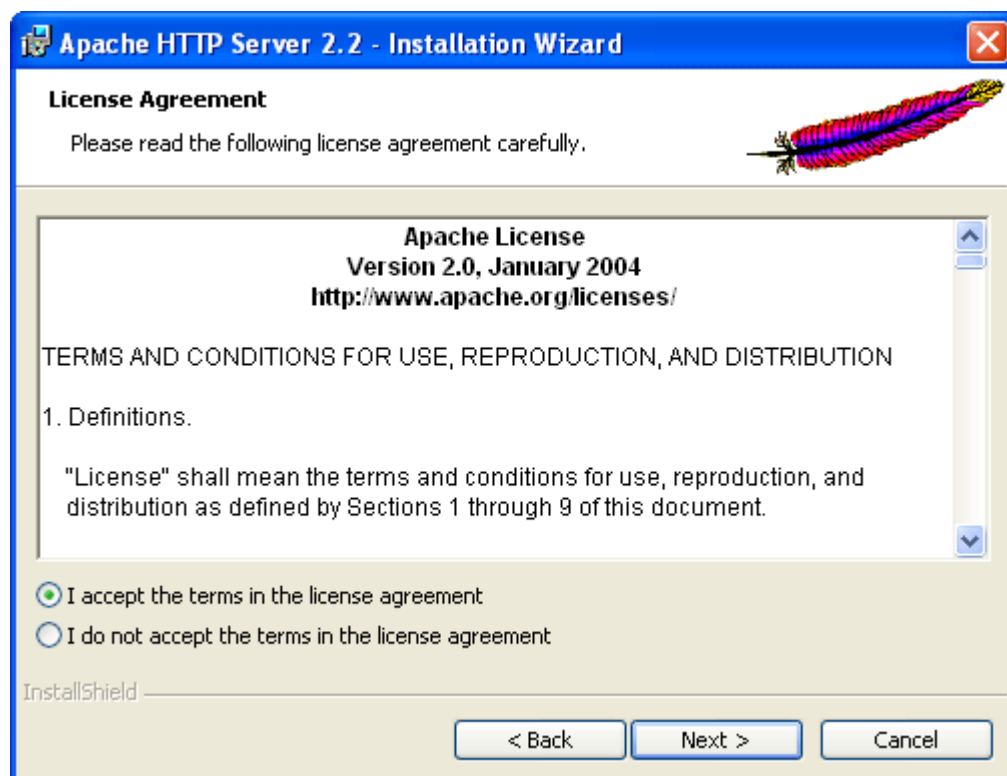


4. Läs gärna igenom informationen innan du går vidare med "Next":

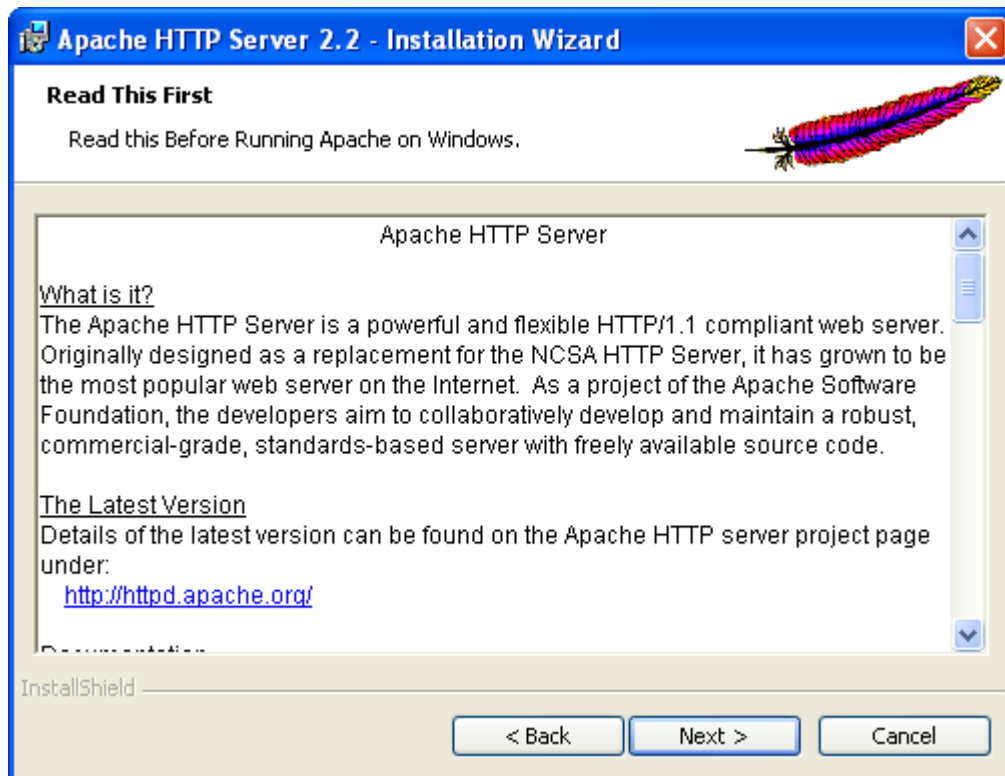


5. Standardnamnet för en lokal webserver är "**localhost**" och kopplas till **IP-numret 127.0.0.1** automatiskt. Ange namnet "localhost" som domännamn och servernamn. Ange gärna din egen mailadress eller hitta på en tillfällig adress under installationen:

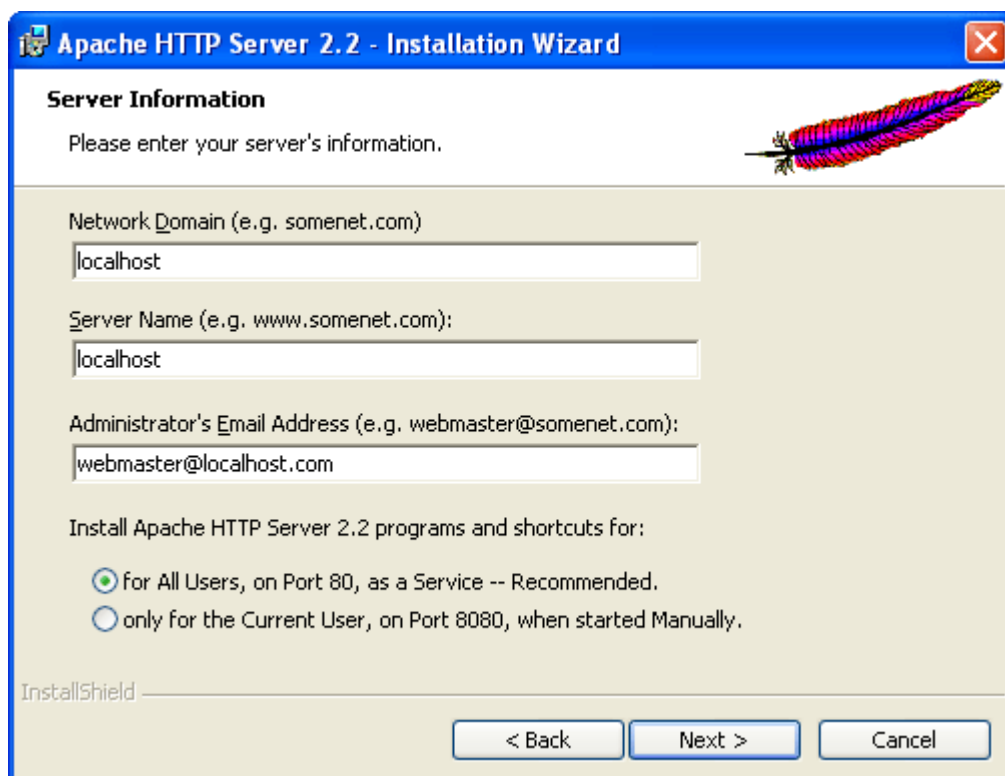


6. Välj "Typical" om du inte har behov av att ändra installationsmapp eller andra programval:

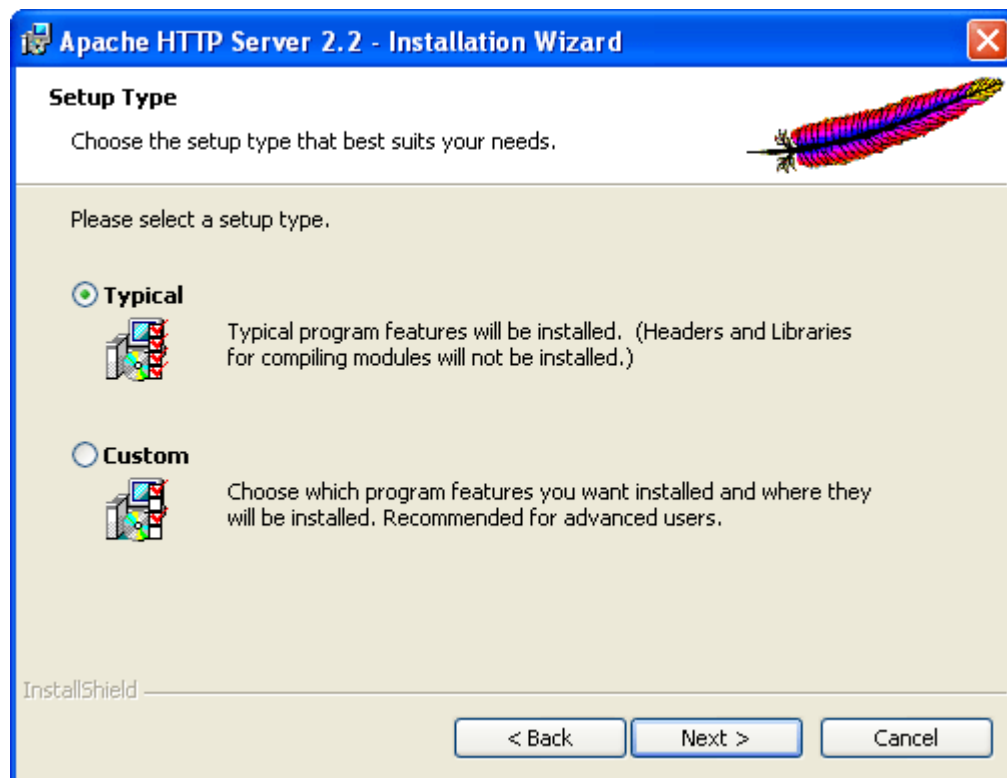

7. Standardmapp för installationen kan variera beroende på vilket operativsystem och version du installerar men godkänn den angivna installationsmappen:

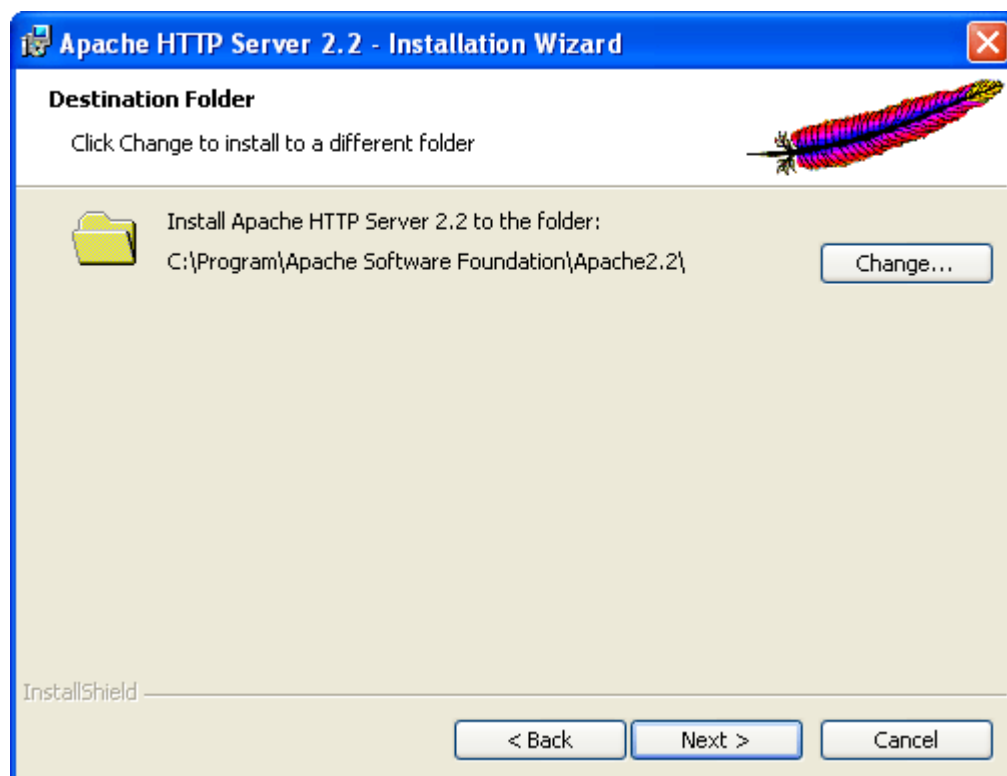


8. Starta installationen:

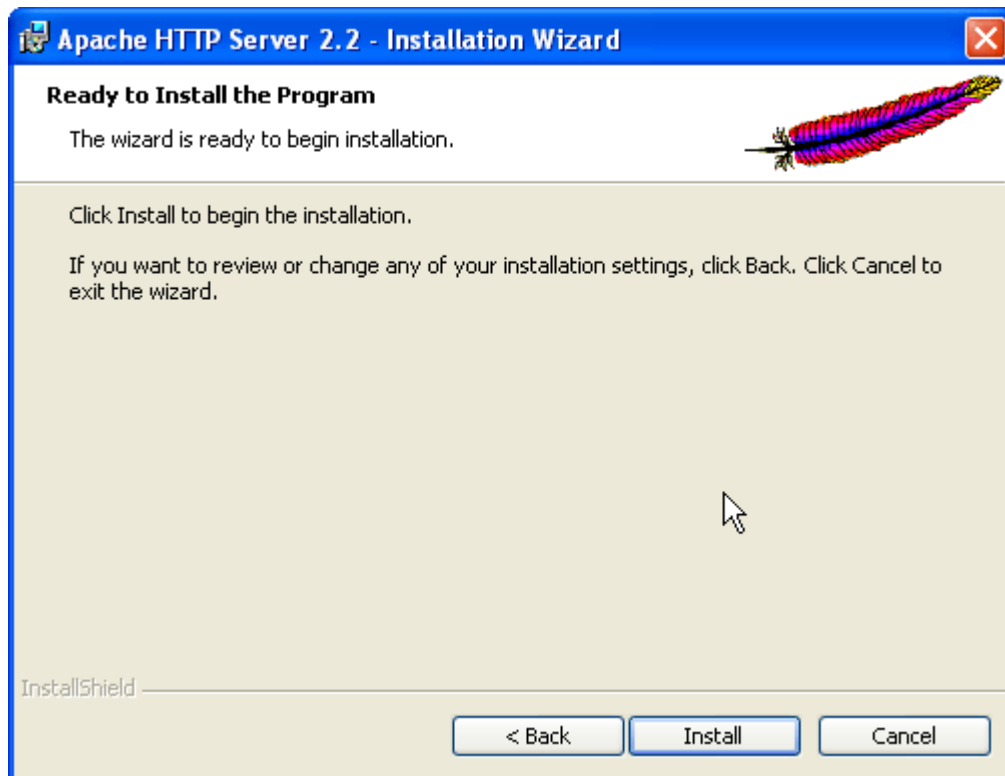

Då återstår bara att hålla tummarna och hoppas att allt fungerar!


9. När installationen är klar avslutar du installationsprogrammet:

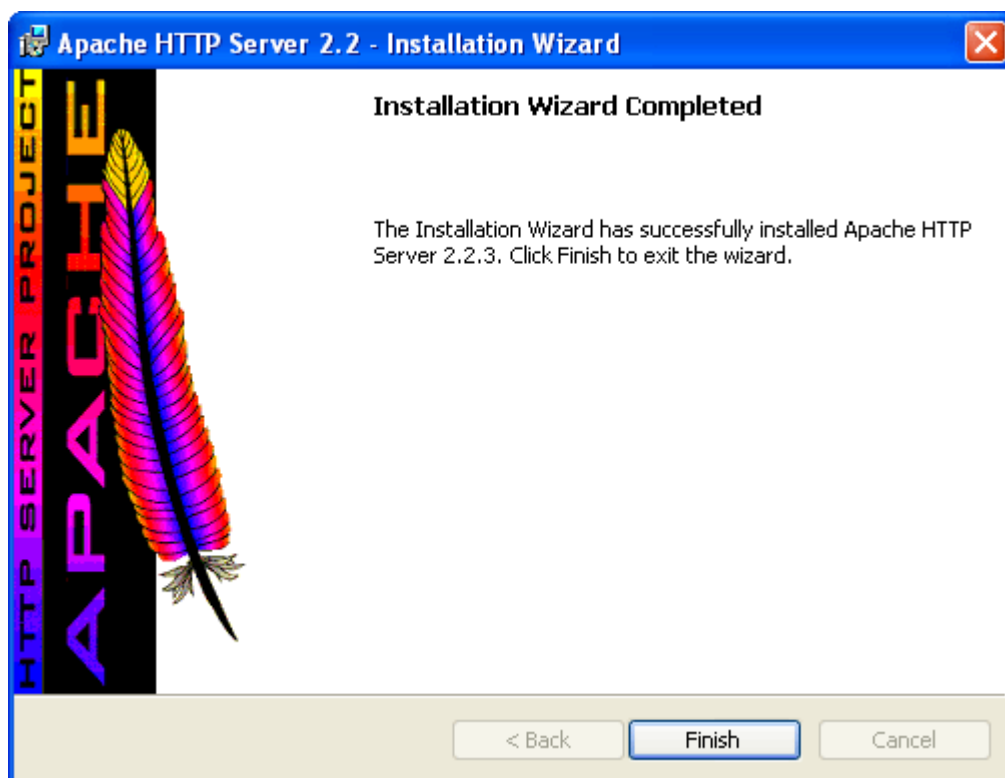


10. Om installationen fungerat ska Apache köras som en tjänst och en ikon visas då i **aktivitetsfältet**:



Om ingen ikon visas kan du starta tjänsten manuellt i Windows startmeny "Start/Alla program/Apache HTTP Server". Här kan du starta Apache Service Monitor och även starta eller stoppa Apache webserver:

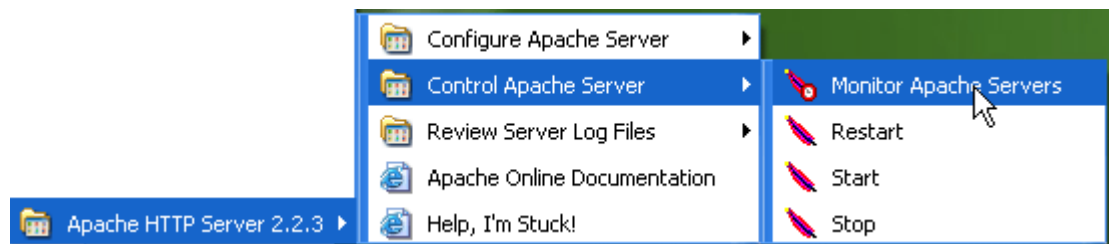


11. Öppna Apache Service Monitor genom att dubbelklicka på ikonen . Om Apache webserver körs ska du kunna se detta nu:

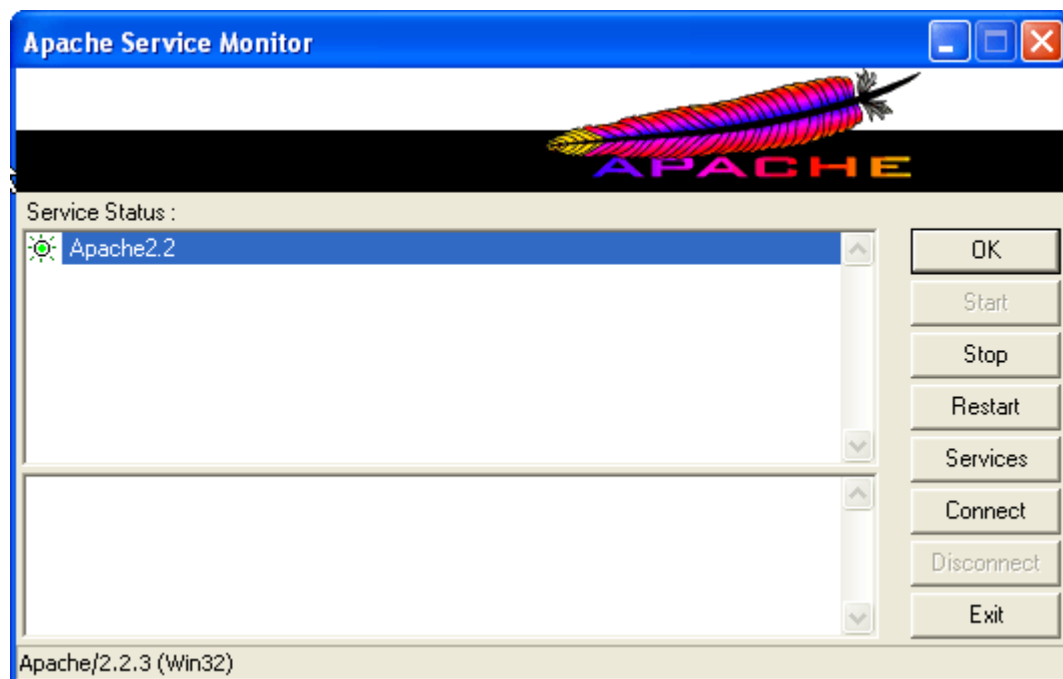


Lämna Apache Service Monitor med knappen "OK"

12. Kontrollera att Apache webserver körs genom att skriva domännamnet **localhost** i adressfältet i din webbläsare:

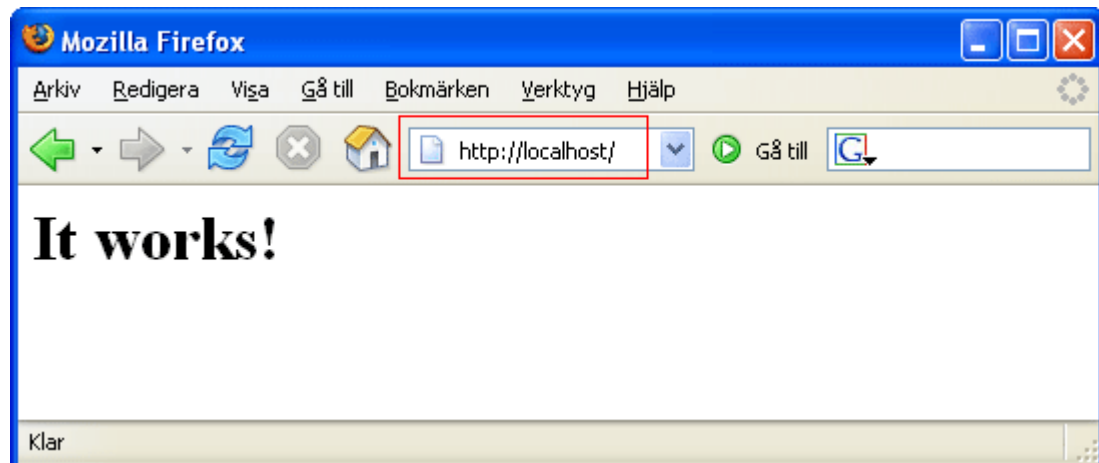


Du kan också ange IP-numret **127.0.0.1**

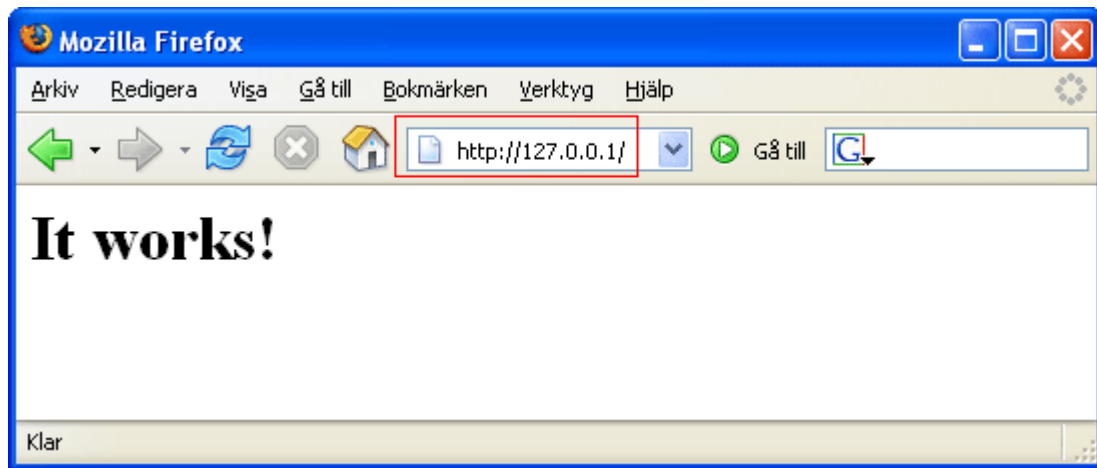


Om installationen inte fungerat

Om du inte kan se välkomstsidan enligt ovan har något blivit fel under installationen. Börja med att titta i loggfilen **error.log** som du hittar i installationsmappen och se om du kan hitta orsaken till felet där:

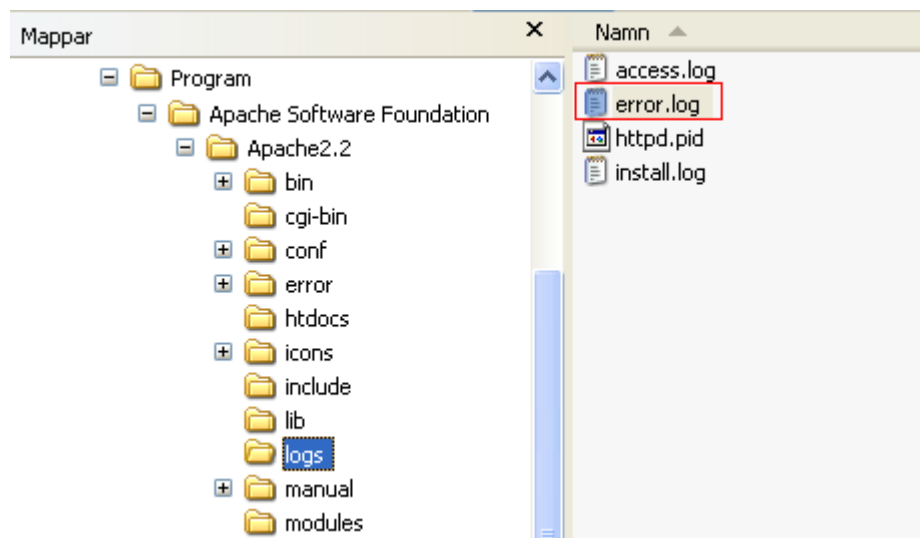

Avinstallera eller stäng IIS

Om du tidigare installerat **IIS** (Internet information server) och den körs när du installerar Apache kan konflikt uppstå under installationen. Stäng IIS eller avinstallera den helt med "Kontrollpanelen/Lägg till eller ta bort program" och knappen "Lägg till/Ta bort Windows-komponenter":

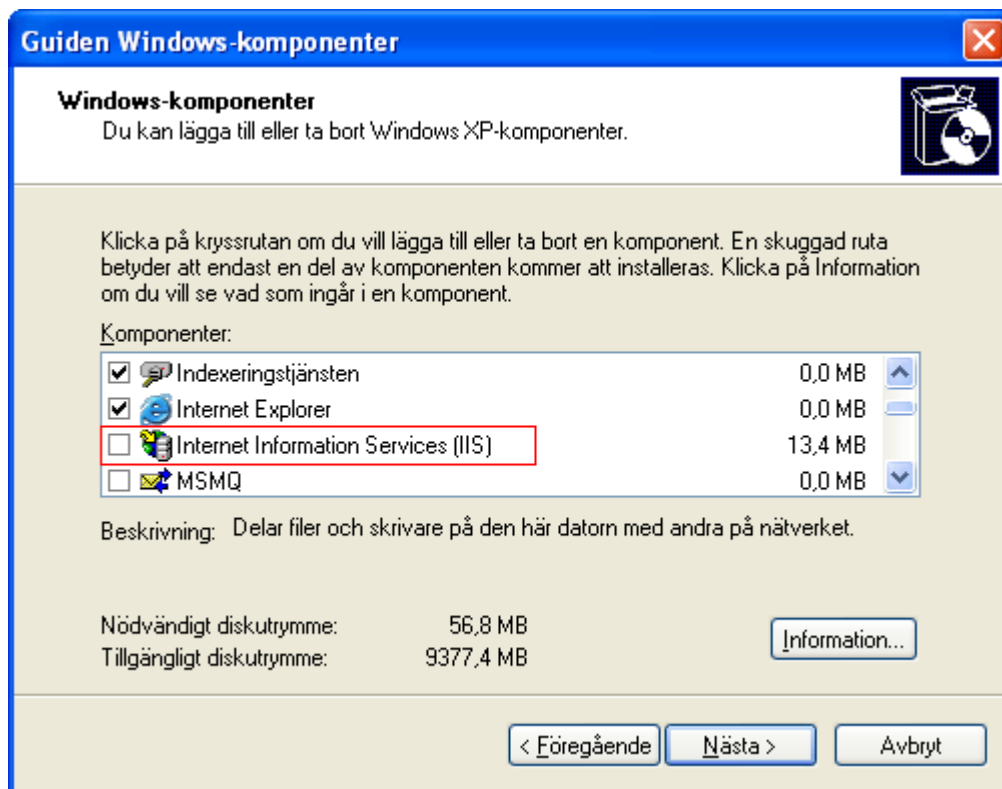

Kör installationsprogrammet för Apache en gång till och reparera den tidigare installationen.


Port 80 kan vara upptagen

Apache webserver använder port 80 och den kan vara upptagen av andra program när du ska starta Apache. Vi har fått rapport om att programmet **Skype** använder och blockerar port 80 och det gäller förmodligen fler program. Kolla först i loggfilen "error.log" enligt ovan om du kan se felet där och stäng de program du tror kan använda port 80.


Du kan använda programmet **Netstat** i Kommandotolken för att se om port 80 används och vilket program som använder porten.

1. Här används Windows kommandotolk som du kan starta med menyn:
"Start/Alla program/Tillbehör/Kommandotolken"

Din DOS-prompt visar vilken mapp du befinner dig i. Du förflyttar dig till rotmappen med kommandot **cd** (backar direkt till rootmappen):

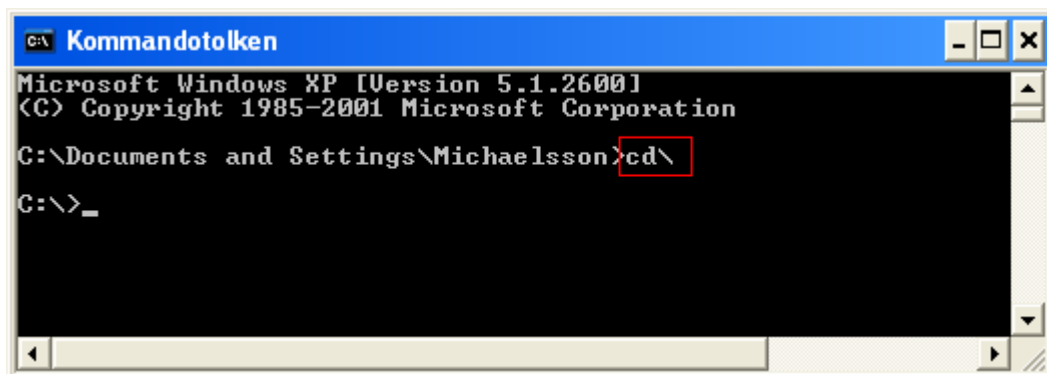


Alternativ startmetod av kommandotolken: menyn **"Start/Kör"** och kommandot **"cmd"**:

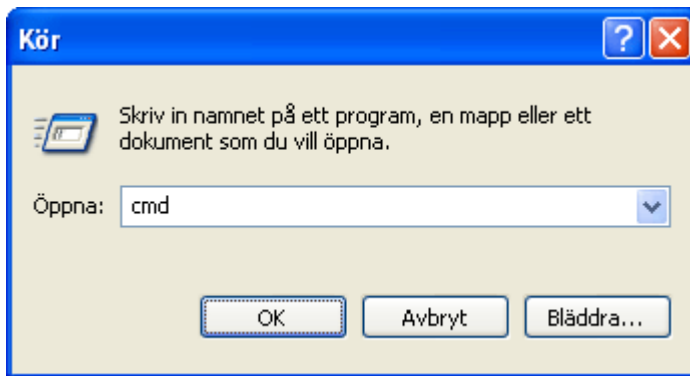

2. Kör programmet Netstat med växlarna "-an" för att visa alla anslutningar och portar i numeriskt format:

netstat -an


I exemplet nedan ser du att port 80 används men inte vilket program som använder porten:

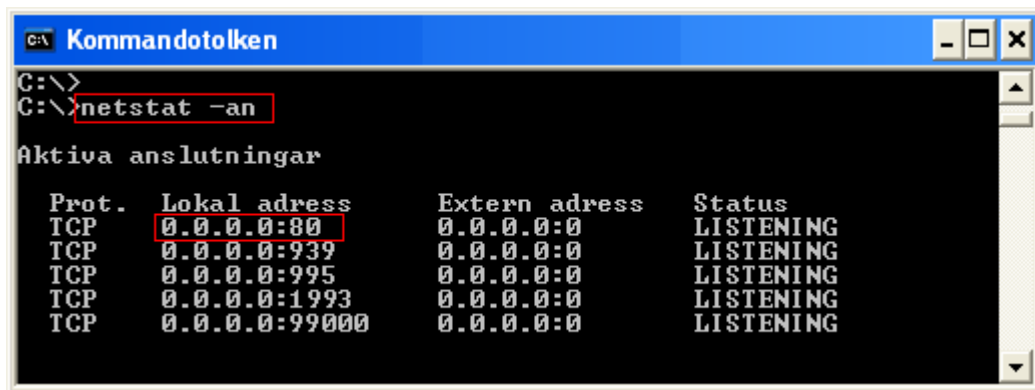

3. Kör Netstat ännu en gång men nu med växlarna "-anbv" för att se vilka körbara filer som skapat anslutningarna och även de komponenter som var inblandade när anslutningen skapades:

netstat -anbv

I exemplet nedan ser du att port 80 skapats och används av **httpd.exe** (anges inom inom klammrarna längst ned) men det kan ju vara svårt att gissa sig till vilket program som startas av den programfilen. Listan över de program som varit inblandade visar hela sökvägen till programmet och i detta exempel är det Apache som använder port 80 och webservern fungerar felfritt:

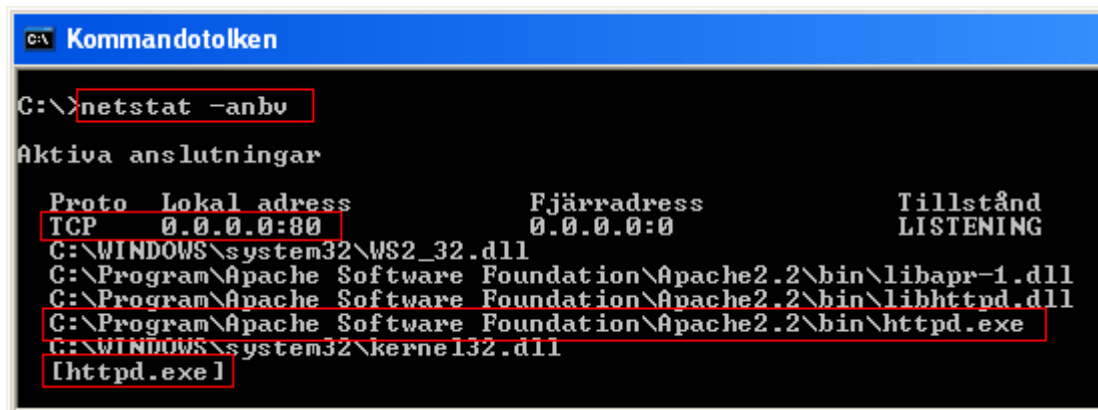


Om ett annat program använder port 80 så ser du på sökvägen vilken mapp och fil som startats och du kan alltså stänga ner det programmet innan du startar om Apache.

Konfigurera Apache

OBS! Här visas endast konfigurationen för att Apache ska fungera tillsammans med PHP och MySQL så att du kan testa dina script och databaser **lokalt** på din egen dator. Om du tänker använda din dator som webserver och tillåta åtkomst via Internet krävs fler åtgärder för din egen säkerhet! Använd länkarna längst ner på denna sida om du vill konfigurera en offentlig webserver.


Alla inställningar gör du i konfigurationsfilen **httpd.conf** som du hittar i installationsmappen **conf** OBS! Gör en backup av filen innan du börjar med ändringarna nedan!

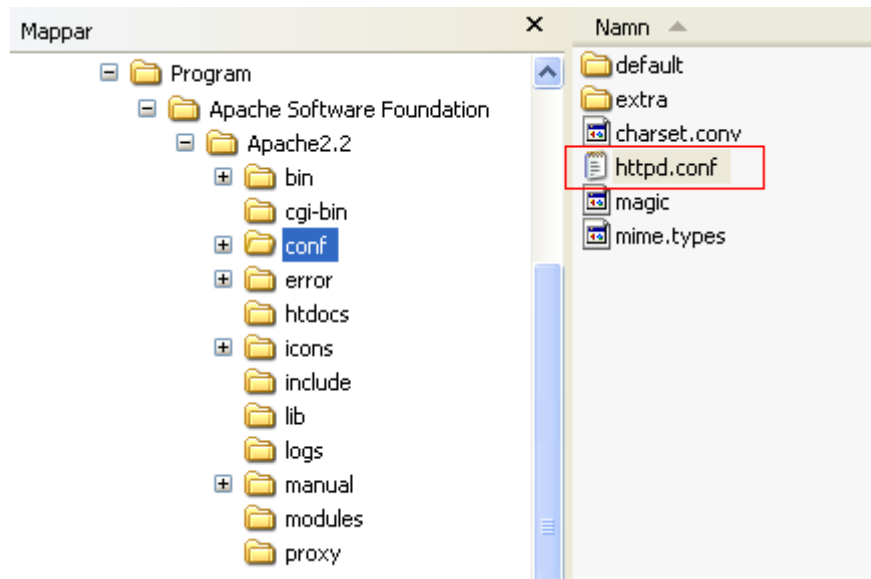


Ändringar i textfilen httpd.conf kan du göra i **Anteckningar** (Notepad) eller valfri texteditor. Om du har programmet Dreamweaver kan du öppna filen där och du ser då även radnummer som kan underlätta konfiguration och felsökning.

1. Om du inte redan har en mapp som innehåller din webbplats och som du vill använda som "root folder" (rotmapp) kan du skapa en ny mapp i roten på din disk med namnet "www" eller "wwwroot". I vårt exempel kommer **C:\www** att vara sökvägen till den nya mappen och det är också den sökväg som används i alla exempel i PHP-skolans guider.
2. Standardinställningen för Apache är att din "rootweb" där alla filer i webbplatsen ska finnas är "C:/Program/Apache Group/Apache2/htdocs" (om du valt alternativet "Typical" under installationen enligt punkt 6 ovan och inte angivit annan enhet eller mapp för programinstallationen). Vill du ha dina webplatser i annan rotmapp skild från webserverns programvara måste du ange detta.


Använd sökfunktionen i Anteckningar **CTRL+F** och sök efter namnet: **DocumentRoot** för att hitta nuvarande sökväg:

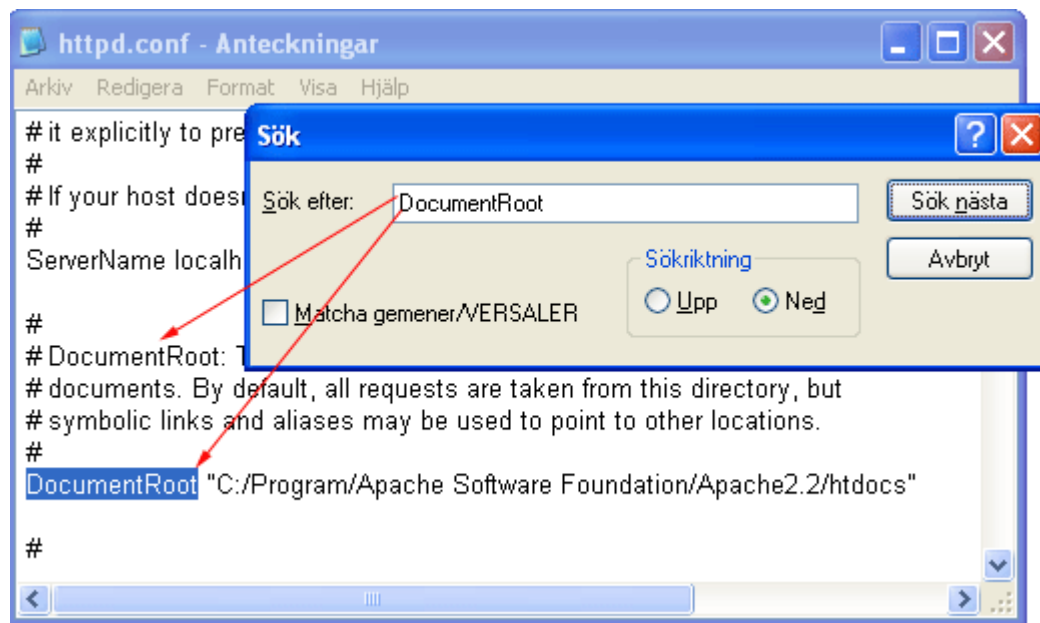


Ändra sökvägen till **C:/www**:

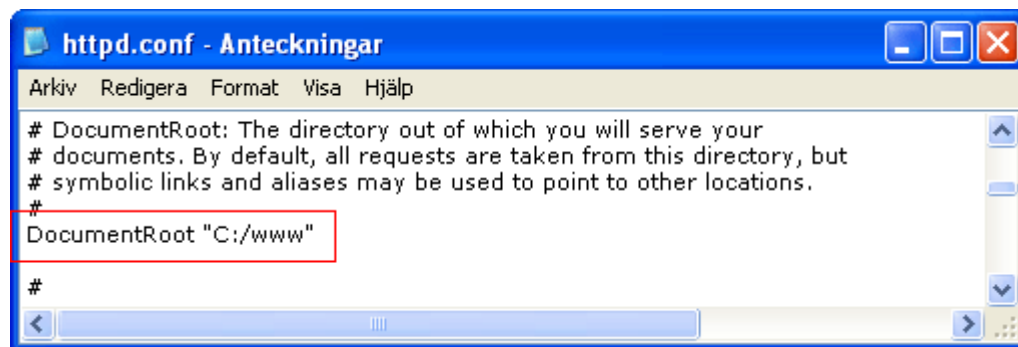

3. Sök efter ordet **Directory** tills du hittar frasen:
<Directory "C:/Program/Apache Group/Apache2/htdocs">

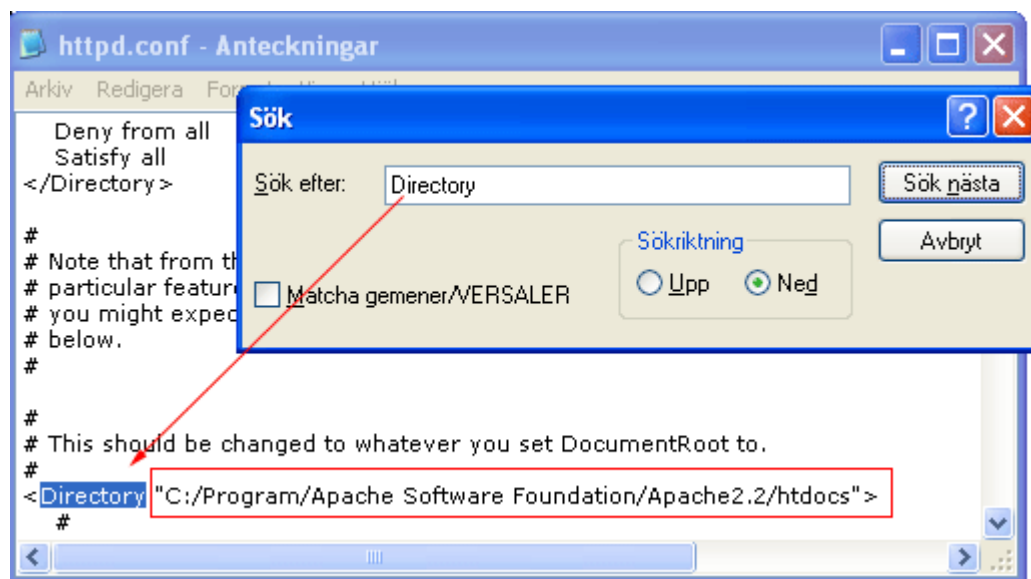


Ändra även denna sökväg till din rootweb **C:/www**

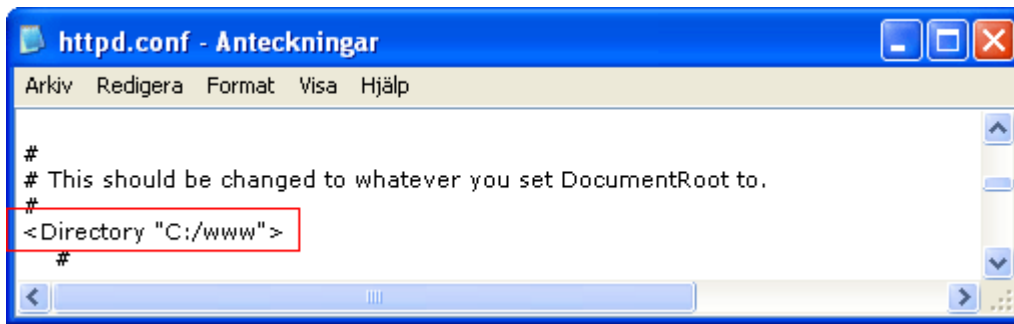


4. Din webserver är tillgänglig för alla som kan kontakta din dator och en bredbandsuppkoppling innebär ännu större risk att utomstående kommer åt dina filer. Har du bredband använder du naturligtvis en brandvägg - se guiden "[Webbläsare och säkerhet](#)" > men du bör också använda Apache's interna funktion för att blockera utomstående.

Sök efter frasen **Order allow,deny**

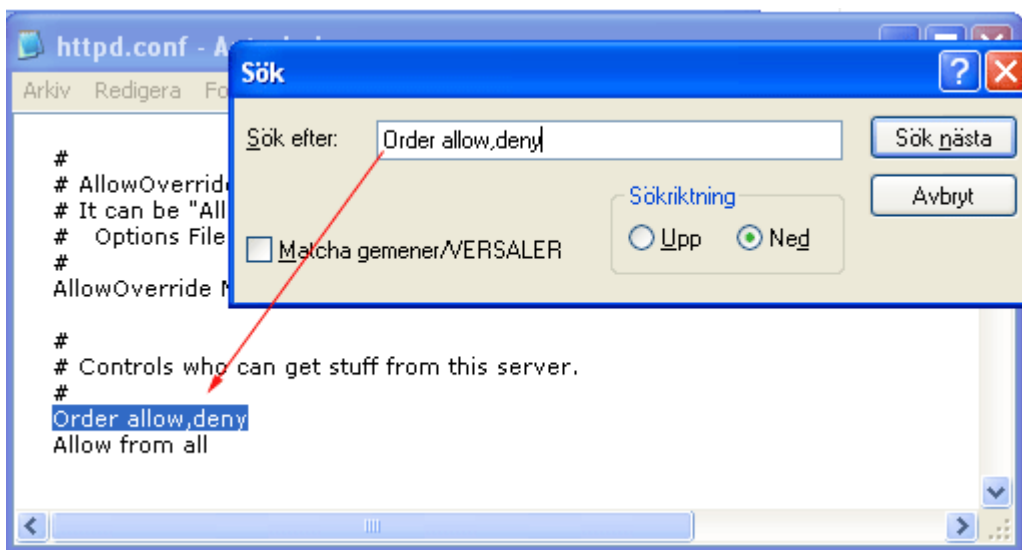


Standard är att alla kommer åt din webserver "Allow from all". Ändra detta så att alla är avvisade förutom den lokala webservern localhost med IP-numret **127.0.0.1** (som du angav under installationen i punkt 5 ovan):

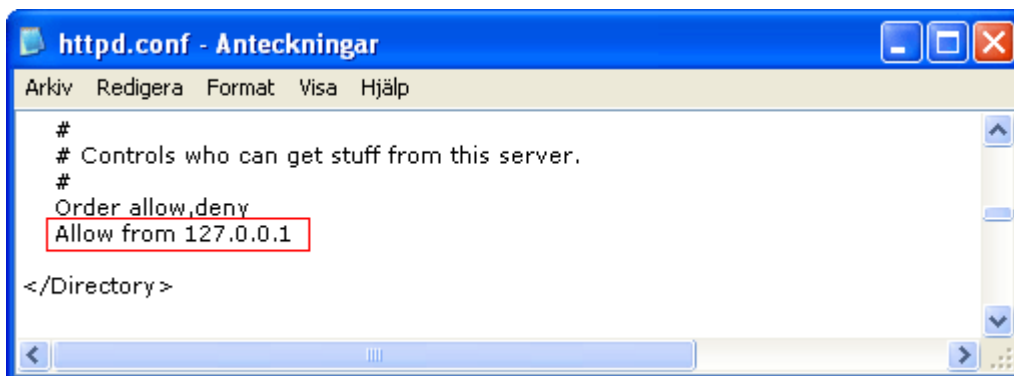


5. Apache webserver letar efter en startfil med namnet "index" och ändelsen **.html** och om du använder filnamn med ändelsen **.htm** måste du ange detta i konfigurationsfilen.

Sök efter ordet **DirectoryIndex**

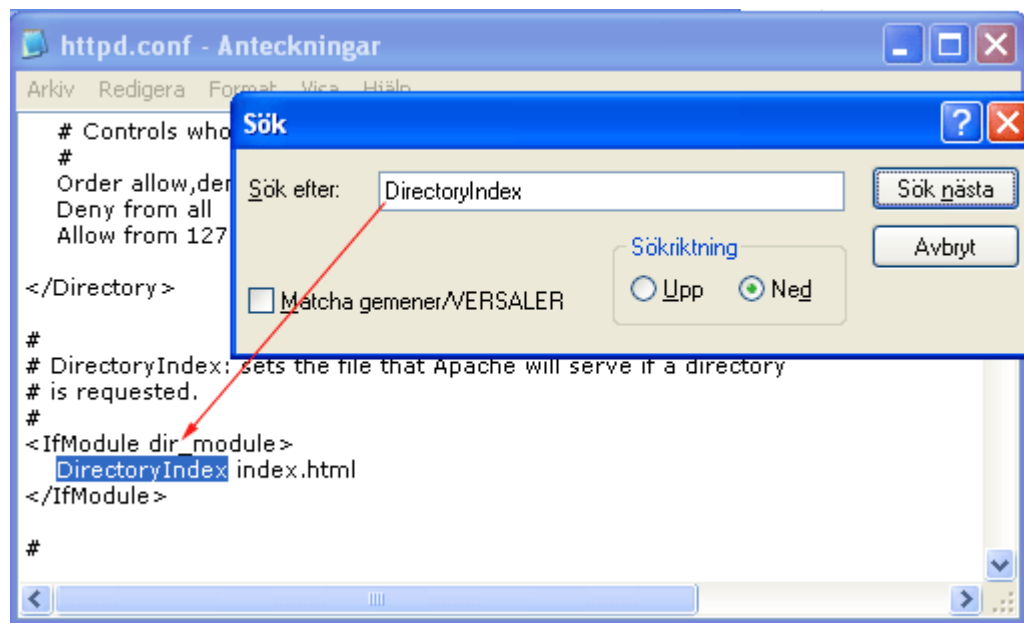

Lägg till filen **index.htm**

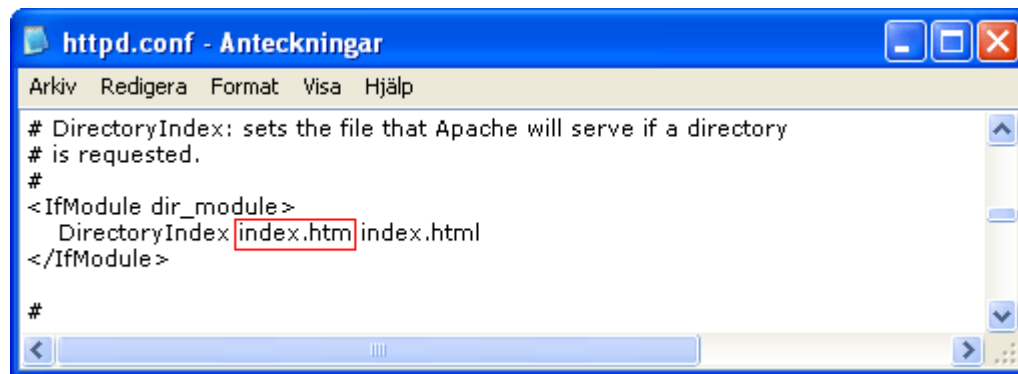


6. **Spara** konfigurationsfilen "httpd.conf" och **starta om Apache** för att att den nya konfigurationen ska gälla.

Dubbeltklicka på ikonen för att öppna Apache Service Monitor:



Starta om Apache med knappen "**Restart**":

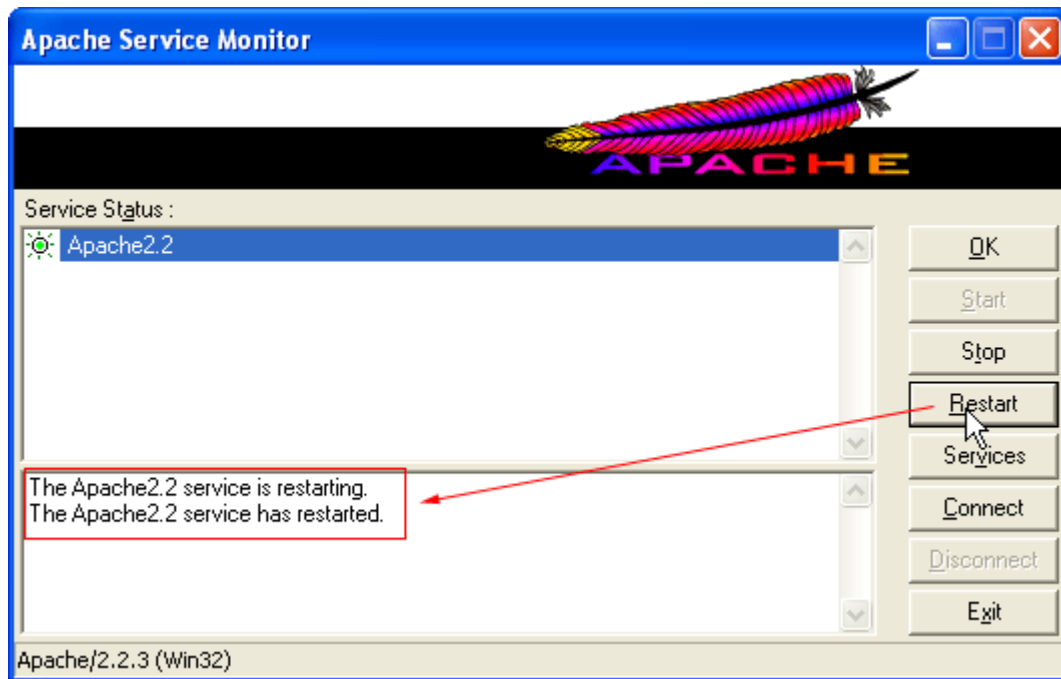

Lämna Apache Service Monitor med knappen "OK"

7. Alla grundinställningar är nu gjorda och Apache webserver är klar att användas!


Skapa ett nytt dokument och spara det med namnet **index.htm** eller **index.html** i din rootweb (DocumentRoot) - i vårt exempel har vi skapat mappen **c:\www** och dokumentets sökväg blir då **C:\www\index.htm**

Exempel på kod till dokumentet:

```
<html>
<head>
<title>Testsida</title>
</head>
<body>
Testsida för min egen Apache webserver!
</body>
</html>
```

8. När du sparat dokumentet med namnet "index" i den mapp som angivits som DocumentRoot ska det nu fungera som startfil när du anger adressen till webbplatsen i form av domännamn eller IP-nummer.

Testa din webserver genom att ange domännamnet **localhost** eller IP-numret **127.0.0.1** i i din webbläsare:

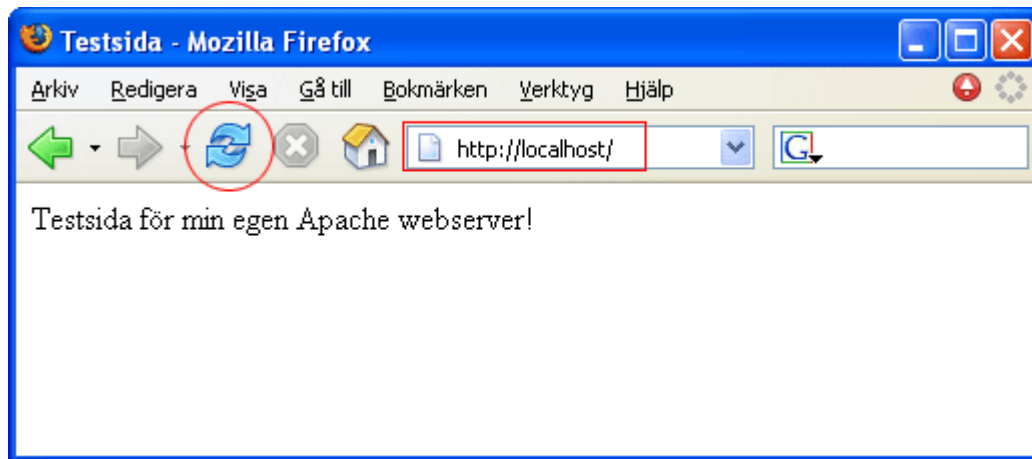

OBS! Du kanske måste uppdatera webbläsaren med **F5** om du fortfarande ser den gamla sidan med Apache's installationssida som visades efter din lyckade installation av webservern tidigare.


Starta Apache manuellt istället för automatiskt

Apache webserver startar automatiskt och körs som en "Tjänst" i Windows när du startar din dator. Om du bara använder webservern lokalt för att testa dina PHP-sidor kan du spara datorkraft genom att inte köra Apache. Starta Apache webserver manuellt de tillfällen du behöver den genom att använda Windows startmeny.

1. Starta Apache Service Monitor genom att klicka på ikonen i aktivitetsfältet:




Gå till "Windows Tjänster" genom att välja knappen "Services" i Apache Service Monitor:

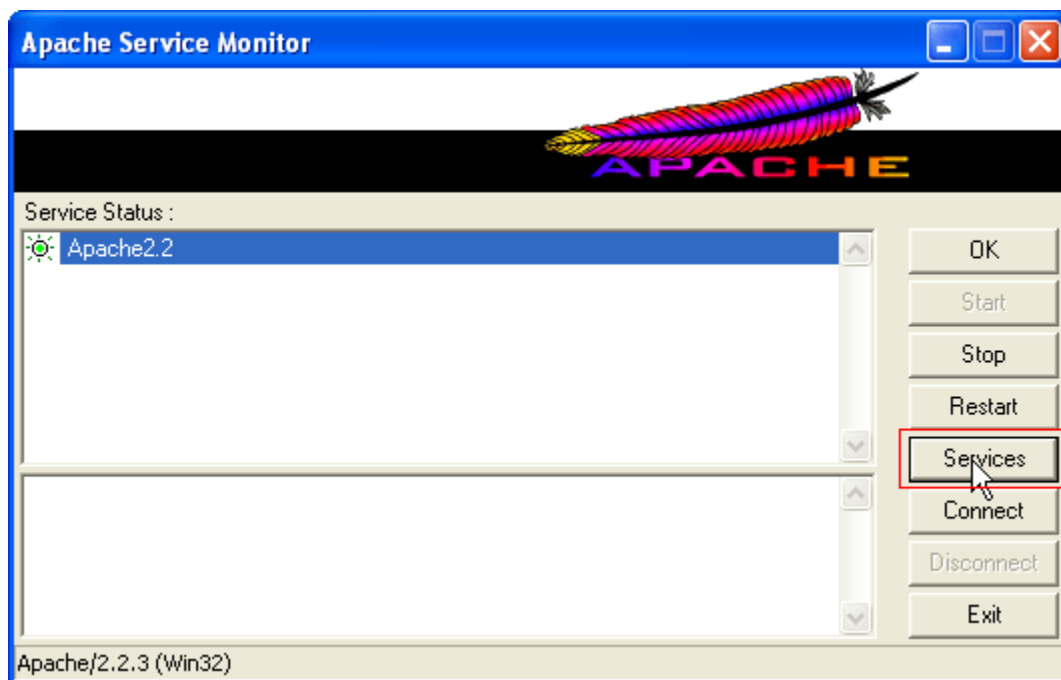


Alternativ metod:


Tjänsterna finns i Windows Administrationsverktyg som du kan starta med Start-menyn eller Kontrollpanelen:

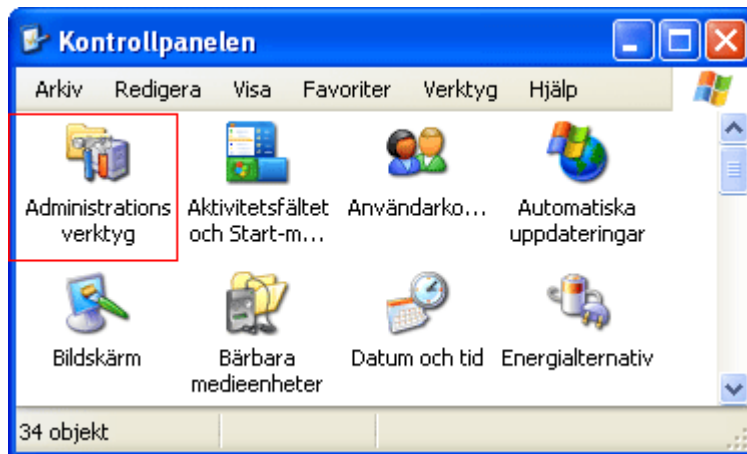


Starta "Tjänster":

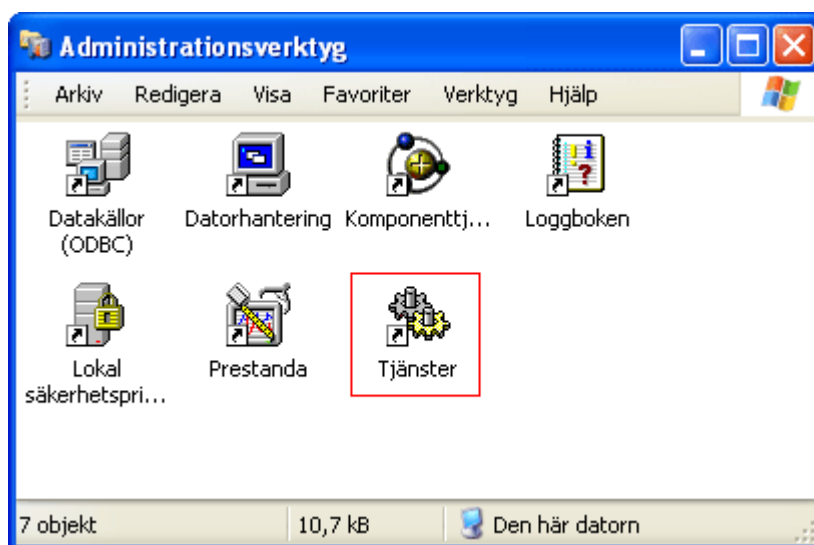

2. När fönstret för tjänsterna öppnats kan du dubbelklicka på **tjänsten Apache**:

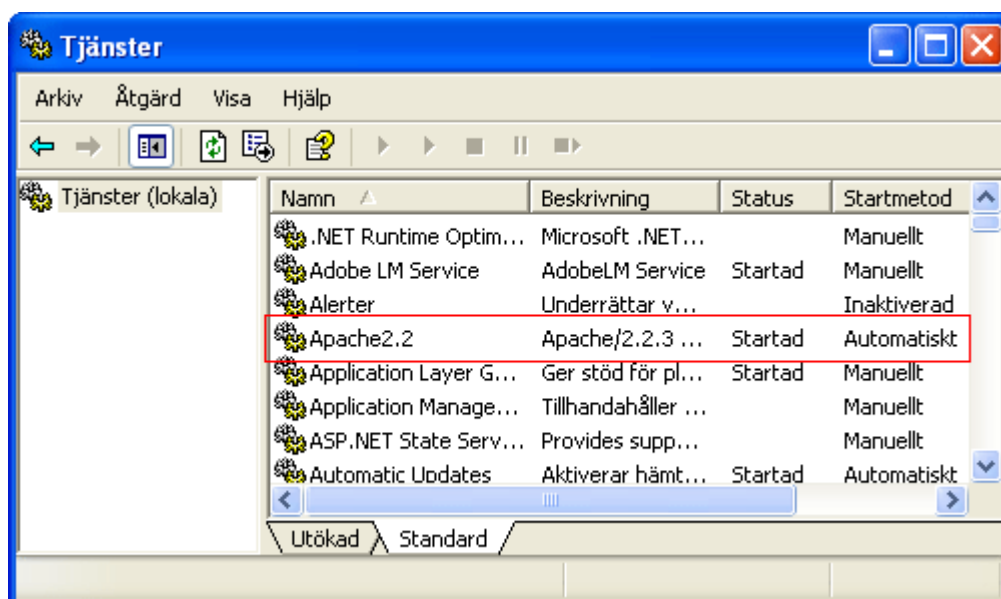


3. Byt startmetod från Automatiskt till **Manuellt**:

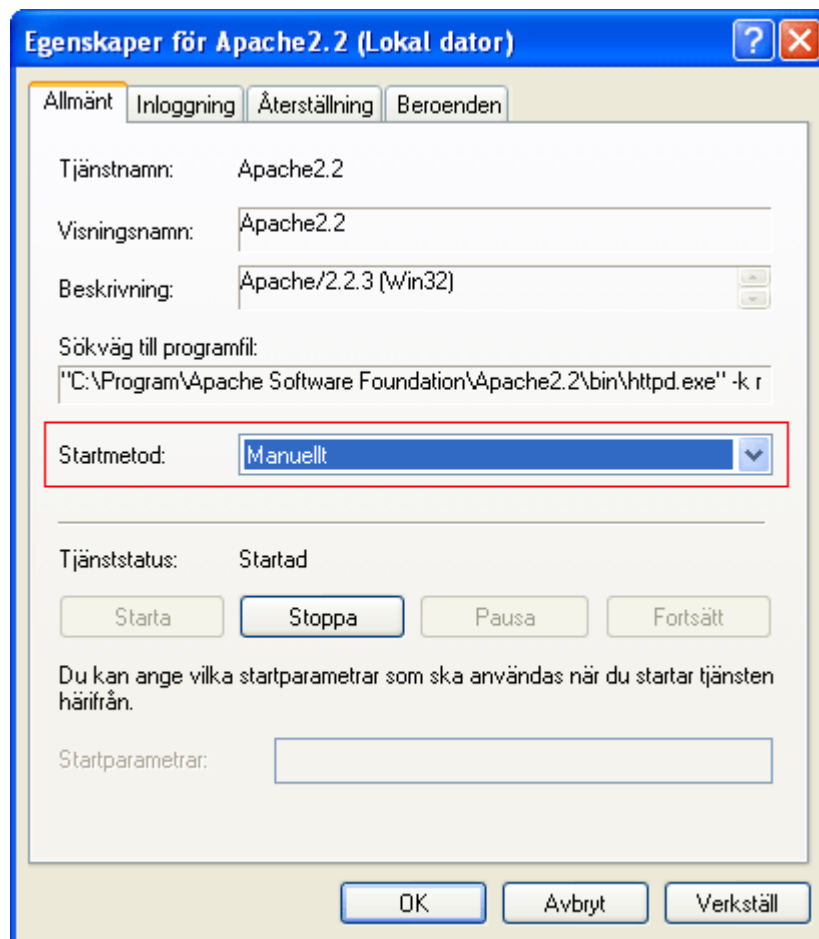

4. När du startar datorn nästa gång visar Apache Service Monitor att ingen webserver körs:



5. När du vill starta eller stoppa webservern använder du nu Apache Service Monitor för att starta eller stoppa Apache webserver manuellt:

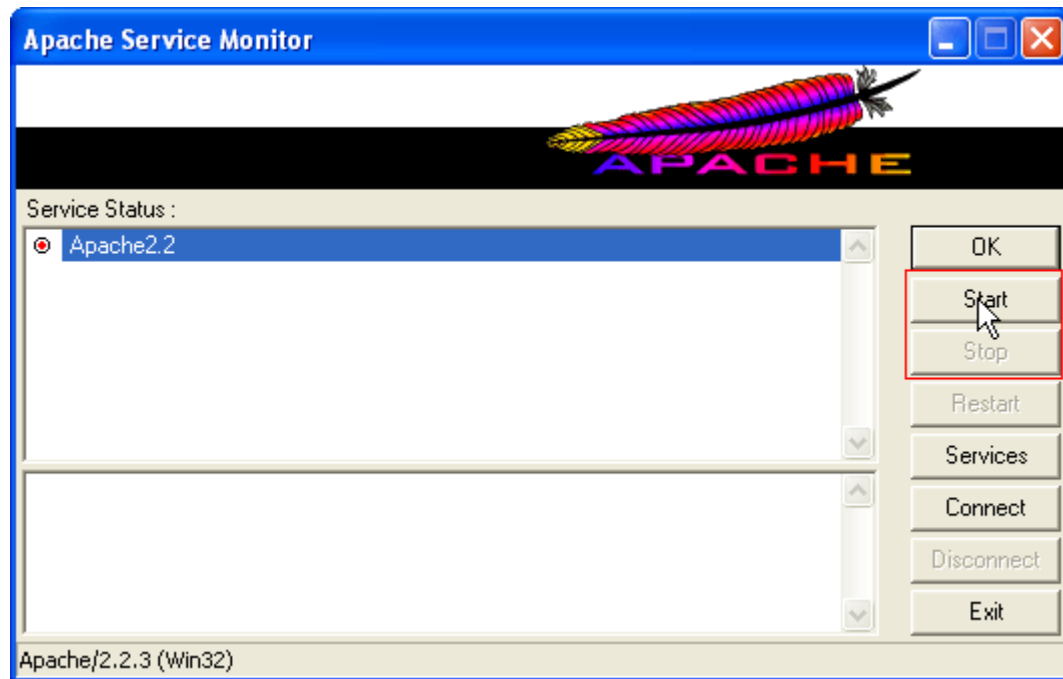

Apache är installerat och nästa steg är att installera PHP - läs mer i guiden [Installera PHP »](#)

Vill du ha mer information om installationen eller om du tänker använda Apache som en offentlig webserver hittar du mer information i resurserna nedan:

[Apache.org - using Apache with Microsoft Windows »](#)

[Apache.org - Apache HTTP server documentation »](#)

[Gilbertsson.nu - installera webserver under Windows »](#)

[Copyright © **Webdesignskolan**

Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.

Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - [läs mer här »](#)]