

PHP och MySQL

Förutsättningar för att följa guiden

Kontrollera MySQL-support i PHP

Ansluta till MySQL databas

Hämta information från databasen med PHP

Formulär för att skriva information

Formulär för att hämta information

Förutsättningar för att följa guiden

För att du ska kunna följa denna guide förutsätter vi att du har kunskaper i **PHP** motsvarande guiden [PHP fortsättning »](#) och kunskaper i **MySQL** motsvarande guiden [MySQL och databaser »](#)

Övriga förutsättningar för att följa guiden: många exempel som visas i denna guide använder PHP installerat lokalt och Apache webserver bearbetar koden innan den visas i webbläsaren. Den lokala rotmappen är **C:\www** om du installerat Apache och PHP enligt guiden ["installera PHP" »](#) och adressen till din lokala webserver är då **http://localhost** eller **http://127.0.0.1**

Kontrollera MySQL-support i PHP


Innan du kan använda PHP tillsammans med MySQL måste du kompilera PHP för MySQL-support. Om du följt installationsguiderna för [Apache »](#), [PHP »](#) och [MySQL »](#) så har du alla filer som behövs och du har ju redan kontrollerat att Apache server, PHP och MySQL server fungerar som de ska... men du måste även ange att **PHP** ska fungera **tillsammans** med **MySQL** för att kunna använda PHP-kommandon mot MySQL server.

OBS! Instruktionerna nedan avser **PHP 5** (eller senare) under **Windows XP, Win NT 4.0, Win 2000/2003**. Om du använder Linux/Unix eller andra operativsystem (MacOS, Win 95/98 etc) måste du anpassa sökvägar och programfiler för just din konfiguration.

1. **Kontrollera** om PHP är kompilerat med MySQL-support genom att använd filen **"info.php"** som du skapade i guiden [Installera PHP »](#) (punkt 3).

Skriv in adressen "http://localhost/info.php" i din webbläsare. Gör en sökning med snabbkommando **CTRL+F** och ange sökorden "mysql" eller "mysql support".


Om MySQL är redo att användas visas detta avsnitt:

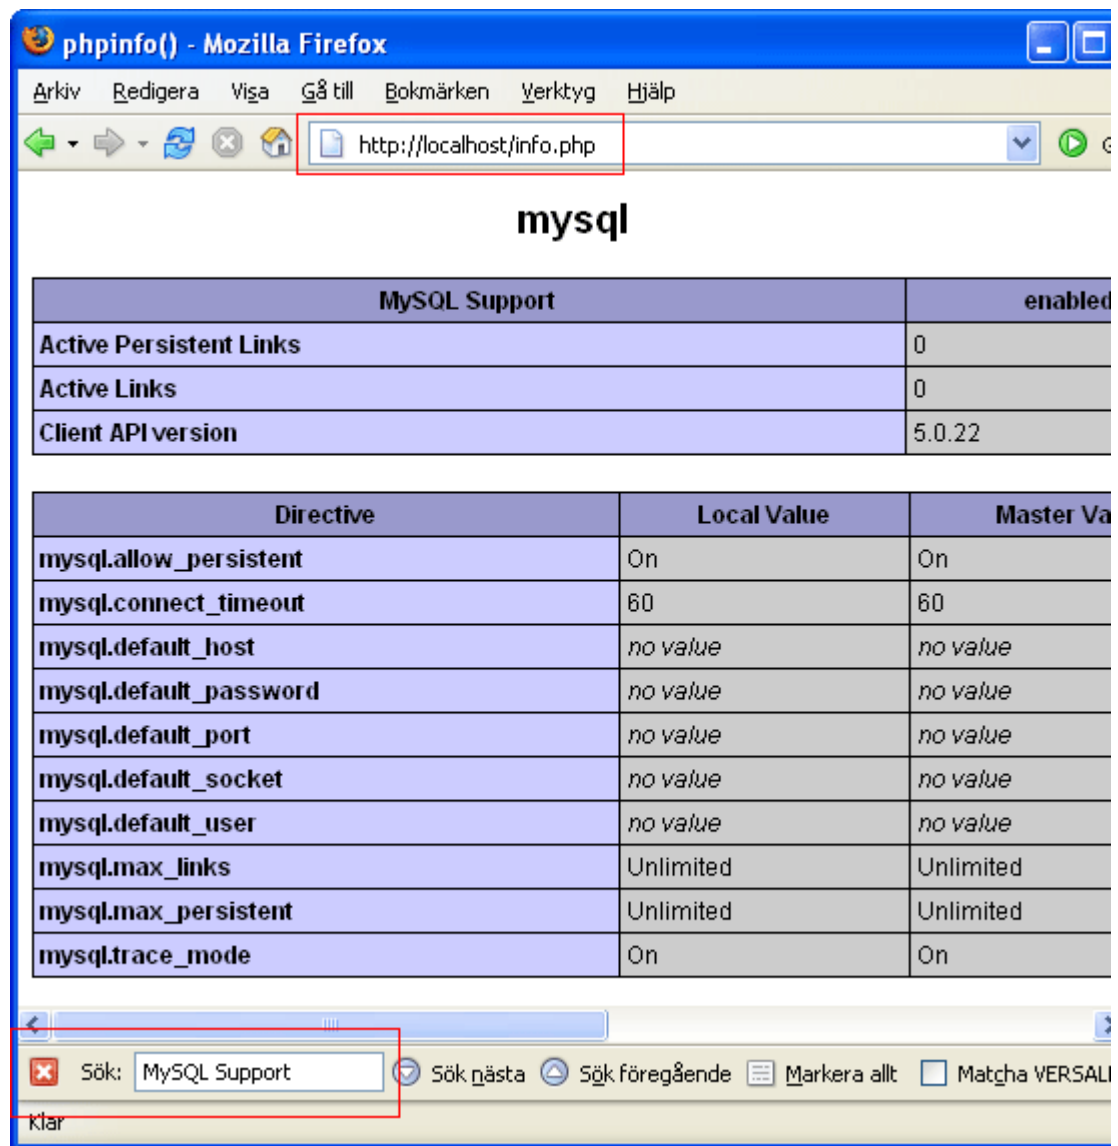

Om du ser avsnittet om MySQL Support enligt ovan är PHP kompilerat för MySQL och du kan gå vidare till nästa avsnitt: [Ansluta till MySQL databas](#)


- Om du **inte** kan hitta informationen om MySQL enligt ovan måste du manuellt ange att PHP ska fungera tillsammans med MySQL.

Öppna filen "**php.ini**" som du hittar i mappen C:\PHP:

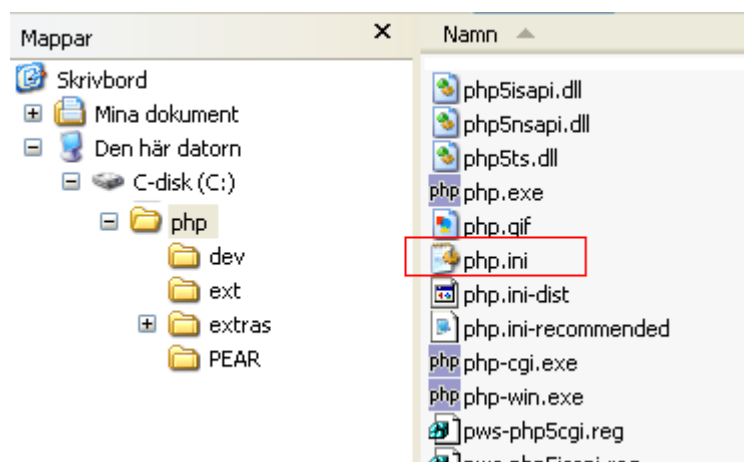


Filen som innehåller drivrutinerna som gör att PHP fungerar tillsammans med MySQL heter

"**php_mysql.dll**" och den ligger i mappen "**ext**":

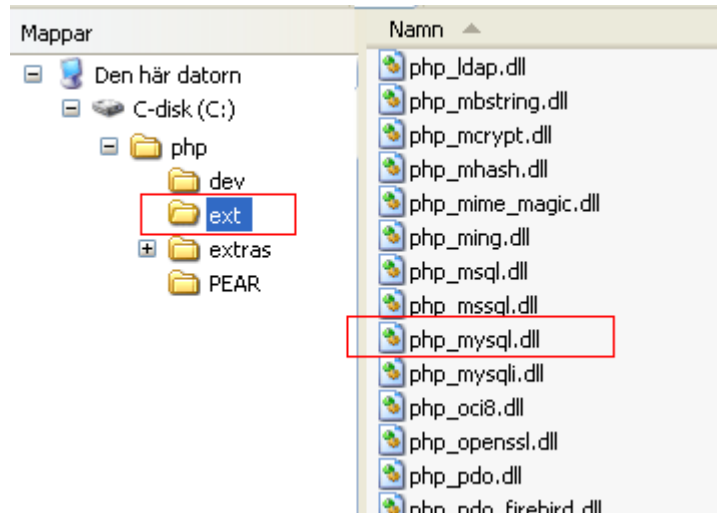


OBS! Mappen med .dll-filen kan vara annan på din dator beroende på operativsystem, PHP-version och den installationsmapp du valt för PHP.

3. Använd sökfunktionen i Anteckningar **CTRL+F** och sök efter: **extension_dir** för att hitta nuvarande sökväg:

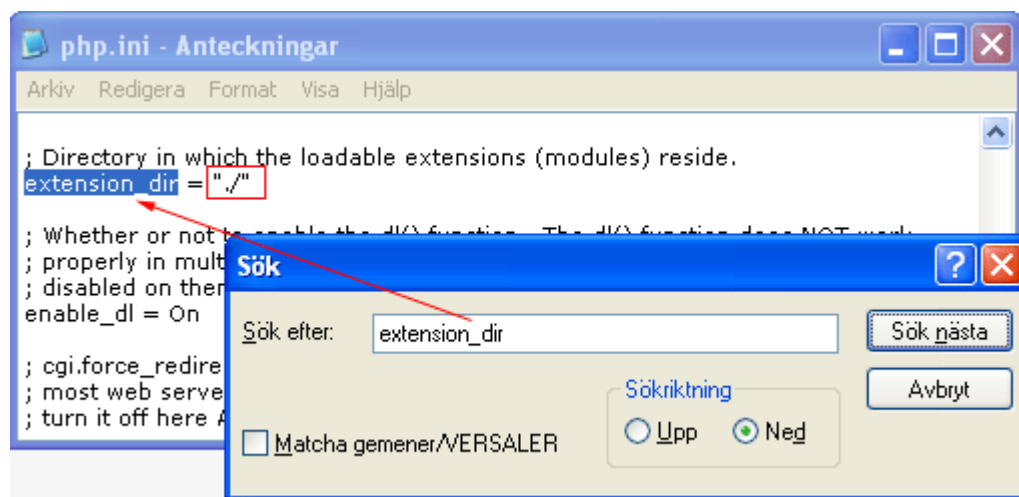


Ändra sökvägen till den mapp som innehåller "**php_mysql.dll**". I vårt exempel är sökvägen **c:\php\ext**

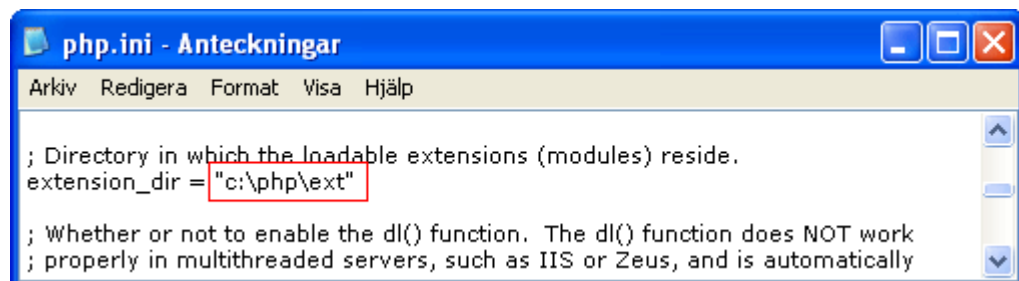


4. När sökvägen till mappen med extensions (tillägg) är ändrad återstår att **aktivera** just den extension du behöver.


Sök efter: **windows_extensions**

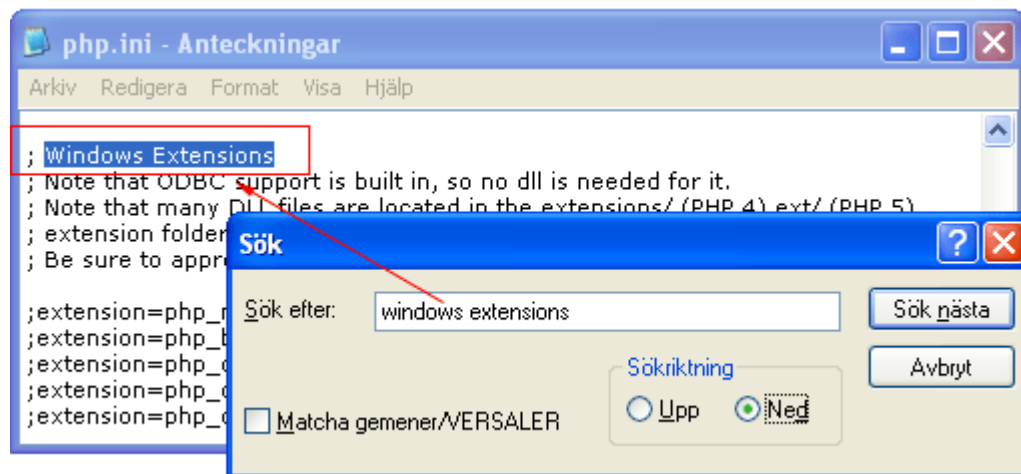

Du ser alla extensions som kan användas i Windows och den du behöver är filen "**php_mysql.dll**" som nu är **inaktiverad** då den är kommenterad med **semikolon ;**

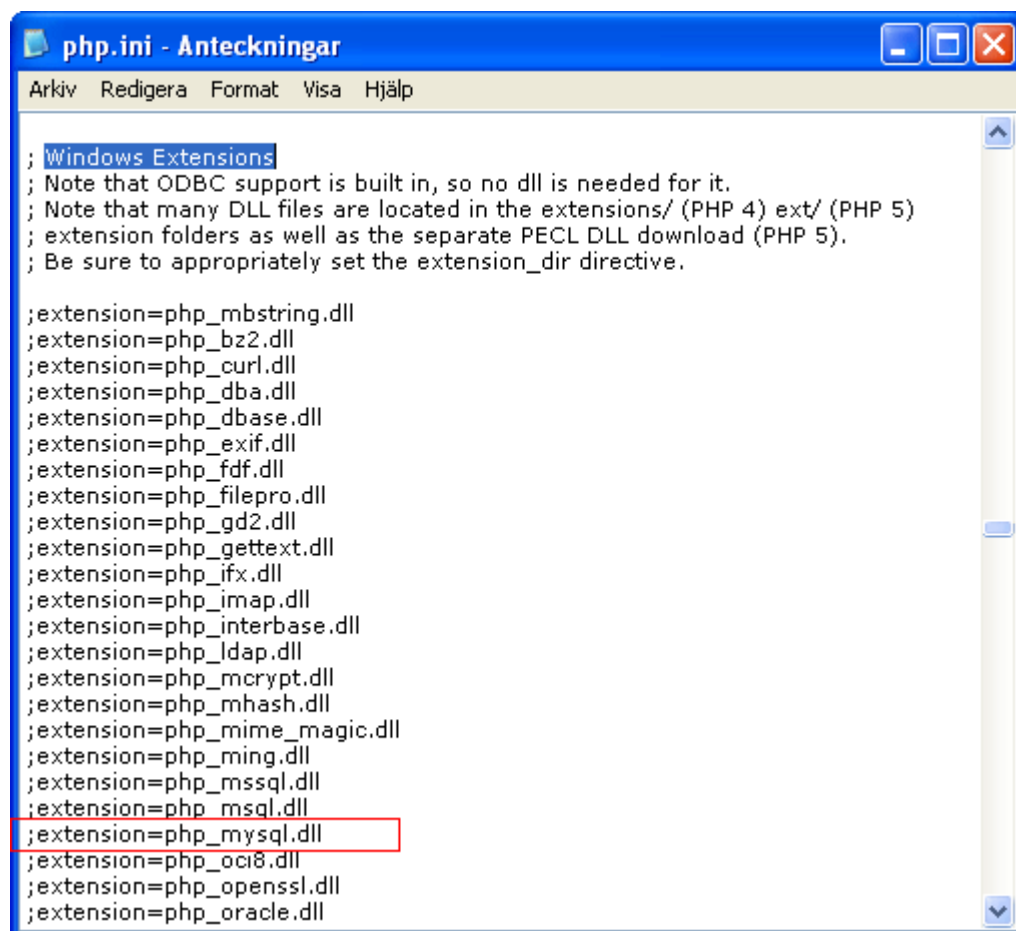

Aktivera genom att ta bort semikolon ; framför raden "extension=php_mysql.dll":

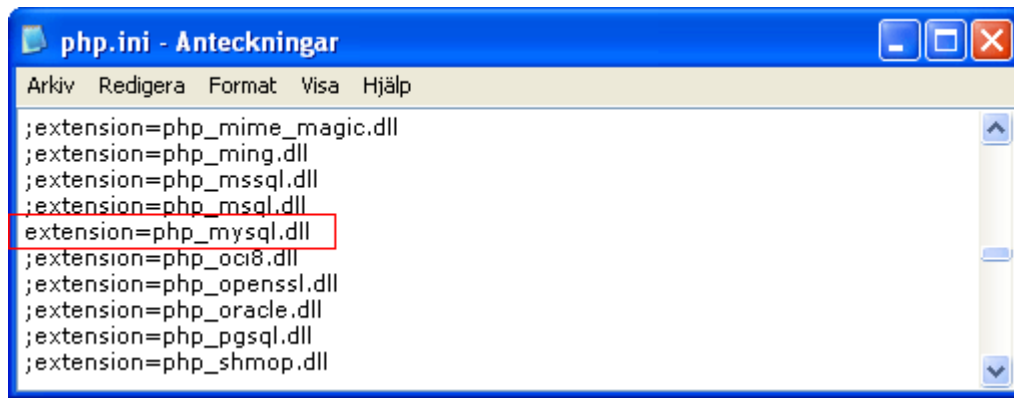

5. Spara filen "php.ini" och starta om Windows.

Kontrollera ännu en gång med "info.php" (enligt punkt 1 ovan) om PHP nu har MySQL Support.

Om du nu ser avsnittet om MySQL Support så fungerar PHP med MySQL och du kan gå vidare till nästa avsnitt!

Felsökning

- Har du startat om Windows för att php.ini ska utföras med de nya inställningarna?
- Fungerar din Apache-, PHP-, och MySQL-installation sedan tidigare?
- Har du startat Apache och MySQL?
- Har du använt korrekt sökväg till just din installationsmapp?
- Prova att ändra sökvägen till mappen med .dll-filen. I vissa fall kan det fungera med en avslutande "slash" eller "backslash". Om vi förutsätter att lagringenheten och mappen är korrekt som ovan så kan du prova sökvägarna:

c:\php\ext - c:/php/ext - c:/php/ext/ - c://php//ext - c://php//ext// - c:\\php\\ext
- c:\\php\\ext\\

- Läs mer om MySQL funktionerna på <http://www.php.net/mysql>

Ansluta till MySQL databas

Innan du kan använda din databas måste du **ansluta** till MySQL server och du gör det likadant som när du ansluter enligt avsnittet [Ansluta till MySQL server med MySQL Administrator »](#) men du anger nu istället kommandot direkt i PHP-koden.

OBS! Innan du kan ansluta till **MySQL server** måste du **starta** den (om den inte är startad automatiskt). Läs mer i guiden [Installera MySQL »](#) om att starta MySQL server som en tjänst manuellt och automatiskt. Även **Apache webserver** måste vara startad för att köra PHP lokalt.

1. Använd kommandot **MYSQL_CONNECT** för att ansluta till MySQL och parametrar för kommandot är **webserver**, **användarnamn** och **lösenord** (Server Host, Username, Password) och det är samma uppgifter som när du tidigare använde MySQL server.

Kommandot **MYSQL_SELECT_DB** används för att välja vilken databas du vill jobba med.


Så här kan en enkel anslutning till MySQL se ut (där **OR DIE** används för att visa eventuella felmeddelanden):

```
<?php


mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("databasnamn") or die(mysql_error());

?>
```


Resultatet när koden ovan sparats i dokumentet "connect_to_mysql.php" och visas i webbläsaren. Här är rätt webserver och användarnamn angivet men lösenordet är felaktigt vilket då visas som felmeddelande:

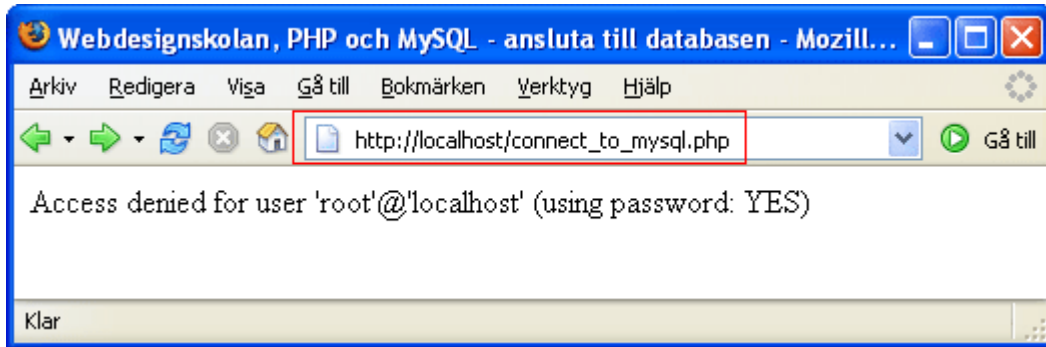

Här är inloggningsuppgifterna korrekta men namnet på den valda databasen är felaktig:

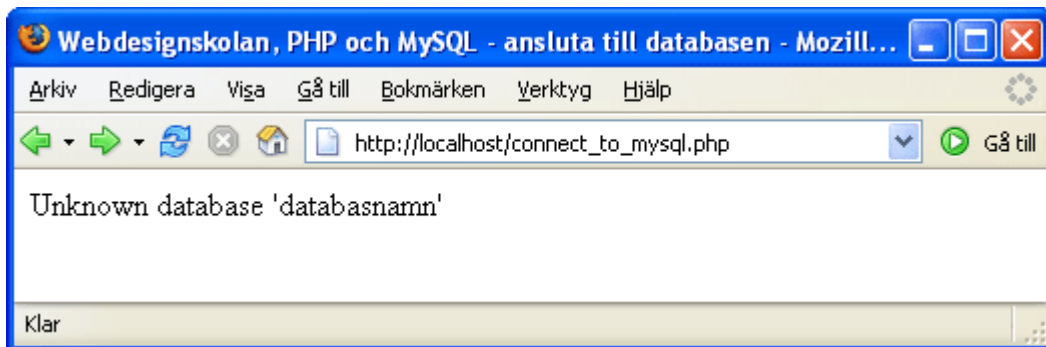

Om både inloggning och val av databas är **korrekta** visas inga felmeddelanden alls:

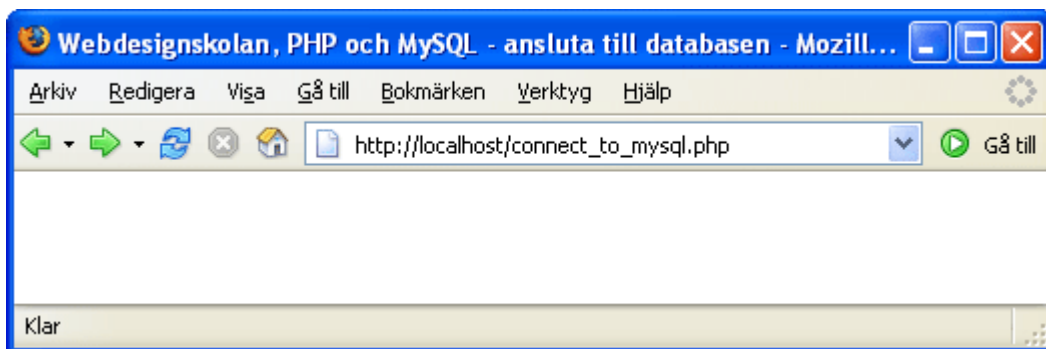

Du är nu ansluten till MySQL server!

2. När anslutning är utförd och inga övriga åtgärder sker så visas ingen bekräftelse på att du verkligen är ansluten till MySQL server. För att verkligen se om du är ansluten så kan du lägga till egna **meddelanden** som visar om anslutningen är lyckad.

Här placeras dessutom `MYSQL_CONNECT` i en **variabel** med namnet `$OPENDB` (för att förkorta kommandot vid användning i senare exempel):

```
<?php
```

```
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password")
or die("Kunde inte ansluta till MySQL:<br />" . mysql_error());


echo "Ansluten till MySQL<br />";

mysql_select_db("databasnamn")
or die("Kunde inte ansluta till databasen:<br />" . mysql_error());


echo "Ansluten till databasen";

?>
```


Om anslutningen till MySQL är lyckad men databasens namn är felaktigt visas detta med dina egna meddelanden tillsammans med "mysql_error" för fel databas:

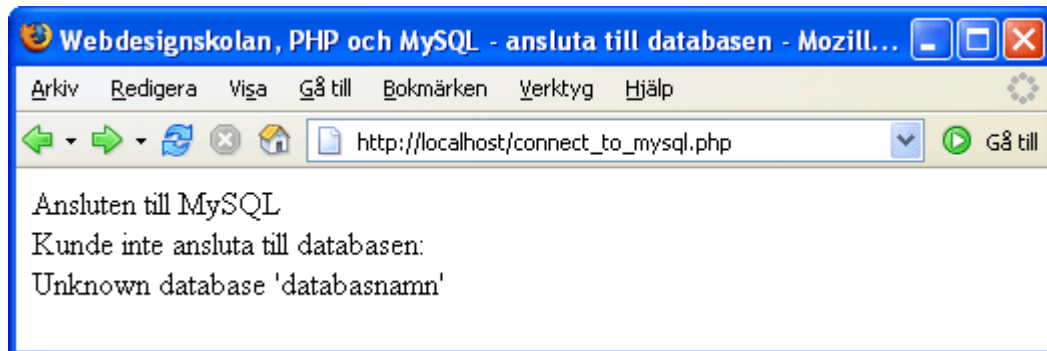

Om både inloggning och val av databas är **korrekta** visas dina egna meddelanden:

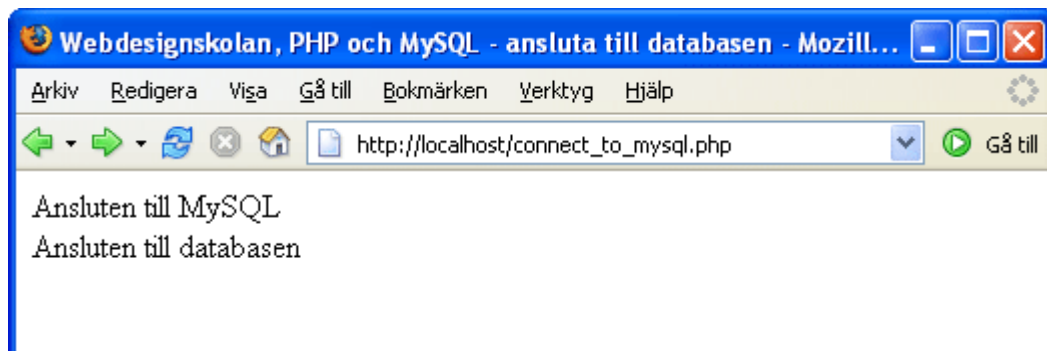

OBS! Om du inte kan se felmeddelanden eller dina egna meddelanden när du använt koden ovan kan det innebära att du inte har någon kontakt alls med MySQL server:

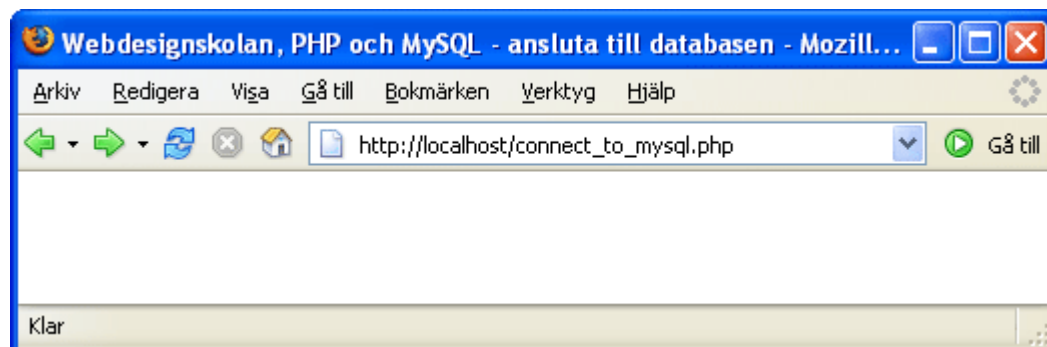

Se avsnittet [Kontrollera MySQL-support i PHP](#) ovan för åtgärder!


- Om du anger anslutningen med PHP till MySQL i din **HTML-kod** kan det se ut så här:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Anluta till MySQL </title>
</head>
<body>
<h4>Denna sida använder PHP för att ansluta till MySQL</h4>

<?php
//ansluter till MySQL
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password")
or die("Kunde inte ansluta till MySQL:<br />" . mysql_error());
echo "Ansluten till MySQL<br />";
//ansluter till databasen
mysql_select_db("databasnamn")
or die("Kunde inte ansluta till databasen:<br />" . mysql_error());
echo "Ansluten till databasen";
?>

</body>
</html>
```

Resultatet i webbläsaren:

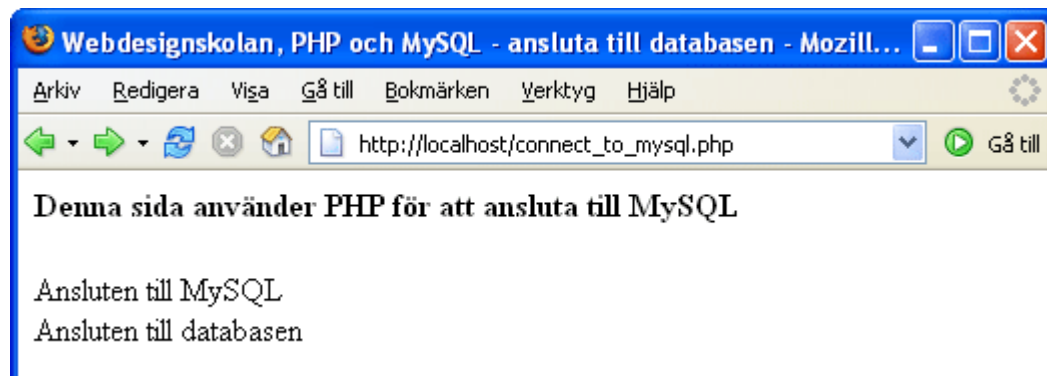

Stänga databasen

Anslutningen till MySQL avslutas när scriptet har körts men en bra regel är ändå att stänga databasen med funktionen **MYSQL_CLOSE**. I exemplet nedan är anslutningen placerad i en variabel med namnet **\$opendb** och variabeln anges då som argument för funktionen som stänger anslutningen:

```
<?php

$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password")
or die("Kunde inte ansluta till MySQL:<br />" . mysql_error());

echo "Ansluten till MySQL<br />";

mysql_select_db("databasnamn")
or die("Kunde inte ansluta till databasen:<br />" . mysql_error());

echo "Ansluten till databasen";

// här kan du ange den kod utför de övriga uppgifterna nu när anslutningen är gjord...

// avslutar anslutningen till databasen
mysql_close($opendb);
```

```
?>
```

Använda separata filer för inloggning och anslutning

Att ange inloggningsuppgifterna direkt i den PHP-fil som du använder för andra uppgifter innebär förutom att du måste ange uppgifterna flera gånger även att obehöriga kan komma åt dem. En vanlig rutin är att istället ange inloggningsuppgifterna i en egen fil och använda **INCLUDE** för att hämta dem i de PHP-dokument de behövs.

I exemplet nedan används filerna "**config.php**" och "**connect_db.php**" som enkelt kan **inkluderas** med **INCLUDE** i de filer som senare ska använda PHP för att arbeta med MySQL databasen.

1. Ange de inloggningsuppgifter du använt tidigare men nu som **variabler** som kan hämtas i annan PHP-fil. Här är uppgifterna för att ansluta till MySQL och databasens namn som du anger i en egen fil:

```
<?php

// variabler för inloggningsuppgifter

$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "password";
$dbname = "databasnamn";

?>
```

Spara filen med namnet "**config.php**"

Anslutning till en **extern databas** sker på samma sätt som till localhost men du använder istället de användaruppgifter för MySQL som du fått av din leverantör:

```
<?php

// variabler för inloggningsuppgifter

$dbhost = "mysql123.dindomain.se";
$dbuser = "anv_id@x123";
$dbpass = "1xX2xX3xX4xXyYmmm";
$dbname = "dindomain_se";

?>
```

2. Anslutning med kommandot **MYSQL_CONNECT** och **MYSQL_SELECT_DB** anger du i en egen fil och som parametrar använder du **variablerna** ovan:

```
<?php

// ansluter till MySQL och den angivna databasen

$opendb = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)
or die("Kunde inte ansluta till MySQL:<br />" . mysql_error());

mysql_select_db($dbname)
or die("Kunde inte ansluta till databasen:<br />" . mysql_error());

?>
```

Spara filen med namnet "**connect_database.php**".

Notera att inga meddelanden anger att anslutningen lyckats då det inte är relevant för det dokument som ska vara anslutet och utföra olika uppgifter mot MySQL. Däremot kan det vara bra att veta om anslutningen misslyckats eller också anger du inga meddelanden alls...

3. I de dokument som ska arbeta mot MySQL databaserna **inkluderar** du nu bara de två filerna som innehåller inloggningsuppgifter och själva anslutningen till MySQL:


```
<?php

include "config.php";
include "connect_database.php";

// här kan du ange den kod utför de övriga uppgifterna nu när anslutningen är gjord

?>
```

Resultatet om koden ovan anges i vårt tidigare dokument:

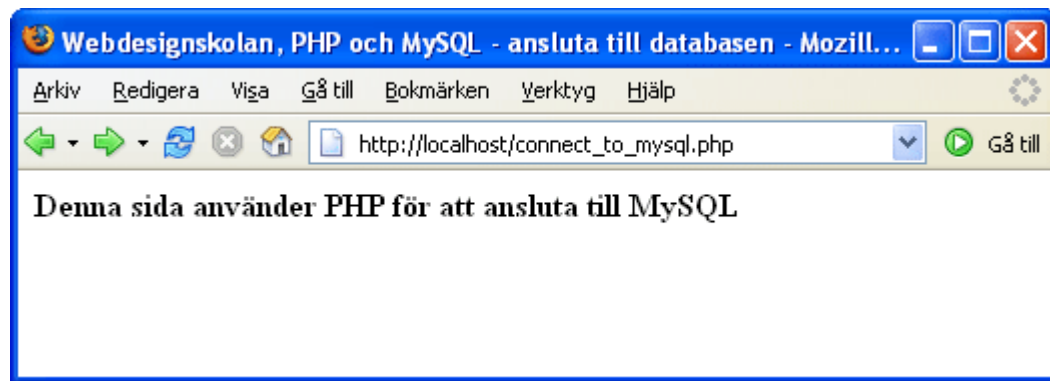

Inget bekräftelsemeddelande visas när anslutningen lyckats (jämför med punkt 3 ovan).


TIPS! Placera de filer som innehåller inloggningsuppgifterna separerade från övriga PHP-filer så att ingen obehörig kommer åt informationen. Du kan lägga dem i en skyddad mapp eller någonstans i filstrukturen utanför din "rootweb" (kolla med ditt webhotell om du är osäker på var du kan lägga dem).

Hämta information från databasen med PHP

Anslutningen till MySQL fungerar och du kan nu hämta eller skriva information till databasen.

Databasen som används och visas i exemplen är den som du skapade i guiden [MySQL och databaser »](#) (avsnittet "Hämta information och arbeta med flera tabeller").

Databasen "**kunder_order**" innehåller tabellerna "**artiklar**", "**kunder**" och "**orderkund**". Tabellen "**kunder**" som visas nedan innehåller kolumnnamnen **kundnr**, **fnamn**, **enamn**, och **ort**:

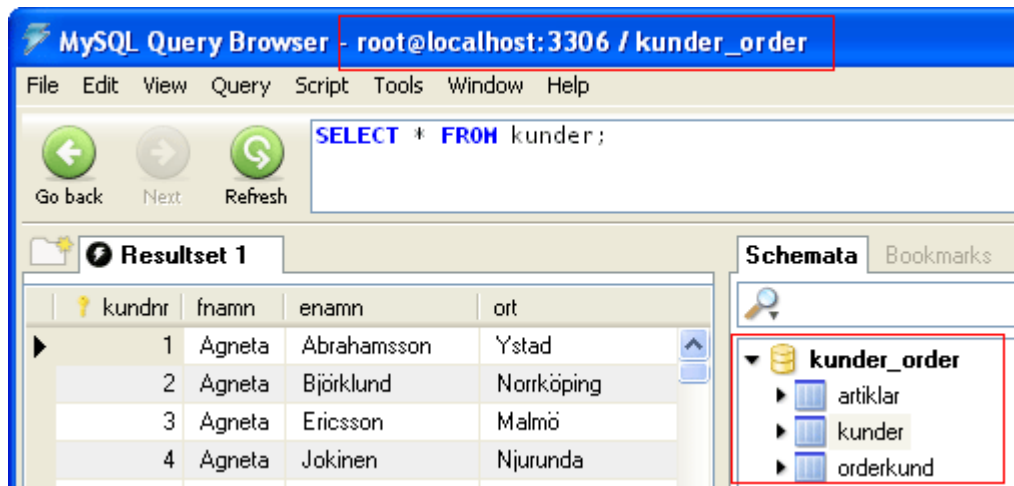

Tabellen "kunder" används i exemplen nedan.

1. En MySQL-fråga (query) i PHP använder kommandot **MYSQL_QUERY** tillsammans med **SELECT** och övriga argument för sökningen (läs mer om MySQL-queries i guiden [MySQL och databaser](#) »).

Här sparas sökresultatet i en variabel med namnet **\$result** för att sedan kunna visas med funktionen **MYSQL_FETCH_ARRAY**. Funktionen som hämtar och visar raderna sparar dem i ännu en variabel med namnet **\$row** som sedan används i själva utskriften av arrayen. Villkoret **WHILE** loopar igenom arrayen tills alla rader som uppfyller sökvillkoren har hämtats in.

Resultatet visas som rader där fältnamn åtskiljs med kommatecken och `<br />` används för radbrytningen:

```
<?php

echo "<h2>Lista över kunder</h2>";

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder") or die(mysql_error());

// hämtar resultatrader från tabellen
while($row = mysql_fetch_array( $result ))
{
    // skriver ut innehållet radvis
    echo $row['kundnr'].", ";
    echo $row['fnamn'].", ";
    echo $row['enamn'].", ";
    echo $row['ort'];
    echo "<br />";
}

// stänger databasen
mysql_close($opendb);

?>
```

Resultatet av sökningen är att alla 500 kunderna i tabellen "kunder" visas:



2. Ett urval av kunder på en viss **ort** kan se ut så här:

```
<?php

echo "<h2>Lista över kunder</h2>";

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder WHERE ort='Gävle'")
or die(mysql_error());

// hämtar resultatrader från tabellen
while($row = mysql_fetch_array( $result ))
{
    // skriver ut innehållet radvis
    echo $row['kundnr'].", ";
    echo $row['fnamn']. " ";
    echo $row['enamn'].", ";
    echo $row['ort'];
    echo "<br />";
}

// stänger databasen
mysql_close($opendb);

?>
```

Resultatet av sökningen är alla kunder som bor i Gävle:



Skriva ut sökresultatet i en HTML-tabell

Om du vill ha resultatet uppställt som en **HTML-tabell** istället för rader lägger du till HTML-koden för tabellen med **ECHO**.

1. Här används den första raden i HTML-tabellen som rubrik där kolumnnamnen anges med vanlig text. Se till att arrayerna med variabeln **\$row** som ju innehåller resultatet av sökningen hamnar i egna tabellceller:

```
<?php

echo "<h2>Lista över kunder</h2>";

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder") or die(mysql_error());

// HTML-tabellens formatering - tabellstart
echo "<table border='1' bordercolor='#cccccc' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
echo "<tr bgcolor='#cccccc'><td>Kundnr</td>";
    <td>Förnamn</td><td>Efternamn</td><td>Ort</td></tr>";

// hämtar resultatrader från tabellen
while($row = mysql_fetch_array( $result ))
{
    // skriver ut innehållet i raderna till HTML-tabellen
    echo "<tr><td>";
    echo $row['kundnr'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['fnamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['enamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['ort'];
    echo "</td></tr>";
}
```

```
}  
  
// HTML-tabellens formatering - tabellslut  
echo "</table>";  
  
// stänger databasen  
mysql_close($opendb);  
  
?>
```

Resultatet av sökningen utskriven som en HTML-tabell:



Lista över kunder

Kundnr	Förnamn	Efternamn	Ort
1	Agneta	Abrahamsson	Ystad
2	Agneta	Björklund	Norrköping
3	Agneta	Ericsson	Malmö
4	Agneta	Jokinen	Njurunda
5	Agneta	Jönsson	Norström
6	Agneta	Magnusson	Norråla
7	Agneta	Nordlöf	Malmö
8	Agneta	Sahlström	Märsta
9	Agneta	Schildt	Mariehamn
10	Agnetha	Wallenius	Njurunda
11	Alan	Adolphsson	Skurup
12	Alicia	Ahlmark	Kristianstad

HTML-tabell - ännu ett exempel

1. Exemplet ovan använder **ECHO** i PHP-koden för att skapa HTML-taggar. Du kan använda en vanlig HTML-sida och infoga PHP-koden i de vanliga taggarna istället. Fördelen är att du lättare kan formatera HTML-tabellen med CSS senare. Notera att kodblocken är flera än i exemplet ovan då flera områden med PHP infogas i HTML-koden:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">  
<title>kundlista</title>  
</head>  
<body>
```

```

<h2>Lista över kunder</h2>
<?php
// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());
// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder") or die(mysql_error());
?>

<!-- HTML-tabellens formatering -->
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" bordercolor="#cccccc">
<tr bgcolor="#cccccc">
<td>kundnr</td>
<td>fnamn</td>
<td>enamn</td>
<td>ort</td>
</tr>
<?php while($row = mysql_fetch_array( $result )) { ?>
<tr>
<td><?php echo $row['kundnr']; ?></td>
<td><?php echo $row['fnamn']; ?></td>
<td><?php echo $row['enamn']; ?></td>
<td><?php echo $row['ort']; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
// stänger databasen
mysql_close($opendb);
?>
</body>
</html>

```

Resultatet i webbläsaren är detsamma som i det första exemplet med HTML-tabell.

Läs mer om att hämta information från databasen med **formulär** i avsnittet [Formulär för att hämta information](#) nedan.

Formulär för att skriva information

Om användaren själv ska kunna lägga till poster i databasens tabeller så kan du använda ett vanligt formulär där fälten är kopplade till databasens kolumner (läs mer om hur du använder formulär i guiden [PHP fortsättning](#) »). OBS! Exemplet nedan är ett enkelt formulär för inmatning av poster utan validering av de uppgifter som anges och ska endast ses som en introduktion till att använda formulär mot MySQL. Gör gärna en **backup** av databasen innan du provar att använda ditt formulär (läs mer om backup i guiden [MySQL och databaser](#) »).

1. Det viktigaste i formuläret är att du använder samma namn på formulärkontrollerna som i PHP-filen som ska bearbeta den inmatade informationen (här används namnen på tabellens kolumner). Koden till formuläret kan se ut så här:

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Lägg till kund</title>
</head>
<body>
<h2>Lägg till ny kund</h2>

```

```

<form method="post" action="insert_kunder.php">
Kundnr: <br>
<input name="kundnr" type="text"> <br>
Förnamn: <br>
<input name="fnamn" type="text"> <br>
Efternamn: <br>
<input name="enamn" type="text"> <br>
Ort: <br> <input name="ort" type="text"> <br>
<input type="submit" value="Lägg till kund">
</form>

</body>
</html>

```

Formuläret när det sparats med namnet "**kunder_insert.htm**" och öppnats i webbläsaren:



2. PHP-kommandot `MYSQL_QUERY` används tillsammans med MySQL-frågan **INSERT INTO** för att lägga till innehåll i de angivna kolumnerna. PHP-filen "**insert_kunder.php**" som bearbetar formulärdata kan se ut så här:

```

<?php

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// skriver information till den angivna tabellen
$nykund = mysql_query("INSERT INTO kunder (kundnr, fnamn, enamn, ort)
VALUES('$POST[kundnr]', '$POST[fnamn]', '$POST[enamn]', '$POST[ort]')")
or die("Kunde inte lägga till ny kund:<br />" . mysql_error());

// visar vilken kund som registrerats
echo "Ny kund är nu registrerad:<br />";
echo $ _POST[kundnr] . " " . $ _POST[fnamn] . " " . $ _POST[enamn] . " " . $ _POST[ort];
echo "<br /><br /><a href='kunder_insert.htm'>tillbaka till formuläret </a>";


// stänger databasen
mysql_close($opendb);
?>

```


När formuläret "kunder_insert.htm" är kopplat till "insert_kunder.php" kan du prova att lägga till ny en kund i ditt formulär:



PHP-filen som bearbetat formuläret visar resultatet och en länk tillbaka till formuläret:

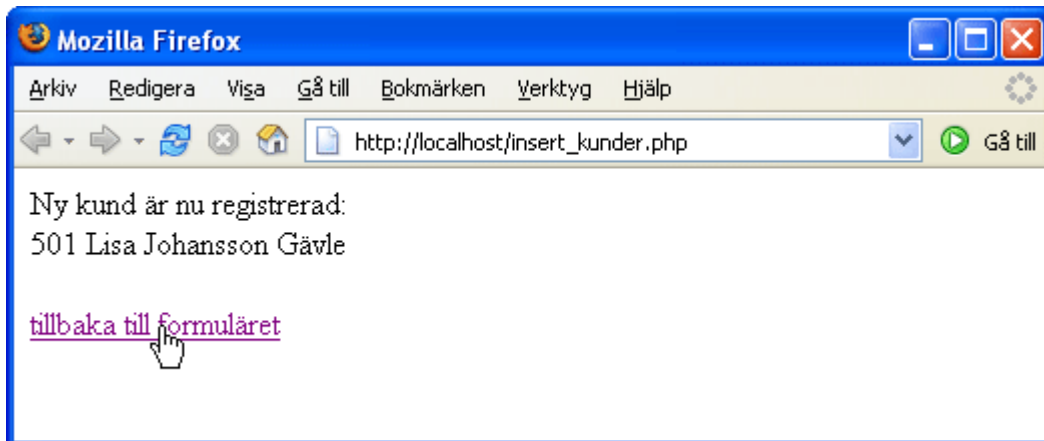

Kontrollera din MySQL databas för att se om raden är infogad. Använda kommandotolk och anropa MySQL server eller använd MySQL Query Browser som i exemplet nedan:

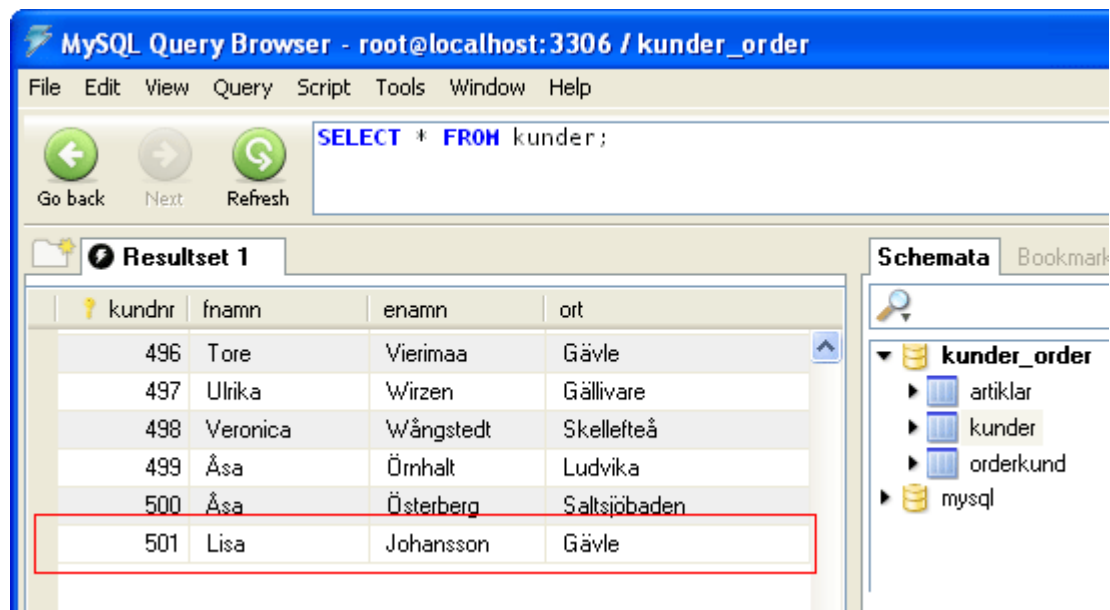

Formulär för att hämta information

Om användaren ska kunna söka poster i databasens tabeller så kan du använda ett vanligt formulär där fälten är kopplade till databasens kolumner (läs mer om hur du använder formulär i guiden [PHP fortsättning »](#)). OBS! Exemplet nedan är ett enkelt formulär för inmatning av poster utan validering av de uppgifter som anges och ska endast ses som en introduktion till att använda formulär mot MySQL.

1. Du kan använda samma formulärkod som i exemplet där du infogade rader ovan. Byt bara "action" så att innehållet i formulärkontrollerna nu bearbetas av en ny PHP-fil:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Sök kund</title>
</head>
<body>
<h2>Sök efter kund</h2>

<form method="post" action="select_kunder.php">
Kundnr: <br>
<input name="kundnr" type="text"> <br>
Förnamn: <br>
<input name="fnamn" type="text"> <br>
Efternamn: <br>
<input name="enamn" type="text"> <br>
Ort: <br>
<input name="ort" type="text"> <br>
<input type="submit" value="Sök kund">
</form>

</body>
</html>
```

Formuläret när det sparats med namnet "**kunder_select.htm**" och öppnats i webbläsaren:

2. PHP-kommandot `MYSQL_QUERY` används tillsammans med MySQL-frågan `SELECT` för att söka och enligt de sökbegrepp som angivits i formulärets fält. För att sökningen ska kunna göras i valfritt fält och övriga fält kan lämnas tomma används `OR` som jämförande operator. När du söker en sträng där du inte vet exakta värdet kan du använda `LIKE` och du kan då göra sökningar med procenttecken `%` som "wildcard".

Resultatet av sökningen visas i en HTML-tabell och formateringen av tabellen är densamma som i tidigare exempel. PHP-filen "`select_kunder.php`" som bearbetar formulärdata kan se ut så här:

```
<?php

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder WHERE kundnr='$_POST[kundnr]'
OR fnamn LIKE '$_POST[fnamn]' OR enamn LIKE '$_POST[enamn]' OR ort LIKE '$_POST
[ort]'");

or die(mysql_error());

// HTML-tabellens formatering - tabellstart
echo "Resultatet av sökningen:<br />";
echo "<table border='1' bordercolor='#cccccc' cellpadding='3'>";
echo "<tr bgcolor='#cccccc'><td>Kundnr</td>";
    <td>Förnamn</td><td>Efternamn</td><td>Ort</td></tr>";

// hämtar resultatrader från tabellen
while($row = mysql_fetch_array( $result ))
{
    // skriver ut innehållet i raderna till HTML-tabellen
    echo "<tr><td>";
    echo $row['kundnr'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['fnamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['enamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['ort'];
    echo "</td></tr>";
}
```

```
}  
  
// HTML-tabellens formatering - tabellslut  
echo "</table>";  
  
echo "<br /><br /><a href='kunder_select.htm'>tillbaka till formul&auml;ret </a>";  
  
// stänger databasen  
mysql_close($opendb);  
  
?>
```

När formuläret "kunder_select.htm" är kopplat till "select_kunder.php" kan du prova att söka kunder i ditt formulär.


[Klicka här »](#) för att prova exemplet nedan mot den riktiga databasen "kunder_order"!

OBS! PHP-exemplet fungerar endast om du är online då PHP körs från vår webserver. Du som använder WDS CD måste alltså prova detta online från www.webdesignskolan.se


En sökning där **kundnumret** på en av våra senast registrerade kunder anges:



...ger resultatet visat i en tabell:

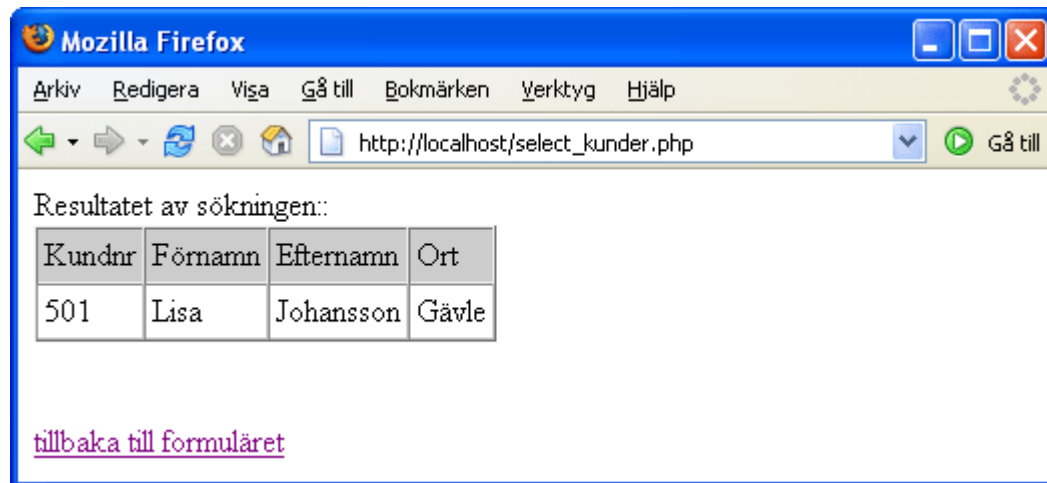

En sökning efter kunderna i orten "Gävle" ger resultatet:

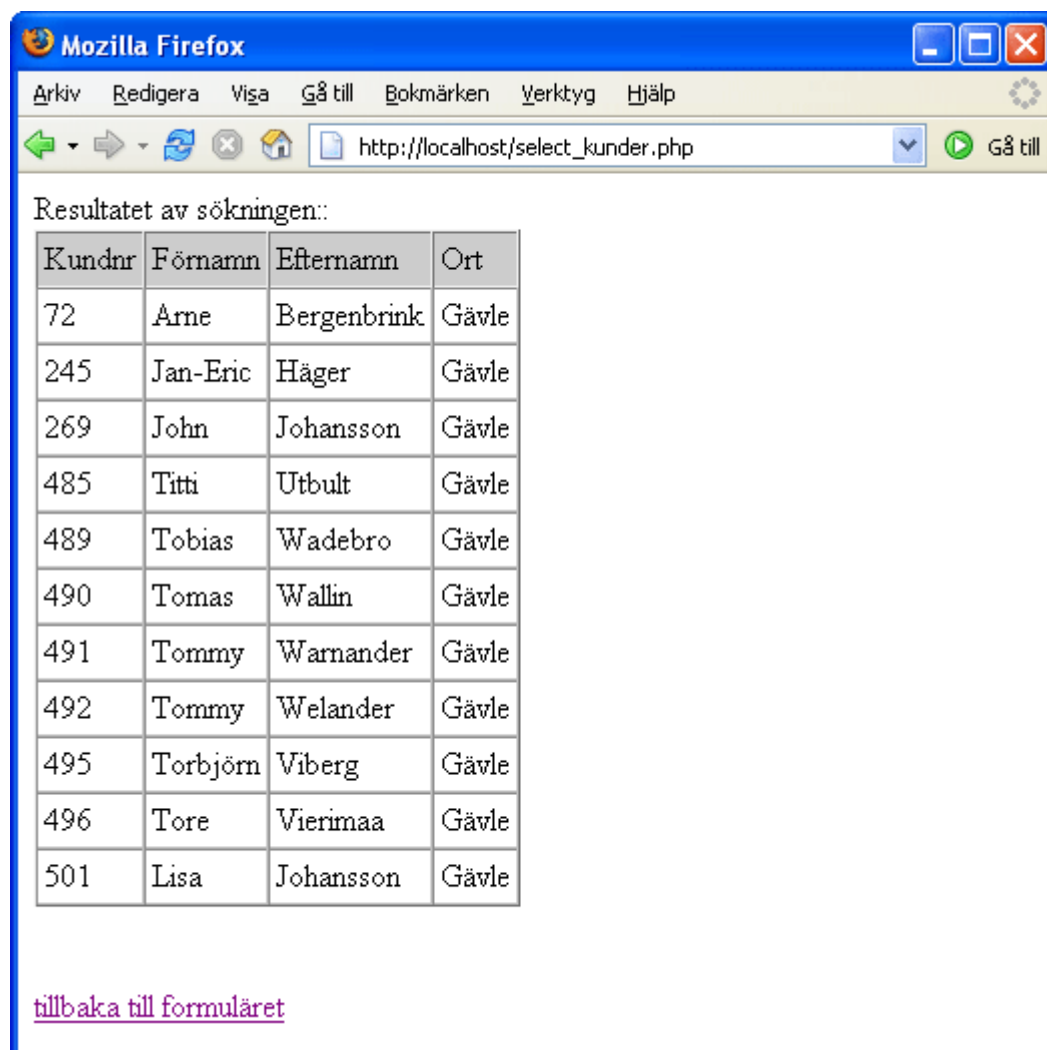

Om du inte vet om kunden stavar efternamnet som "Lund**k**vist", "Lund**q**uist", "Lund**h**kvist" eller "Lund**q**vist" osv... kan du nu använda procenttecken **%** som "wildcard" (i de fält där **LIKE** används):




The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the address bar at `http://localhost/kunder_select.htm`. The page title is "Sök kund". Below the title is a search form with the following fields:

- Kundnr:
- Förnamn:
- Efternamn: (This field is highlighted with a red rectangle)
- Ort:

At the bottom of the form is a button labeled "Sök kund!".

Resultatet av sökningen är fem kunder med efternamnet "Lundqvist" eller "Lundkvist":

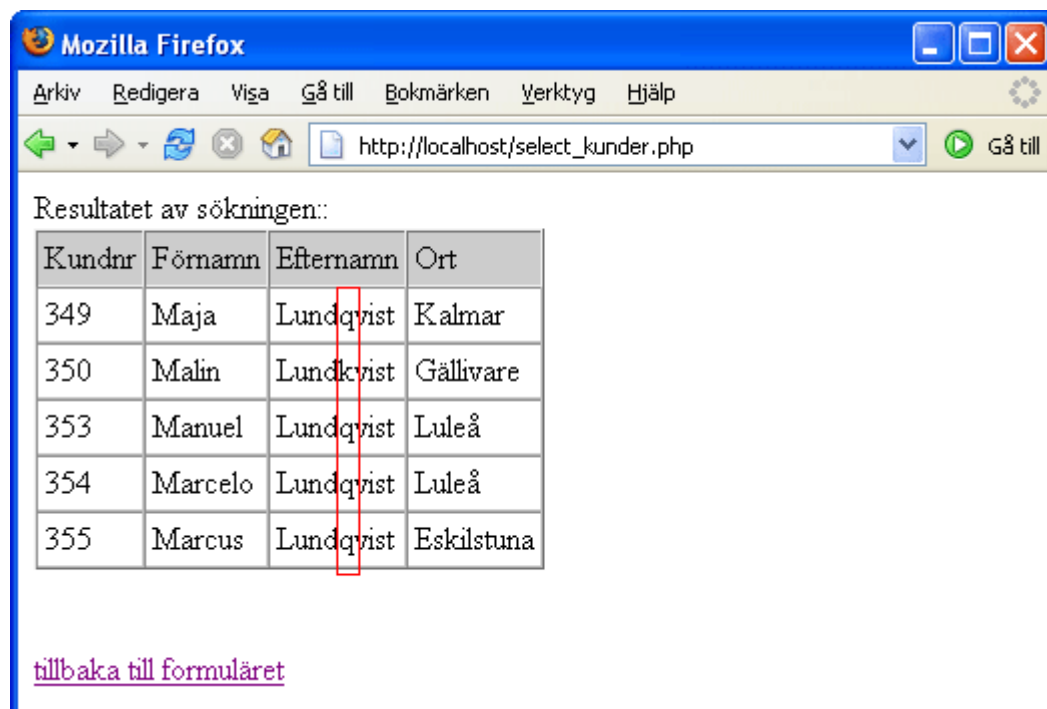

The screenshot shows the same Mozilla Firefox browser window, but the address bar is now `http://localhost/select_kunder.php`. The page displays the search results under the heading "Resultatet av sökningen:":

Kundnr	Förnamn	Efternamn	Ort
349	Maja	Lundqvist	Kalmar
350	Malin	Lundkvist	Gällivare
353	Manuel	Lundqvist	Luleå
354	Marcelo	Lundqvist	Luleå
355	Marcus	Lundqvist	Eskilstuna

Below the table is a link: [tillbaka till formuläret](#)

När **OR** används som jämförande operator kan du ange flera sökvillkor som ska vara uppfyllda:



Sök efter kund


Kundnr:

Förnamn:

Efternamn:

Ort:

...ger resultatet:

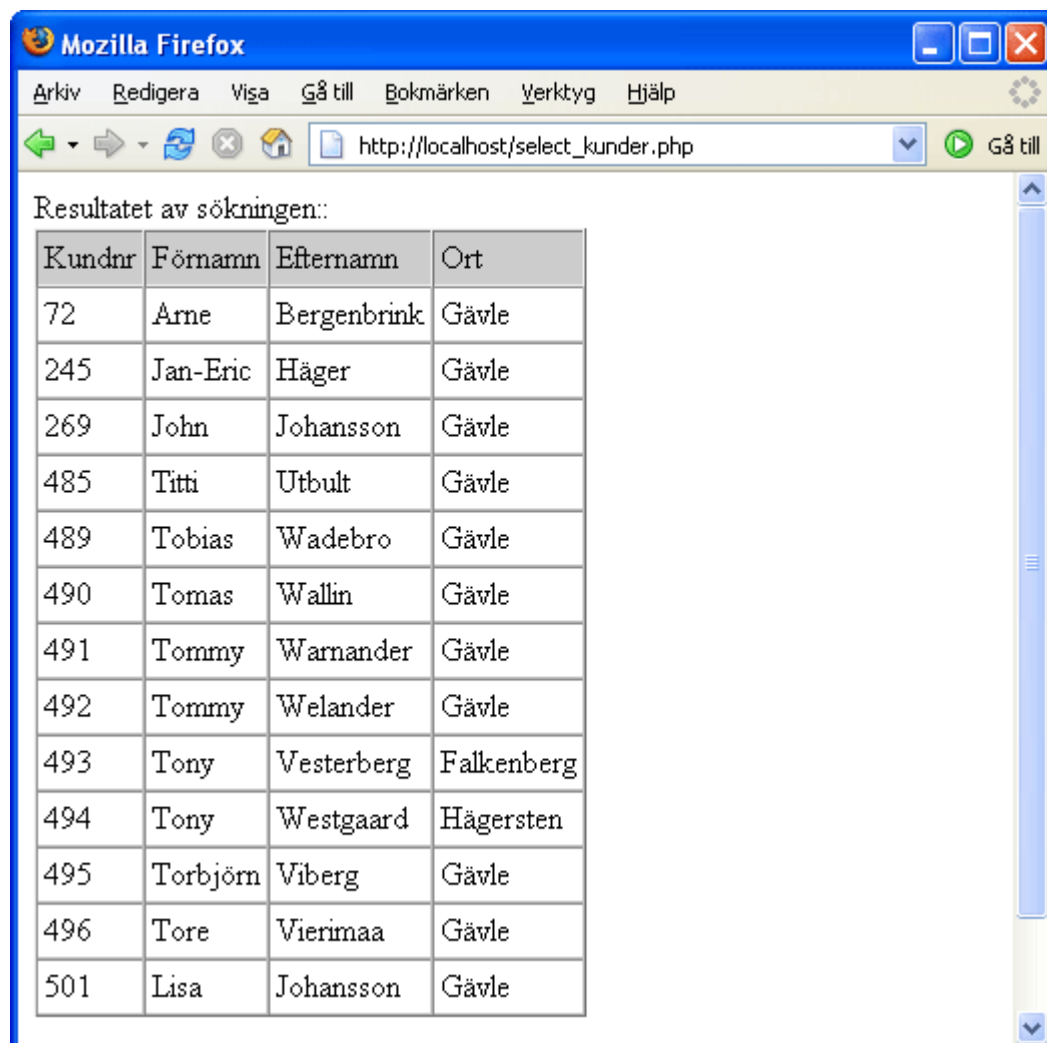

Resultatet av sökningen::

Kundnr	Förnamn	Efternamn	Ort
72	Arne	Bergenbrink	Gävle
245	Jan-Eric	Häger	Gävle
269	John	Johansson	Gävle
485	Titti	Utbult	Gävle
489	Tobias	Wadebro	Gävle
490	Tomas	Wallin	Gävle
491	Tommy	Warnander	Gävle
492	Tommy	Welandar	Gävle
493	Tony	Vesterberg	Falkenberg
494	Tony	Westgaard	Hägersten
495	Torbjörn	Viberg	Gävle
496	Tore	Vierimaa	Gävle
501	Lisa	Johansson	Gävle

Om du vill se **alla kunder** i tabellen kan du ange procenttecken **%** i något av fälten "fnamn", "enamn" eller "ort" där **LIKE** angivits som operator (däremot kan du inte ange detta i fältet

"kundnr" där **WHERE** är operator).



[Klicka här >](#) för att prova exemplet nedan mot den riktiga databasen "kunder_order"!

OBS! PHP-exemplet fungerar endast om du är online då PHP körs från vår webserver. Du som använder WDS CD måste alltså prova detta online från www.webdesignskolan.se

`$_SERVER['PHP_SELF']` som action för formuläret

Exemplet ovan använder två filer, en fil med själva formuläret och en fil (med PHP-koden) som bearbetar innehållet i formuläret. Du kan använda en enda PHP-fil som utför samma sak om du placerar PHP-koden i samma dokument som formuläret och anger formulärets action till:

```
<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>
```

Den superglobala variabeln **`$_SERVER`** innehåller information som hämtas från webservern och vi behöver ha variabeln till att hämta in **sökvägen** till den aktuella sidan. Genom att lägga till **`PHP_SELF`** som hämtar **filnamnet** för det PHP-script som körs så får vi hela sökvägen och filnamnet på vår sida som innehåller formuläret. Formulärets skickas nu alltså till sig själv där PHP-koden utförs.

Läs mer om `$_SERVER` hos PHP.net: <http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.php>

1. Här är samma kod som i punkt 1 och 2 ovan samlad i ett dokument med namnet **"kunder_select.php"** och åtgärden (action) för formuläret är ändrad till:

```
<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>
```

Notera att filändelsen nu måste vara .PHP (och inte .HTM) då sidan innehåller PHP-koden som ska utföras:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Sök kund</title>
</head>
```

```
<body>
<h2>Sök efter kund</h2>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
Kundnr: <br>
<input name="kundnr" type="text"> <br>
Förnamn: <br>
<input name="fnamn" type="text"> <br>
Efternamn: <br>
<input name="enamn" type="text"> <br>
Ort: <br>
<input name="ort" type="text"> <br>
<input type="submit" value="Sök kund">
</form>

<?php

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("kunder_order") or die(mysql_error());

// hämtar information från den angivna tabellen
$result = mysql_query("SELECT * FROM kunder WHERE kundnr='$_POST[kundnr]'
OR fnamn LIKE '$_POST[fnamn]' OR enamn LIKE '$_POST[enamn]' OR ort LIKE '$_POST
[ort]'");

or die(mysql_error());

// HTML-tabellens formatering - tabellstart
echo "Resultatet av sökningen: <br />";
echo "<table border='1' bordercolor='#cccccc' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
echo "<tr bgcolor='#cccccc'><td>Kundnr</td>
      <td>Förnamn</td><td>Efternamn</td><td>Ort</td></tr>";

// hämtar resultatrader från tabellen
while($row = mysql_fetch_array( $result ))
{
    // skriver ut innehållet i raderna till HTML-tabellen
    echo "<tr><td>";
    echo $row['kundnr'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['fnamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['enamn'];
    echo "</td><td>";
    echo $row['ort'];
    echo "</td></tr>";
}

// HTML-tabellens formatering - tabellslut
echo "</table>";

// stänger databasen
mysql_close($opendb);

?>

</body>
</html>
```

[Klicka här »](#) för att prova exemplet ovan mot den riktiga databasen "kunder_order"!

OBS! PHP-exemplet fungerar endast om du är online då PHP körs från vår webserver. Du som använder WDS CD måste alltså prova detta online från www.webdesignskolan.se

Fortsättning?

De guider du hittar här är en grund både för dig och oss och vår målsättning är att nya guider och tips med konkreta exempel på hur du kan använda PHP och MySQL ska tillkomma i PHP-skolan! Fortsätt till [PHP exempel »](#) för att se hur långt vi hunnit.

Du hittar flera PHP- och MySQL-resurser i våra [Weblänkar »](#). En annan värdefull resurs för att få hjälp och tips är att besöka [WDS Forum »](#) där du kan besöka PHP-forumet.

[Copyright © **Webdesignskolan**

Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.

Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - [läs mer här »](#)]