

Problem: gör en funktion som givet de två katetrarna i en rätvinklig triangel, beräknar dess hypotenusan.

I problemet ingår också att skriva mainfunktionen som tar emot indata från användaren, och skriver ut resultatet av beräkningen.

Algoritm för hela problemet:

Ta emot två katetrar.

Beräkna hypotenusan

Skriv ut hypotenusan

Algoritm för att beräkna hypotenusan:

Beräkna $\sqrt{a^2 + b^2}$

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c );
    return d;
}
```

Funktioner

Minnet

```
int main(void)
{
double x, y, h;
scanf("%lf %lf", &x, &y);
h = hyp(x, y);
printf("%f", h);
return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
double a, b, c, d;
a = c1*c1;
b = c2*c2;
c = a + b;
d = sqrt(c );
return d;
}
```

• • •

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

Funktioner

Minnet

```
→ int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```

...

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

...

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```

	Minnet	
...		
100	???	x
104	???	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128		
132		
136		
140		
144		
148		
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    → scanf("%lf %lf", &x, &y);
      h = hyp(x, y);
      printf("%f", h);
      return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```


	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128		
132		
136		
140		
144		
148		
152		
156		
...		

Funktioner

Minnet

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}


double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```

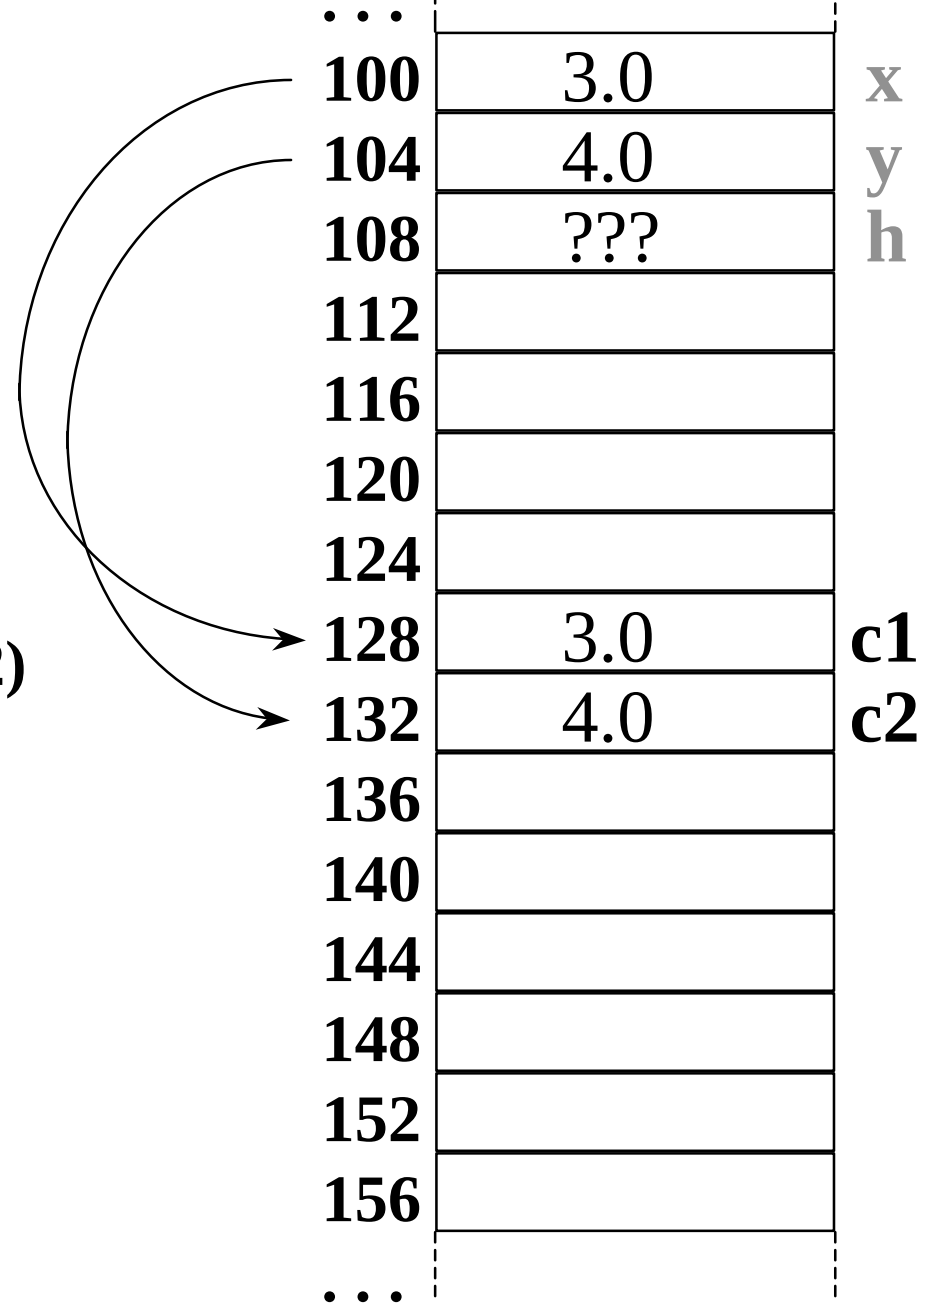

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```



	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1
132	4.0	c2
136	???	a
140	???	b
144	???	c
148	???	d
152		
156		
...		

Funktioner

```

int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    → a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c );
    return d;
}
    
```

	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1
132	4.0	c2
136	9.0	a
140	???	b
144	???	c
148	???	d
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```



	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1
132	4.0	c2
136	9.0	a
140	16.0	b
144	???	c
148	???	d
152		
156		
...		

Funktioner

```

int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
    
```



	Minnet	
...		
100	3.0	x y h
104	4.0	
108	???	
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1 c2 a b
132	4.0	
136	9.0	
140	16.0	
144	25.0	c d
148	???	
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    → d = sqrt(c );
    return d;
}
```

	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1
132	4.0	c2
136	9.0	a
140	16.0	b
144	25.0	c
148	5.0	d
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hyp(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```

5.0

	Minnet	
...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	???	h
112		
116		
120		
124		
128	3.0	c1
132	4.0	c2
136	9.0	a
140	16.0	b
144	25.0	c
148	5.0	d
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}

double hypotenuse(double c1, double c2)
{
    double a, b, c, d;
    a = c1*c1;
    b = c2*c2;
    c = a + b;
    d = sqrt(c);
    return d;
}
```

Minnet

...		
100	3.0	x
104	4.0	y
108	5.0	h
112		
116		
120		
124		
128		
132		
136		
140		
144		
148		
152		
156		
...		

Funktioner

```
int main(void)
{
    double x, y, h;
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
    h = hyp(x, y);
    printf("%f", h);
    return 0;
}
```



5.0

Minnet

...

100

3.0

x

104

4.0

y

108

5.0

h

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

...