



DeepL


Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

现代软件开发

CS146S
斯坦福大学, 2025年秋季学期
米哈伊尔·埃里克

从零开始构建编程代理

就是这么简单

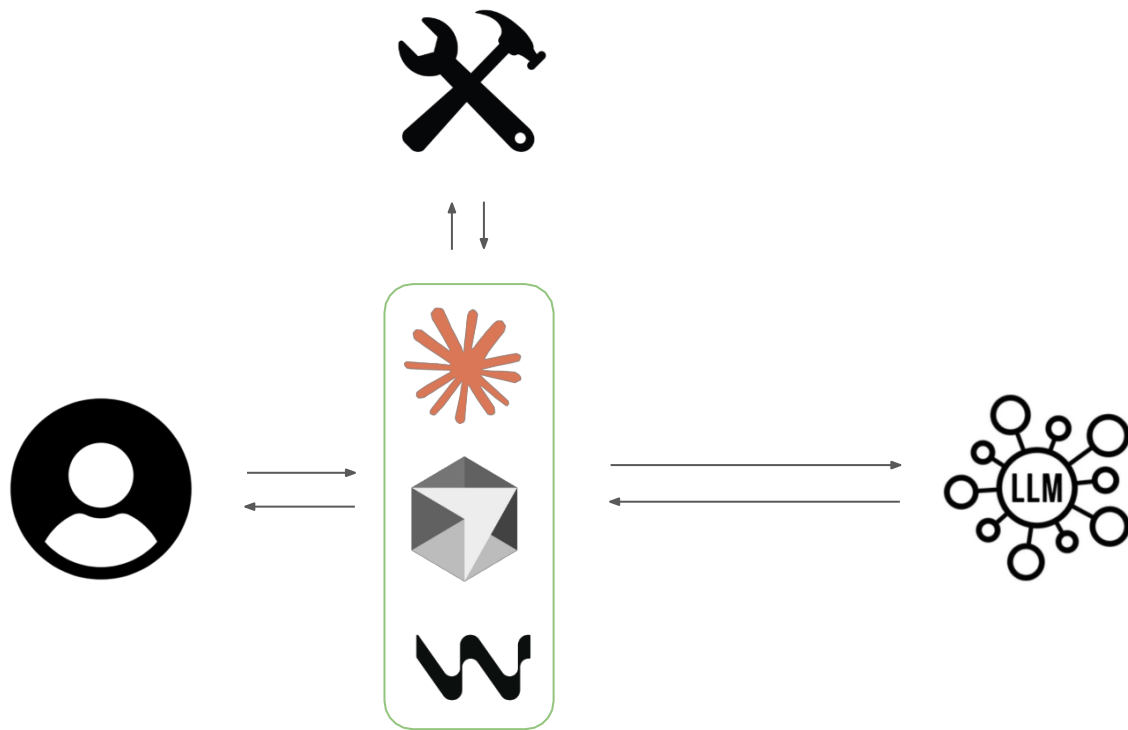

术语

- 系统提示
 - 定义整个大语言模型（LLM）的行为及部分指令
- 用户提示
 - 自定义用户请求
- 助手提示
 - LLM的响应

步骤

- 在终端中读取并持续追加到对话中
- 告知 LLM 可用的工具
 - 在适当的时候询问是否需要使用工具
 - 您离线执行工具并返回响应
 - "Read_file"
 - "List_dir"
 - "Edit_file"
- 创建新文件，编辑新文件

让我们从零开始构建一个编程机器人吧!

“秘制”酱料

- 深入了解 Claude
 - 通过简短的定向提示预先加载上下文
 - 在系统/用户提示、工具调用、工具结果等各处添加系统提醒，以防止模型漂移（<system-reminder> 标签）
 - 命令前缀提取
 - 生成子代理（可能有助于防止上下文过载）