

Prokládané obrázky

Termín odevzdání:	25.03.2018 23:59:59
Pozdní odevzdání s penalizací:	01.07.2018 23:59:59 (Penále za pozdní odevzdání: 100.0000 %)
Hodnocení:	4.0000
Max. hodnocení:	5.0000 (bez bonusů)
Odevzdaná řešení:	7 / 20 Volné pokusy + 20 Penalizované pokusy (-2 % penalizace za každé odevzdání)
Nápovědy:	1 / 2 Volné nápovědy + 2 Penalizované nápovědy (-10 % penalizace za každou nápovědu)

Úkolem je vytvořit C/C++ funkci, která dokáže zpracovat obrázek uložený v souboru: načíst jej, změnit faktor prokládání a uložit jej.

Pro tuto úlohu předpokládáme zjednodušené nekomprimované ukládání obrázku. Obrázek je vlastně 2D pole pixelů, tyto pixely lze nejnázne ukládat po řádcích shora dolů, každou řádku pak zleva doprava. Velikost obrázku (šířka a výška) udává velikost tohoto 2D pole. Každý jeden pixel je tvořen několika kanály (např. jedním kanálem - odstínem šedé, třemi kanály - složkami RGB nebo čtyřmi kanály - složkami RGB a průhledností). Každý kanál je pak kódován jako celé číslo, kde počet bitů tohoto čísla určuje množství odstínů a barev pixelů, které jsme schopni do obrázku uložit. V našem příkladu budeme předpokládat varianty 1, 3 nebo 4 kanály na pixel a hodnoty kódující kanál mají 1, 8 nebo 16 bitů.

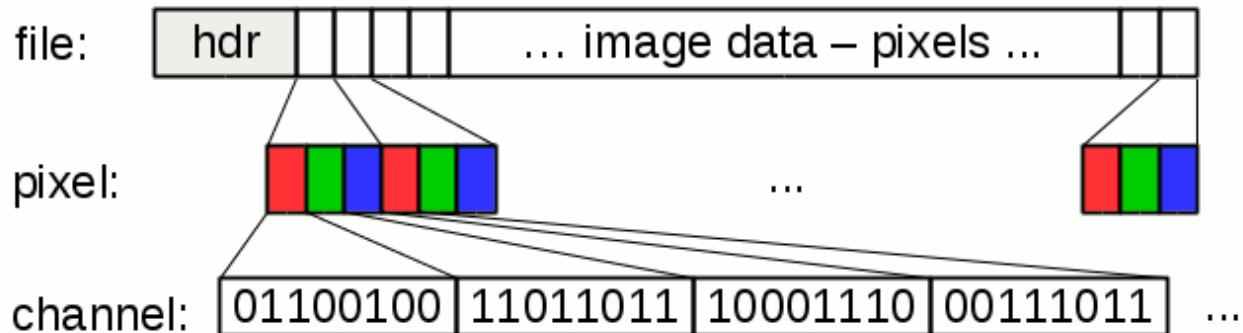


Image structure example – 8 bits / channel, 3 channels / pixel

Nevýhoda popsaného ukládání obrázku spočívá v tom, že pro zobrazení obrázku musíme čekat, dokud se nenačte prakticky celý datový obsah. Pokud je zajímavá část obrázku někde dole, nelze nic zobrazit, dokud nemáme přečtené všechny řádky nahoře. To může být na závadu, zejména pokud je obrázek přenášen po síti a přenos dat není rychlý. Variantou je prokládané (interlaced) uložení obrázku. Pokud zvolíme faktor prokládání např. 8, uložíme nejprve obrazové pixely, které mají x i y souřadnici dělitelnou číslem 8. Takto projdeme celý obrázek, tedy uložíme pixely na souřadnicích $(x, y) = (0, 0), (8, 0), (16, 0), (24, 0), \dots, (0, 8), (8, 8), (16, 8), (24, 8), \dots$. Tedy po přenesení 1/64 objemu obrazových dat lze z hodnot těchto pixelů již zobrazit "hrubou" podobu obrázku. V následujícím kroku přeneseme pixely uložené na souřadnicích dělitelných 4 (ale již nepřenesíme pixely přenesené v minulém kroku). Tedy přeneseme pixely na souřadnicích $(x, y) = (4, 0), (12, 0), (20, 0), (28, 0), \dots, (0, 4), (4, 4), (8, 4), (12, 4), (16, 4), (20, 4), (24, 4), (28, 4), \dots, (4, 8), (12, 8), (20, 8), (28, 8), \dots$. Tyto pixely přenesou dalších 3/64 objemu obrazových dat a společně s daty přenesenými v minulém kroku jsme schopni zobrazit obrázek s dvakrát vyšším rozlišením. Opakováním postupu pro souřadnice pixelů dělitelné 2 a 1 se postupně dostaneme až k finálnímu obrazu.

image – 11x9 pixels

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98

pixel order in the image file, interleaving factor = 8

0	8	88	96	4	44	48	52	92	2	6	10	22	24	26	28	30
32	46	50	54	66	68	70	72	74	76	90	94	98	1	3	5	7
9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	49	51	53	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	67	69	71	73	75	77	78
79	80	81	82	83	84	85	86	87	89	91	93	95	97			

V uvedeném příkladu jsme zvolili počáteční faktor prokládání roven 8. Pokud bychom zvolili počáteční faktor prokládání 1, ukládal by se obrázek základním způsobem, tj. rovnou celý po řádcích. Naopak, vyšší volba faktoru prokládání by umožnila průběžné zobrazování obrázku s více kroky zpřesňování obsahu. To by mohlo být zajímavé pro obrázky s velkým rozlišením. Požadovaná funkce bude mít za úkol převádět obrázky mezi různými hodnotami faktoru prokládání:

```
bool recodeImage ( const char * srcFileName,
                  const char * dstFileName,
                  int         interlace,
                  uint16_t     byteOrder );
```

srcFileName

je ASCIIZ řetězec se jménem zdrojového souboru (zdrojový obrázek). Funkce tento soubor může číst, nesmí jej ale modifikovat.

dstFileName

je ASCIIZ řetězec se jménem cílového souboru (vytvořený obrázek). Funkce tento soubor vytváří, uloží do něj zdrojový obrázek překódovaný podle zbývajících parametrů.

interlace

je hodnota faktoru prokládání pro cílový obrázek. Tento parametr může nabývat hodnot 1, 2, 4, 8, 16, 32 nebo 64.

byteOrder

bude mít hodnotu ENDIAN_LITTLE nebo ENDIAN_BIG (deklarace konstant je v příloženém archivu). Podle tohoto příznaku funkce vytvoří cílový soubor s odpovídajícím kódováním vícebajtových hodnot. V povinných testech bude při volání vždy použita hodnota parametru ENDIAN_LITTLE (odpovídá HW, na kterém Váš program běží). Pro několik testů nesprávnými vstupy bude zadána nesmyslná hodnota parametru (ani ENDIAN_BIG, ani ENDIAN_LITTLE), taková volání musí skončit chybou.

návratová hodnota

true pro úspěch, false pro neúspěch. Za neúspěch považujte:

- chybu při práci se soubory (nelze číst, zapsat, neexistuje, ...),

0x00b3 = 0b10110011 - prokládání 32, 4 kanály na pixel, každý kanál má 16 bitů

Poznámky:

- Pečlivě ošetřujte souborové operace. Testovací prostředí úmyslně testuje Vaši implementaci pro soubory neexistující, nečitelné nebo soubory s nesprávným datovým obsahem.
- Jména souborů jsou řetězce, které nemusíte nijak kontrolovat. Názvy souborů ani přípony nejsou nijak omezené, podstatné je pouze, zda lze soubory daného jména otevřít a číst/zapisovat.
- Při implementaci lze použít C i C++ rozhraní pro práci se soubory.
- V příloženém archivu najdete sadu testovacích souborů a jim odpovídající výstupy. Dále v příloženém zdrojovém souboru naleznete ukázkovou funkci `main`, která spouští konverze na ukázkových souborech. Do tohoto zdrojového souboru můžete vložit Vaši implementaci, testovat ji a odevzdat ji na Progtest. Pokud chcete upravený zdrojový soubor odevzdávat, zachovejte v něm bloky podmíněného překladu.
- Pro manipulaci s formátem pixelů v hlavičce se hodí bitové operace (&) a bitové posuvy (<< a >>).
- Překódování little/big endian se uplatní na složky hlavičky a případně i na datový obsah obrázku, pokud se používá formát 16 bitů na kanál.
- Rozdělte řešení do více funkcí, případně si navrhnete třídu pro reprezentaci načteného obrázku. Nezkoušejte transformovat data přímo při kopírování ze souboru do souboru. Rozumné řešení načte celý zdrojový obrázek do 2D paměťové reprezentace, provede příslušné transformace a paměťovou reprezentaci uloží do cílového souboru. Paměti na to je dostatek.
- Pro zpracování hodnot se známou velikostí (například 2 bajty rozměru obrázku v hlavičce) se hodí datové typy s garantovanou velikostí (např. datové typy `int16_t`, `uint16_t` z hlavičkového souboru `cstdint`).
- Povinné testy pracují s obrázky ve formátu 8 bitů na kanál a se soubory ve formátu little endian (to odpovídá architektuře použitého procesoru). Pokud Vaše implementace dokáže s takovými vstupy správně fungovat a pro ostatní nastavení (jiný endian, jiný počet bitů na kanál) vrátí neúspěch, projde povinnými testy.
- Další test (16 bit obrázky, little/big endian) je nepovinný. Jeho zvládnutí znamená, že můžete dostat až 100% bodů. Naopak, pokud jej Vaše implementace nezvládne, dojde ke krácení bodů. Nepovinnost testu znamená, že i pokud testem neprojdete vůbec, můžete dostat nenulové celkové hodnocení (pokud by byl povinný, pak by nezvládnutí testu znamenalo 0 bodů).
- Poslední test (1 bit obrázky) je bonusový. Jeho zvládnutí znamená, že dostanete body navíc (nad nominálních 100 %). Při reprezentaci 1 bit na kanál je potřeba při čtení souborů rozebírat čtené bajty na jednotlivé bity a naopak při zápisu skládat zapisované bity do celých bajtů. Bity v bajtu jsou obsazované v pořadí od LSB k MSB (least significant bit to most significant bit). Pokud celkový počet bitů v obrázku není násobek 8, pak je potřeba poslední bajt doplnit nulovými bity (zero padding).
- Je rozumné začít s řešením základní varianty (8 bit/kanál, little endian) a tu rozšiřovat. Takový postup je vhodný i z hlediska získání zkušeností - donutíte se navrhovat rozhraní (funkcí, metod) tak, aby byla rozšiřitelná.
- Prokládání se používá u standardizovaných grafických formátů. Příkladem je grafický formát PNG, který používá prokládání podle schématu Adam7, toto schéma se ale trochu liší od postupu popsaného v této úloze.

Vzorová data:

[Download](#)

☐ Referenční řešení

7

21.03.2018 00:13:44

[Download](#)

Stav odevzdání:

Ohodnoceno

Hodnocení:

4.0000

• Hodnotitel: automat

- Program zkompileován
- Test 'Základní test se soubory dle ukázky': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %
 - Celková doba běhu: 0.002 s (limit: 2.000 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Mezní hodnoty': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.406 s (limit: 1.998 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Nesprávné vstupy': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.001 s (limit: 1.592 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Nahodný test': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.215 s (limit: 1.591 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Test osetření I/O chyb': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %

- Celková doba běhu: 0.101 s (limit: 1.376 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Nahodny test, 16bit, little/big endian': Neúspěch
 - Dosaženo: 30.00 %, požadováno: 80.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v nepovinném testu, hodnocení: 80.00 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (2.28 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (1.91 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (2.87 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (606 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (3.44 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (842 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (989 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (965 B)]
- Test 'Nahodny test, 1bit': Neúspěch
 - Dosaženo: 0.00 %, požadováno: 100.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v bonusovém testu, hodnocení: Bonus nebude udělen
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (152 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (317 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (982 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (1.36 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (301 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (308 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (137 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (491 B)]
- Celkové hodnocení: 80.00 % (= 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 0.80)
- Použité náповědy: 1
- Penalizace za vyčerpané náповědy: Není (1 <= 2 limit)
- Celkové procentní hodnocení: 80.00 %
- Celkem bodů: 0.80 * 5.00 = 4.00

		Celkem	Průměr	Maximum	Jméno funkce
SW metriky:	Funkce:	13	--	--	--
	Řádek kódu:	593	45.62 ± 43.85	144	decode(const int &,const int &,const header &)
	Cyklomatická složitost:	221	17.00 ± 15.03	48	decode(const int &,const int &,const header &)

6	21.03.2018 00:00:50	Download
Stav odevzdání: Ohodnoceno		
Hodnocení: 3.1488		
<ul style="list-style-type: none"> • Hodnotitel: automat <ul style="list-style-type: none"> ○ Program zkompileován ○ Test 'Zakladni test se soubory dle ukazky': Úspěch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % ▪ Celková doba běhu: 0.002 s (limit: 2.000 s) ▪ Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % ○ Test 'Mezni hodnoty': Úspěch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosaženo: 95.42 %, požadováno: 50.00 % ▪ Celková doba běhu: 0.430 s (limit: 1.998 s) ▪ Úspěch v závazném testu, hodnocení: 95.42 % ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (71.33 KiB)] ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (71.27 KiB)] ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (54.22 KiB)] ▪ <input type="checkbox"/> Nesprávný výstup ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (57.43 KiB)] ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (56.77 KiB)] ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (76.02 KiB)] ▪ Nesprávný výstup [Zpřístupnit náповědu (57.74 KiB)] ○ Test 'Nespravne vstupy': Úspěch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 % ▪ Celková doba běhu: 0.001 s (limit: 1.568 s) ▪ Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % ○ Test 'Nahodny test': Úspěch 		

- Dosaženo: 82.50 %, požadováno: 50.00 %
- Celková doba běhu: 0.239 s (limit: 1.567 s)
- Úspěch v závazném testu, hodnocení: 82.50 %
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (96.06 KiB, pouze řást dat)]
- Test 'Test osetreni I/O chyby': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.122 s (limit: 1.328 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Nahodny test, 16bit, little/big endian': Neúspěch
 - Dosaženo: 22.50 %, požadováno: 80.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v nepovinném testu, hodnocení: 80.00 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (6.40 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (3.44 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (282 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (1.37 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (2.73 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (2.17 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (525 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (1.82 KiB)]
- Test 'Nahodny test, 1bit': Neúspěch
 - Dosaženo: 0.00 %, požadováno: 100.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v bonusovém testu, hodnocení: Bonus nebude udělen
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (225 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (341 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (272 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (588 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (832 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (205 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (153 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (126 B)]
- Celkové hodnocení: 62.98 % (= 1.00 * 0.95 * 1.00 * 0.82 * 1.00 * 0.80)
- Celkové procentní hodnocení: 62.98 %
- Celkem bodů: 0.63 * 5.00 = 3.15

		Celkem	Průměr	Maximum	Jméno funkce
SW metriky:	Funkce:	13	--	--	--
	Řádek kódu:	612	47.08 ± 42.77	144	decode(const int &,const int &,const header &)
	Cyklomatická složitost:	230	17.69 ± 14.48	48	decode(const int &,const int &,const header &)

5	20.03.2018 23:54:13	Download
Stav odevzdání:	Ohodnoceno	
Hodnocení:	2.3216	

- **Hodnotitel: automat**
 - Program zkompileován
 - Test 'Zakladni test se soubory dle ukazky': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %
 - Celková doba běhu: 0.002 s (limit: 2.000 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
 - Test 'Mezni hodnoty': Úspěch
 - Dosaženo: 91.04 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.457 s (limit: 1.998 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 91.04 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (76.86 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (76.78 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápoředu (76.86 KiB)]

- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (76.78 KiB)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (82.19 KiB)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (82.77 KiB)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (82.19 KiB)]
- Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (82.77 KiB)]
- Test 'Nespravne vstupy': Úspěch
 - Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.001 s (limit: 1.541 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %
- Test 'Nahodny test': Úspěch
 - Dosaženo: 85.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.221 s (limit: 1.540 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 85.00 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (96.06 KiB, pouze část dat)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (72.43 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (96.06 KiB, pouze část dat)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (96.06 KiB, pouze část dat)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (96.06 KiB, pouze část dat)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (96.06 KiB, pouze část dat)]
- Test 'Test osetreni I/O chyb': Úspěch
 - Dosaženo: 75.00 %, požadováno: 50.00 %
 - Celková doba běhu: 0.091 s (limit: 1.319 s)
 - Úspěch v závazném testu, hodnocení: 75.00 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (45 B)]
- Test 'Nahodny test, 16bit, little/big endian': Neúspěch
 - Dosaženo: 27.50 %, požadováno: 80.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v nepovinném testu, hodnocení: 80.00 %
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (2.52 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (3.83 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (1.54 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (634 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (1.36 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (2.47 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (4.28 KiB)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (1.46 KiB)]
- Test 'Nahodny test, 1bit': Neúspěch
 - Dosaženo: 0.00 %, požadováno: 100.00 %
 - Celková doba běhu: 0.006 s (limit: 4.000 s)
 - Neúspěch v bonusovém testu, hodnocení: Bonus nebude udělen
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (188 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (789 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (439 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (551 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (317 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (333 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (135 B)]
 - Nesprávný výstup [Zpřístupnit nápovědu (586 B)]
- Celkové hodnocení: 46.43 % (= 1.00 * 0.91 * 1.00 * 0.85 * 0.75 * 0.80)
- Celkové procentní hodnocení: 46.43 %
- Celkem bodů: 0.46 * 5.00 = 2.32

		Celkem	Průměr	Maximum	Jméno funkce
SW metriky:	Funkce:	13	--	--	--
	Řádek kódu:	604	46.46 ± 42.96	144	decode(const int &,const int &,const header &)
	Cyklomatická složitost:	212	16.31 ± 14.63	48	decode(const int &,const int &,const header &)

4	20.03.2018 18:18:26	Download
Stav odevzdání:	Ohodnoceno	
Hodnocení:	0.0000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hodnotitel: automat <ul style="list-style-type: none"> ○ Chyba při kompilaci v režimu 'pedantic' - 10% penalizace [Zpřístupnit nápovědu (1275 B)] ○ Test 'Zakladni test se soubory dle ukazky': Úspěch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % 		

1

17.03.2018 14:10:30

Download

Stav odevzdání:

Ohodnoceno

Hodnocení:

0.0000

•

Hodnotitel: automat

◦

Chyba při kompilaci v režimu 'pedantic' - 10% penalizace

[Zpřístupnit nápovědu (1275 B)]

◦

Test 'Zakladni test se soubory dle ukazky': Úspěch

▪

Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

▪

Celková doba běhu: 0.003 s (limit: 2.000 s)

▪

Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

◦

Test 'Mezni hodnoty': Program překročil přidělenou maximální dobu běhu

▪

Vyčerpání limitu na celý test, program násilně ukončen po: 1.999 s (limit: 1.997 s)

▪

Neúspěch v závazném testu, hodnocení: 0.00 %

◦

Celkové hodnocení: 0.00 % (= (1.00 * 0.00) * 0.9)

•

Celkové procentní hodnocení: 0.00 %

•

Bonus za včasné odevzdání: 0.50

•

Celkem bodů: 0.00 * (5.00 + 0.50) = 0.00

SW metriky:

Funkce:

26

--

--

--

Řádek kódu:

1065

40.96 ± 32.91

117

recodeImage(const char *,const char *,int,uint16_t)

Cyklomatická složitost:

366

14.08 ± 11.26

43

fill_down(const int &,const uint16_t &,const uint16_t,const int &)