


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a dark purple background with various colorful geometric shapes, including circles, ovals, and elongated rectangles in shades of orange, red, green, blue, and yellow. Some shapes are solid, while others are outlined or have a gradient effect. The shapes are arranged in a dynamic, overlapping pattern that suggests movement and modern design.


Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése tantárgy – Mobil alkalmazások rész

13. A osztály

Tanárok: Dr. Koncz Adrienn
és Simon Martin


Button (gomb) és a hozzá kapcsolódó műveletek

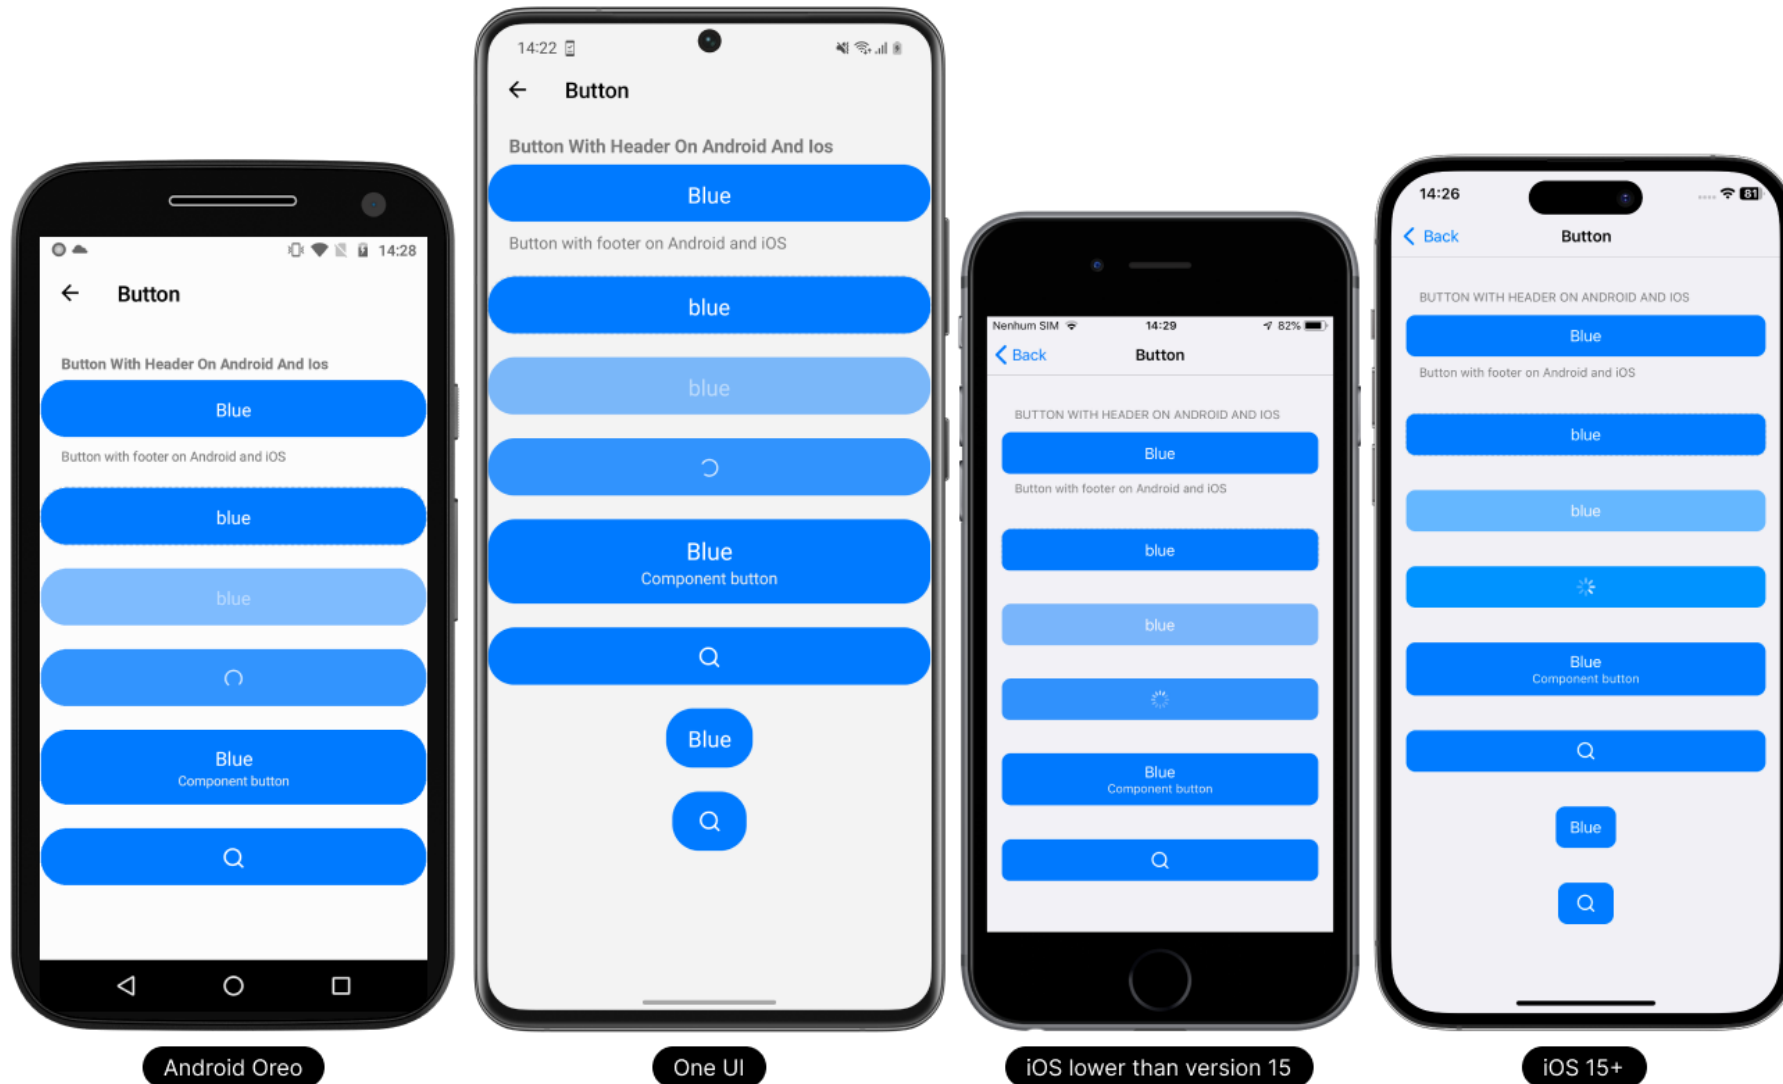

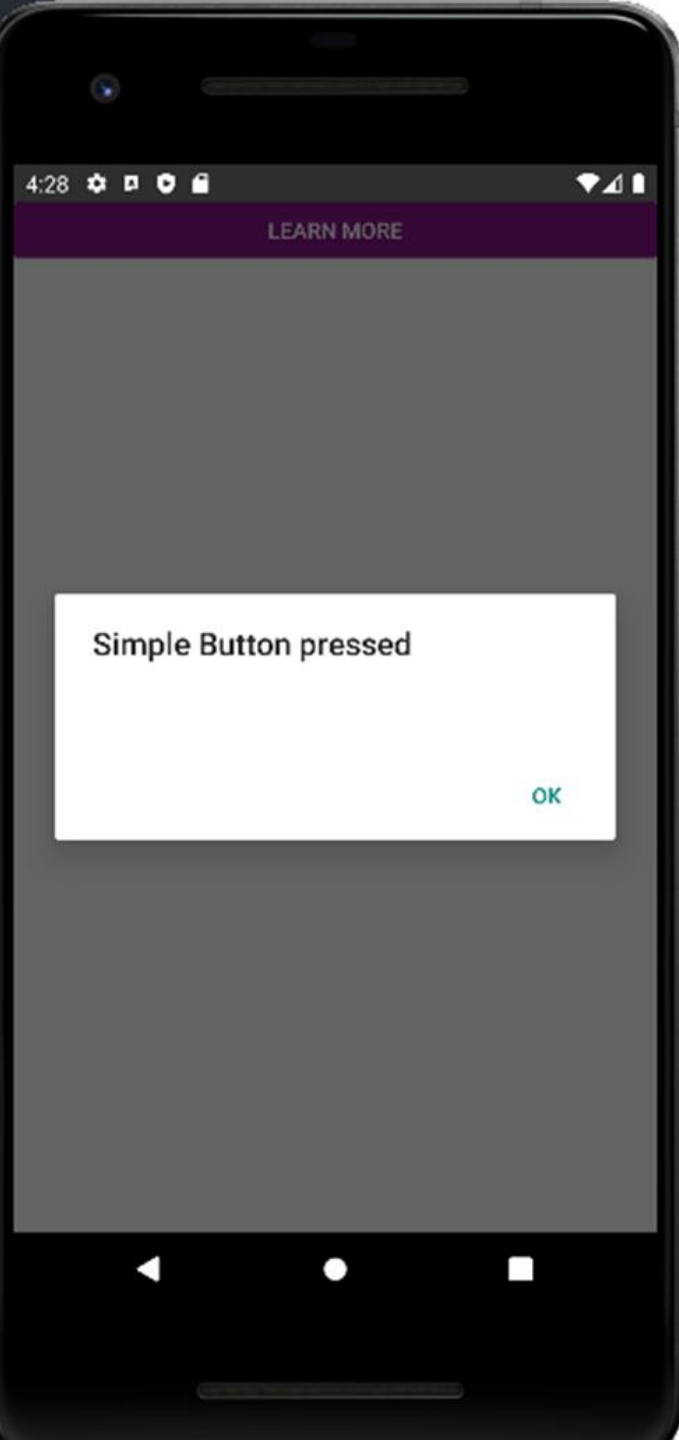

Button komponens

- A Button (gomb) alapvető komponens, amit minden platform tökéletesen támogat.
- A Button támogatja a minimális szintű testreszabást is.
- A gombot az **onPress** metódussal tudjuk megnyomni, amihez általában társítunk is egy funkciót, pl. Alert, vagy routing (Alert pl. felugró kis ablak, mint a képen, routing pedig pl. hogy átirányít minket egy másik screen-re, vagy oldalra)

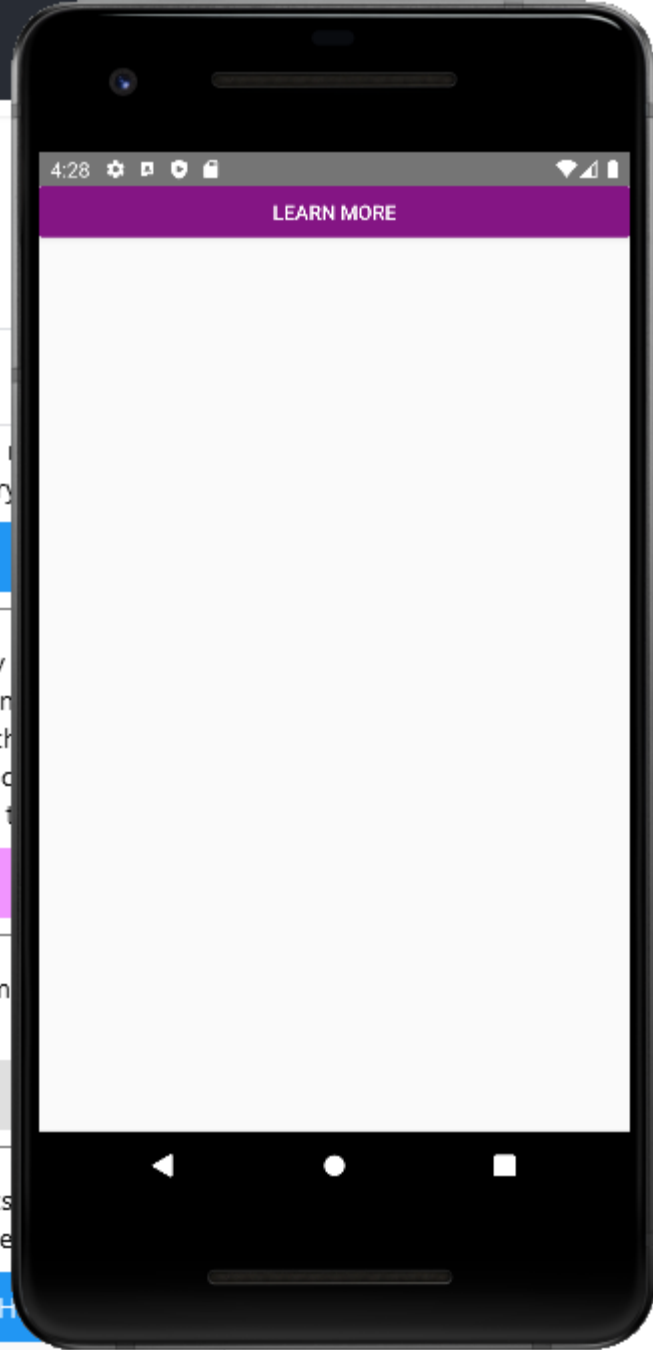

JS App.js > [🔗] default


```
1  ∨ import React from 'react';
2    import { Alert, View, Button, } from 'react-native';
3
4  ∨ const Gomb = () => (
5    ∨   <View>
6      |   <Button
7    ∨   onPress={() => Alert.alert('Simple Button pressed')}
8      |   title="Learn More"
9      |   color="#841584"
10     |   accessibilityLabel="Learn more about this purple button"
11     | >
12     | </View>
13   );
14   export default Gomb;
```

Gyakorló feladat 1

- Helyezzünk el több gombot az app-unkban
- Minden gomb előtt legyen valamilyen tetszőleges rövidebb szöveg.
- Minden gomb megnyomásakor ugorjon fel egy üdvözlő kisablak
- Az egyik gombunkat tegyük inaktívvá (nem lehet megnyomni)
- Helyezzünk el a legutolsó bekezdésnél egymás mellé 2 db gombot.
- Használjunk választóvonalat, amit a következőképpen tudunk definiálni:

```
const Separator = () => (  
  <View style={styles.separator} />  
);
```

```
<Separator />
```

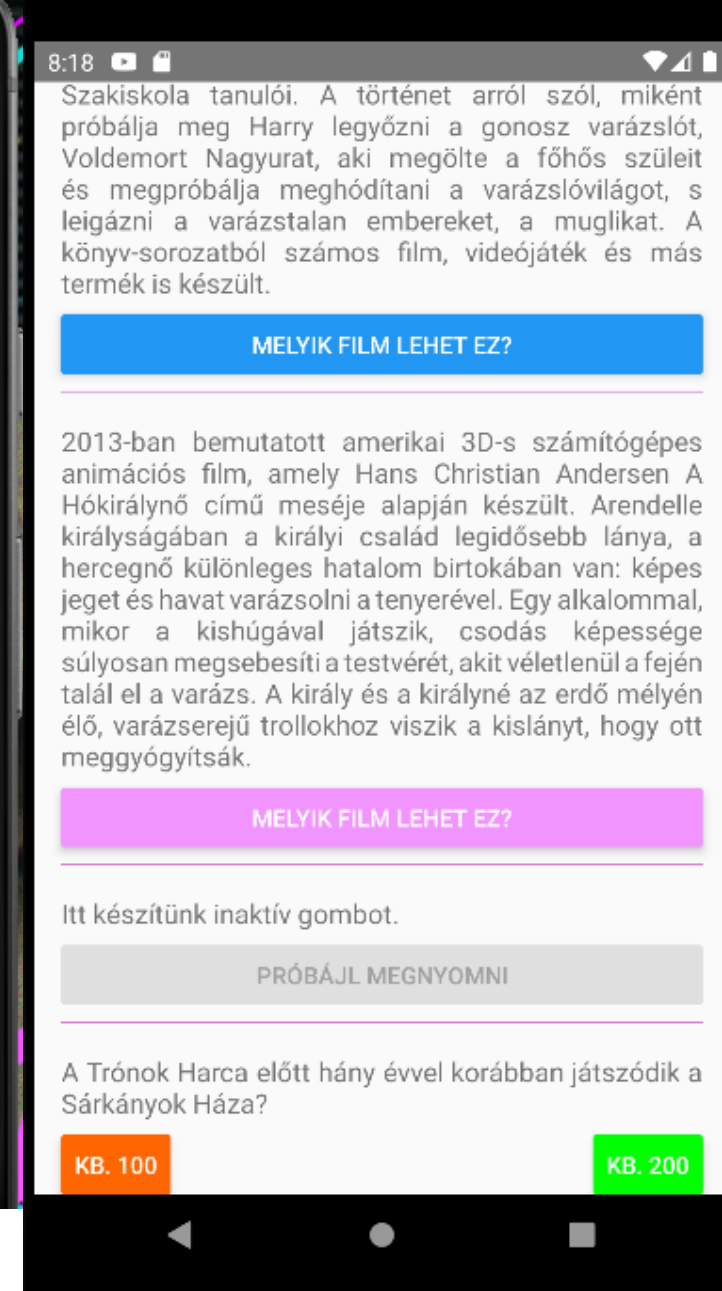

Gyakorló feladat 2



- Készítsünk egy egyszerű szövegeket és <Button> gombokat tartalmazó képernyőt.
- A <Text> és <Button> komponensek szöveges tartalma a korábban tanult state osztálybeli tömbben legyen tárolva.
- Az alábbi tartalmak legyenek a képernyőn:
 - Cím
 - Kép
 - Szöveg
 - Alatta egy gomb
 - A gomb érintésre egy felugró ablakban megmutatja a felette lévő szöveg hosszát, azaz a <Text> komponensben található string hosszát.

Gyakorló feladat 3

- Készítsünk egy olyan alkalmazást, amiben:
 - Egy `ItemArray` nevű tömbben megadott adatok alapján kerülnek példányosításra
 - A tömbökben vegyük fel az egyes példányokhoz a paramétereket:
 - A `Button` háttérének színe paraméterből állítható
 - A `Button` elérhetősége (aktív/inaktív) is paraméterből állítható
 - Ügyeljünk a várt értékek típusára átadáskor
 - Vegyük figyelembe, hogy az adott komponens milyen prop elnevezéseket használ és milyen értéket vár.

