Análisis de datos del asistente RAG de salvaguardas GLF

Grupo 10 · Schubert Lombeida Manjarrez y Niko Dimitri Jiménez Bruno · Edición 30 de octubre de 2026

Unidades de análisis y conclusión

La documentación del proyecto contiene varios conjuntos con funciones distintas. Separarlos evita atribuir a un corpus las métricas obtenidas con otro. La muestra de expedientes sirve para estudiar estructura documental; el corpus normativo sirve para recuperar evidencia; las preguntas anotadas permiten evaluar calidad. Ninguno sustituye a los demás.

Conjunto	Tamaño documentado	Función	Publicación
Expedientes de proyectos	26 proyectos y 56 documentos	Contexto y exploración documental	No se publica el contenido privado
Fragmentos de expedientes	Aproximadamente 250 en el EDA histórico	Análisis de longitudes y particiones	Solo agregados históricos
Corpus normativo español	585 fragmentos de 36 documentos	Ruta E5 y experimentos históricos	No se redistribuye el ZIP
Corpus público del servicio Qwen	Siete PDF oficiales	Recuperación lexical y generación	Manifiesto, enlaces y descarga local

Procedencia y consistencia

La semana 1 y la ficha técnica reportan 148082 palabras para los expedientes. Un JSON posterior de EDA reporta 147470. Se conservan ambas cifras con su procedencia; no se mezclan como si fueran el mismo cálculo ni se corrigen retrospectivamente los documentos remitidos. Los agregados históricos reportan 26 documentos en español y 30 en inglés, y particiones de 18 proyectos de desarrollo, 4 de validación y 4 de prueba.

La revisión normativa del 12 de octubre encontró 585 fragmentos españoles, frente a 584 citados en un README anterior. También distinguió 62 fragmentos de traducción GLF y 523 de textos normalizados, incluidas guías derivadas. Es incorrecto describir todo ese material como normativa oficial original. La versión exacta debe determinarse por su huella y su manifiesto.

Preparación del corpus público

El manifiesto data/sources.json identifica Manual SGAS y anexos A, B, D, F, H y J en el dominio oficial del GLF. El script descarga únicamente esas URL HTTPS, comprueba cabecera PDF y límite de tamaño, calcula SHA256 y extrae texto por página. Guarda originales y pasajes solo en carpetas locales excluidas de Git.

Cada pasaje conserva document_id, chunk_id, source_name, source_url, page, language y text. El tamaño objetivo es 1200 caracteres con 180 de solapamiento y corte preferente en un espacio. La página es una coordenada documental real; no se inventa una página a partir de un número de fragmento. El recuento reconstruido y las versiones descargadas se registran en results/metrics/public_sources_manifest.json y public_eda.json.

El corpus histórico E5 utilizó otra preparación: 585 fragmentos dieron lugar a 3549 ventanas de aproximadamente 800 caracteres con avance de 700. Esas ventanas mantienen su fragmento de origen. Un resultado de esa ruta no es directamente comparable con el de siete PDF sin reconstruir antes un corpus común.

Recuento de la reconstrucción ejecutada

La ejecución produjo siete documentos, 98 páginas y 271 fragmentos. No encontró páginas sin texto extraíble ni duplicados exactos. La mediana fue 1192 caracteres y 174 palabras por fragmento; los seis campos de trazabilidad examinados estuvieron presentes en los 271 registros. Estos controles no sustituyen la revisión del contenido extraído ni la anotación de relevancia.

Exploración reproducible

El cuaderno 01_exploracion produce las figuras y el resumen numérico del corpus público. No necesita expedientes privados ni etiquetas de relevancia. Las seis figuras responden a preguntas distintas y se calculan desde los pasajes descargados.

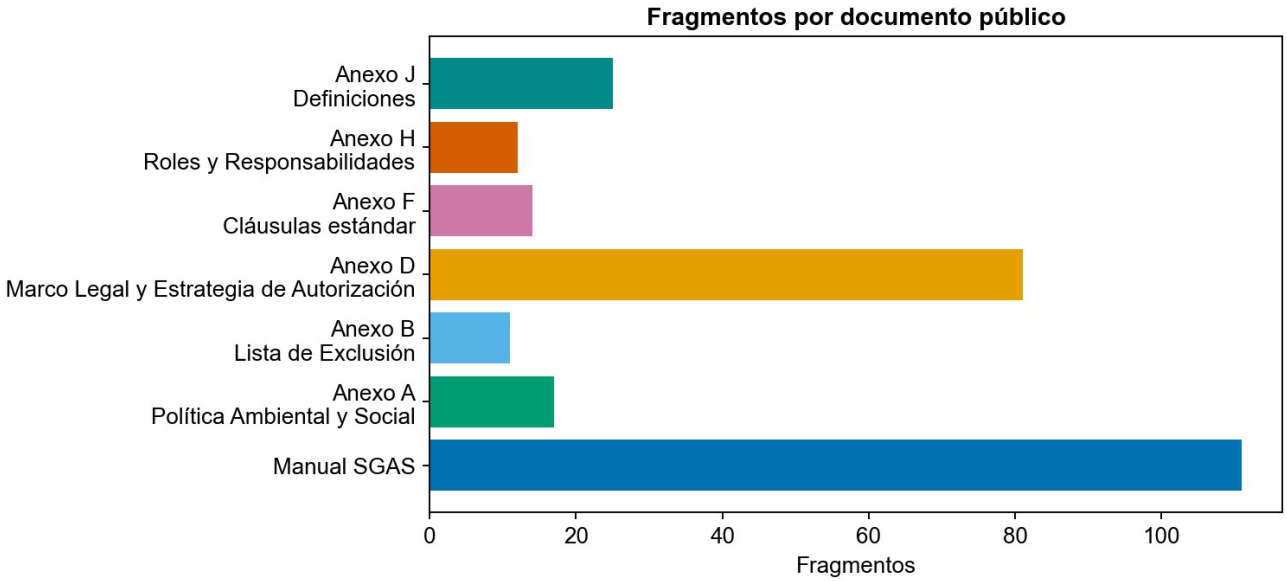


Figura 1. Fragmentos por documento.

La distribución de fragmentos muestra qué documentos dominan el índice. Una fuente extensa puede ocupar muchos puestos del top k; el número de fragmentos no implica mayor autoridad normativa.

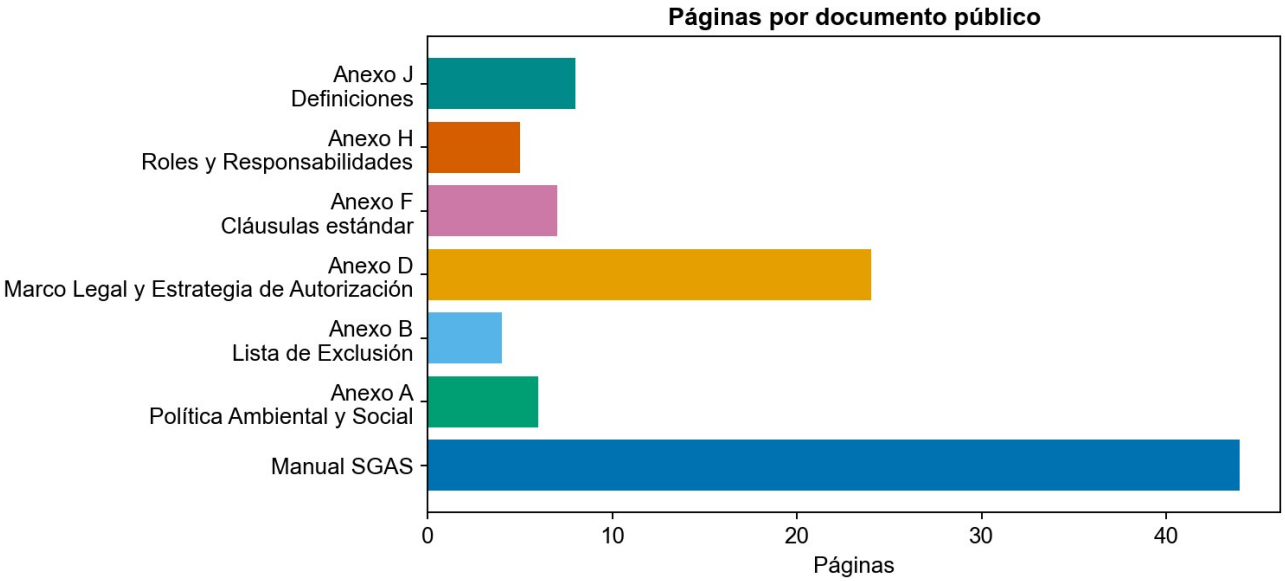


Figura 2. Páginas por documento.

El número de páginas permite relacionar cobertura y extensión. La extracción no usa OCR: las páginas sin texto extraíble deben revisarse antes de interpretar una ausencia como inexistencia de la norma.

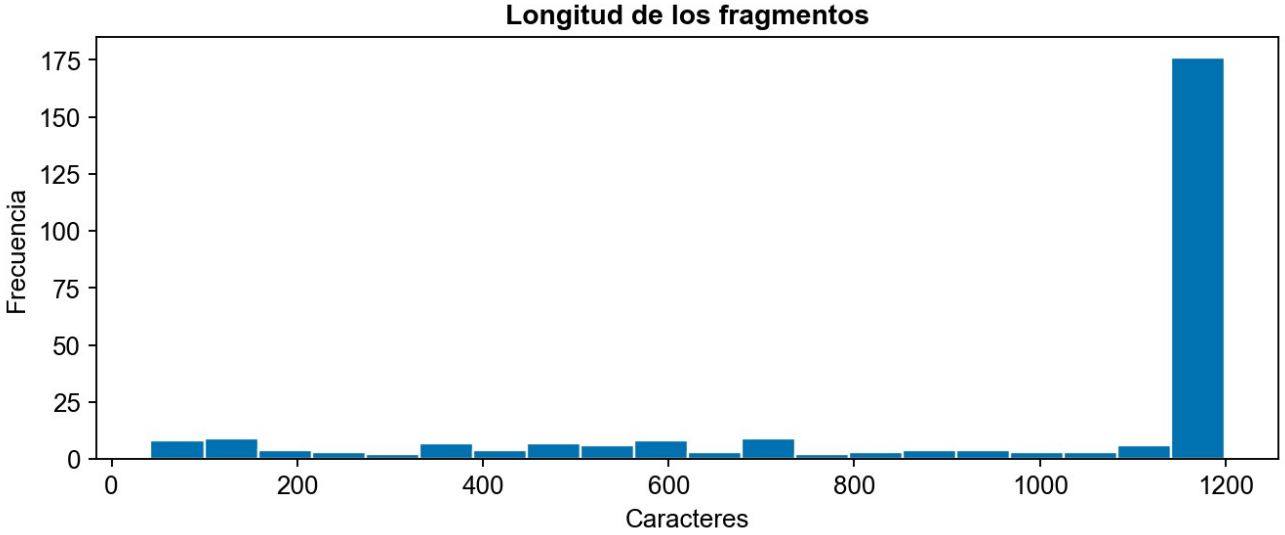


Figura 3. Longitud de fragmentos.

El histograma permite detectar fragmentos breves y la concentración cerca del límite. Las repeticiones por solapamiento son intencionales y no deben tratarse como observaciones independientes para inferencia estadística.

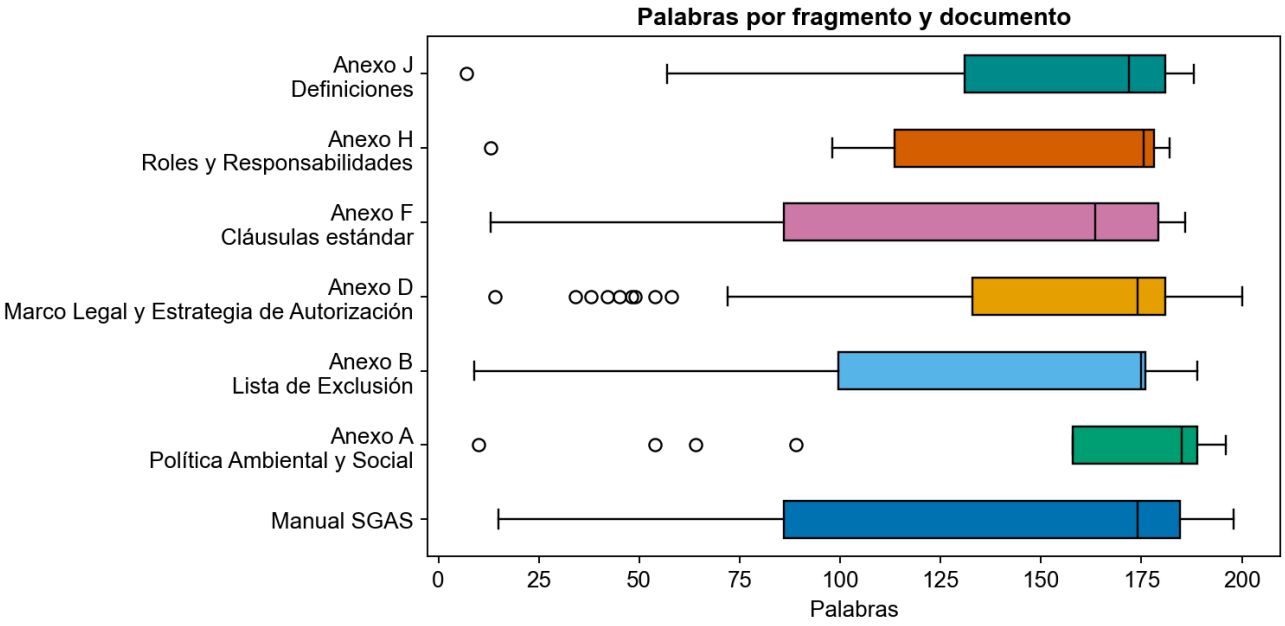


Figura 4. Palabras por fragmento.

La variación de palabras por documento ayuda a detectar tablas, listas o extracción irregular. No se presume que un fragmento largo sea mejor evidencia.

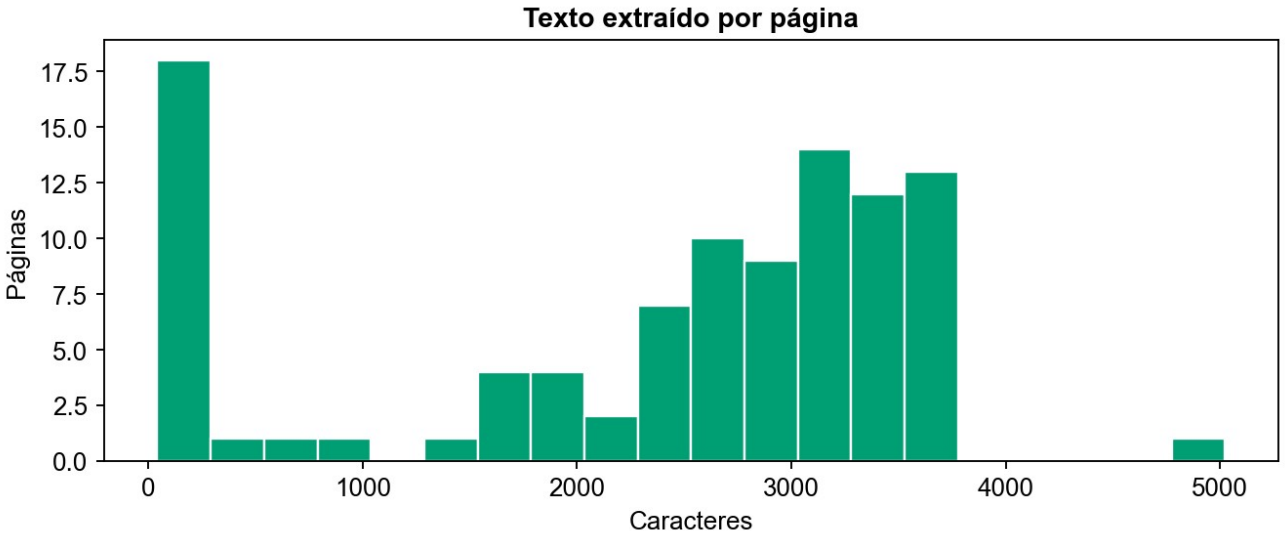


Figura 5. Texto extraído por página.

El gráfico de caracteres por página identifica valores extremos para inspección. No se elimina una página solo por ser extensa o corta: podría contener una portada, un cuadro o una disposición esencial.

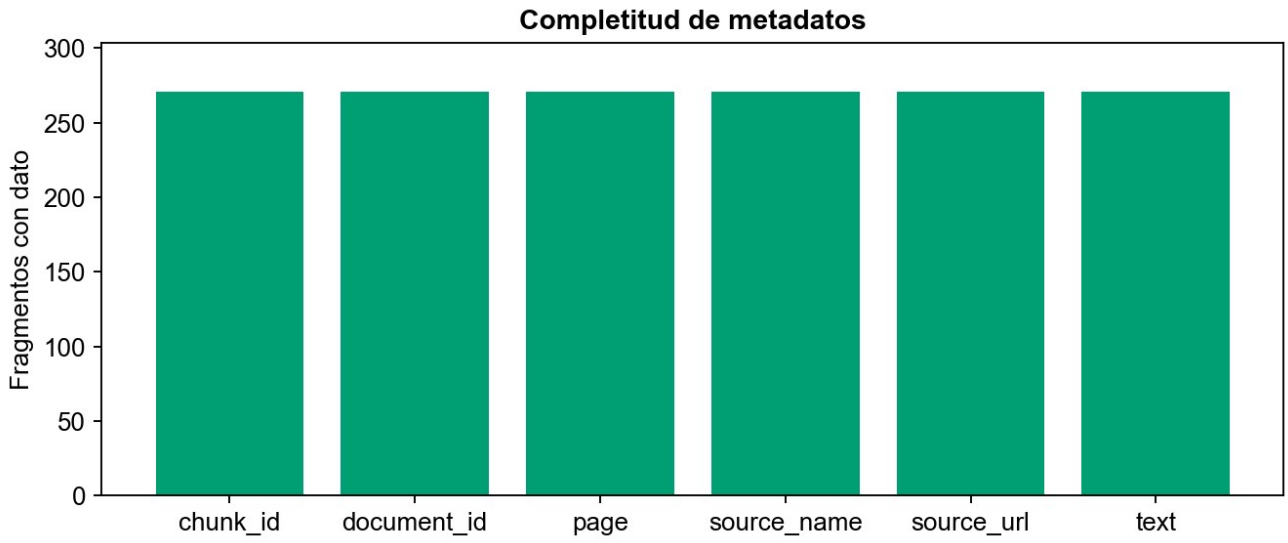


Figura 6. Completitud de metadatos.

La completitud comprueba la trazabilidad mínima. Es una validación estructural, no una medición de relevancia o de comprensión correcta del PDF.

Calidad y decisiones

Se rechazan identificadores duplicados, páginas no positivas, fuentes fuera del dominio permitido y pasajes vacíos. Las páginas sin texto y los duplicados exactos se contabilizan en el EDA. No se sustituyen por textos sintéticos. Los valores extremos se conservan para inspección y el solapamiento se documenta.

La fragmentación pequeña facilita citas legibles, pero puede separar una excepción de su regla. Por ello la interfaz abre el PDF en su página y exige revisión humana. Las versiones normalizadas o traducidas necesitan una indicación de autoridad antes de usarse para fundamentar una exigencia.

Evaluación y prevención de fugas

Los experimentos históricos utilizan sus conjuntos de consultas y etiquetas de desarrollo. El análisis distingue esos resultados del corpus público reconstruido y de las comprobaciones del servicio. Los casos sintéticos de pruebas verifican comportamiento del código y no se incluyen como preguntas reales de evaluación.

El código agrupa las reformulaciones por intención y separa desarrollo, validación y prueba. La selección de parámetros se realiza sin utilizar test. Las utilidades de comparación requieren los mismos pasajes, identificadores y preguntas para evitar atribuir una diferencia de corpus a una mejora de método.

Derechos y limitaciones

Los PDF públicos mantienen los derechos de sus titulares. El repositorio enlaza las fuentes y permite descargarlas localmente; no aplica MIT a documentos ajenos. Los expedientes, nombres de proponentes y credenciales quedan excluidos. La publicación se limita a fuentes enlazadas, código y agregados documentados. La evaluación incluida caracteriza la preparación del corpus y los experimentos de desarrollo; no estima la exactitud de todas las respuestas generadas en el portal.