

RSS Grabber v3.0

Installationsanleitung sowie allgemeine Tipps

SchubertMedia
Inhaber: Nico Schubert
Stauffenbergallee 57
D - 99085 Erfurt

Telefon: +49 (0) 3612 3002247
(Mo.–Fr. 9–12 und 13–18 Uhr)
Telefax: +49 (0) 3612 3004636
Web: <https://www.schubertmedia.de>
E-Mail: info@schubertmedia.de

Datum: 22.09.2026

Version der RSS Grabber: v3.0

Autor des Scripts: Nico Schubert / SchubertMedia

URL: <https://www.php-space.info/rss-grabber/>

Einsatzgebiete des RSS Grabber

Die Einsatzgebiete sind bei dem RSS Grabber sehr vielseitig. Man kann dieses Tool dazu nutzen um sich auf dem Laufenden in verschiedenen Themengebiete zu halten. Die Verwaltung und Verwendung von RSS Grabber ist sehr einfach. Für die Installation von RSS Grabber benötigen sie kein großes Fachwissen und können dies auch als Laie umsetzen.

Das ist neu in der Version 3.0

Die Version 3.0 ist eine gründliche Überarbeitung der Fassung von 2022. Wer von der Version 2.0 umsteigt, findet die gewohnte Oberfläche vor, darunter hat sich aber einiges geändert:

- **Anmeldung für den Verwaltungsbereich.** Feeds anlegen, bearbeiten, löschen und synchronisieren setzt jetzt eine Anmeldung voraus. Bisher konnte das jeder, der die Adresse kannte. Öffentlich erreichbar bleibt nur die Beitragsanzeige.
- **Umlaute werden korrekt gespeichert.** Datenbank und Ausgabe laufen durchgängig auf utf8mb4. Aus „für“ wird kein „fÃ¼r“ mehr.
- **PHP 8.5.** Das Script läuft ohne Warnungen und ohne veraltete Aufrufe.
- **Kein jQuery und kein prototype.js mehr.** Die beiden Bibliotheken von 2010 sind ersatzlos entfallen, das Nachladen beim Scrollen erledigt jetzt eine schlanke eigene Datei.
- **Abgesicherte Eingaben.** Alle Datenbankabfragen laufen über vorbereitete Anweisungen, alle Ausgaben werden maskiert.

Wieso ist dieses Script kostenlos und wie refinanziert sich das Projekt?

Wir bieten den RSS Grabber kostenlos an, da nicht wirklich ein Markt in diesem Bereich existiert. Zusätzlich müssten wir Vertreter auf die Welt losschicken, damit überhaupt jemand eine kostenpflichtige RSS Grabber kauft. Dies möchten wir allen Leuten da draußen ersparen, daher wird das Script kostenlos angeboten.

Zusätzlich dient dieses Projekt als kleine Referenz der SchubertMedia in ihren Programmierkünsten. Natürlich müssen wir auch mehr oder weniger leben und möchten dieses Projekt weitestgehend euren Wünschen entsprechend weiterentwickeln. Hierzu bieten wir eine Premium-Version an.

Script Anforderungen

- Webpace ca. 5 MB (man benötigt noch zusätzlichen Speicher, wenn sie viele Abfragen von den Feeds machen)
- PHP-Unterstützung (mind. Version 8.5 oder höher; das Script ist mit der PHP-Version 8.5 getestet und funktionsfähig)
- Die PHP-Module `mysqli`, `simplexml` und `iconv`. Alle drei gehören zur Standardausstattung und sind bei jedem gängigen Webhoster vorhanden.
- `allow_url_fopen` muss eingeschaltet sein, sonst kann das Script die Feeds nicht abrufen.
- Eine MySQL- oder MariaDB-Datenbank mit Zeichensatz `utf8mb4`

Auf unserer Webseite <https://www.hosterplus.de> bekommt ihr für zwei Euro monatlich PHP-fähigen Webpace mit einer MariaDB-Datenbank sowie einer eigenen Internetadresse und vielen weiteren Features.

Das Script wurde umfangreich auf diesem Speicherplatz getestet und entsprechend angepasst. Natürlich läuft das Script auch auf anderen Webhosting-Anbietern.

Installation des Scripts

1. Legen Sie über die Verwaltungsoberfläche Ihres Webhosters eine Datenbank an und notieren Sie sich Host, Datenbankname, Benutzername und Kennwort. Wählen Sie als Zeichensatz `utf8mb4`.
2. Laden Sie alle Dateien aus dem Archiv auf den Server, zum Beispiel in das Verzeichnis `/rss-grabber/`.
3. Sorgen Sie dafür, dass das Script in den Ordner `inc` schreiben darf. Dort wird bei der Installation die Datei `config.php` angelegt. Wie Sie die Rechte setzen, steht im nächsten Abschnitt.
4. Rufen Sie im Browser die Adresse `www.ihre-domain.de/rss-grabber/install/` auf und füllen Sie das Formular vollständig aus. Die Routine legt die Tabellen `feeds`, `feeds_post` und `admin` an und schreibt die Konfigurationsdatei.

Installationsroutine von RSS Grabber free v3.0
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus.

- Es gibt schon die Datei: "config.php". Beachten Sie beim Ausführen der Installationsroutine, dass diese Datei überschrieben wird!

Datenbank Daten
Bitte geben Sie hier die Datenbankdaten ein, die Datenbankdaten erhalten Sie von Ihren Webhoster. Wenn die Datenbank auf den gleichen Server installiert ist, wo das Skript läuft, müssen sie "localhost" als Host angeben.

Host:	localhost
Name der Datenbank:	
Username:	
Passwort:	

Einstellungsdaten

Die Anzahl, wie viele Feeds pro Aktualisierung geprüft werden soll:	10
Wie viele Einträge sollen auf der Ausgabeseite angezeigt werden?	25
Maximalen Länge der Beschreibung von einem Blog Beitrag	250
Den Feed von ISO zu UTF 8 konvertieren? (1 = ja, 2 = nein)	1

Abbildung 1: Die Installationsroutine fragt die Datenbankdaten und vier Einstellungen ab. „Feeds pro Aktualisierung“ begrenzt, wie viele Feeds ein Synchronisierungslauf abholt; der Wert 10 ist für die meisten Webspaces passend.

5. Löschen Sie nach der erfolgreichen Installation das Verzeichnis `install` vom Server. Solange es erreichbar ist, kann jeder Ihre Installation überschreiben.
6. Rufen Sie `www.ihre-domain.de/rss-grabber/` auf und melden Sie sich an. Der Standardzugang lautet Benutzer **admin**, Passwort **admin**.

RSS Grabber free v3.0
Script by PHP-Space.info

Navigation

- [Alle Feed anzeigen](#)
- [Neuen Feed eintragen](#)
- [Feed verwalten](#)
- [Feeds synchronisieren](#)
- [Premium-Version](#)
- [Logout](#)

Anmeldung

Bitte melden Sie sich an, um den Verwaltungsbereich zu nutzen.

Benutzername

Passwort

[nach oben](#)

Abbildung 2: Neu in der Version 3.0 – der Verwaltungsbereich ist durch eine Anmeldung geschützt.

Wichtig: Ändern Sie das Standardpasswort sofort nach der ersten Anmeldung. Erzeugen Sie dazu einen neuen bcrypt-Hash, zum Beispiel mit `php -r "echo password_hash( 'IHR-NEUES-PASSWORT' , PASSWORD_DEFAULT );"`, und tragen Sie ihn in der Tabelle `admin` in die Spalte `password_hash` ein. Das geht in jeder Datenbankverwaltung wie `phpMyAdmin`.

Wenn Ihnen die Installation zu aufwendig ist, können Sie unseren Installationsservice unter der Adresse bestellen: <https://www.php-space.info/script-installation-service/>

Schreibrechte richtig setzen

Der Ordner `inc` muss während der Installation beschreibbar sein. Bei den meisten Webhostern ist das bereits der Fall, weil die Dateien Ihnen gehören. Erst wenn die Installationsroutine meldet, dass sie die Konfigurationsdatei nicht anlegen kann, müssen Sie selbst eingreifen.

Gehen Sie dabei in dieser Reihenfolge vor:

1. **755 für Verzeichnisse, 644 für Dateien.** Das ist die richtige Einstellung für einen normal eingerichteten Webserver und sollte in fast allen Fällen genügen.
2. **775 für den Ordner `inc`.** Hilft, wenn der Webserver unter einer anderen Kennung als Ihr FTP-Zugang läuft, aber zur selben Gruppe gehört.
3. **777 nur im Notfall.** Damit darf jeder Benutzer des Servers in den Ordner schreiben. Setzen Sie den Wert nur, wenn nichts anderes funktioniert, und stellen Sie ihn *nach* der Installation wieder auf 755 zurück. Die Konfigurationsdatei ist dann bereits geschrieben und wird nicht mehr verändert.

Die Rechte ändern Sie am einfachsten im FTP-Programm über den Menüpunkt „Datei-Zugriffsrechte“ beziehungsweise „File Permissions“. Über die Kommandozeile geht es so:


```
ftp aaa.bbb.ccc.ddd      # <- aaa.-.ddd ist die FTP-Server-IP-Adresse
user: _                  # <- Benutzername eingeben
password: _              # <- Kennwort eingeben
pwd                      # > zeigt das "working directory", normal "/"
quote site chmod 755 /html/rss-grabber/inc
# Berechtigungen in Oktal:
# 7 - 111 - rwx
# 5 - 101 - r-x
# 4 - 100 - r--
```

Falls Sie einen Shell-Zugang haben, genügt `chmod 755 inc`.

Die ersten Schritte nach der Installation

Nach der Anmeldung führen vier Menüpunkte durch das Script. In der Reihenfolge, in der Sie sie beim ersten Mal brauchen:

1. Neuen Feed eintragen. Sie geben die Adresse der Webseite und die Adresse des Feeds an. Beide finden Sie auf der jeweiligen Seite, der Feed ist dort meist mit dem orangefarbenen RSS-Symbol verlinkt. Das Script erkennt selbst, ob es sich um einen RSS-2.0- oder einen Atom-Feed handelt.

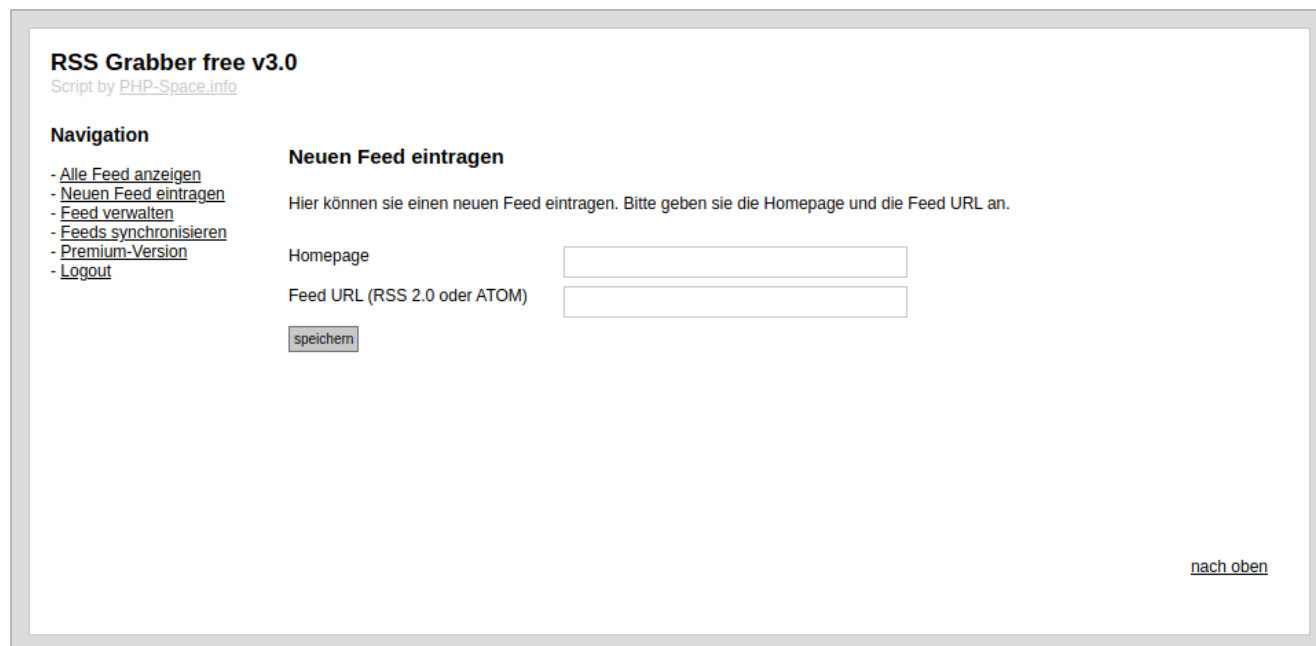

The screenshot shows the web interface of 'RSS Grabber free v3.0'. At the top left, it says 'Script by PHP-Space.info'. Below this is a 'Navigation' menu with links: '- Alle Feed anzeigen', '- Neuen Feed eintragen', '- Feed verwalten', '- Feeds synchronisieren', '- Premium-Version', and '- Logout'. The main section is titled 'Neuen Feed eintragen' and contains the instruction: 'Hier können sie einen neuen Feed eintragen. Bitte geben sie die Homepage und die Feed URL an.' There are two input fields: 'Homepage' and 'Feed URL (RSS 2.0 oder ATOM)'. Below the 'Feed URL' field is a 'speichern' button. In the bottom right corner, there is a link that says 'nach oben'.

Abbildung 3: Ein neuer Feed braucht nur zwei Adressen.

2. Feeds synchronisieren. Erst dieser Schritt holt die Beiträge ab. Die Seite arbeitet die eingetragenen Feeds nacheinander ab und meldet, was sie gefunden hat. Wie viele Feeds ein Lauf abholt, haben Sie bei der Installation festgelegt.

RSS Grabber free v3.0

Script by PHP-Space.info

Navigation

- [Alle Feed anzeigen](#)
- [Neuen Feed eintragen](#)
- [Feed verwalten](#)
- [Feeds synchronisieren](#)
- [Premium-Version](#)
- [Logout](#)

Feeds synchronisieren

Hier können Sie alle Feeds synchronisieren. Bitte beachten Sie, dass dies ein paar Min. dauern kann, wenn Sie viele Feeds eingetragen haben.

- [Jetzt Synchronisieren](#)

[nach oben](#)

Abbildung 4: Die Synchronisierung läuft im Hintergrund ab, die Seite bleibt bedienbar.

3. Alle Feeds anzeigen. Hier stehen die gesammelten Beiträge nach Datum sortiert. Weitere Beiträge werden automatisch nachgeladen, sobald Sie ans Ende der Seite scrollen. Diese Seite ist die einzige, die auch ohne Anmeldung erreichbar ist – sie ist für Ihre Besucher gedacht.

RSS Grabber free v3.0

Script by [PHP-Space.info](https://www.php-space.info)

Navigation

- [Alle Feed anzeigen](#)
- [Neuen Feed eintragen](#)
- [Feed verwalten](#)
- [Feeds synchronisieren](#)
- [Premium-Version](#)
- [Logout](#)

PHP iptcembed(): IPTC-Metadaten in JPEG-Dateien schreiben

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Dienstag den 22.09.2026 um 08:01:16 Uhr

PHP iptcembed() schreibt Bildunterschrift, Copyright und Schlagworte fest ins JPEG. Wie der Datenblock entsteht und vorhandene Angaben erhalten...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/353-php-iptcembed,iptc,metadaten,in,jpeg,dateien,schre...>

PHP imagecolorat(): Pixelfarben auslesen und auswerten

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Montag den 21.09.2026 um 08:00:59 Uhr

PHP imagecolorat() liest die Farbe eines Pixels aus. Was der Zahlenwert bedeutet, wie Truecolor und Palette sich unterscheiden, wozu der Alphakanal...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/352-php-imagecolorat,pixelfarben,auslesen,und,auswerte...>

PHP fsync(): Daten wirklich auf die Festplatte schreiben

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Sonntag den 20.09.2026 um 08:00:49 Uhr

PHP fsync() erzwingt, dass geschriebene Daten die Festplatte erreichen. Der Unterschied zu fflush() und fflush(), das sichere Speichermuster und...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/351-php-fsync,daten,wirklich,auf,die,festplatte,schrei...>

PHP openssl_private_decrypt(): RSA-Daten entschlüsseln

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Samstag den 19.09.2026 um 08:00:42 Uhr

PHP openssl_private_decrypt() entschlüsselt Daten mit dem privaten RSA-Schlüssel. Alle Padding-Modi, die Größengrenze und warum die Funktion false...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/350-php-opensslprivatedecrypt,rsa,daten,entschlueseln...>

PHP connection_aborted(): Verbindungsabbruch erkennen

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Freitag den 18.09.2026 um 08:00:39 Uhr

PHP connection_aborted() erkennt abgebrochene Aufrufe, aber nur beim Ausgaberversuch. Mit ignore_user_abort, den drei Zuständen und drei Praxismustern.

<https://www.php-space.info/php-tutorials/349-php-connectionaborted,verbindungsabbruch,erkennen....>

PHP imagepolygon(): Vielecke und Flächen mit GD zeichnen

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Donnerstag den 17.09.2026 um 08:00:50 Uhr

PHP imagepolygon() zeichnet Vielecke mit GD. Vom Dreieck bis zur Diagrammfläche, mit der neuen Signatur ab PHP 8, Transparenz und den Grenzen von...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/348-php-imagepolygon,vielecke,und,flaechen,mit,gd,zeic...>

PHP get_declared_classes(): geladene Klassen finden

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Mittwoch den 16.09.2026 um 08:00:47 Uhr

PHP get_declared_classes() liefert alle geladenen Klassen. So filtern Sie nach Namensraum, Basisklasse und Interface und finden Plugins nach dem...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/347-php-getdeclaredclasses,geladene,klassen,finden.htm...>

PHP mb_strcut(): Strings auf Bytegrenzen schneiden

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Dienstag den 15.09.2026 um 08:00:46 Uhr

PHP mb_strcut() schneidet Strings auf eine Bytegrenze, ohne Mehrbyte-Zeichen zu zerstören. Der Unterschied zu substr und mb_substr mit...

<https://www.php-space.info/php-tutorials/346-php-mbstrcut,strings,auf,bytegrenzen,schneiden.htm...>

PHP fstat(): Dateiinformationen am offenen Handle lesen

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Montag den 14.09.2026 um 08:00:44 Uhr

PHP fstat() liest Dateiinformationen direkt am offenen Handle. Alle Felder erklärt, der Vergleich zu stat() und was der Stat-Cache damit zu tun hat.

<https://www.php-space.info/php-tutorials/345-php-fstat,dateiinformationen,am,offenen,handle,les...>

PHP openssl_x509_parse(): TLS-Zertifikate auslesen

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Sonntag den 13.09.2026 um 08:00:41 Uhr

PHP openssl_x509_parse() liest Zertifikate aus: Aussteller, Laufzeit und subjectAltName. Mit Abruf per Stream-Kontext und einem fertigen Warnskript.

<https://www.php-space.info/php-tutorials/344-php-opensslx509parse,tls,zertifikate,auslesen.html...>

IndieWeb: das Web wieder kleiner und menschlicher machen

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Dienstag den 08.09.2026 um 22:10:04 Uhr

Am Dienstagabend, dem 8. September 2026, hat das WordPress-Meetup Erfurt wieder bei FUNKE Digital getagt, und der Raum war voller als zuletzt. Simon...

https://www.php-space.info/390__indieweb,das,web,wieder,kleiner,und,menschlicher,machen.html

PHP 8.5.9 veröffentlicht: drei CVEs und was sie bedeuten

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Mittwoch den 05.08.2026 um 21:59:33 Uhr

Am 30. Juli 2026 ist PHP 8.5.9 erschienen. Im Changelog stehen diesmal drei Einträge mit CVE-Nummer, und einer davon ist eine echte SQL-Injection....

https://www.php-space.info/389__php,859,veroeffentlicht,drei,cves,und,was,sie,bedeuten.html

Matomo (ehemals Piwik) / Zugriffs-Statistiken

Geschrieben von [php-space.info](https://www.php-space.info) am Dienstag den 12.05.2026 um 21:43:00 Uhr

Matomo, früher unter dem Namen Piwik bekannt, ist eine quelloffene Webanalyse-Plattform und gilt als datenschutzfreundliche Alternative zu Google...

<https://www.php-space.info/scripte/datenbank-4029-matomo,ehemals,piwik.html>

Abbildung 5: Die Beitragsanzeige lädt beim Scrollen selbsttätig nach.

4. Feed verwalten. Die Übersicht zeigt zu jedem Feed, wann er zuletzt abgefragt wurde und ob das geklappt hat. Von hier aus ändern oder löschen Sie einen Eintrag. Steht bei einem Feed dauerhaft ein Fehler, prüfen Sie die hinterlegte Feed-Adresse im Browser.

RSS Grabber free v3.0

Script by PHP-Space.info

Navigation

- [Alle Feed anzeigen](#)
- [Neuen Feed eintragen](#)
- [Feed verwalten](#)
- [Feeds synchronisieren](#)
- [Premium-Version](#)
- [Logout](#)

Feeds verwalten

Hier können Sie die Feeds löschen bzw. bearbeiten, die Sie eingetragen haben.

Bezeichnung	Daten
Homepage:	https://www.php-space.info/php/space/news.php
Feed URL:	https://www.php-space.info/feed.xml
Feed aktiv:	Ja
letzter Lauf:	22.09.2026 um 17:36:08 Uhr
Status:	Erfolgreich
↳ Löschen , Bearbeiten	
Homepage:	https://www.php-space.info/scripte/
Feed URL:	https://www.php-space.info/script_feed.xml
Feed aktiv:	Ja
letzter Lauf:	22.09.2026 um 17:36:08 Uhr
Status:	Erfolgreich
↳ Löschen , Bearbeiten	
Homepage:	https://www.php-space.info/php-tutorials/
Feed URL:	https://www.php-space.info/tutorial_feed.xml
Feed aktiv:	Ja
letzter Lauf:	22.09.2026 um 17:36:08 Uhr
Status:	Erfolgreich
↳ Löschen , Bearbeiten	

[nach oben](#)

Abbildung 6: Die Feed-Übersicht mit Zeitpunkt und Ergebnis des letzten Laufs.

Feed ändern oder löschen. Unter „Feed verwalten“ stehen bei jedem Eintrag die Links „Bearbeiten“ und „Löschen“. „Bearbeiten“ öffnet dasselbe Formular wie beim Eintragen, zusätzlich lässt sich der Feed dort vorübergehend abschalten. Gelöscht wird ohne weitere Rückfrage; die bereits abgerufenen Beiträge des Feeds verschwinden damit aus der Anzeige.

Regelmäßig synchronisieren. In der kostenlosen Version stoßen Sie die Synchronisierung per Klick an. Ein Cronjob kann sie nicht aufrufen: Seit Version 3.0 verlangt sie eine Anmeldung, und ein zeitgesteuerter Abruf landet am Anmeldeformular. Automatisch synchronisieren kann die Premium-Version, die außerdem ohne Copyright-Hinweis auskommt.

Umstieg von der Version 2.0

Ein Update ist kein Ersetzen einzelner Dateien. Gehen Sie so vor:

1. **Sichern Sie zuerst die Datenbank** und das bisherige Verzeichnis. Ohne Sicherung kein Update.
2. **Notieren Sie Ihre Einstellungen** aus der alten `inc/config.php`: Zugangsdaten zur Datenbank und die vier Werte zu Feeds, Einträgen und Länge der Beschreibung.
3. **Laden Sie die neuen Dateien hoch** und überschreiben Sie dabei die alten. Die drei Dateien `java/prototype.js`, `java/jquery.js` und `java/jquery-1.4.2.min.js` werden nicht mehr gebraucht und sollten vom Server gelöscht werden.

4. **Rufen Sie `install/` erneut auf** und geben Sie dieselben Datenbankdaten wie bisher an. Vorhandene Tabellen bleiben erhalten, die neue Tabelle `admin` für die Anmeldung kommt hinzu.
5. **Stellen Sie die Datenbank auf `utf8mb4` um**, falls sie noch auf `latin1` läuft. Neue Beiträge speichert die Version 3.0 korrekt; bereits vorhandene Beiträge mit falsch abgelegten Umlauten werden dadurch nicht rückwirkend richtig. Wenn Sie den Altbestand nicht brauchen, ist das Löschen der Tabelle `feeds_post` und ein neuer Synchronisierungslauf der einfachste Weg.
6. **Löschen Sie das Verzeichnis `install`** und ändern Sie das Standardpasswort.

Nach der Installation an die Sicherheit denken

- Standardpasswort ändern. Das ist der wichtigste Punkt, denn der Zugang `admin/admin` ist öffentlich bekannt.
- Verzeichnis `install` gelöscht halten, auch nach einem Update.
- Die Datei `inc/config.php` enthält Ihre Datenbank-Zugangsdaten. Sie sollte nicht direkt abrufbar sein; im Auslieferungszustand sorgt die mitgelieferte `.htaccess` dafür.
- Betreiben Sie die Seite über `https`. Sonst geht Ihr Passwort im Klartext über die Leitung.

Wenn etwas nicht funktioniert

Beobachtung	Ursache und Lösung
Der Aufruf landet immer wieder bei <code>install/</code>	Die Datei <code>inc/config.php</code> fehlt. Die Installationsroutine konnte sie nicht schreiben – Schreibrechte prüfen und die Routine erneut aufrufen.
„Datenbankverbindung nicht möglich“	Zugangsdaten in <code>inc/config.php</code> prüfen. Liegt die Datenbank auf demselben Server, lautet der Host in der Regel <code>localhost</code> .
Umlaute erscheinen als kryptische Zeichen	Datenbank und Tabellen müssen auf <code>utf8mb4</code> stehen. Bestehende Beiträge werden durch die Umstellung nicht rückwirkend korrigiert.
Ein Feed liefert keine Beiträge	Feed-Adresse im Browser aufrufen: Kommt dort XML an? Ist die Seite nur über <code>https</code> erreichbar? Und ist <code>allow_url_fopen</code> auf Ihrem Webspace eingeschaltet?
Beim Scrollen wird nichts nachgeladen	JavaScript im Browser eingeschaltet? Die Beiträge sind auch ohne Nachladen vollständig über die Seitenzahlen erreichbar.
Die Installationsroutine meldet die PHP-Version	Der Webspace läuft mit einer älteren PHP-Version. In der Verwaltung Ihres Hosters auf 8.5 oder höher umstellen.
Nach dem Anmelden geht es sofort zurück zum Anmeldeformular	Der Server kann keine Sitzungen speichern. Prüfen Sie, ob das Sitzungsverzeichnis von PHP beschreibbar ist, oder fragen Sie Ihren Hoster.

Nutzungshinweis

Für jeglichen Schaden, der Ihnen durch die Benutzung dieses Skriptes entsteht, übernehmen wir keine Haftung oder juristische Verantwortung. Das Script wurde gewissenhaft und sorgfältig auf den neuesten Standard programmiert. Natürlich sind wir auch nur Menschen und machen daher Fehler. Wenn Ihnen ein Fehler auffällt, so nutzen Sie bitte unser Supportforum, um diesen zu melden. Wir werden uns dann so schnell wie möglich darum kümmern.

Der Copyright-Hinweis darf nicht entfernt werden. Eine Premium-Version (ohne Copyright-Hinweis) können Sie unter <https://www.php-space.info/script-erweiterung-bestellen/> für einmalig 9,95 € inkl. 19 % MwSt. erwerben. Mit dem Erwerb unterstützen Sie uns in der Weiterentwicklung und sichern den Fortbestand des Projekts.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bei Fragen zum Script nutzen Sie bitte das Support-Forum. Ein Support per E-Mail wird nicht angeboten.

Support-Forum: <https://www.php-space.info/forum/>

Vorschläge/Kritik

Wenn Sie Vorschläge zu dem Script beziehungsweise Kritik haben, so nutzen Sie bitte unser Supportforum. Wir stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung und freuen uns über jeden Vorschlag. Beachten Sie hierbei: ohne Verbesserungsvorschläge können wir auch nicht Ihre Wünsche umsetzen. Daher nehmen Sie sich auch ein wenig die Zeit, um einen Vorschlag im Forum zu veröffentlichen.

Tipps und Tricks

Beachten Sie bei der Auswahl eines Webhosters, dass dieser für Sie eine Sicherung der Datenbank regelmäßig anfertigt. Es gibt zum Sichern der Datenbank unterschiedliche Backup-Tools, die diesen Job für Sie auch automatisch erledigen.

Denn es wird nichts Schlimmeres geben, als einen Ausfall und einen Verlust der gesamten Daten. Es ist immer tragisch, wenn angesammelte Daten verloren gehen. Daher machen Sie sich Gedanken, wie Sie eine Datensicherung umsetzen. Bei Fragen hierzu können Sie natürlich auch bei uns im Forum nachfragen oder uns entsprechend beauftragen.

Ein zweiter Punkt betrifft die Menge: Jeder Synchronisierungslauf legt neue Beiträge ab, gelöscht wird dabei nichts. Wer viele Feeds eingetragen hat, sollte gelegentlich einen Blick auf die Größe der Tabelle `feeds_post` werfen und alte Beiträge entfernen.

Zusätzlich sollten Sie in regelmäßigen Abständen auf unserer Webseite schauen. Wir veröffentlichen in unregelmäßigen Abständen neue Versionen. Hierbei geben wir an, welche Fehler im Script behoben wurden. Sollte hierbei ein kritischer Fehler enthalten gewesen sein, müssen Sie das Update so schnell wie möglich einspielen.

Interesse an einer individuellen Erweiterung?

Benötigen Sie eine Erweiterung für das Script oder eine individuelle Programmierdienstleistung? Wenn ja, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot.