

# **Administracio de Sistemes Gestors de Bases de Dades - Sebastian Ciscar**

---

**None**

*None*

## Table of contents

---

1. Presentació del mòdul ASGBD	3
2. Continguts del mòdul. Unitats didàctiques	4
2.1 Material Didàctic	6
2.2 Programari	7
2.3 Metodologia	8
3. 1 Amazon Web Services (AWS)	10
3.1 1.1 Què és AWS Academy?	10
3.2 1.2 Com accedisc a AWS Academy?	10
3.3 1.3 Què és AWS Academy Learner Lab?	10
3.4 1.4 Com puc utilitzar AWS Academy Learner Lab?	10
3.5 1.5 Serveis d'Amazon Web Services (AWS)	10
3.6 1.6 Com crear instàncies EC2?	11
3.7 1.7 Com connectar-nos a una instància EC2 per SSH des de Linux	23
3.8 1.7.3 Pas 3. Descarreguem la clau privada .PEM des del Learner Lab	25
3.9 1.7.4 Pas 4. Connectar-nos per SSH des de Linux	26
4. UD1	27
4.1 Instalación MySQL Server	27
4.2 Objectiu de la pràctica	39
4.3 Descripció de la pràctica	39
4.4 Tasques a realitzar	40
4.5 Documentació del procés:	41
4.6 Materials necessaris	41
4.7 Lliurament	41
4.8 Avaluació	41
4.9 Orientacions per a l'alumne	42
5. UD2	45
5.1 Instalación MongoDB	45
5.2 Imagen de MongoDB en docker	46
5.3 Probar la conexión a MongoDB	47
5.4 Asegurar MongoDB	47
6. Arxius	48
6.1 Arxius del mòdul	48

## 1. Presentació del mòdul ASGBD



El mòdul d'Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades (ASGBD) pertany al 2on curs del CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Aquest mòdul està dissenyat per dotar els alumnes de les habilitats necessàries per a l'administració, configuració i manteniment de bases de dades, així com per garantir la seguretat i integritat de la informació.

## 2. Continguts del mòdul. Unitats didàctiques

---



**• UD 1. Instal·lació de MySQL Server (3 hores)**

Aprendràs a instal·lar i configurar un servidor MySQL, crear bases de dades i gestionar taules, així com una introducció als procediments emmagatzemats.

**• UD 2. MongoDB (3 hores)**

Coneixeràs les bases de dades NoSQL amb MongoDB i la seva aplicació en la gestió d'informació no estructurada. També integrarem MongoDB en aplicacions web.

**• UD 3. AWS i Bases de Dades en el Núvol (3 hores)**

Introducció als serveis de bases de dades en el núvol amb AWS, configuració d'AWS RDS, DynamoDB i S3, i pràctiques amb aquests serveis.

**• UD 4. Administració del Servidor MySQL (9 hores)**

Configuració avançada del servidor MySQL, gestió de variables del sistema, estadístiques, i la implementació de procediments emmagatzemats i funcions.

**• UD 5. Usuaris, Permisos i Rols (9 hores)**

Creació i gestió d'usuaris a MySQL, assignació de permisos i rols, i la implementació de mesures de seguretat per protegir les dades.

**• UD 6. Còpies de Seguretat (9 hores)**

Coneixeràs els diferents tipus de còpies de seguretat, estratègies efectives per fer còpies i la restauració de dades en MySQL.

**• UD 7. Rèpliques en Bases de Dades (9 hores)**

Introducció a les rèpliques en bases de dades MySQL, configuració de servidors mestre-rèplica, i pràctiques de rèpliques i recuperació de dades.

**• UD 8. Procediments Emmagatzemats (9 hores)**

Creació i gestió de procediments emmagatzemats a MySQL, amb aplicacions pràctiques i implementació en casos reals.

## 2.1 Material Didàctic



- Apunts proporcionats pel professor.
- Textos d'ampliació i enllaços a articles i documentació oficial relacionats amb cada unitat.
- Pràctiques i exercicis resolts per reforçar el que s'ha exposat als apunts.

Tot aquest material s'oferirà a través de l'aula virtual durant el desenvolupament de cada unitat.

A més, dins l'aula virtual, disposarem d'un fòrum general per comentar aspectes globals del mòdul, i un fòrum per cada unitat didàctica, per tal deresoldre dubtes i tractar aspectes relacionats amb la unitat.

## 2.2 Programari

---

El programari a utilitzar serà principalment lliure, i es donaran instruccions en cada unitat per a la seu descàrrega i instal·lació:

- **Kubuntu 24.04** com a sistema operatiu de base utilitzat a l'aula. No obstant això, l'alumne pot utilitzar qualsevol altre sistema operatiu, ja que tot el programari amb què treballarem és multiplataforma.
- 

- **MySQL Server**, com a sistema gestor de bases de dades relacional.
- **MongoDB**, com a sistema gestor de bases de dades NoSQL.
- **AWS**, com a entorn per desplegar maquines virtuals i bases de dades en el núvol.
- **Docker**, com a contenidor d'aplicacions.

### 2.2.1 Eines web i col·laboratives

A banda del programari esmentat anteriorment, també s'utilitzaran el següent portals web i plataformes de treball col·laboratiu:

- **Portals Aules**: Com a aula virtual, i que articularà el funcionament del mòdul. Serà aici on s'ubiquen els diferents recursos, fòrums, etc.
  - **MS Teams**: El nostre centre és *Centre Digital Col·laboratiu*, pel que cada alumne i professor disposa d'una identitat digital que li proporciona accés a tota la suite d'enies d'Office 365. Entre aquestes, la que utilitzarem de forma més freqüent serà *MS Teams*, a través de la qual s'organitzaran les diferents tutoríes .
- 
- **Github**: En alguns projectes en grup, serà de gran ajuda treballar amb sistemes de control de versions distribuïts, com *Github* o *Gitlab*, de manera que puguen realitzar desenvolupaments de forma col·laborativa.

## 2.3 Metodologia



Per a cada unitat disposareu de la teoria, projectes i exemples pràctics, i d'orientacions per tal de realitzar les activitats pràctiques que se us plantegen, així com enllaços a documentació addicional i complementària per a les activitats d'ampliació.

En línies generals, la manera de treballar en cada unitat serà la següent:

- En iniciar cada unitat didàctica es realitzarà una presentació inicial d'aquesta, dels conceptes bàsics, i de què seran capaços de fer en finalitzar-la.

- Disposareu del material per a la seu lectura comprensiva i estudi
  - També disposareu de documentació addicional per ampliar o puntualitzar allò exposat a classe.
  - Se us proporcionaran exercicis i pràctiques guiades que accompanyen la teoria de la unitat i que us ajudaran a entendre els conceptes de la unitat.
  - També es realitzaran activitats i pràctiques de consolidació i reforç
-

## 3. 1 Amazon Web Services (AWS)

---

Amazon Web Services (AWS) és una col·lecció de serveis de computació en el núvol pública que, en conjunt, formen una plataforma de computació en el núvol, oferida per Amazon a través d'Internet.

### 3.1 1.1 Què és AWS Academy?

AWS Academy és un programa d'AWS que ofereix gratuïtament a les institucions d'educació superior un pla d'estudis de computació en el núvol, preparant els estudiants per obtenir certificacions reconegudes en la indústria.

**Referències:** Preguntes freqüents sobre AWS Academy.

### 3.2 1.2 Com accedisc a AWS Academy?

L'URL per accedir a AWS Academy és la següent:

[https://www.awsacademy.com/LMS\\_Login](https://www.awsacademy.com/LMS_Login)

### 3.3 1.3 Què és AWS Academy Learner Lab?

AWS Academy Learner Lab és un laboratori que permet als estudiants treballar amb alguns dels serveis d'AWS durant un període de temps. Cada estudiant disposa d'un crèdit de 100 dòlars per utilitzar en serveis de la plataforma AWS.

### 3.4 1.4 Com puc utilitzar AWS Academy Learner Lab?

En aquesta guia trobaràs tots els passos necessaris per accedir i utilitzar la plataforma AWS Academy Learner Lab.

**Guia de l'estudiant d'AWS Academy Learner Lab.** (pdf)

### 3.5 1.5 Serveis d'Amazon Web Services (AWS)

A continuació es mostren alguns dels serveis d'AWS que utilitzarem durant el curs.

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** Servei web que proporciona capacitat de càlcul escalable en el núvol.
- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Servei d'emmagatzematge d'objectes.
- **Amazon EBS (Elastic Block Store):** Servei d'emmagatzematge de blocs.
- **Amazon EFS (Elastic File System):** Servei d'emmagatzematge de fitxers en xarxa, compatible amb NFS.
- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Servei de bases de dades gestionat per AWS.
- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Servei per crear xarxes virtuals en AWS.
- **AWS IAM (Identity and Access Management):** Servei per administrar usuaris i permisos d'accés als recursos d'AWS.
- **AWS KMS (Key Management Service):** Servei per crear i administrar claus de xifratge.
- **Amazon Lambda:** Servei basat en esdeveniments per executar codi sense gestionar servidors.
- **Amazon Elastic Beanstalk:** Servei per desplegar i escalar aplicacions web sense servidors.
- **Amazon ECS (Elastic Container Service):** Servei d'orquestració de contenidors.
- **Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service):** Servei per executar Kubernetes en AWS.
- **AWS Fargate:** Servei per executar contenidors sense gestionar servidors.
- **Amazon Lightsail:** Solució VPS senzilla per a desenvolupadors i petites empreses.


## 3.6 1.6 Com crear instàncies EC2?

En aquesta guia trobaràs els passos per crear instàncies EC2 en AWS.

**Tutorial bàsic per crear instàncies EC2 en Amazon Web Services (AWS).** (pdf)

### 3.6.1 1.6.1 Pas 1. Iniciem el laboratori

Des del curs d'AWS Academy iniciem el laboratori prement *Start Lab* i esperem que l'ícone al costat del text d'AWS es torne verd.

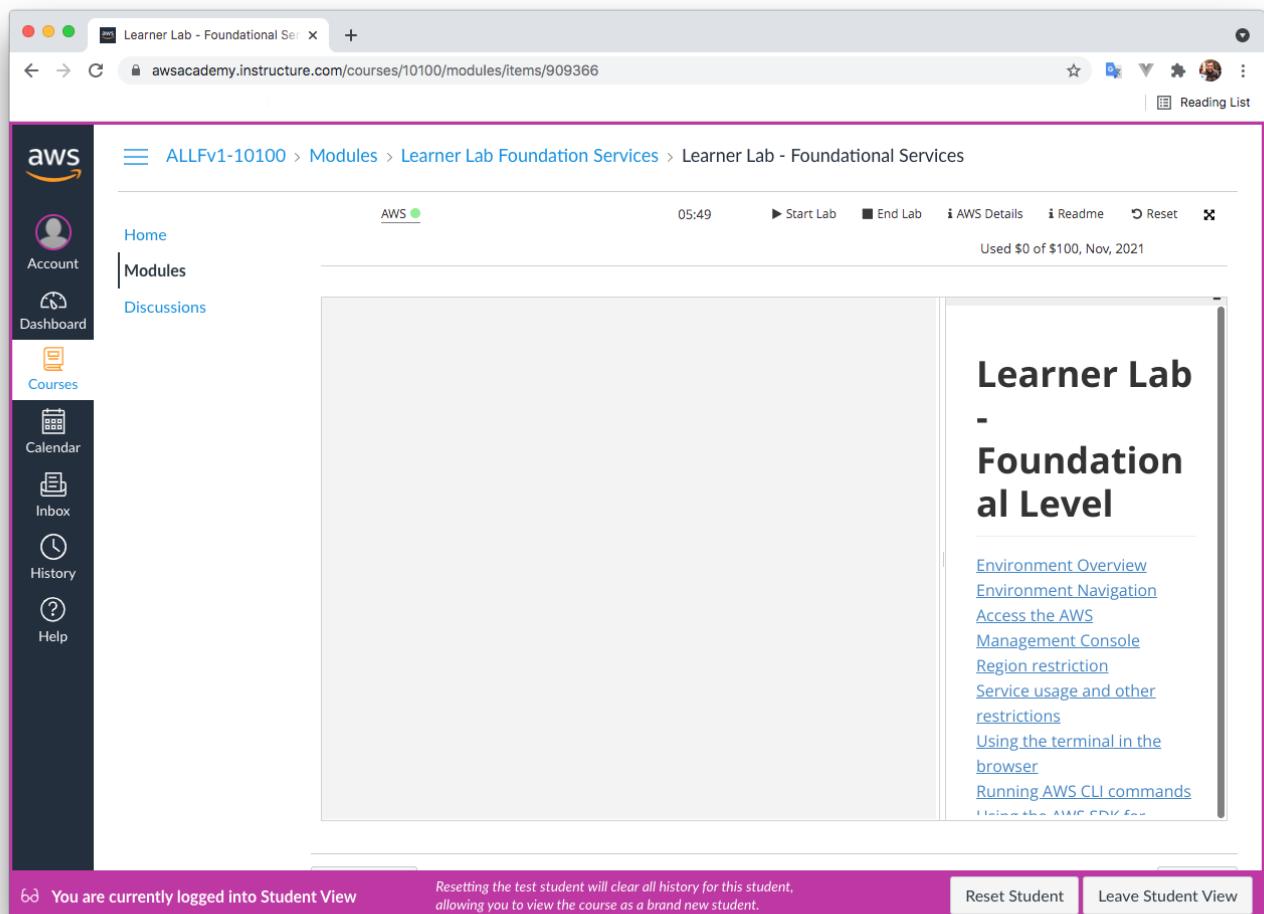

### 3.6.2 1.6.2 Pas 2. Accedim a la consola de gestió d'AWS

Premem sobre el text d'AWS, i s'obrirà una nova pestanya amb la consola de gestió d'AWS.

Seleccionem el servei EC2.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and links for 'Services', 'N. Virginia', and 'Support'. Below the header, the main title 'AWS Management Console' is displayed. On the left, a sidebar titled 'AWS services' shows 'Recently visited services' with 'EC2' listed under it, and a link to 'All services'. In the center, there's a section titled 'Build a solution' with options like 'Launch a virtual machine' (With EC2, 2-3 minutes) and 'Build a web app' (With Elastic Beanstalk, 6 minutes). To the right, there's a box titled 'Stay connected to your AWS resources on-the-go' about the AWS Console Mobile App, followed by a section titled 'Explore AWS' with 'AWS Machine Learning Training' and 'Join the Graviton Challenge'.

### 3.6.3 1.6.3 Pas 3. Cerquem el botó "Launch Instance" per crear una instància EC2

La manera més ràpida de crear una instància EC2 és a través del botó *Launch Instance* que apareix en el tauler del servei EC2.

The screenshot shows the AWS EC2 Management Dashboard. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'EC2 Dashboard', 'Instances', and 'Images'. The main area displays various metrics: Instances (running) 3, Dedicated Hosts 0, Elastic IPs 4, Instances 3, Key pairs 1, Load balancers 0, Placement groups 0, Security groups 16, Snapshots 0, and Volumes 3. Below these metrics is a callout box with the text: 'Easily size, configure, and deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on AWS using the AWS Launch Wizard for SQL Server.' A 'Learn more' link is also present. To the right of the metrics, there's a 'Default VPC' section with details like 'vpc-00cf88c3f594cf609', and a 'Settings' section with links for 'EBS encryption', 'Zones', 'EC2 Serial Console', 'Default credit specification', and 'Console experiments'. At the bottom right, there's an 'Explore AWS' section with a 'Save up to 90% on EC2 with Spot Instances' link and a '10 Things You Can Do Today to Reduce AWS Costs' link. The 'Launch instance' button in the central area is highlighted with a red box.

## 3.6.4 1.6.4 Pas 4. Assignem un nom a la instància EC2 que anem a crear


En aquest pas podem assignar-li un nom a la instància EC2 i afegir etiquetes amb metadades (parelles clau-valor). Les etiquetes permeten organitzar o filtrar les instàncies.

The screenshot shows the AWS EC2 'Launch an instance' wizard. The 'Name and tags' section is highlighted with a red box. Inside this box, there is a 'Name' input field containing the text 'e.g. My Web Server'. To the right of the input field is a link 'Add additional tags'.

### 3.6.5 1.6.5 Pas 5. Seleccionem la AMI i l'arquitectura de la instància EC2


Seleccionem la AMI (Amazon Machine Image) i l'arquitectura (x86 o Arm).

En aquest exemple, seleccionem la imatge *Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type, 64 bits (x86)*.

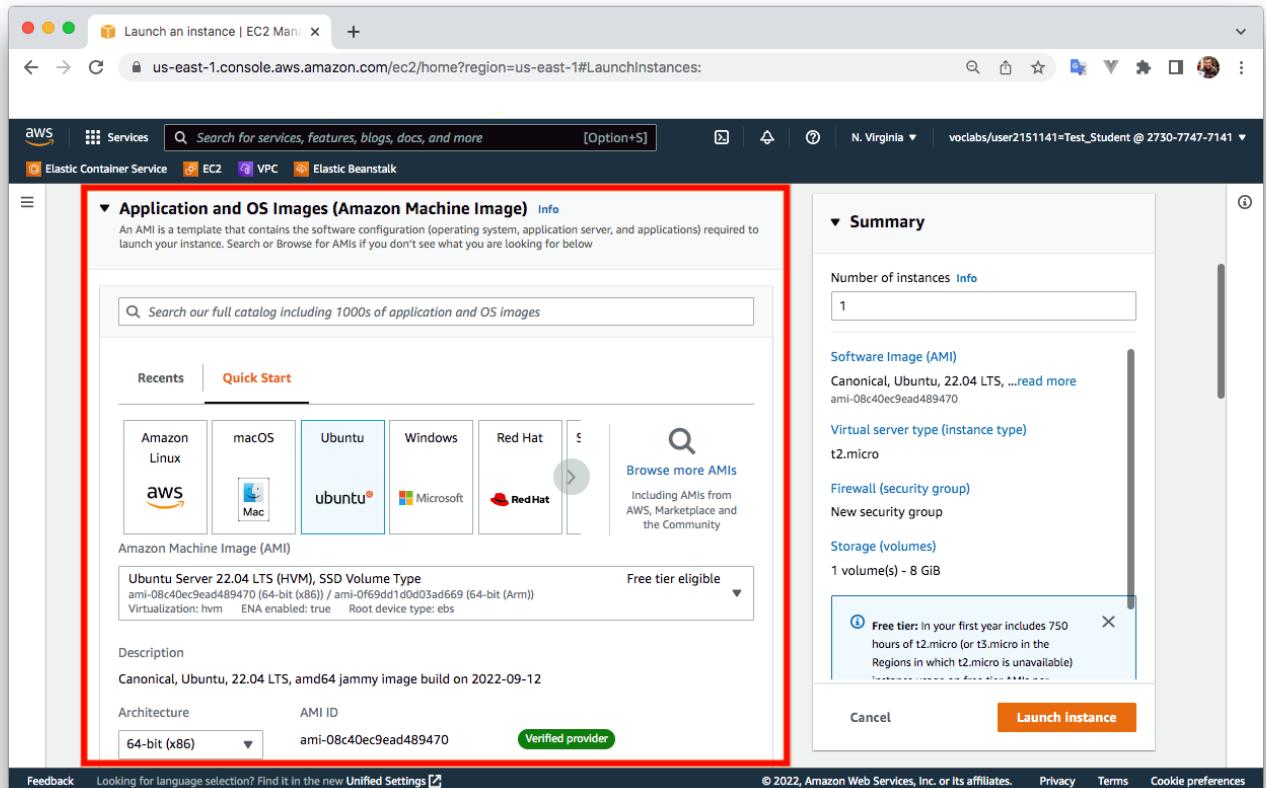

### 3.6.6 1.6.6 Pas 6. Seleccionem el tipus d'instància EC2

Seleccionem crear una instància de tipus *t2.micro*, amb 1 vCPU i 1 GiB de RAM.

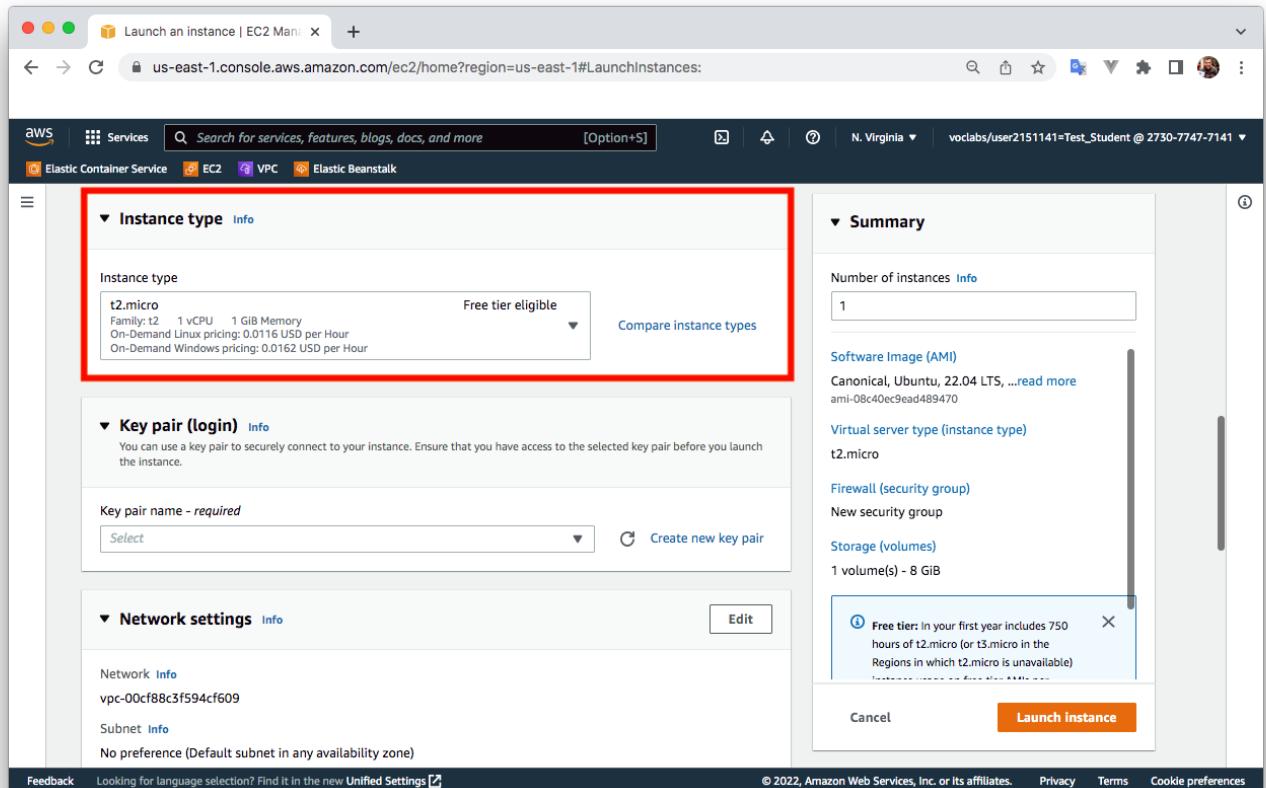

### 3.6.7 1.6.7 Pas 7. Seleccionem la clau pública SSH que injectarem a la instància EC2

Seleccionem la clau pública SSH que injectarem a la instància. Podem generar un parell de claus SSH o utilitzar les claus associades al nostre compte en AWS Learner Lab.


En aquest exemple, utilitzem la clau pública `vockey`.

The screenshot shows the AWS EC2 'Launch an instance' wizard. The first step, 'Key pair (login)', is highlighted with a red box. In this step, users can choose a key pair to securely connect to their instance. A dropdown menu shows 'vockey' selected. Below the dropdown is a link to 'Create new key pair'. The second step, 'Network settings', is also visible, showing network and subnet information.

### 3.6.8 1.6.8 Pas 8. Configurem la xarxa i els grups de seguretat


Podem configurar la xarxa VPC i les regles del grup de seguretat. En aquest exemple, creem un nou grup de seguretat amb les següents regles:

- **SSH.** Protocol: TCP. Port: 22. Origen: 0.0.0.0/0
- **HTTP.** Protocol: TCP. Port: 80. Origen: 0.0.0.0/0
- **HTTPS.** Protocol: TCP. Port: 443. Origen: 0.0.0.0/0

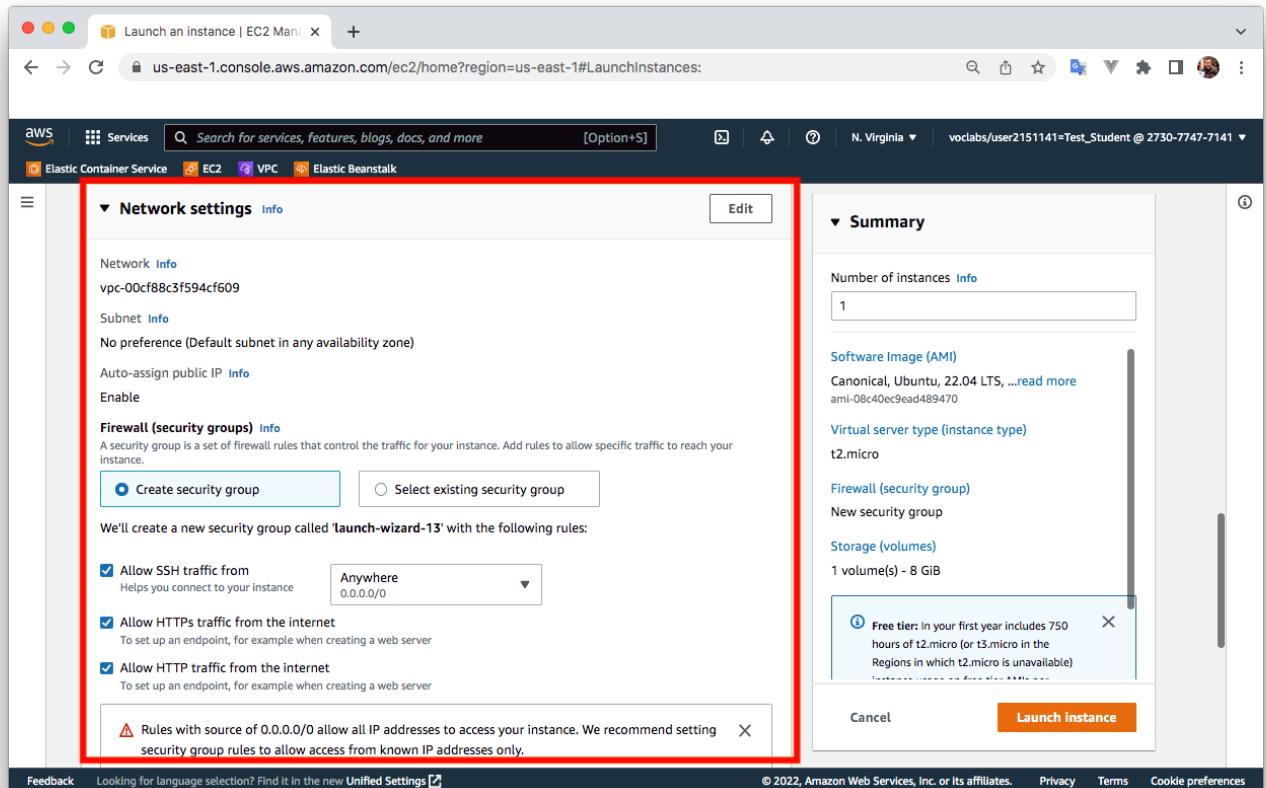


### 3.6.9 1.6.9 Pas 9. Afegim l'emmagatzematge que utilitzarà la instància

Configurem l'emmagatzematge de la instància EC2. En aquest exemple, utilitzem un disc SSD de 8 GB per defecte.

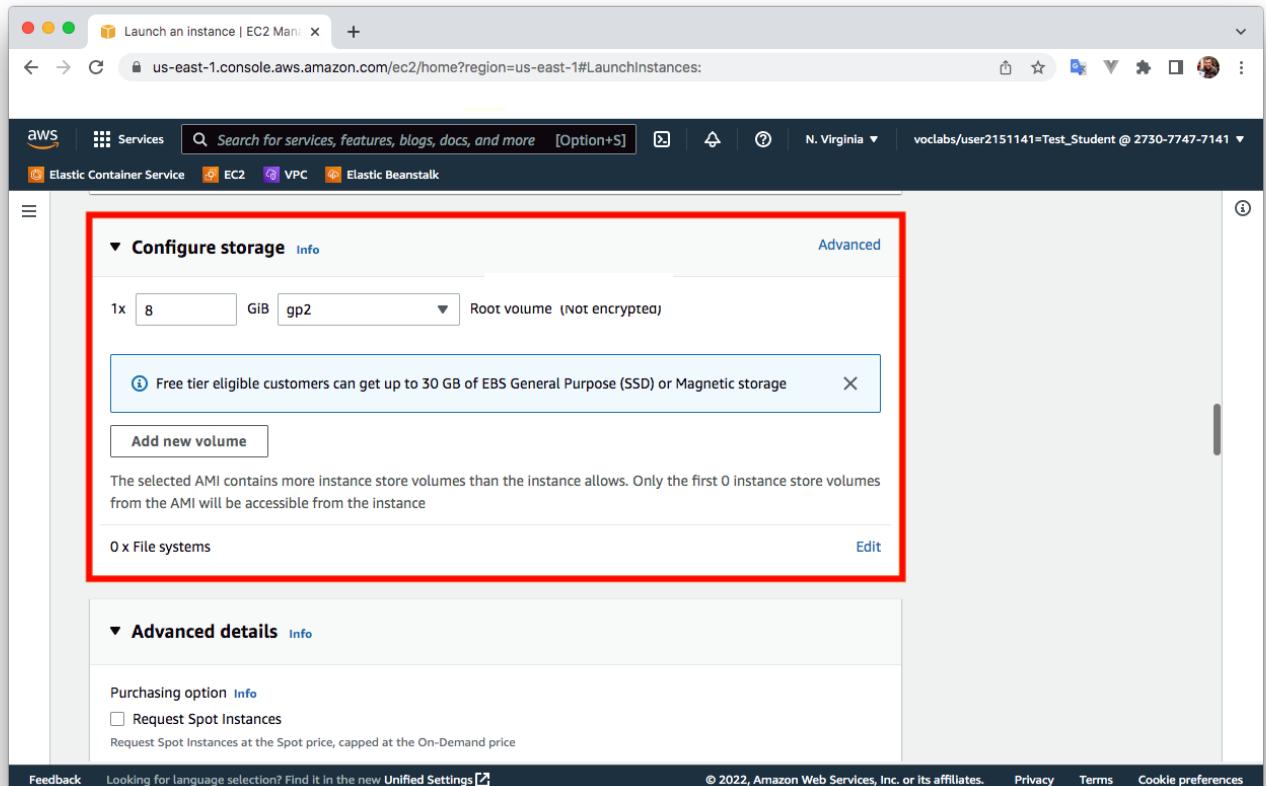

### 3.6.10 1.6.10 Pas 10. Details avançats


En aquest pas podem configurar alguns detalls avançats de la instància. Per exemple, en el camp *User data* podem indicar comandos o un script que s'executarà quan es reinicie la instància. Aquesta opció permet preparar la instància perquè s'inicie automàticament amb l'estat desitjat.

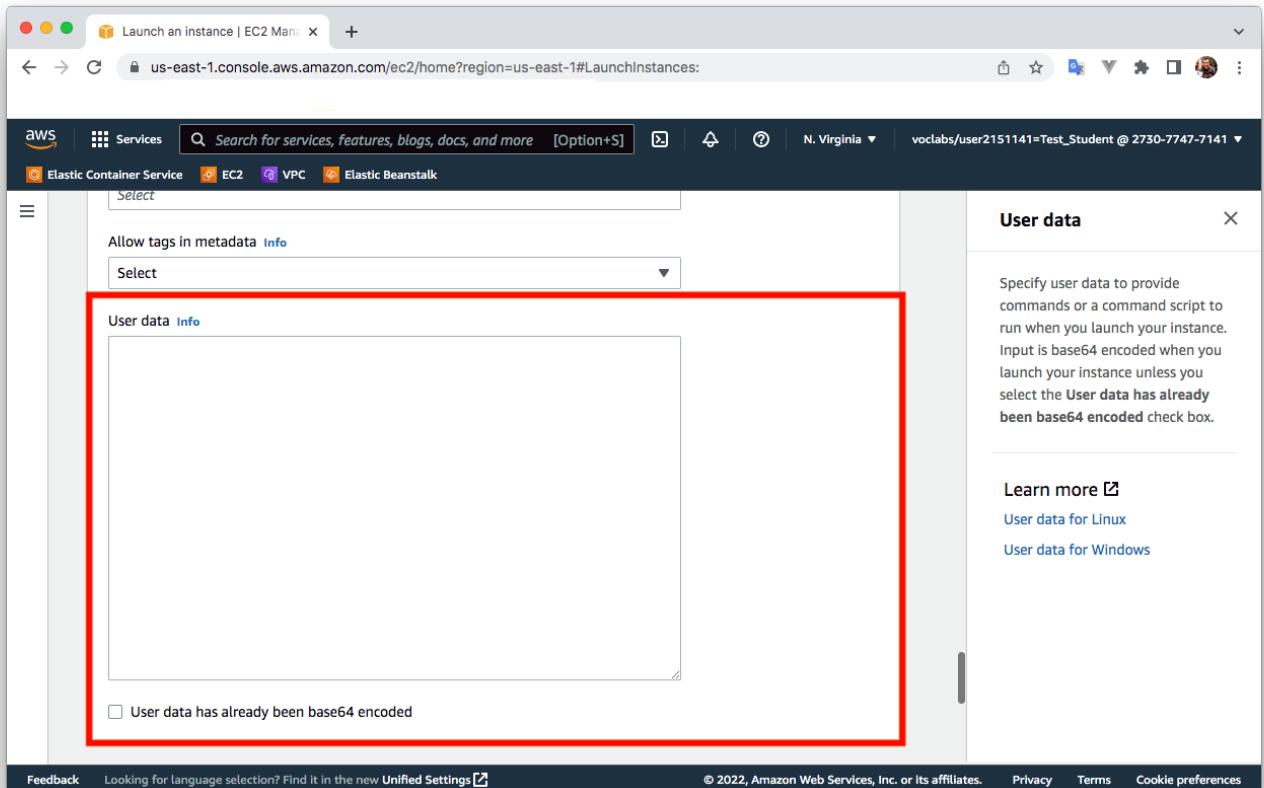

### 3.6.11 1.6.11 Pas 11. Revisem la configuració seleccionada

En aquest pas podem revisar la configuració seleccionada i triar el nombre d'instàncies que volem crear.

Per crear la instància, feu clic sobre el botó *Launch Instance*.

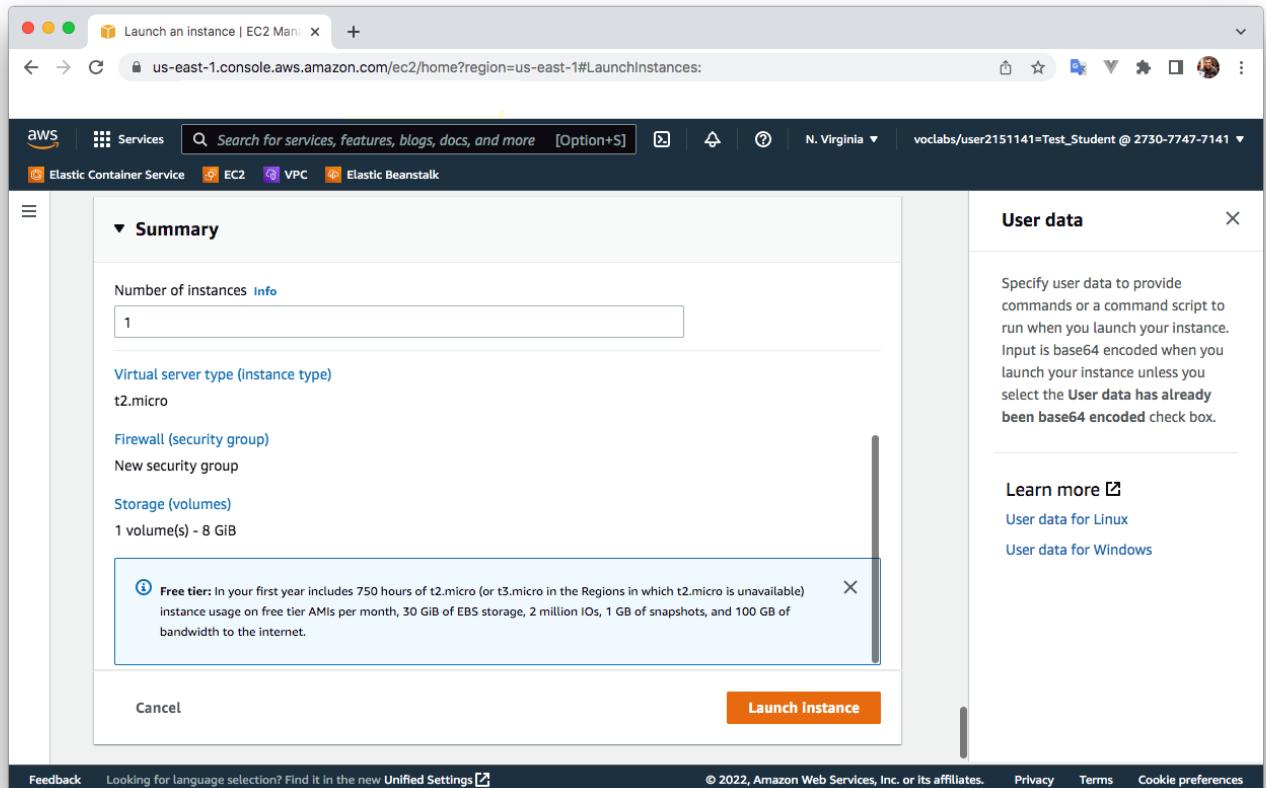

### 3.6.12 1.6.12 Pas 12. Estat de la instància

En aquest pas apareixerà un missatge indicant que la instància s'està creant. Farem clic sobre l'identificador de la instància que apareix en el quadre verd.

The screenshot shows the AWS Launch Instance Wizard interface. At the top, it says "Launch instance wizard | EC2". Below that is a navigation bar with "Services", a search bar, and user information "voclabs/user1690903=Test\_Student @ 6171-1699-7141". The main content area is titled "Launch Status". It contains a green box with a checkmark stating "Your instances are now launching" and a link to "View launch log". Another box below it says "Get notified of estimated charges" with a link to "Create billing alerts". Further down, there's a section titled "How to connect to your instances" with a note about instances launching and a link to "Find out how to connect to your instances". A collapsed section "Here are some helpful resources to get you started" lists links to "How to connect to your Linux instance", "Amazon EC2: User Guide", "Learn about AWS Free Usage Tier", and "Amazon EC2: Discussion Forum". At the bottom, there's a footer with the URL "https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-1#Instances:search=i-00b9a4e23df2d98c5;sort=instanceId", "or its affiliates. All rights reserved.", "Privacy Policy", "Terms of Use", and "Cookie preferences".

### 3.6.13 1.6.13 Pas 13. Consultem l'estat de la instància des de la consola de gestió

Després de pocs segons, la instància que hem creat apareixerà a la consola. Quan la instància mostre l'estat *Running*, estarà llesta per connectar-nos.

The screenshot shows the AWS EC2 Management console interface. On the left, there's a sidebar with links for EC2 Dashboard, Global View, Events, Tags, Limits, Instances (with sub-links for Instances, Instance Types, Launch Templates, Spot Requests, Savings Plans, Reserved Instances, Dedicated Hosts, Scheduled Instances, Capacity Reservations), Images (AMIs), and Elastic Block Store. The main content area has a title 'Instances (1/1)' with a 'Info' button. Below it is a search bar with the placeholder 'Filter instances' and a search input containing 'search: i-00b9a4e23df2d98c5'. There are also 'Clear filters' and 'Launch Instances' buttons. A table lists one instance: 'i-00b9a4e23df2d98c5' (Name), 'Running' (Instance state), 't2.micro' (Instance type), 'Initializing' (Status check), and 'No alarms' (Alarm status). At the bottom of the main area, it says 'Instance: i-00b9a4e23df2d98c5'. The footer includes links for Feedback, English (US), Privacy Policy, Terms of Use, and Cookie preferences.

## 3.7 1.7 Com connectar-nos a una instància EC2 per SSH des de Linux

### 3.7.1 1.7.1 Pas 1. Seleccionem la instància i fem clic sobre Connect

Quan la instància mostre l'estat *Running*, marcarem el checkbox que apareix al principi de la línia i després farem clic sobre *Connect*.

Instances (1/1) Info C Connect Instance state Actions Launch Instances

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status
<input checked="" type="checkbox"/>	-	i-00b9a4e23df2d98c5	<span style="color: green;">Running</span>	t2.micro	<span style="color: green;">Initializing</span>	No alarms +

Feedback English (US) © 2008 - 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Privacy Policy Terms of Use Cookie preferences

### 3.7.2 1.7.2 Pas 2. Obtenim el comando per connectar-nos des d'un client SSH en Linux

En aquest pas apareixerà com podem connectar-nos a la instància que acabem de crear.

Seleccionarem l'opció *SSH client* i llegirem els passos per connectar-nos a la instància. Podem copiar el comando que apareix en aquest pas, que conté el nom de l'arxiu .pem de la clau privada, el nom d'usuari i el DNS públic de la instància.

Exemple:

```
1 $ ssh -i "voockey.pem" ubuntu@ec2-54-224-67-209.compute-1.amazonaws.com
```

The screenshot shows the AWS EC2 Instances page for an instance named i-00b9a4e23df2d98c5. The 'Connect to instance' section is open, specifically the 'SSH client' tab. It provides instructions for connecting via SSH:

- Open an SSH client.
- Locate your private key file. The key used to launch this instance is vockey.pem.
- Run this command, if necessary, to ensure your key is not publicly viewable.  
chmod 400 vockey.pem
- Connect to your instance using its Public DNS:  
ssh -i "vockey.pem" ubuntu@ec2-54-224-67-209.compute-1.amazonaws.com

A green button indicates the command has been copied to the clipboard. A note at the bottom states: "Note: In most cases, the guessed user name is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI user name."

### 3.8 1.7.3 Pas 3. Descarreguem la clau privada .PEM des del Learner Lab

Per descarregar la clau, fem clic sobre *AWS Details*, i apareixerà la possibilitat de descarregar la clau com un arxiu .PEM o .PPK.

En Linux utilitzarem la clau .PEM, i en Windows, si usem PuTTY, utilitzarem la clau .PPK. Quan descarregueu la clau, es descarregarà com `labuser.pem` o `labuser.ppk`.

### 3.9 1.7.4 Pas 4. Connectar-nos per SSH des de Linux

Quan descarregueu la clau privada `labuser.pem`, guardeu-la en un directori i, des d'allí, realitzeu els següents passos.

Renombrem l'arxiu `labuser.pem` com `vockey.pem`:

```
1 $ mv labuser.pem vockey.pem
```

**IMPORTANT:** canviem els permisos de l'arxiu perquè només el propietari tinga permisos de lectura:

```
1 $ chmod 400 vockey.pem
```

Executem el comando copiat en el pas 2 per connectar-nos per SSH a la instància EC2 des d'un terminal de Linux. El comando serà semblant a aquest, però amb un DNS públic diferent:

```
1 $ ssh -i "vockey.pem" ubuntu@ec2-54-224-67-209.compute-1.amazonaws.com
```

Esta pàgina forma part del curs **Implantació d'Aplicacions Web** de José Juan Sánchez Hernández i el seu contingut es distribueix sota una llicència [Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

## 4. UD1

---

### 4.1 Instalación MySql Server

#### 4.1.1 Instalación utilizando binarios

Oracle proporciona un conjunto de distribuciones binarias de MySQL. Estas incluyen distribuciones genéricas binarias en forma de archivos **tar**, archivos con una tar.xz como extensión. Existen diferentes binarios específicos para cada plataforma. En esta sección vamos a ver la instalación de MySQL desde una distribución binaria de archivo **tar** comprimido para la plataforma **Unix/Linux**.

Ejemplo para descargar el binario:

```
1 wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.26-linux-glibc2.12-x86_64.tar.xz
```

Advertencias: \* Si ha instalado previamente una versión de MySQL utilizando YUM/APT (Gestores de paquetes) puede experimentar problemas. Asegurarse de eliminar las aplicaciones y ficheros de configuración completamente del sistema \* MySQL depende de la biblioteca **libaio**, si es necesario instalela utilizando el administrador de paquetes adecuado.

```
1 apt-cache search libaio # search for info
2 apt-get install libaio1 # install library for APT-based systems
```

Para instalar una distribución binaria de archivo tar comprimido , descomprimalo en la ubicación de instalación que elija (normalmente /usr/local/mysql). Esto crea los directorios que se muestran en la siguiente tabla.

Directorio	Contenido
bin	programas de utilidad, cliente y servidor <b>mysqld</b>
docs	Manual de MySQL en formato Info
man	Páginas de manual de Unix
include	Páginas de manual de Unix
lib	Bibliotecas
share	Mensajes de error, diccionario y SQL para la instalación de la base de datos
support-files	Archivos de soporte varios

La secuencia de comandos para instalar MySql es la siguiente:

```
1 groupadd mysql
2 useradd -r -g mysql -s /bin/false mysql
3 cd /usr/local
4 tar xvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz
5 ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
6 export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
7 cd mysql
8 mkdir mysql-files
9 chown mysql:mysql mysql-files
10 chmod 750 mysql-files
11 bin/mysqld --initialize --user=mysql
12 bin/mysql_ssl_setup
13 bin/mysqld_safe --user=mysql & # Next command is optional
14 cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server
```

Este proceso asume que tenemos acceso **root** al sistema. Alternativamente podemos prefijar cada comando usando el comando **sudo**

#### 4.1.2 Crear un usuario y un grupo de mysql

Si su sistema aún no tiene un usuario y un grupo para usar para ejecutar **mysqld**, es posible que deba crearlos. La sintaxis de useradd y groupadd puede diferir ligeramente en diferentes versiones de **Unix/Linux**, o pueden tener diferentes nombres como adduser y addgroup.

```
1 groupadd mysql
2 useradd -r -g mysql -s /bin/false mysql
```

Debido a que el usuario solo es necesario para fines de propiedad, no de inicio de sesión, el comando useradd utiliza las opciones **-r y -s /bin/false** para crear un usuario que no tenga permisos de inicio de sesión en el servidor.

#### 4.1.3 Obtenga y desempaque la aplicación

Elija el directorio en el que desea descomprimir la distribución y cambie la ubicación en él. El ejemplo aquí descomprime la distribución en /usr/local. Por lo tanto, las instrucciones asumen que tiene permiso para crear archivos y directorios en /usr/local. Si ese directorio está protegido, debe realizar la instalación como root. Obtenga un archivo de distribución siguiendo las instrucciones de la “[Cómo obtener MySQL](#)” de la documentación de MySQL. Para una versión determinada, las distribuciones binarias para todas las plataformas se crean a partir de la misma distribución fuente de MySQL. Desempaque la distribución, que crea el directorio de instalación. tar puede descomprimir y descomprimir la distribución si tiene la opción de soporte:

```
1 cd /usr/local
2 tar xvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz
```

El comando **tar** crea un directorio llamado **.mysql-VERSION-OS**

Si su **tar** no es compatible con **xz** utilizar el siguiente comando:

```
1 xz -dc /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.xz | tar x
```

Por último crear el enlace simbólico a la carpeta de instalación y agregar el directorio al path para que sea más sencillo acceder a los programas.

```
1 ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
2 export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
```

Por último saltar a: Configuración y pruebas posteriores a la instalación.

#### 4.1.4 Instalación utilizando el gestor de paquetes APT de linux.

Al igual que en el punto anterior, asumimos que en el sistema no se ha instalado previamente ninguna versión de MySQL Server o ha sido eliminada completamente.

##### Pasos para una nueva instalación de MySQL

Primero agragar el paquete .deb del repositorio APT de MySQL. Podemos descargarlo del [repositorio](#). Instalar el paquete con el siguiente comando (reemplazar x-y-z con la versión utilizada)

```
1 sudo dpkg -i mysql-apt-config_x.y.z_all.deb
```

Durante la instalación del paquete, se pedirá que elija las versiones del servidor MySQL y otros componentes (por ejemplo, MySQL Workbench) que quieras instalar. Si no estás seguro de qué versión elegir, no cambies las opciones predeterminadas seleccionadas. Actualizar la información de los repositorios **paso obligado**

```
1 sudo apt-get update
```

### Instalación del paquete con APT

Instalar con el comando:

```
1 sudo apt-get install mysql-server
```

Esto instala el paquete para el servidor MySQL, así como los paquetes para el cliente y para los archivos comunes de la base de datos. Durante la instalación, se le pedirá que proporcione una **contraseña** para el usuario **root** para su instalación de MySQL.

### Iniciar y detener el servidor

El servidor MySQL se inicia automáticamente después de la instalación. Puede verificar el estado del servidor MySQL con el siguiente comando:

```
1 systemctl status mysql
```

Si el sistema operativo está habilitado para systemd, los comandos estándar systemctl (o alternativamente, servicio con los argumentos invertidos) como detener, iniciar, estado y reiniciar deben usarse para administrar el servicio del servidor MySQL. El servicio mysql está habilitado de forma predeterminada y se inicia al reiniciar el sistema. Consulte Administrar MySQL Server con systemd para obtener información adicional.

Opciones de **systemctl**.

Opcion	Significado	Comando
stop	Detener el servicio	systemctl stop mysql
start	Iniciar el servicio	systemctl start mysql
restart	Reiniciar el servicio (star/stop)	systemctl restart mysql
reload	Recargar la configuración	systemctl reload mysql

### Instalar componentes adicionales de MySQL

Puedes usar APT para instalar componentes individuales de MySQL desde el repositorio APT de MySQL. Suponiendo que ya tiene el repositorio APT de MySQL en la lista de repositorios de su sistema. Primero, use el siguiente comando para obtener la información más reciente del paquete del repositorio APT de MySQL:

```
1 sudo apt-get update
```

Ejemplos:

```
1 sudo apt-get install mysql-workbench-community #cliente workbench
2 sudo apt-get install libmysqlclient21 #bibliotecas cliente compartidas
```

### 4.1.5 Actualizar la versión de MySQL Server

Advertencias: \* Tener una copia de seguridad previa de la información antes de actualizar \* Si es posible probar primero en un servidor de preproducción \* Los comandos que veremos a continuación no sirven si la instalación previa no es de Oracle... Si es MariaDB o Percona

Primero asegurarse que tenemos el repositorio MySQL apt en nuestra lista de repositorios Actualizar el sistema

```
1 sudo apt-get update
```

Como regla general, para actualizar de una serie de lanzamientos a otra, vaya a la siguiente serie en lugar de omitir una serie. Por ejemplo, si actualmente estás ejecutando MySQL 5.5 y deseas actualizar a una serie más nueva, actualiza primero a MySQL 5.6 antes de actualizar a 5.7, y así sucesivamente. Actualizar con el siguiente comando:

```
1 sudo apt-get install mysql-server
```

Si hay que actualizar otros paquetes utilizar el mismo comando:

```
1 sudo apt-get install package-name
```

Para saber el nombre de los paquetes instalados desde el repositorio APT de MySQL, use el siguiente comando:

```
1 dpkg -l | grep mysql | grep ii
```

**Advertencia:** Si realizas una actualización de todo el sistema mediante **apt-get upgrade**, solo la biblioteca MySQL y los paquetes de desarrollo se actualizan con versiones más recientes (si están disponibles). Para actualizar otros componentes, incluido el servidor, el cliente, la suite de pruebas, etc., use el comando apt-get install. El servidor MySQL siempre se reinicia después de una actualización de APT. Antes de MySQL 8.0.16, ejecute **mysql\_upgrade** después de que el servidor se reinicia para verificar y posiblemente resolver cualquier incompatibilidad entre los datos antiguos y el software actualizado. **mysql\_upgrade** también realiza otras funciones; consulte [mysql\\_upgrade](#). A partir de MySQL 8.0.16, este paso no es necesario, ya que el servidor realiza todas las tareas previamente manejadas por **mysql\_upgrade**.

#### Eliminando MySql con APT

Para desinstalar el servidor MySQL y los componentes relacionados que se han instalado usando el repositorio APT de MySQL, elimine el servidor MySQL y cualquier otro software que se haya instalado automáticamente usando los siguientes comandos:

```
1 sudo apt-get remove mysql-server
2 sudo apt-get autoremove
```

Para desinstalar otros paquetes instalados manualmente utilizar:

```
1 sudo apt-get remove package-name
```

Para ver una lista de los paquetes que han instalado desde el repositorio APT de MySQL, use el siguiente comando:

```
1 dpkg -l | grep mysql | grep ii
```

#### 4.1.6 Paquetes disponibles del repositorio APT de Mysql

<b>Package Name</b>	<b>Description</b>
mysql-server	Metapackage for installing the MySQL server
mysql-community-server	MySQL server
mysql-client	Metapackage for installing the MySQL client
mysql-cluster-community-auto-installer *	Auto installer for NDB Cluster
mysql-cluster-community-client	MySQL client for NDB Cluster
mysql-cluster-community-data-node	NDB Cluster data node
mysql-cluster-community-java	NDB Cluster Java drivers
mysql-cluster-community-management-server	NDB Cluster management node
mysql-cluster-community-memcached	NDB Cluster memcached server
mysql-cluster-community-nodejs	NDB Cluster Node.js adapters
mysql-cluster-community-server	MySQL server for NDB Cluster
mysql-cluster-community-source	Source package for NDB Cluster
mysql-cluster-community-test	NDB Cluster testsuite
mysql-community-client	MySQL client
mysql-common	MySQL database common files
libmysqlclient21	MySQL database client library
libmysqlclient-dev	MySQL database development files
libmysqld-dev	MySQL embedded database development files
mysql-testsuite	Metapackage for installing the MySQL test suite
mysql-community-test	MySQL test suite
mysql-community-bench	MySQL benchmark suite
mysql-community-source	MySQL source code
mysql-workbench-community	MySQL Workbench (not available for Debian platforms)
mysql-connector-python-py3	MySQL Connector/Python for supported Ubuntu versions with Python 3.2 or later
mysql-connector-python	MySQL Connector/Python for supported Debian versions with Python 2.6.3 or later, and for supported Ubuntu versions with Python 2.6.3 to 3.1
mysql-router	MySQL Router
ndbclient	NDB Cluster client
ndbclient-dev	NDB Cluster client development library

#### 4.1.7 Configuración y pruebas posteriores a la instalación

Después de instalar MySQL, se debe inicializar el directorio de datos, incluidas las tablas en el esquema mysql del sistema: \*

Para algunos métodos de instalación de MySQL, la inicialización del directorio de datos es automática \* Para otros métodos de instalación, se debe inicializar el directorio de datos manualmente. Estos incluyen la instalación desde distribuciones genéricas binarias y de origen en sistemas Unix y similares a Unix, y la instalación desde un paquete ZIP en Windows. En general, cuando instalamos desde un instalador (exe o msi en Windows o apt/yum en linux) la inicialización del directorio es automática. Cuando la instalación es mediante la copia de binarios o compilación hay que iniciar estos directorios manualmente.

##### Inicialización del directorio de datos

###### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIALIZACIÓN

Esta sección describe cómo inicializar el directorio de datos manualmente para los métodos de instalación de MySQL para los cuales la inicialización del directorio de datos no es automática. Advertencia. En MySQL 8.0, el complemento de autenticación predeterminado ha cambiado de *mysql\_native\_password* a *caching\_sha2\_password*, y la cuenta 'root'@'localhost' administrativa utiliza *caching\_sha2\_password* de forma predeterminada. Si prefiere que la cuenta **root** utilice el complemento de autenticación predeterminado anterior (*mysql\_native\_password*), consulte [caching\\_sha2\\_password y la cuenta administrativa raíz](#). Los pasos son los siguientes:

- \* Cambiar la ubicación al nivel superior de instalación de mysql
- \* Crear un directorio
- \* Otorgar la propiedad de la carpeta al usuario y grupo mysql
- \* Utilizar el servidor para inicializar el directorio de datos

```
1 cd /usr/local/mysql
2 mkdir mysql-files
3 chown mysql:mysql mysql-files
4 chmod 750 mysql-files
5 bin/mysqld --initialize --user=mysql
```

Si queremos implementar el soporte automático para conexiones seguras, hay que utilizar la utilidad **mysql\_ssl\_rsa\_setup** para crear los archivos SSL y RSA respectivamente

```
1 bin/mysql_ssl_rsa_setup
```

###### PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE DATOS

Cambiar la ubicación al nivel superior de instalación de mysql.

```
1 cd /usr/local/mysql
```

Para inicializar el directorio de datos, invoque mysqld con la opción *--initialize* o *--initialize-insecure*, dependiendo de si desea que el servidor genere una contraseña inicial aleatoria para la cuenta 'root'@'localhost', o cree esa cuenta sin contraseña:

- Use *--initialize* para la instalación "segura por defecto" (es decir, incluida la generación de una rootcontraseña inicial aleatoria). En este caso, la contraseña se marca como caducada y debe elegir una nueva.
- Con *--initialize-insecure*, no se genera ninguna contraseña para root. **Esto es inseguro;** se supone que tiene la intención de asignar una contraseña a la cuenta de manera oportuna antes de poner el servidor en uso de producción.

En sistemas Unix y similares a Unix, es importante que los directorios y archivos de la base de datos sean propiedad de la cuenta *mysql* de inicio de sesión para que el servidor tenga acceso de lectura y escritura a ellos cuando lo ejecute más tarde. Para garantizar esto inicia mysqld desde la cuenta root del sistema e incluye la opción *--user* como se muestra aquí:

```
1 bin/mysqld --initialize --user=mysql
2 bin/mysqld --initialize-insecure --user=mysql
```

Podría ser necesario especificar otras opciones, como *--basedir* o *--datadir* si mysqld no puede identificar las ubicaciones correctas para el directorio de instalación o el directorio de datos. Por ejemplo (ingrese el comando en una sola línea):

```
1 bin/mysqld --initialize --user=mysql
2 -basedir=/opt/mysql/mysql
3 --datadir=/opt/mysql/mysql/data
```

Alternativamente, coloca la configuración de opciones relevante en un archivo de opciones y pase el nombre de ese archivo a mysqld. Para sistemas Unix y similares a Unix, supon que el nombre del archivo de opciones es `/opt/mysql/mysql/etc/my.cnf`. Pon estas líneas en el archivo:

```
1 [mysqld]
2 basedir=/opt/mysql/mysql
3 datadir=/opt/mysql/mysql/data
```

#### ACCIONES EN EL SERVIDOR DURANTE LA INICIALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE DATOS

Cuando se invoca con la opción `--initialize` o `--initialize-insecure`, mysqld realiza las siguientes acciones durante la secuencia de inicialización del directorio de datos: \* El servidor verifica la existencia del directorio de datos (si no existe lo crea) \* Si el directorio de datos existe pero no está vacío, el servidor se cierra después de producir un mensaje de error:

```
1 [ERROR] --initialize specified but the data directory exists. Aborting.
```

En este caso, elimine o cambie el nombre del directorio de datos y vuelva a intentarlo. Se permite que un directorio de datos existente no esté vacío si cada entrada tiene un nombre que comienza con un punto (.). \* Dentro del directorio de datos el servidor crea el esquema de mysql y sus tablas, incluidas las tablas del diccionario de datos, las tablas de concesión, las tablas de zona horaria y las tablas de ayuda del lado del servidor. \* El servidor inicializa el espacio de la tabla del sistema y las estructuras de datos relacionadas necesarias para administrar las tablas InnoDB \* El servidor crea una cuenta 'root'@'localhost' de superusuario y otras cuentas reservadas + Con `--initialize` pero sin `--initialize-insecure`, el servidor genera una contraseña aleatoria, la marca como caducada y escribe un mensaje que muestra la contraseña.

```
1 * Con --initialize-insecure, (ya sea con o sin --initialize porque --initialize-insecure implica --initialize), el servidor no genera una contraseña ni la marca caducada, y escribe un mensaje de advertencia:
```

```
1 #initialize
2 [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
3 iTag*AfrH5ej
```

```
1 #initialize-insecure
2 [Warning] root@localhost is created with an empty password ! Please
3 consider switching off the --initialize-insecure option.
```

\* El servidor completa las tablas de ayuda del lado del servidor que se utilizan para la declaración HELP \* Si se proporcionó la variable `init_file` del sistema para nombrar un archivo de sentencias SQL, el servidor ejecuta las sentencias en el archivo. Esta opción le permite realizar secuencias de arranque personalizadas. \* Por último se cierra el servidor

#### ASIGNACIÓN DE LA CONTRASEÑA ROOT POSTERIOR A LA INICIALIZACIÓN

Estos son los pasos a seguir: \* Iniciar el servidor \* Conectarse al servidor

```
1 mysql -u root -p
```

\* Luego, cuando se le solicite la contraseña, ingrese la contraseña aleatoria que generó el servidor durante la secuencia de inicialización:

```
1 Enter password: (enter the random root password here)
```

\* Si inició con `--initialize-insecure` conectarse sin contraseña. Después de conectarse use **ALTER USER** para generar una nueva contraseña.

```
1 mysql -u root --skip-password
2 ...
3 mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';
```

## Iniciar el servidor

Para iniciar el servidor:

```
1 systemctl start mysql
```

ó si la instalación incluye *mysqld\_safe*

```
1 bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

Es importante que el servidor MySQL se ejecute con una cuenta root de inicio de sesión sin privilegios (sin). Para garantizar esto, ejecute *mysqld\_safe* como root e incluya la opción *--user* como se muestra. De lo contrario, debe ejecutar el programa mientras está conectado como mysql, en cuyo caso puede omitir la opción *--user* del comando.

## Probar el servidor

Después de inicializar el directorio de datos y de haber iniciado el servidor, realizar algunas pruebas sencillas para asegurarse de que funciona satisfactoriamente. Esta sección asume que su ubicación actual es el directorio de instalación de MySQL y que tiene un subdirectorio bin que contiene los programas de MySQL usados aquí. Si eso no es cierto, ajuste los nombres de la ruta de comando en consecuencia.

Alternativamente, agregue el directorio bin a su configuración de variable de entorno PATH. Eso permite que su terminal (intérprete de comandos) encuentre programas MySQL correctamente, de modo que pueda ejecutar un programa escribiendo solo su nombre, no su nombre de ruta.

Utilice **mysqladmin** para verificar que el servidor se esté ejecutando. Los siguientes comandos proporcionan pruebas simples para verificar si el servidor está funcionando y respondiendo a las conexiones:

```
1 bin/mysqladmin version
2 bin/mysqladmin variables
```

Si no puedes conectarte al servidor, especifica una opción *-u root* para conectarte. Si ya ha asignado una contraseña para la rootcuenta, también deberá especificar *-p*. Por ejemplo:

```
1 bin/mysqladmin -u root -p version
2 Enter password: (enter root password here)
```

La salida debería ser similar a:

```
1 bin/mysqladmin version
2 mysqladmin Ver 14.12 Distrib 8.0.26, for pc-linux-gnu on i686
3 ...
4
5 Server version      8.0.26
6 Protocol version   10
7 Connection          Localhost via UNIX socket
8 UNIX socket         /var/lib/mysql/mysql.sock
9 Uptime:              14 days 5 hours 5 min 21 sec
10
11 Threads: 1  Questions: 366  Slow queries: 0
12 Opens: 0  Flush tables: 1  Open tables: 19
13 Queries per second avg: 0.000
```

Verifique que puede apagar el servidor (incluya una opción *-p* si la cuenta root ya tiene una contraseña):

```
1 bin/mysqladmin -u root shutdown
```

Verifique que pueda iniciar el servidor nuevamente. Haga esto usando *mysqld\_safe* o invocando *mysqld* directamente. Por ejemplo:

```
1 bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

Utilice `mysqlshow` para ver qué bases de datos existen:

```

1 bin/mysqlshow
2 +-----+
3 | Databases      |
4 +-----+
5 | information_schema |
6 | mysql           |
7 | performance_schema |
8 | sys             |
9 +-----+

```

#### Asegurar la cuenta inicial de MySQL

Esta sección describe cómo asignar una contraseña a la cuenta root inicial creada durante el procedimiento de instalación de MySQL, si aún no lo has hecho.

**Advertencia:** \* En todas las plataformas, la distribución de MySQL incluye `mysql_secure_installation`, una utilidad de línea de comandos que automatiza gran parte del proceso de asegurar una instalación de MySQL.

Es posible que ya se haya asignado una contraseña a la cuenta inicial en las siguientes circunstancias: \* Las instalaciones que utilizan paquetes Debian le dan la opción de asignar una contraseña. \* Para la inicialización del directorio de datos realizada manualmente usando `mysqld --initialize`, mysqld genera una contraseña aleatoria inicial, la marca como vencida y la escribe en el registro de errores del servidor.

La tabla `mysql.user` de concesión define la cuenta de usuario inicial de MySQL y sus privilegios de acceso. La instalación de MySQL crea solo una cuenta '`root'@'localhost'` de **superusuario** que tiene todos los privilegios y puede hacer cualquier cosa. Si la cuenta root tiene una contraseña vacía, la instalación de MySQL está desprotegida: cualquiera puede conectarse al servidor MySQL root sin una contraseña y recibir todos los privilegios.

Para asignar una contraseña para la cuenta root MySQL inicial, utilice el siguiente procedimiento. Reemplace **root-password** en los ejemplos con la contraseña que desea usar.

Si la cuenta root existe con una contraseña aleatoria inicial que ha caducado, conéctate al servidor usando root esa contraseña, luego elige una nueva contraseña.

```

1 mysql -u root -p
2 Enter password: (enter the random root password here)
3 Elija una nueva contraseña para reemplazar la contraseña aleatoria:
4 ...
5 ...
6 mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';

```

Si la cuenta root existe pero no tiene contraseña, conéctate al servidor root sin usar contraseña, luego asigna una contraseña. Este es el caso si inicializó el directorio de datos usando **mysqld --initialize-insecure**.

Conéctate al servidor root sin usar contraseña:

```

1 mysql -u root --skip-password
2 Asignar una contraseña:
3 ...
4 mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';

```

#### 4.1.8 Actualización de mysql

##### Rutas de actualización

- Se admite la actualización de MySQL 5.7 a 8.0. Sin embargo, la actualización solo se admite entre las versiones de disponibilidad general (GA). Para MySQL 8.0, es necesario que actualice desde una versión de MySQL 5.7 GA (5.7.9 o superior). No se admiten actualizaciones de versiones no GA de MySQL 5.7.
- Se recomienda actualizar a la última versión antes de actualizar a la siguiente versión. Por ejemplo, actualice a la última versión de MySQL 5.7 antes de actualizar a MySQL 8.0.
- No se admite la actualización que omite versiones. Por ejemplo, no se admite la actualización directa de MySQL 5.6 a 8.0.

- Una vez que una serie de lanzamientos alcanza el estado de Disponibilidad general (GA), se admite la actualización dentro de la serie de lanzamientos (de una versión GA a otra versión GA). Por ejemplo, actualizar desde MySQL 8.0.x a 8.0.y está apoyado. (No se admite la actualización que involucre versiones de estado de desarrollo que no sean de GA). También se admite la omisión de una versión. Por ejemplo, actualizar desde MySQL 8.0.x a 8.0.z está apoyado. MySQL 8.0.11 es la primera versión de estado GA dentro de la serie de versiones MySQL 8.0.

#### Qué actualiza el proceso de actualización de MySQL

La instalación de una nueva versión de MySQL puede requerir la actualización de estas partes de la instalación existente:

- \* Paso 1: Actualización del diccionario de datos
- \* Paso 2: Actualización del servidor

La siguiente lista muestra los comandos de actualización anteriores a MySQL 8.0.16 y los comandos equivalentes para MySQL 8.0.16 y versiones posteriores:

- Realice una actualización normal (pasos 1 y 2 según sea necesario):
- Antes de MySQL 8.0.16: [ **mysqld** ] seguido de [ **mysql\_upgrade** ]
- A partir de MySQL 8.0.16: [ **mysqld** ]
- Realice solo el paso 1 según sea necesario:
- Antes de MySQL 8.0.16: no es posible realizar todas las tareas de actualización descritas en el paso 1 excluyendo las descritas en el paso 2. Sin embargo, puede evitar actualizar los esquemas de usuario y el esquema sys usando [ **mysqld** ] seguido de [ **mysql\_upgrade** ] con las opciones [ **--upgrade-system-tables** ] y [ **--skip-sys-schema** ].
- A partir de MySQL 8.0.16: [ **mysqld --upgrade = MINIMAL** ]
- Realice el paso 1 según sea necesario y fuerce el paso 2:
- Antes de MySQL 8.0.16: [ **mysqld** ] seguido de [ **mysql\_upgrade --force** ]
- A partir de MySQL 8.0.16: [ **mysqld --upgrade = FORCE** ]

#### ### Actualización con el repositorio APT de MySQL

- Antes de realizar cualquier actualización a MySQL, siga cuidadosamente las instrucciones en [Actualización de MySQL]. Entre otras instrucciones discutidas allí, *es especialmente importante hacer una copia de seguridad de su base de datos antes de la actualización* .
- Las siguientes instrucciones asumen que MySQL se ha instalado en su sistema usando el repositorio APT de MySQL; si ese no es el caso, siga las instrucciones que se dan en [Reemplazo de una distribución nativa de MySQL usando el repositorio APT de MySQL] o [Reemplazo de un servidor MySQL instalado por una descarga directa del paquete deb]. También tenga en cuenta que no puede usar el repositorio APT de MySQL para actualizar una distribución de MySQL que haya instalado desde un repositorio de software no nativo (por ejemplo, de MariaDB o Percona).
- Asegúrese de que tiene el repositorio APT de MySQL en la lista de repositorios de su sistema
- Asegurarse de que tienes la información del paquete más actualizado

```
1 sudo apt-get update
```

- Utilice el comando:

```
1 apt-get install mysql-server
```

#### 4. Para acutlizar cualquier otro paquete:

```
1 apt-get install package-name
```

#### 5. Para ver los nombres de los paquetes intalados

```
1 dpkg -l | grep mysql | grep ii
```

6. El servidor se reiniciará después de una actualización. Antes de MySQL 8.0.16, ejecute `mysql_upgrade` después de que el servidor se reinicie para verificar y posiblemente resolver cualquier incompatibilidad entre los datos antiguos y el software actualizado. A partir de MySQL 8.0.16, este paso no es necesario, ya que el servidor realiza todas las tareas previamente manejadas por `mysql_upgrade`.

#### 4.1.9 Uso de imagen Docker para MySql

##### Descargar la imagen de Docker

Para descargar la imagen de Docker de MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker pull mysql/mysql-server:tag
```

Donde **tag** es la versión de la imagen de MySQL que desea descargar. Por ejemplo, para descargar la imagen de MySQL 8.0, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker pull mysql/mysql-server:8.0
```

##### Iniciar un contenedor de Docker con MySQL

Para iniciar un contenedor de Docker con MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker run --name=mysql-container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root-password -d mysql/mysql-server:tag
```

Donde **mysql-container** es el nombre del contenedor, **root-password** es la contraseña de root de MySQL y **tag** es la versión de la imagen de MySQL que desea utilizar. Por ejemplo, para iniciar un contenedor de Docker con MySQL 8.0 y la contraseña de root **root**, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker run --name=mysql-container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -d mysql/mysql-server:8.0
```

##### Conectarse al contenedor de Docker con MySQL

Para conectarse al contenedor de Docker con MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker exec -it mysql-container mysql -uroot -p
```

Donde **mysql-container** es el nombre del contenedor. Se le pedirá que ingrese la contraseña de root de MySQL. Una vez que haya ingresado la contraseña, se conectará al servidor MySQL en el contenedor de Docker.

##### Detener y eliminar el contenedor de Docker con MySQL

Para detener el contenedor de Docker con MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker stop mysql-container
```

Para eliminar el contenedor de Docker con MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker rm mysql-container
```

##### Persistencia de datos en contenedores de Docker

Para persistir los datos en un contenedor de Docker con MySQL, puede montar un volumen de Docker en el contenedor. Para hacer esto, agregue la opción **-v** al comando **docker run**. Por ejemplo, para montar un volumen de Docker en el contenedor de MySQL, ejecute el siguiente comando:

```
1 docker run --name=mysql-container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -v /path/to/mysql-data:/var/lib/mysql -d mysql/mysql-server:8.0
```

Donde **/path/to/mysql-data** es la ruta en su sistema host donde desea almacenar los datos de MySQL. Esto montará el volumen en el directorio **/var/lib/mysql** en el contenedor de Docker, lo que permitirá que los datos de MySQL persistan incluso si el contenedor se detiene o se elimina.

#### 4.1.10 Docker Compose para MySQL

##### Crear un archivo docker-compose.yml

Para usar Docker Compose con MySQL, primero debe crear un archivo **docker-compose.yml** que defina la configuración de su contenedor de MySQL. Aquí hay un ejemplo de un archivo **docker-compose.yml** que define un contenedor de MySQL:

```

1 version: '3.1'
2
3 services:
4   mysql:
5     image: mysql/mysql-server
6     container_name: mysql-container
7     environment:
8       MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
9     command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
10    ports:
11      - "3306:3306"
12    volumes:
13      - /path/to/mysql-data:/var/lib/mysql

```

```

1 version: '3.1'
2
3 services:
4   mysql:
5     image: mariadb
6     container_name: mysql-container
7     environment:
8       MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
9     ports:
10      - "3306:3306"
11    volumes:
12      - /path/to/mysql-data:/var/lib/mysql

```

## Pràctica 1: Instal·lació i Configuració Avançada de MySQL Server

### 4.2 Objectiu de la pràctica

---

Aquesta pràctica té com a objectiu avaluar els següents Resultats d'Aprenentatge (RA) i Criteris d'Avaluació (CA):

**4.2.1 RA1:** Implaça sistemes gestors de bases de dades analitzant les seves característiques i ajustant-se als requeriments del sistema.

---

**CA:**

- a) Reconeixement de la utilitat i funció dels elements d'un SGBD.
- b) Anàlisi de les característiques dels principals SGBD.
- c) Selecció del SGBD adequat.
- d) Identificació del programari necessari per a la instal·lació.
- e) Verificació dels requisits hardware.
- f) Instal·lació del SGBD.
- g) Documentació del procés d'instal·lació.
- h) Interpretació dels missatges d'error i fitxers de registre.
- i) Resolució d'incidències durant la instal·lació.
- j) Verificació del funcionament del SGBD.

**4.2.2 RA2:** Configura el sistema gestor de bases de dades interpretant les especificacions tècniques i els requisits d'explotació.

---

**CA:**

- a) Descripció de les condicions d'inici i parada del SGBD.
- b) Selecció del motor de base de dades.
- c) Assegurament dels comptes d'administració.
- d) Configuració de les eines i programari client.
- e) Configuració de la connectivitat en xarxa.
- f) Definició de les característiques per defecte de les bases de dades.
- g) Definició dels paràmetres relatius a les connexions.
- h) Documentació del procés de configuració.

**4.2.3 RA3 (parcial):** Implaça mètodes de control d'accés utilitzant assistents, eines gràfiques i comandaments del llenguatge del SGBD.

---

**CA:**

- c) Definició i eliminació de comptes d'usuari.
- h) Garantia del compliment dels requisits de seguretat.

### 4.3 Descripció de la pràctica

---

L'objectiu és realitzar la instal·lació i configuració avançada de MySQL Server en un entorn amb múltiples màquines virtuals, seguint els passos detallats a continuació, i documentant tot el procés en format Markdown.

## 4.4 Tasques a realitzar

---

### 4.4.1 Preparació de l'entorn amb múltiples màquines:

1. Crea dues màquines virtuals amb sistema operatiu Linux (per exemple, Ubuntu Server).
2. Verifica la connectivitat entre les màquines.

### 4.4.2 Anàlisi i selecció del SGBD:

1. Investiga les diferents versions disponibles de MySQL Server i selecciona la més adequada segons els requeriments del sistema i les característiques necessàries.
2. Justifica la teva elecció en base a factors com estabilitat, compatibilitat i funcionalitats.

### 4.4.3 Preparació del sistema:

1. Verifica els requisits hardware i software necessaris per a la instal·lació de MySQL Server.

### 4.4.4 Instal·lació de MySQL Server:

1. Instal·la MySQL Server en cada màquina virtual, en una per mig de apt o apt-get. en l'altra per mig de docker.
2. Inicia el servei de MySQL i verifica que s'està executant correctament.
3. Documenta el procés d'instal·lació, incloent les comandes utilitzades i captures de pantalla del terminal.

### 4.4.5 Configuració avançada del SGBD:

#### **Canvi del port de MySQL:**

1. En la maquina que has instal·lat per docker, canvia el port de MySQL a un valor diferent del port per defecte (3306).
2. Reinicia el servei i verifica que MySQL està escoltant al nou port.

#### **Configuració de la connectivitat en xarxa:**

1. Configura MySQL per permetre connexions remotes des de l'altra màquina.
2. Assegura't que el servidor està escoltant en totes les interfícies de xarxa ( bind-address ).
3. La maquina que has instal·lat per apt o apt-get, configura MySQL per NO permetre connexions remotes.
4. La maquina de docker, configura MySQL per permetre connexions remotes.

#### **Utilització de l'script mysql\_secure\_installation :**

1. Executa l'script mysql\_secure\_installation per millorar la seguretat de la instal·lació de MySQL en la màquina que has instal·lat per apt o apt-get.
2. Documenta les opcions seleccionades durant l'execució de l'script.

### 4.4.6 Gestió de comptes d'usuari i permisos:

1. Crea un usuari en cada servidor MySQL que tingui permís per connectar-se des de l'altra màquina.
2. Assigna els privilegis necessaris per accedir com a root.
3. Documenta els comandos SQL utilitzats per crear els usuaris i assignar els permisos.

### 4.4.7 Verificació de la connectivitat entre màquines:

1. Des de cada màquina, i desde el teu host, connecta't al servidor MySQL de l'altra màquina utilitzant l'usuari creat.

2. Utilitza les comandes necessàries per realitzar la connexió.
3. Executa consultes bàsiques per verificar l'accés a la base de dades.

#### 4.5 Documentació del procés:

---

Elabora un document en format Markdown que inclogui tots els passos realitzats, les comandes utilitzades, captures de pantalla (o còpies del terminal) i explicacions clares. Inclou una secció de resolució d'incidències on expliquis els problemes trobats i com els has solucionat. Finalitza amb unes conclusions personals sobre l'experiència i els coneixements adquirits.

#### 4.6 Materials necessaris

---

- Dues màquines virtuals amb sistema operatiu Linux (preferiblement Ubuntu Server).
- Programari de virtualització (VirtualBox, VMware, etc.).
- Connexió a Internet per descarregar els paquets i documentació necessària.
- Accés a una compte d'usuari amb permisos d'administrador (root) a les màquines Linux.
- Documentació oficial de MySQL i recursos del Tema 01.

#### 4.7 Lliurament

---

##### 4.7.1 Format:

Document en Markdown (.md) amb el desenvolupament complet de la pràctica.

##### 4.7.2 Contingut del document:

- **Títol i introducció:** Nom de l'alumne, assignatura, títol de la pràctica i data.
- **Índex de continguts.**
- **Introducció:** Objectius de la pràctica i breu descripció del que es farà.
- **Desenvolupament:** Explicació detallada de cada tasca realitzada, amb comandes, captures de pantalla (inserides en el Markdown) i explicacions.
- **Resolució d'incidències:** Descripció dels problemes trobats i solucions aplicades.
- **Conclusions:** Reflexió personal sobre l'activitat i aprenentatges obtinguts.
- **Bibliografia i fonts consultades.**

##### 4.7.3 Nom del fitxer:

Practica1\_NomCognoms.md

##### 4.7.4 Data de lliurament:

[Especificar data de lliurament]

#### 4.8 Avaluació

---

L'avaluació es basarà en els següents aspectes:

#### 4.8.1 Assoliment dels Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació:

##### **RA1 i CA associats:**

- Capacitat per reconèixer i explicar la utilitat i funció dels elements de MySQL Server.
- Anàlisi i justificació de la selecció de la versió de MySQL.
- Identificació correcta del programari i requisits necessaris.
- Realització efectiva de la instal·lació en múltiples màquines.
- Documentació detallada del procés d'instal·lació.
- Interpretació i resolució d'errors durant la instal·lació.
- Verificació del funcionament del SGBD en ambdues màquines.

##### **RA2 i CA associats:**

- Descripció clara de les condicions d'inici i parada del servei MySQL.
- Configuració adequada del port i connectivitat en xarxa.
- Assegurament efectiu dels comptes d'administració utilitzant `mysql_secure_installation`.
- Configuració correcta de les eines i programari client.
- Definició dels paràmetres relatius a les connexions.
- Documentació completa del procés de configuració.

##### **RA3 (parcial) i CA associats:**

- Creació i gestió de comptes d'usuari amb privilegis adequats per a l'accés remot.
- Aplicació de mesures per garantir la seguretat del sistema gestor.

#### 4.8.2 Qualitat de la documentació:

- Claredat i organització del document en format Markdown.
- Precisió tècnica i ús correcte del llenguatge.
- Inclusió de captures de pantalla o còpies del terminal pertinents.
- Ús adequat de la sintaxi Markdown per a una presentació clara.

#### 4.8.3 Resolució d'incidències:

- Capacitat per identificar problemes durant la instal·lació i configuració.
- Eficàcia en la recerca i aplicació de solucions.

#### 4.8.4 Conclusions:

- Reflexió sobre els coneixements adquirits i dificultats superades.
- Valoració personal de l'experiència.

### 4.9 Orientacions per a l'alumne

#### 4.9.1 Planificació:

- Organitza bé el temps per a realitzar la pràctica, deixant marge per a possibles incidències.
- Assegura't que les màquines virtuals tenen els recursos necessaris (memòria, disc dur, etc.).

#### 4.9.2 Documentació:

- Documenta tots els passos que realitzis, encara que semblin senzills.
- Utilitza la sintaxi Markdown per estructurar el document (títols, subtítols, codi, llistes, etc.).
- Pots utilitzar eines com Visual Studio Code o Typora per editar Markdown.

#### 4.9.3 Seguretat:

- Posa especial atenció en la configuració de la seguretat, especialment en obrir l'accés remot a MySQL.
- Assegura que les contrasenyes són robustes i que els usuaris tenen els privilegis mínims necessaris.

#### 4.9.4 Proves i verificacions:

- Després de cada canvi, realitza proves per verificar que tot funciona correctament.
- Si tens dubtes durant la realització de la pràctica, consulta la documentació oficial o altres recursos fiables.

#### 4.9.5 Revisió:

- Revisa el document abans de lliurar-lo, assegurant-te que està ben estructurat i que no conté errors ortogràfics o tècnics.
- Verifica que les captures de pantalla s'inclouen correctament en el Markdown.

Tasca \ RA	RA1	RA2	RA3
	a)	b)	c)
Tasca 1	100%		
Tasca 2		100%	100%
Tasca 3			
Tasca 4			
Tasca 5			
Tasca 6			
Tasca 7			
Tasca 8			

#### 4.9.6 Llegenda:

##### RA1:

- CA a) Reconeixement de la utilitat i funció dels elements d'un SGBD.
- CA b) Anàlisi de les característiques dels principals SGBD.
- CA c) Selecció del SGBD adequat.
- CA d) Identificació del programari necessari per a la instal·lació.
- CA e) Verificació dels requisits hardware.
- CA f) Instal·lació del SGBD.
- CA g) Documentació del procés d'instal·lació.
- CA h) Interpretació dels missatges d'error i fitxers de registre.
- CA i) Resolució d'incidències durant la instal·lació.
- CA j) Verificació del funcionament del SGBD.

**RA2:**

- CA a) Descripció de les condicions d'inici i parada del SGBD.
- CA b) Selecció del motor de base de dades.
- CA c) Assegurament dels comptes d'administració.
- CA d) Configuració de les eines i programari client.
- CA e) Configuració de la connectivitat en xarxa.
- CA f) Definició de les característiques per defecte de les bases de dades.
- CA g) Definició dels paràmetres relatius a les connexions.
- CA h) Documentació del procés de configuració.

**RA3 (parcial):**

- CA c) Definició i eliminació de comptes d'usuari.
- CA h) Garantia del compliment dels requisits de seguretat.

**4.9.7 Explicació de l'assignació de percentatges:**

- **Criteris coberts per una sola tasca:** S'ha assignat el 100% a la tasca corresponent. Exemple: CA a) de RA1 és cobert únicament per la Tasca 1, per tant, s'assigna el 100% a aquesta tasca.
- **Criteris coberts per dues tasques:** S'ha dividit el percentatge entre les tasques que el cobreixen. Exemple: CA g) de RA1 és cobert per les Tasques 4 i 8; s'assigna el 50% a cadascuna.

**4.9.8 Observacions:****RA1:**

- CA g), CA h) i CA i) són criteris coberts per les Tasques 4 i 8, per tant, s'ha assignat un 50% a cada tasca.
- La resta de criteris de RA1 són coberts per una única tasca i tenen un 100% assignat.

**RA2:**

- CA c) (Assegurament dels comptes d'administració) és cobert per les Tasques 5 i 6; s'assigna un 50% a cadascuna.
- CA e) (Configuració de la connectivitat en xarxa) és cobert per les Tasques 5 i 7; s'assigna un 50% a cadascuna.
- CA h) (Documentació del procés de configuració) és cobert únicament per la Tasca 8; s'assigna el 100%.

**RA3:**

- CA c) (Definició i eliminació de comptes d'usuari) és cobert únicament per la Tasca 6; s'assigna el 100%.
- CA h) (Garantia del compliment dels requisits de seguretat) és cobert per les Tasques 5 i 6; s'assigna un 50% a cadascuna.

**4.9.9 Com utilitzar aquesta taula:**

- **Avaluació dels criteris:** Aquesta taula permet veure quines tasques cobreixen cada criteri d'avaluació i amb quin percentatge. Això facilita l'avaluació del grau d'assoliment de cada criteri per part de l'alumne en funció de les tasques realitzades.
- **Planificació de l'estudi:** Els alumnes poden utilitzar aquesta taula per assegurar-se que, en realitzar les tasques assignades, estan cobrint tots els criteris d'avaluació necessaris per assolir els resultats d'aprenentatge.

## 5. UD2

---

### 5.1 Instalación MongoDB

#### 5.1.1 Introducción

MongoDB es una base de datos NoSQL de código abierto, muy popular y ampliamente utilizada en aplicaciones modernas para almacenar datos en documentos JSON. MongoDB es una base de datos NoSQL de alto rendimiento y escalable que se puede utilizar para almacenar datos de cualquier tipo sin tener que definir la estructura de los datos de antemano.

#### 5.1.2 Instalación utilizando binarios

Para instalar MongoDB en un sistema Linux, primero debemos descargar el archivo binario de MongoDB desde el sitio web oficial de MongoDB. A continuación, descomprimimos el archivo binario y movemos el directorio de MongoDB a la ubicación deseada.

```
1 wget https://fastdl.mongodb.org/linux/mongodb-linux-x86_64-4.4.6.tgz
2 tar -xvf mongodb-linux-x86_64-4.4.6.tgz
3 mv mongodb-linux-x86_64-4.4.6 /usr/local/mongodb
```

#### 5.1.3 Instalación utilizando el administrador de paquetes

MongoDB también se puede instalar utilizando el administrador de paquetes de la distribución de Linux. A continuación se muestra cómo instalar MongoDB en Ubuntu utilizando el administrador de paquetes apt.

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install mongodb
```

#### directorios de MongoDB

MongoDB utiliza varios directorios para almacenar datos, registros y archivos de configuración. A continuación se muestra una lista de los directorios utilizados por MongoDB:

Directorio	Descripción
/data/db	Directorio predeterminado para los datos de MongoDB
/var/log/mongodb	Directorio de registros de MongoDB
/etc/mongod.conf	Archivo de configuración de MongoDB
/usr/local/mongodb	Directorio de instalación de MongoDB

#### 5.1.4 Iniciar el servicio de MongoDB

Para iniciar el servicio de MongoDB, primero debemos crear el directorio de datos de MongoDB y luego iniciar el servicio de MongoDB utilizando el comando mongod.

```
1 mkdir -p /data/db
2 /usr/local/mongodb/bin/mongod
```

También podemos iniciar el servicio de MongoDB utilizando el administrador de servicios systemctl.

```
1 sudo systemctl start mongodb
```

### 5.1.5 Detener el servicio de MongoDB

Podemos detener el servicio de MongoDB utilizando el comando mongod --shutdown.

```
1 /usr/local/mongodb/bin/mongod --shutdown
```

Mediante systemctl

```
1 sudo systemctl stop mongodb
```

### 5.1.6 Conexión a MongoDB

Para conectarse a MongoDB, primero debemos iniciar el shell de MongoDB utilizando el comando mongo. A continuación, podemos conectarnos a la base de datos de MongoDB utilizando el comando use .

```
1 /usr/local/mongodb/bin/mongo
2 > use testdb
```

### 5.1.7 Crear usuario administrador

Para crear un usuario administrador en MongoDB, primero debemos conectarnos a la base de datos de administración y luego crear un usuario administrador utilizando el comando db.createUser().

```
1 /usr/local/mongodb/bin/mongo
2 > use admin
3 > db.createUser(
4 (
5   {
6     user: "admin",
7     pwd: "admin123",
8     roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
9   }
10 )
```

## 5.2 Imagen de MongoDB en docker

Para ejecutar una instancia de MongoDB en un contenedor de Docker, primero debemos descargar la imagen oficial de MongoDB desde Docker Hub y luego ejecutar el contenedor de MongoDB utilizando el comando docker run.

```
1 docker pull mongo
2 docker run -d -p 27017:27017 --name mongodb mongo
```

### 5.2.1 Persistencia de datos

Para persistir los datos de MongoDB en un contenedor de Docker, podemos montar un volumen de Docker en el directorio de datos de MongoDB utilizando la opción -v.

```
1 docker run -d -p 27017:27017 -v /data/db:/data/db --name mongodb mongo
```

### 5.2.2 Conexión a MongoDB en Docker

Para conectarse a la instancia de MongoDB en un contenedor de Docker, primero debemos iniciar el shell de MongoDB utilizando el comando docker exec y luego conectarnos a la base de datos de MongoDB utilizando el comando mongo.

```
1 docker exec -it mongodb mongo
2 > use testdb
```

## 5.3 Probar la conexión a MongoDB

Para probar la conexión a MongoDB, podemos crear una base de datos y una colección en MongoDB y luego insertar algunos documentos en la colección.

```
1 /usr/local/mongodb/bin/mongo
2 > use testdb
3 > db.createCollection("users")
4 > db.users.insert({name: "Alice", age: 30})
5 > db.users.insert({name: "Bob", age: 25})
6 > db.users.find()
```

## 5.4 Asegurar MongoDB

Para asegurar MongoDB, podemos habilitar la autenticación de MongoDB y crear usuarios con roles específicos en MongoDB.

```
1 /usr/local/mongodb/bin/mongo
2 > use admin
3 > db.createUser(
4   {
5     user
6     : "admin",
7     pwd: "admin123",
8     roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
9   }
10 )
11 > db.auth("admin", "admin123")
```

## 6. Arxius

---

### 6.1 Arxius del mòdul

---

Tattoo bd