
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

다양한 그래픽 함수들.

- axes object의 units 특성 :

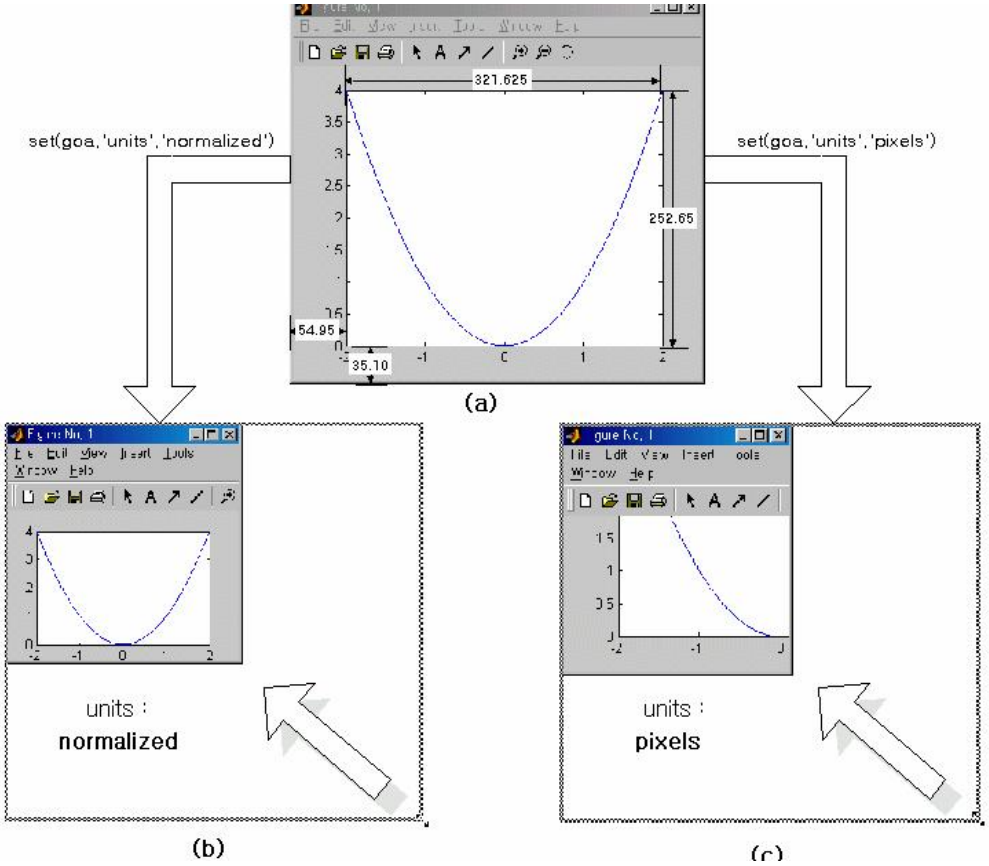

>> set(gcf, 'color','w', 'pos',[232 326 360 352], 'units','pixels')

다양한 그래픽 함수들.


- text object의 사용 방법 :

a) text_handle=text(x,y,'string')
: 주어진 좌표축에 기반을 두고, 좌표(x,y)에 string을 display한다.
b) text_handle=text(x,y,z,'string')
: 주어진 좌표축에 기반을 두고, 3차원 좌표(x,y,z)에 string을 display한다.

```
>>t=0:900;
>>plot(t,.25*exp(-.005*t))
>>h=text(300,.25*exp(-.005*300),...
'₩bullet₩leftarrow₩fontname{times}0.25{₩ite}^{-0.005{₩itt}} .at
{₩itt}=300');
```

Font의 종류	주어진 font에 대한 설명
₩bf	Bold Font
₩it	Italics Font
₩rm	Normal Font
₩fontname{fontname}	위에 주어진 Font외의 다른 Font들

다양한 그래픽 함수들.

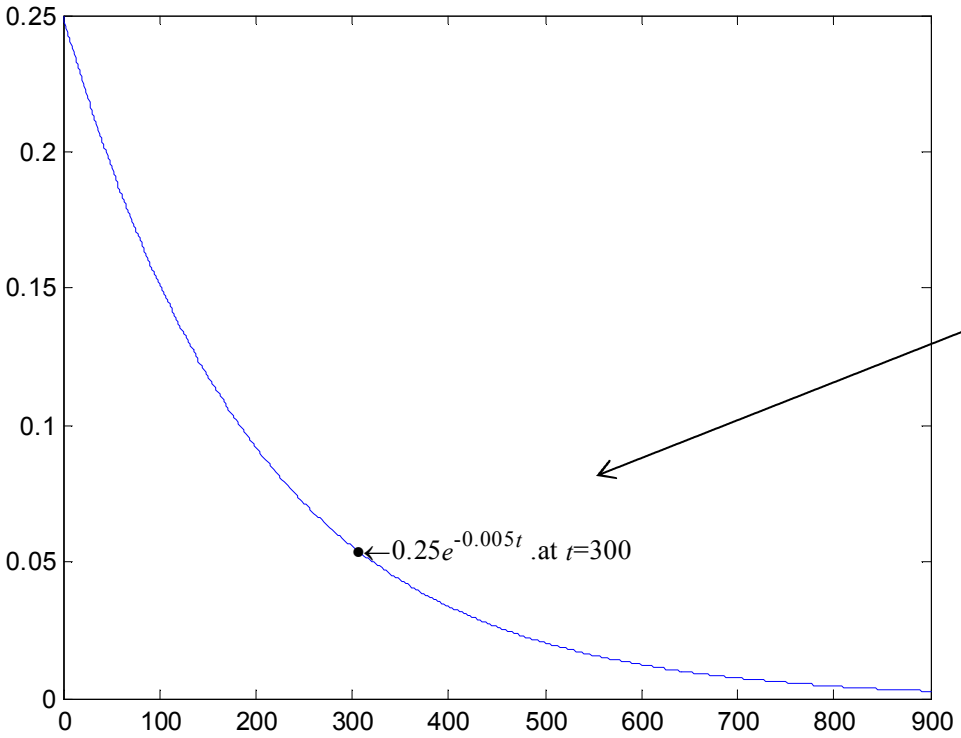

이 밖에도
HorizontalAlignment,
VerticalAlignment

단, "₩, {, }, _, ^"문자들은 모두 앞에 " ₩ "을 첨가하면 display 될 수 있다.
즉, "₩₩, ₩{, ₩}, ₩_, ₩^"의 형태를 취하면 된다.

다양한 그래픽 함수들.


```
>>t=-5:1/100:5;
>>y=1./((t-0.3).^2+0.01)+1./((t-0.9).^2+0.04)-6;   % y는 humps function!
>>plot(t,y)
```

* xtick, ytick, ztick : 눈금(tick)을 위치시킬 수치 vector를 지정!

```
>>axis([0 inf -inf inf])
>>set(gca,'xtick',[0:0.4:2 2.5 3 3.5 4 4.5 5])
```

다양한 그래픽 함수들.

```
>>x=-pi:pi/20:pi;
>>plot(x, cos(x), '-r', x, sin(x), '-.b')
>>xlabel('₩bf{x axis}','fontsize',12)
>>ylabel('₩bf{y axis}','fontsize',12)
>>title('₩bf{legend function의 이용법}','fontsize',12)
>>h=legend('cos', 'sin', 0);
```

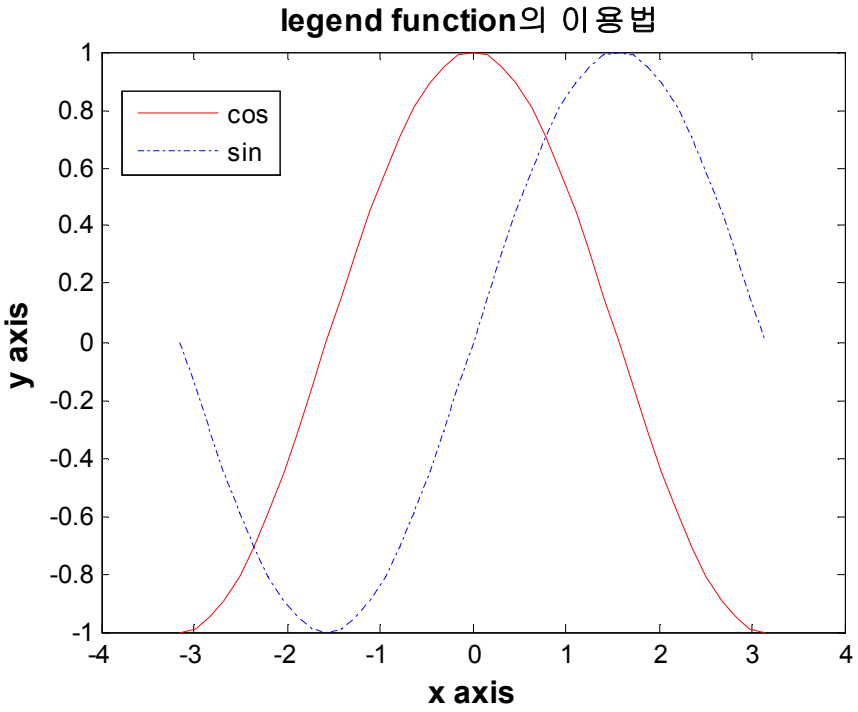

다양한 그래픽 함수들.

```
>>t=0:900;
>>subplot(121)
>>plot(t,0.25*exp(-0.05*t))
>>xlabel('₩bf{x axis}','fontsize',12)
>>ylabel('₩bf{y axis}','fontsize',12)
>>title('₩bf{보통의 x 축 방향!}','fontsize',12)
>>subplot(122)
>>plot(t,0.25*exp(-0.05*t))
>>xlabel('₩bf{x axis}','fontsize',12)
>>ylabel('₩bf{y axis}','fontsize',12)
>>title('₩bf{x 축 방향이 반대인 경우!}', ...
   'fontsize',12)
>>set(gca,'xdir','rev')
```

