Grado en Ingeniería Informática

Explotación de la Información *Módulo 3. Extracción de Información*



Antonio Ferrández Rodríguez







Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información

Índice


- 1. Introducción a los sistemas de EI
- 2. Arquitectura de los sistemas de EI
- 3. Módulo de análisis léxico
- 4. Módulo de análisis sintáctico
- 5. Módulo de reconocimiento de entidades
- 6. Módulo de análisis semántico
- 7. Módulo de resolución de correferencias
- 8. Módulo de análisis contextual
- 9. Módulo de extracción, rellenado y almacenamiento de plantillas
- 10. Ejemplos de sistemas de EI




1. Introducción a los sistemas de Extracción de Información

Definiciones de Extracción de Información (Information Extraction):

- Cowie y Lehnert (1996). "Técnica que proporciona determinada información denominada relevante de un conjunto de textos todos ellos relevantes"
- Gaizauskas y Wilks (1998). "Es la actividad de extraer automáticamente un tipo de información preespecificada desde textos"

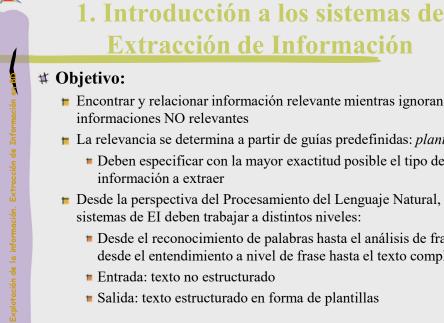

- Encontrar y relacionar información relevante mientras ignoran otras informaciones NO relevantes
- La relevancia se determina a partir de guías predefinidas: plantillas
 - Deben especificar con la mayor exactitud posible el tipo de información a extraer
- Desde la perspectiva del Procesamiento del Lenguaje Natural, los sistemas de EI deben trabajar a distintos niveles:
 - Desde el reconocimiento de palabras hasta el análisis de frases y desde el entendimiento a nivel de frase hasta el texto completo
 - **■** Entrada: texto no estructurado
 - Salida: texto estructurado en forma de plantillas

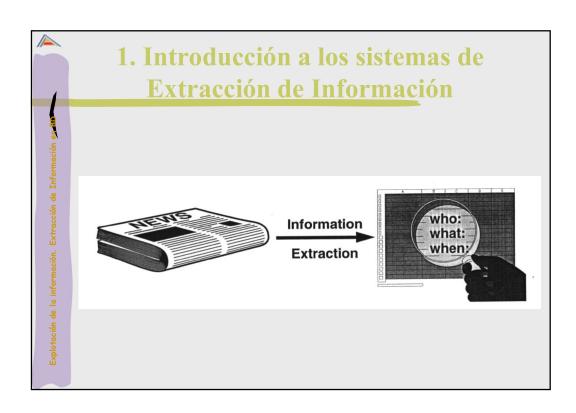

1. Introducción a los sistemas de Extracción de Información # Ejemplo de extracción de información:

Hadson Corp. said it expects to report a third quarter net loss of \$ 17 million to \$ 19 million because of special reserves and continued low natural gas prices.

The Oklahoma City energy and defense concern said it will record a \$ 7.5 million reserve for its defense group, including a \$ 4.7 million charge related to problems under a fixed price development contract and \$ 2.8 million in overhead costs that won't be reimbursed.

In addition, Hadson said it will write off about \$ 3.5 million in costs related to international exploration leases where exploration efforts have been unsuccessful.

The company also cited interest costs and amortization of goodwill as factors in the loss.

A year earlier, net income was \$ 2.1 million, or six cents a share, on revenue of \$ 169.9 million

Explotación de la información. Extracción de Información

	Company Losses			
company name	company description	loss description	amount	link to text
Hadson Corp.	The Oklahoma City energy and defense concern	a third quarter net loss	\$ 17 million to \$ 19 million	source



1. Introducción a los sistemas de Extracción de Información

Ejemplo de EI (LabTL-INAOE México):

El senador liberal <u>Federico</u>
<u>Estrada Vélez</u> fue secuestrado el <u>tres de abril</u> en la esquina de las calles 60 y 48 oeste en <u>Medellín</u>...
Horas después, por medio de una llamada anónima a la policía metropolitana y a los medios, <u>los Extraditables</u> se atribuyeron la responsabilidad del secuestro... La semana pasada Federico Estrada Vélez había rechazado pláticas entre el gobierno y traficantes de drogas.

INFORMACION DEL INCIDENTE					
CATEGORÍA	Ataque terrorista				
TIPO	Secuestro				
FECHA	03 de abril (de 1990)				
LUGAR	Medellín (Colombia)				
GRUPO AUTOR	Los Extraditables				
OBJETIVO HUMANO	Federico Estrada Vélez				

7



1. Introducción a los sistemas de Extracción de Información

Ejercicio 1:

 ■ Explica las diferencias que encuentras entre las tareas de recuperación de información y la de extracción de información



1. Introducción a los sistemas de Extracción de Información

- # Importancia del procesamiento del lenguaje natural (PLN):
 - http://www.agendadigital.gob.es/planesactuaciones/Paginas/plan-impulso-tecnologiaslenguaje.aspx
 - Oferta trabajo Xerox
 - Google launches new API to help you parse natural language
 - https://techcrunch.com/2016/07/20/google-launches-new-api-to-help-you-parse-natural-language/
 - https://cloud.google.com/natural-language/


9


Explotación de la información. Extracción de Información

2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Módulos:

- **■** Análisis léxico
- ► Análisis sintáctico
- **■** Reconocimiento de entidades
- ► Análisis semántico
- ► Resolución de correferencias
- Análisis contextual o pragmático
- ► Patrones de extracción
- Rellenado y almacenamiento de plantillas

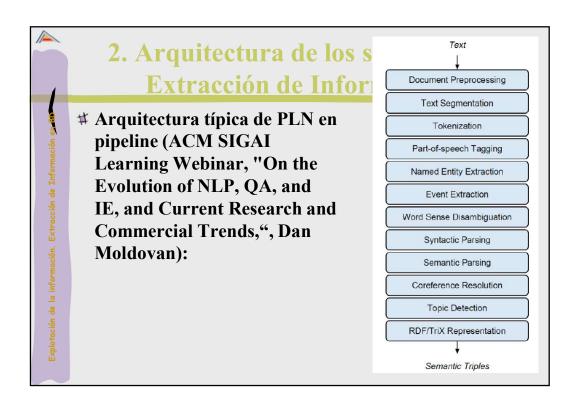

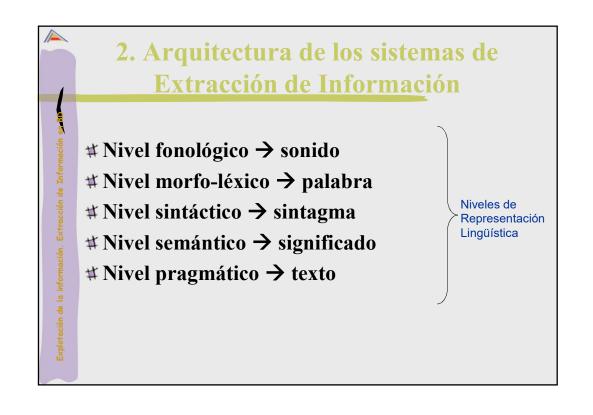



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Multidisciplinariedad del PLN:

- Linguistics: cómo se forman palabras, sintagmas y oraciones
- ► Psycholinguistics: cómo la gente se entiende y comunica utilizando el lenguaje humano
- ► Computational Linguistics: trata con los modelos y aspectos computacionales del lenguaje natural (algoritmos)
- Philosophy: semántica del lenguaje, nociones del significado, cómo las palabras identifican objetos



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Multidisciplinariedad del PLN (cont.):

- Computer Science: formulación de modelos y su implementación
- ► Artificial Intelligence: temas relacionados con la representación del conocimiento y su razonamiento
- ► Statistics: muchos problemas de PLN se resuelven utilizando modelos probabilísticos
- Machine Learning: aprendizaje automático de reglas y procedimientos basándose en características léxicas, sintácticas y semánticas
- ► NL Engineering: implementación de sistemas grandes sistemas informáticos



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Aplicaciones del PLN:

- **■** Sentiment Analysis
- **■** Text Summarization
- Textual Entailment
- **■** Information Extraction
- **■** Topic Segmentation
- **■** Question Answering
- **■** Semantic comparison of two documents
- **■** Ontology Building
- **■** Event Detection and Reasoning
- **■** Regulatory Compliance

2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información Explotación de la información. Extracción de Información en 200 **# Aplicaciones del PLN (cont.):**

- Trend Analysis and Prediction
- **™** Risk Management; Risk Assessment
- Decision Making and Evidence Support
- **■** Customer Profiles and Business Intelligence
- **™** CRM, call centers using text messages
- **Translation**
- **■** Argumentation Mining



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Aplicaciones comerciales en PLN:

- **■** Systems for processing Big Data
- IE: converting unstructured text to actionable knowledge (structured data: RDF, XML, JSON)
- Creating/refining domain ontologies, Increased use of ontologies
- **■** Enterprise Knowledge Graphs, RDF stores, graph databases
- **■** Conversational agents: chatbots and dialog systems
- Human to Machine communication in addition to M2M
- QA: Information retrieval systems with natural language query



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Aplicaciones comerciales en PLN (cont.):

- **■** Tools for rapid domain customization
- **■** Decision and predictions as a service
- Document understanding combining text, tables, figures, images, drawings and graphs.
- ► Applications get smarter; NLP enabled AI in areas such as contract processing, decision making, argumentation reasoning, etc.



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Deep Learning en PLN:

- **™** Word embeddings (word2vec, GloVe)
- ► Convolutional neural networks (CNNs) para la extracción de características destacables
- Recurrent neural networks (RNNs, LSTMs, GRUs) para modelar secuencias de texto
- Generative adversarial networks (GANs) para generar salida en lenguaje natural humano



2. Arquitectura de los sistemas de Extracción de Información

Deep Learning en PLN:

- **■** Charla de Chris Manning sobre *Deep Learning in NLP*:
 - https://www.youtube.com/watch?v=OQQ-W 63UgQ
 - * ¿Por qué no funciona tan bien Deep Learning en PLN?
 - # Vocabularios casi infinitos
 - # Complejidad de representación, aprendizaje y uso del significado
 - # Ambigüedad: diferentes representaciones sintácticas tienen el mismo significado; interpretación de los chistes, humor, ironía, sentimientos, etc.
 - # Dependencias de interpretación según el mundo exterior, sentido común y conocimiento contextual
 - # Problemas lingüísticos que hay que resolver previamente: elipsis, anáfora, coordinación, yuxtaposición, ... para tener una estructura no ambigua que represente el conocimiento



3. Módulo de análisis léxico

Ambigüedad léxica

- ► Se sentó en el banco.
- Entró en el banco y fue a la ventanilla.
- Juan se dejó el periódico en el banco.
- El avión localizó el <u>banco</u> y comunicó su situación.



3. Módulo de análisis léxico

Análisis léxico:

 ▶ Proceso que transforma el texto de entrada (caracteres) en una secuencia de unidades significativas (unidades léxicas) con información asociada

Tareas:


- **™** Segmentación
- Análisis morfológico
- **■** Etiquetado morfosintáctico
- Desambiguación del sentido de las palabras




3. Módulo de análisis léxico

Características léxicas

- **■** Características morfológicas:
 - Raíz, lema, género, número, persona, tiempo, modo, etc.
- **■** Categoría morfosintáctica o gramatical:
 - Nombre común, nombre propio, pronombre (él, ella), verbo, adjetivo (determinado: el, numeral: 10, demostrativo: este), adverbio (allí), preposición (por), conjunción (y).
- **■** Información semántica
 - Sentido, glosa
- ► Pronunciación de la palabra

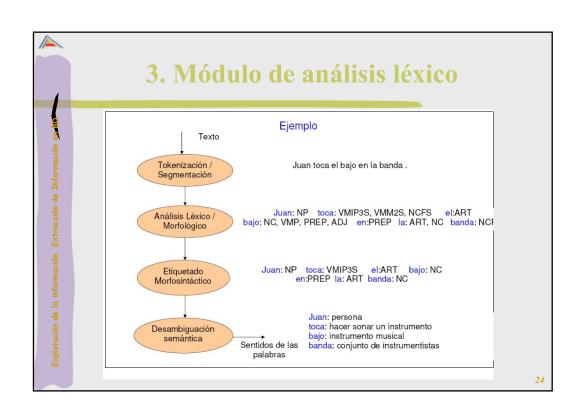

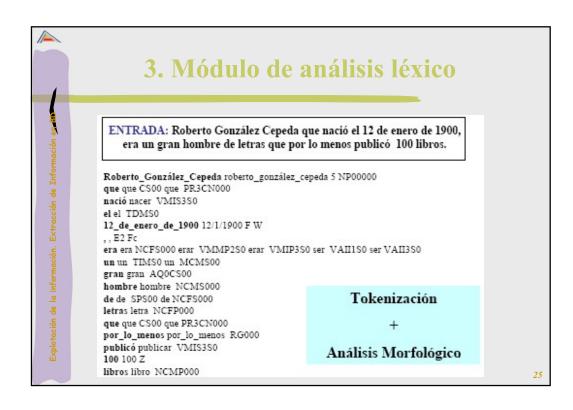





10. Ejemplos de sistemas de EI

Ejercicio 2:

- Tarea de El del *MUC-4 Terrorism Task*. ¿Qué información léxica sería útil para extraer: fechas, personas y localizaciones?
 - http://www.opener-project.eu/webservices/entrance.html
 - http://demo2-opener.rhcloud.com/welcome.action
 - http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/demo_view/POS
 - SANTIAGO, 10 JAN 90 -- [TEXT] POLICE ARE CARRYING OUT INTENSIVE OPERATIONS IN THE TOWN OF MOLINA IN THE SEVENTH REGION IN SEARCH OF A GANG OF ALLEGED EXTREMISTS WHO COULD BE LINKED TO A RECENTLY DISCOVERED ARSENAL. IT HAS BEEN REPORTED THAT CARABINEROS IN MOLINA RAIDED THE HOUSE OF 25-YEAR-OLD WORKER MARIO MUNOZ PARDO, WHERE THEY FOUND A FAL RIFLE, AMMUNITION CLIPS FOR VARIOUS WEAPONS, DETONATORS, AND MATERIAL FOR MAKING EXPLOSIVES.
 - IT SHOULD BE RECALLED THAT A GROUP OF ARMED INDIVIDUALS WEARING SKI MASKS ROBBED A BUSINESSMAN ON A RURAL ROAD NEAR MOLINA ON 7 JANUARY. THE BUSINESSMAN, ENRIQUE ORMAZABAL ORMAZABAL, TRIED TO RESIST; THE MEN SHOT HIM AND LEFT HIM SERIOUSLY WOUNDED. HE WAS LATER HOSPITALIZED IN CURICO. CARABINEROS CARRIED OUT SEVERAL OPERATIONS, INCLUDING THE RAID ON MUNOZ' HOME. THE POLICE ARE CONTINUING TO PATROL THE AREA IN SEARCH OF THE ALLEGED TERRORIST COMMAND.

27

Explotación de la información. Extracción de Información en 20

4. Módulo de análisis sintáctico

Ambigüedad sintáctica

- La vendedora de periódicos del barrio.
- Juan vio al ladrón con los prismáticos
- ► Pedro vio a Juan en lo alto de la montaña con los prismáticos



4. Módulo de análisis sintáctico

- ***** Las palabras se combinan formando constituyentes a un nivel sintáctico superior
- **#** Tipos de constituyentes:
 - Básicos (símbolos terminales)
 - **Superiores** (símbolos no terminales)



4. Módulo de análisis sintáctico

- **#** Símbolos terminales. Tipos:
 - Clases abiertas:
 - Regularmente se van introduciendo nuevas palabras pertenecientes a estas categorías (nombres, adjetivos, etc.)
 - Clases cerradas:
 - Raramente se introducen nuevas palabras en estas clases (artículos, preposiciones, pronombres, etc.)



4. Módulo de análisis sintáctico

Símbolos no terminales. Ejemplos:

- Los sintagmas nominales (np)
 - Se utilizan para referirse a objetos, lugares, conceptos, cualidades, etc.
 - **Distintas composiciones:**
 - # Un pronombre personal
 - # o un nombre propio
 - * o cualquier otra combinación de palabras cuyo núcleo es un nombre.
- ► Sintagmas preposicionales (pp), oraciones, cláusulas de relativo, etc.


4. Módulo de análisis sintáctico


Tipos de análisis sintáctico:

- **Completo:**
 - Determinar si una frase es gramaticalmente correcta.
 - Proporcionar una estructura asociada a la frase que refleje sus relaciones sintácticas.
- Parcial:

Explotación de la información. Extracción de Información

Extraer determinados constituyentes, saltándose los no conocidos.

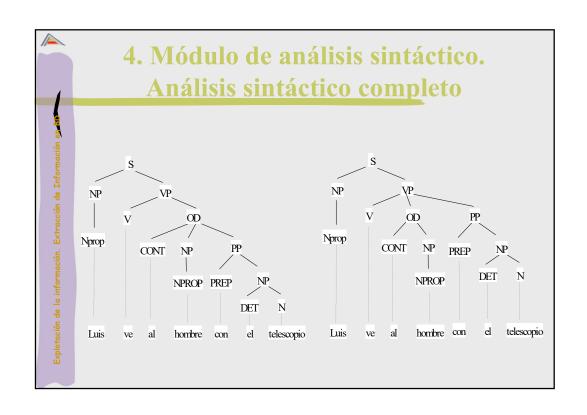

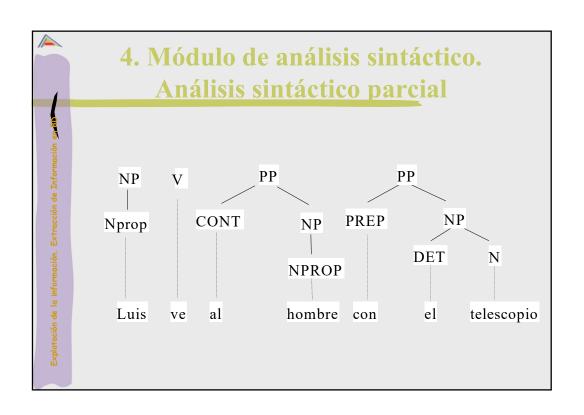



4. Módulo de análisis sintáctico

Analizador sintáctico-semántico:

- ► Hace corresponder una oración con su estructura sintáctica y su forma lógica.
- Usa el conocimiento sobre palabras, su significado y un conjunto de reglas que definen las estructuras correctas del lenguaje (gramática).
- ► El objetivo de realizar estos dos procesos conjuntamente es para reducir el número de posibles interpretaciones.

5. Módulo de reconocimiento de entidades: # Reconocimiento de entidades: # Identificación: # Normalmente sintagmas nominales # Necesita un tratamiento adecuado de la coordinación # Clasificación de entidades: # Persona # Organización # Lugar # Fecha # Tiempo # Moneda # Porcentaje



5. Módulo de reconocimiento de entidades

Técnicas de clasificación de entidades:

- **■** Basados en conocimiento:
 - Utilización de diccionarios:
 - # Diccionarios específicos de entidades (del dominio o de uso general como WordNet)
 - Diccionarios de palabras comunes que inician una frase y aparecen en mayúsculas (p.ej. La)
 - # Diccionarios de números escritos como letras
 - Utilización de reglas:
 - # entidad_fecha → mes | mes conector_fecha número | número conector_fecha entidad_fecha
 - # entidad_nombre → nombre | nombre conector_nombre entidad_nombre
 - # entidad_cantidad → número(["." | ","]número)? | número(["." | ","]número)? entidad cantidad
 - # mes → enero | ... | diciembre

 - # conector_fecha \rightarrow de | | ... | ϵ # nombre \rightarrow [A-Z][A-Za-z]*
 - # conector nombre \rightarrow de | la | ... | ϵ
 - # número →[0-9]+
- Basados en aprendizaje (estadísticos):
 - Supervisados
 - No supervisados



10. Ejemplos de sistemas de EI

Ejercicio 2 (cont.):

- Tarea de El del MUC-4 Terrorism Task. ¿Qué información sintáctica sería útil para extraer: fechas, personas y localizaciones? Etiqueta las entidades
 - http://demo2-opener.rhcloud.com/welcome.action
 - http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/demo_view/ShallowParse
 - http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/demo_view/NER
 - SANTIAGO, 10 JAN 90 -- [TEXT] POLICE ARE CARRYING OUT INTENSIVE OPERATIONS IN THE TOWN OF MOLINA IN THE SEVENTH REGION IN SEARCH OF A GANG OF ALLEGED EXTREMISTS WHO COULD BE LINKED TO A RECENTLY DISCOVERED ARSENAL. IT HAS BEEN REPORTED THAT CARABINEROS IN MOLINA RAIDED THE HOUSE OF 25-YEAR-OLD WORKER MARIO MUNOZ PARDO, WHERE THEY FOUND A FAL RIFLE, AMMUNITION CLIPS FOR VARIOUS WEAPONS, DETONATORS, AND MATERIAL FOR MAKING EXPLOSIVES.
 - IT SHOULD BE RECALLED THAT A GROUP OF ARMED INDIVIDUALS WEARING SKI MASKS ROBBED A BUSINESSMAN ON A RURAL ROAD NEAR MOLINA ON 7 JANUARY. THE BUSINESSMAN, ENRIQUE ORMAZABAL ORMAZABAL, TRIED TO RESIST; THE MEN SHOT HIM AND LEFT HIM SERIOUSLY WOUNDED. HE WAS LATER HOSPITALIZED IN CURICO. CARABINEROS CARRIED OUT SEVERAL OPERATIONS, INCLUDING THE RAID ON MUNOZ' HOME. THE POLICE ARE CONTINUING TO PATROL THE AREA IN SEARCH OF THE ALLEGED TERRORIST COMMAND.



6. Módulo de análisis semántico

Ambigüedad semántica


- **■** Juan dio un pastel a los niños
 - **■** Uno para todos?
 - Uno para cada uno?





6. Módulo de análisis semántico


Análisis semántico:

- Obtención de la Forma Lógica:
 - Representación del significado de una oración que es independiente del contexto
 - Un único significado que puede ser utilizado con propósitos diferentes
- **Ejemplos**:
 - Dime los ríos que nacen en Madrid y desembocan en Valencia: # preg(X, río(X) & nacer(X,madrid) & desembocar(X,valencia))
 - Todos los ríos pasan por Valencia:
 - $\sharp (\forall x) R(x) \rightarrow P(x, \text{valencia})$
 - Un río grande pasa por Valencia: $\# (\exists x) R(x) \land G(x) \land P(x, valencia)$

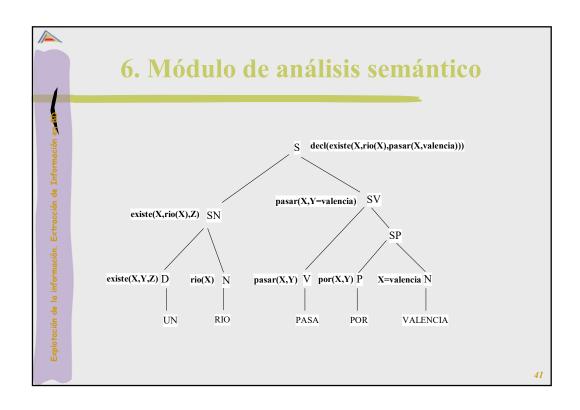

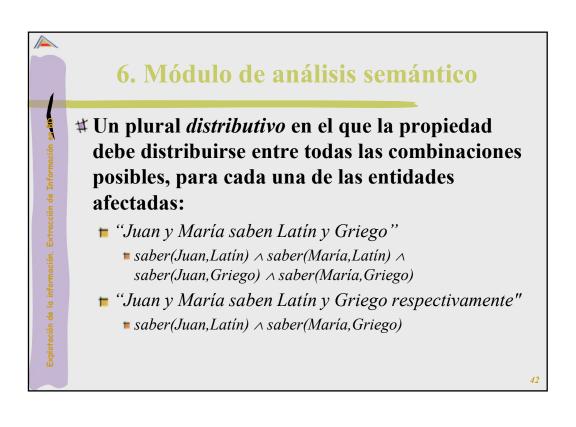

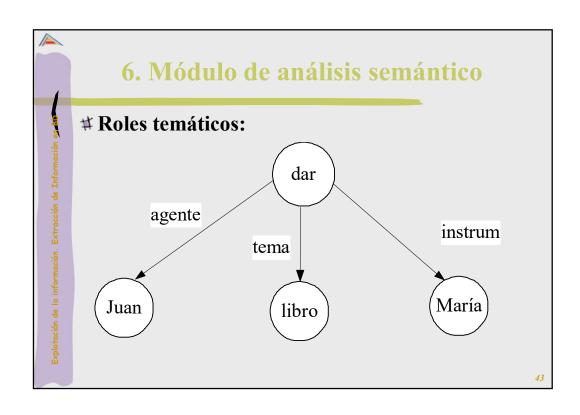

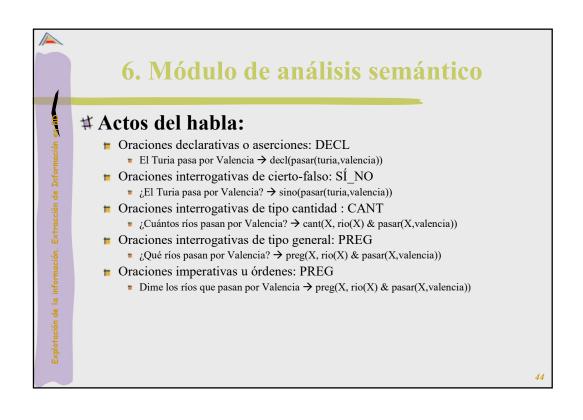



Ambigüedad referencial

- # él le dijo, después, que lo pusiera encima
 - Quién dijo?
 - A quién?
 - **■** Cuándo, después de qué?
 - Que pusiera qué?
 - **■** Encima de dónde?



7. Módulo de resolución de correferencias

Definición de anáfora:

- ► (Hirst, 81) "La anáfora es el mecanismo que nos permite hacer en un discurso una referencia abreviada a alguna entidad o entidades, con la confianza de que el receptor del discurso sea capaz de interpretar la referencia y por consiguiente determinar la entidad a la que se alude"
 - A la referencia abreviada se la llama expresión o elemento anafórico
 - A la entidad referenciada se la denomina antecedente o referente



Explotación de la información. Extracción de Información

7. Módulo de resolución de correferencias

*** Noción de correferencialidad:**

- Una expresión anafórica no es que se refiera a su antecedente, sino al referente de la expresión que sirve de antecedente
- Por ello ha de hablarse de correferencialidad entre expresión anafórica y antecedente
 - Pedro; entró en la tienda... Él; buscaba un regalo...

47

7. Módulo de resolución de correferencias

- **♯** Distinción entre antecedente y referente (Brown y Yule, 83):
 - Referente: constituiría la representación mental de los objetos evocados por el texto
 - Antecedente: sería la representación lingüística que estos toman en el mismo

Expresión anafórica (él) Antecedente (Pedro) Referente





- **# Resolución de la anáfora generada por el usuario.**
 - Debe ser interpretada por el sistema
- # Generación de la anáfora por el sistema.
 - **■** Proporciona naturalidad
 - **■** Topicaliza
 - Remarca la estructura del diálogo



7. Módulo de resolución de correferencias

- **#** Contextos en los que se desarrolla la anáfora:
 - Convencional: dar<u>la</u> con queso, arreglárse<u>las</u> o pasar<u>lo</u> bien
 - Situacional: Dame <u>éste</u>
 - Lingüístico: Juan enjabona al bebé_i y María lo_i seca

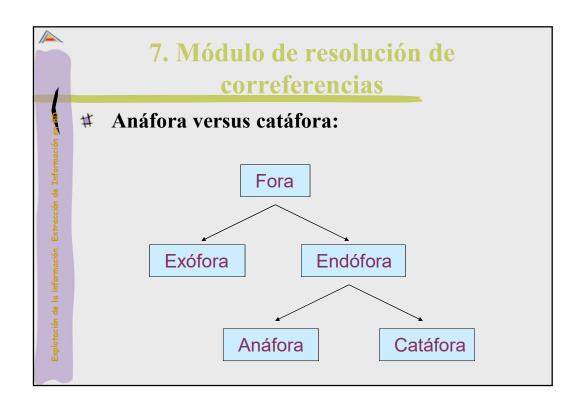

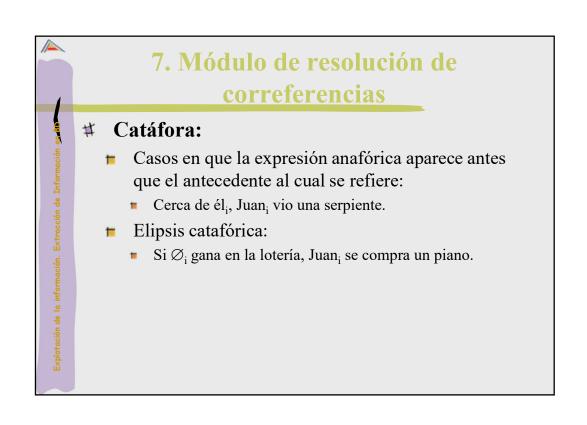



- Clasificación de la anáfora según la accesibilidad del antecedente:
 - 1. Morfosintáctica:
 - Nominal: Tu hijo; rompió el cristal. Yo le; vi
 - ▶ Verbal: Pedro [jugó muy bien al tenis ayer], pero Juan [lo hizo], muy mal
 - Oracional: [No deberíamos salir esta noche]. Yo no opino eso;
 - 2. Semántica:
 - Sinonimia: Pedro se quitó sus gafas;... Estas lentes;...
 - Hiperonimia: No sabía que ese coche
 i es tuyo. Opino que es un buen vehículo
 - Contextual: Él se limpió las gafas_i y se las ajustó a la nariz. Su montura_i y cristales_i estaban húmedas
 - 3. Pragmática: ..."La isla del tesoro"_i... En ese libro_i...



7. Módulo de resolución de correferencias

Clasificación según el tipo de expresión anafórica:

- Pronominal: Tu hijo; rompió el cristal. Yo le; vi
- Descripciones definidas: Juan_i perdió el dinero, [el pobre chico]_i está hundido
- Tipo "one": Peter bought [a blue pen]₁ yesterday. He has bought [another one]₁ today
- Adjetiva: Compré [una pera verde]_i y [otra roja]_j. Yo prefiero [la verde]_i
- Superficial numérica: Pedro miró [al perro_i y al gato_j], pero finalmente eligió el primero_i
- ► Verbal: Pedro [besó a su mujer]₁. Juan también [lo hizo]₁
- Adverbios: La iglesia estaba [detras de la librería]_i. Luis fue ahí_i después del almuerzo
- Complementos circunstanciales: El despertador suena a [las 6 de la mañana]₁. [Las siguientes dos horas]₁...



Estrategias basadas en conocimiento lingüístico

- Imitan fuentes de conocimiento humano
- **★** Consultivos
 - una única fuente de información
- Democráticos
 - combinan varias fuentes de información
 - mecanismos de restricciones y preferencias
 - # reglas para descartar candidatos
 - # reglas para ordenar los candidatos

Estrategias basadas en corpus

- Estudian corpus a través de herramientas estadísticas
- **▶** Proponen modelos probabilisticos

Explotación de la información. Extracción de Información estable.

10. Ejemplos de sistemas de EI

Ejercicio 2 (cont.):

- Tarea de EI del MUC-4 Terrorism Task. Etiqueta anáforas y sus soluciones
 - SANTIAGO, 10 JAN 90 -- [TEXT] POLICE ARE CARRYING OUT INTENSIVE OPERATIONS IN THE TOWN OF MOLINA IN THE SEVENTH REGION IN SEARCH OF A GANG OF ALLEGED EXTREMISTS WHO COULD BE LINKED TO A RECENTLY DISCOVERED ARSENAL. IT HAS BEEN REPORTED THAT CARABINEROS IN MOLINA RAIDED THE HOUSE OF 25-YEAR-OLD WORKER MARIO MUNOZ PARDO, WHERE THEY FOUND A FAL RIFLE, AMMUNITION CLIPS FOR VARIOUS WEAPONS, DETONATORS, AND MATERIAL FOR MAKING EXPLOSIVES.
 - IT SHOULD BE RECALLED THAT A GROUP OF ARMED INDIVIDUALS WEARING SKI MASKS ROBBED A BUSINESSMAN ON A RURAL ROAD NEAR MOLINA ON 7 JANUARY. THE BUSINESSMAN, ENRIQUE ORMAZABAL ORMAZABAL, TRIED TO RESIST; THE MEN SHOT HIM AND LEFT HIM SERIOUSLY WOUNDED. HE WAS LATER HOSPITALIZED IN CURICO. CARABINEROS CARRIED OUT SEVERAL OPERATIONS, INCLUDING THE RAID ON MUNOZ' HOME. THE POLICE ARE CONTINUING TO PATROL THE AREA IN SEARCH OF THE ALLEGED TERRORIST COMMAND.



8. Módulo de análisis contextual

Interpretación Contextual:

► Proceso de emparejar una forma lógica al lenguaje de representación final del conocimiento/significado

Incluye diversos mecanismos para cubrir aspectos tales como:

- Identificación de objetos referenciados por un SN
- **■** Análisis de aspectos temporales
- Identificación de la intención del hablante
- ► Proceso inferencial requerido para interpretar la oración dentro del dominio de aplicación

Explotación de la información. Extracción de Información ex 810

9. Módulo de extracción, rellenado y almacenamiento de plantillas

Algoritmo:


- De Obtención de la información de cada módulo
- Marcado de la información clave del documento:
 - Entidades, fechas, lugares, cantidades, relaciones entre ellas, etc.
- ► Aplicación de patrones de extracción:
 - Los patrones se diseñan ad-hoc para el dominio o bien se aplica un proceso de aprendizaje automático a partir de texto previamente etiquetado
- **★** Rellenado de las plantillas





9. Módulo de extracción, rellenado y almacenamiento de plantillas

Representacion de Documentos mediante Grafos de Relaciones:

- Tras la salida de los módulos
- Se estructura en forma de grafos:
 - Cada nodo es una entidad
 - Cada arco es una relación entre entidades
 - Se "colapsa" para reflejar las relaciones de correferencia

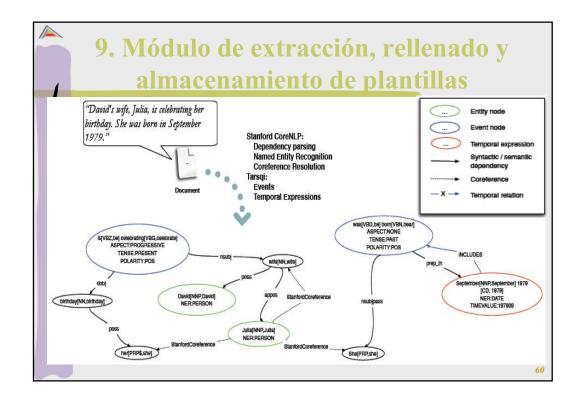

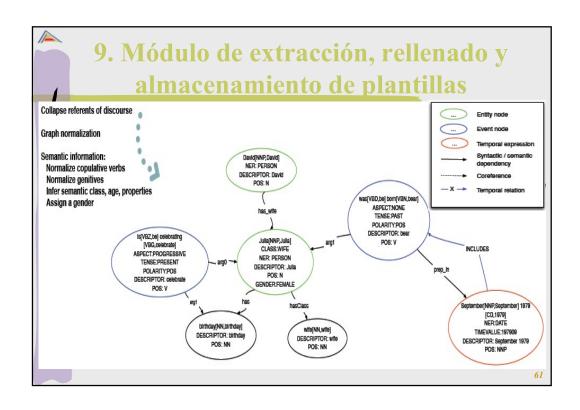

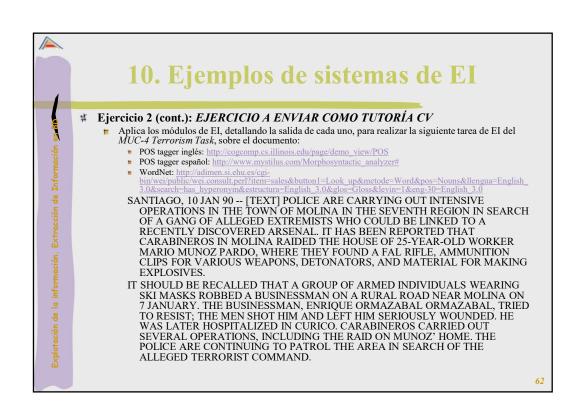



10. Ejemplos de sistemas de EI

Ejercicio 2 (cont.):

- Rellenando la siguiente plantilla:
 - 2. INCIDENT: DATE
 - 3. INCIDENT: LOCATION
 - 4. INCIDENT: TYPE
 - 5. INCIDENT: STAGE OF EXECUTION
 - 7. INCIDENT: INSTRUMENT TYPE
 - 18. HUM TGT: NAME
 - 19. HUM TGT: DESCRIPTION
 - 20. HUM TGT: TYPE

6.

Explotación de la información. Extracción de Información estable.


10. Ejemplos de sistemas de EI


LabTL-INAOE México:


- **Escenario**
 - Noticias en Español
 - # Desastres Naturales
 - Forestal, Huracán, Inundación, Sequía, Sismo
- ► Plantilla de extracción
 - Información del evento
 - Fecha, Lugar, Magnitud
 - **■** Información de personas
 - Muertos, Heridos, Desaparecidos, Damnificados, Afectados
 - Información de viviendas e infraestructura
 - Destruidas, Afectadas, Hectáreas, Pérdida económica
- Técnica: aprendizaje automático supervisado


1	D. Ejemplos de sist	temas de EI	
(Filtrado de documentos	Extracción de información	
Relevantes	439	2025 (20%)	
Irrelevantes	229 (34%)	7926	
	Noticia	Entidad	
Relevante	El <u>huracán</u> Isidore dejó en la península de Yucatán 300 mil personas <u>damnificadas</u> y el <u>deceso</u> de una persona	En el peor temblor del siglo en Puebla, <u>11</u> muertos	
Irrelevante	Cuando Beijing estaba en el ojo del <u>huracán</u> de la neumonía atípica, dejó 2 mil 561 <u>enfermos,</u> de los cuales 192 <u>murieron</u>	El palacio municipal, construido en <u>1536</u> , fue el monumento que presentó los daños más severos	

	REC	PRE	
EVE_FECHA	99	95	
EVE_LUGAR	60	50	
EVE_MAGNITUD	96	73	
PER_MUERTAS	73	66	
PER_HERIDAS	84	91	
PER_DESAPARECIDAS	93	78	
PER_DAMNIFICADAS	84	62	
PER_AFECTADAS	82	60	
VIV_DESTRUIDAS	83	70	
VIV_AFECTADAS	83	72	
INF_HECTAREAS	92	66	
INF_ECONOMICA	95	49	

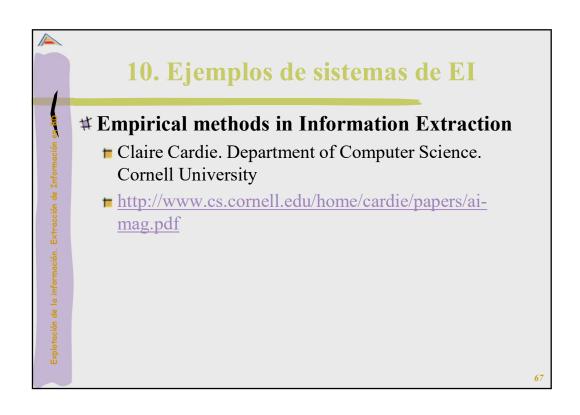

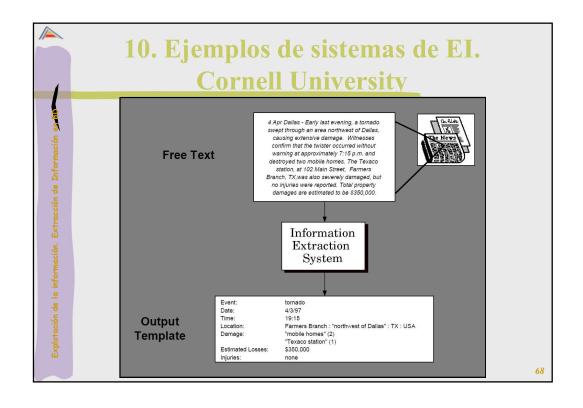

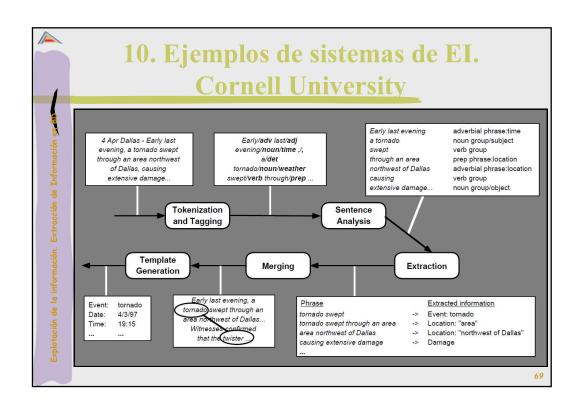

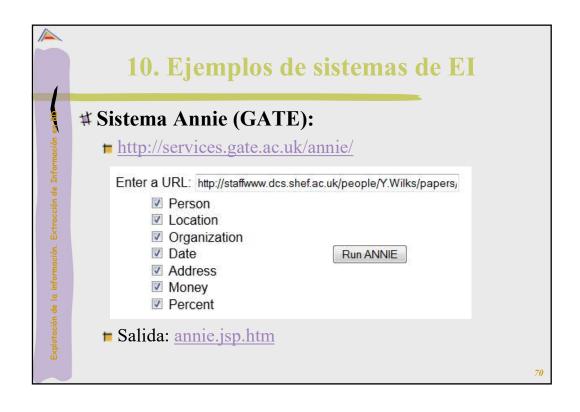



Ejercicio 3:

- ► Aplica los módulos de EI, detallando la salida de cada uno, para realizar la siguiente tarea de EI:
 - Sucesión de 6 eventos de la plantilla:
 - <SUCCESSION-1>
 - **# ORGANIZATION:**
 - # POST:
 - # WHO IS IN:
 - # WHO_IS_OUT:
- **■** Sobre el siguiente documento:

New York Times Co. named Russell T. Lewis, 45, president and general manager of its flagship New York Times newspaper, responsible for all business-side activities. He was executive vice president and deputy general manager. He succeeds Lance R. Primis, who in September was named president and chief operating officer of the parent