

WCM — Technical Reference

Pubblico	Team tecnico e integratori
Versione	V0.2
Data master	2026-08-20
Stato	ACTIVE
Source path	wcm/documentation/WCM_TECHNICAL_REFERENCE_V0_2.md
Source SHA	fb2cf4
Release	2026-08-20T21:32:36.869Z

GitHub main è la source of truth. Questo PDF è una release derivata: non costituisce approvazione né autorità.

Versione: 0.2 **Data:** 2026-08-20 **Stato:** ACTIVE / LIVING PROJECTION / FIELD VALIDATION
Pubblico: stakeholder tecnico, developer, architect, partner AI/automation **Authority:** human-facing projection governata da DEC-010; la source of truth resta la baseline WCM

1. Scopo e principio di authority


Questa Technical Reference fornisce una vista tecnica end-to-end del **Wise Centric Model (WCM)**: architettura, memoria, governance, processi, capability, assurance, learning, execution, Mission Control e Documentation System.


Non è una nuova fonte normativa. In caso di conflitto prevalgono le fonti WCM autorevoli secondo source precedence: Governance, Decisioni attive, Living Architecture, Process Book, Method KB, Capabilities, Project State ed evidence verificate.

WCM SOURCE OF TRUTH
GitHub main / governance / decisions / architecture / process / KB
↓
HUMAN-FACING PROJECTIONS
Technical Reference / Client Guide / User Manual

2. Modello architetturale

WCM è un modello operativo **Wise-centric**. Un cognitive core governa significato, priorità e orchestrazione; la capacità esecutiva viene allocata solo quando serve.

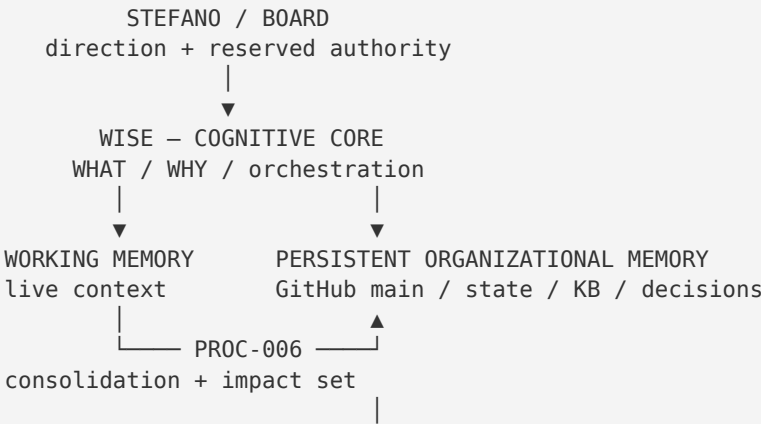

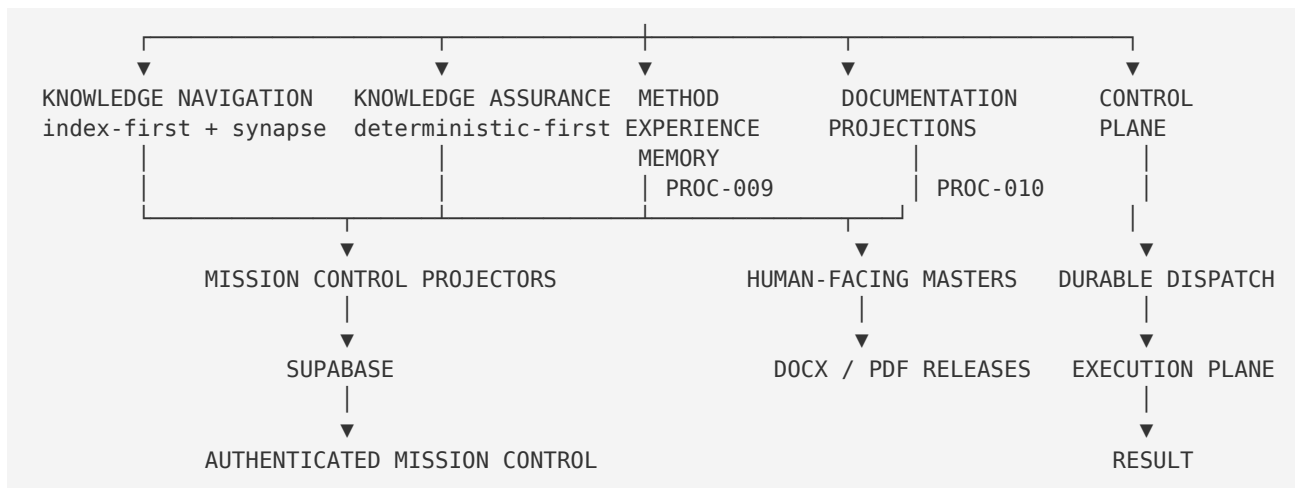

Principio organizzativo:

minimizzare le entità cognitive permanenti e massimizzare capacità dinamicamente allocabile.

Wise governa **WHAT / WHY / meaning / orchestration**; service e strumenti governano il **HOW** entro mandato e capability disponibili.

3. Dual-Memory Cognitive Continuity

WCM usa due memorie complementari.

Working Memory

Contiene contesto vivo, conversazione, ragionamento situazionale, intenti recenti, ipotesi e delta non ancora consolidati.

Persistent Organizational Memory

GitHub **main** conserva in forma versionata:

- governance e capability;
- architettura;
- processi e protocolli;
- stato progetto e roadmap;
- decisioni e authority receipts;
- KB, living ledgers e typed relations;
- output ed evidence;
- telemetry e health;
- Method Experience Memory;
- master Markdown del Documentation System.

La Method Experience Memory e i manuali sono regioni/proiezioni della memoria persistente, non memorie indipendenti con authority superiore.

4. Agent-ready knowledge architecture

WCM non tratta il repository come un prompt gigante.

```
WCM_AGENT_START
↓
PROJECT_AGENT_START / STATE / METHOD KB INDEX
↓
KNOWLEDGE TRUST GATE
↓
typed relations + fonti minime necessarie
↓
STOP WHEN CONTEXT IS SUFFICIENT
```

PROT-005 governa il retrieval index-first. Se entry point, state o relazioni mostrano drift, il sistema non continua su una base non affidabile: passa a Knowledge Assurance.

Typed relations principali:

DEPENDS_ON, **DERIVED_FROM**, **IMPLEMENTS**, **CONSTRAINS**, **AFFECTS**, **SUPERSEDES**, **SUPERSEDED_BY**, **EVIDENCE_FOR**, **CONTRADICTS**, **RELATED_TO**.

I domini possono aggiungere relazioni specifiche. La baseline resta Markdown/Git-first; un graph database dedicato non è baseline.

5. Governance: WCM RUN e WCM CHANGE

WCM RUN

Esegue una transizione già prevista da authority, roadmap, processo o workflow senza modificare regole, significato o perimetro autorizzato.

Esempi: draft/review/report previsti, aggiornamento fedele dello state, release documentale derivata da un master corrente, candidate learning gestito entro DEC-009.

PROT-009 richiede di proseguire attraverso transizioni contigue autorizzate fino alla prima vera stop condition.

WCM CHANGE

Modifica almeno una baseline materiale: governance, goal/scope, authority, workflow rule, architettura, canone/frozen decision, significato di stato o altra decisione con impatto downstream.

```
WCM CHANGE
→ bootstrap / evidence
→ Impact Preview
→ STOP
→ explicit Stefano authority
→ controlled propagation
```

Una disponibilità tecnica non conferisce authority.

6. Capability model ed execution

Le capability sono classificate come DIRETTA, DELEGABILE, NON DISPONIBILE, DA VALIDARE.

```
AZIONE
↓
AUTORIZZATA?
↓ sì
CAPABILITY EVIDENCE CHECK se necessaria
↓
WISE PUÒ FARLA DIRETTAMENTE?
├ SÌ → DIRECT EXECUTION
└ NO → MINIMUM REQUIRED SERVICE
```

PROT-003 Direct Before Delegate impedisce deleghe inutili. PROT-011 richiede evidenza corrente prima di dichiarare un capability gap.

Quando serve execution esterna, il Service Job è il contratto operativo e il WCM Service Lead/Codex esegue il HOW entro scope e authority definiti.

7. Operational Loop

```
WAKE / USER INPUT / EVENT
↓
BOOTSTRAP MINIMO
↓
STATE + AUTHORITY
↓
NEXT USEFUL ACTION
↓
DIRECT OR DELEGATED EXECUTION
↓
RESULT / EVIDENCE
↓
MEMORY CONSOLIDATION
↻
```

Il control plane deve evitare polling LLM inutile quando non esiste lavoro eleggibile. Heartbeat e sentinel sono strumenti distinti dalla cognizione stessa.

8. Knowledge Integrity / Immune Loop

Autorità: DEC-007, DEC-008, PROC-008, PROT-013.

Una memoria persistente può essere ricca ma incoerente: indici stale, mirror non propagati, relazioni rotte, ledger non aggiornati o drift tra authority e rappresentazione.

Principio:

| Wise governa il significato. Knowledge Steward governa la memoria.

```
MATERIAL DELTA
↓
PROC-006 CONSOLIDATION + IMPACT SET
↓
```

```

DETERMINISTIC KNOWLEDGE CHECK
├ GREEN → telemetry / checkpoint
└ ANOMALY
  ↓
  CLASSIFY
  ├── allowlisted + deterministic → repair → re-check
  └ semantic / ambiguous → NO WRITE → Wise / gate

```

V1 abilita solo repair class esplicite. Non esiste auto-riparazione semantica generica.

Health invariant:

```

last_knowledge_check_at < last_material_delta_at
→ HEALTHY non valido
→ STALE / CHECK REQUIRED

```

9. Learning Loop / Method Experience Memory

Autorità: **DEC-009**, **PROC-009**, **PROT-014**.

```

EXPERIENCE
↓
DETERMINISTIC EVIDENCE COLLECTOR
↓
LEARNING INBOX
  ↓ daily / on-demand
WISE LEARNING REVIEW – index-first
↓
CANDIDATE / OBSERVING / VALIDATED / REJECTED
↓
PROC-004 PROMOTION ANALYSIS
↓
WCM CHANGE GATE se materiale
↓
PROMOTED BASELINE

```

Strutture: **LEARNING_INBOX.json**, **LEARNING_LEDGER.json**, Learning Records, **METHOD_RELATIONSHIP_LEDGER.json**, **METHOD_KNOWLEDGE_HEALTH.json**.

VALIDATED ≠ **PROMOTED**: il learning non è authority automatica per cambiare il metodo.

10. Mission Control

Mission Control è la Human Governance & Observability Interface del WCM.

Projection path

```

GITHUB MAIN
├ project sources → Projector
└ method learning → Method Learning Projector
  ↓
  SUPABASE READ MODELS
  ↓
  AUTHENTICATED MISSION CONTROL

```

Supabase è read-model store, non source of truth.

Baseline composita corrente

- V0.6: Knowledge Health + authenticated governance;
- V0.7: Knowledge Steward Activity;
- V0.8: global WCM Learning;
- V0.9: global WCM Documentation Center.

Mission Control espone portfolio, Needs Stefano, documenti, Board, Activity, Roadmap, Knowledge Health, Steward Activity, Learning e Documentazione WCM.

Il command vocabulary resta vincolato ai command già autorizzati dalla governance; V0.9 non amplia authority.

11. Documentation System e Documentation Center V0.9

Autorità: DEC-010 + DEC-011, processo PROC-010, standard PROT-015.

I tre master human-facing sono:

1. **Technical Reference** — come è costruito WCM;
2. **Executive / Client Guide** — cos'è, perché serve e quale valore offre;
3. **User Manual** — come si usa.

Ogni delta pertinente esegue un Documentation Impact Check:

```
Technical Reference affected?  YES / NO
Executive Client Guide affected? YES / NO
User Manual affected?         YES / NO
```

V0.9 introduce la superficie globale `/wcm/documentation` e la pipeline di release:

```
MARKDOWN MASTER – GitHub main
↓
DOCUMENTATION RELEASE RUN
↓
SNAPSHOT + DOCX + PDF
↓
QA + RELEASE MANIFEST
↓
MISSION CONTROL DOCUMENTATION CENTER
```

Il manifest conserva versione, source path, source SHA, timestamp release, path degli artefatti e stato QA.

Guardrail:

- consultazione e download sono read-only;
- **download ≠ approval ≠ authority**;
- una release senza source SHA non è dichiarabile corrente;
- un formato mancante non produce un pulsante fittizio;
- il browser non genera DOCX/PDF al click;
- master e release devono essere riconducibili alla stessa provenance.

12. Project bootstrap

L'ingresso di un progetto è governato da **PROC-007 Project Bootstrap & Admission**.

```
PROJECT INTENT
→ CLASSIFICATION
→ ADMISSION PREVIEW
→ BOARD ADMISSION GATE
→ OWNER SOURCE INTAKE
→ WORKSPACE + KNOWLEDGE FOUNDATION
→ PROJECT MEMORY BASELINE
→ GOAL + STATE + ROADMAP + GOVERNANCE
→ PROJECT_AGENT_START
→ KNOWLEDGE ASSURANCE CONTRACT se necessario
→ READINESS REVIEW
→ BOARD ACTIVATION GATE
→ WCM RUN
```

Il metodo è domain-agnostic: workflow e living ledger specifici non vengono importati automaticamente da un progetto a un altro.

13. Stato di maturità e limiti

WCM è in **FIELD VALIDATION**. Diverse capability sono operative, ma il metodo non viene descritto come infallibile o scale-ready per qualsiasi contesto.

Restano fuori dalla baseline, finché l'evidenza non ne dimostra la necessità:

- graph database dedicato;
- semantic auto-repair autonomo;
- LLM polling continuo per assurance;
- Quality & Governance Auditor permanente;
- gerarchie agentiche profonde di default;
- schema universale di ledger per tutti i domini;
- command vocabulary Mission Control esteso senza Change Gate.

Il progetto **PRIMA DI NOI** è la principale field validation corrente per memory integrity, continuity, assurance, learning e governance.

14. Riferimenti principali

- [WCM_AGENT_START.md](#)
- [wcm/GOVERNANCE.md](#)
- [wcm/WISE_MANDATE.md](#)
- [wcm/CAPABILITIES.md](#)
- [wcm/architecture/WCM_LIVING_ARCHITECTURE.md](#)
- [wcm/architecture/ARCHITECTURE_INDEX.md](#)
- [wcm/architecture/MISSION_CONTROL.md](#)

- [wcm/architecture/MISSION_CONTROL_WCM_LEARNING_V0_8.md](#)
 - [wcm/architecture/MISSION_CONTROL_DOCUMENTATION_CENTER_V0_9.md](#)
 - [wcm/process-book/PROCESS_REGISTER.md](#)
 - [wcm/kb/index.md](#)
 - [wcm/documentation/DOCUMENTATION_INDEX.md](#)
 - [DEC-007](#), [DEC-008](#), [DEC-009](#), [DEC-010](#), [DEC-011](#)
-

Principio finale

WCM combina cognizione context-aware, memoria organizzativa persistente, esecuzione governata, assurance deterministica, apprendimento dall'esperienza e osservabilità umana. La qualità del sistema dipende non solo da ciò che sa fare, ma dalla capacità di mantenere coerenti stato, authority, memoria e documentazione mentre evolve.