Protótipo de hackathon · não afiliado ao iFood

# Match

**Pedido em grupo sem dor:**
**cada um fala o que quer, o iBits monta, divide a conta**
**e pede pelo iFood.**

Thales Miguel Hajes · Milan · Zenon · Antonio — Hackathon SEMCOMP × iFood "Vendendo com Agentes" · São Carlos · 18/10/2026

# Todo grupo tem um "gerente do pedido"

- Pergunta no WhatsApp o que cada um quer
- Procura loja que agrade todo mundo (e o vegetariano?)
- Confere se cabe no bolso de cada um
- Monta o carrinho, adianta o dinheiro e **cobra o Pix depois**

## E quanto tempo isso leva?

No Brasil, **não achamos nenhum número público** sobre pedido em grupo.

Fora daqui: no Reino Unido, quase metade dos entrevistados diz que um grupo leva em média **25 minutos** para escolher onde comer.

Pesquisa de 2018, encomendada, amostra não informada, sobre restaurante (não delivery). Só como apoio.

Busca de dado brasileiro: nenhum encontrado (docs/pesquisa-mercado.md §4, 17/10/2026) · 25 min: OnePoll para Meerkat Meals, 2018 — Public Sector Catering, 01/10/2018

# Uma frase de cada um. O resto é com o IBits.

**1**

## Cada um fala

Entra pelo QR, sem login, e escreve do seu jeito: "japonês e um sorvete, até R$ 45".

**2**

## O IBits monta

Lê o cardápio de cada loja no iFood e combina itens de até 3 lojas, com o motivo de cada escolha.

**3**

## Divide a conta


Junto ou cada um paga a sua parte. A taxa de cada loja só entre quem pediu dela.

**4**

## Pede pelo iFood

Carrinho pelo MCP do iFood. Nada sai sem o ok do organizador.

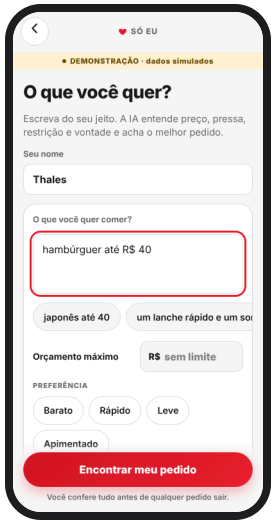


Só o organizador usa o iFood. **Comendo sozinho?** "Só eu": uma tela, uma frase, o mesmo agente.


Capturas do protótipo em modo demonstração (dados simulados).

# Demo ao vivo DEMONSTRAÇÃO

Thales organiza no projetor. Três amigos entram pelo QR, **sem login**:

> Milan: *"japonês e um sorvete, até R$ 45"*
>
> Zenon: *"hambúrguer e sorvete, até R$ 50"*
>
> Antonio: *"algo barato e vegetariano, até R$ 25"*

Sala → frases → Rodar Match → opções → **Ajustar com o IBits** → divisão da conta → carrinho.
Plano B: vídeo gravado com o mesmo roteiro.

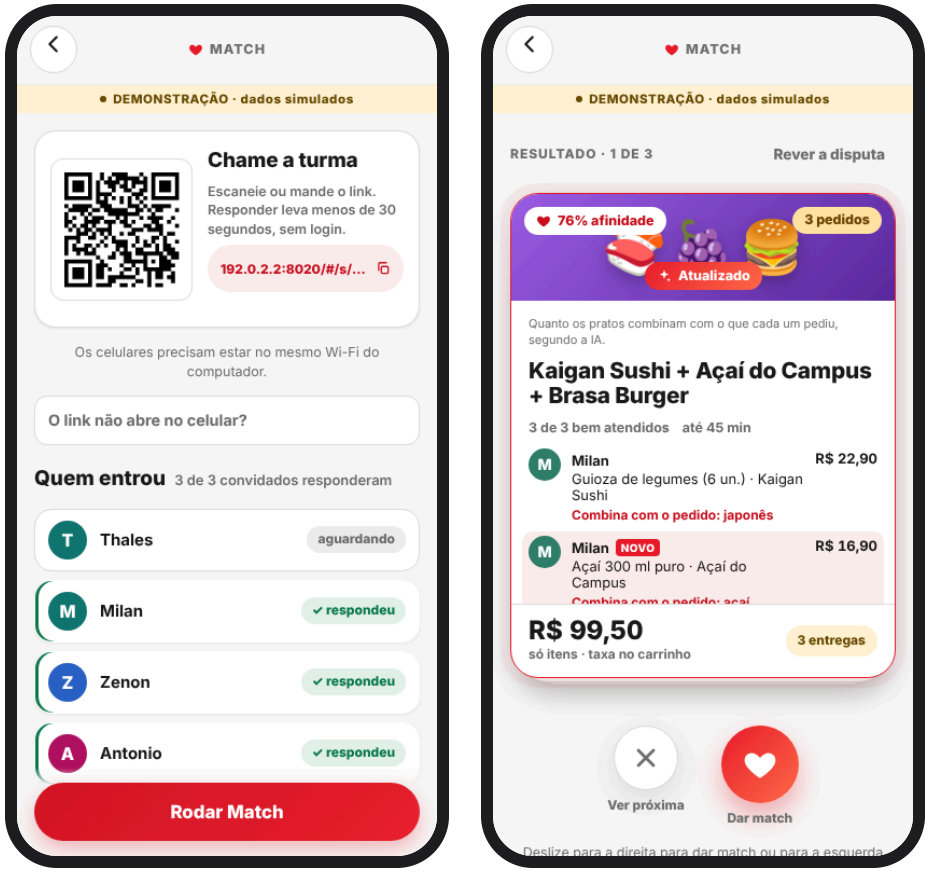



Capturas do protótipo em modo demonstração (lojas e preços fictícios). Se a demo rodar no MCP real, a tela mostra o selo "iFood real · conta de teste".

# Conversa com o agente. Conta com o código.

troca o sorvete do Milan e do Zenon por açaí

Entendi: Milan: açaí no lugar do sorvete · Zenon: açaí no lugar do sorvete. Pronto, atualizei as opções.

- **O agente entende** quem e o quê, e muda só o pedido dessas pessoas
- **As ferramentas decidem**: busca no MCP, combinação, preço e divisão são código
- Não entendeu? Ele diz: *"Não entendi quem ou o quê"*, com um exemplo. Não chuta

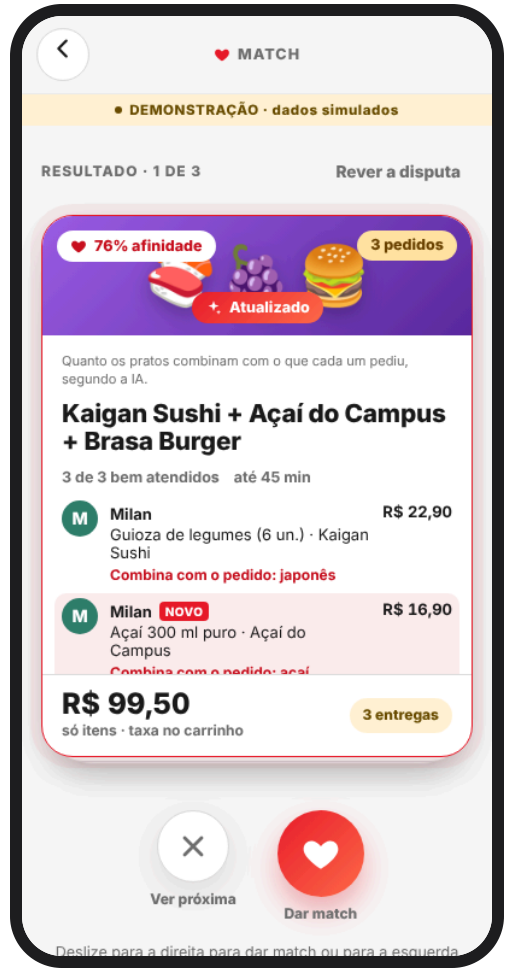


Saída do protótipo em modo demonstração: depois do ajuste, Kaigan Sushi + Açaí do Campus + Brasa Burger, 3 de 3 bem atendidos, R$ 99,50 só itens (lojas fictícias). Rota `POST /api/salas/{id}/ajustar`; teste `backend/tests/test_ajuste.py`.

# Do restaurante ao fechamento do carrinho, pelo MCP

**IBits** — agente do grupo

- Entende a frase de cada um
- Avalia cada loja: um avaliador por loja, que só lê o cardápio dela
- Escolhe a melhor combinação

⇄

**MCP do iFood**

consumidor · OAuth

⇄

**iFood**
lojas, cardápio, preço, taxa, carrinho e pedido.
Número só vem daqui.

`listAddresses` → `searchOffers` → `getMerchant` → `createCart` → `addItemToCart` → `setCartDelivery` → `setCartPayment` → `getCart` → `submitOrder (userConsent)`

## Já verificado no MCP real

Agente IBits aprovado no portal · conta de teste · login OAuth · `list_tools` com 23 tools.

## Pedido real, com trava

No modo real, o carrinho vai para a conta de teste e taxa e total vêm do `getCart`.

`submitOrder` só com o ok na tela e `IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO=true`. No real, nunca Pix nem cartão online: só pagamento sem cobrança no app (ex.: dinheiro na entrega).

A disputa na tela é a forma visual de mostrar essa avaliação: é simulada por nós a partir do cardápio que o MCP devolve; as lojas não rodam nada. Sequência: doc oficial do MCP (llms-full.txt) · código: `backend/app/match/busca.py`, `checkout.py` · diagnóstico real: 17/10/2026.

# Um agente em quem dá para confiar

## Explica o porquê

Cada item vem com o motivo ("combina com o pedido: japonês"). O rastro mostra cada tool chamada no MCP.

Afinidade = quanto os pratos combinam com o que cada um pediu, segundo a IA. Não é satisfação medida.

## Respeita limites

Orçamento de cada um. Restrição só é afirmada se o cardápio tem a etiqueta. Passou de 3 lojas? Avisa o que ficou de fora.

## Pede o seu ok

Nada sai sem confirmação. Na vaquinha, só com 100% pago. `getCart` de novo antes de enviar: se o total mudou, para e pergunta.

**A IA nunca escreve preço.** Preço, taxa e prazo vêm das tools do MCP; fala com número que não veio de lá é trocada por texto conferido.

Regras e testes: `docs/tecnico.md`; `backend/tests/test_leilao.py`, `test_checkout.py`, `test_acerto_pix.py`.

# Pedido em grupo já existe. Montado por agente, não.

| | Rappi (Brasil) | Uber Eats | DoorDash | Ailo (iFood) | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido em grupo por link | **sim** | **sim** | **sim** | não citado | **sim, convidado sem login** |
| Mais de 1 loja | não encontrado | 2 lojas próximas | DoubleDash | não citado | **até 3 (avisa as taxas)** |
| Quem escolhe os itens | cada um, à mão | cada um, à mão | cada um, à mão | IA, para 1 pessoa | **agente, para o grupo** |
| Só sai com 100% pago | não encontrado | não encontrado | não encontrado | — | **sim** |

O Ailo já fecha **um** pedido em ~30 segundos. Falta o pedido **da turma**.

Escala do iFood: **180 mi+** pedidos/mês, **65 mi** de clientes, **500 mil+** lojas. Quantos são de grupo? Não há dado público; não estimamos. HIPÓTESE mais pedidos de grupo e mais lojas por ocasião.

Rappi: Supervarejo, 11/2023 · Uber Eats: TechCrunch 03/2022, 10/2023 · DoorDash: grupo, DoubleDash · Ailo: iFood, 10/10/2025 · 30 s: Canaltech, 16/07/2026 · Escala: Portal de Dados iFood · "não encontrado" = busca da equipe em 17/10/2026.

# Próximos passos

## Piloto em São Carlos PROPOSTA

- 4 semanas, repúblicas e turmas
- Grupo A com "Dê um Match" na home; grupo B como hoje
- Meta combinada com o iFood antes (não chutamos número)

## O que pedimos ao MCP

- Documentar o `userLocation` (sem ele a busca volta vazia)
- Doc com 24 tools; servidor com 23
- Publicar o formato de resposta (`listAddresses` veio diferente)

Ideias para o MCP: pagamento dividido e várias lojas numa entrega.

# Cada um fala o que quer, o IBits monta, divide a conta e pede pelo iFood.

| Thales | Milan | Zenon | Antonio |
| --- | --- | --- | --- |
| pitch, front, testes | IA, back, design | front, entregáveis, pitch | testes |

**Match:** ninguém mais vira gerente do pedido. **Obrigado!**