


# myeclipse如何导入war


说明：myeclipse 10 没有直接导入war的功能，需要使用myeclipse2014。myeclipse2014先布署好tomcat。

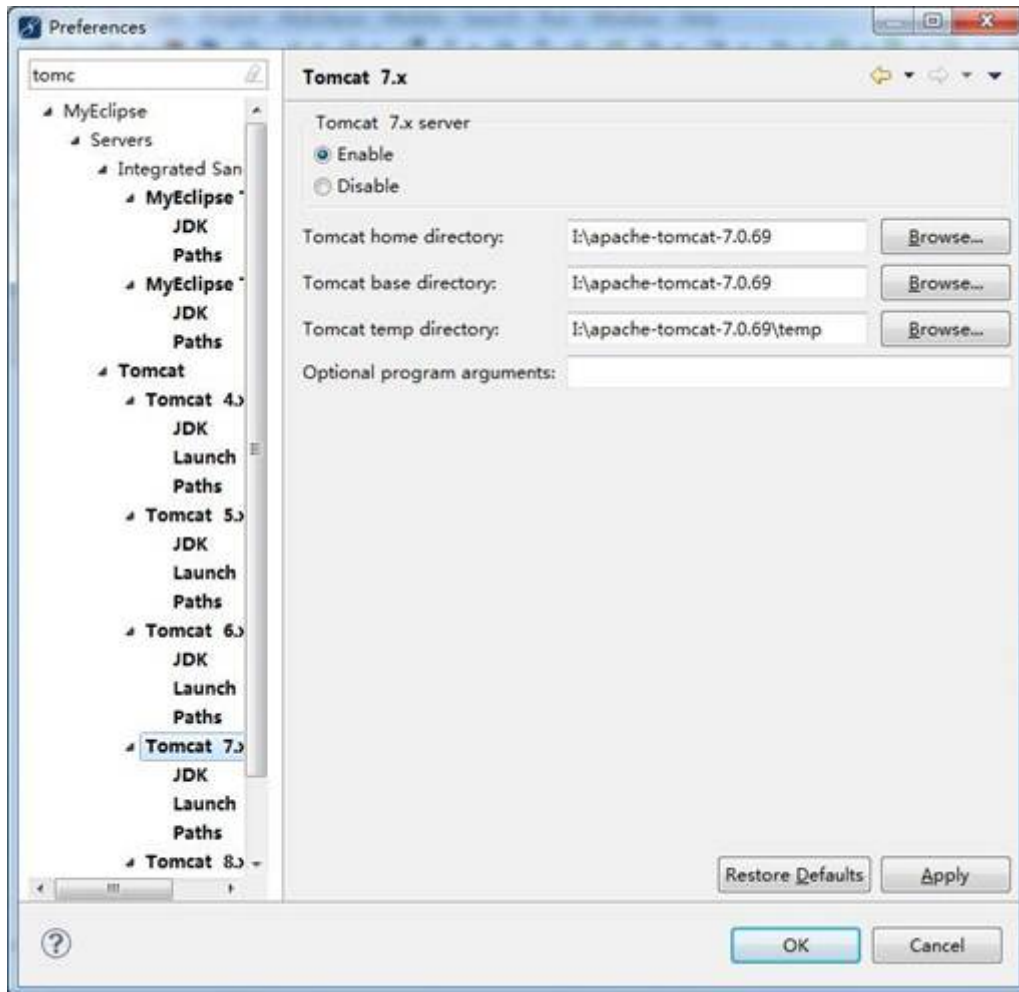


步骤：

1. 导入war。

在myeclipse2014中操作File-Import- 选择war—Finish。如下图：

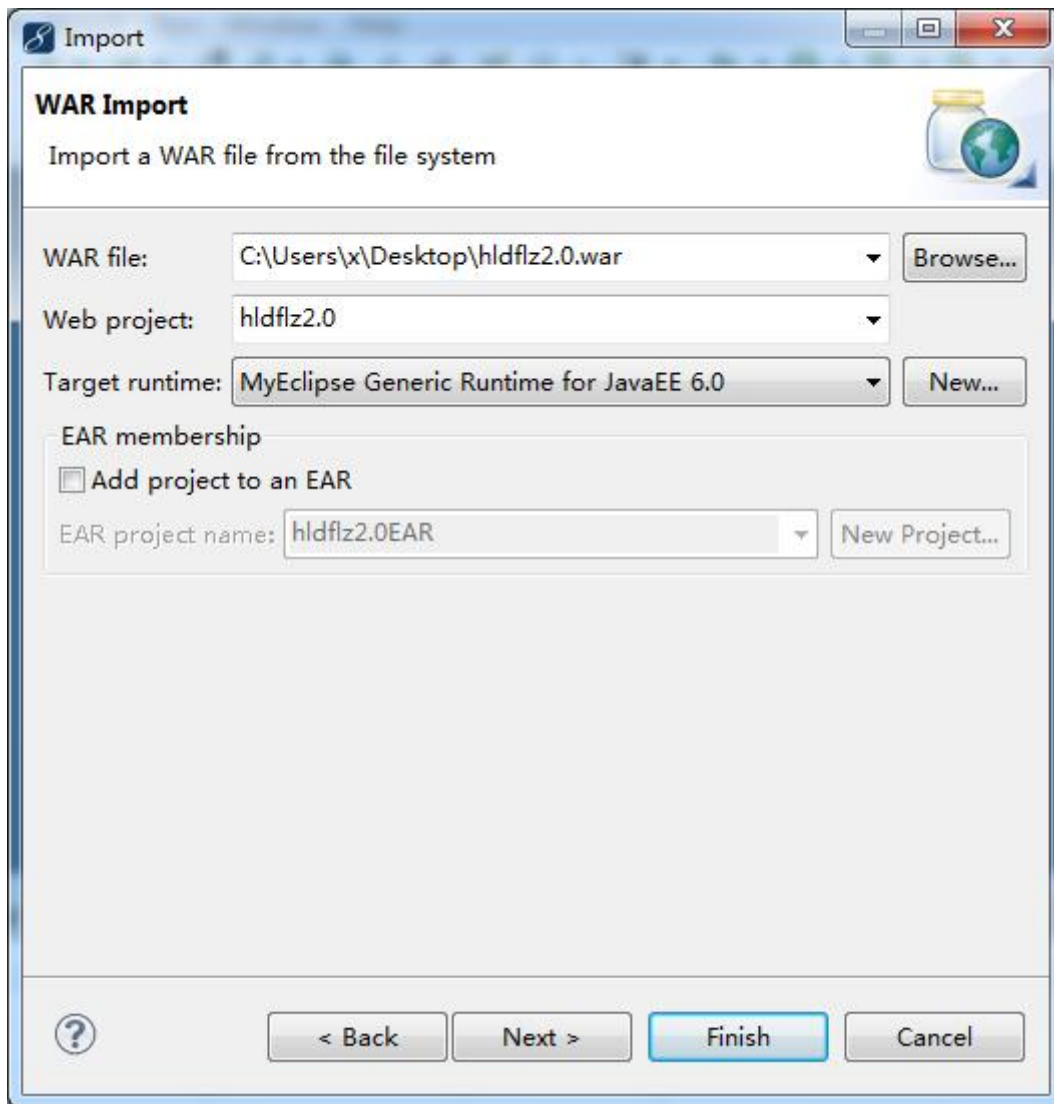


全部不选，直接点击Finish.

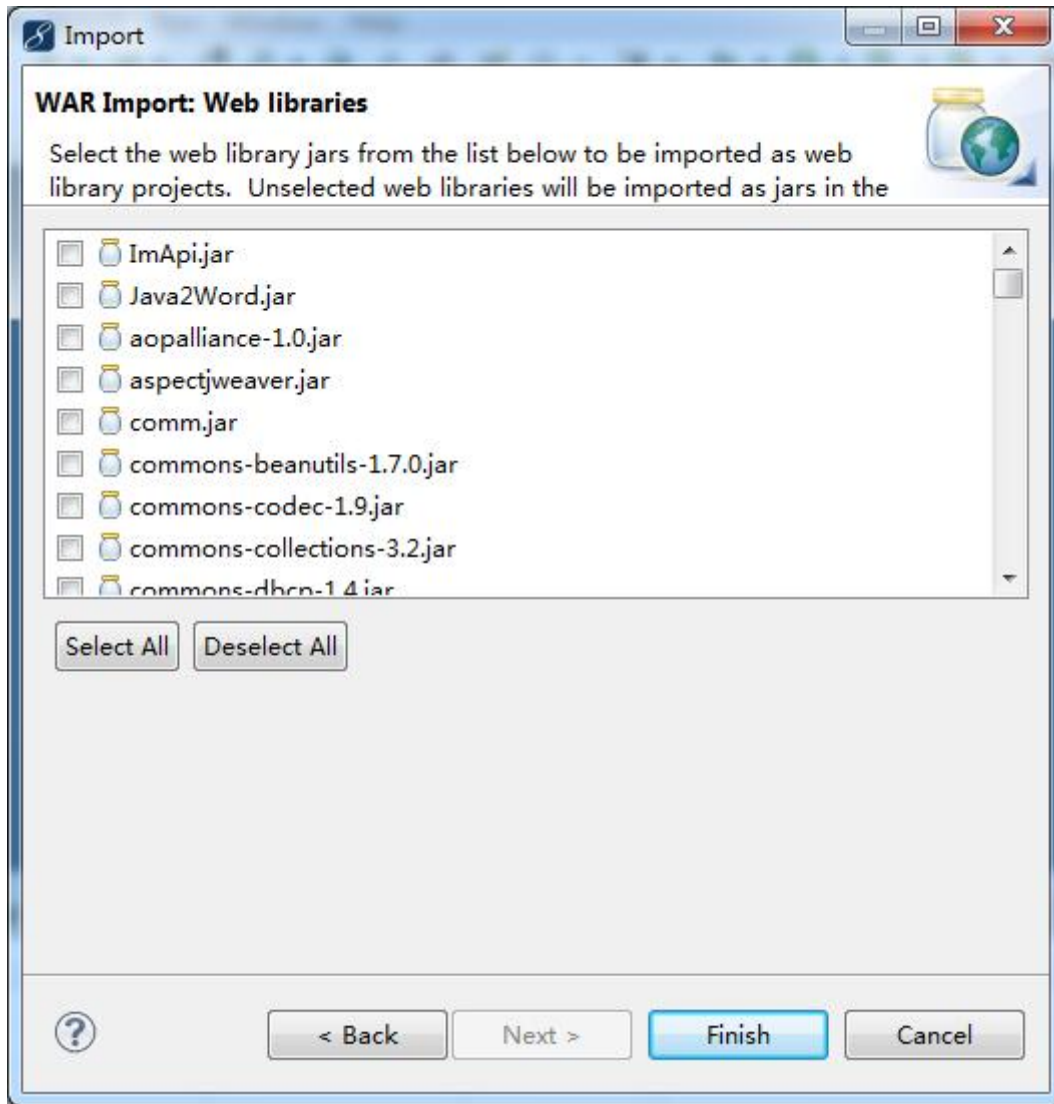


## 二、在项目中添加tomcat的jar


导入后的项目的代码和jsp页面有许多错误。

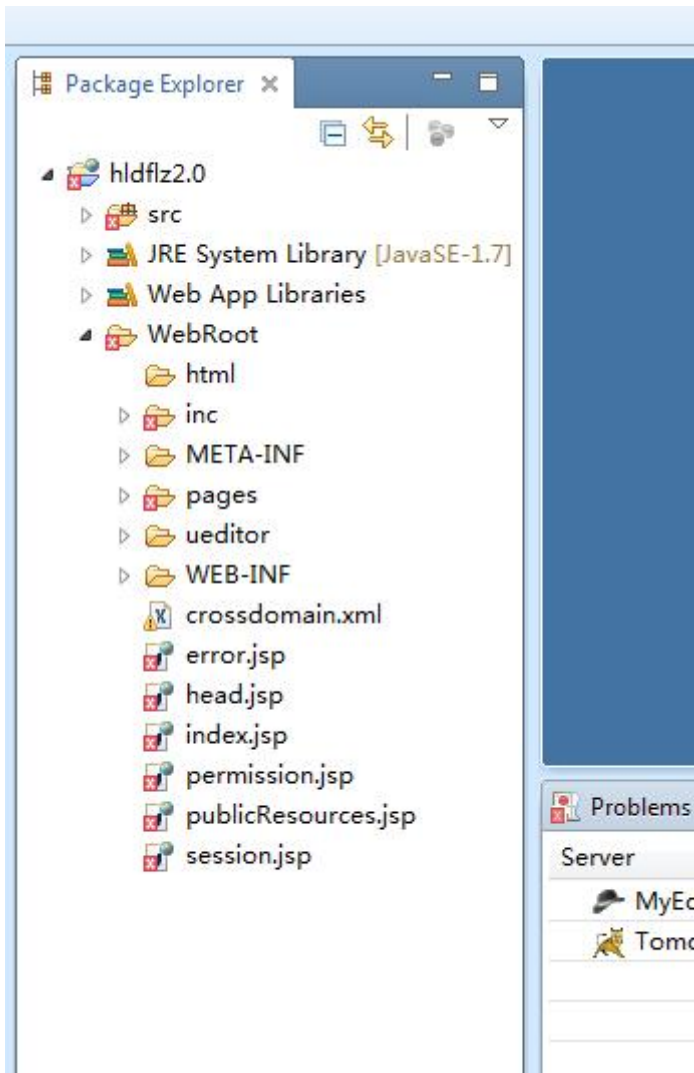


src的代码是因为war包和当前的myeclipse版本不同或配置不同导致的，不用管。

JSP页面错误是由于缺少tomcat的jar。使用已配置好的tomcat的jar。右击项目—Build Path—Configure Build Path - add library 如下图：

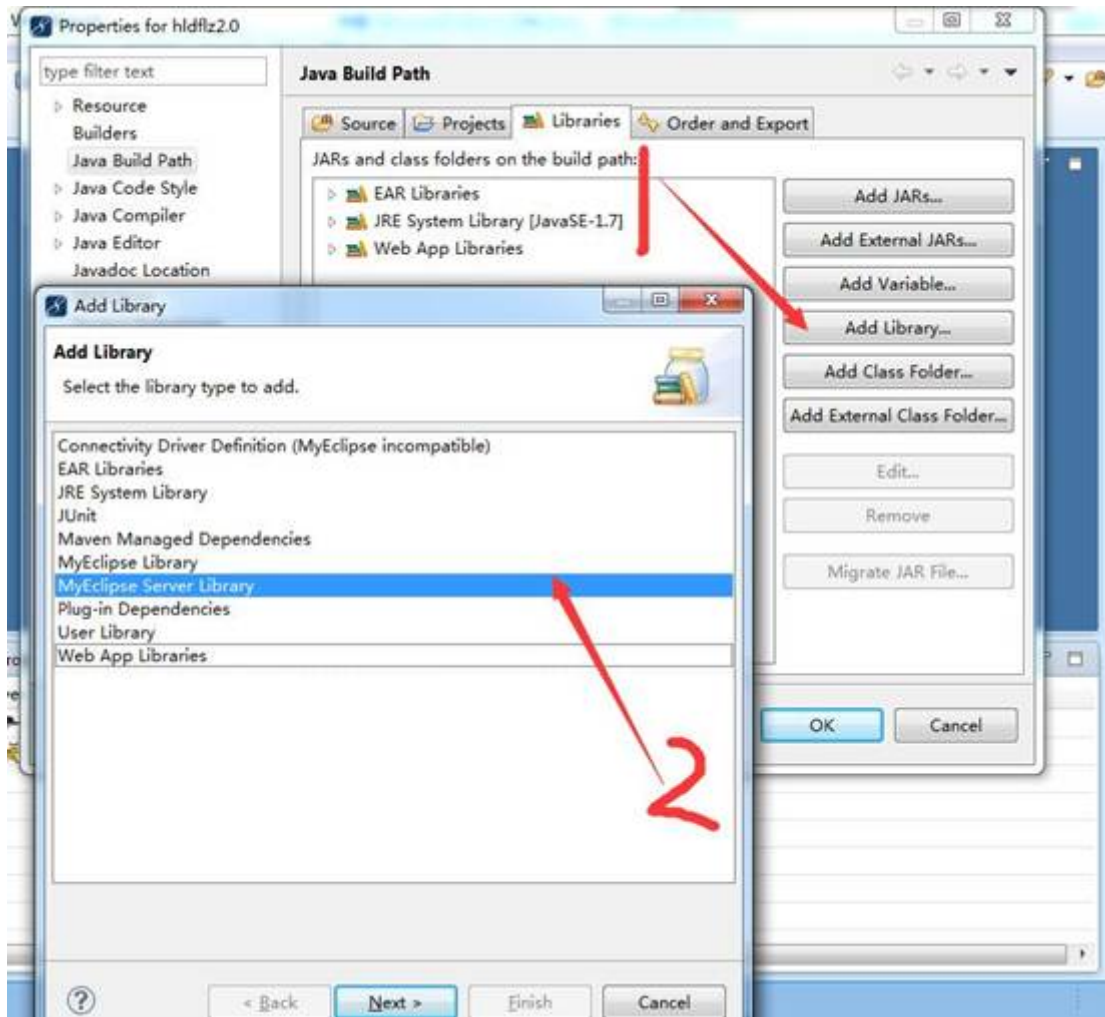

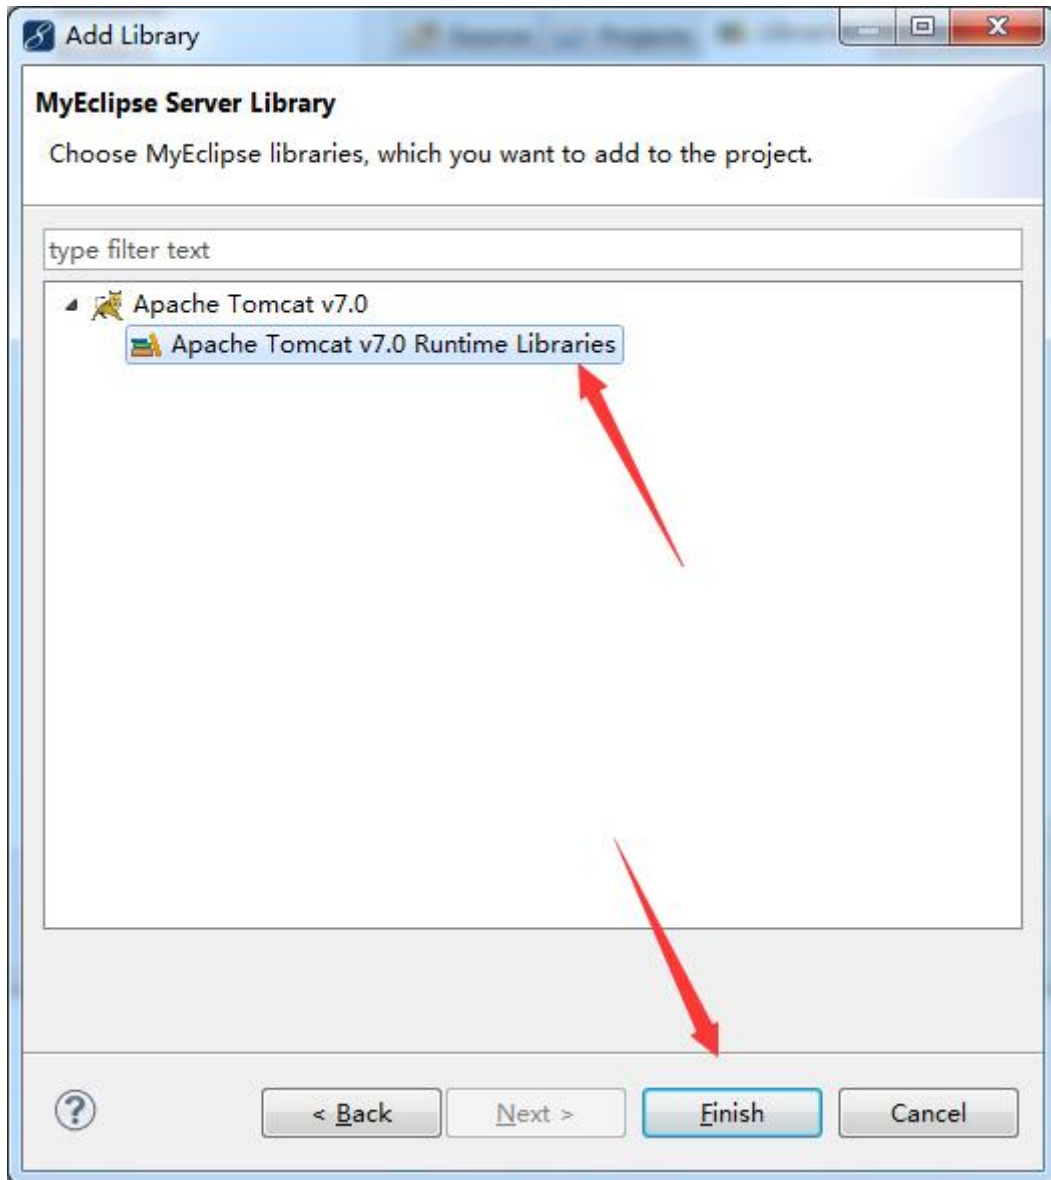

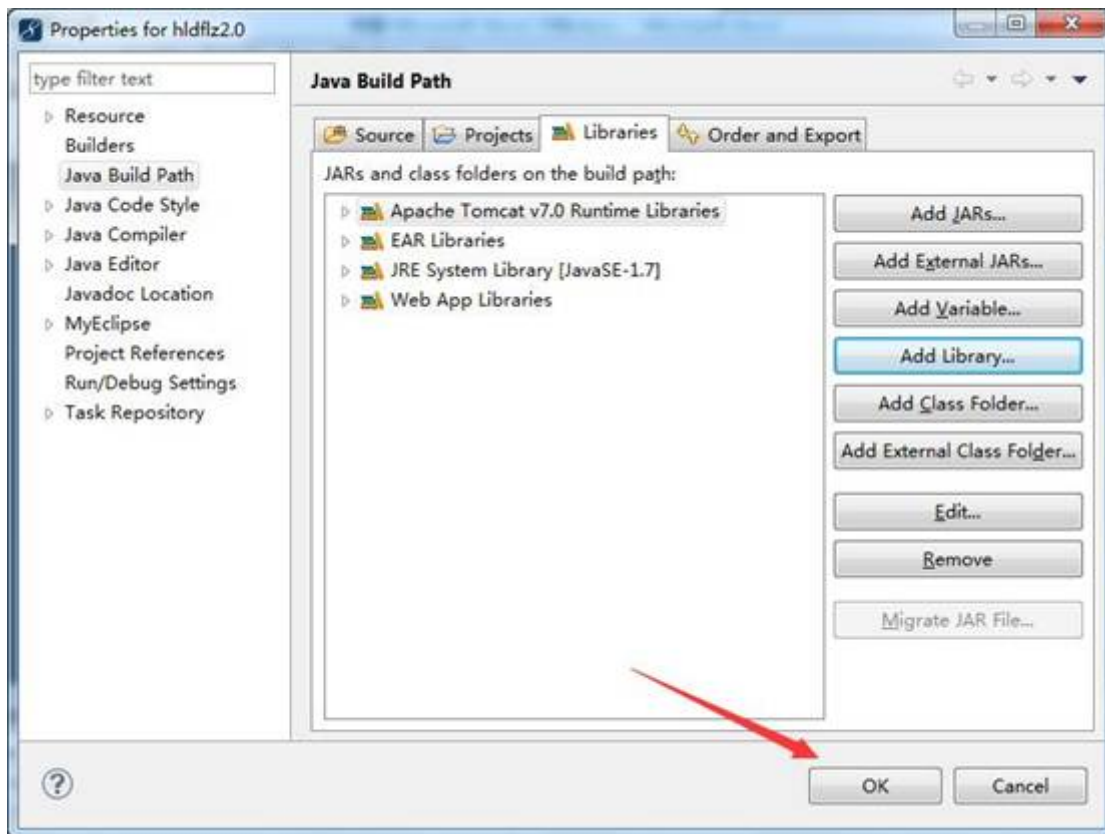


几秒钟后，jsp页面恢复正常。


三、解决乱码问题。

右击src—Propert—选择utf-8

右击WebRoot—Propert—选择utf-8

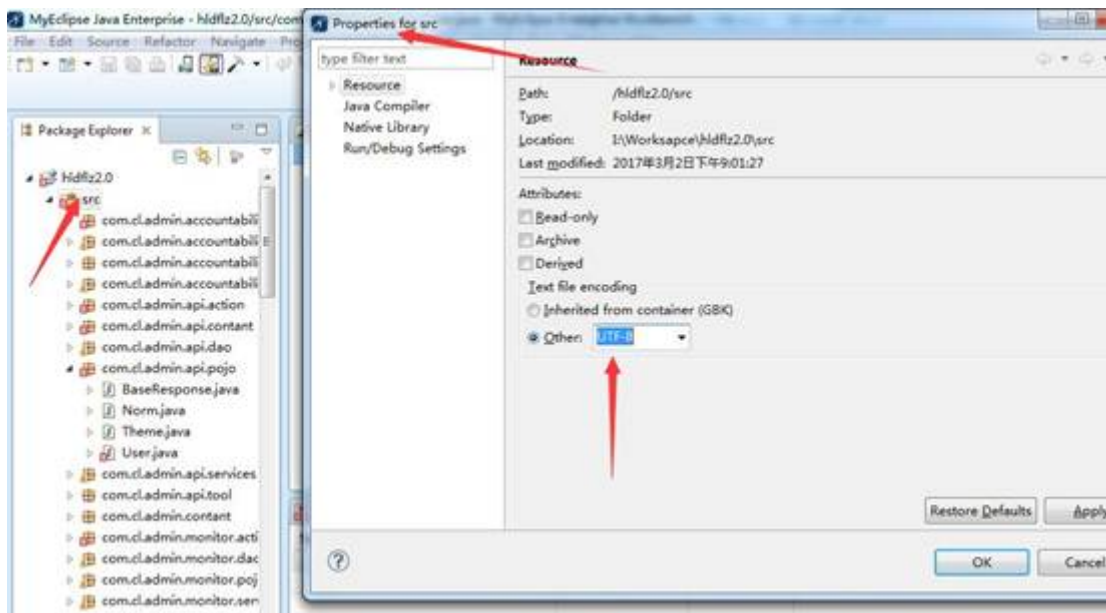


#### 四、将导入的项目部署到tomcat中

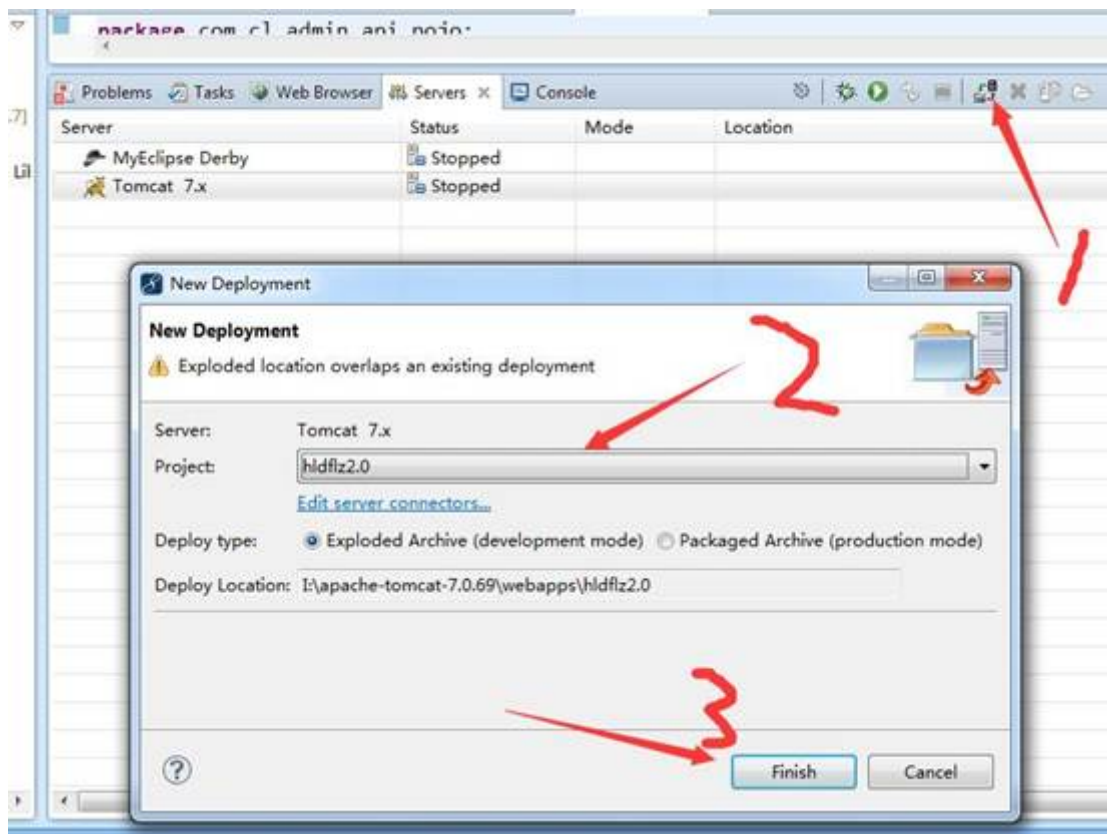

启动tomcat



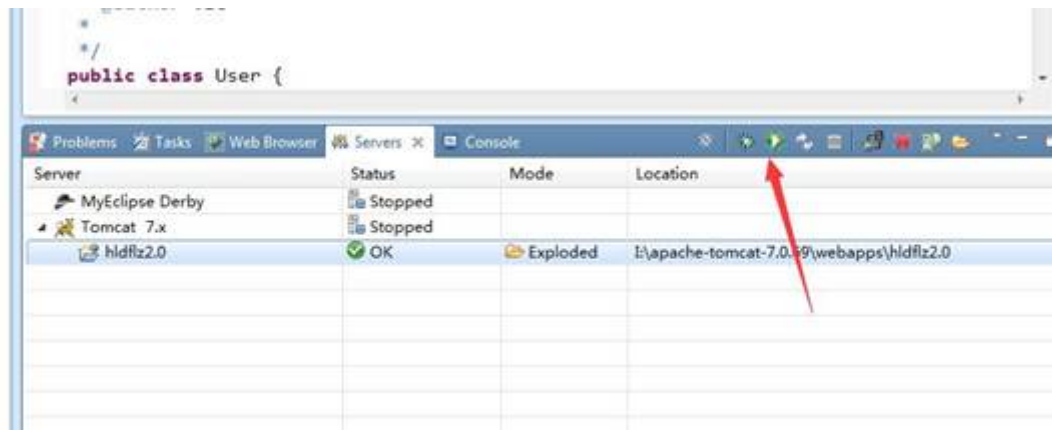

启动成功

```
tomcat7Server [Remote Java Application] I:\MyEclipse Professional 2014\binary\com.sun.java.jdk7.win32.x86_1.7.0.u45\bin\javaw.exe (2017年3月2日 下午9:58:1)
信息: Starting ProtocolHandler ["http-apr-8080"]
三月02, 2017 9:58:34 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start
信息: Starting ProtocolHandler ["ajp-apr-8009"]
三月02, 2017 9:58:34 下午 org.apache.catalina.startup.Catalina start
信息: Server startup in 21305 ms
[c1] 21:58:36.994 [INFO] [AuthMapTools.java:75] -> start remove Invalid user 2017-03-02 21:58
[c1] 21:58:36.996 [INFO] [AuthMapTools.java:92] -> end remove Invalid user , remove num is 0
```

异常

若启动tomcat出现:

严重: A child container failed during start

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:

ServletContextEvent

...

可能是tomcat的config目录下的server.xml出现问题:

Context内的名称与项目名不相同。

```
<Context docBase="I:\apache-tomcat-7.0.69\webapps\hldflz2.0"
path="/hldflz2.0" reloadable="false"
source="org.eclipse.jst.jee.server:hldflz2.0"/></Host>
```

```
123
124      <!-- Access log processes all example.
125           Documentation at: /docs/config/valve.html
126           Note: The pattern used is equivalent to using
127                pattern="common" -->
128
129      <Valve className=
130            "org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory=
131            "logs" pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" prefix
132            ="localhost_access_log." suffix=".txt"/>
133
134      <Context docBase=
135            "I:\apache-tomcat-7.0.69\webapps\hldflz2.0" path=
136            "/hldflz2.0" reloadable="false" source=
137            "org.eclipse.jst.jee.server:hldflz2.0"/></Host>
138    </Engine>
139  </Service>
140</Server>
```

length : 6,60 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

注意：用package explore 查看项目、等待myeclipse检验项目完毕

