

myeclipse中添加Oracle数据库

---介绍实际编程中使用最普遍的一种类型：jdbc驱动，一种纯java的驱动，直接与据库相连，不通过其他任何环节。


---工具/原料

电脑上已安装好了Oracle数据库


电脑上已安装好Myeclipse

<http://jingyan.baidu.com/article/ad310e80ab1c8c1849f49e22.html>

1. 打开Myeclipse后点击如图右上方进入MyEclipse Database Explorer视图

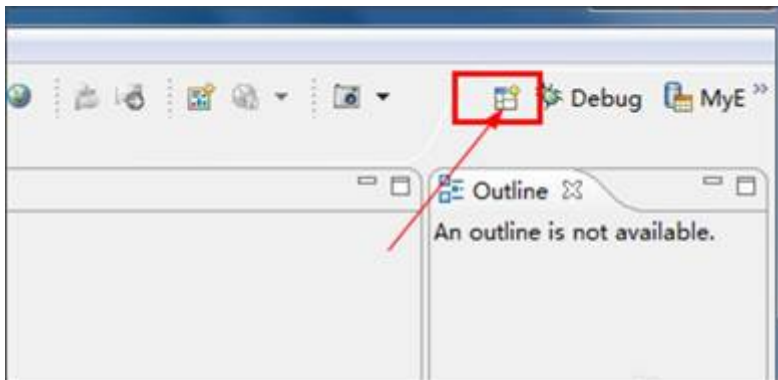


1

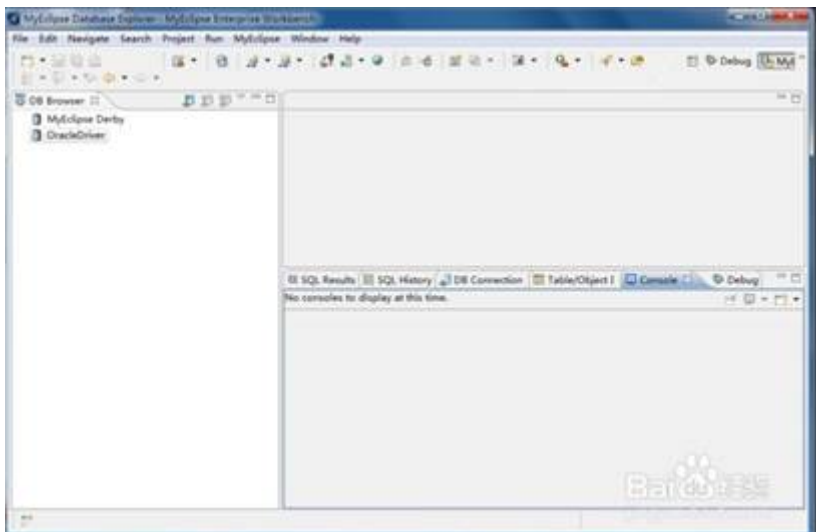


2

2. 在如图空白处鼠标右击后点选new进入Create a new connection driver界面

.

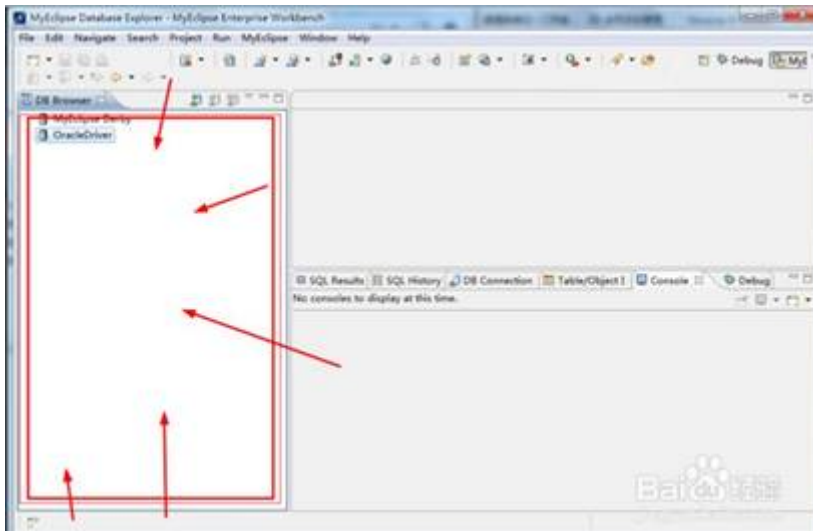

3

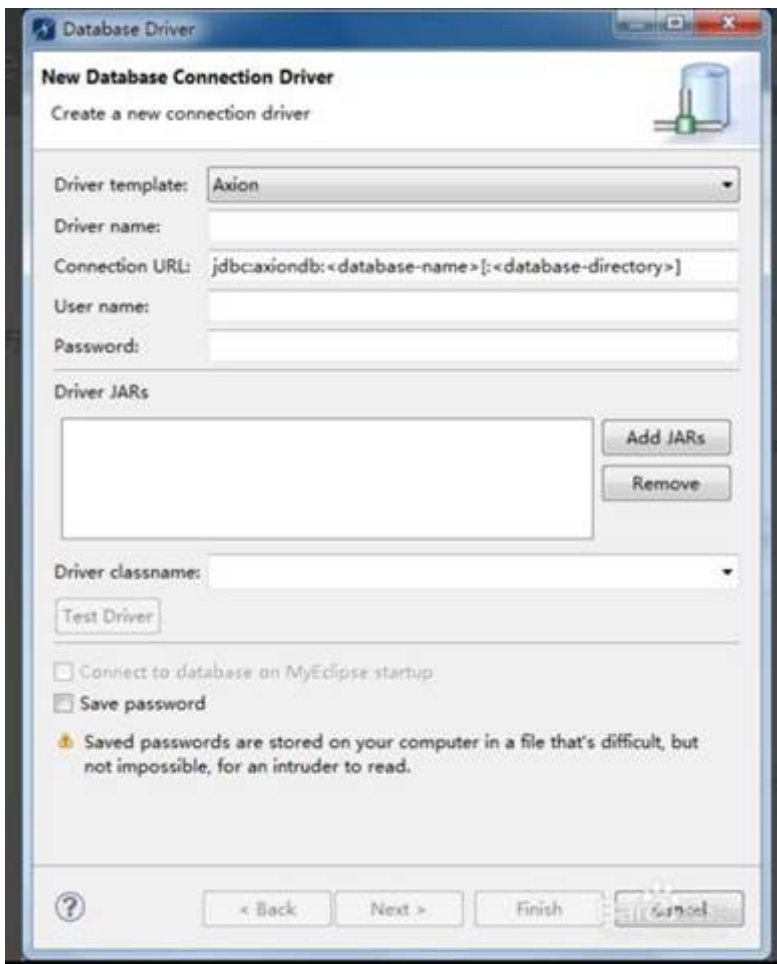

4


3. 在Driver template:中下拉选中Oracle(Thin driver);
在Driver name中填写你希望的名称;

在 Connection URL 中将 @ 后面的 <server>[:<1521>]:<database_name> 改成 localhost:1521:orcl, 这里需要注意的是 database_name 要改成数据库的 SID, orcl 为 Oracle 的数据库的自带实例。

在 User name 中填写实例中的案例, 这里我填写 scott;

在 password 中填写 scott 的密码, 我的是 123, 所以就写上 123;


在 Driver JARs 中单击右侧的 add JARS 添加 Oracle 的驱动 ojdbc6.jar, 这个驱动在你 Oracle 的安装目录下 \product\11.2.0\dbhome_1\jdbc\lib 中可以找到;

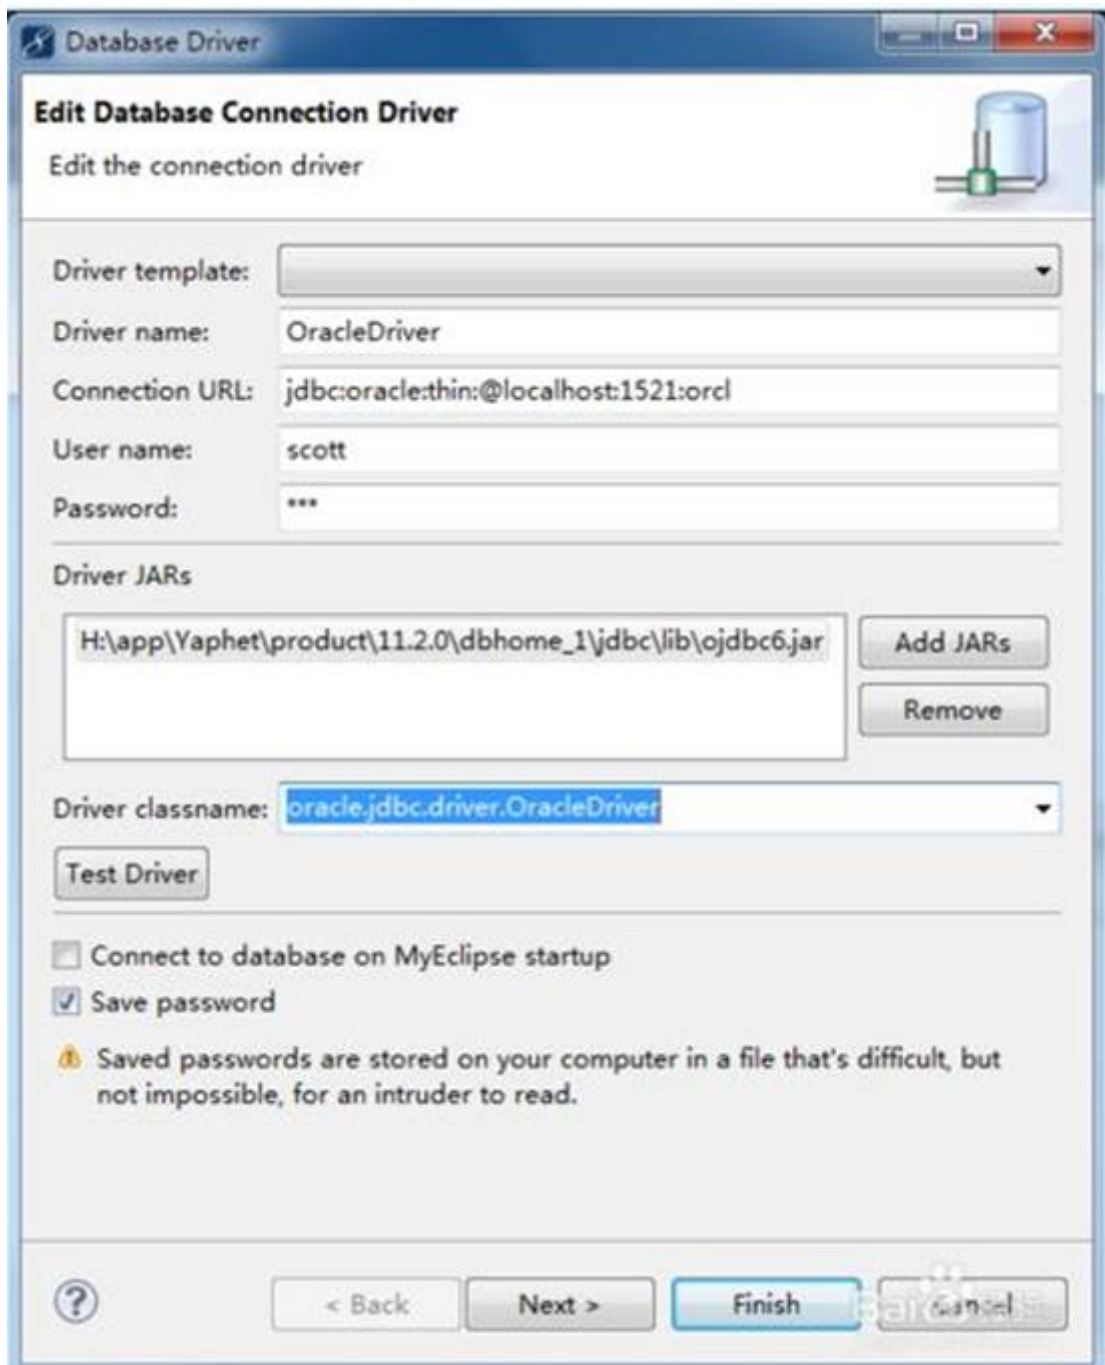

4. 设置好后点击Test Driver，若出现该画面则表示你连接成功了。

.

IMG_261

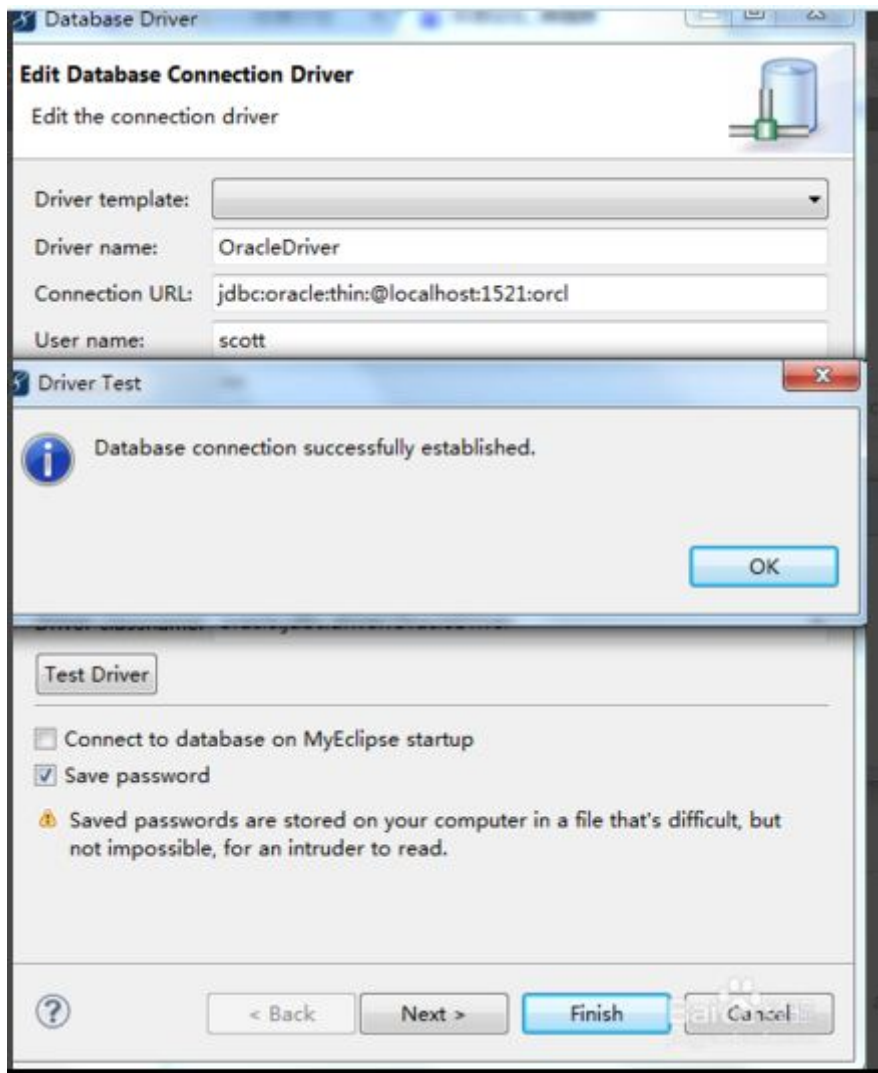


q

.

.

5. 点击OK，再点击Finish，你的Myeclipse就添加成功了Oracle的连接了。

.

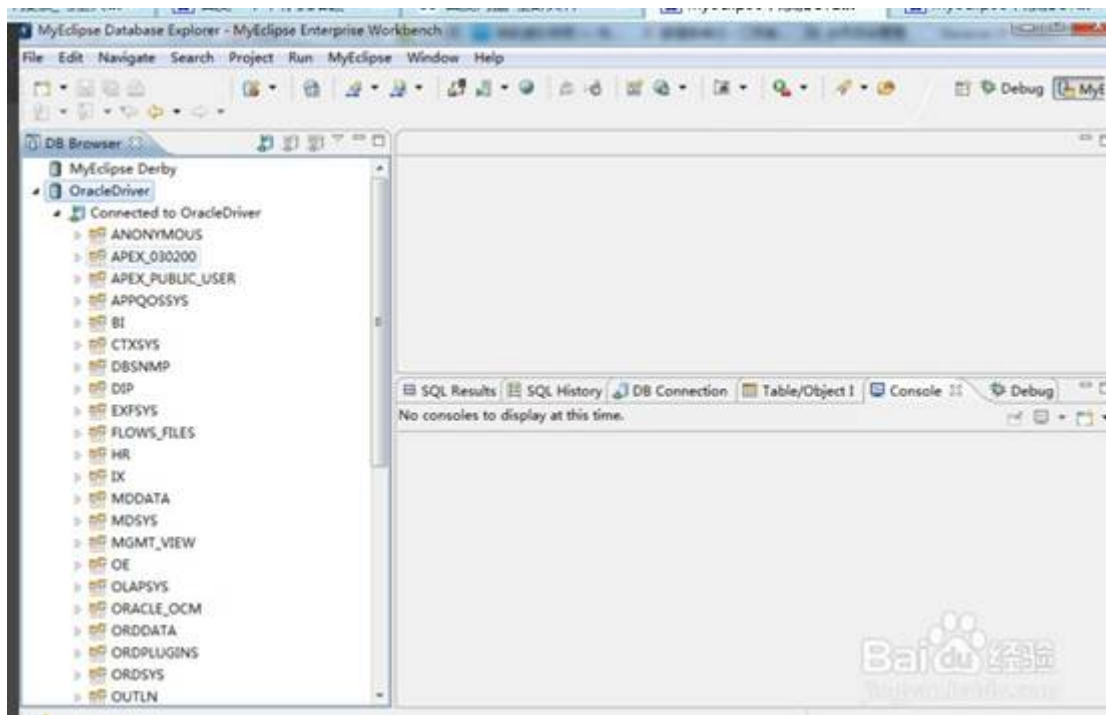

qq

•

END

•