
邻接矩阵

无权图 g[i][j] 表示点 i 与点 j 是否连通

带权图 g[i][j] 表示点 i 与点 j 的边权

无向图的邻接矩阵是对称的

根据具体问题处理重边

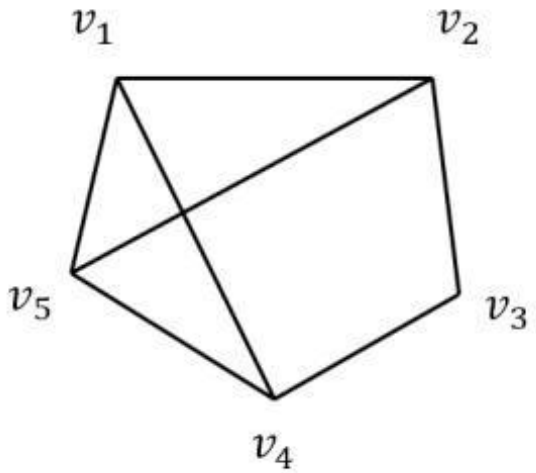

0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0


vector

定义 vector<int> g[maxn]; g[i] 表示点 i 的所有邻边终点

对于带权图，可将 int 换为 Edge 维护邻边的终点与边权

一般不需要处理重边

无向图正反存储两次

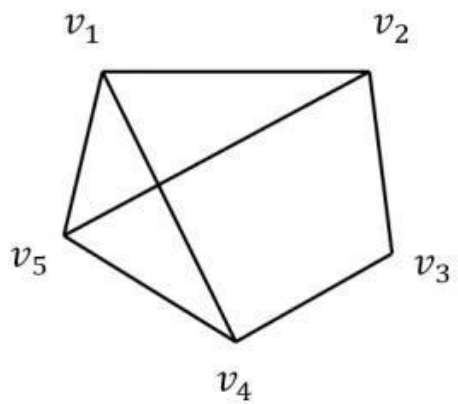

g[1] = {2, 4, 5};

g[2] = {1, 3, 5};

g[3] = {2, 4};

g[4] = {1, 3, 5};

g[5] = {1, 2, 4};

vector

经常会遇到多测的情况下，我们习惯写std::vector<std::vector<int>>的形式，第一层vector根据n的大小动态申请（大多数情况下都推荐这样做，不只限于图）。对于树的存储也建议用这种形式。不要在多测下用memset了!!

相当于在什么都没做的情况下已经产生O(T $\times N$)的复杂度了

遍历方式使用bfs或者dfs均可

链式前向星

定义 int h[maxn], e[maxm], ne[maxm], top;

对于有权图，再定义 int w[maxm];

一般不需要处理重边

无向图正反存储两次

能够快速找到反向边

