
Overview KPIs

Total AD Events

126466

Overview KPIs

Total Failed Logons

16

Overview KPIs

Successfull Interactive Logons

15

Successfull SSH Logons

16

Failed SSH Logons

6

RDP Logons

12

Network Authentications

22906

Service Logons

709

Overview KPIs

PowerShell Script Blocks

735

AD Recon Activity (Suspicious)

6


Overview KPIs

Sysmon Process Creations

43605


Overview KPIs

Logs by Sources

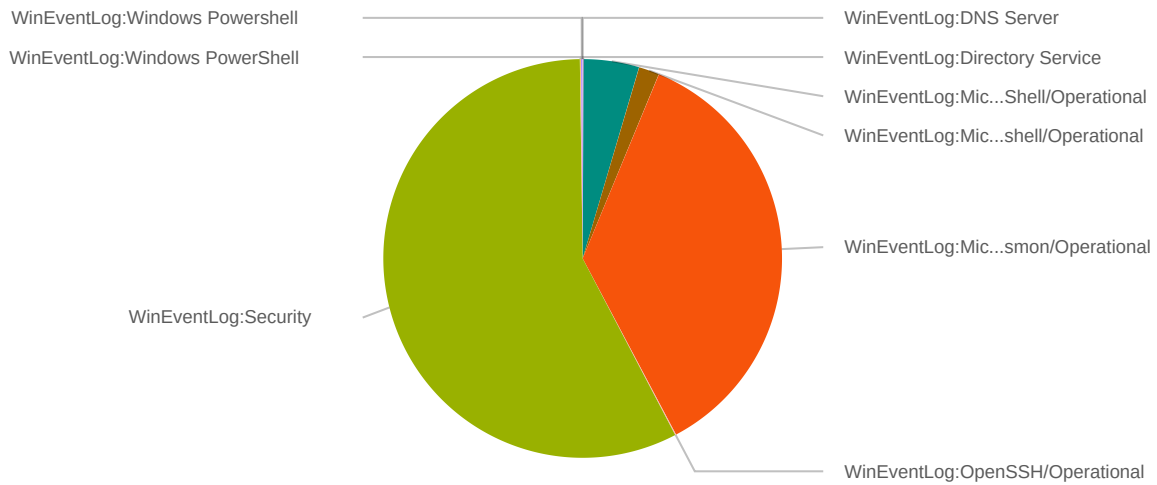

Authentication Activity

Successfull Logons Timeline

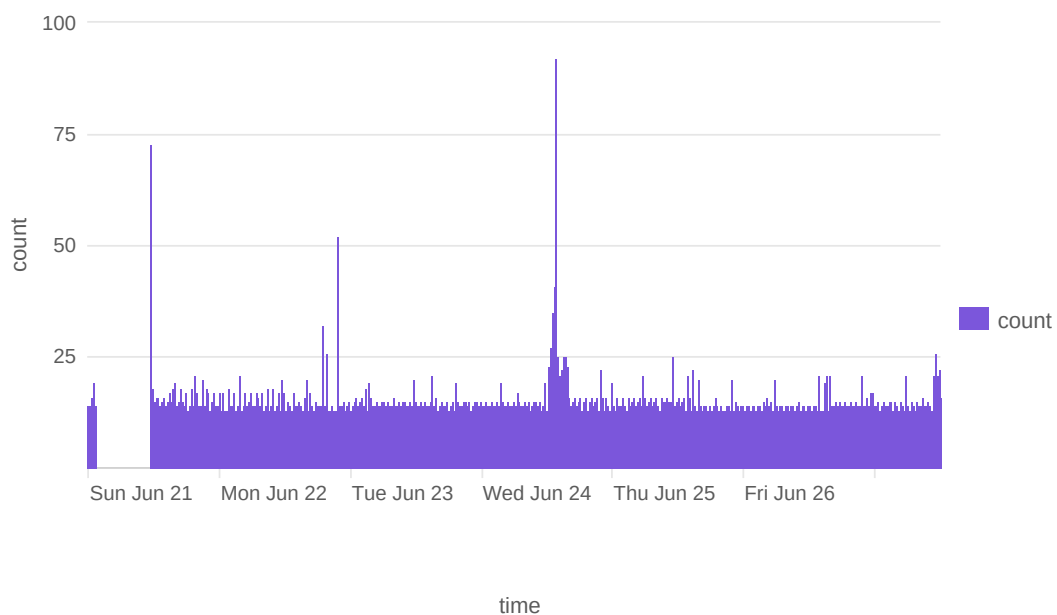


Authentication Activity

Failed Logons Timeline

[HTTP 404] https://127.0.0.1:8089/services/search/v2/jobs/chev__chev__search__search12_1782553899.21486/results


Authentication Activity

Top Source Ips

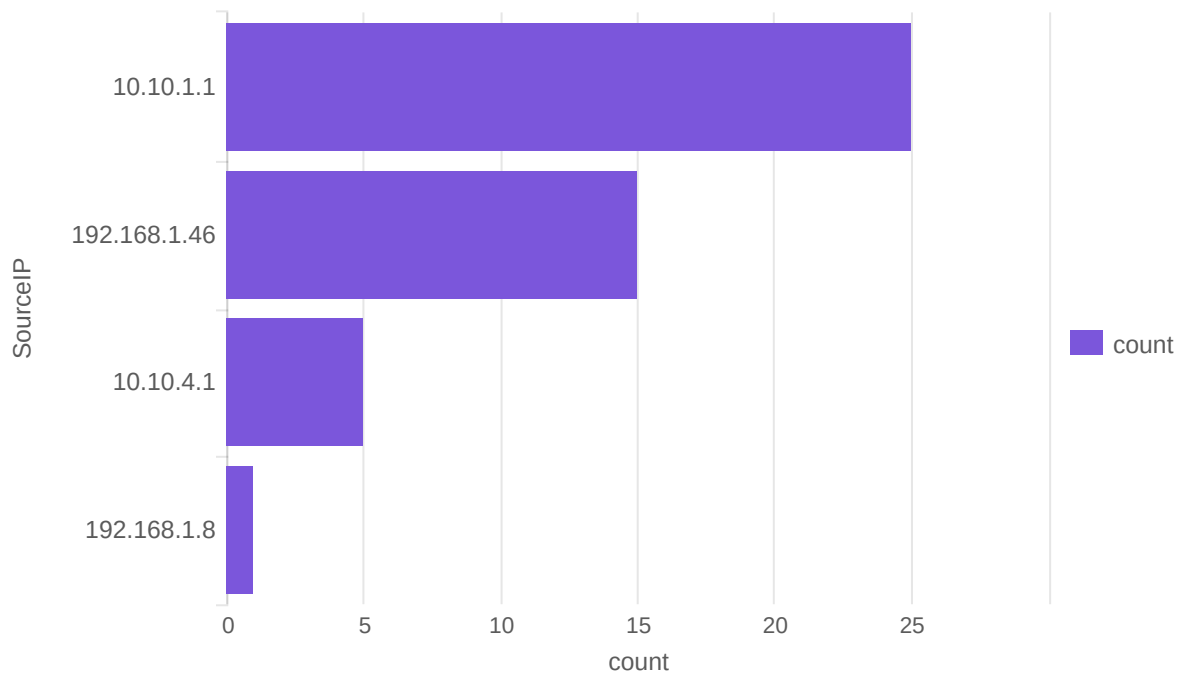

Authentication Activity

SSH Connections

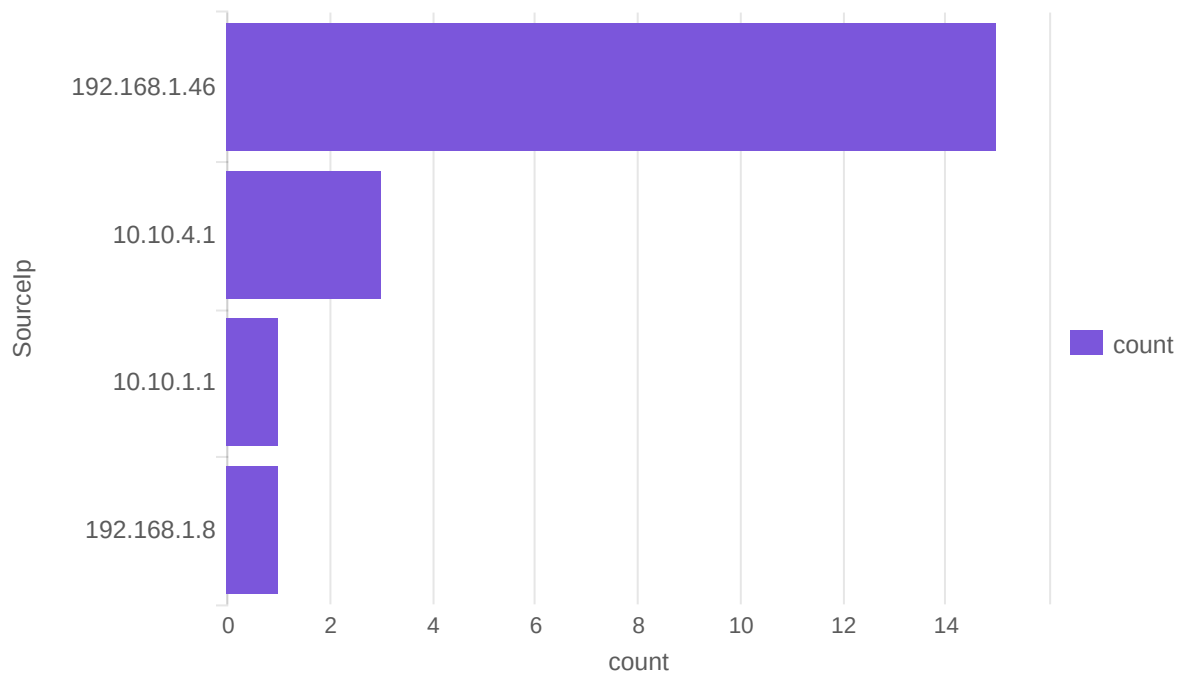

Failed SSH Connections

[HTTP 404] https://127.0.0.1:8089/services/search/v2/jobs/chev__chev__search__search15_1782553899.21487/results

Account Management

Account Deletion

No results found.

Account Management

Account Creation

No results found.


Account Management

Privileged Group Membership Changes

No results found.

PowerShell Activity

PowerShell Activity Timeline

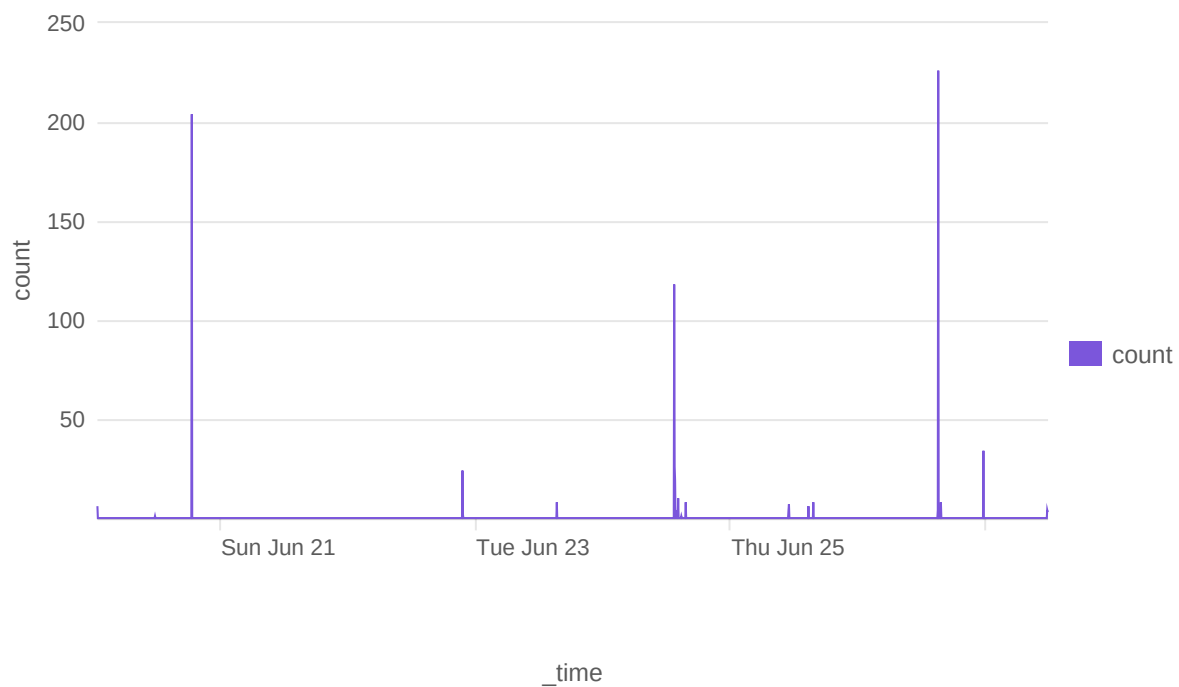

PowerShell Activity

Executed Script Blocks

[HTTP 404] https://127.0.0.1:8089/services/search/v2/jobs/chev__chev__search__search20_1782553899.21489/results; [{"type": "FATAL", "code": None, "text": "Unknown sid."}]


PowerShell Activity

Suspicious AD Commands

[HTTP 404] https://127.0.0.1:8089/services/search/v2/jobs/chev__chev__search__search21_1782553899.21490/results; [{"type": "FATAL", "code": None, "text": "Unknown sid."}]


Sysmon Monitoring

Process Creation Timeline

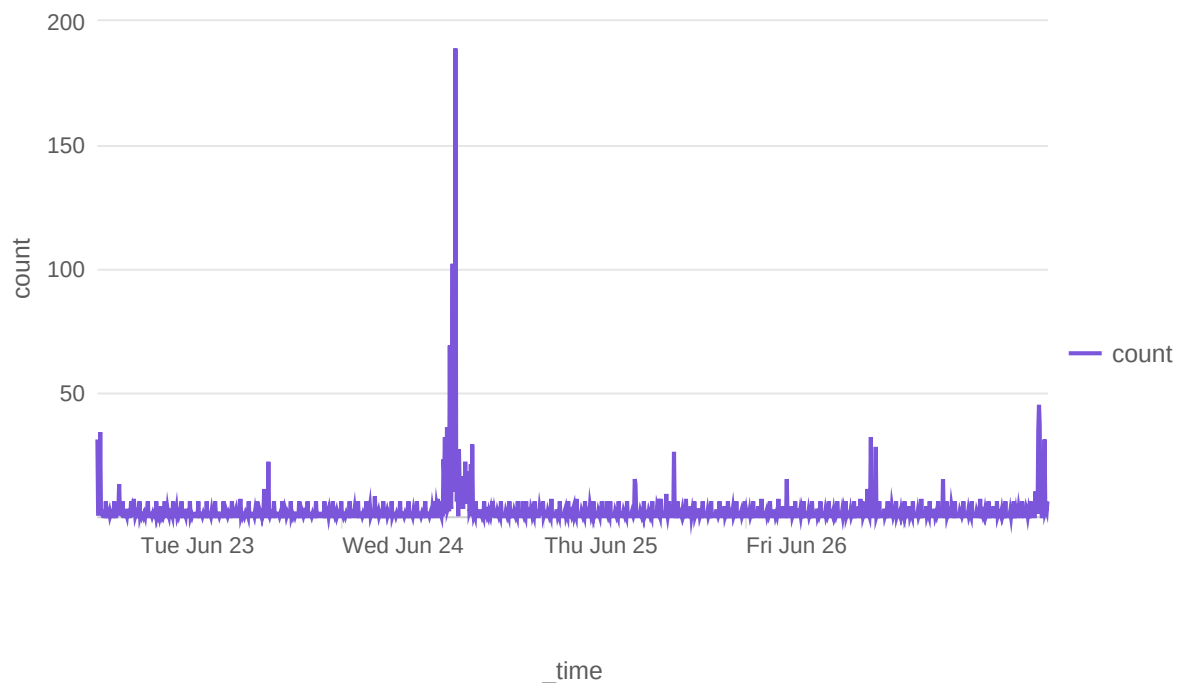

Sysmon Monitoring

Top Process

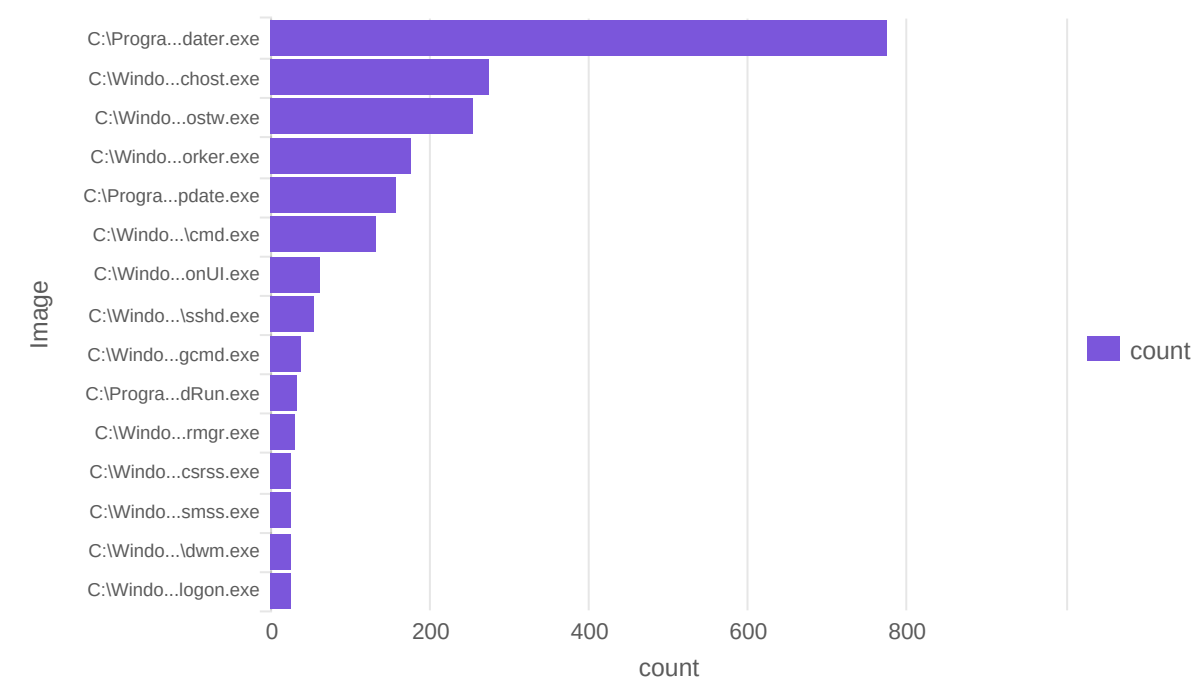

Sysmon Monitoring

Suspicious Process


_time	User	Image	CommandLine	ParentImage
2026-06-27 10:38:52.427	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-26 15:27:18.163	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\rundll32.exe	"C:\Windows\system32\rundll32.exe" Startupscan.dll,SusRunTask	C:\Windows\System32\svchost.exe
2026-06-26 14:50:31.806	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	powershell	C:\Windows\System32\cmd.exe
2026-06-26 14:50:05.777	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe

Active Directory Reconnaissance

AD Recon Commands

_time	Message
2026-06-24 14:01:10.042	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADGroup -Filter * ID Scriptblock : 5290553b-e090-4717-9f33-f3e89aa2580e Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:10.021	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer -Filter * ID Scriptblock : d72e996d-4852-4e63-b23c-0afa5b81d6d6 Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:09.992	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : c9815f5c-c553-482f-bce1-a861fc708769 Chemin d'accès :
2026-06-24 13:52:35.228	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : 623dee82-13b1-489f-85c9-f87e2bddf22d Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:56.142	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer * ID Scriptblock : c331b371-1998-42e5-ae8c-ff4ed67d02e8 Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:52.138	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser Administrator ID Scriptblock : 8dee6338-35a9-4107-bd07-94a25c6de293 Chemin d'accès :

Most Used AD Recon Command (Suspicious)

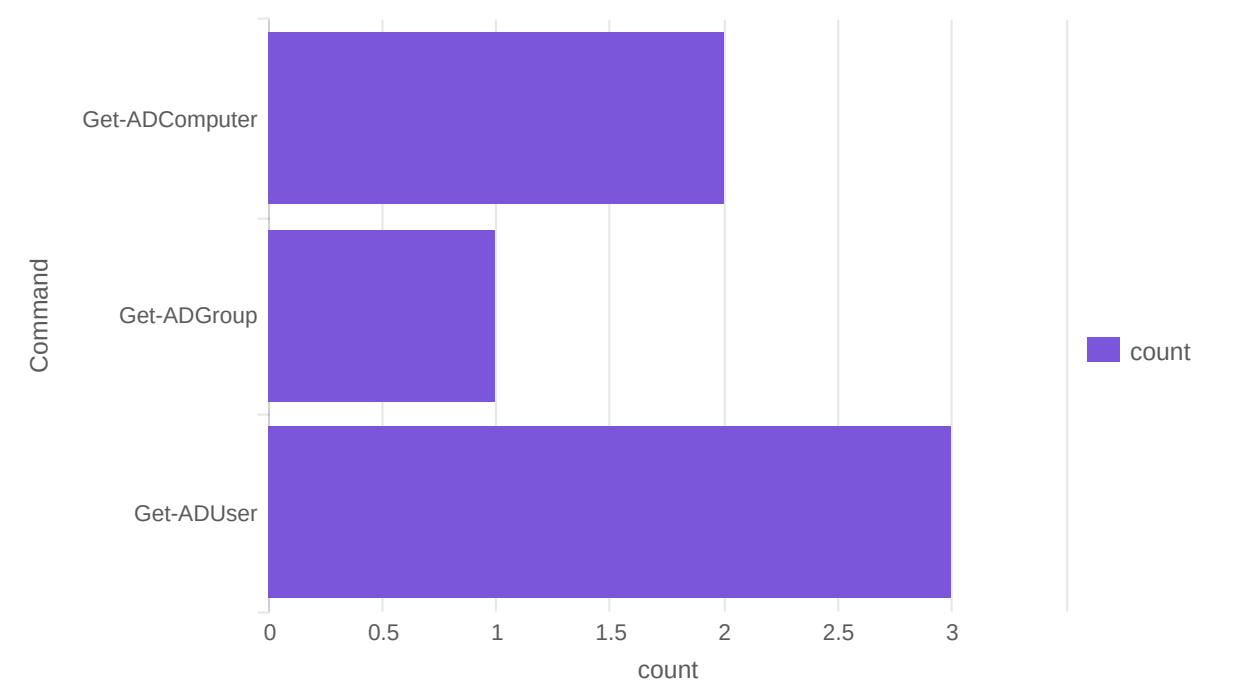

Latest Security Events

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:35.227	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:35.225 ProcessGuid: {207fa146-8f53-6a3f-f56a-000000000900} ProcessId: 5772 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs -p -s NetSetupSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:52:35.224	WinEventLog	4672	SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:35.224	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.735 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-f26a-000000000900} ProcessId: 592 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-f16a-000000000900} ParentProcessId: 8144 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:34.737	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.721 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-f16a-000000000900} ProcessId: 8144 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:34.723	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.689 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-f06a-000000000900} ProcessId: 2032 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-ef6a-000000000900} ParentProcessId: 5728 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:34.690	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.674 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-ef6a-000000000900} ProcessId: 5728 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:34.676	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:34.600	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.599 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-ee6a-000000000900} ProcessId: 3952 Image: C:\Windows\System32\ctfmon.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: CTF Loader Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: CTFMON.EXE CommandLine: "ctfmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=91E5E0722B281024E60D5768AB948794,SHA256=2D0BA4FD142DD53F0CD1EFBD3F09F2514DF8F541ED4DF27FDBC25073A8F3240E,IMPHASH=6FD43544FB51C12382CAD7C88F550240 ParentProcessGuid: {207fa146-bf87-6a3b-f200-000000000900} ParentProcessId: 6060 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s TabletInputService ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:34.582	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.652 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e66a-000000000900} ProcessId: 436 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-df6a-000000000900} ParentProcessId: 6996 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:34.420	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:34.397 ProcessGuid: {207fa146-8f52-6a3f-ec6a-000000000900} ProcessId: 7352 Image: C:\Windows\System32\shutdown.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Shutdown and Annotation Tool Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: SHUTDOWN.EXE CommandLine: C:\Windows\system32\shutdown.exe -unexpected CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=C4AEFF503BFFBC61387B49F7B4ED9CD3,SHA256=20EFE7BE0C121916E296B33AF2F4D96185E22207741D54F81C538295D222442D,IMPHASH=7381EF144DB2B1CFEA7EEF9BB9B7A530 ParentProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e56a-000000000900} ParentProcessId: 5904 ParentImage: C:\Windows\explorer.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck ParentUser: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:52:34.319	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x554479D Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:52:33.828	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.825 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e96a-000000000900} ProcessId: 3960 Image: C:\Windows\System32\ServerManager.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Server Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: servermanager.dll CommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManager.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=CF86DA2BF50591DAA1E97487559B7032,SHA256=76C910FB7A9DA705599697A634A12A8B383E339BCF581BD1B39190743EA896A3,IMPHASH=F34D5F2D4577ED6D9CEEC516C1F5A744 ParentProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-dd6a-000000000900} ParentProcessId: 5456 ParentImage: C:\Windows\System32\ServerManagerLauncher.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManagerLauncher.exe" ParentUser: PALEFOREST\Administrateur

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.409	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.406 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e56a-000000000900} ProcessId: 5904 Image: C:\Windows\explorer.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Explorer Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: EXPLORER.EXE CommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=375E3EFE6760FCA8E2B9C164B2538E07,SHA256=10886B2C4AAECD2C4BC59E95184835DFD7591CB47D75F857A88D19E585EB5DC5,IMPHASH=BECD30EE79098B21A5BA5E5CF0E18B83 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.392	WinEventLog	11	File created: RuleName: T1053 UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.387 ProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ProcessId: 1608 Image: C:\Windows\system32\svchost.exe TargetFilename: C:\Windows\System32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask CreationUtcTime: 2026-06-20 13:09:07.054 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.372	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.367 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e46a-000000000900} ProcessId: 7880 Image: C:\Windows\explorer.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Explorer Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: EXPLORER.EXE CommandLine: C:\Windows\Explorer.EXE CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=375E3EFE6760FCA8E2B9C164B2538E07,SHA256=10886B2C4AAECD2C4BC59E95184835DFD7591CB47D75F857A88D19E585EB5DC5,IMPHASH=BECD30EE79098B21A5BA5E5CF0E18B83 ParentProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e36a-000000000900} ParentProcessId: 1748 ParentImage: C:\Windows\System32\userinit.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\userinit.exe ParentUser: PALEFOREST\Administrateur

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.352	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.351 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e36a-000000000900} ProcessId: 1748 Image: C:\Windows\System32\userinit.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: Userinit Logon Application Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: USERINIT.EXE CommandLine: C:\Windows\system32\userinit.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FA1932BBD6557C4F17918F0A1A93122E,SHA256=CD723176063D25AF211FFC7E481F5CE9BBC36060DA5BF7E3245F930F56D9D79D,IMPHASH=BFB9D6E0E2DA8B8C90410E25DD5F0D98 ParentProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d46a-000000000900} ParentProcessId: 1752 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.282	WinEventLog	5059	Opération de migration de clé. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID de connexion :0x554479D Informations sur le processus : ID de processus :7844 Heure de création du processus :2026-06-27T08:52:33.115634600Z Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l'algorithme :ECDSA_P256 Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Informations supplémentaires : Opération :Exportation de la clé de chiffrement persistante. Code de retour :0x0
2026-06-27 10:52:33.282	WinEventLog	5061	Opération de chiffrement. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x554479D Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l ' algorithme :ECDSA_P256 Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Opération de chiffrement : Opération :Ouvrir la clé. Code de retour :0x0

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.282	WinEventLog	5058	Opération de fichier de clé. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID de connexion :0x554479D Informations sur le processus : ID de processus :7844 Heure de création du processus :2026-06-27T08:52:33.115634600Z Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l'algorithme :UNKNOWN Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Informations sur l'opération de fichier de clé : Chemin d'accès du fichier : C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\Keys\de7cf8a7901d2ad13e5c67c29e5d1662_207fa146-ad3d-4967-b5c6-232f955d8c15 Opération :Lire la clé persistante dans le fichier. Code de retour :0x0
2026-06-27 10:52:33.194	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.193 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e26a-000000000900} ProcessId: 6320 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDC8BC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.191	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.186 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e16a-000000000900} ProcessId: 4324 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe FileVersion: 1.3.241.13 Description: Microsoft Edge Update Product: Microsoft Edge Update Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MicrosoftEdgeUpdate.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /c CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7E2D83A0C2F1D9E1D0FC0C9BA2AC1030,SHA256=851394778564C49B263414FD59D3E81A2DFC3A3FC828FFF819F3121499E9BAFC,IMPHASH=CD3B2D99C6655A5D4A14E30E380F5BF9 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.190	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.182 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-e06a-000000000900} ProcessId: 3340 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDC8BC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.190	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.170 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-dd6a-000000000900} ProcessId: 5456 Image: C:\Windows\System32\ServerManagerLauncher.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: Server Manager Launcher Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: ServerManagerLauncher.exe CommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManagerLauncher.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=1023973191D85A503BA6C7B5BDD80C73,SHA256=4D6AEE7A492A1903BD0CCBD04DF794DAA7AB7DEF64DF3FD15F6B71FE379388B8,IMPHASH=574368326E05B658D08E02BBAEA7D1FE ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.190	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.178 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-df6a-000000000900} ProcessId: 6996 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.189	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.178 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-de6a-000000000900} ProcessId: 3568 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E} CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDCBC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.134	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.132 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-dc6a-000000000900} ProcessId: 6912 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.120	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.115 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-da6a-000000000900} ProcessId: 3164 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k CameraMonitor CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.120	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.115 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-db6a-000000000900} ProcessId: 7844 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WpnUserService_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WpnUserService_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UserDataSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UserDataSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UnistoreSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\System32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système

2026-06-27 11:52:07 CEST

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UnistoreSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UdkUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UdkSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.119	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UdkUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.118	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PrintWorkflowUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k PrintWorkflow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.118	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PrintWorkflowUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.118	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.118	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.118	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicesFlowUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicesFlowUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.109 ProcessGuid: {207fa146-8f51-6a3f-d96a-000000000900} ProcessId: 3472 Image: C:\Windows\System32\sihost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Shell Infrastructure Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: sihost.exe CommandLine: sihost.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8f50-6a3f-9d47-540500000000} LogonId: 0x554479D TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=78FA3711C0530079ED5AF181AFC370AE,SHA256=EB09272C00ED25B4D8188FEE6127867924B94D92A0901FEDC52978B1FFDE0F5F,IMPHASH=FE6F33770B46F01B593D67BA65BBDC71 ParentProcessGuid: {207fa146-bf14-6a3b-3300-000000000900} ParentProcessId: 2156 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s UserManager ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicePickerUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicePickerUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000004) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DeviceAssociationBrokerSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow -p User: AUTORITE NT\Système

2026-06-27 11:52:07 CEST

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.117	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DeviceAssociationBrokerSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CredentialEnrollmentManagerUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\CredentialEnrollmentManager.exe User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CredentialEnrollmentManagerUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ConsentUxUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ConsentUxUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	4672	Privlèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privlèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.114	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.113	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.113	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.113	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.113	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.105 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.105	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.090 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CaptureService_5545d6f\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.105	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.090 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CaptureService_5545d6f\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.050	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5544CCC Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.036	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5544CCC ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50068 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5544CCC Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:52:33.036	WinEventLog	4672	
			Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:33.011 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d56a-000000000900} ProcessId: 7116 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\LastLoggedOnUser Details: PALEFOREST\Administrateur User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:33.016	WinEventLog	13	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x554479D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeEnableDelegationPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:52:33.014	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.014	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x554479D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{8fca878c-17c0-8e42-1413-4bca37a3cbfa} Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :DC1 Adresse du réseau source :127.0.0.1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :User32 Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.014	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST GUID d ' ouverture de session :{8fca878c-17c0-8e42-1413-4bca37a3cbfa} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :127.0.0.1 Port :0 Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:33.005	WinEventLog	4769	Un ticket de service Kerberos a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST GUID de connexion :{8fca878c-17c0-8e42-1413-4bca37a3cbfa} MSDS-SupportedEncryptionTypes :N/A Clés disponibles :N/A Informations sur le service : Nom du service :DC1\$ ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-1000 MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types d'E annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810000 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Code d'échec : 0x0 Services en transit : - Informations sur le ticket Hachage du ticket de demande : 3kiEwBw87UidlalQIyWLh8gTgvNG5Ah7xUAKxiqJM= Hachage du ticket de réponse : ms+pueTgrkAaOBZDNCb/LgFXqBAOooRfmaRa+wf7Dp8= Cet événement est généré chaque fois qu'un accès à une ressource telle qu'un ordinateur ou un service Windows est demandé. Le nom du service indique la ressource à laquelle l' accès a été demandé. Cet événement peut être corrélé avec les événements de connexion Windows en comparant les champs GUID de connexion dans chaque événement. L'événement de connexion se produit sur la machine à laquelle l'accès a été effectué, qui est souvent une machine différente du contrôleur de domaine qui a émis le ticket de service. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de chiffrement et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Un ticket d'authentification Kerberos (TGT) a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur Nom de domaine fourni :PALEFOREST ID utilisateur :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x18 (AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types électroniques annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP DES-CBC-MD5 Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810010 Code de résultat : 0x0 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Type de pré-authentification : 2 Type de chiffrement de pré-authentification : 0x12 Informations sur le certificat : Nom de l'émetteur du certificat : Numéro de série du certificat : Empreinte numérique du certificat : Informations sur le ticket Hachage du ticket de réponse : 3kiEwBw87UidlIaqIOiyWLh8gTgvNG5Ah7xUAKxiqjM= Les informations sur le certificat ne sont fournies que si un certificat a été utilisé pour pré-authentification.
2026-06-27 10:52:33.004	WinEventLog	4768	Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de cryptage et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.
2026-06-27 10:52:25.948	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:25.933 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d56a-000000000900} ProcessId: 7116 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 Details: 0000040c User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:25.948	WinEventLog	12	Registry object added or deleted: RuleName: - EventType: DeleteValue UtcTime: 2026-06-27 08:52:25.933 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d56a-000000000900} ProcessId: 7116 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:23.345	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID du compte :0x54E2B62 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:52:23.345	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID du compte :0x54E2DB7 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:52:22.132	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:22.127 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d76a-000000000900} ProcessId: 5384 Image: C:\Windows\System32\dwmm.exe FileVersion: 10.0.20348.5256 (WinBuild.160101.0800) Description: Desktop Window Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: dwm.exe CommandLine: "dwm.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: Window Manager\DWM-3 LogonGuid: {207fa146-8f46-6a3f-0508-540500000000} LogonId: 0x5540805 TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=654EA30B0C7B55537B7834F2CAF64F16,SHA256=F988E33A98416BFDD8203418F3DA4253A323A1BA1C1758D021138E1E64768B54,IMPHASH=4B2C3CF5644B8BE50DA2140DE0A92790 ParentProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d46a-000000000900} ParentProcessId: 1752 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:22.127	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-3 Nom du compte :DWM-3 Domaine du compte :Window Manager ID d ' ouverture de session :0x5540805 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeAuditPrivilege
2026-06-27 10:52:22.127	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-3 Nom du compte :DWM-3 Domaine du compte :Window Manager ID d ' ouverture de session :0x55404C8 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeAuditPrivilege SeImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.127	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Non Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-90-0-3 Nom du compte :DWM-3 Domaine du compte :Window Manager ID d'ouverture de session :0x5540805 ID d'ouverture de session liée :0x55404C8 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.127	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-90-0-3 Nom du compte :DWM-3 Domaine du compte :Window Manager ID d'ouverture de session :0x55404C8 ID d'ouverture de session liée :0x5540805 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.127	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :DWM-3 Domaine du compte :Window Manager GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.
2026-06-27 10:52:22.118	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-96-0-2 Nom du compte :UMFD-2 Domaine du compte :Font Driver Host ID du compte :0x54E28CA Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:52:22.118	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-96-0-2 Nom du compte :UMFD-2 Domaine du compte :Font Driver Host ID du compte :0x54E2969 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.097	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:22.088 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d56a-000000000900} ProcessId: 7116 Image: C:\Windows\System32\LogonUI.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon User Interface Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: logonui.exe CommandLine: "LogonUI.exe" /flags:0x2 /state0:0xa7fc6855 /state1:0x41c64e6d CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=6CD47CA4515B2F81B5CA1E6CA9A323CC,SHA256= CABE8FF476F814DF398735AD3AD993884AD100C9AA4C153B4BACB7EF9FB555F9,IMPHASH= 0EF1A1FBF5FA5B3737A8D19C60F416A9 ParentProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d46a-000000000900} ParentProcessId: 1752 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.088	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Non Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-96-0-3 Nom du compte :UMFD-3 Domaine du compte :Font Driver Host ID d'ouverture de session :0x5540198 ID d'ouverture de session liée :0x5540159 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.088	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-96-0-3 Nom du compte :UMFD-3 Domaine du compte :Font Driver Host ID d'ouverture de session :0x5540159 ID d'ouverture de session liée :0x5540198 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Tentative d'ouverture de session en utilisant des informations d'identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d'identification ont été utilisées : Nom du compte :UMFD-3 Domaine du compte :Font Driver Host GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x6d8 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu'un processus tente d'ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d'identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l'utilisation de la commande RUNAS.
2026-06-27 10:52:22.088	WinEventLog	4648	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:22.045 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d46a-000000000900} ProcessId: 1752 Image: C:\Windows\System32\winlogon.exe FileVersion: 10.0.20348.5256 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon Application Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: WINLOGON.EXE CommandLine: winlogon.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=1D5DA6681AA83556FF34EE2A785567E8,SHA256=339833C464F00B495596936504CBE6011DC163E04DDFF3FD5D3458B6B06E3812,IMPHASH=A4366137EE0EB2C95995A3BFA1D2CC02 ParentProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d26a-000000000900} ParentProcessId: 7520 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 000000d0 0000008c ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:22.047	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:22.035	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:22.034 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d36a-000000000900} ProcessId: 2584 Image: C:\Windows\System32\csrss.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Client Server Runtime Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: CSRSS.Exe CommandLine: %%SystemRoot%%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=A6C9EE45BFF7C5E696B07EC41AF84541,SHA256=50CBDBCE85014F1042F99D5ACDAAD88FF268317A605BC3700B2487EDD0F2EF0E,IMPHASH=A96FA9912E09E361274AD77F1A4B252C ParentProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d26a-000000000900} ParentProcessId: 7520 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 000000d0 0000008c ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:22.029	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:22.021 ProcessGuid: {207fa146-8f46-6a3f-d26a-000000000900} ProcessId: 7520 Image: C:\Windows\System32\smss.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Session Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: smss.exe CommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 000000d0 0000008c CurrentDirectory: C:\Windows\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 3 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=36E91EE781FC073692F30EF40CD96D87,SHA256=5EEAA23EA36B22DDFCD07B9F5C5349EC8B733F72B39FECB30E52DF4AF9C19872,IMPHASH=2FCEA1387143F9D9F7BBAF34DF4C9E8C ParentProcessGuid: {207fa146-bf10-6a3b-0300-000000000900} ParentProcessId: 340 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:21.815	WinEventLog	4647	Fermeture de session initiée par l ' utilisateur : Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Cet événement est généré lorsqu ' une fermeture de session est initiée. Aucune autre activité initiée par l ' utilisateur ne peut se produire. Cet événement peut être interprété comme un événement de fermeture de session.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:21.213	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:21.212 ProcessGuid: {207fa146-8f45-6a3f-d16a-000000000900} ProcessId: 6600 Image: C:\Windows\System32\LogonUI.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon User Interface Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: logonui.exe CommandLine: "LogonUI.exe" /flags:0x4 /state0:0xa7fc1055 /state1:0x41c64e6d CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=6CD47CA4515B2F81B5CA1E6CA9A323CC,SHA256=CABE8FF476F814DF398735AD3AD993884AD100C9AA4C153B4BACB7EF9FB555F9,IMPHASH=0EF1A1FBF5FA5B3737A8D19C60F416A9 ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ParentProcessId: 3456 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:15.217	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:15.216 ProcessGuid: {207fa146-8f3f-6a3f-d06a-000000000900} ProcessId: 4936 Image: C:\Windows\System32\MoUsocoreWorker.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: MoUSO Core Worker Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MoUSOCoreWorker.exe CommandLine: C:\Windows\System32\mousocoreworker.exe -Embedding CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=32778448142511F24B0A41CBF9873705,SHA256=EF9338ED2D0FEB6D2C364BB381BC3AF38022BB256906DDBFC0016B213F997B25,IMPHASH=18CFE5F6B94303AA810384B59A1E8333 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-0d00-000000000900} ParentProcessId: 860 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:14.294	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:14.293 ProcessGuid: {207fa146-8f3e-6a3f-cf6a-000000000900} ProcessId: 5552 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:13.544	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:13.543 ProcessGuid: {207fa146-8f3d-6a3f-ce6a-000000000900} ProcessId: 5408 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8f3c-6a3f-cd6a-000000000900} ProcessId: 2776 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:11.311	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8f3b-6a3f-cc6a-000000000900} ProcessId: 5124 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:52:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:10.559 ProcessGuid: {207fa146-8f3a-6a3f-cb6a-000000000900} ProcessId: 4116 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:52:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:52:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8f39-6a3f-ca6a-000000000900} ProcessId: 1220 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:51:50.763	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5538342 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:51:50.763	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5538342 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50064 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:51:50.763	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5538342 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:51:14.294	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:14.293 ProcessGuid: {207fa146-8f02-6a3f-c96a-000000000900} ProcessId: 3656 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:51:13.544	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:13.543 ProcessGuid: {207fa146-8f01-6a3f-c86a-000000000900} ProcessId: 1444 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:51:11.997	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:11.996 ProcessGuid: {207fa146-8eff-6a3f-c76a-000000000900} ProcessId: 876 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:51:11.248	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:11.246 ProcessGuid: {207fa146-8eff-6a3f-c66a-000000000900} ProcessId: 5400 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:51:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:10.559 ProcessGuid: {207fa146-8efe-6a3f-c56a-000000000900} ProcessId: 6224 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:51:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:51:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8efd-6a3f-c46a-000000000900} ProcessId: 2640 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:50.749	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5533E78 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:50.748	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5533E78 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50061 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5533E78 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:50:50.748	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x553279C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:50:42.500	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:42.496	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x553279C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50060 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x553279C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:50:42.496	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5532716 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:50:42.495	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:42.492	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5532716 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50059 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5532716 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:50:42.492	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:34.040 ProcessGuid: {207fa146-8eda-6a3f-c36a-000000000900} ProcessId: 5628 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8eda-6a3f-c26a-000000000900} ParentProcessId: 3176 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:34.042	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:34.025 ProcessGuid: {207fa146-8eda-6a3f-c26a-000000000900} ProcessId: 3176 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:34.026	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:33.963 ProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-c16a-000000000900} ProcessId: 7624 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-c06a-000000000900} ParentProcessId: 3472 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:33.965	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:33.947 ProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-c06a-000000000900} ProcessId: 3472 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:33.949	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:33.911 ProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-bf6a-000000000900} ProcessId: 4692 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2bc,0x2c0,0x2c4,0x2b8,0x2c8,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-be6a-000000000900} ParentProcessId: 7124 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:33.914	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:33.890	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:33.888 ProcessGuid: {207fa146-8ed9-6a3f-be6a-000000000900} ProcessId: 7124 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8ec6-6a3f-bd6a-000000000900} ProcessId: 7752 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:13.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:13.543 ProcessGuid: {207fa146-8ec5-6a3f-bc6a-000000000900} ProcessId: 7512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:12.514	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:12.512 ProcessGuid: {207fa146-8ec4-6a3f-bb6a-000000000900} ProcessId: 576 Image: C:\Windows\System32\DeviceCensus.exe FileVersion: 10.0.20348.5020 (WinBuild.160101.0800) Description: Device Census Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: DeviceCensus.exe CommandLine: "C:\Windows\system32\devicecensus.exe" UserCxt CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=0FBF0219D50FF0706AEE1BF5F69B7BD2,SHA256=B5261FF0078B3EFE964213B1EDAD24A98A54F28504AA76AC910F6F76199301F7,IMPHASH=69755EB5A4F06F0B816F7B23B33E44E8 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8ec4-6a3f-ba6a-000000000900} ProcessId: 2292 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:11.999	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:11.997 ProcessGuid: {207fa146-8ec3-6a3f-b96a-000000000900} ProcessId: 1340 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p -s cbdhsvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256= D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F18CA4C4,IMPHASH= D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8ec3-6a3f-b86a-000000000900} ProcessId: 6968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:50:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8ec2-6a3f-b76a-000000000900} ProcessId: 7120 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:50:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:50:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8ec1-6a3f-b66a-000000000900} ProcessId: 2032 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:50.734	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x552418B Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:50.732	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x552418B ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50053 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x552418B Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:49:50.732	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:14.293 ProcessGuid: {207fa146-8e8a-6a3f-b56a-000000000900} ProcessId: 4912 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:14.295	WinEventLog	1	
			Dns query: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:12.576 ProcessGuid: {207fa146-8e88-6a3f-b26a-000000000900} ProcessId: 128 QueryName: DC1.pale.forest QueryStatus: 0 QueryResults: fe80::98ef:87ee:41ce:39f9::ffff:10.10.6.1; Image: C:\Windows\System32\dsregcmd.exe User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:13.558	WinEventLog	22	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:13.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:13.543 ProcessGuid: {207fa146-8e89-6a3f-b46a-000000000900} ProcessId: 5720 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:12.591	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x552158F Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:49:12.587	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5521620 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:49:12.587	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x552166B Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:12.586	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x552166B ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :50050 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x552166B Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:49:12.586	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:12.583	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5521620 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50049 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5521620 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:49:12.583	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:12.579	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x552158F ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50048 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:12.578	WinEventLog	4672	Privlèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x552158F Privlèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:49:12.534	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:12.530 ProcessGuid: {207fa146-8e88-6a3f-b26a-000000000900} ProcessId: 128 Image: C:\Windows\System32\dsregcmd.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: DSREG commandline tool Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: dsregcmd.exe CommandLine: "C:\Windows\System32\dsregcmd.exe" \$(Arg0) \$(Arg1) \$(Arg2) CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=A614D60EE650153E712815FDEB81DB9E,SHA256=3BD7B3B4D8F88624DF0E6726191F4FA31B6EEAFE6155167E7EB79C30F2C811F7,IMPHASH=0CD20E0C34FEEED5ABF4A932E36871C ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:12.028	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:12.027 ProcessGuid: {207fa146-8e88-6a3f-b16a-000000000900} ProcessId: 3312 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:11.264	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:11.262 ProcessGuid: {207fa146-8e87-6a3f-b06a-000000000900} ProcessId: 536 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:49:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8e86-6a3f-af6a-000000000900} ProcessId: 1964 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:49:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:49:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8e85-6a3f-ae6a-000000000900} ProcessId: 7672 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:59.480	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551BD2C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:50.718	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551EAF1 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:50.717	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551EAF1 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50046 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551EAF1 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:50.717	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551A5DD Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:48.730	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:45.670	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551BD2C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{b875b9de-ab49-b3d4-9cca-a872c21f52de} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50045 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:45.669	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551BD2C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:42.514	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:42.513 ProcessGuid: {207fa146-8e6a-6a3f-ac6a-000000000900} ProcessId: 696 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe SyncFromCloud CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDCBC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:42.268	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:42.266 ProcessGuid: {207fa146-8e6a-6a3f-ab6a-000000000900} ProcessId: 7320 Image: C:\Windows\System32\wlrmdr.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows logon reminder Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: WLRMNDR.EXE CommandLine: -c -s 0 -f 0 -t Empty -m Empty -a 0 -u Empty CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=6724B4FB33C7E1B755F9FC21C046FE73,SHA256=60E3C4F341AD8575CBC9C86D9041786D9B3B116C1CFA418283FC46BF15302D62,IMPHASH=0C029EF03BE0DFE4324558843609A28E ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ParentProcessId: 3456 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.040	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551A564 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:38.037	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551A84A Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.036	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551A84A ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551A84A Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:38.036	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551A6C8 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:38.035	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x551A718 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:38.035	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.026	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551A718 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :50043 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551A718 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:38.026	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.023	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551A6C8 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551A6C8 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:38.023	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.017	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551A5DD ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50042 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551A5DD Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:38.017	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.014	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x551A564 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50041 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:38.014	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x551A564 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:30.589	WinEventLog	22	Dns query: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:28.580 ProcessGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} ProcessId: 6968 QueryName: play.googleapis.com QueryStatus: 0 QueryResults: ::ffff:216.239.36.223;::ffff:216.239.38.223;::ffff:216.239.32.223;::ffff:216.239.34.223; Image: <unknown process> User: -
2026-06-27 10:48:24.769	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.769	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.767	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.761	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:24.030	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.029	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.029	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.028	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.028	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.027	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:24.025	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.025	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.025	WinEventLog	5379	Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:24.013	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:24.008 ProcessGuid: {207fa146-8e58-6a3f-aa6a-000000000900} ProcessId: 3968 Image: C:\Windows\AzureArcSetup\Systray\AzureArcSysTray.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Windows\AzureArcSetup\Systray\AzureArcSysTray.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=3356D985E36F3F1076D3A00B8FCBCE78,SHA256=08FA170A718695C4DB29BFEB9220D44AEB2ECCA190D92C2DB88BEE5D83166D4,IMPHASH=BCF5F0302722C0694C7E0ACCFDE5853E ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8f6a-000000000900} ParentProcessId: 1836 ParentImage: C:\Windows\explorer.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck ParentUser: PALEFOREST\Administrateur

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:48:23.996	WinEventLog	4672	SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:23.996	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:23.977	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:23.976 ProcessGuid: {207fa146-8e57-6a3f-a86a-000000000900} ProcessId: 7232 Image: C:\Windows\System32\SecurityHealthSystray.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Security notification icon Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: SecurityHealthSystray.exe CommandLine: "C:\Windows\System32\SecurityHealthSystray.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=C740C442FCD81928B072EF4D0634FE53,SHA256=8A40F76FB3CC15F052A02B558541478692B29B93E96F1CCD719681C22065EF7E,IMPHASH=0C6CFC9FD8E707EBB4431C297DA2994C ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8f6a-000000000900} ParentProcessId: 1836 ParentImage: C:\Windows\explorer.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck ParentUser: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:48:23.843	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:23.841 ProcessGuid: {207fa146-8e57-6a3f-a76a-000000000900} ProcessId: 4004 Image: C:\Windows\System32\smartscreen.exe FileVersion: 10.0.20348.5020 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Defender SmartScreen Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: smartscreen.exe CommandLine: C:\Windows\System32\smartscreen.exe -Embedding CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=89E9C7EBEB999AB717A43CB8E537BCB8,SHA256=3E974D4FDAF330E21F10E60851BE0F4AFB92C1B7DDD6EE393DA7594D9C7BBDB5,IMPHASH=BC3C14286DFBBCE88A9248F717BDA0A6 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-0d00-000000000900} ParentProcessId: 860 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:14.950	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:14.948 ProcessGuid: {207fa146-8e4e-6a3f-a36a-000000000900} ProcessId: 5088 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs -p -s NetSetupSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:14.947	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:14.947	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Les informations d ' identification du Gestionnaire d'informations d'identification ont été lues. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine de comptes :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Opération de lecture :Énumérer les informations d'identification
2026-06-27 10:48:14.774	WinEventLog	5379	Cet événement se produit lorsqu ' un utilisateur exécute une opération de lecture sur des informations d'identification stockées dans le Gestionnaire d'informations d'identification.
2026-06-27 10:48:14.354	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:14.351 ProcessGuid: {207fa146-8e4e-6a3f-a06a-000000000900} ProcessId: 7140 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:13.713	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:13.710 ProcessGuid: {207fa146-8e4d-6a3f-9d6a-000000000900} ProcessId: 6160 Image: C:\Windows\System32\ctfmon.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: CTF Loader Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: CTFMON.EXE CommandLine: "ctfmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=91E5E0722B281024E60D5768AB948794,SHA256=2D0BA4FD142DD53F0CD1EFBD3F09F2514DF8F541ED4DF27FDBC25073A8F3240E,IMPHASH=6FD43544FB51C12382CAD7C88F550240 ParentProcessGuid: {207fa146-bf87-6a3b-f200-000000000900} ParentProcessId: 6060 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s TabletInputService ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:13.702	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:13.697 ProcessGuid: {207fa146-8e4d-6a3f-9c6a-000000000900} ProcessId: 4592 Image: C:\Windows\System32\shutdown.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Shutdown and Annotation Tool Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: SHUTDOWN.EXE CommandLine: C:\Windows\system32\shutdown.exe -unexpected CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=C4AEFF503BFFBC61387B49F7B4ED9CD3,SHA256=20EFE7BE0C121916E296B33AF2F4D96185E22207741D54F81C538295D222442D,IMPHASH=7381EF144DB2B1CFEA7EEF9BB9B7A530 ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8f6a-000000000900} ParentProcessId: 1836 ParentImage: C:\Windows\explorer.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck ParentUser: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:48:13.598	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:13.597 ProcessGuid: {207fa146-8e4d-6a3f-9b6a-000000000900} ProcessId: 6592 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.994	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.991 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-966a-000000000900} ProcessId: 5152 Image: C:\Windows\System32\ServerManager.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Server Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: servermanager.dll CommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManager.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=CF86DA2BF50591DAA1E97487559B7032,SHA256=76C910FB7A9DA705599697A634A12A8B383E339BCF581BD1B39190743EA896A3,IMPHASH=F34D5F2D4577ED6D9CEEC516C1F5A744 ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-966a-000000000900} ParentProcessId: 3312 ParentImage: C:\Windows\System32\ServerManagerLauncher.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManagerLauncher.exe" ParentUser: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:48:12.653	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.651 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-946a-000000000900} ProcessId: 7996 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8F815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-936a-000000000900} ParentProcessId: 6968 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.634	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.631 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-936a-000000000900} ProcessId: 6968 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.573	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.571 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-926a-000000000900} ProcessId: 2032 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-916a-000000000900} ParentProcessId: 1184 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.557	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.553 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-916a-000000000900} ProcessId: 1184 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --system --windows-service --service=update-internal CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.430	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.424 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-906a-000000000900} ProcessId: 3952 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --crash-handler --system "--database=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=prod=Update4 --annotation=ver=150.0.7863.0 "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater.log" "--attachment=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\updater_history.json" --initial-client-data=0x2b4,0x2b8,0x2bc,0x2b0,0x2c0,0x9d02b8,0x9d02c4,0x9d02d0 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEEB2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-886a-000000000900} ParentProcessId: 5596 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.335	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.331 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8f6a-000000000900} ProcessId: 1836 Image: C:\Windows\explorer.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Explorer Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: EXPLORER.EXE CommandLine: "C:\Windows\Explorer.EXE" /NoUACCheck CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=375E3EFE6760FCA8E2B9C164B2538E07,SHA256=10886B2C4AAECD2C4BC59E95184835DFD7591CB47D75F857A88D19E585EB5DC5,IMPHASH=BECD30EE79098B21A5BA5E5CF0E18B83 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.315	WinEventLog	11	File created: RuleName: T1053 UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.301 ProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ProcessId: 1608 Image: C:\Windows\system32\svchost.exe TargetFilename: C:\Windows\System32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask CreationUtcTime: 2026-06-20 13:09:07.054 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.275	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.270 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8e6a-000000000900} ProcessId: 6748 Image: C:\Windows\explorer.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Explorer Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: EXPLORER.EXE CommandLine: C:\Windows\Explorer.EXE CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=375E3EFE6760FCA8E2B9C164B2538E07,SHA256=10886B2C4AAECD2C4BC59E95184835DFD7591CB47D75F857A88D19E585EB5DC5,IMPHASH=BECD30EE79098B21A5BA5E5CF0E18B83 ParentProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8d6a-000000000900} ParentProcessId: 5340 ParentImage: C:\Windows\System32\userinit.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\userinit.exe ParentUser: PALEFOREST\Administrateur

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.254	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.245 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8d6a-000000000900} ProcessId: 5340 Image: C:\Windows\System32\userinit.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: Userinit Logon Application Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: USERINIT.EXE CommandLine: C:\Windows\system32\userinit.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FA1932BBD6557C4F17918F0A1A93122E,SHA256=CD723176063D25AF211FFC7E481F5CE9BBC36060DA5BF7E3245F930F56D9D79D,IMPHASH=BFB9D6E0E2DA8B8C90410E25DD5F0D98 ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ParentProcessId: 3456 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.198	WinEventLog	5059	Opération de migration de clé. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID de connexion :0x54E81E7 Informations sur le processus : ID de processus :624 Heure de création du processus :2026-06-27T08:48:11.962205400Z Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l'algorithme :ECDSA_P256 Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Informations supplémentaires : Opération :Exportation de la clé de chiffrement persistante. Code de retour :0x0
2026-06-27 10:48:12.197	WinEventLog	5061	Opération de chiffrement. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l ' algorithme :ECDSA_P256 Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Opération de chiffrement : Opération :Ouvrir la clé. Code de retour :0x0

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.197	WinEventLog	5058	Opération de fichier de clé. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID de connexion :0x54E81E7 Informations sur le processus : ID de processus :624 Heure de création du processus :2026-06-27T08:48:11.962205400Z Paramètres de chiffrement : Nom du fournisseur :Microsoft Software Key Storage Provider Nom de l'algorithme :UNKNOWN Nom de la clé :Microsoft Connected Devices Platform device certificate Type de clé :Clé utilisateur. Informations sur l'opération de fichier de clé : Chemin d'accès du fichier : C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\Keys\de7cf8a7901d2ad13e5c67c29e5d1662_207fa146-ad3d-4967-b5c6-232f955d8c15 Opération :Lire la clé persistante dans le fichier. Code de retour :0x0
2026-06-27 10:48:12.100	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.093 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8c6a-000000000900} ProcessId: 3468 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDCBC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.072	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.071 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8b6a-000000000900} ProcessId: 5816 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFGD8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.056	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.055 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-8a6a-000000000900} ProcessId: 2512 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDCBC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.050	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.049 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-896a-000000000900} ProcessId: 5628 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe FileVersion: 1.3.241.13 Description: Microsoft Edge Update Product: Microsoft Edge Update Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MicrosoftEdgeUpdate.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /c CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7E2D83A0C2F1D9E1D0FC0C9BA2AC1030,SHA256=851394778564C49B263414FD59D3E81A2DFC3A3FC828FFF819F3121499E9BAFC,IMPHASH=CD3B2D99C6655A5D4A14E30E380F5BF9 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.039	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.021 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-876a-000000000900} ProcessId: 5312 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E} CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDC8BC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:12.025	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.024 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-886a-000000000900} ProcessId: 5596 Image: C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe FileVersion: 150.0.7863.0 Description: Google Updater (x86) Product: Google Updater (x86) Company: Google LLC OriginalFileName: updater.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleUpdater\150.0.7863.0\updater.exe" --wake --system CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C18CEE2F10928C4C894F3D16732E2E9,SHA256=BC8BB3C31073EC8E5AF0E90CD5D36C8FC815F9AC841F7BAC48E3076ACD0B06AD,IMPHASH=38A9ED263553AB437F54700E9E85FE3D ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:12.019	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:12.017 ProcessGuid: {207fa146-8e4c-6a3f-866a-000000000900} ProcessId: 3312 Image: C:\Windows\System32\ServerManagerLauncher.exe FileVersion: 10.0.20348.2849 (WinBuild.160101.0800) Description: Server Manager Launcher Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: ServerManagerLauncher.exe CommandLine: "C:\Windows\system32\ServerManagerLauncher.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=1023973191D85A503BA6C7B5BDD80C73,SHA256=4D6AEE7A492A1903BD0CCBD04DF794DAA7AB7DEF64DF3FD15F6B71FE379388B8,IMPHASH=574368326E05B658D08E02BBEA7D1FE ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.983	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.977 ProcessGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-856a-000000000900} ProcessId: 4492 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.973	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.972 ProcessGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-846a-000000000900} ProcessId: 5268 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k CameraMonitor CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.971	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.971	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.964	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.962 ProcessGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-836a-000000000900} ProcessId: 624 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.963	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WpnUserService_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.963	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WpnUserService_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.963	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UserDataSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.963	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UserDataSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UnistoreSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\System32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système

2026-06-27 11:52:07 CEST

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UnistoreSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UdkUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UdkSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UdkUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PrintWorkflowUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k PrintWorkflow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.962	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PrintWorkflowUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicesFlowUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicesFlowUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicePickerUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DevicePickerUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000004) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.960	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DeviceAssociationBrokerSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow -p User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.960	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DeviceAssociationBrokerSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.960	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CredentialEnrollmentManagerUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\CredentialEnrollmentManager.exe User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.960	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CredentialEnrollmentManagerUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.960	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.955 ProcessGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-826a-000000000900} ProcessId: 756 Image: C:\Windows\System32\sihost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Shell Infrastructure Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: sihost.exe CommandLine: sihost.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-e781-4e0500000000} LogonId: 0x54E81E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=78FA3711C0530079ED5AF181AFC370AE,SHA256=EB09272C00ED25B4D8188FEE6127867924B94D92A0901FEDC52978B1FFDE0F5F,IMPHASH=FE6F33770B46F01B593D67BA65BBDC71 ParentProcessGuid: {207fa146-bf14-6a3b-3300-000000000900} ParentProcessId: 2156 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s UserManager ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ConsentUxUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DevicesFlow User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ConsentUxUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système

2026-06-27 11:52:07 CEST

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.959	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000002) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.954	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CaptureService_54e9795\ImagePath Details: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.954	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.949 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CaptureService_54e9795\Start Details: DWORD (0x00000003) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.889	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54E8712 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.875	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54E8712 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50030 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E8712 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:48:11.875	WinEventLog	4672	
			Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.840 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7b6a-000000000900} ProcessId: 6744 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\LastLoggedOnUser Details: PALEFOREST\Administrateur User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:11.855	WinEventLog	13	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54E81E7 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeEnableDelegationPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:48:11.853	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.853	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x54E81E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{0773eb2f-ed42-1ae7-c22d-2e9d9c195715} Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :DC1 Adresse du réseau source :127.0.0.1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :User32 Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.852	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST GUID d ' ouverture de session :{0773eb2f-ed42-1ae7-c22d-2e9d9c195715} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :127.0.0.1 Port :0 Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:11.846	WinEventLog	4769	Un ticket de service Kerberos a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST GUID de connexion :{0773eb2f-ed42-1ae7-c22d-2e9d9c195715} MSDS-SupportedEncryptionTypes :N/A Clés disponibles :N/A Informations sur le service : Nom du service :DC1\$ ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-1000 MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types d'E annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810000 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Code d'échec : 0x0 Services en transit : - Informations sur le ticket Hachage du ticket de demande : VRAoldhWO9MTpzBVZKviH9emEjsiEaGd5e2ynlpgYI= Hachage du ticket de réponse : h79ngotz5d6/erksmt6iF1ddvrLdKgt351SBo5lqYqI= Cet événement est généré chaque fois qu'un accès à une ressource telle qu'un ordinateur ou un service Windows est demandé. Le nom du service indique la ressource à laquelle l' accès a été demandé. Cet événement peut être corrélé avec les événements de connexion Windows en comparant les champs GUID de connexion dans chaque événement. L'événement de connexion se produit sur la machine à laquelle l'accès a été effectué, qui est souvent une machine différente du contrôleur de domaine qui a émis le ticket de service. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de chiffrement et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Un ticket d'authentification Kerberos (TGT) a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur Nom de domaine fourni :PALEFOREST ID utilisateur :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x18 (AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types électroniques annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP DES-CBC-MD5 Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810010 Code de résultat : 0x0 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Type de pré-authentification : 2 Type de chiffrement de pré-authentification : 0x12 Informations sur le certificat : Nom de l'émetteur du certificat : Numéro de série du certificat : Empreinte numérique du certificat : Informations sur le ticket Hachage du ticket de réponse : VRAoldhWO9MTpzBVZKviH9emEjsiEaGd5e2tynlpgYI= Les informations sur le certificat ne sont fournies que si un certificat a été utilisé pour pré-authentification.
2026-06-27 10:48:11.845	WinEventLog	4768	Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de cryptage et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.
2026-06-27 10:48:11.295	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:11.294 ProcessGuid: {207fa146-8e4b-6a3f-806a-000000000900} ProcessId: 6852 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:10.546	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:10.544 ProcessGuid: {207fa146-8e4a-6a3f-7f6a-000000000900} ProcessId: 4104 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:09.796	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:48:09.794 ProcessGuid: {207fa146-8e49-6a3f-7e6a-000000000900} ProcessId: 6364 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:02.642	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:02.637 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7b6a-000000000900} ProcessId: 6744 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 Details: 0000040c User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:48:02.642	WinEventLog	12	Registry object added or deleted: RuleName: - EventType: DeleteValue UtcTime: 2026-06-27 08:48:02.637 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7b6a-000000000900} ProcessId: 6744 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:48:00.365	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-1 Nom du compte :DWM-1 Domaine du compte :Window Manager ID du compte :0xE6C6 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:48:00.365	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-1 Nom du compte :DWM-1 Domaine du compte :Window Manager ID du compte :0xE6EF Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:47:59.184	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.182 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7d6a-000000000900} ProcessId: 4532 Image: C:\Windows\System32\dwmm.exe FileVersion: 10.0.20348.5256 (WinBuild.160101.0800) Description: Desktop Window Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: dwm.exe CommandLine: "dwm.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: Window Manager\DWM-2 LogonGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-b72d-4e0500000000} LogonId: 0x54E2DB7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=654EA30B0C7B55537B7834F2CAF64F16,SHA256=F988E33A98416BFDD8203418F3DA4253A323A1BA1C1758D021138E1E64768B54,IMPHASH=4B2C3CF5644B8BE50DA2140DE0A92790 ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ParentProcessId: 3456 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:59.181	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID d ' ouverture de session :0x54E2DB7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeAuditPrivilege
2026-06-27 10:47:59.181	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID d ' ouverture de session :0x54E2B62 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeAuditPrivilege SeImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.181	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Non Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID d'ouverture de session :0x54E2DB7 ID d'ouverture de session liée :0x54E2B62 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.181	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-90-0-2 Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager ID d'ouverture de session :0x54E2B62 ID d'ouverture de session liée :0x54E2DB7 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :DWM-2 Domaine du compte :Window Manager GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.
2026-06-27 10:47:59.181	WinEventLog	4648	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-96-0-1 Nom du compte :UMFD-1 Domaine du compte :Font Driver Host ID du compte :0x9374 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:47:59.161	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-96-0-1 Nom du compte :UMFD-1 Domaine du compte :Font Driver Host ID du compte :0x93D4 Type d ' ouverture de session :2 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:47:59.161	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.159	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Non Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-96-0-2 Nom du compte :UMFD-2 Domaine du compte :Font Driver Host ID d'ouverture de session :0x54E2969 ID d'ouverture de session liée :0x54E28CA Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.159	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :2 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-96-0-2 Nom du compte :UMFD-2 Domaine du compte :Font Driver Host ID d'ouverture de session :0x54E28CA ID d'ouverture de session liée :0x54E2969 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Tentative d'ouverture de session en utilisant des informations d'identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d'identification ont été utilisées : Nom du compte :UMFD-2 Domaine du compte :Font Driver Host GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0xd80 Nom du processus :C:\Windows\System32\winlogon.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu'un processus tente d'ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d'identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l'utilisation de la commande RUNAS.
2026-06-27 10:47:59.159	WinEventLog	4648	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.147 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7b6a-000000000900} ProcessId: 6744 Image: C:\Windows\System32\LogonUI.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon User Interface Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: logonui.exe CommandLine: "LogonUI.exe" /flags:0x2 /state0:0xa785f855 /state1:0x41c64e6d CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=6CD47CA4515B2F81B5CA1E6CA9A323CC,SHA256=CABE8FF476F814DF398735AD3AD993884AD100C9AA4C153B4BACB7EF9FB555F9,IMPHASH=0EF1A1FBF5FA5B3737A8D19C60F416A9 ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ParentProcessId: 3456 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:59.154	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.106	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.104 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-7a6a-000000000900} ProcessId: 3456 Image: C:\Windows\System32\winlogon.exe FileVersion: 10.0.20348.5256 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon Application Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: WINLOGON.EXE CommandLine: winlogon.exe CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=1D5DA6681AA83556FF34EE2A785567E8,SHA256=339833C464F00B495596936504CBE6011DC163E04DDFF3FD5D3458B6B06E3812,IMPHASH=A4366137EE0EB2C95995A3BFA1D2CC02 ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-786a-000000000900} ParentProcessId: 872 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 00000120 0000008c ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:59.084	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.083 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-796a-000000000900} ProcessId: 1264 Image: C:\Windows\System32\csrss.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Client Server Runtime Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: CSRSS.Exe CommandLine: %%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv.1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=A6C9EE45BFF7C5E696B07EC41AF84541,SHA256=50CBDBCE85014F1042F99D5ACDAAD88FF268317A605BC3700B2487EDD0F2EF0E,IMPHASH=A96FA9912E09E361274AD77F1A4B252C ParentProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-786a-000000000900} ParentProcessId: 872 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 00000120 0000008c ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:59.057	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.055 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-786a-000000000900} ProcessId: 872 Image: C:\Windows\System32\smss.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Session Manager Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: smss.exe CommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe 00000120 0000008c CurrentDirectory: C:\Windows\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 2 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=36E91EE781FC073692F30EF40CD96D87,SHA256=5EEAA23EA36B22DDFC07B9F5C5349EC8B733F72B39FECB30E52DF4AF9C19872,IMPHASH=2FCEA1387143F9D9F7BBAF34DF4C9E8C ParentProcessGuid: {207fa146-bf10-6a3b-0300-000000000900} ParentProcessId: 340 ParentImage: C:\Windows\System32\smss.exe ParentCommandLine: \SystemRoot\System32\smss.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:59.057	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:59.054 ProcessGuid: {207fa146-8e3f-6a3f-776a-000000000900} ProcessId: 6640 Image: C:\Windows\System32\MoUsocoreWorker.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: MoUSO Core Worker Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MoUSOCoreWorker.exe CommandLine: C:\Windows\System32\mousocoreworker.exe -Embedding CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=32778448142511F24B0A41CBF9873705,SHA256=EF9338ED2D0FEB6D2C364BB381BC3AF38022BB256906DDBFC0016B213F997B25,IMPHASH=18CFE5F6B94303AA810384B59A1E8333 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-0d00-000000000900} ParentProcessId: 860 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:58.800	WinEventLog	4647	Fermeture de session initiée par l ' utilisateur : Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x73D52 Cet événement est généré lorsqu ' une fermeture de session est initiée. Aucune autre activité initiée par l ' utilisateur ne peut se produire. Cet événement peut être interprété comme un événement de fermeture de session.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:47:58.593	WinEventLog	4672	SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:58.593	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:57.872	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:57.868 ProcessGuid: {207fa146-8e3d-6a3f-756a-000000000900} ProcessId: 6508 Image: C:\Windows\System32\LogonUI.exe FileVersion: 10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Logon User Interface Host Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: logonui.exe CommandLine: "LogonUI.exe" /flags:0x4 /state0:0xa785b855 /state1:0x41c64e6d CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 1 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=6CD47CA4515B2F81B5CA1E6CA9A323CC,SHA256=CABE8FF476F814DF398735AD3AD993884AD100C9AA4C153B4BACB7EF9FB555F9,IMPHASH=0EF1A1FBF5FA5B3737A8D19C60F416A9 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0a00-000000000900} ParentProcessId: 580 ParentImage: C:\Windows\System32\winlogon.exe ParentCommandLine: winlogon.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:50.702	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54DD1DC Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:50.701	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54DD1DC ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50027 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:50.701	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54DD1DC Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:47:14.357	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:14.356 ProcessGuid: {207fa146-8e12-6a3f-746a-000000000900} ProcessId: 6968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:13.607	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:13.605 ProcessGuid: {207fa146-8e11-6a3f-736a-000000000900} ProcessId: 4200 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:12.059 ProcessGuid: {207fa146-8e10-6a3f-726a-000000000900} ProcessId: 3856 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:11.309 ProcessGuid: {207fa146-8e0f-6a3f-716a-000000000900} ProcessId: 2032 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:47:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:10.559 ProcessGuid: {207fa146-8e0e-6a3f-706a-000000000900} ProcessId: 5308 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:47:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:47:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8e0d-6a3f-6f6a-000000000900} ProcessId: 7908 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:46:50.686	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54D8D25 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:46:50.685	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54D8D25 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50024 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:46:50.685	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54D8D25 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:46:14.373	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:14.371 ProcessGuid: {207fa146-8dd6-6a3f-6e6a-000000000900} ProcessId: 2512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:46:13.608	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:13.606 ProcessGuid: {207fa146-8dd5-6a3f-6d6a-000000000900} ProcessId: 7892 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:46:11.904	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:11.902 ProcessGuid: {207fa146-8dd3-6a3f-6c6a-000000000900} ProcessId: 7184 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:46:11.154	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:11.153 ProcessGuid: {207fa146-8dd3-6a3f-6b6a-000000000900} ProcessId: 6620 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:46:10.561	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:10.559 ProcessGuid: {207fa146-8dd2-6a3f-6a6a-000000000900} ProcessId: 7480 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:46:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:46:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8dd1-6a3f-696a-000000000900} ProcessId: 4396 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:45:50.670	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54D366D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:50.669	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54D366D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50021 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54D366D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:45:50.669	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54D20A3 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:45:42.015	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:42.012	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54D20A3 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50019 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54D20A3 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:45:42.011	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54D201D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:45:42.010	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:42.007	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54D201D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50018 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:42.007	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54D201D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:45:14.356	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:14.354 ProcessGuid: {207fa146-8d9a-6a3f-686a-000000000900} ProcessId: 6560 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:45:13.605	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:13.604 ProcessGuid: {207fa146-8d99-6a3f-676a-000000000900} ProcessId: 2024 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8d98-6a3f-666a-000000000900} ProcessId: 3260 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:45:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8d97-6a3f-656a-000000000900} ProcessId: 6880 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:45:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8d96-6a3f-646a-000000000900} ProcessId: 4692 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:45:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:45:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8d95-6a3f-636a-000000000900} ProcessId: 1560 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:44:50.669	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54CEBE3 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:44:50.668	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54CEBE3 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50015 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54CEBE3 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:44:50.668	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C5C30 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:44:37.932	WinEventLog	4634	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:14.354 ProcessGuid: {207fa146-8d5e-6a3f-626a-000000000900} ProcessId: 6940 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:44:14.355	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:44:13.606	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:13.604 ProcessGuid: {207fa146-8d5d-6a3f-616a-000000000900} ProcessId: 2312 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:44:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8d5c-6a3f-606a-000000000900} ProcessId: 1460 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCD8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:44:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8d5b-6a3f-5f6a-000000000900} ProcessId: 1408 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:44:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8d5a-6a3f-5e6a-000000000900} ProcessId: 4204 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:44:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:44:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8d59-6a3f-5d6a-000000000900} ProcessId: 4428 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:43:50.669	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54CA652 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:50.669	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54CA652 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50012 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54CA652 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:50.668	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C8B02 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:43:48.698	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C8A74 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:43:38.009	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C8D53 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:43:38.007	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:38.006	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C8D53 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:38.006	WinEventLog	4672	Privlèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C8D53 Privlèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:38.005	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C8BED Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:43:38.005	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C8C3E Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:37.996	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C8C3E ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :50010 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C8C3E Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:37.996	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:37.993	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C8BED ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C8BED Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:37.993	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:37.986	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C8B02 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50009 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C8B02 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:37.986	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:37.982	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C8A74 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50008 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:37.982	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C8A74 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:43:33.200	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:33.199 ProcessGuid: {207fa146-8d35-6a3f-5c6a-000000000900} ProcessId: 6800 Image: C:\Windows\System32\wermgr.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Problem Reporting Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: WerMgr CommandLine: "C:\Windows\system32\wermgr.exe" -upload CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C14E947822D9FDEF8CEE10E2CD91D938,SHA256=4ADB403FD7C542F779A72C283C9696E526DBCC0E4F0F53B71908D6332C118C49,IMPHASH=DD86076F81CBE4163064C1CAF5C3F065 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:43:14.340	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:14.339 ProcessGuid: {207fa146-8d22-6a3f-5b6a-000000000900} ProcessId: 1412 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:13.590	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:13.589 ProcessGuid: {207fa146-8d21-6a3f-5a6a-000000000900} ProcessId: 6544 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:43:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8d20-6a3f-596a-000000000900} ProcessId: 4704 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCD8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:11.308	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:11.307 ProcessGuid: {207fa146-8d1f-6a3f-586a-000000000900} ProcessId: 776 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:43:10.558	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8d1e-6a3f-576a-000000000900} ProcessId: 6396 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:43:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8d1d-6a3f-566a-000000000900} ProcessId: 1668 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:43:05.934	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C5C30 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{6f11be84-8b5b-cf4f-ce4c-9819783d0ba8} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :50003 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C5C30 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:43:05.934	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C4F94 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:42:50.653	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:42:50.652	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C4F94 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :50001 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:42:50.652	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C4F94 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:42:25.933	WinEventLog	4662	Une opération a été effectuée sur un objet. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x15B1C4 Objet : Serveur de l ' objet :DS Type d ' objet :%{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9} Nom de l ' objet :%{1189c129-63b1-4754-b340-d4a2fbe19832} ID du handle :0x0 Opération : Type d ' opération :Object Access Accès :Contrôler l ' accès Masque d ' accès :0x100 Propriétés :Contrôler l ' accès {1131f6aa-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2} {19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9} Informations supplémentaires : Paramètre 1:- Paramètre 2 :
2026-06-27 10:42:23.011	WinEventLog	4770	Un ticket de service Kerberos a été renouvelé. Informations sur le compte : Nom du compte :DC1\$@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID de service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Informations réseau : Adresse du client :::1 Port client ::0 Informations supplémentaires : Options de ticket :0x10002 Type de chiffrement de ticket :0x12 Informations de ticket Hachage du ticket de demande : 0psbzag0CV/aMRiVga9Q1q7Fq8MKstXuaHf8NiBwJ7Y= Hachage du ticket de réponse : kaVKB6BPY0XAjTnFX1cRfleX2HCCBsehiBhvJH810Dw= Les options de ticket et les types de chiffrement sont définis dans RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:42:14.324	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:14.323 ProcessGuid: {207fa146-8ce6-6a3f-556a-000000000900} ProcessId: 4560 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:42:13.574	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:13.573 ProcessGuid: {207fa146-8ce5-6a3f-546a-000000000900} ProcessId: 7072 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:42:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8ce4-6a3f-536a-000000000900} ProcessId: 5772 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:42:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:11.307 ProcessGuid: {207fa146-8ce3-6a3f-526a-000000000900} ProcessId: 6676 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:42:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8ce2-6a3f-516a-000000000900} ProcessId: 1352 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:42:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:42:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8ce1-6a3f-506a-000000000900} ProcessId: 6648 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:41:50.637	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54C064D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:41:50.636	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54C064D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49997 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54C064D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:41:50.636	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A6B64 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:41:45.604	WinEventLog	4634	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:14.323 ProcessGuid: {207fa146-8caa-6a3f-4f6a-000000000900} ProcessId: 5304 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:41:14.324	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:41:13.574	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:13.573 ProcessGuid: {207fa146-8ca9-6a3f-4e6a-000000000900} ProcessId: 3180 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:41:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8ca8-6a3f-4d6a-000000000900} ProcessId: 8016 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFC8D8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:41:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:11.307 ProcessGuid: {207fa146-8ca7-6a3f-4c6a-000000000900} ProcessId: 1868 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:41:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8ca6-6a3f-4b6a-000000000900} ProcessId: 6560 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:41:09.808	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:41:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8ca5-6a3f-4a6a-000000000900} ProcessId: 5364 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:40:50.622	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54BC121 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:50.621	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54BC121 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49994 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54BC121 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:40:50.621	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54BAB29 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:40:41.638	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:41.635	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54BAB29 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49992 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54BAB29 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:40:41.635	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54BAAA1 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:40:41.634	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:41.631	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54BAAA1 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49991 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5BAAA1 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:40:41.631	WinEventLog	4672	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:40:33.566	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:33.566	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:33.514	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:33.513 ProcessGuid: {207fa146-8c81-6a3f-486a-000000000900} ProcessId: 1240 Image: C:\Windows\System32\MoUsocoreWorker.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: MoUSO Core Worker Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MoUSOCoreWorker.exe CommandLine: C:\Windows\System32\mousocoreworker.exe -Embedding CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=32778448142511F24B0A41CBF9873705,SHA256=EF9338ED2D0FEB6D2C364BB381BC3AF38022BB256906DDBFC0016B213F997B25,IMPHASH=18CFE5F6B94303AA810384B59A1E8333 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-0d00-000000000900} ParentProcessId: 860 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:40:14.324	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:14.323 ProcessGuid: {207fa146-8c6e-6a3f-476a-000000000900} ProcessId: 5688 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:13.575	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:13.573 ProcessGuid: {207fa146-8c6d-6a3f-466a-000000000900} ProcessId: 6944 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:40:12.074	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:12.073 ProcessGuid: {207fa146-8c6c-6a3f-456a-000000000900} ProcessId: 6520 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCD8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:11.324	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:11.323 ProcessGuid: {207fa146-8c6b-6a3f-446a-000000000900} ProcessId: 6652 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:40:10.574	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:10.573 ProcessGuid: {207fa146-8c6a-6a3f-436a-000000000900} ProcessId: 7240 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:40:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:40:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8c69-6a3f-426a-000000000900} ProcessId: 4404 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:39:50.606	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54B54FC Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:50.606	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54B54FC ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49988 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:50.605	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54B54FC Privèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:39:23.248	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:23.246 ProcessGuid: {207fa146-8c3b-6a3f-406a-000000000900} ProcessId: 884 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs -p -s NetSetupSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:39:23.245	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:23.245	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:14.324	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:14.323 ProcessGuid: {207fa146-8c32-6a3f-3d6a-000000000900} ProcessId: 6484 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:39:13.574	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:13.573 ProcessGuid: {207fa146-8c31-6a3f-3c6a-000000000900} ProcessId: 4324 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8c30-6a3f-3b6a-000000000900} ProcessId: 1668 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:39:11.308	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:11.307 ProcessGuid: {207fa146-8c2f-6a3f-3a6a-000000000900} ProcessId: 6324 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:39:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8c2e-6a3f-396a-000000000900} ProcessId: 5484 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:39:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:39:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8c2d-6a3f-386a-000000000900} ProcessId: 6072 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:59.432	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A67D6 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:52.427	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:52.421 ProcessGuid: {207fa146-8c1c-6a3f-376a-000000000900} ProcessId: 3688 Image: C:\Windows\System32\cmd.exe FileVersion: 10.0.20348.4647 (WinBuild.160101.0800) Description: Windows Command Processor Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: Cmd.Exe CommandLine: c:\windows\system32\cmd.exe CurrentDirectory: C:\Users\Administrateur\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8c1c-6a3f-d683-4a0500000000} LogonId: 0x54A83D6 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=F63068E624FE6B82058AAAA671D4BC96,SHA256=90D120880614E1E2A94067BAAD1454B09E2BE7A9DA51B71E33C247077D9F9538,IMPHASH=D60B77062898DC6BFAE7FE11A0F8806C ParentProcessGuid: {207fa146-8c1c-6a3f-366a-000000000900} ParentProcessId: 6672 ParentImage: C:\Windows\System32\conhost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\conhost.exe --headless --width 80 --height 24 --signal 0x1ec -- "c:\windows\system32\cmd.exe" ParentUser: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:38:52.256	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:52.254 ProcessGuid: {207fa146-8c1c-6a3f-356a-000000000900} ProcessId: 5272 Image: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe FileVersion: 9.5.5.1 Description: - Product: OpenSSH for Windows Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe" -z CurrentDirectory: C:\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-8c1c-6a3f-d683-4a0500000000} LogonId: 0x54A83D6 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=3BFA32F5F492D7068F2F7DF45CEF9F76,SHA256=28F30CC0766C0BAF18047EC2A4C7715A329D086C43E96470A19EEF5180B5B8B9,IMPHASH=63CB8EC8518342811D9458243E6E5FE6 ParentProcessGuid: {207fa146-8c15-6a3f-336a-000000000900} ParentProcessId: 7896 ParentImage: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe" -R ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:52.243	WinEventLog	4672	Privileges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A83D6 Privileges :SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeEnableDelegationPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:52.243	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :8 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x54A83D6 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{06f891f3-f799-e55e-28be-4fbc1c6c111d} Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :DC1 Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:52.243	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST GUID d ' ouverture de session :{06f891f3-f799-e55e-28be-4fbc1c6c111d} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:52.237	WinEventLog	4769	Un ticket de service Kerberos a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST GUID de connexion :{06f891f3-f799-e55e-28be-4fbc1c6c111d} MSDS-SupportedEncryptionTypes :N/A Clés disponibles :N/A Informations sur le service : Nom du service :DC1\$ ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-1000 MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types d'E annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810000 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Code d'échec : 0x0 Services en transit : - Informations sur le ticket Hachage du ticket de demande : VknHPmA3JcWfTMfyZLKsrlJeC1mWPnNnkBMLnt9L7PI= Hachage du ticket de réponse : 2jQBkfxBg2m7ELNJ74z00P08OWEUUv7k1gruEHxVzi4= Cet événement est généré chaque fois qu'un accès à une ressource telle qu'un ordinateur ou un service Windows est demandé. Le nom du service indique la ressource à laquelle l' accès a été demandé. Cet événement peut être corrélé avec les événements de connexion Windows en comparant les champs GUID de connexion dans chaque événement. L'événement de connexion se produit sur la machine à laquelle l'accès a été effectué, qui est souvent une machine différente du contrôleur de domaine qui a émis le ticket de service. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de chiffrement et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Un ticket d'authentification Kerberos (TGT) a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur Nom de domaine fourni :PALE.FOREST ID utilisateur :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x18 (AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types électroniques annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP DES-CBC-MD5 Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810010 Code de résultat : 0x0 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Type de pré-authentification : 2 Type de chiffrement de pré-authentification : 0x12 Informations sur le certificat : Nom de l'émetteur du certificat : Numéro de série du certificat : Empreinte numérique du certificat : Informations sur le ticket Hachage du ticket de réponse : VknHPmA3JcWFTMfyZLKsrJJeC1mWPnNnkBMLnt9L7PI= Les informations sur le certificat ne sont fournies que si un certificat a été utilisé pour pré-authentification. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de cryptage et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.
2026-06-27 10:38:52.236	WinEventLog	4768	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A81E6 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:38:50.591	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:50.590	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A81E6 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49985 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:50.590	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A81E6 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:48.698	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A5A4A Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:38:47.666	WinEventLog	22	Dns query: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:45.726 ProcessGuid: {207fa146-8c15-6a3f-336a-000000000900} ProcessId: 7896 QueryName: DC1.pale.forest QueryStatus: 0 QueryResults: fe80::98ef:87ee:41ce:39f9::ffff:10.10.6.1; Image: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:46.635	WinEventLog	3	Network connection detected: RuleName: SSH UtcTime: 2026-06-27 08:38:45.588 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4900-000000000900} ProcessId: 2848 Image: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe User: AUTORITE NT\Système Protocol: tcp Initiated: false SourceIsIpv6: false SourceIp: 192.168.1.46 SourceHostname: - SourcePort: 54308 SourcePortName: - DestinationIsIpv6: false DestinationIp: 10.10.6.1 DestinationHostname: DC1.pale.forest DestinationPort: 22 DestinationPortName: ssh
2026-06-27 10:38:45.734	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A6BBD Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A6BBD Privilèges :SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeEnableDelegationPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:38:45.733	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.733	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Identification Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x54A6BBD ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{41211c93-ef16-ed25-7f80-426ea8dacd32} Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :DC1 Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :sshd Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.733	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST GUID d ' ouverture de session :{41211c93-ef16-ed25-7f80-426ea8dacd32} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.733	WinEventLog	4769	Un ticket de service Kerberos a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :DC1\$@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST GUID de connexion :{90fd89af-be46-c723-155d-b120217e289a} MSDS-SupportedEncryptionTypes :N/A Clés disponibles :N/A Informations sur le service : Nom du service :DC1\$ ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-1000 MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types d'E annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810000 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Code d'échec : 0x0 Services en transit : - Informations sur le ticket Hachage du ticket de demande : 8BgFP29T9DWVEEbSVvBN13r6bt4Aowcxq1bLb3Awow= Hachage du ticket de réponse : 9W8ubxRT+0n3q1nc6Ho1vWzqjATldxYF4y/xahBvIVI= Cet événement est généré chaque fois qu'un accès à une ressource telle qu'un ordinateur ou un service Windows est demandé. Le nom du service indique la ressource à laquelle l ' accès a été demandé. Cet événement peut être corrélé avec les événements de connexion Windows en comparant les champs GUID de connexion dans chaque événement. L'événement de connexion se produit sur la machine à laquelle l'accès a été effectué, qui est souvent une machine différente du contrôleur de domaine qui a émis le ticket de service. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de chiffrement et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.729	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A6B64 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49984 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A6B64 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:45.729	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:45.669 ProcessGuid: {207fa146-8c15-6a3f-346a-000000000900} ProcessId: 7008 Image: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe FileVersion: 9.5.5.1 Description: - Product: OpenSSH for Windows Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe" -y CurrentDirectory: C:\ User: S-1-5-111-3847866527-469524349-687026318-516638107-1125189541-7896 LogonGuid: {207fa146-8c15-6a3f-6567-4a0500000000} LogonId: 0x54A6765 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=3BFA32F5F492D7068F2F7DF45CEF9F76,SHA256=28F30CC0766C0BAF18047EC2A4C7715A329D086C43E96470A19EEF5180B5B8B9,IMPHASH=63CB8EC8518342811D9458243E6E5FE6 ParentProcessGuid: {207fa146-8c15-6a3f-336a-000000000900} ParentProcessId: 7896 ParentImage: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe ParentCommandLine: "C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe" -R ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:45.671	WinEventLog	1	
			L ' accès à la sécurité du système a été supprimé d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 Compte modifié : Nom du compte :S-1-5-111-3847866527-469524349-687026318-516638107-1125189541-7896 Accès supprimé : Droit d ' accès :SeServiceLogonRight
2026-06-27 10:38:45.664	WinEventLog	4718	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-111-3847866527-469524349-687026318-516638107-1125189541-7896 Nom du compte :sshd_7896 Domaine du compte :VIRTUAL USERS ID d ' ouverture de session :0x54A6765
2026-06-27 10:38:45.663	WinEventLog	4672	Privilèges :SeImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.663	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Oui Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-111-3847866527-469524349-687026318-516638107-1125189541-7896 Nom du compte :sshd_7896 Domaine du compte :VIRTUAL USERS ID d'ouverture de session :0x54A6765 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :sshd_7896 Domaine du compte :VIRTUAL USERS GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x1ed8 Nom du processus :C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :- Port :- Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.
2026-06-27 10:38:45.663	WinEventLog	4648	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.655	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A67D6 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{b875b9de-ab49-b3d4-9cca-a872c21f52de} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49982 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:45.655	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A67D6 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:45.650	WinEventLog	4717	Un accès à la sécurité du système a été accordé à un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 Compte modifié : Nom du compte :S-1-5-111-3847866527-469524349-687026318-516638107-1125189541-7896 Accès accordé : Droit d ' accès :SeServiceLogonRight
2026-06-27 10:38:45.603	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:45.602 ProcessGuid: {207fa146-8c15-6a3f-336a-000000000900} ProcessId: 7896 Image: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe FileVersion: 9.5.5.1 Description: - Product: OpenSSH for Windows Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe" -R CurrentDirectory: C:\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=3BFA32F5F492D7068F2F7DF45CEF9F76,SHA256=28F30CC0766C0BAF18047EC2A4C7715A329D086C43E96470A19EEF5180B5B8B9,IMPHASH=63CB8EC8518342811D9458243E6E5FE6 ParentProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4900-000000000900} ParentProcessId: 2848 ParentImage: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe ParentCommandLine: C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:37.980	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A59D0 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.977	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A5CCA Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.977	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A5CCA ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A5CCA Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:38:37.977	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A5B37 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:38:37.976	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A5B89 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:38:37.976	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.964	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A5B89 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49980 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A5B89 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:37.964	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.961	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A5B37 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A5B37 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:37.961	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.955	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A5A4A ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49979 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A5A4A Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:37.955	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.951	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A59D0 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49978 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:37.951	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A59D0 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:38:14.324	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:14.323 ProcessGuid: {207fa146-8bf6-6a3f-326a-000000000900} ProcessId: 4396 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:13.557 ProcessGuid: {207fa146-8bf5-6a3f-316a-000000000900} ProcessId: 5608 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:12.058	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8bf4-6a3f-306a-000000000900} ProcessId: 4696 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:11.308	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:11.307 ProcessGuid: {207fa146-8bf3-6a3f-2f6a-000000000900} ProcessId: 4356 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:38:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8bf2-6a3f-2e6a-000000000900} ProcessId: 3020 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:38:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:38:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8bf1-6a3f-2d6a-000000000900} ProcessId: 5496 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:37:50.575	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54A288C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:37:50.574	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54A288C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49975 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54A288C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:37:50.574	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8bba-6a3f-2c6a-000000000900} ProcessId: 2552 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:37:14.309	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:13.557 ProcessGuid: {207fa146-8bb9-6a3f-2b6a-000000000900} ProcessId: 452 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:37:13.559	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:37:12.058	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:12.057 ProcessGuid: {207fa146-8bb8-6a3f-2a6a-000000000900} ProcessId: 7616 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:37:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8bb7-6a3f-296a-000000000900} ProcessId: 7672 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:37:10.558	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:10.557 ProcessGuid: {207fa146-8bb6-6a3f-286a-000000000900} ProcessId: 4144 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:37:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:37:09.807 ProcessGuid: {207fa146-8bb5-6a3f-276a-000000000900} ProcessId: 8168 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:50.576	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x549E1FD Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:50.575	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x549E1FD ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49972 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x549E1FD Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:36:50.575	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:31.277 ProcessGuid: {207fa146-8b8f-6a3f-256a-000000000900} ProcessId: 5400 Image: C:\Windows\System32\taskhostw.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Tasks Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: taskhostw.exe CommandLine: taskhostw.exe KEYROAMING CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: PALEFOREST\Administrateur LogonGuid: {207fa146-bf87-6a3b-523d-070000000000} LogonId: 0x73D52 TerminalSessionId: 1 IntegrityLevel: High Hashes: MD5=E890D9A2DDCBC873E135294DAEDE01F4,SHA256=45D8D8C878BE23E1A41509FF0139DC3AA107956365F75B0F752E8B162357C2EB,IMPHASH=1C4E2D9936E4D9F2490B08AAB4D24260 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule
2026-06-27 10:36:31.280	WinEventLog	1	ParentUser: AUTORITE NT\Système
			Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:36:31.254 ProcessGuid: {207fa146-789c-6a3e-e04c-000000000900} ProcessId: 7492 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\LastLoggedOnUser Details: PALEFOREST\Administrateur
2026-06-27 10:36:31.260	WinEventLog	13	User: AUTORITE NT\Système
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x549B38D Type d ' ouverture de session :7 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:36:31.259	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x549B38D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeEnableDelegationPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:36:31.259	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:31.259	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :7 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x549B38D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{308d4df0-3f4c-1450-dcab-fd421198d5ec} Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :DC1 Adresse du réseau source :127.0.0.1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :User32 Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:31.259	WinEventLog	4648	Tentative d ' ouverture de session en utilisant des informations d ' identification explicites. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x3E7 GUID d ' ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Compte dont les informations d ' identification ont été utilisées : Nom du compte :Administrateur Domaine du compte :PALEFOREST GUID d ' ouverture de session :{308d4df0-3f4c-1450-dcab-fd421198d5ec} Serveur cible : Nom du serveur cible :localhost Informations supplémentaires :localhost Informations sur le processus : ID du processus :0x86c Nom du processus :C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Adresse du réseau :127.0.0.1 Port :0 Cet événement est généré lorsqu ' un processus tente d ' ouvrir une session pour un compte en spécifiant explicitement les informations d ' identification de ce compte. Ceci se produit le plus souvent dans les configurations par lot comme les tâches planifiées, ou avec l ' utilisation de la commande RUNAS.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:31.245	WinEventLog	4769	Un ticket de service Kerberos a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST GUID de connexion :{308d4df0-3f4c-1450-dcab-fd421198d5ec} MSDS-SupportedEncryptionTypes :N/A Clés disponibles :N/A Informations sur le service : Nom du service :DC1\$ ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-1000 MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : MSDS-SupportedEncryptionTypes :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types d'E annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810000 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Code d'échec : 0x0 Services en transit : - Informations sur le ticket Hachage du ticket de demande : s2T6noae+Xf2kW61ghUd7qWFjmfWnumoWz1owDzujXc= Hachage du ticket de réponse : yWno8EbZlr4pQR3EBiroVlo5dFCgLmDqpHKnLwxDNOs= Cet événement est généré chaque fois qu'un accès à une ressource telle qu'un ordinateur ou un service Windows est demandé. Le nom du service indique la ressource à laquelle l ' accès a été demandé. Cet événement peut être corrélé avec les événements de connexion Windows en comparant les champs GUID de connexion dans chaque événement. L'événement de connexion se produit sur la machine à laquelle l'accès a été effectué, qui est souvent une machine différente du contrôleur de domaine qui a émis le ticket de service. Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de chiffrement et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Un ticket d'authentification Kerberos (TGT) a été demandé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur Nom de domaine fourni :PALEFOREST ID utilisateur :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-500 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x18 (AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID du service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le contrôleur de domaine : Types de chiffrement pris en charge par MSDS :0x1F (DES, RC4, AES128-SHA96, AES256-SHA96) Clés disponibles :AES-SHA1, RC4 Informations sur le réseau : Adresse client :::1 Client Port : 0 Types électroniques annoncés : AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 RC4-HMAC-NT RC4-HMAC-NT-EXP RC4-HMAC-OLD-EXP DES-CBC-MD5 Informations supplémentaires : Options de ticket : 0x40810010 Code de résultat : 0x0 Type de chiffrement de ticket : 0x12 Type de chiffrement de session : 0x12 Type de pré-authentification : 2 Type de chiffrement de pré-authentification : 0x12 Informations sur le certificat : Nom de l'émetteur du certificat : Numéro de série du certificat : Empreinte numérique du certificat : Informations sur le ticket Hachage du ticket de réponse : s2T6noae+Xf2kW61ghUd7qWFjmfWnumoWz1owDzuXc= Les informations sur le certificat ne sont fournies que si un certificat a été utilisé pour pré-authentification.
2026-06-27 10:36:31.244	WinEventLog	4768	Les types de pré-authentification, les options de ticket, les types de cryptage et les codes de résultat sont définis dans la RFC 4120.
2026-06-27 10:36:24.961	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:36:24.956 ProcessGuid: {207fa146-789c-6a3e-e04c-000000000900} ProcessId: 7492 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 Details: 0000040c User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:24.961	WinEventLog	12	Registry object added or deleted: RuleName: - EventType: DeleteValue UtcTime: 2026-06-27 08:36:24.956 ProcessGuid: {207fa146-789c-6a3e-e04c-000000000900} ProcessId: 7492 Image: C:\Windows\system32\LogonUI.exe TargetObject: HKU\DEFAULT\Keyboard Layout\Preload\1 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:36:21.996	WinEventLog	4672	SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:21.996	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:21.932	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:21.929 ProcessGuid: {207fa146-8b85-6a3f-236a-000000000900} ProcessId: 5244 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k CameraMonitor CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:21.927	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:21.927	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8b7e-6a3f-216a-000000000900} ProcessId: 3036 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8b7d-6a3f-206a-000000000900} ProcessId: 4692 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:12.028	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:12.026 ProcessGuid: {207fa146-8b7c-6a3f-1f6a-000000000900} ProcessId: 396 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:11.264	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:11.261 ProcessGuid: {207fa146-8b7b-6a3f-1e6a-000000000900} ProcessId: 5928 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:36:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8b7a-6a3f-1d6a-000000000900} ProcessId: 6628 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:36:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:36:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8b79-6a3f-1c6a-000000000900} ProcessId: 6184 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:35:50.561	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54959B3 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:50.560	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54959B3 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49969 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54959B3 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:35:50.560	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54943EE Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:35:41.188	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:41.185	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54943EE ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49967 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54943EE Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:35:41.185	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5494368 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:35:41.184	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:41.181	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5494368 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49966 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:41.181	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5494368 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:35:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8b42-6a3f-1b6a-000000000900} ProcessId: 5076 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:35:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8b41-6a3f-1a6a-000000000900} ProcessId: 2984 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8b40-6a3f-196a-000000000900} ProcessId: 6968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:35:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8b3f-6a3f-186a-000000000900} ProcessId: 4272 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:35:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8b3e-6a3f-176a-000000000900} ProcessId: 6552 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:35:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:35:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8b3d-6a3f-166a-000000000900} ProcessId: 7828 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:34:50.545	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5491288 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:34:50.544	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5491288 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49963 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5491288 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:34:50.544	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8b06-6a3f-156a-000000000900} ProcessId: 7016 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:34:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8b05-6a3f-146a-000000000900} ProcessId: 5420 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:34:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:34:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8b04-6a3f-136a-000000000900} ProcessId: 236 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:34:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8b03-6a3f-126a-000000000900} ProcessId: 5988 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:34:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8b02-6a3f-116a-000000000900} ProcessId: 7640 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:34:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:34:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8b01-6a3f-106a-000000000900} ProcessId: 8016 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:33:50.528	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548CC9A Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:50.528	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548CC9A ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49960 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548CC9A Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:33:50.528	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548B04D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:33:48.636	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548AFD3 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:33:37.927	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548B2C2 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:33:37.925	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.924	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548B2C2 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548B2C2 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:33:37.924	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548B138 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:33:37.923	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x548B188 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:33:37.923	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.914	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548B188 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49958 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548B188 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:33:37.913	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.911	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548B138 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548B138 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:33:37.911	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.906	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548B04D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49957 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548B04D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:33:37.906	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.904	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x548AFD3 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49956 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:37.904	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x548AFD3 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:33:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8aca-6a3f-0f6a-000000000900} ProcessId: 6888 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:33:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8ac9-6a3f-0e6a-000000000900} ProcessId: 8184 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8ac8-6a3f-0d6a-000000000900} ProcessId: 5172 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:33:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8ac7-6a3f-0c6a-000000000900} ProcessId: 8168 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:33:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8ac6-6a3f-0b6a-000000000900} ProcessId: 6512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:33:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:33:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8ac5-6a3f-0a6a-000000000900} ProcessId: 3616 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:32:50.513	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5488184 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:32:50.513	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5488184 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49953 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5488184 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:32:50.512	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8a8e-6a3f-096a-000000000900} ProcessId: 4444 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:32:14.309	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8a8d-6a3f-086a-000000000900} ProcessId: 7968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:32:13.559	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:32:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8a8c-6a3f-076a-000000000900} ProcessId: 4212 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:32:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8a8b-6a3f-066a-000000000900} ProcessId: 6276 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:32:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8a8a-6a3f-056a-000000000900} ProcessId: 4900 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:32:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:32:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8a89-6a3f-046a-000000000900} ProcessId: 1660 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:31:50.498	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5483C00 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:31:50.497	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5483C00 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49949 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:31:50.497	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5483C00 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:31:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8a52-6a3f-036a-000000000900} ProcessId: 776 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:31:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8a51-6a3f-026a-000000000900} ProcessId: 5708 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:31:12.059	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:12.058 ProcessGuid: {207fa146-8a50-6a3f-016a-000000000900} ProcessId: 6988 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:31:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:11.308 ProcessGuid: {207fa146-8a4f-6a3f-006a-000000000900} ProcessId: 4436 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:31:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8a4e-6a3f-f69-000000000900} ProcessId: 5360 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:31:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:31:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8a4d-6a3f-fe69-000000000900} ProcessId: 1904 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:50.482	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x547F75F Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:30:50.481	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x547F75F ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49946 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x547F75F Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:30:50.481	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x547E118 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:30:40.686	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:30:40.683	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x547E118 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49944 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x547E118 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:30:40.683	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x547E092 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:30:40.682	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:30:40.679	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x547E092 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49943 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x547E092 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:30:40.679	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:14.308 ProcessGuid: {207fa146-8a16-6a3f-fd69-000000000900} ProcessId: 5548 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:14.309	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:13.558 ProcessGuid: {207fa146-8a15-6a3f-fc69-000000000900} ProcessId: 7016 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:13.559	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:30:11.934	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:11.933 ProcessGuid: {207fa146-8a13-6a3f-fb69-000000000900} ProcessId: 7880 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCDB8FFE4A7A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:11.557	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544AE05 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:30:11.186	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:11.184 ProcessGuid: {207fa146-8a13-6a3f-fa69-000000000900} ProcessId: 1600 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:30:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:10.558 ProcessGuid: {207fa146-8a12-6a3f-f969-000000000900} ProcessId: 5988 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:30:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8a11-6a3f-f869-000000000900} ProcessId: 7640 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:30:08.433	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5479C80 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

splunk> darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 11:52:07 CEST Page 291

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:57.685	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5479C80 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{b875b9de-ab49-b3d4-9cca-a872c21f52de} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49939 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5479C80 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:29:57.685	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54792DB Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:29:50.482	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:50.481	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54792DB ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49938 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:50.481	WinEventLog	4672	Privlèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54792DB Privlèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:29:45.248	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:45.246 ProcessGuid: {207fa146-89f9-6a3f-f669-000000000900} ProcessId: 5340 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs -p -s NetSetupSvc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:45.245	WinEventLog	4672	Privlèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privlèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:45.245	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:43.757	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Ver EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.744 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\InventoryApplicationFile\setup.exe 5817e628da277cf\BinProductVersion Details: 149.0.4022.98 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.757	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-CompileTimeClaim EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.744 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\InventoryApplicationFile\setup.exe 5817e628da277cf\LinkDate Details: 06/26/2026 03:37:50 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.757	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Pub EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.744 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\InventoryApplicationFile\setup.exe 5817e628da277cf\Publisher Details: microsoft corporation User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.757	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Path EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.744 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\InventoryApplicationFile\setup.exe 5817e628da277cf\LowerCaseLongPath Details: c:\program files (x86)\microsoft\edgeupdate\install\{2e5c380d-e03e-456a-9837-e3ec149eff23}\edgemitmp_92d47.tmp\setup.exe User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.623	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:43.623	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.488 ProcessGuid: {207fa146-89f7-6a3f-f469-000000000900} ProcessId: 8184 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\149.0.4022.98\Installer\setup.exe FileVersion: 149.0.4022.98 Description: Microsoft Edge Installer Product: Microsoft Edge Installer Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: setup.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\149.0.4022.98\Installer\setup.exe" --msedge --channel=stable --remove-deprecated-packages --verbose-logging - -system-level CurrentDirectory: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\1.3.241.15\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7C67D1E46B9CC1D0083262ECB1FB112E,SHA256= C5D96F4BC59BA85092BC24091FFCFA3076E81E057B7D6C97669A5E8C5358D9DF,IMPHASH= 8662974CB871975C71F1BCBF84020F64 ParentProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ParentProcessId: 5820 ParentImage: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe" --install-archive="C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --previous-version="149.0.4022.96" " --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.491	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.457 ProcessGuid: {207fa146-89f7-6a3f-f369-000000000900} ProcessId: 2328 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\149.0.4022.98\Installer\setup.exe FileVersion: 149.0.4022.98 Description: Microsoft Edge Installer Product: Microsoft Edge Installer Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: setup.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\149.0.4022.98\Installer\setup.exe" --msedge --channel=stable --register-package-identity --verbose-logging -- system-level CurrentDirectory: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\149.0.4022.98\Installer\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7C67D1E46B9CC1D0083262ECB1FB112E,SHA256= C5D96F4BC59BA85092BC24091FFCFA3076E81E057B7D6C97669A5E8C5358D9DF,IMPHASH= 8662974CB871975C71F1BCBF84020F64 ParentProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ParentProcessId: 5820 ParentImage: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe" --install-archive="C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --previous-version="149.0.4022.96" " --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.480	WinEventLog	1	
			Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.307 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\microsoft-edge\shell\open\command(Default) Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.316	WinEventLog	13	

2026-06-27 11:52:07 CEST

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:43.268	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.260 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Microsoft Edge\shell\open\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.253	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.244 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\SupportedProtocols\https Details: (Empty) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.252	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.244 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\SupportedProtocols\http Details: (Empty) User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.250	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.244 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\Path Details: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.249	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: - EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.244 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\{Default} Details: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.234	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.229 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGE\ITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgeMHT\shell\runas\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --do-not-de-elevate --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:43.233	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.229 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgeMHT\shell\open\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.223	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.213 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgePDF\shell\runas\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --do-not-de-elevate --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.222	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.213 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgePDF\shell\open\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.212	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.198 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgeHTML\shell\runas\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --do-not-de-elevate --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.211	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1042 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.198 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\MSEdgeHTML\shell\open\command\{Default} Details: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdge\Application\msedge.exe" --single-argument Fonction incorrecte. User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:43.163	WinEventLog	11	File created: RuleName: T1023 UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.151 ProcessGuid: {207fa146-89f7-6a3f-f269-000000000900} ProcessId: 4620 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk CreationUtcTime: 2026-06-18 12:54:04.878 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:43.086	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:43.085 ProcessGuid: {207fa146-89f7-6a3f-f269-000000000900} ProcessId: 4620 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe FileVersion: 149.0.4022.98 Description: Microsoft Edge Installer Product: Microsoft Edge Installer Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: setup.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe" --msedge --channel=stable --system-level --verbose-logging --create-shortcuts=2 --install-level=1 CurrentDirectory: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.241.15\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7C67D1E46B9CC1D0083262ECB1FB112E,SHA256=C5D96F4BC59BA85092BC24091FFCFA3076E81E057B7D6C97669A5E8C5358D9DF,IMPHASH=8662974CB871975C71F1BCBF84020F64 ParentProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ParentProcessId: 5820 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe" --install-archive="C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --previous-version="149.0.4022.96" --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.973	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.963 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\pwahelper.exe CreationUtcTime: 2020-10-08 22:46:59.292 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.968	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.963 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge_proxy.exe CreationUtcTime: 2020-10-08 22:46:59.271 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.890	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1122 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.885 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\CLSID\{B54934CD-71A6-4698-BDC2-AFEA5B86504C}\InprocServer32(Default) Details: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\149.0.4022.98\EBWebView\WebView.dll User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:42.868	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1176 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.854 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\NoExplorer Details: 1 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.867	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1176 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.854 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\NoExplorer Details: 1 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.867	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1176 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.854 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\(Default) Details: IEToEdge BHO User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.866	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1176 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.854 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\(Default) Details: IEToEdge BHO User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.846	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1122 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.838 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\WOW6432Node\CLSID\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\InprocServer32\(\Default) Details: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\149.0.4022.98\BHO\ie_to_edge_bho.dll User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.846	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1122 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.838 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKCR\CLSID\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C}\InprocServer32\(\Default) Details: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\149.0.4022.98\BHO\ie_to_edge_bho_64.dll User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:42.798	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: T1031,T1050 EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.791 ProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ProcessId: 648 Image: C:\Windows\system32\services.exe TargetObject: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MicrosoftEdgeElevationService\ImagePath Details: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\149.0.4022.98\elevation_service.exe" User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.752	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Pub EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.744 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetObject: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Edge\Publisher Details: Microsoft Corporation User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:42.422	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:42.416 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe CreationUtcTime: 2020-10-08 22:46:59.262 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.938	WinEventLog	4799	Une adhésion au groupe local à sécurité activée a été énumérée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Groupe : ID de sécurité :S-1-5-32-549 Nom du compte :Opérateurs de serveur Domaine du compte :Builtin Informations sur le processus : ID du processus :0x16bc Nom du processus : C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe
2026-06-27 10:29:41.847	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.838 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\Installer\setup.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.838 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.821	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.807 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\wns_push_client.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.807 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:41.552	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.541 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\WidevineCdm_platform_specific\win_x64\widevinecdm.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.541 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.537	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.526 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\webview2_integration.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.526 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.525	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.510 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\wdag.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.510 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.508	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.494 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\vulkan-1.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.494 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:41.448	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:41.432 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\vk_swiftshader.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:41.432 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.824	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.823 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\vruntime140_1.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.823 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.813	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.807 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\vruntime140.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.807 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:40.798	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.791 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\wccorlib140.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.791 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.719	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.713 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\luc_connector.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.713 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.586	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.573 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\telclient.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.573 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.583	WinEventLog	11	File created: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.573 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\show_third_party_software_licenses.bat CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.573 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.397	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.385 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\pwahelper.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.385 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.386	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.385 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\prefs_enclave_x64.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.369 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.371	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.369 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEIMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\PdfPreview\PdfPreviewHandler.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.369 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:40.356	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.354 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\onramp.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.354 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.317	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.307 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\onnxruntime.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.307 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.272	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.260 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\oned5.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.260 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.193	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.182 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\oneauth.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.182 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.155	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.151 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\notification_helper.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.151 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.146	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.135 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\msvcp140_codecvt_ids.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.135 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:40.131	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:40.119 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\msvcp140.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:40.119 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:39.863	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.854 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\mspdf.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.854 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.847	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.838 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedge_wer.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.838 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.806	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.791 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedge_pwa_launcher.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.791 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.772	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.760 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedge_proxy.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.760 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.720	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.713 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedge_elf.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.713 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.588	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.573 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedgeview2.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.573 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:39.518	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:39.510 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\msedge.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:39.510 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:27.458	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:27.448 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\msedge.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:27.448 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:27.397	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:27.385 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\mscpiot.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:27.385 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:27.289	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:27.276 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\imp_core_gn.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:27.276 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:27.266	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:27.260 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\microsoft_shell_integration.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:27.260 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:25.291	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:25.291 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\libGLESv2.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:25.276 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:25.267	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:25.260 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\libEGL.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:25.260 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:25.242	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:25.229 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\learning_tools.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:25.229 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:25.236	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:25.229 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\Installer\copilot_setup.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:25.229 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:24.977	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:24.963 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\identity_helper.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:24.963 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:24.572	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:24.557 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\ffmpeg.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:24.557 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:24.543	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:24.541 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\eventlog_provider.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:24.541 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:24.339	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:24.338 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\elevation_service.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:24.338 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:23.873	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:23.869 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\elevated_tracing_service.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:23.869 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:22.839	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:22.838 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\EBWebView\x86\EmbeddedBrowserWebView.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:22.838 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:22.507	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:22.494 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\EBWebView\64\EmbeddedBrowserWebView.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:22.494 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:22.469	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:22.463 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\dx.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:22.463 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.462	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.448 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\dxcompiler.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.448 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.395	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.385 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\dual_engine_adapter_x64.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.385 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.261	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.260 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\ld3dcompiler_47.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.260 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.229	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.229 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\cookie_exporter.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.229 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.217	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.213 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeCore\149.0.4022.98\concr140.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.213 User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:21.202	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.198 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\BHO\ie_to_edge_stub.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.198 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.187	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.182 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\BHO\ie_to_edge_bho_64.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.182 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:21.173	WinEventLog	11	File created: RuleName: DLL UtcTime: 2026-06-27 08:29:21.166 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\149.0.4022.98\BHO\ie_to_edge_bho.dll CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:21.166 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:14.308 ProcessGuid: {207fa146-89da-6a3f-f169-000000000900} ProcessId: 968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:13.558 ProcessGuid: {207fa146-89d9-6a3f-f069-000000000900} ProcessId: 2584 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:12.058 ProcessGuid: {207fa146-89d8-6a3f-ef69-000000000900} ProcessId: 5068 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256=BFCDFFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH=92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:11.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:11.308 ProcessGuid: {207fa146-89d7-6a3f-ee69-000000000900} ProcessId: 7916 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256=DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH=771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:10.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:10.558 ProcessGuid: {207fa146-89d6-6a3f-ed69-000000000900} ProcessId: 3280 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:09.808 ProcessGuid: {207fa146-89d5-6a3f-ec69-000000000900} ProcessId: 5164 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:04.585	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Ver EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:04.573 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\ InventoryApplicationFile\microsoftedge_x6\eea71874424e6316\BinProductVersion Details: 149.0.4022.98 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:04.585	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-CompileTimeClaim EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:04.573 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\ InventoryApplicationFile\microsoftedge_x6\eea71874424e6316\LinkDate Details: 06/26/2026 03:37:50 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:04.585	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Pub EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:04.573 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\ InventoryApplicationFile\microsoftedge_x6\eea71874424e6316\Publisher Details: microsoft corporation User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:04.585	WinEventLog	13	Registry value set: RuleName: InvDB-Path EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:29:04.573 ProcessGuid: {207fa146-bf1d-6a3b-4300-000000000900} ProcessId: 2228 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\ InventoryApplicationFile\microsoftedge_x6\eea71874424e6316\LowerCaseLongPath Details: c:\program files (x86)\microsoft\edgeupdate\install\{2e5c380d-e03e-456a-9837-e3ec149eff23}\microsoftedge_x64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe User: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:04.141 ProcessGuid: {207fa146-89d0-6a3f-eb69-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe FileVersion: 149.0.4022.98 Description: Microsoft Edge Installer Product: Microsoft Edge Installer Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: setup.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe" --install-archive="C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --previous-version="149.0.4022.96" --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable CurrentDirectory: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.241.15\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7C67D1E46B9CC1D0083262ECB1FB112E,SHA256=C5D96F4BC59BA85092BC24091FFCFA3076E81E057B7D6C97669A5E8C5358D9DF,IMPHASH=8662974CB871975C71F1BCBF84020F64 ParentProcessGuid: {207fa146-89cf-6a3f-ea69-000000000900} ParentProcessId: 7212 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable
2026-06-27 10:29:04.167	WinEventLog	1	ParentUser: AUTORITE NT\Système
			File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:03.979 ProcessGuid: {207fa146-89cf-6a3f-ea69-000000000900} ProcessId: 7212 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\EDGEMITMP_92D47.tmp\setup.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:03.979 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:03.988	WinEventLog	11	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:03.934 ProcessGuid: {207fa146-89cf-6a3f-ea69-000000000900} ProcessId: 7212 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe FileVersion: 149.0.4022.98 Description: Microsoft Edge Installer Product: Microsoft Edge Installer Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: mini_installer.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{2E5C380D-E03E-456A-9837-E3EC149EFF23}\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98_149.0.4022.96.exe" --msedge --verbose-logging --do-not-launch-msedge --system-level --channel=stable CurrentDirectory: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.241.15\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=C9FCE925F95D78F8EF941EF030CB3B1D,SHA256=AA6EB41925DA0EAFB344D2E49FE7D085E79653A296F4C4FBAF90E3673A22DB50,IMPHASH=FE13F922657805CDB58424F4BC5D4D0 ParentProcessGuid: {207fa146-89cc-6a3f-e969-000000000900} ParentProcessId: 5680 ParentImage: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /svc
2026-06-27 10:29:03.961	WinEventLog	1	ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:29:03.013	WinEventLog	11	File created: RuleName: EXE UtcTime: 2026-06-27 08:29:03.010 ProcessGuid: {207fa146-89cc-6a3f-e969-000000000900} ProcessId: 5680 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe TargetFilename: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\Download\{56EB18F8-B008-4CBD-B6D2-8C97FE7E9062}\149.0.4022.98\MicrosoftEdge_X64_149.0.4022.98.4022.96.exe CreationUtcTime: 2026-06-27 08:29:03.010 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:29:00.859	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:29:00.857 ProcessGuid: {207fa146-89cc-6a3f-e969-000000000900} ProcessId: 5680 Image: C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe FileVersion: 1.3.241.13 Description: Microsoft Edge Update Product: Microsoft Edge Update Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MicrosoftEdgeUpdate.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\MicrosoftEdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /svc CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7E2D83A0C2F1D9E1D0FC0C9BA2AC1030,SHA256=851394778564C49B263414FD59D3E81A2DFC3A3FC828FFF819F3121499E9BAFC,IMPHASH=CD3B2D99C6655A5D4A14E30E380F5BF9 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:28:50.466	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544CA14 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:50.466	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544CA14 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49927 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544CA14 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:50.466	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544AEBC Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:28:48.636	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544AE2A Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:28:37.912	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544B112 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:28:37.910	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.909	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544B112 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544B112 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:28:37.909	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544AFA7 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:28:37.908	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x544AFF8 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:28:37.908	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.898	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544AFF8 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49925 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544AFF8 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:37.898	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.895	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544AFA7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544AFA7 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:37.895	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.892	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544AEBC ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49924 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544AEBC Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:37.891	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.889	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544AE2A ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49922 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544AE2A Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:37.888	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:37.888	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x544AE05 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49923 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x544AE05 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:28:37.888	WinEventLog	4672	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:28:21.188	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:21.188	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:21.141	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:21.139 ProcessGuid: {207fa146-89a5-6a3f-e669-000000000900} ProcessId: 7760 Image: C:\Windows\System32\MoUsocoreWorker.exe FileVersion: 10.0.20348.5139 (WinBuild.160101.0800) Description: MoUSO Core Worker Process Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MoUSOCoreWorker.exe CommandLine: C:\Windows\System32\mousocoreworker.exe -Embedding CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=32778448142511F24B0A41CBF9873705,SHA256=EF9338ED2D0FEB6D2C364BB381BC3AF38022BB256906DDBFC0016B213F997B25,IMPHASH=18CFE5F6B94303AA810384B59A1E8333 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-0d00-000000000900} ParentProcessId: 860 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:28:16.076	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:16.074 ProcessGuid: {207fa146-89a0-6a3f-e569-000000000900} ProcessId: 8108 Image: C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe FileVersion: 1.3.241.13 Description: Microsoft Edge Update Product: Microsoft Edge Update Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: MicrosoftEdgeUpdate.exe CommandLine: "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /ua /installsource scheduler CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=7E2D83A0C2F1D9E1D0FC0C9BA2AC1030,SHA256=851394778564C49B263414FD59D3E81A2DFC3A3FC828FFF819F3121499E9BAFC,IMPHASH=CD3B2D99C6655A5D4A14E30E380F5BF9 ParentProcessGuid: {207fa146-bf13-6a3b-2400-000000000900} ParentProcessId: 1608 ParentImage: C:\Windows\System32\svchost.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Schedule ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:14.309	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:14.308 ProcessGuid: {207fa146-899e-6a3f-e469-000000000900} ProcessId: 1748 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:28:13.559	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:13.558 ProcessGuid: {207fa146-899d-6a3f-e369-000000000900} ProcessId: 4728 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:11.965	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:11.964 ProcessGuid: {207fa146-899b-6a3f-e269-000000000900} ProcessId: 7880 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:28:11.216	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:11.214 ProcessGuid: {207fa146-899b-6a3f-e169-000000000900} ProcessId: 2684 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:28:10.575	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:10.573 ProcessGuid: {207fa146-899a-6a3f-e069-000000000900} ProcessId: 4496 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:28:09.809	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:28:09.808 ProcessGuid: {207fa146-8999-6a3f-df69-000000000900} ProcessId: 2756 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:50.466	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5443F33 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:50.465	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5443F33 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49916 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5443F33 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:27:50.465	WinEventLog	4672	
			Registry value set: RuleName: InvDB-DriverVer EventType: SetValue UtcTime: 2026-06-27 08:27:33.666 ProcessGuid: {207fa146-bfa8-6a3b-1601-000000000900} ProcessId: 6272 Image: C:\Windows\system32\svchost.exe TargetObject: \REGISTRY\A\{bb48d65c-8cf1-8535-8189-6e00f7ac9abd}\Root\InventoryDevicePnp \sw\{96e080c7-143c-11d1-b40f-00a0c9223196}\{3c0d501a-140b-11d1-b40f-00a0c9223196}\ DriverVerVersion Details: 10.0.20348.1 User: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:33.672	WinEventLog	13	
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privilèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:27:23.685	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:23.685	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:23.562	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:23.559 ProcessGuid: {207fa146-896b-6a3f-db69-000000000900} ProcessId: 4076 Image: C:\Windows\System32\svchost.exe FileVersion: 10.0.20348.3451 (WinBuild.160101.0800) Description: Host Process for Windows Services Product: Microsoft® Windows® Operating System Company: Microsoft Corporation OriginalFileName: svchost.exe CommandLine: C:\Windows\System32\svchost.exe -k CameraMonitor CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=FC55D2355B72F4500CD9904F1184F0BA,SHA256=D7F10571F58ADBE122F615B869EB42B05286770148067CBF88054C38F1BCA4C4,IMPHASH=D8C4E4978657CEA220B495778C972E64 ParentProcessGuid: {207fa146-bf11-6a3b-0b00-000000000900} ParentProcessId: 648 ParentImage: C:\Windows\System32\services.exe ParentCommandLine: C:\Windows\system32\services.exe ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:23.558	WinEventLog	4672	Privèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d ' ouverture de session :0x3E7 Privèges :SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeTcbPrivilege SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeDebugPrivilege SeAuditPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:23.558	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d'ouverture de session :0x3E7 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :5 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :Système Domaine du compte :AUTORITE NT ID d'ouverture de session :0x3E7 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Informations sur le processus : ID du processus :0x288 Nom du processus :C:\Windows\System32\services.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :- Port source :- Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Advapi Package d'authentification :Negotiate Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8962-6a3f-da69-000000000900} ProcessId: 7636 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8961-6a3f-d969-000000000900} ProcessId: 7156 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:11.904	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:11.903 ProcessGuid: {207fa146-895f-6a3f-d869-000000000900} ProcessId: 3536 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:11.155	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:11.153 ProcessGuid: {207fa146-895f-6a3f-d769-000000000900} ProcessId: 5080 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:27:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:10.559 ProcessGuid: {207fa146-895e-6a3f-d669-000000000900} ProcessId: 7684 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:27:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:27:09.809 ProcessGuid: {207fa146-895d-6a3f-d569-000000000900} ProcessId: 6760 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:26:50.452	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x543D319 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:26:50.451	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x543D319 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49912 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:26:50.451	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x543D319 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:26:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8926-6a3f-d469-000000000900} ProcessId: 7012 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:26:13.561	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8925-6a3f-d369-000000000900} ProcessId: 7464 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:26:12.062	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:12.059 ProcessGuid: {207fa146-8924-6a3f-d269-000000000900} ProcessId: 2092 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:26:11.311	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:11.309 ProcessGuid: {207fa146-8923-6a3f-d169-000000000900} ProcessId: 7540 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:26:10.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:10.559 ProcessGuid: {207fa146-8922-6a3f-d069-000000000900} ProcessId: 5296 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:26:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:26:09.809 ProcessGuid: {207fa146-8921-6a3f-cf69-000000000900} ProcessId: 1376 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:25:50.436	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54382A8 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:25:50.435	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54382A8 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49909 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54382A8 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:25:50.435	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x543660C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:25:40.226	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:25:40.222	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x543660C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49907 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x543660C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:25:40.222	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5436586 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:25:40.219	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:25:40.215	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5436586 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49906 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5436586 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:25:40.215	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:14.309 ProcessGuid: {207fa146-88ea-6a3f-ce69-000000000900} ProcessId: 6988 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:25:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:13.559 ProcessGuid: {207fa146-88e9-6a3f-cd69-000000000900} ProcessId: 4288 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:25:13.561	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:25:12.076	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:12.075 ProcessGuid: {207fa146-88e8-6a3f-cc69-000000000900} ProcessId: 5360 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:25:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:11.309 ProcessGuid: {207fa146-88e7-6a3f-cb69-000000000900} ProcessId: 1672 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:25:10.561	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:10.559 ProcessGuid: {207fa146-88e6-6a3f-ca69-000000000900} ProcessId: 6976 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:25:09.811	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:25:09.809 ProcessGuid: {207fa146-88e5-6a3f-c969-000000000900} ProcessId: 3240 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:24:50.420	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x543355F Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:24:50.419	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x543355F ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49903 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:24:50.419	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x543355F Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:24:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:14.309 ProcessGuid: {207fa146-88ae-6a3f-c869-000000000900} ProcessId: 2652 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:24:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:13.559 ProcessGuid: {207fa146-88ad-6a3f-c769-000000000900} ProcessId: 8108 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:24:12.061	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:12.059 ProcessGuid: {207fa146-88ac-6a3f-c669-000000000900} ProcessId: 7196 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:24:11.311	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:11.309 ProcessGuid: {207fa146-88ab-6a3f-c569-000000000900} ProcessId: 1564 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:24:10.576	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:10.575 ProcessGuid: {207fa146-88aa-6a3f-c469-000000000900} ProcessId: 7184 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:24:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:24:09.809 ProcessGuid: {207fa146-88a9-6a3f-c369-000000000900} ProcessId: 6800 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:23:50.421	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542F185 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:50.420	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542F185 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49900 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542F185 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:23:50.420	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542D5B4 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:23:48.606	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542D53B Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:23:37.879	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542D805 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:23:37.877	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.877	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542D805 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542D805 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:23:37.877	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542D69F Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:23:37.875	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542D6EF Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:23:37.875	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.867	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542D6EF ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49898 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542D6EF Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:23:37.867	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.865	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542D69F ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542D69F Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:23:37.865	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.861	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542D5B4 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49897 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542D5B4 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:23:37.861	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.858	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542D53B ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49896 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:37.858	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542D53B Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:23:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8872-6a3f-c269-000000000900} ProcessId: 7336 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:23:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8871-6a3f-c169-000000000900} ProcessId: 7100 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:12.061	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:12.059 ProcessGuid: {207fa146-8870-6a3f-c069-000000000900} ProcessId: 7376 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:23:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:11.309 ProcessGuid: {207fa146-886f-6a3f-bf69-000000000900} ProcessId: 8032 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:23:10.561	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:10.559 ProcessGuid: {207fa146-886e-6a3f-be69-000000000900} ProcessId: 212 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:23:09.810	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:23:09.809 ProcessGuid: {207fa146-886d-6a3f-bd69-000000000900} ProcessId: 7496 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:22:50.405	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542A708 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:22:50.404	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542A708 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49894 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:22:50.404	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542A708 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:22:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8836-6a3f-bc69-000000000900} ProcessId: 7704 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:22:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8835-6a3f-bb69-000000000900} ProcessId: 7744 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:22:12.060	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:12.059 ProcessGuid: {207fa146-8834-6a3f-ba69-000000000900} ProcessId: 5400 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:22:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:11.309 ProcessGuid: {207fa146-8833-6a3f-b969-000000000900} ProcessId: 2164 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:22:10.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:10.543 ProcessGuid: {207fa146-8832-6a3f-b869-000000000900} ProcessId: 5512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:22:09.795	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:22:09.793 ProcessGuid: {207fa146-8831-6a3f-b769-000000000900} ProcessId: 7852 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:21:50.390	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x542634C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:21:50.389	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x542634C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49891 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:21:50.389	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x542634C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:21:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:14.309 ProcessGuid: {207fa146-87fa-6a3f-b669-000000000900} ProcessId: 2404 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:21:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:13.559 ProcessGuid: {207fa146-87f9-6a3f-b569-000000000900} ProcessId: 5424 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:21:11.998	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:11.996 ProcessGuid: {207fa146-87f7-6a3f-b469-000000000900} ProcessId: 6796 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:21:11.249	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:11.247 ProcessGuid: {207fa146-87f7-6a3f-b369-000000000900} ProcessId: 5640 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:21:10.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:10.544 ProcessGuid: {207fa146-87f6-6a3f-b269-000000000900} ProcessId: 132 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:21:09.795	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:21:09.794 ProcessGuid: {207fa146-87f5-6a3f-b169-000000000900} ProcessId: 7948 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:50.374	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5421FB8 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:20:50.373	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5421FB8 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49888 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5421FB8 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:20:50.373	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5420976 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:20:39.796	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:20:39.793	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5420976 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49886 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5420976 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:20:39.793	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54208F0 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:20:39.792	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:20:39.789	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54208F0 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49885 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54208F0 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:20:39.789	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:14.309 ProcessGuid: {207fa146-87be-6a3f-b069-000000000900} ProcessId: 7372 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:14.311	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:13.559 ProcessGuid: {207fa146-87bd-6a3f-af69-000000000900} ProcessId: 2140 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:20:12.061	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:12.059 ProcessGuid: {207fa146-87bc-6a3f-ae69-000000000900} ProcessId: 684 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:11.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:11.309 ProcessGuid: {207fa146-87bb-6a3f-ad69-000000000900} ProcessId: 3228 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:20:10.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:10.543 ProcessGuid: {207fa146-87ba-6a3f-ac69-000000000900} ProcessId: 216 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:09.779	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:20:09.778 ProcessGuid: {207fa146-87b9-6a3f-ab69-000000000900} ProcessId: 4284 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:20:08.496	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x541DAED Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:19:57.670	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x541DAED ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{b875b9de-ab49-b3d4-9cca-a872c21f52de} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49882 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x541DAED Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:19:57.670	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x541D6AE Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:19:50.358	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:19:50.357	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x541D6AE ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49881 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x541D6AE Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:19:50.357	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8782-6a3f-aa69-000000000900} ProcessId: 3668 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:19:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8781-6a3f-a969-000000000900} ProcessId: 5420 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:19:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:19:12.029	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:12.028 ProcessGuid: {207fa146-8780-6a3f-a869-000000000900} ProcessId: 2684 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:19:11.264	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:11.262 ProcessGuid: {207fa146-877f-6a3f-a769-000000000900} ProcessId: 2260 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:19:10.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:10.528 ProcessGuid: {207fa146-877e-6a3f-a669-000000000900} ProcessId: 2912 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:19:09.779	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:19:09.778 ProcessGuid: {207fa146-877d-6a3f-a569-000000000900} ProcessId: 6180 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:19:04.012	WinEventLog	4770	Un ticket de service Kerberos a été renouvelé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID de service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Informations réseau : Adresse du client :::1 Port client ::0 Informations supplémentaires : Options de ticket :0x10002 Type de chiffrement de ticket :0x12 Informations de ticket Hachage du ticket de demande : joTbvTzqSx+dC4hQnsViryfQZ96VHnOoniwgJuhdff0= Hachage du ticket de réponse : 32qvcM1YSkGLLaVSSlwd4wH5Sjssc+llf1np2ba24BE= Les options de ticket et les types de chiffrement sont définis dans RFC 4120.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:50.342	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5419074 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:50.341	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5419074 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49878 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5419074 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:18:50.341	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54174F6 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:18:48.590	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x541747D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:18:37.863	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5417746 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:18:37.861	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.861	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5417746 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5417746 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:18:37.861	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54175E1 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:18:37.859	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5417631 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:18:37.859	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.851	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5417631 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49876 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5417631 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:18:37.851	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.849	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54175E1 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54175E1 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:18:37.849	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.845	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54174F6 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49875 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54174F6 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:18:37.845	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.843	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x541747D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49874 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:37.843	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x541747D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:18:14.311	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8746-6a3f-a469-000000000900} ProcessId: 916 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:18:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8745-6a3f-a369-000000000900} ProcessId: 7376 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:12.029	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:12.028 ProcessGuid: {207fa146-8744-6a3f-a269-000000000900} ProcessId: 8032 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:18:11.279	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:11.278 ProcessGuid: {207fa146-8743-6a3f-a169-000000000900} ProcessId: 5352 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:18:10.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:10.528 ProcessGuid: {207fa146-8742-6a3f-a069-000000000900} ProcessId: 6536 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:18:09.763	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:18:09.762 ProcessGuid: {207fa146-8741-6a3f-9f69-000000000900} ProcessId: 1512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:17:50.327	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5414652 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:17:50.326	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5414652 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49872 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:17:50.326	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5414652 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:17:14.311	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:14.309 ProcessGuid: {207fa146-870a-6a3f-9e69-000000000900} ProcessId: 5400 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:17:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8709-6a3f-9d69-000000000900} ProcessId: 4480 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:17:12.045	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:12.044 ProcessGuid: {207fa146-8708-6a3f-9c69-000000000900} ProcessId: 5980 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:17:11.295	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:11.294 ProcessGuid: {207fa146-8707-6a3f-9b69-000000000900} ProcessId: 6732 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:17:10.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:10.528 ProcessGuid: {207fa146-8706-6a3f-9a69-000000000900} ProcessId: 4496 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:17:09.763	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:17:09.762 ProcessGuid: {207fa146-8705-6a3f-9969-000000000900} ProcessId: 5784 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:16:50.311	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5410136 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:16:50.310	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5410136 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49869 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:16:50.310	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5410136 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:16:14.326	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:14.325 ProcessGuid: {207fa146-86ce-6a3f-9869-000000000900} ProcessId: 5768 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:16:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:13.559 ProcessGuid: {207fa146-86cd-6a3f-9769-000000000900} ProcessId: 5432 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:16:11.904	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:11.903 ProcessGuid: {207fa146-86cb-6a3f-9669-000000000900} ProcessId: 5688 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:16:11.155	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:11.153 ProcessGuid: {207fa146-86cb-6a3f-9569-000000000900} ProcessId: 8088 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:16:10.498	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:10.497 ProcessGuid: {207fa146-86ca-6a3f-9469-000000000900} ProcessId: 1992 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:16:09.748	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:16:09.747 ProcessGuid: {207fa146-86c9-6a3f-9369-000000000900} ProcessId: 5168 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:15:50.295	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x540BD5D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:15:50.295	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x540BD5D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49866 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x540BD5D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:15:50.295	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x540A26C Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:15:39.156	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:15:39.154	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x540A26C ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49864 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x540A26C Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:15:39.153	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x540A1E6 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:15:39.152	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:15:39.149	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x540A1E6 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49863 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x540A1E6 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:15:39.149	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8692-6a3f-9269-000000000900} ProcessId: 4288 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:15:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8691-6a3f-9169-000000000900} ProcessId: 7652 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:15:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:15:11.982	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:11.981 ProcessGuid: {207fa146-868f-6a3f-9069-000000000900} ProcessId: 2944 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:15:11.232	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:11.231 ProcessGuid: {207fa146-868f-6a3f-8f69-000000000900} ProcessId: 5456 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:15:10.482	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:10.481 ProcessGuid: {207fa146-868e-6a3f-8e69-000000000900} ProcessId: 8096 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:15:09.732	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:15:09.731 ProcessGuid: {207fa146-868d-6a3f-8d69-000000000900} ProcessId: 4420 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:14:50.296	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5406318 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:14:50.295	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5406318 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49860 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5406318 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:14:50.295	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:14.309 ProcessGuid: {207fa146-8656-6a3f-8c69-000000000900} ProcessId: 1564 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:14:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8655-6a3f-8b69-000000000900} ProcessId: 7880 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:14:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:14:11.998	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:11.997 ProcessGuid: {207fa146-8653-6a3f-8a69-000000000900} ProcessId: 4300 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:14:11.248	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:11.247 ProcessGuid: {207fa146-8653-6a3f-8969-000000000900} ProcessId: 6660 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:14:10.482	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:10.481 ProcessGuid: {207fa146-8652-6a3f-8869-000000000900} ProcessId: 5988 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:14:09.732	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:14:09.731 ProcessGuid: {207fa146-8651-6a3f-8769-000000000900} ProcessId: 2912 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:13:50.280	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5401E05 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:50.279	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5401E05 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49856 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5401E05 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:13:50.279	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5400297 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:13:48.559	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5400207 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:13:37.850	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54004E8 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:13:37.848	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:37.848	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54004E8 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54004E8 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:13:37.848	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x5400382 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:13:37.847	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x54003D3 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:13:37.847	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:37.838	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x54003D3 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49855 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x54003D3 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:13:37.838	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:37.836	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5400382 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5400382 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:13:37.836	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:37.831	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5400297 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49854 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5400297 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:13:37.831	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:37.827	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x5400207 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49853 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5400207 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:13:37.827	WinEventLog	4672	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:14.309 ProcessGuid: {207fa146-861a-6a3f-8669-000000000900} ProcessId: 7100 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:13:14.310	WinEventLog	1	
			Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:13.559 ProcessGuid: {207fa146-8619-6a3f-8569-000000000900} ProcessId: 4392 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:13:13.560	WinEventLog	1	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:11.936	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:11.934 ProcessGuid: {207fa146-8617-6a3f-8469-000000000900} ProcessId: 5468 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFC88FEEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:13:11.186	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:11.184 ProcessGuid: {207fa146-8617-6a3f-8369-000000000900} ProcessId: 5352 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:13:10.482	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:10.481 ProcessGuid: {207fa146-8616-6a3f-8269-000000000900} ProcessId: 2552 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:13:09.732	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:13:09.731 ProcessGuid: {207fa146-8615-6a3f-8169-000000000900} ProcessId: 1000 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:12:50.264	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53FD290 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:12:50.263	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53FD290 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49849 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:12:50.263	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53FD290 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:12:14.310	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:14.309 ProcessGuid: {207fa146-85de-6a3f-8069-000000000900} ProcessId: 5076 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:12:13.560	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:13.559 ProcessGuid: {207fa146-85dd-6a3f-7f69-000000000900} ProcessId: 4372 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:12:11.811	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:11.809 ProcessGuid: {207fa146-85db-6a3f-7e69-000000000900} ProcessId: 7396 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:12:11.062	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:11.060 ProcessGuid: {207fa146-85db-6a3f-7d69-000000000900} ProcessId: 2416 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:12:10.467	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:10.465 ProcessGuid: {207fa146-85da-6a3f-7c69-000000000900} ProcessId: 828 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:12:09.716	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:12:09.715 ProcessGuid: {207fa146-85d9-6a3f-7b69-000000000900} ProcessId: 6000 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:11:50.249	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53F8CEA Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:11:50.248	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53F8CEA ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49845 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:11:50.248	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53F8CEA Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:11:14.295	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:14.293 ProcessGuid: {207fa146-85a2-6a3f-7a69-000000000900} ProcessId: 5296 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:11:13.545	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:13.543 ProcessGuid: {207fa146-85a1-6a3f-7969-000000000900} ProcessId: 7592 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:11:11.951	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:11.949 ProcessGuid: {207fa146-859f-6a3f-7869-000000000900} ProcessId: 2304 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:11:11.201	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:11.200 ProcessGuid: {207fa146-859f-6a3f-7769-000000000900} ProcessId: 5820 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:11:10.451	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:10.450 ProcessGuid: {207fa146-859e-6a3f-7669-000000000900} ProcessId: 6348 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:11:09.701	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:11:09.700 ProcessGuid: {207fa146-859d-6a3f-7569-000000000900} ProcessId: 7552 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:10:50.233	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53F48C0 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:50.232	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53F48C0 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49842 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53F48C0 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:10:50.232	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53F321D Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:10:38.578	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:38.575	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53F321D ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49841 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53F321D Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:10:38.575	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53F3197 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:10:38.573	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:38.570	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53F3197 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49840 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:38.570	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53F3197 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:10:14.279	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:14.278 ProcessGuid: {207fa146-8566-6a3f-7469-000000000900} ProcessId: 544 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:10:13.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:13.528 ProcessGuid: {207fa146-8565-6a3f-7369-000000000900} ProcessId: 884 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:11.951	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:11.950 ProcessGuid: {207fa146-8563-6a3f-7269-000000000900} ProcessId: 3624 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:10:11.201	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:11.200 ProcessGuid: {207fa146-8563-6a3f-7169-000000000900} ProcessId: 1968 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:10:10.451	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:10.450 ProcessGuid: {207fa146-8562-6a3f-7069-000000000900} ProcessId: 6096 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:10:09.701	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:10:09.700 ProcessGuid: {207fa146-8561-6a3f-6f69-000000000900} ProcessId: 1028 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:10:08.497	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53F0418 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:09:57.670	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53F0418 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{b875b9de-ab49-b3d4-9cca-a872c21f52de} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49837 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53F0418 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:09:57.670	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EFF79 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:09:50.217	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:09:50.216	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EFF79 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49835 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:09:50.216	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x5EFF79 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:09:14.279	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:14.278 ProcessGuid: {207fa146-852a-6a3f-6e69-000000000900} ProcessId: 7512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEEB9FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:09:13.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:13.528 ProcessGuid: {207fa146-8529-6a3f-6d69-000000000900} ProcessId: 1352 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:09:11.967	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:11.965 ProcessGuid: {207fa146-8527-6a3f-6c69-000000000900} ProcessId: 5816 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:09:11.217	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:11.216 ProcessGuid: {207fa146-8527-6a3f-6b69-000000000900} ProcessId: 4704 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:09:10.467	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:10.465 ProcessGuid: {207fa146-8526-6a3f-6a69-000000000900} ProcessId: 1764 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:09:09.701	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:09:09.700 ProcessGuid: {207fa146-8525-6a3f-6969-000000000900} ProcessId: 8124 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:08:50.202	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EBBD2 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:50.201	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EBBD2 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49832 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53EBBD2 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:08:50.201	WinEventLog	4672	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EA065 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:08:48.606	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53E9FEC Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:08:37.831	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EA2B5 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:08:37.830	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.829	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EA2B5 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53EA2B5 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
2026-06-27 10:08:37.829	WinEventLog	4672	SeEnableDelegationPrivilege
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EA150 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:08:37.828	WinEventLog	4634	
			Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53EA1A0 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.
2026-06-27 10:08:37.828	WinEventLog	4634	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.820	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EA1A0 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :10.10.6.1 Port source :49831 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53EA1A0 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:08:37.820	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.818	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EA150 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53EA150 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:08:37.818	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.814	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Délégation Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53EA065 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49830 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
			Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53EA065 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:08:37.814	WinEventLog	4672	

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.811	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53E9FEC ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{3ccb0f9c-8954-39df-258f-9a8b0d38288e} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :fe80::98ef:87ee:41ce:39f9 Port source :49829 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:37.811	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53E9FEC Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:08:14.279	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:14.278 ProcessGuid: {207fa146-84ee-6a3f-6869-000000000900} ProcessId: 7896 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:08:13.529	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:13.528 ProcessGuid: {207fa146-84ed-6a3f-6769-000000000900} ProcessId: 6960 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Registry monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-regmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-regmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=8FE627D059426EBEE6117BF89565D678,SHA256=0ECB822948CEE89FBFF4CCF815989080802D0340F76151F85DA86521A5F39CA8,IMPHASH=404FF0DC9F27FC8431E891885AA540AD ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:11.935	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:11.934 ProcessGuid: {207fa146-84eb-6a3f-6669-000000000900} ProcessId: 4976 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Network monitor Product: Splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-netmon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-netmon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=AD1D375CAAC2317F7D6E6C040E753B38,SHA256= BFCDB8FFEA47A0FE569D15C66560805AE63C5DFD4C6D1C020A5931853060126A4,IMPHASH= 92B748539F32DC99BE2FA726FCA7002C ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:08:11.185	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:11.184 ProcessGuid: {207fa146-84eb-6a3f-6569-000000000900} ProcessId: 3180 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe FileVersion: 10.0.10011.16384 Description: SplunkMonNoHandle Control Program Product: Windows (R) Win 7 DDK driver Company: Windows (R) Win 7 DDK provider OriginalFileName: SplunkMonNoHandle.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=5C0CDA6312D1D1A825495BC92ED93486,SHA256= DF49706F0F687437A8DEDF7A2A683DAB24AF65B63DF3EEDD817AB3F7D800D1BB,IMPHASH= 771383E6634C857A44397B67ADB4D2BA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:08:10.435	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:10.434 ProcessGuid: {207fa146-84ea-6a3f-6469-000000000900} ProcessId: 2856 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe FileVersion: 10.4.0 Description: Active Directory monitor Product: splunk Application Company: Splunk Inc. OriginalFileName: splunk-admon.exe CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-admon.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=46C2849BB7506C7470ECFD22F38F65BC,SHA256=45B54FF3759EBFD58064F82BA75320D038486D3EC46C1A545EF492BA3B544ED2,IMPHASH=14D77C8D24FDA976D8189F4B38AD0488 ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:08:09.685	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:08:09.684 ProcessGuid: {207fa146-84e9-6a3f-6369-000000000900} ProcessId: 8092 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256=BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH=479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système
2026-06-27 10:07:50.187	WinEventLog	4634	Fermeture de session d ' un compte. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID du compte :0x53E71B9 Type d ' ouverture de session :3 Cet événement est généré lorsqu ' une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d ' ouverture de session en utilisant la valeur ID d ' ouverture de session. Les ID d ' ouverture de session ne sont uniques qu ' entre les redémarrages sur un même ordinateur.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:07:50.186	WinEventLog	4624	L'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Objet : ID de sécurité :S-1-0-0 Nom du compte :- Domaine du compte :- ID d'ouverture de session :0x0 Informations d'ouverture de session : Type d'ouverture de session :3 Mode administrateur restreint :- Compte virtuel :Non Jeton élevé :Oui Niveau d'emprunt d'identité :Emprunt d ' identité Nouvelle ouverture de session : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALE.FOREST ID d'ouverture de session :0x53E71B9 ID d'ouverture de session liée :0x0 Nom du compte réseau :- Domaine du compte réseau :- GUID d'ouverture de session :{39a65b4a-8889-99ec-ed6f-21486d777142} Informations sur le processus : ID du processus :0x0 Nom du processus :- Informations sur le réseau : Nom de la station de travail :- Adresse du réseau source :::1 Port source :49826 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session :Kerberos Package d'authentification :Kerberos Services en transit :- Nom du package (NTLM uniquement) :- Longueur de la clé :0 Cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'ouverture de session a été effectuée. Le champ Objet indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe. Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui s'est produit. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau). Le champ Nouvelle ouverture de session indique le compte pour lequel la nouvelle ouverture de session a été créée, par exemple, le compte qui s'est connecté. Les champs relatifs au réseau indiquent la provenance d'une demande d'ouverture de session à distance. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut être laissé vide dans certains cas. Le champ du niveau d'emprunt d'identité indique la portée de l'emprunt d'identité que peut prendre un processus dans la session d'ouverture de session. Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique. - Le GUID d'ouverture de session est un identificateur unique pouvant servir à associer cet événement à un événement KDC . - Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session. - Nom du package indique quel est le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM. - La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée.

time	sourcetype	EventCode	Message
2026-06-27 10:07:50.186	WinEventLog	4672	Privilèges spéciaux attribués à la nouvelle ouverture de session. Sujet : ID de sécurité :S-1-5-18 Nom du compte :DC1\$ Domaine du compte :PALEFOREST ID d ' ouverture de session :0x53E71B9 Privilèges :SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege
2026-06-27 10:07:26.012	WinEventLog	4770	Un ticket de service Kerberos a été renouvelé. Informations sur le compte : Nom du compte :Administrateur@PALE.FOREST Domaine du compte :PALE.FOREST Informations sur le service : Nom du service :krbtgt ID de service :S-1-5-21-1183342230-434837815-3598760476-502 Informations réseau : Adresse du client :::1 Port client ::0 Informations supplémentaires : Options de ticket :0x10002 Type de chiffrement de ticket :0x12 Informations de ticket Hachage du ticket de demande : p/IGK0ulm2v2KvcDzc4I/s7hXm6vR0FVCdiut7TNYXo= Hachage du ticket de réponse : 72LHAvYoXFdjCLQMa2WA0uwI/TY7HEXgEEFnvpHdtM=
2026-06-27 10:07:14.279	WinEventLog	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2026-06-27 08:07:14.278 ProcessGuid: {207fa146-84b2-6a3f-6269-000000000900} ProcessId: 6512 Image: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe FileVersion: - Description: - Product: - Company: - OriginalFileName: - CommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-powershell.exe" --ps2 CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ User: AUTORITE NT\Système LogonGuid: {207fa146-bf11-6a3b-e703-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 0 IntegrityLevel: System Hashes: MD5=0B7AA0B0DA2FC52F246C65A6ED28D435,SHA256= BD186C92EFF24ADC8C5DCE36BB044794BB6076237093A77DFCFF877116001036,IMPHASH= 479AC3653D57BE5ABD15BB94269426FA ParentProcessGuid: {207fa146-75b4-6a3e-444c-000000000900} ParentProcessId: 2460 ParentImage: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe ParentCommandLine: "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service ParentUser: AUTORITE NT\Système

Latest PowerShell Events

_time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and ((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0}} return (\$folders -ne \$null) }</pre>
2026-06-26 23:27:19.842	ID Scriptblock : f7a923a2-0e65-406d-8bc1-7c31bdb9b117 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>{{(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}}</pre>
2026-06-26 23:27:19.838	ID Scriptblock : 6cf33dcc-7d9d-47a8-8ed4-e2a9f8a8add6 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>{\$_Name}</pre>
2026-06-26 23:27:19.830	ID Scriptblock : e8daf4c9-9008-416a-87c9-b796f97d57ad Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>{{(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}}</pre>
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : a87da907-e958-4f44-b872-a11ab4ba1966 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>{\$_Name}</pre>
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : 858a440e-76b4-4d64-871d-9a9ededdd4ac Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function Get-AdminTSHistoryPath { return "\$(env:localappdata)\elevateddiagnostics" }</pre>
2026-06-26 23:27:19.819	ID Scriptblock : c4a24aa5-729d-4cbe-8121-e2cba591f202 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function Get-UserTSHistoryPath { return "\$(env:localappdata)\diagnostics" }</pre>
2026-06-26 23:27:19.818	ID Scriptblock : eafbda37-99b0-4cad-b2d9-28a611e79cfa Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
2026-06-26 23:27:19.817	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@ ID Scriptblock : 24f87106-483d-4739-81d4-dbb9fe409961 Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.816	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@</pre> ID Scriptblock : 295b0648-e0d1-4d0c-a2bc-97bbcff2b2a2 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. <pre> trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # function library # Function to check whether have unnecessary files function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and (((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0)} return (\$folders -ne \$null) } # Check troubleshooting history Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckTSHistory [string]\$userTSHistoryPath = Get-UserTSHistoryPath [string]\$adminTSHistoryPath = Get-AdminTSHistoryPath [double]\$userTSHistorySize = (Get-FolderSize \$userTSHistoryPath) [double]\$adminTSHistorySize = (Get-FolderSize \$adminTSHistoryPath) [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userTSHistorySize + \$adminTSHistorySize) # Reporting @{Name=\$userTSHistoryPath;Space=\$userTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. userTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.userTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.UserTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.UserTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" @{Name=\$adminTSHistoryPath;Space=\$adminTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. adminTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.adminTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.AdminTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.AdminTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" if(Test-UnnecessaryFiles \$userTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } if(Test-UnnecessaryFiles \$adminTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$false -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : 8ec2a3a3-d11d-4600-8bf3-53c74a6dd683 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1 </pre>
2026-06-26 23:27:19.813	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1'
2026-06-26 23:27:19.783	ID Scriptblock : 795f65c8-fd4f-4b87-9d27-81afd48348f0 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke- Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>
2026-06-26 23:27:19.762	... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ID Scriptblock : 0a1531b1-c742-4753-945f-a1f3563472e2 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 1a4aa8fd-5805-4cd6-98ce-1a6c4146972a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.747	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ID Scriptblock : f94a27c3-6ed2-498e-b5be-606adb7f56b7 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.736	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 6e244de3-ff75-458e-8ea0-6ab3fe8cbc6a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.716	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB"}} ID Scriptblock : 75f0d577-1171-47c0-adab-f8a1db14fc49 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.703	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Function Format-DiskSpaceGB([double]\$space = \$(throw "No space is specified")) { return [string]([Math]::Round((\$space / 1GB), 3)) } ID Scriptblock : 4bafec70-4df1-4b2e-8867-9288d5a8ec11 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.702	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB"}} ID Scriptblock : 201df60a-ea13-4ca1-a466-b26f36cc7ca9 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.692	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_DeviceID} ID Scriptblock : 365904d0-ea01-4567-a8b0-0eabd515221c Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.650	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-SystemDriveInfo() { [string]\$wql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12 AND Name = '" + \$(env:systemdrive) + "'" return Get-WmiObject -query \$wql } ID Scriptblock : 32c56126-f287-4687-94b1-53db4abe7efe Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.645	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Format-DiskSpaceMB([double]\$space = \$(throw "No space is specified")) { return [string]([Math]::Round((\$space / 1KB), 3)) } ID Scriptblock : ddd98ec6-e8fa-4521-8ede-06157e44b376 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.571	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FolderSize([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } ID Scriptblock : 281015b3-5066-4ca5-9bce-57c6729062c8 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-MachineReportPath { return "\$(env:AllUsersProfile)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : dbc5205c-7d05-42a4-92d1-b649e78ecfdd Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.570	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-UserReportPath { return "\$(env:localappdata)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : d64cdc5a-34d7-4aa8-9e49-7cdb095a16c3 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.567	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-RegistryValue([string]\$registryEntryPath = \$(throw "No registry entry path is specified"), [string]\$registryEntryName = \$(throw "No registry entry name is specified"), [double]\$defaultValue = 0.0) { [double]\$registryEntryValue = \$defaultValue \$registryEntry = Get-ItemProperty -Path \$registryEntryPath -Name \$registryEntryName if(\$registryEntry -ne \$null) { \$registryEntryValue = \$registryEntry.\$registryEntryName } return \$registryEntryValue } ID Scriptblock : cb581a6d-39b8-4a70-b001-0b53df265c34 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.546	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-Percentage() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "MaxQueueSizePercentage" [double]\$defaultValue = 100.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } ID Scriptblock : 3bc5a5be-3bf9-4799-98b5-057425136bff Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.541	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FreeSpace { [double]\$freeSpace = 0.0 [string]\$sql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12" \$drives = Get-WmiObject -query \$sql if(\$null -ne \$drives) { foreach(\$drive in \$drives) { \$freeSpace += (\$drive.freeSpace) } } return (\$freeSpace / 1KB) } ID Scriptblock : 4aab93eb-f6bd-4404-bb19-14b2b5c8d7de Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.426	

time	Message
2026-06-26 23:27:19.407	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@ ID Scriptblock : 03b02eeb-4450-4d79-b8ee-3f19e1212f14 Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.401	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @" ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC "@ ID Scriptblock : f10326ad-2e25-4cc0-b7e1-dd5a973151cd Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.367	<pre> Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. #Common utility functions Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Function to get user troubleshooting history function Get-UserTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\diagnostics" } # Function to get admin troubleshooting history function Get-AdminTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\elevateddiagnostics" } # Function to get user report folder path function Get-UserReportPath { return "\${env:localappdata}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get system report folder path function Get-MachineReportPath { return "\${env:AllUsersProfile}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get threshold to check whether a folder is old function Get-ThresholdForCheckOlderFile { [int]\$threshold = -1 return \$threshold } # Function to get threshold for deleting WER folder function Get-ThresholdForFileDeleting() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "PurgeThresholdValueInKB" [double]\$defaultValue = 10.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } # Function to get the size of a directory in kb function Get-FolderSize([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } # Function to delete a folder function Delete-Folder([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } Remove-Item -literalPath \$folder -Recurse -Force } # Function to delete old folders function Delete-OldFolders(\$folder=\$(throw "No folder is specified")) { if((\$folder -eq \$null) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } [int]\$threshold = Get-ThresholdForCheckOlderFile \$folders = Get-ChildItem -LiteralPath (\$folder.FullName) -Force Where-Object {\$_.PSIsContainer} if(\$folders -ne \$null) { </pre>
2026-06-26 23:27:19.367	... Truncated. 16.143497757847534% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Troubleshooting WER queue Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckWERQueue [double]\$freeSpace = Get-FreeSpace [double]\$percentage = Get-Percentage [string]\$userReportPath = Get-UserReportPath [string]\$machineReportPath = Get-MachineReportPath [double]\$userReportSize = Get-FolderSize \$userReportPath [double]\$machineReportSize = Get-FolderSize \$machineReportPath [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userReportSize + \$machineReportSize) # Reporting \$systemDrive = Get-SystemDriveInfo if(\$systemDrive -ne \$null) { \$systemDrive Select-Object -Property @(Name=\$localizationString.driveName;Expression={\$_.DeviceID}),@ {Name=\$localizationString.FreeSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB")},@{Name=\$ localizationString.totalSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB") ConvertTo-Xml Update- DiagReport -id SystemDriveInfo -Name \$localizationString.systemDriveInfo_name -Description \$localizationString. systemDriveInfo_description -rid "RC_WERQueue" } @{Name=\$userReportPath;Space=\$userReportSize} Select-Object -Property @Name=\$localizationString. userReportPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.userReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB") ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserReprotInfo -Name \$ localizationString.UserReportInfo_name -Description \$localizationString.UserReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" @{Name=\$machineReportPath;Space=\$machineReportSize} Select-Object -Property @Name=\$localizationString. MachineReportPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.MachineReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB") ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminReprotInfo -Name \$ localizationString.MachineReportInfo_name -Description \$localizationString.MachineReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" if((((\$freeSpace + \$userReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$userReportSize / (\$freeSpace + \$userReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-Diagrootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } if((((\$freeSpace + \$machineReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$machineReportSize / (\$freeSpace + \$machineReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$false -Parameter @{UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : ed0b6da0-8518-4533-86b2-3b4af925a6b4 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1 2026-06-26 23:27:19.320 Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1' ID Scriptblock : 724e840f-0026-4d09-b383-a3120c835f4c Chemin d'accès : 2026-06-26 23:27:19.277

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke- Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>
2026-06-26 23:27:19.235	... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:07.418	ID Scriptblock : aa9d3a54-99cd-4e02-beb5-b7e095a54775 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Write-Host 'Final result: 1';
2026-06-26 15:28:07.155	ID Scriptblock : 4382bf4f-024f-4cb2-b6d2-948906c7fec0 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:06.772	ID Scriptblock : 1260cd92-8615-4dd8-883d-56cb58448ee3 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.OriginInfo }
2026-06-26 15:28:06.661	ID Scriptblock : 974a4c33-2c2b-47c2-9b96-bf31b7618a4a Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.ErrorCategory_ Message }
2026-06-26 15:28:06.642	ID Scriptblock : 9bf5ce53-b9c3-4fd8-9eff-76561f77ff49 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$this.Exception.InnerException.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.617	ID Scriptblock : ec5dc8d3-9b94-4760-aea4-2683ba077c7c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.596	ID Scriptblock : 34b69bbc-40b3-425a-92f4-75c179824978 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$res = 0; if(get-vmswitch Where {\$_ .NetAdapterInterfaceDescription -ne \$null -and \$_ .NetAdapterInterfaceDescription -eq (Get-NetLbfoTeamNic).InterfaceDescription}){\$res=1}; Write-Host Final result:, \$res
2026-06-26 15:28:03.445	ID Scriptblock : c6c5deda-c3e1-4c96-b736-bf192d281d6b Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:57:46.928	ID Scriptblock : 4ea123c1-29b7-4ebb-be97-3193671d71f3 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } }</pre> ID Scriptblock : 2dfa7baf-e1a1-489b-a722-27bd635a4d85
2026-06-26 14:57:46.584	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterUso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterUso' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 0b0095ef-8635-4c65-9070-2af2d9f1f875
2026-06-26 14:57:46.571	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.571	... Truncated. 21.13095238095238% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.571	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterUso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre> ... Truncated. 15.964523281596453% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : ization_methodParameter) <pre> \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPacketDirect.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterPacketDirect' -Alias '** </pre> ID Scriptblock : 68a79cb6-fa63-45d8-a320-fb3d6af52ca1
2026-06-26 14:57:46.545	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : sitionalBinding=\$false]] <pre> [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 21.45015105740181% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPacketDirect { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 18.65284974093264% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVPortSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVPort { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVPortSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Id')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${VPortID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.518	... Truncated. 33.333333333333333333% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmqQueue { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.498 ...	Truncated. 38.91891891891892% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.475	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : eHidden', \$(IncludeHidden)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() </pre>

2026-06-26 14:57:46.475 ... Truncated. 77.63157894736842% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.475	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Node'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterVmq.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml </pre>

2026-06-26 14:57:46.475 ... Truncated. 16.348773841961854% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmq { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.475	... Truncated. 18.1360201511335% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterStatistics { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.451	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriovVf { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${SwitchID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.429 ...	Truncated. 36.734693877551024% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre>me='ByInstanceId']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown)</pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 44.936708860759495% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 11:52:07 CEST Page 512

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriov { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 21.75226586102719% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre>mdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRss' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRssSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')]) }</pre>
2026-06-26 14:57:46.380 ...	Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.380 ...	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : dParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRss' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.380 ... Truncated. 30.476190476190474% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : <pre> namicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NumberOfReceiveQueues')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NumberOfReceiveQueues} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 44.966442953020135% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 22.71293375394322% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRsc.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRsc' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 24.814814814814813% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : PowerShell.Cmdletization.MethodParameter[]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv4Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv6Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NoRestart} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 22.440944881889763% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [bool[]] \$(IPv4OperationalState), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.346	... Truncated. 20.512820512820515% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> Infrastructure.CimInstance)) param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.318	... Truncated. 38.37837837837838% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.317	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRdma.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRdma' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.317 ... Truncated. 25.806451612903224% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.317	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterQos.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterQos' -Alias '*' function Disable-NetAdapterQos { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.292 ...	Truncated. 25.0% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterQos { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.292	... Truncated. 14.634146341463415% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 11:52:07 CEST Page 526

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ation_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPowerManagement.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterPowerManagement' -Alias '*' function Disable-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${ArpOffload}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DOPacketCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DeviceSleepOnDisconnect}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 26.470588235294116% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'Name'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'InterfaceDescription'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${'IncludeHidden'}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 36.41025641025641% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> oad) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DOPacketCoalescing')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DOPacketCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DeviceSleepOnDisconnect')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DeviceSleepOnDisconnect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NSOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NSOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RsnRekeyOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RsnRekeyOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 21.212121212121% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 19.302949061662197% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.207	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> ethodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' ,\$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 99a9559a-a4ec-40ba-b85c-35b0b1915d0e Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : alue = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 25.630252100840337% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : {Name = 'V1IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 23.430962343096233% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterLso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 21.951219512195124% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.179	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 3eb26722-920b-4a5b-b7a1-d2cc7c877cfb Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${NoRestart}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.11173184357542% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.630372492836678% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterHardwareInfo { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.151	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 20.34383954154728% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> on[] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$IncludeHidden) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 46.71052631578947% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.129	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NoRestart} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] </pre>

2026-06-26 14:57:46.129 ... Truncated. 21.035598705501616% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterDataPathConfiguration { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Profile}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.102	... Truncated. 19.51219512195122% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : Parameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(PassThru) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterChecksumOffload' -Alias '*' ID Scriptblock : 72c2c32a-9abc-423e-81e0-9858ce34fddc Chemin d'accès : </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml } </pre>

2026-06-26 14:57:46.076 ... Truncated. 20.41522491349481% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>
2026-06-26 14:57:46.076	... Truncated. 18.96551724137931% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterChecksumOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.076	... Truncated. 19.672131147540984% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.047	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterBinding.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterBinding' -Alias '*' function Disable-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${ComponentID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>

... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Name)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ComponentID') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$ComponentID) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ComponentID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$(IncludeHidden)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllBindings') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllBindings', \$(AllBindings)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceID', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 26.970954356846473% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(ComponentID), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 21.62162162162162% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Truncated. 22.25705329153605% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : cdxml))} [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RegistryKeyword') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$RegistryKeyword}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegistryKeyword', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllProperties') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllProperties', \${AllProperties}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Truncated. 15.570175438596491% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : meter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword') [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AllProperties}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetAdapterAdvancedProperty { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Name', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${RegistryKeyword}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterAdvancedProperty.RegDataType] \${RegistryDataType}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.023	... Truncated. 19.834710743801654% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 11:52:07 CEST Page 553

time	Message
2026-06-26 14:57:45.992	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : y('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapter.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapter' -Alias '*' </pre>

... Truncated. 16.27906976744186% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByIfIndex', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.992	... Truncated. 15.254237288135593% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } ID Scriptblock : 63d440b0-0be4-47f0-8d26-379824a765b0 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:45.641	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } ID Scriptblock : 1785aaf9-210b-407b-ab45-81f412f2ae65 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:45.463	

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetGPO' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Open-NetGPO { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([System.String])] param([Parameter(ParameterSetName='Open0', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [string] \${DomainController}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [switch] \${AsJob}) </pre>
2026-06-26 14:57:45.439	... Truncated. 25.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.415	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> nHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallDynamicKeywordAddress.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallDynamicKeywordAddress' -Alias '*' function Remove-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ById', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllNonAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre> ... Truncated. 36.92307692307692% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Keyword}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Addresses}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [bool] \${AutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.415	... Truncated. 15.894039735099337% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.393	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>[object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteMachineTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachineTunnelAuthorizationList')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteMachineTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTransportAuthorizationList')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteUserTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTunnelAuthorizationList')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteUserTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireFullAuthSupport')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RequireFullAuthSupport) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CertValidationLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(CertValidationLevel) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name =</pre> ... Truncated. 36.87943262411348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] </pre>
2026-06-26 14:57:45.393	... Truncated. 19.88950276243094% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecQuickModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecMainModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.361	... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.335	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecMainModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecQuickModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre> ... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecIdentity' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.315	ID Scriptblock : 83b36f8a-bacc-46e6-8e32-1e8d862451c3 Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : nt = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 23.348017621145374% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> Parameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 35.13513513513514% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> __cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } # .EXTERNALHELP NetIPsecDospSetting.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecDospSetting' -Alias '*' function Get-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 19.55922865013774% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.296	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : tization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6RateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6RateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefBlockExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptRateLimitBytesPerSec')) { </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 32.298136645962735% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre>#requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${StateIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${PerIPRateLimitQueueIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IpV6IPsecUnauthDscp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 25.622775800711743% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecDeltaCollection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.263	ID Scriptblock : 1a58d6e7-5a6e-4517-bd59-618605ff4041 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> {OutboundAction'}) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DefaultOutboundAction) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowInboundRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowInboundRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalFirewallRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalFirewallRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalIPsecRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalIPsecRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserApps')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserApps) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserPorts')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserPorts) </pre>

2026-06-26 14:57:45.243 ... Truncated. 27.083333333333332% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallProfile { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('Profile')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetFirewallRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')]) </pre> ... Truncated. 15.384615384615385% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : __cmdletization_values = @(\${\$DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${\$AssociatedNetIPsecRule}, 'MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet ', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPOSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : meterSetName='ByQuery']) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>

2026-06-26 14:57:45.216 ... Truncated. 17.617866004962778% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : ameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecQuickModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecQuickModeCryptoSet' -Alias '** function Remove-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 15.659955257270694% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre>Version, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } }</pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 20.224719101123597% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> ... Truncated. 18.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 9) : letization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPSSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Copy-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 15af0b88-f74d-4c8d-9618-e9bc9139a8b6 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	Création du texte Scriptblock (8 sur 9) : <pre> Object (cdxml)) [string] \${NewPolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewGPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>

2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 37.17277486910995% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 9) : etization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$MaxMinutes}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$MaxSessions}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$ForceDiffieHellman}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$([AssociatedNetIPsecMainModeRule], ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 28.125% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (6 sur 9) :){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias "*" function Rename-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 24.63235294117647% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 9) : gement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')) <pre> param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxMinutes}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxSessions}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${ForceDiffieHellman}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181 ...	Truncated. 29.508196721311474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 9) : __cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByDisplayGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewDisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 9) : rs.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxMinutes}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxSessions}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForceDiffieHellman}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetIPsecMainModeRule}, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 28.270042194092827% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 21.25984251968504% shown.	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 9) : = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(MaxMinutes) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(MaxSessions) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(ForceDiffieHellman) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Default')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Default) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 9) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : act (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ { [object] \$__cmdletization_defaultValue = \$null [object] \$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object] \$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' function Copy-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecPhase2AuthSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:45.141 ... Truncated. 16.666666666666666668% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre> ame='GetAll']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 17.574257425742573% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : lues, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecRule, 'MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 15.54524361948956% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 16.783216783216783% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : <pre> erSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewGPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 19.78021978021978% shown.	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPsecAuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: Modify/Instance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase1AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecPhase1AuthSet' -Alias '*' function Remove-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(DisplayGroup), </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 17.4242424242426% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> meterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule']) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_DisplayGroup) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 20.579710144927535% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 18.94736842105263% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallServiceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Service}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.043	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallPortFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter])] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Alias('DynamicTransport')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.DynamicTransport[]] \${DynamicTarget}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.013	... Truncated. 16.705336426914155% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> 0 switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)) -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 48.598130841121495% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSecurityFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication[]] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption[]] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalUser}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 19.78021978021978% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceTypeFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.InterfaceType[]] \${InterfaceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.964	... Truncated. 20.0% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter])] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.943	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallApplicationFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Program}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Package}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.922	... Truncated. 19.45945945945946% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallAddressFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.903	... Truncated. 19.09814323607427% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 11) : ontainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter' , 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false) \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 91a8b0fb-b625-424a-b6af-20dab9f9d463 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (10 sur 11) : as('ID') [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled[]] \${Enabled}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${MainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Phase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile},
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.82758620689655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (9 sur 11) : <pre> MainModeCryptoSet'}) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 28.01556420233463% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (8 sur 11) : alues = @(\$Description)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayGroup)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Enabled)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MainModeCryptoSet)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MainModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Phase1AuthSet)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet), ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet), ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \$(GPOSession)) } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.291497975708502% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 11) : me', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)' - contains \$_ { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecMainModeRule' -Alias "" function Copy-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 18.78787878787879% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 11) : <pre> standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter]] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 28.685258964143426% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 11) : ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet']] [Parameter(ParameterSetName='GetAll']] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)']] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet']] [Parameter(ParameterSetName='GetAll']] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)']] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet']] [Parameter(ParameterSetName='GetAll']] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)']] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet']] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet']] [Parameter(ParameterSetName='GetAll']] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)']] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 25.177304964539008% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	Création du texte Scriptblock (4 sur 11) : <pre> ect]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Platform} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MainModeCryptoSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 19.62264150943396% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884 ...	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 11) : 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 18.954248366013072% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 11) : arameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' function Get-NetIPsecMainModeRule { </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 19.677419354838708% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 11) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 26.765799256505577% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 18) : if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Action) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EndpointType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(EndpointType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Output'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ </pre>

2026-06-26 14:57:44.841

... Truncated. 52.577319587628864% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (17 sur 18) : tization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet), ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 17.073170731707318% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 18) : <pre> 2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 21.686746987951807% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (15 sur 18) : <pre>dlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Enabled}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Mode}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({OutboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({QuickModeCryptoSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase1AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase2AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({KeyModule}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowWatchKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowSetKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RemoteTunnelHostname}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForwardPathLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({EncryptedTunnelBypass}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RequireAuthorization}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({User}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Machine}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } }</pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 18) : (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet. ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetIPsecRule' -Alias '*' function Disable-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule])] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.489311163895486% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Création du texte Scriptblock (13 sur 18) : <pre> parameterSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \$(GPOSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(TracePolicyStore), [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \$(InputObject), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \$(CimSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \$(ThrottleLimit), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 25.714285714285715% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (12 sur 18) : ization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Machine}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallAddressFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallPortFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleMMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 15.116279069767442% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	Création du texte Scriptblock (11 sur 18) : <pre> re.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')) [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (10 sur 18) : <pre> Builder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Enabled) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Mode) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.InboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.OutboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.QuickModeCryptoSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase1AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase2AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.KeyModule) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowWatchKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowSetKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RemoteTunnelHostname) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.ForwardPathLifetime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.EncryptedTunnelBypass) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RequireAuthorization) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.User) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Machine) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrimaryStatus) </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 22.085889570552148% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 18) : etization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecRule' -Alias '*' function Rename-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 15.348837209302326% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	Création du texte Scriptblock (8 sur 18) : <pre> meterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 26.277372262773724% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	Création du texte Scriptblock (7 sur 18) : <pre> ct)\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RequireAuthorization) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(User) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Machine) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(LocalAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 14.525139664804469% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 18) : <pre> rByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewDisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 25.96153846153846% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 18) : ation_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile', ' GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecRule' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 12.211981566820276% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 18) : <pre> etName='ByQuery')) [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 22.929936305732483% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 18) : nValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecRule' -Alias '*' function Show-NetIPsecRule { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure .CimInstance#root/standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement')] param([Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.743589743589743% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 18) : e = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' QuickModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase1AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase2AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule')) { [object]\$__cmdletization_value = \${KeyModule} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowWatchKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowSetKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowSetKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 24.644549763033176% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 18) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [string] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> 2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 19.40700808625337% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Création du texte Scriptblock (21 sur 22) : <pre> nagement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter]] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallServiceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [instance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 33.17972350230415% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (20 sur 22) : , 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyApplId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyApplId) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyApplId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \$(TracePolicyStore)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.300970873786408% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (19 sur 22) : <pre> parameter(ParameterSetName='ByDisplayName') [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 35.64356435643565% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 22) : \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPOSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 20.94017094017094% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (17 sur 22) : <pre> \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 44.099378881987576% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 22) : <pre> terSetName='ByQuery')) [Alias('LSM')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LooseSourceMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LocalOnlyMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Owner}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallApplicationFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 31.304347826086957% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (15 sur 22) : ocalOnlyMapping)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{Owner}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PolicyAppId}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyAppId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallAddressFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallApplicationFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallPortFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallServiceFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$_{All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Truncated. 35.467980295566505% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 22) : ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (13 sur 22) : _queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, 'MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', ' PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallPortFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallServiceFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 20.704845814977972% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (12 sur 22) : <pre> SetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() </pre> ... Truncated. 38.297872340425535% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 22) : thodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption: OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteDynamicKeywordAddresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteDynamicKeywordAddresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppld')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PolicyAppld) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.320158102766797% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (10 sur 22) : <pre> \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Program')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Program) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Package')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Package) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Service')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Service) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceAlias) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre> ... Truncated. 43.58974358974359% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 22) : Types.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Direction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In '; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Action} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy')) { [object]\$__cmdletization_value = \${EdgeTraversalPolicy} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LooseSourceMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalOnlyMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Owner} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Owner'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 41.6% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Création du texte Scriptblock (8 sur 22) : <pre>meterSetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [bool] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string[]] \${RemoteDynamicKeywordAddresses}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch]</pre>
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Truncated. 36.18090452261306% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 22) : rewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$ PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallRule' -Alias '*' function Set-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Group), </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 22.635135135135137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 22) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 43.292682926829265% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 22) : __value = \${GPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Dependents'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root /standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' EnumerateFull', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Show-NetFirewallRule' -Alias '*' function Get-NetFirewallRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 24.80314960629921% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 22) : letization_methodParameter) <pre> [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachine')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteMachine} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 25.641025641025642% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 22) : cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Protocol} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalPort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemotePort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicTarget')) { </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (2 sur 22) : <pre>]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Description} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true)} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent)} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Group} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true)} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent)} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Enabled} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true)} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent)} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Profile} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true)} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent)} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Platform} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true)} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent)} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 41.26984126984127% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 22) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 24.406779661016948% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (22 sur 22) : <pre> tion_values = @(\$Action)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Action', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$EdgeTraversalPolicy) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('EdgeTraversalPolicy', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LooseSourceMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LooseSourceMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LocalOnlyMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Owner) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyApplId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyApplId) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyApplId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 48.760330578512395% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcls -Value Get-CimClass -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : ec950d3d-8baf-406b-a52c-05554d632632 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncso -Value New-CimSessionOption -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 28e66b16-ad7b-4fad-8f6d-46affafc00d6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcms -Value Get-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 14305e23-acbf-491c-bbd1-5cfce971ace8 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcms -Value Remove-cimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 95396b8c-1c65-4eef-b41e-d031024ba0da Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncms -Value New-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 2d0206e0-d567-4410-8dac-991ad778097c Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcie -Value Register-CimIndicationEvent -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 4ce16798-c051-4cda-b13d-ae5a9ca2941f Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcai -Value Get-CimAssociatedInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 73d21646-e8e7-4089-bbfc-d5c8df46116d Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name icim -Value Invoke-CimMethod -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 65f11937-ded5-4785-9cb7-7e340bb77f99 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcim -Value Remove-cimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 9f582cc5-4bcd-4d25-819f-3757f6a82a93 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncim -Value New-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 51e6d91b-b833-4c0c-9d48-fc4ed62a532b Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name scim -Value Set-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : f7f546c4-7588-4c6f-ab4d-d38bf4bd1b54 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcim -Value Get-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 45099d57-9079-4023-a64e-bb806bd598cf Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:43.189	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : m.String[]; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Set', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>

2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 72.7272727272723% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecEncryptionType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecEncryptionType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DANameServers')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DANameServers} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 29.347826086956523% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> Rule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Get', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP PS_DnsClientNrptRule_v1.0.0.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-DnsClientNrptRule' -Alias '*' function Remove-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure. CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', Mandatory=\$true, Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:43.189 ...	Truncated. 17.92207792207792% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : letization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Namespace')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Namespace} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAProxyType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAProxyType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DnsSecValidationRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DnsSecValidationRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 20.553359683794465% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessDnsServers')] [string[]] \${DNameServers}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPsecRequired')] [switch] \${DAIPsecRequired}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPSECEncryption')] [AllowEmptyString()] [AllowNull()] [ValidateSet('', 'None', 'Low', 'Medium', 'High')] [string] \${DAIPsecEncryptionType}, </pre> 2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 23.051948051948052% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptGlobal' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptGlobal { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptGlobal')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.156	... Truncated. 18.489583333333333% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptPolicy { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientPolicyConfiguration')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${Effective}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Namespace}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.129	... Truncated. 39.010989010989015% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AutoUpgrade')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AutoUpgrade} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_DnsClientDohServerAddress.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-DnsClientDohServerAddress' -Alias '*' function Remove-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium ', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()]</pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 33.333333333333336% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${ServerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${DohTemplate}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=2, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AllowFallbackToUdp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=3, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AutoUpgrade}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 16.397228637413395% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Family')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.DnsClientServerAddress.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]]) </pre>
2026-06-26 14:57:43.089	... Truncated. 19.565217391304348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientGlobalSetting { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting')] param([Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [int] \${ThrottleLimit}, [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.063	... Truncated. 23.432343234323433% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientCache' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Clear-DnsClientCache { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.041	... Truncated. 22.468354430379748% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClient' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Register-DnsClient { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Register0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.018	... Truncated. 14.228456913827655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeStartPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeNumberOfPorts}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.496	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPEndpoint { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${OwningProcess}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [datetime[]] \${CreationTime}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.474	... Truncated. 39.77900552486188% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.455	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : operty('SettingName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Protocol}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Protocol', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$LocalPortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$LocalPortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$RemotePortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$RemotePortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DestinationPrefix') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$DestinationPrefix}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DestinationPrefix', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedTCPSetting') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedTCPSetting}, 'MSFT_NetTransportFilterTCPSetting', 'Dependent', 'Antecedent', 'Default') } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>

2026-06-26 14:57:42.455 ... Truncated. 87.17948717948718% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : tization_methodInvocationInfo) <pre> } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTransportFilter.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetTransportFilter' -Alias '*' function Get-NetTransportFilter { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] </pre> 2026-06-26 14:57:42.455 ... Truncated. 22.01834862385321% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetTransportFilter { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] </pre>
2026-06-26 14:57:42.455	... Truncated. 33.9622641509434% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.405	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre>[object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EcnCapability')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${EcnCapability} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Timestamps')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${Timestamps} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InitialRtoMs')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${InitialRtoMs} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ScalingHeuristics')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${ScalingHeuristics} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicPortRangeStartPort')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${DynamicPortRangeStartPort} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false</pre> ... Truncated. 31.70731707317073% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : <pre> { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTCPSetting.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetTCPSetting' -Alias '*' function Set-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetTCPSetting')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('MinRto')] [uint32] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [uint32] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider] \${CongestionProvider}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CwndRestart] \${CwndRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('DelayedAckTimeout')] [uint32] \${DelayedAckTimeoutMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [byte] \${DelayedAckFrequency}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405 ...	Truncated. 24.08026755852843% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType(Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('MinRto')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405	... Truncated. 20.689655172413794% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPConnection { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${RemoteAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePort}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.368	... Truncated. 31.858407079646017% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) :
	<pre> End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetRoute' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.343	ID Scriptblock : 2361c5fd-7e56-4cdc-ad69-48c4f66f6bec Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.343	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : {PolicyStore) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Publish')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Publish} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouteMetric')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RouteMetric} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ValidLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PreferredLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) :) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Find-NetRoute' -Alias '*' function Get-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish[]] \${Publish}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RouteMetric}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 16.9811320754717% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.342	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : letization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DestinationPrefix'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AddressFamily} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' AddressFamily'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' AddressFamily'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NextHop')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NextHop} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' NextHop'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' NextHop'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Publish')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Publish} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>

2026-06-26 14:57:42.342 ... Truncated. 19.33085501858736% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 24.825174825174827% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetPrefixPolicy { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Prefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Precedence}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Label}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.308	... Truncated. 42.10526315789474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.286	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : eiveSideScaling"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSideScaling'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ReceiveSegmentCoalescing')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(ReceiveSegmentCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Chimney')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Chimney) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TaskOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(TaskOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirect')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NetworkDirect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirectAcrossIPSubnets')) { </pre>

2026-06-26 14:57:42.286 ... Truncated. 44.545454545455% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetOffloadGlobalSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSideScaling}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSegmentCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum[]] \${Chimney}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${TaskOffload}, </pre>

2026-06-26 14:57:42.286 ... Truncated. 22.5% shown.

_time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : <pre> ization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetNeighbor' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 95dd4d06-d96b-40c2-a389-e4614ab71559 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : em.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetNeighbor' -Alias '*' function Remove-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='High', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:42.263 ... Truncated. 26.53061224489796% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> n_exceptionHasBeenThrown { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({IPAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('IPAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceIndex}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceAlias}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({LinkLayerAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LinkLayerAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('State') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({State}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('State', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AddressFamily}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedInterface') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$({AssociatedInterface}), 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Antecedent', 'Dependent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 27.34375% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 27.225130890052355% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${LinkLayerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 34.13461538461539% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : I [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TemporaryRegenerateTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${TemporaryRegenerateTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${MaxTemporaryDesyncTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv6Protocol' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 95.3125% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre>\$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter)</pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 37.03703703703704% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.232	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : sKey('TemporaryRegenerateTime' -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'TemporaryRegenerateTime'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegenerateTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'MaxTemporaryDesyncTime'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxRandomTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv6Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv6Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] </pre>

2026-06-26 14:57:42.232 ... Truncated. 25.63176895306859% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 23.841059602649008% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> hru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv4Protocol' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : b4d53799-1191-4132-9808-2597000682a6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:42.194	

time	Message
2026-06-26 14:57:42.194	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : vior"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'SourceRoutingBehavior'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

2026-06-26 14:57:42.194 ... Truncated. 45.13274336283186% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.194	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : on_queryBuilder.FilterByProperty('MinimumMtu', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv4Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv4Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] [uint32] \${ReassemblyLimitBytes}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.IcmpRedirects] [IcmpRedirects], </pre>

2026-06-26 14:57:42.194 ... Truncated. 29.33884297520661% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.194	... Truncated. 27.692307692307693% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> __objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPInterface' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : dc09e818-97f6-4c68-a862-f2ecace058ce
2026-06-26 14:57:42.158	Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : ndParameters.ContainsKey('NeighborUnreachabilityDetection')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NeighborUnreachabilityDetection} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('BaseReachableTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \${BaseReachableTimeMs} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RetransmitTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RetransmitTimeMs} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadTransmits')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DadTransmits} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadRetransmitTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DadRetransmitTimeMs} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouterDiscovery')) { </pre>

2026-06-26 14:57:42.158 ... Truncated. 25.888324873096447% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$PSBoundParameters.ContainsKey('AutomaticMetric') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AutomaticMetric}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AutomaticMetric', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NeighborDiscoverySupported') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({NeighborDiscoverySupported}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('NeighborDiscoverySupported', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CompartmentId') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({CompartmentId}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('CompartmentId', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedRoute') -and (@('ByRoute') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedRoute}, 'MSFT_NetIPInterfaceRoute', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedIPAddress') -and (@('ByIPAddress') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedIPAddress}, 'MSFT_NetIPInterfaceIPAddress', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNeighbor') -and (@('ByNeighbor') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNeighbor}, 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedAdapter') -and (@('ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedAdapter}, 'MSFT_NetIPInterfaceAdapter', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', {PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName', 'ByRoute', ' ByIPAddress', 'ByNeighbor', 'ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPInterface' -Alias '*' function Set-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] </pre>

2026-06-26 14:57:42.158 ... Truncated. 16.91919191919192% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.Forwarding[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.158 ...	Truncated. 16.589861751152075% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.115	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : operty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Type) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrefixLength) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixLength', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrefixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.SuffixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AddressState) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.ValidLifetime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ValidLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PreferredLifetime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PreferredLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SkipAsSource') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.SkipAsSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SkipAsSource', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$_.PolicyStore) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('DefaultGateway', \$_.DefaultGateway) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$_.IncludeAllCompartments) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)' -contains \$_) { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 75.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.115	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceIndex) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceAlias) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressFamily) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Type) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrefixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$SuffixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressState) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(\$PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$(IncludeAllCompartments)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrefixLength) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(ValidLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PreferredLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre>[Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [byte[]] \${PrefixLength}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.PrefixOrigin[]] \${PrefixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.SuffixOrigin[]] \${SuffixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressState[]] \${AddressState}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${ValidLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${PreferredLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${SkipAsSource}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPInterface')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedIPInterface}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${IncludeAllCompartments}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}} DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 20.056497175141242% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false) \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefaultGateway} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 25.49019607843137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('LocalAddress')] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${DefaultGateway}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressFamily] \${AddressFamily}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 27.203065134099617% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetCompartment { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { </pre>
2026-06-26 14:57:42.057	... Truncated. 47.05882352941177% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Test-NetConnection 10.10.5.2 -Port 9997
2026-06-26 14:57:41.874	ID Scriptblock : 57a927a5-13c5-4702-a403-303ff62eb43f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:51:03.828	ID Scriptblock : e26aa79d-df63-4c44-8aae-c38cd4eb9ad4 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Restart-Service SplunkForwarder
2026-06-26 14:50:54.150	ID Scriptblock : eadab56e-7d37-4c41-8fa1-d74eedcc58b2 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-26 14:50:32.909	ID Scriptblock : 47d9d167-c04d-45be-bf89-d3600a1d1c5d Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:50:32.780	ID Scriptblock : 313e699a-dc08-49c9-972c-fe3e84851ae9 Chemin d'accès :