
Despliegue en AWS

Recursos del Learner Lab y qué regla de red permite cada conexión.

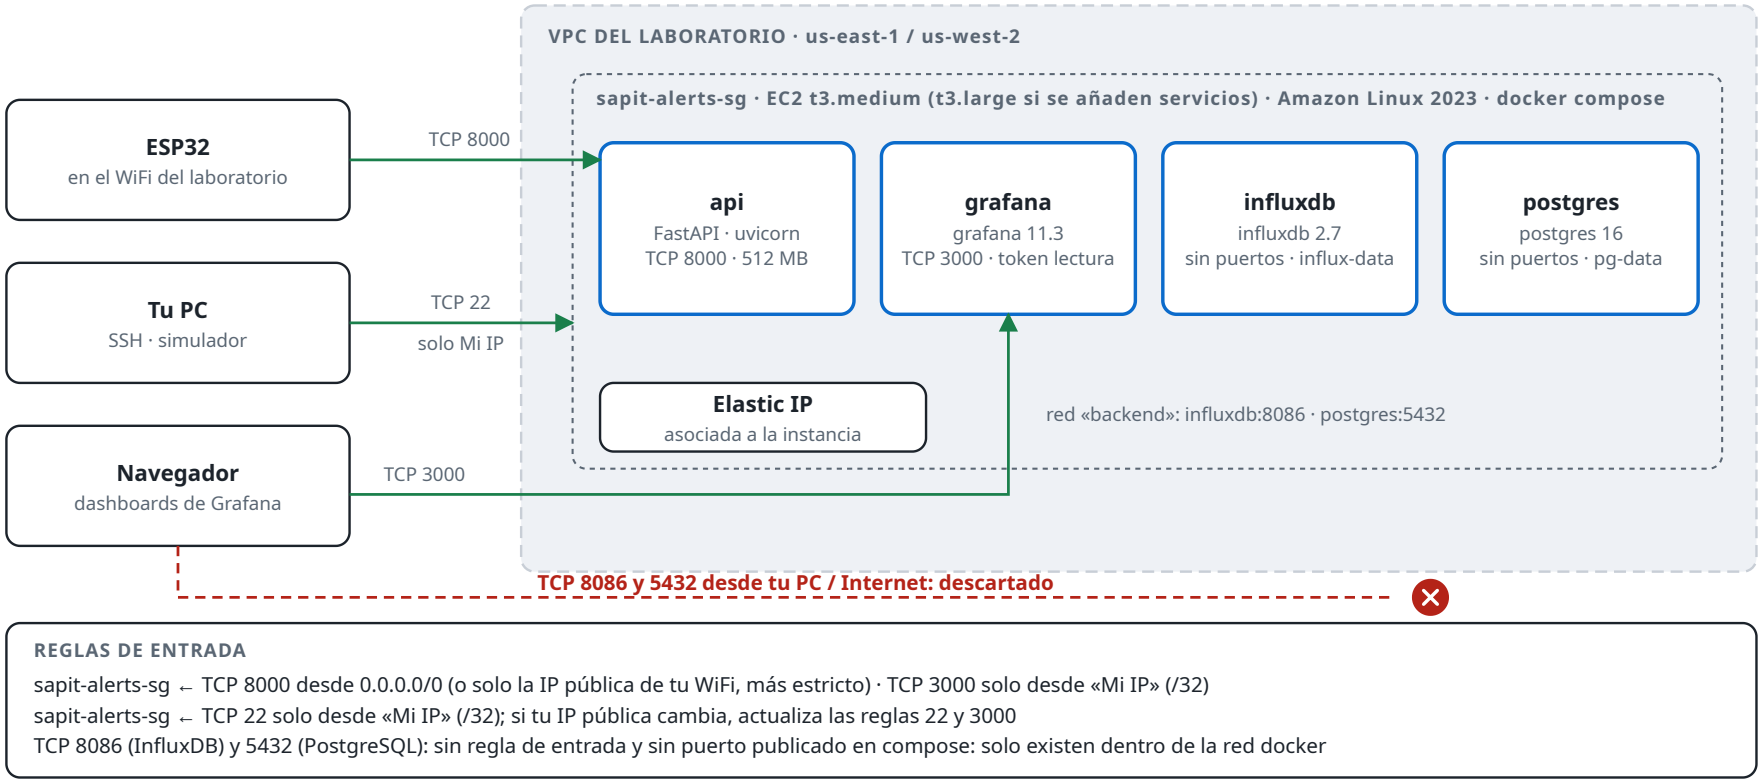

Flechas verdes = conexiones permitidas. La línea roja discontinua es la que debe rechazarse: ni InfluxDB ni PostgreSQL publican su puerto y el Security Group no tiene reglas para 8086 ni 5432.

- La sesión del laboratorio dura unas 4 h: al terminar, la EC2 se detiene. Con la Elastic IP asociada la dirección de la API no cambia entre reinicios. Los contenedores usan `restart: unless-stopped` y los datos viven en volúmenes nombrados, así que el stack vuelve solo al iniciar la EC2 (reinicio probado: IT-ENV-05, IT-ENV-08, IT-NFR-07).
- Los tokens de InfluxDB se crean al inicializar el volumen: la API recibe uno de lectura y escritura y Grafana uno de **solo lectura**, cada uno en su propio volumen.
- Detén la EC2 al cerrar cada sesión para no consumir presupuesto. Los tipos de instancia disponibles pueden variar por laboratorio.
- Pasos de creación y comprobación en `docs/deploy_ec2.md` y `scripts/smoke_env.sh` (incluye `--externo` para el caso rojo).