
Despliegue en AWS

Recursos del Learner Lab y qué regla de red permite cada conexión.

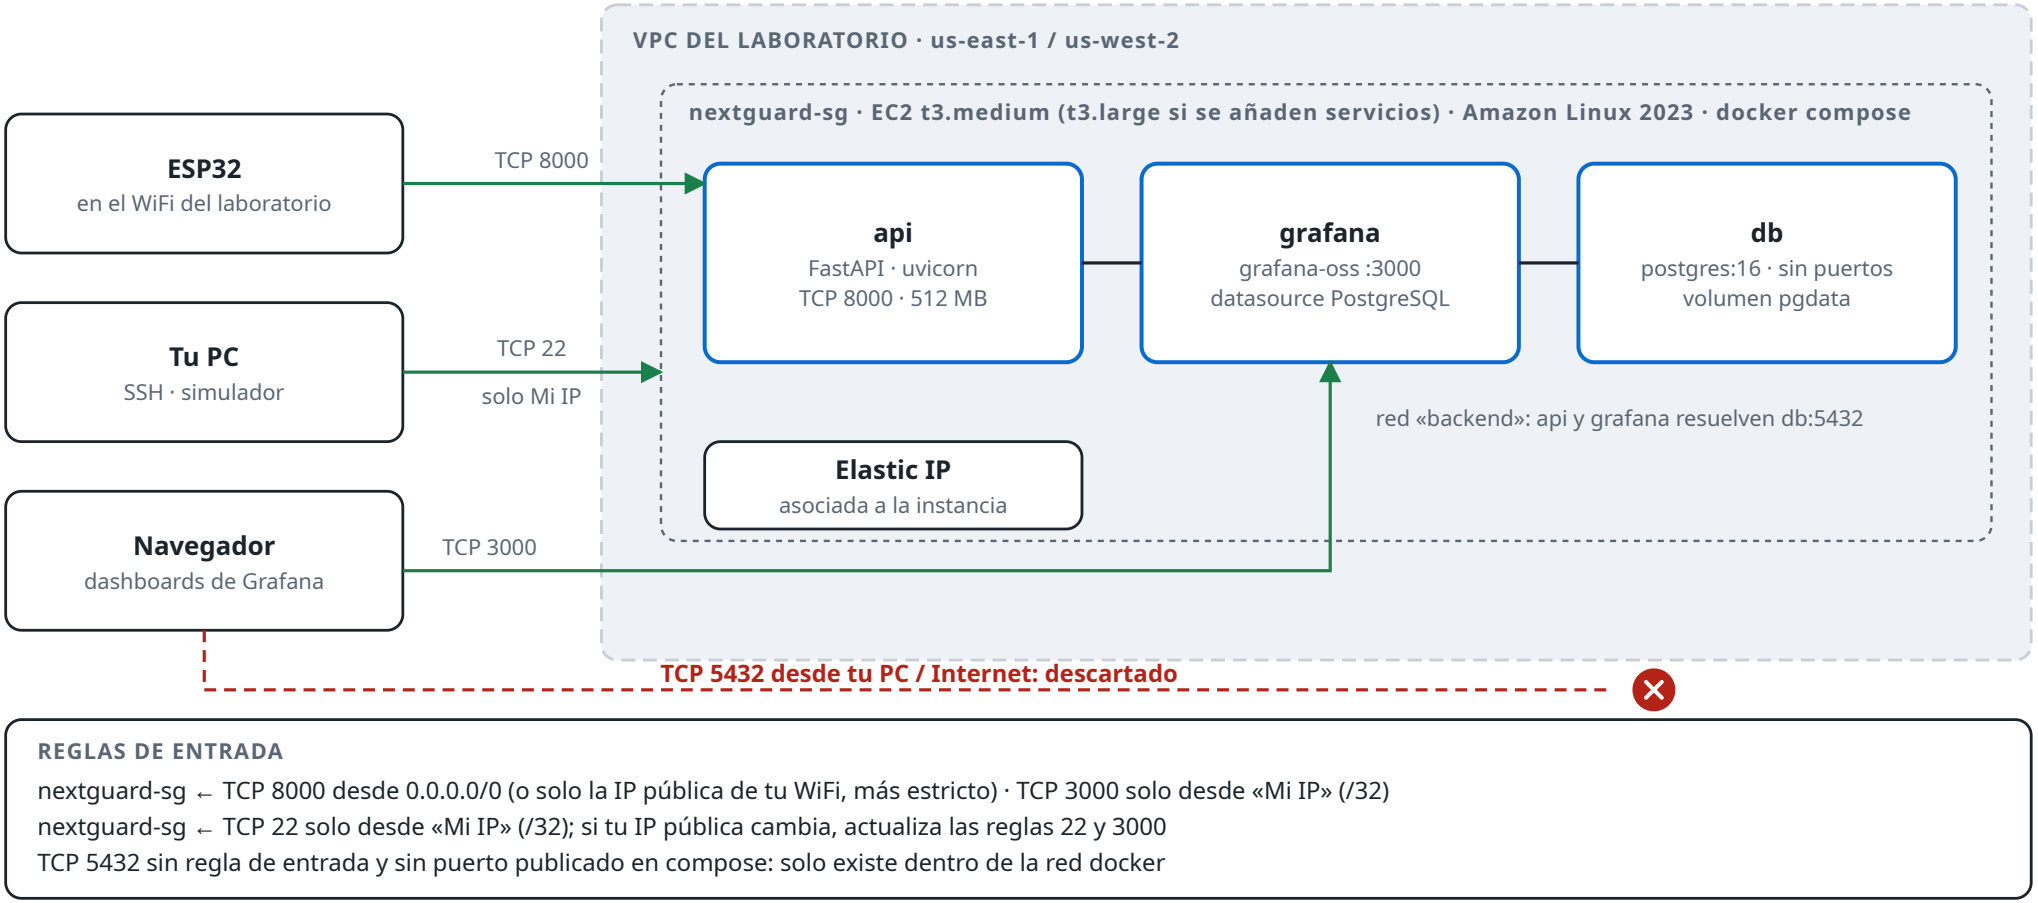

Flechas verdes = conexiones permitidas. La línea roja discontinua es la que debe rechazarse: PostgreSQL no publica su puerto y el Security Group no tiene regla para 5432.

- La sesión del laboratorio dura unas 4 h: al terminar, la EC2 se detiene. Sin Elastic IP, la IP pública cambia y hay que actualizar `API_HOST` en `config.h`. Los contenedores usan `restart: unless-stopped` y los datos viven en volúmenes nombrados, así que el stack vuelve solo al iniciar la EC2: el reinicio de la instancia ya se probó (IT-ENV-05, IT-ENV-08, IT-NFR-07).
- Detén la EC2 al cerrar cada sesión para no consumir presupuesto. Con el Elastic IP asociado, la IP de la API no cambia entre reinicios; los tipos de instancia disponibles pueden variar por laboratorio.
- Pasos de creación y comprobación en `docs/deploy_ec2.md` y `scripts/smoke_env.sh` (incluye `--externo` para el caso rojo).