


# Topology

Run LB: `./go.sh 2 -c -r -s -t -f server.json`

Run ARP: `./go.sh 1 -d 2 -s`

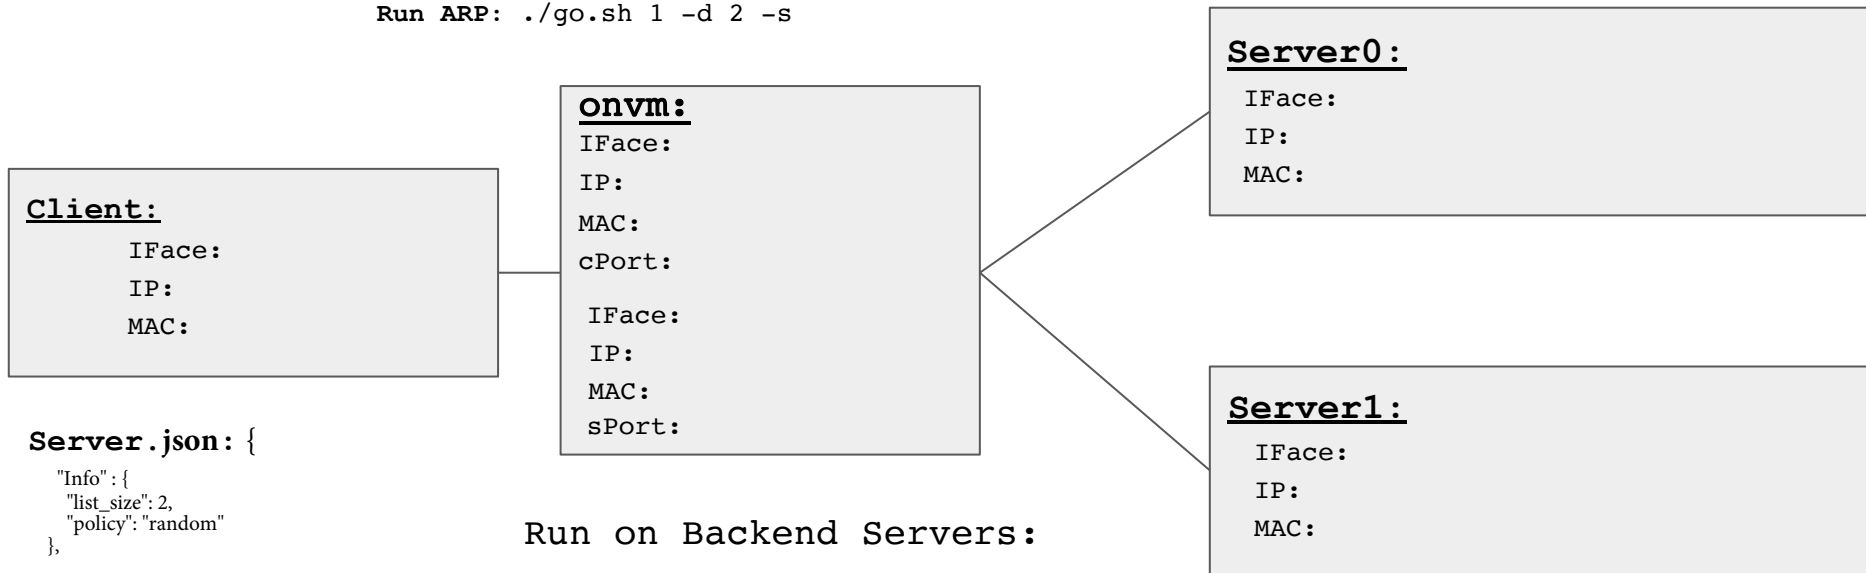

**Server.json:** {

```
"Info": {
  "list_size": 2,
  "policy": "random"
},
```

```
"Server0": {
  "ip": " ",
  "mac_addr": " ",
  "weight": 1
},
```

```
"Server1": {
  "ip": " ",
  "mac_addr": " ",
  "weight": 1
}
}
```

Run on Backend Servers:

Server 0:

`sudo ip route add via dev`

Server 1:

`sudo ip route add via dev`